DÉCOUVREZ NOS UNIVERS 2021



POMPAGE
ÉLECTRICITÉ
AMÉNAGEMENT DU JARDIN
ARROSAGE ESPACES VERTS & TERRAINS DE SPORT
AUTOMATISMES & ÉLECTROVANNES
IRRIGATION AGRICOLE GRANDES CULTURES
IRRIGATION SPÉCIALISÉE
RÉSEAUX - PROTECTION & DISTRIBUTION
FILTRATION & FERTILISATION
TRAITEMENT DE L'EAU
TUYAUX TECHNIQUES

MADEX SAS
Parc Eco+, Bâtiment A
9, Rue Jean-François Romieu
31600 MURET FRANCE
☎ : +33 5 61 92 83 42 : +33 7 76 36 93 19
: www.madex-solutions.com
: contact@madex-solutions.com

MADEX irrigation

TORO Ag Irrigation · Franklin Electric · DOSATRON · CEPEX · SOLEM
NELSON · Palaplast · PLASSON · SERMES · SAMCLA · toscano
TRICOFLEX · SPERONI · RAIN BIRD · Rivulis · rolland · Irritrol
amiad IRRIGATION · NETAFIM · Oase · Orbit · DROP · DURA
komet · GRUNDFOS · SOCLA · Aquafos · ARKAL · irritec · rovatti
BAYARD · BERMAD · CARSON · cintropur · claber · DAB
electroil · Danfoss · DIDI · Hunter · HUOT · WATERTECH · elster
mandals · LORENTZ · eqo · Garden Lights · Polet · BAHCO · NORMA
socomec · LIGHTPRO · airmec · Nicoll · ARAD · RIEGOS COSTA
VDL · caprari · CITERNEO · T-Tape · Flowdians · sime · NAANDANJAIN
techno · HEXA-COVER · ECOLOGIC · bandimex · senmatic · Blu-Lock
LE RESERVOIR MASSAL · hidroconta · Schneider Electric · FIP · unirain · GWE · cewal
r.pons · EUROMATIC · ROTOTEC · Plasteau · saleplas · Roth · GRILLOT · ZDS
UWO-Water · UVGERMI · aeroe · AQUA4D · FONTAINE ingénierie · SECTORIEL · PK terron
Van de Lande · MERRILL · Mazzei · Ecco · sime · ITC · OTTERBINE BAREBO INC
TSURUMI PUMP · ANTELCO · CUBIS · AUTOMAT · LÉON VEYRET · revex DEPUIS 1810 · CR2J · FECO

ETC ...

MADEX SAS Parc Eco+, Bâtiment A, 9, Rue Jean-François Romieu 31600 MURET France Tel : +33 5 61 92 83 42 Mobile : +33 7 76 36 93 19
R.C.S. Toulouse : 2016 B 04245 Capital 37622€ Code APE / NAF : 4673 A F N° SIRET : 429 510 837 00033 N° TVA Intracom : FR 43.429.510.837
www.madex-solutions.com et contact@madex-solutions.com


... Des solutions complètes, de la ressource en eau à l'aspersion ou la micro irrigation, pour l'irrigation des cultures, l'aménagement et l'embellissement des espaces verts sportifs, publics ou domestiques.

Conception et réalisation : SUNCHA Communication
Impression : Imprimerie Maraval

Tarifs 2021

POMPAGE	**9**
ÉLECTRICITÉ	**113**
AMÉNAGEMENT DU JARDIN	**123**
ARROSAGE ESPACES VERTS & TERRAINS DE SPORT	**231**
AUTOMATISMES & ÉLECTROVANNES	**301**
IRRIGATION AGRICOLE GRANDES CULTURES	**363**
IRRIGATION SPÉCIALISÉE	**391**
RÉSEAUX - PROTECTION & DISTRIBUTION	**437**
FILTRATION & FERTILISATION	**501**
TRAITEMENT DE L'EAU	**539**
TUYAUX TECHNIQUES	**549**
INFORMATIONS TECHNIQUES	569

Pompage

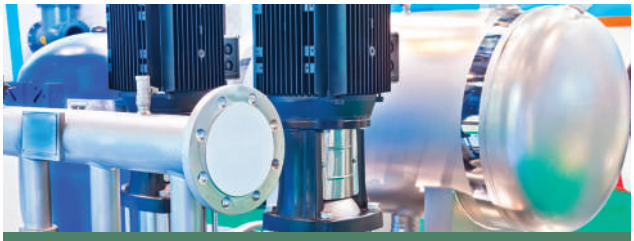

RELEVAGE 12
POMPE MULTI-USAGES 12
POMPE DE DRAINAGE 14
POMPE D'ÉPUISEMENENT 16
POMPE DE VIDANGE 17
POMPE D'ASSAINISSEMENT 18
STATION DE RELEVAGE 20
ACCESSOIRES 21

CHAUFFAGE CLIMATISATION-E.C.S 27
CIRCULATEUR E.C.S 27
CIRCULATEUR CHAUFFAGE 27
RELEVAGE CONDENSATS 28

SURFACE 29
POMPE AUTO-AMORÇANTE 29
POMPE CENTRIFUGE 32
POMPE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE 36
POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE 37
POMPE PRISE DE FORCE 41
POMPE THERMIQUE 42
POMPE GASOIL 43
POMPE À BRAS 44
ACCESSOIRES 45

SURPRESSION 47
SURPRESSEUR DOMESTIQUE 47
SURPRESSEUR COLLECTIF 51

RÉCUPÉRATION EAUX DE PLUIE 53
GESTIONNAIRE EAUX DE PLUIE 53
GESTION DE NIVEAU 57
STOCKAGE AÉRIEN 59
STOCKAGE ENTERRÉ 63

IMMERGÉE 66
POMPE DE PUITS 66
POMPE DE FORAGE 3" 68
POMPE DE FORAGE 4" PRÉ-EQUIPÉE 69
POMPE DE FORAGE 4" AUTOMATIQUE 70
POMPE DE FORAGE 4" 71
POMPE DE FORAGE 6" 77
POMPE SOLAIRE 78
HYDRAULIQUE 4" 79
HYDRAULIQUE 6" 81
MOTEUR IMMERGÉ 82
ACCESSOIRES 84

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 89
VESSIE 89
DIAPHRAGME 90
GALVANISÉ 91
ACCESSOIRES 92

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 95
COMMANDE & PROTECTION 95
CONTRÔLE & SURVEILLANCE 100
RÉGULATION 107

Électricité



ACCESSOIRES 115
PROTECTIONS 115
APPAREILLAGE MODULAIRE 116
CONNEXION ÉLECTRIQUE 118
CÂBLE 121
CONDENSATEUR 122

Aménagement du Jardin



JARDIN CONNECTÉ 124

FONTAINE 127
EFFETS D'EAU 128
POMPES 143
QUALITÉ DE L'EAU 147
CONSTRUCTION DE BASSINS 162
ÉCLAIRAGE 171
GESTION ÉLECTRIQUE 176
SYSTÈME DMX 179

ÉCLAIRAGE 181
ALIMENTATION 230V AC 182
ALIMENTATION SOLAIRE 187
ALIMENTATION AUTONOME RECHARGEABLE 191
ALIMENTATION 12V 191
ACCESSOIRES 199

GAZONS ET BORDURES 203
GAZONS SYNTHÉTIQUES 204
BORDURES FLEXIBLES 204
STABILISATION 205
GÉOTEXTILE 206
PAILLAGE 206

BRUMISATION 207
BRUMISATION RÉSIDENTIELLE 208
BRUMISATION PROFESSIONNELLE 212

OUTILS 217
OUTILLAGE DE JARDIN 218

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 222
PROTECTION DE LA TÊTE 223
PROTECTION DES MAINS 225
PROTECTION DU CORPS 226
PROTECTION DES PIEDS 229

Arrosage Espaces Verts & Terrains de Sport



ARROSEURS ESCAMOTABLES 233
TUYÈRES 233
TURBINES 239
ASPERSEURS 243
ACCESSOIRES DE MONTAGE 244

ARROSAGE DE SURFACE 246
ARROSEURS 246
SUPPORTS D'ARROSEURS 249
TERMINAUX 250
TUYAUX D'ARROSAGE 252
SUPPORTS ET DÉVIDOIRS 254
RACCORDS 256
POINTS D'EAU 260

ARROSAGE LOCALISÉ 265
MICRO JETS 265
MICRO JETS SUR PIC 266
GOUTTEURS BOUTON 266
GOUTTEURS SUR PIC 268
GOUTTEUR INTÉGRÉ 4X6 / 6X8MM 269
TUBING ET ACCESSOIRES 269
GAMME ECOLOGIC 271
GOUTTEUR INTÉGRÉ 271
TUYAU POREUX 274
BUBBLERS ENTERRABLES 275
TUBE ET ACCESSOIRES 275

ARROSEURS ESCAMOTABLES TERRAINS DE SPORT 281
TURBINES RAIN BIRD 281
TURBINES HUNTER 285
TURBINES TORO 290
ACCESSOIRES DE MONTAGE 293

ARROSEURS DE SURFACE TERRAINS DE SPORT 294
TRAVELLERS 294
ENROULEURS 294
ASPERSEURS À IMPACT 295
CANONS SIME 295
CANONS RAIN BIRD 297
CANONS NELSON 298
ACCESSOIRES DE MONTAGE CANONS 299

Automatismes & Électrovannes



ÉLECTROVANNES PARCS ET JARDINS 303
ÉLECTROVANNES RÉSIDENTIELLES 303
ÉLECTROVANNES GRANDS ESPACES 306

VANNES AGRICOLES 311
ÉLECTROVANNES 311
VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE STANDARD 313
VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE BERMAD 314
ÉQUIPEMENTS POUR VANNES HYDRAULIQUES 320

REGARDS ET ACCESSOIRES 323
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES 323
REGARDS 324
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 328


PROGRAMMATION PARCS ET JARDINS 329
PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET 329
PROGRAMMATEURS À PILE 331
PROGRAMMATEURS SECTEUR INDOOR 335
PROGRAMMATEURS SECTEUR OUTDOOR 338
PROGRAMMATEURS HAUTES PERFORMANCES - DÉCODEURS 341

PROGRAMMATION AGRICOLE 346
PROGRAMMATEURS À PILE 346
AGRICULTURE CONNECTÉE 346

GESTION CENTRALISÉE 349
GESTION CENTRALISÉE MULTI-SITES 349
GESTION CENTRALISÉE MONOSITE 356

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION 358
CAPTEURS, SONDES ET TÉLÉCOMMANDES 358

Irrigation Agricole Grandes Cultures

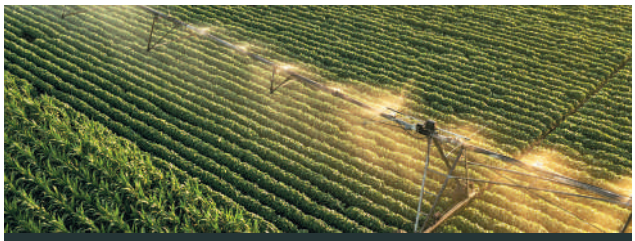


CANONS 365
CANONS SECTEUR LAITON 365
CANONS RAIN BIRD 365
CANONS SIME 365
BRIDES POUR CANONS 367
CANONS KOMET 368
CANONS NELSON 369

Irrigation Agricole Grandes Cultures

PIVOTS ET ENROULEURS 374
BUSAGE PIVOT 374
EXTRÉMITÉ DE PIVOT 375
VANNES HYDRAULIQUES 375
PIVOTS D'IRRIGATION 376
RÉPARATION D'ENROULEURS 376

CONDUITES AGRICOLES 377
VANNES ET ACCESSOIRES TYPE VBZ 377
CONDUITES TYPE ROTO 377
CONDUITES ET RACCORDS TYPE FARMLAND 379
CONDUITES ET RACCORDS TYPE ABC 380
CONDUITES TYPE HR (BAUER) 381
CONDUITES ET RACCORDS TYPE SPHÉRIQUE 382
PIÈCES TYPE BANCILHON 383
COUVERTURE TYPE CIA 384
RACCORDS FONTE À BRIDE 386
RACCORDS FONTE À JOINT POUR TUBE PVC 387
RACCORDS ACIER POUR CONDUITES PVC 388
TUBE ACIER ET RACCORDS À SOUDER 389

Irrigation Spécialisée

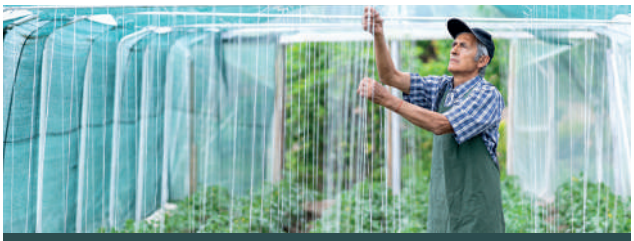

GOUTTE À GOUTTE 393
GOUTTEURS INTEGRÉS 393
CAPILLAIRES 396
GOUTTEURS TURBULENTS 396
GOUTTEURS AUTORÉGULANTS 397
GAINE D'ARROSAGE ET RACCORDS 400
ACCESSOIRES GOUTTE À GOUTTE 400
TUBINGS ET RACCORDS 401

MICRO ASPERSION 403
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS FILETÉS 3/8W 403
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS FILETÉS 3/8" 405
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS FILETÉS 4X6MM 406
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS CONIQUE 406
BRUMISATION 410
MICRO ASPERSEURS TETE EN HAUT FILETÉS 4MM 411
MICRO ASPERSEURS TETE EN HAUT FILETÉS 3/8" 413
MICRO ASPERSEURS TETE EN HAUT FILETES 1/2" 415

ASPERSION 418
ARROSEURS À AILETTES 418
ARROSEURS À BATTEUR 419
ARROSEURS À BATTEUR ANTIGEL 424
ACCESSOIRES DE MONTAGE 426

RACCORDS 427
RACCORDS PVC 427
RACCORDS ET ACCESSOIRES PVC SPÉCIAUX 431

TUBE PVC 433
TUBE PVC À COLLER 433
ACCESSOIRES DE MONTAGE 434

VANNES POUR TABLETTES DE CULTURES 435
VANNES "GVI SYSTEM" 435

ACCESSOIRES 436
FLOTTEURS 436
INDICATEURS DE DÉBIT 436
HYDRO INJECTEURS 436
VANNES À SIÈGE INCLINÉ 436

Réseaux - Protection & Distribution



CONDUITES 439
TUBES PE HAUTE DENSITÉ IRRIGATION 439
TUBE PE HAUTE DENSITÉ EAU POTABLE 440
TUBE PE BASSE DENSITÉ IRRIGATION 440
TUBE PVC À COLLER 442
TUBE PVC À JOINT 443

RACCORDS POUR TUBES 444
COLLIERS DE PRISE EN CHARGE 444
RACCORDS ÉLECTRO SOUDABLES 446
POSTES À SOUDER 447
RACCORDS À COMPRESSION CEPEX 448
RACCORDEMENT UNIVERSEL 449
RACCORDS COMPRESSION SERIE 7 450
RACCORDS COMPRESSION SERIE S1 452
RACCORDS COMPRESSION LAITON 452
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE CANNELES STANDARD 453
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE CANNELES LONGS 454
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE LOCK 454
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE AGRICOLE 455
RACCORDS XFF RAINBIRD 455
ACCESSOIRES 456
VANNETTES 456
RACCORDS FONTE À BRIDE 457
RACCORDS FONTE 458
RACCORDS PVC À COLLER 459
RACCORDS PVC À VISSER 461
RACCORDS LAITON 462
RACCORDS À VISSER FONTE GALVANISÉE 463
RACCORDS POLYPROPYLÈNE 466

ROBINETTERIE 467
ROBINETS 467
VANNES BOISSEAU SPHÉRIQUE LAITON 468
VANNES BOISSEAU SPHÉRIQUE POLYPRO 469
VANNES À PASSAGE DIRECT LAITON 469
ROBINETS À FLOTTEUR 470
VANNES PVC 470
VANNES À GUILLOTINE PVC 472
VANNES FONTE 472
VANNES PAPILLON PVC 474
VANNES PAPILLON FONTE 474

CLAPETS ET CRÉPINES 475
CLAPETS PVC 475
CLAPETS DE RETENUE 476
CLAPETS CRÉPINES 477

RÉGULATEURS DE PRESSION 479
RÉGULATEURS DE PRESSION PRÉ-TARÉS 479
RÉGULATEURS DE PRESSION RÉGLABLES 481
RÉDUCTEURS LAITON ET FONTE 483
MANOMÈTRES 483
SOUPAPES DE DÉCHARGE 484
VANNE DE DÉCHARGE RAPIDE 485

COMPTAGE 485
COMPTEURS À JET UNIQUE 485
COMPTEURS À JETS MULTIPLES 485
COMPTEURS WOLTMANN 486
COMPTEURS TANGENTIELS 486

PROTECTION DES RÉSEAUX 489
CLAPETS ANTI POLLUTION 489
DISCONNECTEURS 489
FILTRES 490
VANNES À AIR 491

ACCESSOIRES 492
BOULONNERIE 492
COLLES ET DÉCAPANTS 493
MASTICS 494
MONTAGE PVC ET PE 494
PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ 495
OUTILLAGE POUR TUBE PE ET PVC 496
SAVONS 497
SIGNALISATION - FIXATION 497
FIXATIONS TUBE PVC 499

Filtration & Fertilisation



FILTRATION 503
FILTRE DOMESTIQUE 503
FILTRE INDUSTRIEL 506
FILTRE MANUEL 507
FILTRE AUTOMATIQUE 520
DIFFERENTIEL DE PRESSION ET SOLENOIDES 524


FERTILISATION 525
TANK DE FERTILISATION 525
INJECTEUR VENTURI 526
POMPE DOSEUSE PROPORTIONNELLE 527
PIÈCES DETACHÉES DOSATRON 529
INJECTEUR HYDRAULIQUE 532
POMPE DOSEUSE ÉLECTRIQUE 532
UNITÉ DE COMMANDE 533
AGITATEURS ÉLECTRIQUES 533
CUVES 534
ÉLECTROVANNE 535
POMPE À ENTRAINEMENT MAGNÉTIQUE 536
PROGRAMMATEUR D'IRRIGATION 536
ACCESSOIRES 536
INSTRUMENTS DE MESURE 537

Traitement de l'eau



TRAITEMENT 540
ADOUCISSEUR 541
STÉRILISATEUR UV 542
AÉRATION 544
ULTRASON 545
MAGNÉTIQUE 546
ÉVAPORATION 548
MULTI-TRAITEMENT 548

Tuyaux Techniques

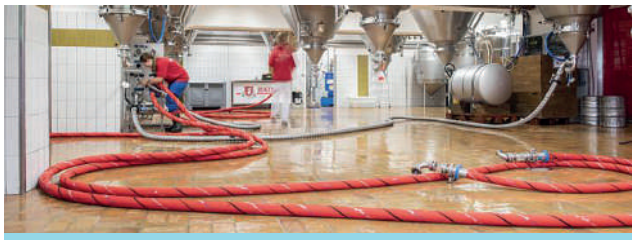

DEVIDOIRS 551
PROTECTION INCENDIE 551
SUPPORTS ET DEVIDOIRS 551

TUYAUX 553
TUYAUX D'ARROSAGE 553
TUYAUX PLATS 553
TUYAUX MULTI-USAGES 558
TUYAUX FONTAINES ET BASSINS 560
TUYAUX AGRICOLES 560
TUYAUX ASSAINISSEMENT 561

RACCORDS 563
RACCORDS POUR TUYAUX ARROSAGE 563
RACCORDS EXPRESS LAITON 565
RACCORDS LAITON 566
RACCORDS COMPRESSION 566
RACCORDS SYMÉTRIQUES ALUMINIUM 567

COLLIERS DE SERRAGE 568

NOUVEAUTÉ :

NEW Signale l'innovation des fabricants et de votre distributeur.

DÉLAI :

Certains produits comportent une astérisque nous devons consulter le fabricant pour le délai exact.

Exemple :

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation
NEW 66 155 447	*ECOFILL3 230V
NEW 66 155 439	ECOFILL3 TIMER-230V

CONDITIONS DE TRANSPORT :

Pour la France métropolitaine :

- Commande **inférieure à 60€ HT** : ..... port 17€
- Commande **de 61 à 300€ HT** : ..... port 28€
- Commande **de 301 à 649€ HT** : ..... port 33€
- Commande **à partir de 650€** : ..... franco de port

Livraison directe votre client : **+10€**
Plus-value Transport Matières Dangereuses (piscine) : **+10€** par commande

SAUF LES PRODUITS SIGNALÉS PAR

Conditions spécifiées à l'article, ou sur consultation.

TARIF EN €, HORS TAXES, SE RÉFERER AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES ANNEXES

CE TARIF EST DONNÉ À TITRE INDICATIF :

Les distributeurs grossistes et installateurs déterminent librement leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur, en fonction notamment des frais, services et garanties qu'ils assument.

Performances, schémas, photographies, dessins, ne sont pas contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les marques et logos sont déposés. La reproduction de tout ou partie de ce document est interdite sans notre accord, quel que soit le support.

PRÉREQUIS

- **Accès internet** (sur PC, Tablette ou Smartphone)
- **Avoir un compte client** ou avoir un numéro de SIRET
- **Conditions commerciales enregistrées** sur l'**informatique**
- Demander un accès sur le site **Hydralians** auprès de son commercial



PERSONNALISATION CLIENT

- Gestion des comptes
- Gestion du circuit d'approbation

SERVICES

- **Historique** des commandes et factures
- **Documentations :** fiches produits, fiches techniques, fiches sécurités
- **Livraison au choix :** livraison sur site, mise à disposition agence et retrait express

VISIBILITÉ PRODUITS

- Stock Points de vente & plateformes
- Prix affichés aux **conditions commerciales du client**

GAIN DE TEMPS

- **Disponible** 24h/24 et 7j/7
- Gestion de paniers favoris
- Importation de fichier CSV
- Recherche par arborescence métier ou mots-clés
- Filtre et tri des résultats
- Comparaisons produits
- Recommandations produits
- Nouveautés

WWW.HYDRALIANS.FR

Pompage

RELEVAGE 12

POMPE MULTI-USAGES 12
POMPE DE DRAINAGE 14
POMPE D'ÉPUISEMENENT 16
POMPE DE VIDANGE 17
POMPE D'ASSAINISSEMENT 18
STATION DE RELEVAGE 20
ACCESSOIRES 21

CHAUFFAGE-CLIMATISATION-E.C.S 27

CIRCULATEUR E.C.S 27
CIRCULATEUR CHAUFFAGE 27
RELEVAGE CONDENSATS 28

SURFACE 29

POMPE AUTO-AMORÇANTE 29
POMPE CENTRIFUGE 32
POMPE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE 36
POMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE 37
POMPE PRISE DE FORCE 41
POMPE THERMIQUE 42
POMPE GASOIL 43
POMPE À BRAS 44
ACCESSOIRES 45

SURPRESSION 47

SURPRESSEUR DOMESTIQUE 47
SURPRESSEUR COLLECTIF 51

Pompage

RÉCUPÉRATION EAUX DE PLUIE 53

GESTIONNAIRE EAUX DE PLUIE 53
GESTION DE NIVEAU 57
STOCKAGE AÉRIEN 59
STOCKAGE ENTERRÉ 63

IMMERGÉE 66

POMPE DE PUITS 66
POMPE DE FORAGE 3” 68
POMPE DE FORAGE 4” PRÉ-EQUIPÉE 69
POMPE DE FORAGE 4” AUTOMATIQUE 70
POMPE DE FORAGE 4” 71
POMPE DE FORAGE 6” 77
POMPE SOLAIRE 78
HYDRAULIQUE 4” 79
HYDRAULIQUE 6” 81
MOTEUR IMMERGÉ 82
ACCESSOIRES 84

RÉSERVOIR SOUS PRESSION 89

VESSIE 89
DIAPHRAGME 90
GALVANISÉ 91
ACCESSOIRES 92

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 95

COMMANDE & PROTECTION 95
CONTRÔLE & SURVEILLANCE 100
RÉGULATION 107



STATION 2 POMPES SRC 1000
STATION DE RELEVAGE
PAGE 20



CIRCULATEUR ALPHA 1L
CIRCULATEUR CHAUFFAGE
PAGE 27



RELEVAGE CONFILT 1
RELEVAGE CONDENSATS
PAGE 28



POMPE THERMIQUE AUTO-AMORÇANTE MS
POMPE THERMIQUE
PAGE 42



SURPRESSEUR AUTOMATIQUE SCALA1
SURPRESSEUR DOMESTIQUE
PAGE 47



SURPRESSEUR PRÊT À POSER MATRIX
GESTIONNAIRE EAUX DE PLUIE
PAGE 55



POMPE DE PUITS SMC
POMPE DE PUITS
PAGE 66



POMPE DE FORAGE PRÉ-ÉQUIPÉE FW4P
POMPE DE FORAGE 4” PRÉ-ÉQUIPÉE
PAGE 69



POMPE DE FORAGE AUTOMATIQUE FW4P-TECH
POMPE DE FORAGE 4” AUTOMATIQUE
PAGE 70



POMPE DE FORAGE SCM
POMPE DE FORAGE 4”
PAGE 71



POMPE SOLAIRE PRÉ-ÉQUIPÉE SUNNY
POMPE SOLAIRE
PAGE 78



MOTEUR AVEC AMORCE H4
MOTEUR IMMERGÉ
PAGE 83



RÉSERVOIR À VESSIE FWT
VESSIE
PAGE 89



RÉSERVOIR À VESSIE BRIDE INOX FWT+
VESSIE
PAGE 89



MANO-CONTACTEUR DIGITALSWITCH
ACCESSOIRES
PAGE 93



AUTOMATE DIGITALE RÉGLABLE DIGITALPRESS
COMMANDE & PROTECTION
PAGE 96

APPLICATIONS

USAGE DOMESTIQUE

USAGE INDUSTRIEL

USAGE COLLECTIVITÉ

USAGE AGRICOLE

VIDE-CAVE ENCOMBREMENT REDUIT - 0,6 à 10m³/h

Pompe flotteur intégré SDC

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Flotteur intégré, fonctionnement automatique ou manuel.
- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 15mm.
- Corps, grille en polypropylène et roue semi-ouverte en Noryl, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	4	6	7	9	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 463	**SDC 550G**	0,55	3	1~230	0,20x0,32	5	tar1"½	8	7,3	6,5	5	4	2	136,00	**K1**	1

Pompe flotteur intégré VERTY NOVA

EAUX CLAIRES — DAB



Flotteur intégré avec commutateur A-M pour marche automatique ou manuelle pour fonction serpillière.
- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 7m, niveau d'aspiration mini jusqu'à 3mm.
- Corps, grille et roue semi-ouverte en technopolymère, moteur 2900 tr/min, étanchéité par 3 joints à lèvres.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2,4	3,6	4,8	6	9	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 826	**VERTY 200M AUT**	0,22	1,3	1~230	0,16x0,29	5	fil1"¼	6,2	5	4	3	2	-	271,30	**K1**	1
56 585 834	**VERTY 400M AUT**	0,4	2,6	1~230	0,16x0,32	5	fil1"¼	9	8	7,5	6,7	6	3	275,80	**K1**	1

VIDE-CAVE PLASTIQUE - 0,6 à 14m³/h

Pompe multi-usages TSN

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 15mm (20mm pour TSN 400-800).
- Corps, grille en polypropylène et roue semi-ouverte en Noryl, moteur 2900 tr/min, étanchéité par 3 joints à lèvres.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur réglable, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0,6	1,8	3,6	5,4	8,4	14,4	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 552	**TSN 300S**	0,3	1,6	1~230	0,18x0,18x0,28	3	tar1"	6,3	5,1	3,5	1,3	-	-	168,00	**K1**	1
58 997 536	**TSN 400S**	0,4	2	1~230	0,18x0,18x0,30	8	tar1"¼	7,5	6,5	5,5	4,5	2,3	-	207,00	**K1**	1
58 997 544	**TSN 800S**	0,8	3,8	1~230	0,18x0,18x0,35	10	tar1"¼	9,7	9,2	8,7	8	6,6	2	259,00	**K1**	1

Pompe multi-usages NOVA

EAUX CLAIRES — DAB



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 7m, niveau d'aspiration mini 8mm NOVA 200, 77mm NOVA 180, 85mm NOVA 300, 175mm NOVA 600.
- Corps, grille et roue semi-ouverte en technopolymère, moteur 2900 tr/min, étanchéité par 3 joints à lèvres.
- Équipée d'un câble de 5m pour modèles AUT avec commande automatique par flotteur mécanique, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 1,2	3	4,5	6	9	12	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 710	**NOVA 180M AUT**	0,22	1,1	1~230	0,30x0,35	5	tar1"¼	4,3	3	2	1	-	-	234,55	**K1**	1
56 585 737	**NOVA 300M AUT**	0,22	1,5	1~230	0,15x0,35	10	tar1"¼	6,9	5,8	5,2	4,6	3,4	-	247,15	**K1**	1
56 585 516	**NOVA 600M AUT**	0,55	3,4	1~230	0,15x0,25	10	tar1"¼	-	8,9	8,3	7,8	6,6	5	362,00	**K1**	1

VIDE-CAVE PLASTIQUE - 0,6 à 14m³/h

◆ Pompe multi-usages UNILIFT CC

EAUX CLAIRES



Fonction serpillière avec aspiration 3mm (sans crépine), purge automatique de l'air.
- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 10m, niveau d'aspiration mini jusqu'à 3mm sans crépine.
- Corps, roue semi-ouverte en technopolymère et grille en inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.
- Auto-amorçage (eau mini requis) 25 mm avec crépine, 5 mm sans crépine.
- Refoulement horizontal ou vertical.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	4	6	8	10	P.U € H.T	R.	Col.
29 831 572	**CC5 A1 AUT**	0,23	1	1~230	0,16x0,31	10	tar1"¼	5,2	3	1,4	-	-	-	292,00	**K1**	1
29 831 564	**CC7 A1 AUT**	0,37	1,8	1~230	0,16x0,31	10	tar1"¼	7,4	5,8	4,6	3,3	2	-	326,00	**K1**	1
29 831 556	**CC9 A1 AUT**	0,74	3,4	1~230	0,16x0,35	10	tar1"¼	9,5	8,7	8	7	5,6	4,1	452,00	**K1**	1

◆ Kit inondation MULTIBOX B-CC7

EAUX CLAIRES



Kit prêt à utiliser pour les inondations.
- Livré avec une pompe Grundfos UNILIFT CC7, raccord storz-c, caisse multifonction qui fait office de filtre en cas d'objet flottant et de rangement pour son stockage.
- 1 tuyau souple d'évacuation de 15m de long avec raccord storz-c + 1 manchon de protection pour éviter les pincements du tuyau.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	4	6	8	10	P.U € H.T	R.	Col.
57 295 430	**MULTIBOX B CC7**	0,37	1,8	1~230	0,16x0,31	10	tar1"¼	7,4	5,8	4,6	3,3	2	-	640,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE RELEVAGE - ACCESSOIRES
TUYAU PLAT DE REFOULEMENT



VOIR NOTRE CHAPITRE RELEVAGE – ACCESSOIRES
VANNES BOISSEAU, PASSAGE DIRECT ET CLAPETS



RELEVAGE › POMPE MULTI-USAGES

VIDE-CAVE INOX - 0,6 à 10m³/h

◆ Pompe multi-usages SXG

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 15mm (20mm pour SXG 600).
- Corps, grille en inox 304 et roue semi-vortex en Noryl, moteur 2900 tr/min, étanchéité par 2 joints à lèvres.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0,6	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 404	**SXG 400**	0,4	2	1~230	0,17x0,25	8	tar1"¼	6	6	5	5	3	1	285,00	**K1**	1
58 997 412	**SXG 600**	0,55	3	1~230	0,17x0,29	10	tar1"¼	7	6	6	5	4	2	303,00	**K1**	1

◆ Pompe multi-usages UNILIFT KP

EAUX CLAIRES — GRUNDFOS



- Température du liquide de 0°C à +50°C, immersion maxi 10m, niveau d'aspiration mini 100mm.
- Corps, grille et roue semi-ouverte en inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur A1 ou flotteur coulissant AV1, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	4	6	7	9	P.U € H.T	R.	Col.
12 823 509	**KP150 A1**	0,24	1,3	1~230	0,15x0,24	10	tar1"¼	5	4	3	2	2	-	449,00	**K1**	1
12 823 495	**KP150 AV1**	0,24	1,3	1~230	0,15x0,24	10	tar1"¼	5	4	3	2	2	-	477,00	**K1**	1
12 823 487	**KP250 A1**	0,4	2,3	1~230	0,15x0,24	10	tar1"¼	7	6	6	4	4	2	541,00	**K1**	1
12 823 479	**KP250 AV1**	0,4	2,3	1~230	0,15x0,24	10	tar1"¼	7	6	6	4	4	2	572,00	**K1**	1
12 824 033	**KP350 A1**	0,6	3,2	1~230	0,15x0,24	10	tar1"¼	9	8	7	6	6	5	688,00	**K1**	1
12 824 025	**KP350 AV1**	0,6	3,2	1~230	0,15x0,24	10	tar1"¼	9	8	7	6	6	5	801,00	**K1**	1

RELEVAGE › POMPE DE DRAINAGE

SERPILLIERE - 0,6 à 9m³/h

NEW ◆ Pompe serpillière TOP2 FLOOR

EAUX DE CHANTIER — PEDROLLO



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 3m, niveau d'aspiration mini 2mm.
- Corps, grille en technopolymère, roue en Noryl, moteur 2900 tr/min, classe F, double garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé, sans flotteur.
- Raccord cannelé 2 pièces.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 636 503	**TOP2 FLOOR**	0,37	2	1~230	0,17x0,32	2	fil1"¼	9	7	6	5	4	3	306,00	**K1**	1

◆ Pompe serpillière LSC1

EAUX DE CHANTIER — TECHNO POMP



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 10m, niveau d'aspiration mini 1mm.
- Corps en polypropylène, grille et roue semi-ouverte en polyuréthane, moteur 2900 tr/min, classe E, double garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé, sans flotteur.
- Clapet anti retour incorporé.

1 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	3,5	6	9	11	P.U € H.T	R.	Col.
56 370 390	**LSC1 4S**	0,48	2,9	1~230	0,17x0,32	6	DN25	11	9	9	7	4	-	1240,00	**K1**	1

ROUE SEMI-OUVERTE - 0,6 à 24 m³/h

◆ Pompe de drainage LB-A

EAUX DE CHANTIER



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 10m, niveau d'aspiration mini 115mm.
- Corps en polypropylène, grille et roue semi-ouverte en polyuréthane, moteur 2900 tr/min, classe E, double garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.
- Clapet anti retour incorporé.

1 ANS

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	3,5	6	9	11	P.U € H.T	R.	Col.
56 370 382	**LB 480A**	0,48	2,9	1~230	0,20x0,35	6	DN50	11	9	9	8	7	4	1352,00	**K1**	1

◆ Pompe de drainage inox SXS-DA

EAUX DE CHANTIER — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 40mm.
- Corps, grille et roue semi-ouverte tout inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur (uniquement en 230V), protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 3,6	5,4	7,2	12	18	24	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 455	**SXS 750DA**	0,55	3,5	1~230	0,18x0,35	8	tar1"½	9	8,5	8	5,5	-	-	594,00	**K1**	1
58 997 420	**SXS 1000DA**	0,75	5,5	1~230	0,18x0,40	8	tar1"½	13,5	12,8	12	9,5	5,5	-	635,00	**K1**	1
58 997 439	**SXS 1500DA**	1,1	6,5	1~230	0,18x0,40	8	tar1"½	15,5	14,5	13,5	11	7	-	706,00	**K1**	1
58 997 447	**SXS 2000DAT**	1,5	3,5	3~400	0,18x0,40	8	tar1"½	19,5	18,5	17,5	14,5	10,5	4,5	749,00	**K1**	1

◆ Pompe de drainage inox UNILIFT AP12

EAUX DE CHANTIER — GRUNDFOS



- Température du liquide de 0°C à +55°C, immersion maxi 10m, niveau d'aspiration mini 100mm.
- Corps, grille et roue semi-ouverte tout inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur A1, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 3,6	5,4	7,2	12	18	24	P.U € H.T	R.	Col.
12 818 327	**AP12 40 04 A1**	0,4	3	1~230	0,21x0,32	12	tar1"½	9,5	9	8	5	-	-	921,00	**K1**	1
12 818 408	**AP12 40 06 A1**	0,6	4,4	1~230	0,21x0,32	12	tar1"½	11,5	11	10	7	3	-	980,00	**K1**	1
12 818 394	**AP12 40 08 A1**	0,8	5,9	1~230	0,21x0,35	12	tar1"½	13,5	13	11	9	5	-	1133,00	**K1**	1
12 818 386	**AP12 50 11 A1**	1,1	2,5	1~230	0,24x0,35	12	tar2"	15	14,5	13,5	12	9	6	1577,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE ELECTRIQUE - COMMANDE & PROTECTION

PRISE DE NIVEAU 3MM POUR POMPE SERPILLIERE



ROUE OUVERTE - 0,6 à 260m³/h

◆ Pompe d'épuisement polyuréthane HS

EAUX DE CHANTIER



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 90mm.
- Corps en fonte ductile, roue semi-ouverte en polyuréthane, socle caoutchouc, moteur 2900 tr/min, classe E, double garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile spécifique.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

1 ANS

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	3,5	6	9	11	-	P.U € H.T	R.	Col.
56 370 331	**HS2 4S**	0,4	2,6	1~230	0,23x0,35	7	fil2"	12	10	8	5	3	-	783,00	**K1**	1
56 370 358	**HS2 75S**	0,75	4,8	1~230	0,29x0,42	7	fil2"	18	14	13	11	8	-	1168,00	**K1**	1

◆ Pompe d'épuisement inox AS

EAUX DE CHANTIER

SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 130mm (85mm pour ASM315).
- Corps, embase et roue ouverte tout inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m, condensateur intégré en monophasé sans flotteur.

INFO : livrée avec raccords symétriques.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 6	18	30	48	75	90	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 574	***AS 315M**	1,1	8,2	1~230	0,21x0,48	7	tar2"	16	8	-	-	-	-	1716,00	**K1**	1
64 678 582	**AS 520M**	1,5	10	1~230	0,24x0,52	7	tar3"	16,5	12,3	7,2	-	-	-	2550,00	**K1**	1
59 892 215	**AS 520T**	1,5	3,5	3~400	0,24x0,52	7	tar3"	16,5	12,3	7,2	-	-	-	2426,00	**K1**	1
59 892 223	**AS 730T**	2,2	5	3~400	0,24x0,52	7	tar3"	20,5	16,4	11,4	-	-	-	2627,00	**K1**	1
64 678 566	**AS 1150T**	4	8	3~400	0,24x0,66	7	tar3"	24,5	19	16	7	-	-	3138,00	**K1**	1
64 677 756	***AS 1175T**	5,5	11,6	3~400	0,29x0,66	7	tar3"	37	32	28	18,6	2,3	-	6198,00	**K1**	1
64 677 772	***AS 1875T**	5,5	11,6	3~400	0,29x0,66	7	tar4"	29	27	25,1	21,5	15,1	-	6008,00	**K1**	1
64 677 764	***AS 1610T**	7,5	15,3	3~400	0,29x0,66	7	tar4"	39	36	33,5	28	19	12	6371,00	**K1**	1

NEW ◆ Pompe d'épuisement alu/fonte D

EAUX DE CHANTIER

caprari



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 85mm.
- Corps, embase aluminium (fonte DRH 110, DRL 150, DRH 220) et roue ouverte en fonte (inox 304 pour DRN et DRH), moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Plaque d'usure en caoutchouc (inox 304 DAD).
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur dans coffret de démarrage externe en monophasé sans flotteur.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 525	**DAD 12M**	1,5	12	1~230	0,30x0,39	6	fil1"½	27	23	19	14,5	10	5,2	1668,00	**K1**	1
NEW 66 668 533	**DAU 22T**	2,2	5	3~400	0,36x0,43	6	tar2"	18,5	17,5	17	16,5	15,5	14,5	1668,00	**K1**	1

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 21,6	36	54	90	126	144	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 541	**DRN 30T**	3,5	8	3~400	0,29x0,54	6	DN70	18,5	15,5	9,6	-	-	-	2930,00	**K1**	1
NEW 66 668 568	**DRN 40T**	4,1	9,9	3~400	0,29x0,54	6	tar3"	21	18,5	15,8	6,5	-	-	3736,00	**K1**	1
NEW 66 668 576	**DRL 45T**	5,5	12	3~400	0,46x0,73	6	DN100	21,1	19,5	17	11,5	4,1	-	6127,00	**K1**	1
NEW 66 668 584	***DRH 45T**	5,5	12	3~400	0,46x0,73	6	DN100	21	14	-	-	-	-	6318,00	**K1**	1
NEW 66 668 592	**DRL 67T**	7	15	3~400	0,46x0,73	6	DN100	21,5	20,6	19,5	15,5	11	8,2	6288,00	**K1**	1
NEW 66 668 606	***DRH 67T**	7	15	3~400	0,46x0,73	6	DN100	28	21	-	-	-	-	6464,00	**K1**	1

35CG

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	36	72	108	144	180	252	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 614	**DRL 100T**	10	19	3~400	0,46x0,73	6	DN100	26,5	22	17,5	12	4	-	8532,00	**K1**	1
NEW 67 027 825	***DRH 110T**	11	24	3~400	0,40x0,88	6	DN150	46	30	9,5	-	-	-	14575,00	**K1**	1
NEW 66 668 630	***DRL 150T**	15	33	3~400	0,40x0,88	6	DN150	30,5	28	25	20,5	16	2	16379,00	**K1**	1
NEW 66 668 649	***DRH 220T**	22	46	3~400	0,69x1,12	6	DN150	34	32	29	26	22	15	27174,00	**K1**	1

ROUE VORTEX - 1,8 à 28m³/h

Pompe de vidange TF

EAUX USÉES — SPERONI WATER PUMPS



• Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 40mm.
• Corps, embase en polypropylène et roue vortex en Noryl (TF 1000S en laiton), moteur 2900 tr/min, étanchéité par 3 joints à lèvres.
• Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur réglable, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CH

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 1,2	2,4	3,6	5,4	8,4	14,4	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 579	**TF 400S**	0,4	2	1~230	0,18x0,33	25	tar1"¼	5	5	4	3	2	-	251,00	**K1**	1
58 997 587	**TF 800S**	0,8	3,8	1~230	0,18x0,38	30	tar1"¼	8	8	7	7	5	-	289,00	**K1**	1
58 997 560	**TF 1000S**	1,1	4,8	1~230	0,18x0,38	30	tar1"¼	10	10	10	9	7	3	308,00	**K1**	1

Pompe de vidange FEKA

EAUX USÉES — DAB



• Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 7m, niveau d'aspiration mini 175mm.
• Corps, grille et roue vortex en technopolymère, moteur 2900 tr/min étanchéité par 3 joints à lèvres.
• Équipée d'un câble de 5m pour modèles AUTO avec commande automatique par flotteur mécanique et protection thermique, condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CH

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 3	4,5	6	7,5	9	12	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 303	**FEKA 600M AUT**	0,55	4,3	1~230	0,19x0,36	25	fil1"¼	6,4	6,1	5,7	5,3	4,9	4,1	425,00	**K1**	1

Pompe de vidange inox UNILIFT AP

EAUX USÉES — GRUNDFOS



• Température du liquide de 0°C à +55°C, immersion maxi 10m, niveau d'aspiration mini 100mm.
• Corps, grille et roue vortex tout inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR.
• Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur A1, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CH

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	8	12	16	20	28	P.U € H.T	R.	Col.
12 818 378	**AP35 40 06 A1**	0,6	4	1~230	0,22x0,38	35	tar1"½	9,7	6,3	4,3	2,3	-	-	1060,00	**K1**	1
12 818 351	**AP35 40 08 A1**	0,8	5,5	1~230	0,22x0,41	35	tar1"½	11,4	8,4	6,5	4,6	2,5	-	1132,00	**K1**	1
12 818 343	**AP50 50 08 A1**	0,8	5,9	1~230	0,24x0,44	50	tar2"	9,1	7,4	6	4,7	3,3	-	1500,00	**K1**	1
12 818 335	**AP50 50 11 A1**	1,1	8	1~230	0,24x0,44	50	tar2"	12	10,1	8,8	7,5	6,2	3,3	2208,00	**K1**	1

Pompe de vidange fonte SXG-V

EAUX USÉES — 2 ANS — SPERONI WATER PUMPS



• Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 65mm.
• Corps fonte, embase et roue vortex en inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbone/céramique/NBR + chambre à huile.
• Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

35CH

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	Débit en m³/h 3,6	5,4	7,2	9	15	21	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 382	**SXG 1000**	0,75	5	1~230	0,21x037	35	tar1"½	7,5	7	6,2	5,8	3	-	542,00	**K1**	1
58 997 390	**SXG 1200**	1,1	6,5	1~230	0,21x037	35	tar2"	9,5	9,2	8,5	8,2	6,5	4,2	563,00	**K1**	1

ROUE VORTEX - 3,6 à 60m³/h

Pompe d'assainissement inox SXS-VA

EAUX CHARGÉES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 5m, niveau d'aspiration mini 65mm.
- Corps fonte, embase et roue vortex tout inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbone/céramique/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m avec commande automatique par flotteur (uniquement en 230V), protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

								Débit en m³/h								
														35CI		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	0	3,6	7,2	12	21	33	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 528	**SXS 750VA**	0,55	4	1~230	0,19x0,40	35	tar1"½	9	8	6	4	-	-	521,00	K1	1
58 997 471	**SXS 1000VA**	0,75	4,8	1~230	0,20x0,48	50	tar2"	9	8,3	7,8	7	4	-	601,00	K1	1
58 997 498	**SXS 1500VA**	1,1	6,1	1~230	0,20x0,48	50	tar2"	10	9,7	9,3	8,5	6	-	687,00	K1	1
58 997 501	**SXS 2000VAT**	1,5	3,2	3~400	0,20x0,48	50	tar2"	12,5	12	11,3	10,5	8,3	5	645,00	K1	1
														35CX		
12 823 053	**OPTION PIED ASSISE**	-	-	-	-	-	tar2"	-	-	-	-	-	-	204,00	K2	1

Pompe d'assainissement inox UNILIFT AP-B

EAUX CHARGÉES — GRUNDFOS



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 7m, niveau d'aspiration mini 120mm.
- Corps (assemblé par «clips»), roue vortex en inox 304 et embase en technopolymère, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR.
- Équipée d'un câble de 10m débrochable avec commande automatique par flotteur A1, protection thermique et condensateur intégrés en monophasé.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h								
														35CH		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	0	8	12	20	24	28	P.U € H.T	R.	Col.
12 821 611	**AP35B 50 06 A1**	0,6	4,4	1~230	0,24x0,43	35	fil2"	10,5	6,6	4,4	-	-	-	772,00	K1	1
12 821 581	**AP35B 50 08 A1**	0,8	5,4	1~230	0,24x0,43	35	fil2"	12,5	8,7	6,7	-	-	-	916,00	K1	1
12 821 549	**AP50B 50 11 A1**	1,1	8	1~230	0,24x0,46	50	fil2"	14	11	9,4	6,4	4,8	-	1406,00	K1	1
12 821 530	**AP50B 50 11 3**	1,1	2,8	3~400	0,24x0,46	50	fil2"	14	11	9,4	6,4	4,8	-	1224,00	K1	1
12 823 029	**AP50B 50 15 3**	1,5	3	3~400	0,24x0,46	50	fil2"	18	14,4	12,7	9,2	7,6	5,8	1439,00	K1	1
														35CX		
12 823 053	**OPTION PIED ASSISE**	-	-	-	-	-	tar2"	-	-	-	-	-	-	204,00	K2	1

Pompe d'assainissement fonte PRM

EAUX CHARGÉES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 140mm.
- Corps, embase et roue vortex en fonte, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur dans coffret de démarrage externe en monophasé.

2 ANS

JS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h								
														35CI		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	6	12	18	24	27	36	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 250	**PRM 250NV**	1,85	11	1~230	0,34x0,52	50	fil2"	14	13	12	11	9	7	1934,00	K1	1
58 997 269	**PRT 250NV**	1,85	4,6	3~400	0,34x0,52	50	fil2"	14	13	12	11	9	7	1511,00	K1	1
58 997 277	**PRM 300NV**	2,2	14	1~230	0,34x0,52	50	fil2"	16	15	14	13	11	9	2045,00	K1	1
58 997 285	**PRT 300NV**	2,2	5,5	3~400	0,34x0,52	50	fil2"	16	15	14	13	11	9	1603,00	K1	1

Pompe d'assainissement fonte PRF

EAUX CHARGÉES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 190mm.
- Corps, embase et roue vortex en fonte, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m. INFO : livrée avec contre bride taraudée.

2 ANS

								Débit en m³/h								
														35CI		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	6	18	24	36	48	54	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 226	**PRF 350NV**	2,5	6	3~400	0,36x0,57	70	tar3"	17	15	13	9	5	2	1750,00	K1	1
58 997 234	**PRF 400NV**	3	8,3	3~400	0,36x0,60	70	tar3"	18	16	14	11	7	5	1842,00	K1	1
58 997 242	**PRF 550NV**	4	12	3~400	0,36x0,62	70	tar3"	24	21	19	16	12	10	2155,00	K1	1
														35CX		
64 074 555	**OPTION PIED ASSISE**	-	-	-	-	-	tar3"	-	-	-	-	-	-	320,00	K2	1

ROUE MONOCANALE - 6 à 290m³/h

◆ Pompe d'assainissement fonte SQ 3000tr/min

EAUX CHARGÉES



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 160mm.
- Corps, embase et roue monocanale en fonte, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m.

INFO : livrée avec contre bride taraudée.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h							35CI
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	6	15	36	50	65	72	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 315	***SQ15 1,1**	1,1	2,3	3~400	0,21x0,47	40	tar2"	12	8	-	-	-	-	646,00	K1	1
58 997 323	***SQ25 1,5**	1,5	3,2	3~400	0,21x0,50	40	tar2"½	13	11	3	-	-	-	817,00	K1	1
58 997 331	**SQ25 2,2**	2,2	5	3~400	0,21x0,52	40	tar2"½	16	14,5	8,5	-	-	-	912,00	K1	1
58 997 358	**SQ42 3**	3	6,5	3~400	0,31x0,58	60	tar3"	18	16	9,5	4	-	-	1277,00	K1	1
58 997 366	**SQ50 4**	4	8,7	3~400	0,31x0,60	60	tar3"	20	17,5	12	7	2	-	1717,00	K1	1
58 997 374	**SQ65 5,5**	5,5	10	3~400	0,33x0,67	70	tar4"	25	21,5	16	11,5	5,5	3	2082,00	K1	1
64 678 558	***SQ85 7,5**	7,5	13,5	3~400	0,33x0,70	70	tar4"	30	27,5	24	20,5	16,5	13	3610,00	K1	1
																35CX
64 074 563	**OPTION PIED ASSISE SQ25**	-	-	-	-	-	tar1"½	-	-	-	-	-	-	228,00	K2	1
64 074 571	**OPTION PIED ASSISE SQ42-50**	-	-	-	-	-	tar3"	-	-	-	-	-	-	365,00	K2	1
64 074 598	**OPTION PIED ASSISE SQ65-85**	-	-	-	-	-	tar3"	-	-	-	-	-	-	365,00	K2	1

◆ Pompe d'assainissement fonte SQ 1500tr/min

EAUX CHARGÉES



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, niveau d'aspiration mini 350mm.
- Corps, embase et roue monocanale en fonte, moteur 1500 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m.

INFO : livrée avec contre bride taraudée.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h							35CI
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	30	90	150	180	210	270	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 507	***SQ150 11**	11	25	3~400	0,62x1,05	70	tar6"	18	17	13,5	10,5	-	-	5537,00	K1	1
64 678 515	***SQ150 15**	15	31	3~400	0,62x1,05	76	tar6"	23,5	22,2	18,3	14	-	-	6675,00	K1	1
64 678 523	***SQ150 18,5**	18,5	43	3~400	0,62x1,08	76	tar6"	24	23,5	20,5	20	17,9	11,5	7814,00	K1	1
64 678 531	***SQ150 22**	22	45	3~400	0,62x1,08	76	tar6"	29,5	28,1	27,5	26,2	24,3	17,5	9148,00	K1	1

ROUE BROYEUSE - 6 à 26m³/h

NEW

◆ Pompe d'assainissement fonte ECOTRI

EAUX CHARGÉES



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 30m, niveau d'aspiration mini 125mm.
- Corps, embase en fonte et roue dilacératrice en inox 304, moteur 2900 tr/min, garniture mécanique carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Équipée d'un câble de 10m, protection thermique et condensateur dans coffret de démarrage externe avec flotteur en monophasé.

INFO : livrée avec contre bride taraudée.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h							35CI
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	6	9	12	18	21	24	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 274 187	**ECOTRI 150S**	1,10	6,5	1~230	0,26x0,50	-	tar1"½	12	9	5	-	-	-	1165,00	K1	1
NEW 66 274 195	**ECOTRI 200T**	1,50	3,7	3~400	0,31x0,53	-	tar1"½	16	15	13	7	-	-	1553,00	K1	1
NEW 66 274 209	**ECOTRI 300T**	2,20	5,2	3~400	0,31x0,55	-	tar1"½	24,5	23	21	14	6	-	1660,00	K1	1
NEW 66 274 071	***ECOTRI 500T**	3,70	8	3~400	0,32x0,61	-	tar2"	28	27	25,8	22	19	15	2423,00	K1	1
NEW 66 274 098	***ECOTRI 750T**	5,50	11	3~400	0,34x0,64	-	tar2"	41	40	39	36	33	25	2932,00	K1	1
																35CX
NEW 66 274 225	**OPTION PIED ASSISE ECOTRI**	-	-	-	-	-	tar1"½	-	-	-	-	-	-	215,00	K2	1
NEW 66 274 217	**OPTION PIED ASSISE ECOTRI**	-	-	-	-	-	tar2"	-	-	-	-	-	-	283,00	K2	1

COLLECTIF - 6 à 60m³/h

NEW ◆ **Station 2 pompes SRC 1000**

EAUX CHARGÉES



Station de relevage 2 pompes à enterrer pour eaux usées et chargées.
• Cuve en polyester armé en fibre de verre équipée de 2 pompes Grundfos ou Speroni sur pied d'assise DN50 ou DN65 avec système de guidage double.
• Tuyauterie de refoulement en PVC, avec vannes, clapets à boule montés dans la cuve et couvercle sous espace vert cadenassable.
• Fournie avec x1 manchette d'arrivée DN200 avec joint à lèvre, x4 flotteurs 10m de câble avec support, chaines de levage inox 316 avec manille et maillon de reprise.
• Volume utile 628L, hauteur de cuve 2000mm ou 2500mm, diamètre cuve 1000mm, cote FEA 1200mm ou 1272mm du TN, cote REJET 800mm.
IMPORTANT : prévoir coffret relevage 2 pompes non inclus.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI - EXPÉDITION HORS FRANCO

								Débit en m³/h							
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	ø. mm	Ø racc.	0	8	12	20	24	28	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	***SRC 1000H2 2AP50B 50 11 T**	1,1	2,81	3~400	1,00x2,00	50	DN50	14	11	9,4	6,4	4,8	-	9015,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2 2AP50B 50 15 T**	1,5	3	3~400	1,00x2,00	50	DN50	18	14,4	12,7	9,2	7,6	5,8	9530,00	**K1**	1

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH	ø. mm	Ø racc.	0	3,6	7,2	12	21	33	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	***SRC 1000H2 2SXS750VA M**	0,55	4	1~230	1,00x2,00	35	DN50	9	8	6	4	-	-	7136,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2 2SXS1000VA M**	0,75	4,8	1~230	1,00x2,00	50	DN50	9	8,3	7,8	7	4	-	7303,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2 2SXS1500VA M**	1,1	6,1	1~230	1,00x2,00	50	DN50	10	9,7	9,3	8,5	6	-	7480,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2 2SXS2000VA T**	1,5	3,2	3~400	1,00x2,00	50	DN50	12,5	12	11,3	10,5	8,3	5	7393,00	**K1**	1

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH	ø. mm	Ø racc.	6	18	24	36	48	54	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	***SRC 1000H2 2PRF350NV T**	2,5	6	3~400	1,00x2,00	70	DN65	17	15	13	9	5	2	10262,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2 2PRF400NV T**	3	8,3	3~400	1,00x2,00	70	DN65	18	16	14	11	7	5	10449,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2 2PRF550NV T**	4	12	3~400	1,00x2,00	70	DN65	24	21	19	16	12	10	11088,00	**K1**	1

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH	ø. mm	Ø racc.	0	8	12	20	24	28	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	***SRC 1000H2,5 2AP50B 50 11 T**	1,1	2,81	3~400	1,00x2,50	50	DN50	14	11	9,4	6,4	4,8	-	9359,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2,5 2AP50B 50 15 T**	1,5	3	3~400	1,00x2,50	50	DN50	18	14,4	12,7	9,2	7,6	5,8	9874,00	**K1**	1

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH	ø. mm	Ø racc.	0	3,6	7,2	12	21	33	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	***SRC 1000H2,5 2SXS750VA M**	0,55	4	1~230	1,00x2,50	35	DN50	9	8	6	4	-	-	7480,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2,5 2SXS1000VA M**	0,75	4,8	1~230	1,00x2,50	50	DN50	9	8,3	7,8	7	4	-	7647,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2,5 2SXS1500VA M**	1,1	6,1	1~230	1,00x2,50	50	DN50	10	9,7	9,3	8,5	6	-	7824,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2,5 2SXS2000VA T**	1,5	3,2	3~400	1,00x2,50	50	DN50	12,5	12	11,3	10,5	8,3	5	7737,00	**K1**	1

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH	ø. mm	Ø racc.	6	18	24	36	48	54	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	***SRC 1000H2,5 2PRF350NV T**	2,5	6	3~400	1,00x2,50	70	DN65	17	15	13	9	5	2	10580,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2,5 2PRF400NV T**	3	8,3	3~400	1,00x2,50	70	DN65	18	16	14	11	7	5	10767,00	**K1**	1
NEW	***SRC 1000H2,5 2PRF550NV T**	4	12	3~400	1,00x2,50	70	DN65	24	21	19	16	12	10	11406,00	**K1**	1

NEW	***OPTION POTENCE GALVA 190KG**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744,00	**K2**	1
NEW	***OPTION PANIER DEGRILLAGE INOX**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,00	**K2**	1
NEW	***OPTION GRILLE ANTI-CHUTE INOX**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,00	**K2**	1



PROTECTION & SURVEILLANCE

NEW ◆ Boitier GSM BOX

toscano



Boitier pour le report d'alarmes par SMS et la commande à distance via le réseau GSM (carte MICRO-SIM non comprise).
• Batterie interne, x2 entrées digitales pour 2 alarmes, x1 sortie relais digitale NO pour 1 commande à distance, configuration par SMS et Bluetooth, liste d'appel jusqu'à 10 numéros et personnalisation du texte de chaque message d'alarme.
• Utilisable pour le report d'alarme de niveau trop plein, report d'alarme général, report d'ouverture de porte, commande à distance et mode compteur d'impulsion.
• 0,5kg / IP65, antenne déportée, fixation murale par 4 trous.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	V	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 398 706	**GSMBOX**	1~230	205x102x105	451,00	**K2**	1

◆ Prise gestion de niveau EASY FLOOD

toscano



Prise de niveau pour le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe par le biais d'une électrode de niveau temporisée.
• L'électrode intégrée dans le capteur détecte un niveau de liquide de 3mm minimum.
• Bloc contrôleur IP54 / capteur 12V IP68, diodes led présence tension (vert) et marche pompe (rouge), câble 2G0,5mm², longueur 10 mètres.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	Flotteurs	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 705	**EASYFLOOD**	12	1~230	intégré	223,00	**K2**	1

◆ Prise d'alarme sonore et visuelle EASY ALARM

toscano



Prise d'alarme sonore et visuelle 230v monophasé avec réserve de marche (batterie rechargeable) pour le raccordement d'un organe de commande externe fournissant un contact libre de potentiel (flotteur, pressostat, interrupteur de porte, etc).
• Bloc contrôleur IP56, buzzer 12V 90db, diodes led présence tension(vert) et marche pompe (rouge).
• Boutons reset, de test et bornier de raccordement libre de potentiel, batterie rechargeable 9V (autonomie 1 mois ou 6 heures avec alarme).



2 ANS

35DB

Référence	Désignation	V	Flotteurs	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 713	**EASYALARM**	1~230	1	156,00	**K2**	1

NEW ◆ Boitier alarme sonore ALARM BOX

toscano



Boitier pour l'alarme sonore avec réserve de marche par batterie rechargeable avec une autonomie de 6 mois.
• Raccordement d'un organe de commande externe fournissant x1 contact libre de potentiel (flotteur, pressostat, interrupteur de porte, etc.).
• 290g / IP54, touche test, touche reset et report d'alarme, voyant présence tension/alarme, fixation murale par 4 trous.



2 ANS

35DB

Référence	Désignation	V	Flotteurs	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 398 714	**ALARMBOX**	1~230	1	75x120x50	183,00	**K2**	1

PROTECTION & SURVEILLANCE

◆ Coffret VIGILEC ECO DRAIN

toscano



Coffret de relevage multifonction 1 pompe avec afficheur.
• Gestion par x2 flotteurs ou x2 électrodes + x1 flotteur de sécurité.
• Auto-calibrage et état du système, valable aussi pour des pompes avec flotteur intégré, protections surcharge, manque de phase, échauffement moteur, report défauts + buzzer d'alarme 90db, dégommage automatique (impulsion 1s/23h), redémarrage automatique temporisé.
• 1,7kg / IP65, affichage digital, emplacement condensateur en monophasé, fixations murale par 4 trous. Prévoir des flotteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 640	**ECODRAIN MONO**	12	1~230	1	217x235x105	280,00	**K2**	1
64 075 659	**ECODRAIN TRI**	16	3~400	1	217x235x105	336,00	**K2**	1

◆ Coffret VIGILEC ZERO DRAIN

toscano



Coffret de relevage 1 pompe avec afficheur.
• Gestion par x2 flotteurs ou x2 électrodes + x1 flotteur de sécurité.
• Protections surcharge, manque de phase, échauffement moteur, report défauts + buzzer d'alarme 90db, dégommage automatique (impulsion 1s/23h), redémarrage automatique temporisé.
• 1,8kg / IP65, affichage digital, x1 commutateur manu 0 (reset) – auto, emplacement condensateur en monophasé, fixation murale par 4 trous. Flotteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 301	**V1ZB MONO**	18	1~230	1	240x190x125	376,00	**K2**	1
57 083 328	**V1ZB TRI**	18	3~400	1	240x190x125	376,00	**K2**	1

◆ Coffret 2 pompes VIGILEC ZERO DRAIN DOUBLE

toscano



Coffret de relevage 2 pompes avec afficheur.
• Gestion par x3 flotteurs ou x1 sonde piezo 4/20ma + x1 flotteur de sécurité.
• Protections surcharge, manque de phase, échauffement moteur, report défauts + buzzer d'alarme 90db, permutation cyclique, démarrages et arrêts en cascade, dégommage automatique (impulsion 1s/23h), redémarrage automatique temporisé, modules optionnels (nous consulter).
• 2,8kg / IP65, bi-tension mono/tri, affichage digital, x2 commutateurs manu 0 (reset) – auto, interrupteur principal, fixation murale par 4 trous. Flotteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 298	**V2ZBS MONO/TRI**	12	1~230/3~400	2	300x220x125	682,00	**K2**	1

PROTECTION & SURVEILLANCE

NEW ◆ Coffret 2 pompes VIGILEC ECO DRAIN2 DOUBLE

toscano



2 ANS

Coffret de relevage 2 pompes avec afficheur.
• Gestion par x3 flotteurs ou x1 sonde piezo 4/20ma + x1 flotteur de sécurité.
• Protections surcharge, manque de phase, échauffement moteur, report défauts + buzzer d'alarme 90db, permutation cyclique, démarrages et arrêts en cascade, dégommage automatique (impulsion 1s/23h), redémarrage automatique temporisé.
• 5,1kg / IP65, bi-tension mono/tri, affichage digital, x2 commutateurs manu 0 (reset) – auto, interrupteur-sectionneur extérieur cadenasable, fixation murale par 4 trous. Flotteurs non inclus.



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 155 463	**ECODRAIN2 1,6/2,5A MONO/TRI**	2,5	1~230/3~400	2	436x310x147	1144,00	**K2**	1
NEW 66 155 471	**ECODRAIN2 2,5/4A MONO/TRI**	4	1~230/3~400	2	436x310x147	1144,00	**K2**	1
65 020 890	**ECODRAIN2 4,6/6,3A MONO/TRI**	6,3	1~230/3~400	2	436x310x147	1144,00	**K2**	1
65 020 904	**ECODRAIN2 6,3/10A MONO/TRI**	10	1~230/3~400	2	436x310x147	1170,00	**K2**	1
65 020 912	**ECODRAIN2 10/16A MONO/TRI**	16	1~230/3~400	2	436x310x147	1170,00	**K2**	1


NEW ◆ Armoire 2 pompes VIGILEC ZERO DRAIN DOUBLE

toscano



2 ANS

Armoire extérieure avec coffret de relevage 2 pompes V2ZBS.
• Gestion par x3 flotteurs ou x1 sonde piezo 4/20ma + 1 flotteur de sécurité.
• Protections surcharge, manque de phase, échauffement moteur, report défauts + buzzer d'alarme 90db, permutation cyclique, démarrages ert arrêts en cascade, dégommage automatique (impulsion 1s/23h), redémarrage automatique temporisé.
• Serrure à clé, kit de fixation murale, IP43, RAL7035, option socle armoire, compteurs horaires électromécaniques (prévoir x2) et verrine lumineuse rouge.
IMPORTANT : flotteurs non inclus.



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	DxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 65 770 199	***V2ZBS ARMOIRE MONO/TRI**	12	1~230/3~400	2	500x500x300	1620,00	**K2**	1
NEW 65 770 202	***V2ZBS E ARMOIRE MONO/TRI**	16	1~230/3~400	2	500x500x300	1793,00	**K2**	1

35DC

65 770 210	***OPTION SOCLE 750MM**	-	-	-	750x500x300	593,00	**K2**	1
65 770 229	***OPTION COMPTEUR HORAIRE FRONTAL**	-	-	-	-	130,00	**K2**	1
65 770 245	***OPTION VERRINE LUMINEUSE ROUGE**	-	-	-	65	362,00	**K2**	1



INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX CHARGEES"

◆ Interrupteur de niveau TAURUS



Interrupteur de niveau avec 3 compartiments étanches à suspension libre et assiette variable.
• Optimal pour les applications lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installations d'eaux noires et industrielles et pour les stations de lavage.
• Câble H07 RN-F 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 20°, profondeur max 20m, max +50°C.
INFO : construction avec contrepoids intégré.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en m	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 072	**TAURUS 6M**	6	20	8	1~230	70,40	**K2**	1
65 021 080	**TAURUS 10M**	10	20	8	1~230	88,05	**K2**	1
65 021 099	**TAURUS 20M**	20	20	8	1~230	137,00	**K2**	1

35DA

65 021 129	**FIXATION TAURUS D.8,8MM**	-	-	-	-	9,04	**K2**	1

◆ Sonde PIEZO immergeable 0-2m et 0-5m



Sonde de niveau immergeable piézo-résistive 4/20mA, réalisant la surveillance et la mesure par pression différentielle de niveau d'un liquide stable ou en mouvement.
• IP68, 12V à 36V, corps inox 304, membrane inox 316L, câble 11m, de -20°C à +70°C, profondeur max 200m.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en m	P.U € H.T	R.	Col.
65 020 920	**SONDE PIEZO 0/2M**	11	200	490,00	**K2**	1
65 020 939	**SONDE PIEZO 0/5M**	11	200	490,00	**K2**	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

◆ Pied d'assise SXS-VA coudé fonte 2" taraudé



35CX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
12 823 053	**PIED ASSISE SXS VA**	tar2"	204,00	**K2**	1

◆ Pied d'assise AP-B coudé fonte 2" taraudé



35CX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
12 823 053	**PIED ASSISE AP-B**	tar2"	204,00	**K2**	1

◆ Pied d'assise PRF coudé fonte 3" à bride



35CX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 555	**PIED ASSISE PRF**	tar3"	320,00	**K2**	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

◆ Pied d'assise SQ coudé fonte 1"½ et 3" à bride



35CX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 563	PIED ASSISE SQ 25	tar1"½	228,00	K2	1
64 074 571	PIED ASSISE SQ 42-50	tar3"	365,00	K2	1
64 074 598	PIED ASSISE SQ 65-85	tar3"	365,00	K2	1

NEW ◆ Pied d'assise ECOTRI coudé fonte 1"½ et 2" à bride



35CX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 274 225	PIED ASSISE ECO 1"1/2	tar1"½	215,00	K2	1
NEW 66 274 217	PIED ASSISE ECO 2"	tar2"	283,00	K2	1

◆ Chaine de levage inox 316 x3m avec maillon de reprise et manilles 320 kg max



35CX

Référence	Désignation	DxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
61 329 692	CHAINE INOX LEVAGE INOX	3	128,00	K2	1

NEW ◆ Clapet à boule PVC taraudé avec union côté entrée, PN10 - max +60°C



42QA

Référence	Désignation	DxH en mm	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 667 995	CLAPET PVC 1" ¼	144	tar1"¼	39,15	K2	1
NEW 66 668 002	CLAPET PVC 1"½	158	tar1"½	53,10	K2	1
NEW 66 668 010	CLAPET PVC 2"	190	tar2"	75,15	K2	1
NEW 66 668 029	CLAPET PVC 2"½	270	tar2"½	153,00	K2	1
NEW 66 668 037	CLAPET PVC 3"	324	tar3"	218,00	K2	1

NEW ◆ Clapet à boule PVC à coller avec union côté entrée, PN10 - max +60°C



42QA

Référence	Désignation	DxH en mm	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 667 936	CLAPET PVC DN32	112	DN32	32,05	K2	1
NEW 66 667 944	CLAPET PVC DN40	144	DN40	36,30	K2	1
NEW 66 667 952	CLAPET PVC DN50	158	DN50	49,20	K2	1
NEW 66 667 960	CLAPET PVC DN63	190	DN63	70,05	K2	1
NEW 66 667 979	CLAPET PVC DN75	270	DN75	144,00	K2	1
NEW 66 667 987	CLAPET PVC DN90	340	DN90	206,00	K2	1

NEW ◆ Vanne PVC taraudé avec union, PN16, (PN10 au-delà DN50)



42QA

Référence	Désignation	DxH en mm	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 63 102 598	VANNE PVC 1" ¼	-	tar1"¼	26,75	G1	1
NEW 63 102 571	VANNE PVC 1"½	-	tar1"½	36,70	G1	1
NEW 63 102 636	VANNE PVC 2"	-	tar2"	50,05	G1	1
NEW 63 102 644	VANNE PVC 2"½	-	tar2"½	152,10	G1	1
NEW 63 102 679	VANNE PVC 3"	-	tar3"	217,60	G1	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

NEW ◆ Vanne PVC à coller avec union, PN16, (PN10 au-delà DN50)



42QA

Référence	Désignation	DxH en mm	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 63 102 660	**VANNE PVC DN32**	-	DN32	20,65	**G1**	1
NEW 63 102 687	**VANNE PVC DN40**	-	DN40	23,55	**G1**	1
NEW 63 102 695	**VANNE PVC DN50**	-	DN50	29,95	**G1**	1
NEW 63 102 709	**VANNE PVC DN63**	-	DN63	42,05	**G1**	1
NEW 63 102 717	**VANNE PVC DN75**	-	DN75	144,00	**G1**	1
NEW 63 102 725	**VANNE PVC DN90**	-	DN90	209,30	**G1**	1

◆ Clapet taraudé fonte PN10 avec boule alu revêtue NBR - max +60°C



41JE

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
21 325 538	**CLAPET FONTE 1"**	tar1"	104,40	**H1**	1
21 325 104	**CLAPET FONTE 1" ¼**	tar1"¼	107,60	**H1**	1
21 325 090	**CLAPET FONTE 1"½**	tar1"½	141,60	**H1**	1
21 324 809	**CLAPET FONTE 2"**	tar2"	185,20	**H1**	1
24 233 294	**CLAPET FONTE 2"½**	tar2"½	260,00	**H1**	1

◆ Clapet bride fonte PN10 avec boule alu revêtue NBR - max +70°C



41JE

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
31 035 988	**CLAPET FONTE DN50**	DN50	180,50	**H1**	1
31 035 961	**CLAPET FONTE DN65**	DN65	180,50	**H1**	1
31 035 953	**CLAPET FONTE DN80**	DN80	270,80	**H1**	1
31 036 038	**CLAPET FONTE DN100**	DN100	376,70	**H1**	1
31 036 011	**CLAPET FONTE DN125**	DN125	647,80	**H1**	1
31 036 003	**CLAPET FONTE DN150**	DN150	812,00	**H1**	1
31 035 996	**CLAPET FONTE DN200**	DN200	1296,00	**H1**	1

◆ Kit refoulement 15M plat avec raccords STORZ-C - 1"¼Mx2''F



35CX

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 595	**KIT REFOULEMENT PLAT DN50**	15	DN50	141,00	**K2**	1

◆ Kit refoulement 25M plat avec raccords symétriques, clé et téflon



35CX

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 768 992	**KIT REFOULEMENT PLAT DN40xF1"1/2**	25	DN40	218,00	**K2**	1
65 769 018	**KIT REFOULEMENT PLAT DN50xM2"**	25	DN50	270,00	**K2**	1
65 769 026	**KIT REFOULEMENT PLAT DN80xM3"**	25	DN80	457,00	**K2**	1
65 769 034	**KIT REFOULEMENT PLAT DN100xF4"**	25	DN100	653,00	**K2**	1

LAITON - 0 à 0,5m³/h

NEW ◆ Circulateur COMFORT UP



ACS

2 ANS

Circulateur eau chaude sanitaire haut rendement.
- Température du liquide de 2°C à +95°C, température ambiante maxi +40°C.
- Corps laiton anti-corrosion PN10 bar, roue en composite.
- Moteur mono 230-50Hz à aiment permanent IP44 avec protection contre la marche à sec.
- Version BASIC pour un fonctionnement continue à vitesse maximal.
- Version A mode AUTOADAPT disposant de 3 modes de contrôle : mode pour trouver automatiquement le meilleur réglage, contrôle de température pour la mise en marche et mode 100% pour un fonctionnement continu.
- Version DT disposant d'une horloge digitale intégrée pour définir un intervalle de temps prédéfini ou souhaité.
- Version XA avec mode AUTOADAPT, vanne d'isolation et clapet anti-retour (non montés).

35GB

Référence	Désignation	W	A	V	Entraxe mm	DxH en mm	PS maxi	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 54 363 516	**COMFORT UP15-14B-PM**	7	0,07	1~230	80	84x144x80	10	tar½/tar½	1,18	1,11	1,05	0,98	0,9	0,78	215,00	**K2**	1
NEW 54 363 524	**COMFORT UP15-14BA-PM**	7	0,07	1~230	80	84x144x80	10	tar½/tar½	1,18	1,11	1,05	0,98	0,9	0,78	369,00	**K2**	1
NEW 192 635	**COMFORT UP15-14BDT-PM**	7	0,07	1~230	80	84x144x80	10	tar½/tar½	1,18	1,11	1,05	0,98	0,9	0,78	300,00	**K2**	1
NEW 54 363 540	**COMFORT UP15-14BXA-PM**	7	0,07	1~230	80	84x144x80	10	tar½/tar½	1,18	1,11	1,05	0,98	0,9	0,78	423,00	**K2**	1

FONTE - 0 à 3m³/h

NEW ◆ Circulateur ALPHA 1L



2 ANS

Circulateur de chauffage haut rendement disposant de 3 modes de contrôle : mode chauffage par radiateur, mode chauffage par le sol et courbe constante/vitesse constante. Déblocage manuel.
- Température du liquide de 2°C à +95°C, température ambiante maxi +55°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN10 bar, roue mobile en composite, arbre et paliers en céramique résistants à l'usure et à la magnétite.
- Moteur mono 230-50Hz à aiment permanent IP44.
- Interface conviviale : un seul bouton de réglage rendant la mise en service simple et rapide.
- Guide d'installation via Smartphone grâce à Go Replace.

35GA

Référence	Désignation	W	A	V	Entraxe mm	DxH en mm	PS maxi	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,5	1	1,5	2	2,5	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 297 716	**ALPHA 1L 15-40 130**	4..25	0,05..0,26	1~230	130	108x149x130	10	fil1"/fil1"	4,4	4,3	3,25	2,5	1,9	1,3	323,00	**K2**	1
NEW 64 297 759	**ALPHA 1L 25-40 130**	4..25	0,05..0,26	1~230	130	108x149x130	10	fil1"½/fil1"½	4,4	4,3	3,25	2,5	1,9	1,3	267,00	**K2**	1
NEW 64 297 775	**ALPHA 1L 25-40 180**	4..25	0,05..0,26	1~230	180	108x149x180	10	fil1"½/fil1"½	4,4	4,3	3,25	2,5	1,9	1,3	261,00	**K2**	1
NEW 64 297 791	**ALPHA 1L 32-40 180**	4..25	0,05..0,26	1~230	180	108x149x180	10	fil2"/fil2"	4,4	4,3	3,25	2,5	1,9	1,3	347,00	**K2**	1

35GA

Référence	Désignation	W	A	V	Entraxe mm	DxH en mm	PS maxi	Ø racc.	0	1	1,5	2	2,5	3	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 297 724	**ALPHA 1L 15-60 130**	4..25	0,05..0,42	1~230	130	108x149x130	10	fil1"/fil1"	6,4	5,25	4,1	3,4	2,6	2	368,00	**K2**	1
NEW 64 297 767	**ALPHA 1L 25-60 130**	4..25	0,05..0,42	1~230	130	108x149x130	10	fil1"½/fil1"½	6,4	5,25	4,1	3,4	2,6	2	323,00	**K2**	1
NEW 64 297 783	**ALPHA 1L 25-60 180**	4..25	0,05..0,42	1~230	180	108x149x180	10	fil1"½/fil1"½	6,4	5,25	4,1	3,4	2,6	2	299,00	**K2**	1
NEW 64 297 805	**ALPHA 1L 32-60 180**	4..25	0,05..0,42	1~230	180	108x149x180	10	fil2"/fil2"	6,4	5,25	4,1	3,4	2,6	2	350,00	**K2**	1

ECS-CHAUFFAGE-CLIMATISATION › CIRCULATEUR CHAUFFAGE

FONTE AVEC AFFICHEUR - 0 à 3,8m³/h

NEW ◆ Circulateur ALPHA 2



Circulateur de chauffage haut rendement disposant de la fonction AUTOADAPT pour trouver automatiquement le meilleur réglage afin d'optimiser le confort et la performance. Protection contre la marche à sec, mode nuit et fonction anti-blocage.

- Température du liquide de 2°C à +110°C, température ambiante maxi +40°C.
- Corps fonte PN10 bar, roue mobile en composite, arbre et paliers en céramique résistants à l'usure et à la magnétite.
- Moteur mono 230-50Hz à aiment permanent IP44.
- Interface conviviale : un seul bouton de réglage rendant la mise en service simple et rapide.
- Guide d'installation via Smartphone grâce à Go Replace et compatible Go Balance en option.

5 ANS

35GA

Référence	Désignation	W	A	V	Entraxe mm	DxH en mm	PS maxi	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,5	1	1,5	2	2,5	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 298 003	**ALPHA 2 25-40 180**	3..18	0,04..0,18	1~230	180	88x140x180	10	fil1"½/fil1"½	3,9	3,8	2,8	2,1	1,4	0,9	354,00	**K2**	1

35GA

Référence	Désignation	W	A	V	Entraxe mm	DxH en mm	PS maxi	Ø racc.	0	1	1,5	2	2,5	3	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 298 046	**ALPHA 2 25-60 180**	3..34	0,04..0,32	1~230	180	88x140x180	10	fil1"½/fil1"½	5,8	5	4	3	2,3	1,5	413,00	**K2**	1
NEW 64 298 097	**ALPHA 2 32-60 180**	3..34	0,04..0,32	1~230	180	88x140x180	10	fil2"/fil2"	5,8	5	4	3	2,3	1,5	473,00	**K2**	1

35GA

Référence	Désignation	W	A	V	Entraxe mm	DxH en mm	PS maxi	Ø racc.	0	1,5	2	2,5	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 298 062	**ALPHA 2 25-80 180**	3..50	0,04..0,44	1~230	180	88x140x180	10	fil1"½/fil1"½	7,6	5,8	4,7	3,7	2,8	1,7	598,00	**K2**	1
NEW 64 298 100	**ALPHA 2 32-80 180**	3..50	0,04..0,44	1~230	180	88x140x180	10	fil2"/fil2"	7,6	5,8	4,7	3,7	2,8	1,7	673,00	**K2**	1

ECS-CHAUFFAGE-CLIMATISATION › RELEVAGE CONDENSATS

MONTAGE AU SOL ou MURAL - 0 à 588 l/h

NEW ◆ Relevage CONFILT 1





- Température du liquide de 0°C à +50°C/90 °C pendant 5 min, température ambiante maxi +50°C, PH au dessus de 2,5.
- Condensats provenant des déshumidificateurs, des installationsde climatisation/refroidissement et des chaudières à condensation.
- Conception anti-corrosion avec arbres à double revêtement et réservoir de collecte isolé des capteurs, moteur et roulements avec dispositifs d'étanchéité spécifiques
- Moteur mono 230V-50Hz, IP20, classe F, jusqu'à 60 démarrages/heure.
- Version 1 avec 6m de tuyau, visserie installation murale, pieds réglables, 4 raccords d'entrée symétriques, contact alarme avec 1,7 m de câble.
- Version 1LS avec 5m de tuyau, adaptateur d'entrée, visserie installation murale.

2 ANS

35JZ

Référence	Désignation	W	A	V	Réservoir en L	DxH en mm	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,14	0,25	0,36	0,46	0,57	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 55 997 950	**CONLIFT 1**	75	0,65	1~230	2,65	165x183x259	8mm	5,53	4,87	4,26	3,38	2,12	0,32	149,00	**K2**	1
NEW 56 795 901	**CONLIFT 1LS**	75	0,65	1~230	2,65	165x183x259	8mm	5,53	4,87	4,26	3,38	2,12	0,32	112,00	**K2**	1



JET MONOCELLULAIRE FONTE - 0,6 à 9m³/h

◆ Pompe auto-amorçante CAM

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN8 bar, roue en inox 304 (CAM 40 et 130 Noryl) et diffuseur éjecteur Noryl, lanterne fonte (CAM 130 aluminium), moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

35EA

								Débit en m³/h								
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	1,8	2,4	3,6	4,8	6	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 428	CAM 40	0,6	3,8	12,5	1~230	0,40x0,18x0,20	tar1"/tar1"	38	29	25	-	-	-	183,00	K1	1
53 162 436	CAM 100	0,75	5	20	1~230	0,40x0,18x0,20	tar1"/tar1"	46	35	30	22	-	-	232,00	K1	1
59 128 000	CA 100	0,75	2,5	-	3~400	0,40x0,18x0,20	tar1"/tar1"	46	35	30	22	-	-	251,00	K1	1
53 162 444	CAM 130	1	5,8	20	1~230	0,40x0,18x0,20	tar1"/tar1"	47	39	35	25	-	-	271,00	K1	1
59 128 019	CA 130	1	2,8	-	3~400	0,40x0,18x0,20	tar1"/tar1"	47	39	35	25	-	-	271,00	K1	1

35EA

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	2,7	3,6	5,4	7,2	9	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 866	CAM 152	1,1	7	32	1~230	0,57x,24x0,28	tar1"¼/tar1"	45	35	33	25	16	10	448,00	K1	1
58 996 831	CA 152T	1,1	3	-	3~400	0,57x,24x0,28	tar1"¼/tar1"	45	35	33	25	16	10	430,00	K1	1
58 996 882	CAM 202	1,5	9	32	1~230	0,57x,24x0,28	tar1"¼/tar1"	47	39	35	29	20	13	456,00	K1	1
58 996 858	CA 202	1,5	4,2	-	3~400	0,57x,24x0,28	tar1"¼/tar1"	47	39	35	29	20	13	439,00	K1	1

35EX

29 868 085	KIT ASPIRATION PRO D25-7M	-	-	-	-	-	fil1"	-	-	-	-	-	-	70,40	K1	1

◆ Pompe auto-amorçante JET

EAUX CLAIRES — DAB



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN8 bar, roue et diffuseur éjecteur Noryl, lanterne aluminium (JET 200 et 300 en fonte) avec fond de pompe en fonte, moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 416, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

35EA

								Débit en m³/h								
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0	1,2	1,8	2,1	3,6	4,8	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 346	JET 102M	0,75	5,1	16	1~230	0,42x0,18x0,21	tar1"/tar1"	54	41	36	32	25	-	253,30	K1	1
56 585 354	JET 102T	0,75	1,9	-	3~400	0,42x0,18x0,21	tar1"/tar1"	54	41	36	32	25	-	261,60	K1	1
56 585 362	JET 112M	1	6,2	16	1~230	0,42x0,18x0,21	tar1"/tar1"	60	47	43	38	22	-	352,00	K1	1
56 585 389	JET 132M	1	6,6	25	1~230	0,42x0,27x0,21	tar1"/tar1"	48	41	40	37	32	27	331,00	K1	1
56 585 397	JET 132T	1	2,7	-	3~400	0,42x0,27x0,21	tar1"/tar1"	48	41	40	37	32	27	356,00	K1	1

35EA

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	1,8	3	4,5	6	7,5	9	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 427	JET 200M	1,5	9	32	1~230	0,53x0,22x0,23	tar1"½/tar1"¼	37	35	33	29	26	24	707,00	K1	1
56 585 435	JET 200T	1,5	3,9	-	3~400	0,53x0,22x0,23	tar1"½/tar1"¼	42	40	38	34	31	28	730,00	K1	1
56 585 478	JET 300M	2,2	12	40	1~230	0,60x0,22x0,24	tar1"½/tar1"¼	48	45	42	40	37	33	856,00	K1	1
56 585 486	JET 300T	2,2	4,9	-	3~400	0,53x0,22x0,23	tar1"½/tar1"¼	48	45	42	40	37	33	908,00	K1	1

35EX

29 868 085	KIT ASPIRATION PRO D25-7M	-	-	-	-	-	fil1"	-	-	-	-	-	-	70,40	K1	1

◆ Pompe auto-amorçante CAM-BI

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN8 bar, roues Noryl, diffuseur éjecteur, lanterne et fond de pompe en fonte, moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

35EA

								Débit en m³/h								
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	1,8	2,4	3,6	4,8	6	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 452	CAM 150	1,1	7	32	1~230	0,59x0,22x0,23	tar1"½/tar1"	58	52	49	40	10	-	569,00	K1	1
53 162 398	CA 150	1,1	3	-	3~400	0,59x0,22x0,23	tar1"½/tar1"	58	52	49	40	10	-	525,00	K1	1
53 162 460	CAM 200	1,5	9,3	32	1~230	0,59x0,22x0,23	tar1"½/tar1"	60	55	52	45	40	34	580,00	K1	1
53 162 401	CA 200	1,5	4,2	-	3~400	0,59x0,22x0,23	tar1"½/tar1"	60	55	52	45	40	34	537,00	K1	1

JET MONOCELLULAIRE INOX - 0,6 à 3,6m³/h

◆ Pompe auto-amorçante CAM INOX

EAUX CLAIRES



CARACTÉRISTIQUES :

2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN 8bar, roue en inox 304 (CAM 80 en Noryl) et diffuseur éjecteur Noryl, lanterne aluminium, avec fond de pompe en acier inox 304, moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.
- Version "PA" avec poignée de transport et interrupteur.

								Débit en m³/h								35EA
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 036	**CAM-80**	0,6	3,8	12,5	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	42	34	29	24	19	-	189,00	**K1**	1
59 128 027	**CAM-80PA**	0,6	3,8	12,5	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	42	34	29	24	19	-	203,00	**K1**	1
62 308 060	**CAM-88**	0,75	4	20	1~230	0,20x0,41x0,21	tar1"/tar1"	46	40	35	30	26	-	253,00	**K1**	1
59 128 035	**CAM-88PA**	0,75	4	20	1~230	0,20x0,43x0,23	tar1"¼/tar1"	46	40	35	30	26	-	281,00	**K1**	1
62 308 087	**CAM-98**	1	5	20	1~230	0,20x0,40x0,21	tar1"/tar1"	47	44	39	35	32	28	332,00	**K1**	1
59 128 043	**CAM-98PA**	1	5	20	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	47	44	39	35	32	28	367,00	**K1**	1
62 308 133	**CAM-198**	1,1	7,5	20	1~230	0,20x0,43x0,23	tar1"¼/tar1"	56	50	46	42	36	34	431,00	**K1**	1
																35EX
29 868 085	**KIT ASPIRATION PRO D25-7M**	-	-	-	-	-	fil1"	-	-	-	-	-	-	70,40	**K1**	1

◆ Pompe auto-amorçante JP

EAUX CLAIRES

ACS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +40°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN6 bar et roue en inox 304, diffuseur éjecteur Noryl, lanterne aluminium, avec fond de pompe en inox 304, moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

								Débit en m³/h								35EA
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
111 848	**JP5 M**	0,75	3,6	20	1~230	0,36x0,21x0,30	tar1"/tar1"	43	36	29	26	24	-	406,00	**K1**	1
660 272	**JP5 T**	0,75	1,4	-	3~400	0,36x0,21x0,30	tar1"/tar1"	43	36	29	26	24	-	426,00	**K1**	1
660 280	**JP6 M**	0,75	6,2	25	1~230	0,40x0,21x0,30	tar1"/tar1"	54	45	40	36	34	32	465,00	**K1**	1



MULTICELLULAIRE INOX - 0,6 à 8,4m³/h

◆ Pompe auto-amorçante SM

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps inox 304 PN8 bar, roues et diffuseur en Noryl, lanterne aluminium, avec fond de pompe en inox 304, moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 304 garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

35EC

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0,6	1,8	2,4	3,6	4,8	6	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 625	**SM 85/3**	0,7	4	20	1~230	0,35x0,18x0,20	tar1"/tar1"	34	30	28	20	10	-	313,00	**K1**	1
53 162 495	**SM 98/5**	1	5,8	20	1~230	0,42x0,21x0,21	tar1"/tar1"	58	52	48	39	23	-	403,00	**K1**	1

◆ Pompe auto-amorçante RAM

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps inox 304 PN8 bar, roues et diffuseur en Noryl, lanterne, avec fond de pompe en fonte, moteur 2900 tr/min, IP44 (RAM40 & 50 IP55), classe F, arbre en inox 304 garniture mécanique carbure/carbure/NBR (RAM3-4-5 carbone/céramique).
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

35EC

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0,6	1,8	2,7	3,6	4,8	6	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 479	**RAM 4**	0,7	5	20	1~230	0,40x0,18x0,15	tar1"/tar1"	45	43	38	33	24	-	373,00	**K1**	1
53 162 487	**RAM 5**	1,1	6,2	20	1~230	0,42x0,18x0,15	tar1"/tar1"	60	53	47	40	30	-	399,00	**K1**	1
58 997 153	**RA 5**	1,1	3	-	3~400	0,45x0,18x0,19	tar1"/tar1"	60	53	47	40	30	-	399,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	2,7	3,6	4,5	7,2	8,4	9,6	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 196	**RAM 40**	1,5	9,3	32	1~230	0,53x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	46	43	40	28	23	15	710,00	**K1**	1
58 997 145	**RA 40**	1,5	4,2	-	3~400	0,53x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	46	43	40	28	23	15	692,00	**K1**	1
58 997 218	**RAM 50**	1,9	11,5	40	1~230	0,56x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	57	53	48	35	26	18	762,00	**K1**	1
58 997 161	**RA 50**	1,9	4,8	-	3~400	0,56x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	57	53	48	35	26	18	744,00	**K1**	1

35EX

29 868 085	**KIT ASPIRATION PRO D25-7M**	-	-	-	-	-	fil1"	-	-	-	-	-	-	70,40	**K1**	1

VOIR NOTRE UNIVERS ELECTRICITE - CONNECTEUR
CABLE ELECTRIQUE AVEC FICHE MALE



VOIR NOTRE CHAPITRE ELECTRIQUE - COMMANDE & PROTECTION
SECURITE MANQUE D'EAU POUR POMPE MONO



VOIR NOTRE CHAPITRE SURFACE - ACCESSOIRES
TUYAU D'ASPIRATION ET CLAPET/CREPINE



MONOBLOC INOX - 0,6 à 26m³/h

Pompe centrifuge CXM

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN8 bar et roue tout inox 304, lanterne, avec fond de pompe en inox 304, moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbure/carbone/EPDM.
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

35EB

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 971	**CXM 60/0,75**	0,75	4,6	20	1~230	0,36x0,22x0,51	tar1"¼/tar1"	29	28	26	23,5	20,5	17	411,00	**K1**	1
58 996 939	**CX 60/0,75**	0,75	1,7	20	3~400	0,36x0,22x0,51	tar1"¼/tar1"	29	28	26	23,5	20,5	17	411,00	**K1**	1
58 996 947	**CXM 100/1,1**	1,1	5,8	20	1~230	0,36x0,22x0,51	tar1"¼/tar1"	29,5	29	28	27	25	23	537,00	**K1**	1
58 996 890	**CX 100/1,1**	1,1	2,3	20	3~400	0,36x0,22x0,51	tar1"¼/tar1"	29,5	29	28	27	25	23	501,00	**K1**	1

35EB

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0	7	9	16	21	26	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 955	**CXM 160/1,1**	1,1	7,3	20	1~230	0,36x0,22x0,51	tar1"½/tar1"¼	22	19	18	17	12,5	-	554,00	**K1**	1
58 996 904	**CX 160/1,1**	1,1	2,5	20	3~400	0,36x0,22x0,51	tar1"½/tar1"¼	22	19	18	17	12,5	-	519,00	**K1**	1
58 996 963	**CXM 250/1,5**	1,5	9,7	32	1~230	0,36x0,22x0,51	tar1"½/tar1"¼	26	23,5	23	19	16	10	572,00	**K1**	1
58 996 912	**CX 250/1,5**	1,5	3,6	32	3~400	0,36x0,22x0,51	tar1"½/tar1"¼	26	23,5	23	19	16	10	537,00	**K1**	1
58 996 920	**CX 250/2,2**	2,2	4,8	32	3~400	0,36x0,22x0,51	tar1"½/tar1"¼	32	29	29	26	22,5	18	644,00	**K1**	1

MONOBLOC FONTE - 2,4 à 156m³/h

Pompe centrifuge bicellulaire 2C

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN8 bar et roues en laiton, lanterne, avec fond de pompe en fonte, moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri IE3 - 230/400V-50Hz< 7,5kW - 400/690V-50Hz >7,5kW.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35EC


Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 1,2	2,4	3	6	8	-	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 433	**2C25 160BC**	1,5	5	3~400	0,40x0,22x0,27	tar1"¼/tar1"	58	56	54	47,5	35	-	642,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	1,2	3,4	6	12	15	18	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 476	**2C32 190C**	2,2	5,7	3~400	0,45x0,28x0,34	tar1"½/tar1"¼	64	60	54	-	-	-	1030,00	**K1**	1
57 083 468	**2C32 190B**	3	7,5	3~400	0,49x0,28x0,34	tar1"½/tar1"¼	73	69	63	43	-	-	1271,00	**K1**	1
57 083 441	**2C32 190A**	4	9,3	3~400	0,50x0,28x0,34	tar1"½/tar1"¼	88	84	77	56	-	-	1338,00	**K1**	1
57 083 492	**2C32 210C**	5,5	13	3~400	0,58x0,30x0,38	tar2"/tar1"¼	90	89	87	76	64	49	1713,00	**K1**	1
57 083 484	***2C32 210B**	7,5	16	3~400	0,58x0,30x0,38	tar2"/tar1"¼	105	104	102	91	82	68	1906,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	9	15	18	24	30	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 514	**2C40 180B**	7,5	16	3~400	0,58x0,31x0,38	tar2"/tar1"½	87	83	78	75	65	51	2052,00	**K1**	1
57 083 506	***2C40 180A**	9,2	18,5	3~400	0,58x0,31x0,38	tar2"/tar1"½	93	92	87	82	71	58	2251,00	**K1**	1
57 083 522	***2C40 200A**	11	21	3~400	0,58x0,31x0,38	tar2"/tar1"½	95	94	89	85	76	65	2742,00	**K1**	1

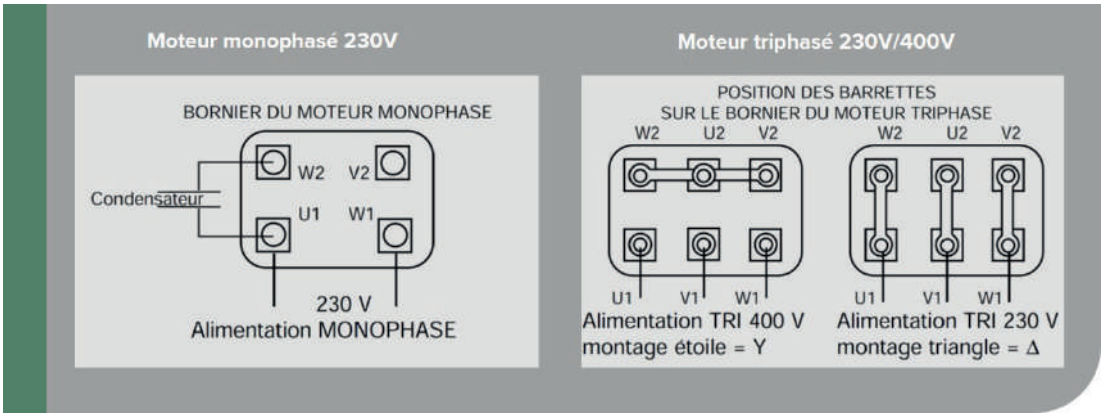

MONOBLOC FONTE - 2,4 à 156m³/h

Pompe centrifuge auto-amorçante à roue ouverte HG

EAUX CLAIRES

SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps, roue. Lanterne, avec fond de pompe en fonte, moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri 230/400V-50Hz <7,5kW - 400/690V-50Hz >7,5kW, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 3	6	12	18	24	30	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 897	*HGM 50/1,1	1,1	8,2	1~230	0,22x0,42x0,35	tar2"/tar2"	18,5	18	16	13,5	10,5	6,5	763,00	K1	1
65 206 900	*HG 50/1,1	1,1	3,7	3~400	0,22x0,42x0,35	tar2"/tar2"	18,5	18	16	13,5	10,5	6,5	718,00	K1	1

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	18	24	48	60	84	96	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 609	HGM 80/2,2	2,2	15	1~230	0,28x0,57x0,42	tar3"/tar3"	15	14	11	6	-	-	1048,00	K1	1
65 206 919	*HG 80/2,2	2,2	5,7	3~400	0,28x0,57x0,42	tar3"/tar3"	15	14	11	6	-	-	987,00	K1	1
65 206 927	*HG 80/4	4	8,8	3~400	0,37x0,80x0,54	tar3"/tar3"	23	22	19	17	11	-	1975,00	K1	1
65 206 935	*HG 80/5,5	5,5	14	3~400	0,37x0,80x0,54	tar3"/tar3"	26,5	26	24	22,5	19	26,5	2400,00	K1	1
65 206 943	*HG 80/7,5	7,5	15	3~400	0,37x0,80x0,54	tar3"/tar3"	-	27	25	23,5	20	17,5	2580,00	K1	1

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	24	36	78	96	132	156	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 951	*HG 100/9,5	9,5	22,5	3~400	0,40x0,93x0,64	tar4"/tar4"	33,5	32,5	30	27	19	-	4069,00	K1	1
65 206 978	*HG 100/11	11	26	3~400	0,40x0,93x0,64	tar4"/tar4"	-	33	31	29	22,5	-	4139,00	K1	1
65 206 986	*HG 100/15	15	29	3~400	0,40x0,93x0,64	tar4"/tar4"	-	34	32	30	25	20	4371,00	K1	1

NORMALISÉE TOUT INOX - 6 à 144m³/h

Pompe centrifuge normalisée CX

EAUX CLAIRES

SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN8 bar et roue tout inox 304, lanterne, avec fond de pompe en inox 304, moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri IE3 - 230/400V-50Hz <7,5kW 400/690V-50Hz >7,5kW.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 6	12	18	21	30	36	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 722	*CX 32 160/2,2	2,2	5	3~400	0,25x0,48x0,34	DN50/DN32	29	27	24,5	22	-	-	1392,00	K1	1
65 206 730	*CX 32 200/4	4	9,3	3~400	0,34x0,62x0,49	DN50/DN32	50	48	46	45	40	-	2005,00	K1	1
65 206 749	*CX 32 200/5,5	5,5	13,3	3~400	0,34x0,62x0,49	DN50/DN32	57	54	50	48,5	44,5	40	2677,00	K1	1

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	12	24	30	42	54	66	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 757	*CX 40 160/4,4	4	8,5	3~400	0,27x0,54x0,43	DN65/DN40	31	28,8	28	26	-	-	1827,00	K1	1
65 206 765	*CX 40 200/5,5	5,5	12,4	3~400	0,34x0,62x0,49	DN65/DN40	42,5	41	40	37,8	35	-	2593,00	K1	1
65 206 773	*CX 40 200/7,5	7,5	16,5	3~400	0,34x0,62x0,49	DN65/DN40	52,8	51,5	50,5	48,5	45	-	2669,00	K1	1
65 206 781	*CX 40 200/11	11	23,6	3~400	0,37x0,80x0,55	DN65/DN40	64,8	64,4	63,5	61	57	53	3392,00	K1	1

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	18	36	42	54	66	78	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 803	*CX 50 125/4	4	7,5	3~400	0,34x0,62x0,68	DN65/DN50	26,6	24,5	23,5	21	17	-	1977,00	K1	1
65 206 811	*CX 50 200/7,5	7,5	14,2	3~400	0,34x0,62x0,68	DN65/DN50	40,2	38,5	23,5	34	31	-	2720,00	K1	1
65 206 838	*CX 50 200/15	15	27	3~400	0,37x0,80x0,55	DN65/DN50	61,8	61,2	60,4	58	53	-	3545,00	K1	1
65 206 846	*CX 50 200/18,5	18,5	33	3~400	0,37x0,80x0,55	DN65/DN50	70,3	69,8	69	67	64	60	3744,00	K1	1

35EB

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	48	72	96	108	120	144	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 854	*CX 65 125/7,5	7,5	13,3	3~400	0,34x0,62x0,68	DN80/DN65	25,4	23,3	20	18	15,5	-	3060,00	K1	1
65 206 862	*CX 65 160/11	11	20,5	3~400	0,37x0,80x0,55	DN80/DN65	33,5	31,5	28,5	26,5	24,5	-	4052,00	K1	1
65 206 870	*CX 65 160/15	15	26,5	3~400	0,37x0,80x0,55	DN80/DN65	41,8	39,8	37	35,5	34	-	4317,00	K1	1
65 206 889	*CX 65 200/18,5	18,5	30	3~400	0,37x0,80x0,55	DN80/DN65	50,5	48,5	46	44,5	42,5	35,5	4625,00	K1	1

NORMALISÉE FONTE - 6 à 225m³/h

Pompe centrifuge normalisée CS

EAUX CLAIRES

SPERONI WATER PUMPS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN8 bar et roue en fonte, lanterne, avec fond de pompe en fonte, moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Moteur tri IE3 - 230/400V-50Hz <7,5kW - 400/690V-50Hz >7,5kW.

INFO : livrée avec les contres brides.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

							Débit en m³/h						35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	6	9	15	21	24	30	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 516	**CS 32 160B**	2,2	5,7	3~400	0,52x0,25x0,36	tar2"/tar1"¼	28	28	26	23	21	-	964,00	**K1**	1
62 308 672	**CS 32 200C**	4	8,8	3~400	0,66x0,25x0,39	tar2"/tar1"¼	10	40	39	36	35	31	1261,00	**K1**	1
62 308 818	**CS 32 200B**	5,5	14	3~400	0,66x0,25x0,39	tar2"/tar1"¼	56	55	54	51	50	46	1576,00	**K1**	1
62 308 842	**CS 32 200A**	7,5	15	3~400	0,66x0,25x0,39	tar2"/tar1"¼	61	60	58	55	54	49	1636,00	**K1**	1
65 207 109	***CS 32 250B**	11	23	3~400	0,79x0,35x0,45	tar2"/tar1"¼	-	81	79	76	74	68	2452,00	**K1**	1
65 207 117	***CS 32 250A**	15	29	3~400	0,79x0,35x0,45	tar2"/tar1"¼	-	90	89	86	84	78	2982,00	**K1**	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	9	15	21	24	33	39	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 344	**CS 40 160A**	4	9	3~400	0,50x0,25x0,29	tar2"½/tar1"½	35	35	34	33	29	25	1223,00	**K1**	1
57 083 360	**CS 40 200B**	5,5	14	3~400	0,59x0,28x0,34	tar2"½/tar1"½	47	46	44	43	37	33	1589,00	**K1**	1
57 083 352	**CS 40 200A**	7,5	18	3~400	0,59x0,28x0,34	tar2"½/tar1"½	57	57	56	56	51	46	1644,00	**K1**	1
57 083 387	**CS 40 250B**	11	23	3~400	0,70x0,32x0,41	tar2"½/tar1"½	74	73	72	71	66	61	2398,00	**K1**	1
57 083 379	**CS 40 250A**	15	29	3~400	0,70x0,32x0,41	tar2"½/tar1"½	90	89	87	86	82	78	2981,00	**K1**	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	21	30	42	54	60	72	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 395	**CS 50 160A**	7,5	15	3~400	0,65x0,27x0,37	tar2"½/tar2"	40	40	39	36	34	26	1662,00	**K1**	1
65 207 125	***CS 50 200B**	11	23	3~400	0,74x0,33x0,42	tar2"½/tar2"	-	53	51	48	46	41	2321,00	**K1**	1
65 207 133	***CS 50 200A**	15	29	3~400	0,74x0,33x0,42	tar2"½/tar2"	-	64	62	60	58	55	2885,00	**K1**	1
57 083 425	**CS 50 250C**	15	32	3~400	0,75x0,34x0,43	tar2"½/tar2"	-	70	67	64	61	55	2921,00	**K1**	1
57 083 417	**CS 50 250B**	18,5	36,5	3~400	0,79x0,34x0,43	tar2"½/tar2"	-	77	74	70	68	62	3198,00	**K1**	1
57 083 409	**CS 50 250A**	22,5	43	3~400	0,82x0,36x0,45	tar2"½/tar2"	-	88	86	82	80	75	3533,00	**K1**	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	54	66	78	96	120	144	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 485	***CS 65 160C**	9,2	13,5	3~400	0,79x0,28 x0,46	tar3"/tar2"½	31	30	29	27	22	16	2196,00	**K1**	1
64 678 477	**CS 65 160A**	15	26	3~400	0,79x0,28 x0,46	tar3"/tar2"½	39	38	37	35	31	26	2772,00	**K1**	1
64 678 493	**CS 65 200A**	22,5	43	3~400	0,85x0,32 x0,47	tar3"/tar2"½	60	59	58	56	52	45.5	3425,00	**K1**	1
65 207 184	***CS 65 250B**	30	52	3~400	0,82x0,37 x0,48	tar3"/tar2"½	-	79	75	72	66	58	7826,00	**K1**	1
65 207 192	***CS 65 250A**	37	65	3~400	0,82x0,37 x0,48	tar3"/tar2"½	-	88	86	83	77	70	8399,00	**K1**	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	84	108	144	168	195	225	P.U € H.T	R.	Col.
65 207 141	***CS 80 160A**	18,5	36,5	3~400	0,87x0,36 x0,44	tar4"/tar3"	38	37	34	32	28	22	3649,00	**K1**	1
65 207 168	***CS 80 200B**	30	52	3~400	0,9x0,36 x0,47	tar4"/tar3"	54	52	49	46	42	34	7253,00	**K1**	1
65 207 176	***CS 80 200A**	37	65	3~400	0,9x0,36 x0,47	tar4"/tar3"	58	57	54	52	48	42	7826,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE SURFACE - ACCESSOIRES

RADEAU UNIVERSEL



VOIR NOTRE CHAPITRE SURFACE - ACCESSOIRES

ENTONNOIR DE REMPLISSAGE



NORMALISÉE FONTE A ACCOUPLEMENT - 21 à 120m³/h

NEW ◆ Pompe centrifuge normalisée MN 3000tr/min

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN16 bar et roue en inox 304 microfusion avec fond de pompe en fonte.
- Moteur 2900 tr/min avec accouplement, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.

IMPORTANT : livrée sans les contres brides.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

							Débit en m³/h						35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	21	24	33	39	46,8	54	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 052	*MN 10E40 160/2	7,5	13,5	3~400	0,75x0,25x0,30	DN65/DN40	40	40	37,5	35	32	27	3692,00	K1	1
NEW 66 550 060	*MN 15E40 200/2	11	18,8	3~400	0,87x0,31x0,34	DN65/DN40	55	54	52,5	50	46	41	4723,00	K1	1
NEW 66 550 079	*MN 20E40 200/2	15	26,6	3~400	0,90x0,31x0,34	DN65/DN40	68	68	66	64	61	55	4994,00	K1	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	42	54	60	72	79	85	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 087	*MN 15E50 160/2	11	18,8	3~400	0,90x0,23x0,34	DN65/DN50	39	38	37	35	33	31	4533,00	K1	1
NEW 66 550 095	*MN 20E50 200/2	15	26,6	3~400	0,90x0,31x0,36	DN65/DN50	54	51	50	46	41	38	5019,00	K1	1
NEW 66 550 109	*MN 25E50 200/2	18,5	32,6	3~400	0,94x0,31x0,36	DN65/DN50	61	59	58	55	52	48	5176,00	K1	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	78	96	110	120	135	144	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 117	*MN 20E65 160/2	15	26,6	3~400	0,90x0,30x0,36	DN80/DN65	37	35	33	33	28	25	4985,00	K1	1
NEW 66 550 125	*MN 25E65 160/2	18,5	32,6	3~400	0,94x0,30x0,36	DN80/DN65	41,5	40	38	37	34	31,5	5142,00	K1	1
NEW 66 550 133	*MN 30E65 200/2	22	38,7	3~400	1,00x0,32x0,36	DN80/DN65	49	46	44	41	36	32,5	6122,00	K1	1
NEW 66 550 141	*MN 40E65 200/2	30	54,2	3~400	1,10x0,32x0,36	DN80/DN65	60	59	57,5	55	52	48	7201,00	K1	1

NEW ◆ Pompe centrifuge normalisée MN 1500tr/min

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps fonte PN16 bar et roue en inox 304 microfusion avec fond de pompe en fonte.
- Moteur 1500tr/min avec accouplement, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.

IMPORTANT : livrée sans les contres brides.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

							Débit en m³/h						35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	12	16	21	24	27	30	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 168	*MN 1.5E40 200/4	1,1	2,5	3~400	0,60x0,29x0,34	DN65/DN40	11	10,5	9,5	8,5	7,5	6	2755,00	K1	1
NEW 66 550 176	*MN 2E40 200/4	1,5	3	3~400	0,60x0,29x0,34	DN65/DN40	13,5	13,5	12,5	12	11	9,5	2824,00	K1	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	21	24	33	38	45	50	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 184	*MN 3E50 200/4	2,2	2,5	3~400	0,67x0,30x0,36	DN65/DN50	15	14,5	13,5	12,5	10,5	8	3074,00	K1	1
NEW 66 550 192	*MN 4E50 200/4	3	6,2	3~400	0,67x0,30x0,36	DN65/DN50	18	18	17,5	16,5	16	13,5	3149,00	K1	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	42	48	54	60	66	72	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 206	*MN 3E65 160/4	2,2	4,6	3~400	0,67x0,30x0,41	DN80/DN65	10	9,5	9	8,5	8	7	2965,00	K1	1
NEW 66 550 214	*MN 4E65 200/4	3	6,2	3~400	0,67x0,33x0,41	DN80/DN65	12,5	12	11,5	11	10	9	3158,00	K1	1

													35EB		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	75	82	96	105	110	120	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 222	*MN 7.5E80 200/4	5,5	10,8	3~400	0,83x0,36x0,43	DN100/DN80	15,5	15	14,5	13,5	13	12	4343,00	K1	1
NEW 66 550 230	*MN 10E80 200/4	7,5	14,4	3~400	0,83x0,36x0,43	DN100/DN80	17,5	17	16,5	16	16	15,5	4598,00	K1	1

VOIR NOTRE CHAPITRE SURFACE - ACCESSOIRES

MANCHON ANTI-VIBRATION



FONTE A ACCOUPLEMENT - 12 à 144m³/h

◆ Pompe multicellulaire MEK

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +90°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN27 bar, roues et diffuseurs en fonte, embase et bride de refoulement en fonte.
- Moteur 2900 tr/min avec accouplement, IP55, classe F, arbre en inox 304 étanchéité par tresse avec 2 coquilles inox 304.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 12	18	21	24	27	30	P.U € H.T	R.	Col.
64 679 627	***ME10K 65 22/3**	7,5	14,9	3~400	0,38x0,93x0,47	DN65/DN50	88	79	73	66,5	60	52	4605,00	**K1**	1
64 679 643	***ME12K 65 22/3**	9,2	18	3~400	0,38x0,93x0,47	DN65/DN50	103	96	90	84	77	69	5036,00	**K1**	1
64 679 651	***ME15K 65 22/4**	11	20,9	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	132	122	114	108	96	86	5508,00	**K1**	1
64 679 694	***ME17K 65 22/5**	13	25,5	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	150	136	127	117	105	92,5	6317,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	24	27	30	33	36	39	P.U € H.T	R.	Col.
64 679 635	***ME10K 65 32/2**	7,5	14,8	3~400	0,38x0,87x0,47	DN65/DN50	65	62	59	55	51	45	4330,00	**K1**	1
64 679 678	***ME15K 65 32/3**	11	20,9	3~400	0,38x0,97x0,47	DN65/DN50	98	93	89	83	77	70	4966,00	**K1**	1
64 679 708	***ME17K 65 32/3**	13	25,5	3~400	0,38x0,97x0,47	DN65/DN50	104	100	95	90	84	77	5570,00	**K1**	1
64 679 724	***ME20K 65 32/4**	15	29	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	127	121	115	108	100	91	6042,00	**K1**	1
64 679 767	***ME30K 65 32/6**	22	43	3~400	0,38x1,2x0,47	DN65/DN50	186	176	167	155	143	130	7782,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	30	36	39	42	48	54	P.U € H.T	R.	Col.
64 679 686	***ME15K 65 42/2**	11	20,9	3~400	0,38x0,97x0,47	DN65/DN50	69	65	62	59	52	43	4715,00	**K1**	1
64 679 716	***ME17K 65 42/3**	13	25,5	3~400	0,38x0,91x0,47	DN65/DN50	98	90	75	69	58	40	5571,00	**K1**	1
64 679 732	***ME20K 65 42/3**	15	29	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	101	93	89	84	74	61	5571,00	**K1**	1
64 679 740	***ME25K 65 42/3**	18,5	37,8	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	113	108	102	98	87	75	5747,00	**K1**	1
64 679 775	***ME30K 65 42/4**	22	43	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	143	133	127	121	108	91	6714,00	**K1**	1
64 679 856	***ME40K 65 42/5**	30	52	3~400	0,38x1,1x0,47	DN65/DN50	181	171	164	158	140	119	8398,00	**K1**	1
64 679 783	***ME30K 80 45/2A**	22	43	3~400	0,38x1,1x0,5	DN80/DN65	118	116	115	113	109	104	6194,00	**K1**	1
64 679 821	***ME35K 80 45/3A**	26	45	3~400	0,38x1,3x0,5	DN80/DN65	137	132	129	126	117	107	7876,00	**K1**	1
64 679 848	***ME35K 80 45/3P**	26	45	3~400	0,38x1,3x0,5	DN80/DN65	149	144	141	137	129	-	7876,00	**K1**	1
64 679 864	***ME40K 80 45/3P**	30	52	3~400	0,38x1,4x0,5	DN80/DN65	166	163	161	158	151	-	7876,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	48	54	60	66	72	75	P.U € H.T	R.	Col.
64 679 759	***ME25K 80 60/2P**	18,5	37,8	3~400	0,38x1x0,5	DN80/DN65	83	79	76	71	66	62	5782,00	**K1**	1
64 679 791	***ME30K 80 60/2A**	22	43	3~400	0,38x1x0,5	DN80/DN65	83	79,6	75,8	71,2	66,3	64	6228,00	**K1**	1
64 679 805	***ME30K 80 60/2P**	22	43	3~400	0,38x1x0,5	DN80/DN65	102	99	95	90	84	91	6228,00	**K1**	1
64 679 872	***ME40K 80 60/3A**	30	52	3~400	0,38x1,3x0,5	DN80/DN65	115	111	105	97,8	89	84	7905,00	**K1**	1
64 679 880	***ME40K 80 60/3P**	30	52	3~400	0,38x1,3x0,5	DN80/DN65	131	125	119	112	104	100	7905,00	**K1**	1
64 679 902	***ME50K 80 60/3A**	37	65	3~400	0,38x1,3x0,5	DN80/DN65	141	136	130	124	116	111	8436,00	**K1**	1
64 679 910	***ME50K 80 60/3P**	37	65	3~400	0,38x1,3x0,5	DN80/DN65	162	156	150	144	137	132	8436,00	**K1**	1
64 679 929	***ME60K 80 60/3A**	45	78	3~400	0,38x1,3x0,55	DN80/DN65	167	163	158	152	144	140	10473,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	72	78	84	90	96	102	P.U € H.T	R.	Col.
64 679 813	***ME30K 80 90/2P**	22	43	3~400	0,33x1x0,5	DN80/DN65	71	69	65	-	-	-	6348,00	**K1**	1
64 679 899	***ME40K 80 90/2A**	30	52	3~400	0,33x1,3x0,55	DN80/DN65	87,2	84,5	81	78,5	73	67,2	7506,00	**K1**	1
64 679 937	***ME60K 80 90/3A**	45	78	3~400	0,33x1,3x0,5	DN80/DN65	124	120	115	110	105	99	10621,00	**K1**	1
64 679 945	***ME75K 80 90/3P**	55	95	3~400	0,33x1,3x0,55	DN80/DN65	164	160	156	151	147	140	12500,00	**K1**	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	90	102	114	123	135	144	P.U € H.T	R.	Col.
64 679 961	***ME30K 100 120/1P**	22	43	3~400	0,33x1,1x0,55	DN100/DN80	55,2	50,5	47,5	44,5	-	-	6891,00	**K1**	1
64 679 988	***ME35K 100 120/1**	26	45	3~400	0,33x1,3x0,55	DN100/DN80	52	50	48	45	42	39	8048,00	**K1**	1
64 679 996	***ME50K 100 120/1**	37	65	3~400	0,33x1,1x0,55	DN100/DN80	77	75	73	70	69	66	8580,00	**K1**	1
64 680 005	***ME75K 100 120/2**	55	95	3~400	0,33x1,4x0,55	DN100/DN80	127	124	119	114	106	99	13360,00	**K1**	1
64 679 953	***ME100K 100 120/2**	75	127	3~400	0,33x1,6x0,55	DN100/DN80	157	154	149	145	140	135	16684,00	**K1**	1

NEW 66 550 036	***KIT COUP FOUET MEK65 1>6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,00	**K7**	1
NEW 402 109	***KIT COUP FOUET MEK80 1>4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935,00	**K7**	1
NEW 66 550 044	***KIT COUP FOUET MEK100 1>3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1360,00	**K7**	1

MONOBLOC - 0,6 à 8,4m³/h

Pompe multicellulaire verticale RV

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps inox 304 PN8 bar, roues et diffuseurs en Noryl, embase et bride de refoulement en fonte, moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304 garniture mécanique carbone/céramique/NBR (carbure/carbure RV 40,60,80).
- Moteur tri 230/400V-50Hz, protection thermique incorporée en monophasé.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h						35EC		
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0	2,4	3,6	4,8	6	8,4	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 595	***RVM 3**	0,6	3,8	20	1~230	0,18x0,18x0,53	tar1"/tar1"	35	28	23	15	-	-	350,00	K1	1
58 997 609	**RVM 4**	0,7	4,8	20	1~230	0,18x0,18x0,53	tar1"/tar1"	46	38	33	21	-	-	372,00	K1	1
58 997 617	**RVM 5**	1,1	6,5	30	1~230	0,18x0,18x0,53	tar1"/tar1"	61	47	40	28	-	-	400,00	K1	1
53 162 533	**RVM 40**	1,5	9,3	50	1~230	0,18x0,18x0,53	tar1"¼/tar1"	50	45	43	39	35	-	723,00	K1	1
53 162 509	**RV 40**	1,5	4,2	-	3~400	0,18x0,18x0,53	tar1"¼/tar1"	50	45	43	39	35	-	706,00	K1	1
53 162 541	**RVM 60**	2,2	12	55	1~230	0,18x0,18x0,58	tar1"¼/tar1"	73	66	64	57	49	32	794,00	K1	1
53 162 517	**RV 60**	2,2	5,3	-	3~400	0,18x0,18x0,58	tar1"¼/tar1"	73	66	64	57	49	32	778,00	K1	1
53 162 525	**RV 80**	3	6,6	-	3~400	0,18x0,18x0,64	tar1"¼/tar1"	97	87	83	77	69	46	849,00	K1	1
																35EX
29 868 085	**KIT ASPIRATION PRO D25-7M**	-	-	-	-	-	fil1"	-	-	-	-	-	-	70,40	K1	1

INOX IN LINE - 1,2 à 28m³/h

Pompe multicellulaire verticale CR

EAUX CLAIRES — GRUNDFOS

ACS



- Température du liquide de 0°C à +120°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN16 bar, roues et diffuseurs en inox 304, embase et bride de refoulement en fonte.
- Moteur 2900 tr/min, IP55, classe F, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/carbure/EPDM.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

							Débit en m³/h						35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4	P.U € H.T	R.	Col.
31 842 212	***CR 3/7**	0,55	1,4	3~400	0,16x0,20x0,52	tar1"/tar1"	48	43	40	38	28	22	1421,00	K1	1
29 832 730	***CR 3/8**	0,75	1,9	3~400	0,16x0,20x0,58	tar1"/tar1"	52	50	49	43	33	24	1509,00	K1	1
31 842 204	***CR 3/9**	0,75	1,9	3~400	0,16x0,20x0,60	tar1"/tar1"	60	57	53	50	37	26	1578,00	K1	1
29 832 765	***CR 3/10**	0,75	1,9	3~400	0,16x0,20x0,62	tar1"/tar1"	66	61	58	56	39	31	1647,00	K1	1
31 842 190	***CR 3/11**	1,1	2,7	3~400	0,16x0,20x0,64	tar1"/tar1"	72	70	63	60	43	38	1745,00	K1	1
31 842 182	***CR 3/12**	1,1	2,7	3~400	0,16x0,20x0,66	tar1"/tar1"	79	73	70	63	48	40	1813,00	K1	1

														35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	3	4	5	6	8	P.U € H.T	R.	Col.
31 842 034	***CR 5/7**	1,1	2,7	3~400	0,16x0,20x0,63	tar1"¼/tar1"¼	49	45	41	39	35	25	1714,00	K1	1
31 842 026	***CR 5/8**	1,1	2,7	3~400	0,16x0,20x0,66	tar1"¼/tar1"¼	57	51	50	45	40	36	1777,00	K1	1
31 842 018	***CR 5/9**	1,5	3,4	3~400	0,16x0,20x0,75	tar1"¼/tar1"¼	61	58	52	49	42	32	2042,00	K1	1
31 841 992	***CR 5/10**	1,5	3,4	3~400	0,16x0,20x0,78	tar1"¼/tar1"¼	70	62	60	56	50	35	2109,00	K1	1
31 841 984	***CR 5/11**	2,2	4,8	3~400	0,16x0,20x0,84	tar1"¼/tar1"¼	74	70	66	60	55	39	2299,00	K1	1
31 841 976	***CR 5/12**	2,2	4,8	3~400	0,16x0,20x0,87	tar1"¼/tar1"¼	81	77	72	67	59	42	2367,00	K1	1

													35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	4	6	8	10	12	P.U € H.T	R.	Col.
27 198 082	***CR 10/3**	1,1	2,7	3~400	0,2x0,26x0,61	tar1"½/tar1"½	30	29	29	26	22	21	2152,00	K1	1
27 198 074	***CR 10/4**	1,5	3,4	3~400	0,2x0,26x0,71	tar1"½/tar1"½	40	40	40	36	30	29	2429,00	K1	1
27 198 066	***CR 10/5**	2,2	4,8	3~400	0,2x0,26x0,74	tar1"½/tar1"½	51	50	49	47	40	38	2646,00	K1	1
27 198 058	***CR 10/6**	2,2	4,8	3~400	0,2x0,26x0,77	tar1"½/tar1"½	61	60,7	59	52	49	42	2794,00	K1	1
27 197 728	***CR 10/7**	3	6,4	3~400	0,2x0,26x0,86	tar1"½/tar1"½	72	71	70	64	58	52	3086,00	K1	1
27 197 701	***CR 10/8**	3	6,4	3~400	0,2x0,26x0,89	tar1"½/tar1"½	82	81	80	72	63	59	3234,00	K1	1

													35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	12	16	20	24	28	P.U € H.T	R.	Col.
27 198 856	***CR 20/3**	4	8	3~400	0,3x0,26x0,84	DN50/DN50	42	40	39	35	30	22	3715,00	K1	1
27 198 848	***CR 20/4**	5,5	11	3~400	0,3x0,26x0,94	DN50/DN50	59	56	51	48	41	32	4392,00	K1	1
27 198 821	***CR 20/5**	5,5	11	3~400	0,3x0,26x0,98	DN50/DN50	73	69	64	60	52	40	4595,00	K1	1
27 198 813	***CR 20/6**	7,5	15,2	3~400	0,3x0,26x1,02	DN50/DN50	88	83	80	72	62	50	5319,00	K1	1
27 198 805	***CR 20/7**	7,5	15,2	3~400	0,3x0,26x1,06	DN50/DN50	102	98	92	85	72	57	5528,00	K1	1
27 198 791	***CR 20/8**	11	21,5	3~400	0,3x0,26x1,27	DN50/DN50	118	112	108	99	83	66	6787,00	K1	1

TOUT INOX IN LINE - 1,6 à 100m³/h

NEW ◆ **Pompe multicellulaire verticale VS**

EAUX CLAIRES

SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +110°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN16 bar, roues et diffuseurs, embase et bride de refoulement tout inox 304, moteur 2900 tr/min avec accouplement, IP55, classe F, arbre en inox 304 garniture mécanique carbure/carbure/viton.
- Moteur tri 230/400V-50Hz <7,5kW - 400/690V-50Hz >7,5kW, protection thermique incorporée en monophasé.

INFO : livrée avec contres brides.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

							Débit en m³/h						35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	1,2	1,6	2,4	3	3,5	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 426	*VSM 2/4	0,55	2,5	1~230	0,25x0,21x0,51	tar1"¼/tar1"¼	40	34	32	26,5	21,5	16	969,00	K1	1
64 678 019	*VS 2/4	0,55	1,1	3~400	0,25x0,21x0,51	tar1"¼/tar1"¼	40	34	32	26,5	21,5	16	929,00	K1	1
64 678 434	*VSM 2/5	0,55	3	1~230	0,25x0,21x0,52	tar1"¼/tar1"¼	50	43	40	33	26	20	1013,00	K1	1
64 678 027	*VS 2/5	0,55	1,2	3~400	0,25x0,21x0,52	tar1"¼/tar1"¼	50	43	40	33	26	20	971,00	K1	1
64 678 442	*VSM 2/7	0,75	4,8	1~230	0,25x0,21x0,61	tar1"¼/tar1"¼	68	60	57	47	38	28	1221,00	K1	1
64 678 035	*VS 2/7	0,75	1,6	3~400	0,25x0,21x0,61	tar1"¼/tar1"¼	68	60	57	47	38	28	1183,00	K1	1
64 678 361	*VSM 2/11	1,1	6,3	1~230	0,25x0,21x0,68	tar1"¼/tar1"¼	105	94	89	73	58	44	1441,00	K1	1
64 677 985	VS 2/11	1,1	2,4	3~400	0,25x0,21x0,68	tar1"¼/tar1"¼	105	94	89	73	58	44	1361,00	K1	1
64 678 388	*VSM 2/15	1,5	9,7	1~230	0,25x0,21x0,81	tar1"¼/tar1"¼	142	130	124	104	86	60	1656,00	K1	1
64 677 993	*VS 2/15	1,5	3,5	3~400	0,25x0,21x0,81	tar1"¼/tar1"¼	142	130	124	104	86	60	1540,00	K1	1
64 678 396	*VSM 2/18	2,2	13	1~230	0,25x0,21x0,86	tar1"¼/tar1"¼	165	157	150	129	104	76	1753,00	K1	1
64 074 512	*VS 2/18	2,2	4,2	3~400	0,25x0,21x0,86	tar1"¼/tar1"¼	165	157	150	129	104	76	1632,00	K1	1
64 678 418	*VSM 2/22	2,2	13,7	1~230	0,25x0,21x0,93	tar1"¼/tar1"¼	200	191	180	150	123	90	1896,00	K1	1
64 074 520	*VS 2/22	2,2	4,8	3~400	0,25x0,21x0,93	tar1"¼/tar1"¼	200	191	180	150	123	90	1800,00	K1	1
64 678 000	*VS 2/26	3	5,8	3~400	0,25x0,21x1,04	tar1"¼/tar1"¼	240	224	214	175	140	110	1977,00	K1	1

													35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	2	4	6	7	8	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 450	*VSM 4/3	0,55	3,3	1~230	0,25x0,21x0,51	tar1"¼/tar1"¼	30	27	24	18	14	10	892,00	K1	1
64 678 140	*VS 4/3	0,55	1,3	3~400	0,25x0,21x0,51	tar1"¼/tar1"¼	30	27	24	18	14	10	846,00	K1	1
57 083 638	*VSM 4/4	0,75	5	1~230	0,25x0,21x0,59	tar1"¼/tar1"¼	40	36	32	24	19	13	1091,00	K1	1
64 678 159	*VS 4/4	0,75	1,7	3~400	0,25x0,21x0,59	tar1"¼/tar1"¼	40	36	32	24	19	13	1067,00	K1	1
57 083 646	VSM 4/6	1,1	7	1~230	0,25x0,21x0,64	tar1"¼/tar1"¼	60	54,5	48	37	28	20	1337,00	K1	1
64 678 167	*VS 4/6	1,1	2,5	3~400	0,25x0,21x0,64	tar1"¼/tar1"¼	60	54,5	48	37	28	20	1224,00	K1	1
57 083 654	VSM 4/8	1,5	9,7	1~230	0,25x0,21x0,75	tar1"¼/tar1"¼	80	73	66	52	42	27	1544,00	K1	1
64 678 175	VS 4/8	1,5	3,5	3~400	0,25x0,21x0,75	tar1"¼/tar1"¼	80	73	66	52	42	27	1412,00	K1	1
59 892 258	VSM 4/12	2,2	13,5	1~230	0,25x0,21x0,86	tar1"¼/tar1"¼	114	110	96	74	59	41	1694,00	K1	1
59 892 231	VS 4/12	2,2	4,7	3~400	0,25x0,21x0,86	tar1"¼/tar1"¼	114	110	96	74	59	41	1576,00	K1	1
64 074 539	*VS 4/16	3	6,2	3~400	0,25x0,21x1,00	tar1"¼/tar1"¼	155	149,5	132	101	80	55	1828,00	K1	1
64 074 547	*VS 4/19	4	7,3	3~400	0,25x0,21x1,10	tar1"¼/tar1"¼	185	179	158	124	100	67	2302,00	K1	1
64 678 132	*VS 4/22	4	8,3	3~400	0,25x0,21x1,20	tar1"¼/tar1"¼	215	205	181	142	116	79	2579,00	K1	1

													35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	5	7	8	10	12	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 469	*VSM 8/3	1,1	6,3	1~230	0,28x0,25x0,62	tar1"½/tar1"½	32	30	28	26	22	16	1499,00	K1	1
64 678 345	*VS 8/3	1,1	2,4	3~400	0,28x0,25x0,62	tar1"½/tar1"½	32	30	28	26	22	16	1400,00	K1	1
57 083 662	*VSM 8/4	1,5	7,8	1~230	0,28x0,25x0,71	tar1"½/tar1"½	42	41	38	36	32	26	1649,00	K1	1
57 083 670	VS 8/4	1,5	3,1	3~400	0,28x0,25x0,71	tar1"½/tar1"½	42	41	38	36	32	26	1684,00	K1	1
57 083 689	VSM 8/6	2,2	13,1	1~230	0,28x0,25x0,77	tar1"½/tar1"½	64	62	57	54	46	39	2040,00	K1	1
57 083 603	VS 8/6	2,2	4,6	3~400	0,28x0,25x0,77	tar1"½/tar1"½	64	62	57	54	46	39	1910,00	K1	1
57 083 611	VS 8/8	3	5,8	3~400	0,28x0,25x0,87	tar1"½/tar1"½	85	83	77	73	65	52	2281,00	K1	1
64 678 302	VS 8/10	4	7	3~400	0,30x0,25x0,95	tar1"½/tar1"½	110	104	97	93	81	65	2779,00	K1	1
64 678 310	VS 8/15	5,5	10,7	3~400	0,30x0,25x1,23	tar1"½/tar1"½	160	155	146	136	117	99	3650,00	K1	1
64 678 329	*VS 8/19	7,5	13,2	3~400	0,30x0,25x1,30	tar1"½/tar1"½	202	197	185	175	150	127	4134,00	K1	1
64 678 337	*VS 8/20	7,5	13,6	3~400	0,30x0,25x1,40	tar1"½/tar1"½	212	208	190	180	157	135	4226,00	K1	1

													35EC		
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	8	12	16	20	22	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 353	*VSM 16/2	2,2	13	1~230	0,30x0,25x0,69	tar2"/tar2"	32	27	25	23	22	16	1914,00	K1	1
64 677 969	*VS 16/2	2,2	4,5	3~400	0,30x0,25x0,69	tar2"/tar2"	32	27	25	23	22	16	1771,00	K1	1
57 083 530	*VS 16/3	3	5,8	3~400	0,30x0,25x0,78	tar2"/tar2"	44	41	38	35	30	25	2102,00	K1	1
57 083 549	VS 16/4	4	7	3~400	0,30x0,25x0,83	tar2"/tar2"	56	54	50	46	38	34	2524,00	K1	1
57 083 557	VS 16/6	5,5	10	3~400	0,30x0,25x1,04	tar2"/tar2"	85	82	78	70	58	52	3230,00	K1	1
64 677 977	VS 16/8	7,5	15,1	3~400	0,30x0,25x1,13	tar2"/tar2"	116	110	108	101	85	70	3456,00	K1	1
64 677 942	*VS 16/12	11	19,4	3~400	0,30x0,25x1,50	tar2"/tar2"	170	166	155	140	118	109	4648,00	K1	1
64 677 950	*VS 16/16	15	26	3~400	0,30x0,25x1,64	tar2"/tar2"	230	222	210	191	162	140	5533,00	K1	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	10	14	20	24	28	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 565	*VS 20/3	4	6,4	3~400	0,30x0,25x0,80	tar2"/tar2"	42	41	39	35	30	24	2894,00	K1	1
57 083 573	VS 20/5	5,5	10,7	3~400	0,30x0,25x1,00	tar2"/tar2"	68	67	65	60	53	40	3613,00	K1	1
57 083 581	VS 20/7	7,5	14,4	3~400	0,30x0,25x1,10	tar2"/tar2"	96	95	93	82	73	58	4150,00	K1	1
64 678 043	VS 20/10	11	19,4	3~400	0,30x0,25x1,37	tar2"/tar2"	140	136	134	120	106	85	4887,00	K1	1
64 678 051	*VS 20/14	15,5	29	3~400	0,30x0,25x1,55	tar2"/tar2"	195	192	190	170	149	119	6179,00	K1	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	16	22	26	30	35	40	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 086	*VS 32/3	5,5	10	3~400	0,32x0,30x1,08	tar2"½/tar2"½	54	49	46	42	35	27	3974,00	K1	1
64 678 094	VS 32/4	7,5	12	3~400	0,32x0,30x1,15	tar2"½/tar2"½	72	67	63	57	48	37	4315,00	K1	1
64 678 108	VS 32/5	11	16	3~400	0,32x0,30x1,39	tar2"½/tar2"½	90	84	79	72	61	47	5026,00	K1	1
64 678 116	VS 32/6	11	19,4	3~400	0,32x0,30x1,45	tar2"½/tar2"½	108	3	97	89	77	57	5203,00	K1	1
64 678 124	VS 32/8	15	24,5	3~400	0,32x0,30x1,60	tar2"½/tar2"½	144	135	127	117	100	77	6196,00	K1	1
64 678 078	*VS 32/10	18,5	32	3~400	0,32x0,30x1,80	tar2"½/tar2"½	182	171	160	145	120	98	7142,00	K1	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	25	30	36	42	50	55	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 183	*VS 42/2	7,5	13	3~400	0,37x0,33x1,08	tar3"/tar3"	48	46	43	41	35	31	4767,00	K1	1
64 678 191	*VS 42/3	11	19,4	3~400	0,37x0,33x1,32	tar3"/tar3"	71	69	66	63	56	47	6144,00	K1	1
64 678 205	*VS 42/4	15	27	3~400	0,37x0,33x1,40	tar3"/tar3"	95	93	88	83	76	62	8483,00	K1	1
64 678 213	*VS 42/5	18,5	33	3~400	0,37x0,33x1,54	tar3"/tar3"	119	117	112	106	95	78	9755,00	K1	1
64 678 221	*VS 42/6	22	39,5	3~400	0,37x0,33x1,66	tar3"/tar3"	143	141	133	122	104	93	11396,00	K1	1
64 678 248	*VS 42/8	30	55,5	3~400	0,37x0,33x1,87	tar3"/tar3"	190	188	180	160	142	124	12925,00	K1	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	30	36	45	55	70	80	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 256	*VS 65/1	7,5	10	3~400	0,37x0,33x0,99	tar4"/tar4"	27	25	23	21	18	15	5338,00	K1	1
64 678 264	*VS 65/2	11	19,4	3~400	0,37x0,33x1,25	tar4"/tar4"	53	50	47	45	39	30	5999,00	K1	1
64 678 272	*VS 65/3	18,5	27,5	3~400	0,37x0,33x1,39	tar4"/tar4"	80	75	72	67	58	46	8951,00	K1	1
64 678 280	*VS 65/4	22	37	3~400	0,37x0,33x1,51	tar4"/tar4"	107	101	96	90	79	61	10861,00	K1	1
64 678 299	*VS 65/5	30	48,5	3~400	0,37x0,33x1,66	tar4"/tar4"	136	131	125	117	103	78	11482,00	K1	1

35EC

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	60	70	80	85	90	100	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 636 902	*VS 85/1	7,5	14,5	3~400	0,42x0,45x1,22	tar4"/tar4"	24	22	21	20	19	16	7736,00	K1	1
NEW 67 636 910	*VS 85/2	15	27	3~400	0,52x0,50x1,52	tar4"/tar4"	50	47	44	41	40	36	10449,00	K1	1
NEW 67 636 929	*VS 85/3	22	37	3~400	0,52x0,50x1,52	tar4"/tar4"	77	72	67	64	62	55	13136,00	K1	1
NEW 67 636 937	*VS 85/4	30	51	3~400	0,52x0,50x1,72	tar4"/tar4"	105	100	92	86	84	76	14470,00	K1	1
NEW 67 636 945	*VS 85/5	37	65	3~400	0,52x0,50x1,72	tar4"/tar4"	131	124	115	110	106	94	15749,00	K1	1



FONTE A ACCOUPLEMENT - 18 à 162m³/h

NEW ◆ **Pompe multicellulaire verticale HVU**

EAUX CLAIRES

caprari

ACS



- Température du liquide de 0°C à +70°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN22 à 30 bar (selon modèles), roues et diffuseurs, embase et bride de refoulement en fonte.
- Moteur 2900 tr/min avec accouplement, IP55, classe F, arbre en inox 304, étanchéité par tresse avec 2 coquilles inox 304.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

							Débit en m³/h							
													35EC	
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	16,2	19,8	23,4	27	30,6	32,4	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 045	***HVU 25/2A**	7,5	13,1	3~400	0,31x0,31x0,81	DN50/DN40	70	67	63	58	53	50	5163,00	**K1**	1
NEW 66 668 053	***HVU 25/3C**	11	19,6	3~400	0,31x0,31x1,10	DN50/DN40	90	87	82	75	68	63	6653,00	**K1**	1
NEW 66 668 061	***HVU 25/3A**	11	19,6	3~400	0,31x0,31x1,10	DN50/DN40	106	102	97	90	83	79	6873,00	**K1**	1
NEW 66 668 088	***HVU 25/4A**	15	26,5	3~400	0,31x0,31x1,13	DN50/DN40	142	137	130	122	113	107	7551,00	**K1**	1
													35EC	
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	28,8	32,4	36	39,6	43,2	46,8	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 096	***HVU 35/2CD**	11	19,6	3~400	0,38x0,38x1,10	DN65/DN50	73	71	67	64	59	55	7127,00	**K1**	1
NEW 66 668 118	***HVU 35/2A**	15	26,5	3~400	0,38x0,38x1,10	DN65/DN50	96	93	89	85	80	75	7381,00	**K1**	1
NEW 66 668 126	***HVU 35/3Q**	18,5	32,5	3~400	0,38x0,38x1,15	DN65/DN50	120	116	111	104	98	90	8262,00	**K1**	1
NEW 66 668 134	***HVU 35/3A**	22	38,5	3~400	0,38x0,38x1,18	DN65/DN50	142	138	133	126	119	112	9091,00	**K1**	1
													35EC	
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	36	45	54	63	72	81	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 142	***HVU 50/2CD**	15	26,5	3~400	0,38x0,38x1,10	DN65/DN50	77	73	66	59	49	37	7398,00	**K1**	1
NEW 66 668 150	***HVU 50/2A**	18,5	32,5	3~400	0,38x0,38x1,10	DN65/DN50	93	88	81	72	62	52	7652,00	**K1**	1
NEW 66 668 169	***HVU 50/3C**	22	38,5	3~400	0,38x0,38x1,18	DN65/DN50	116	109	99	86	72	56	9023,00	**K1**	1
NEW 66 668 177	***HVU 50/3A**	30	52,1	3~400	0,38x0,38x1,29	DN65/DN50	138	131	122	111	97	82	10530,00	**K1**	1
NEW 66 668 185	***HVU 50/4A**	37	64	3~400	0,38x0,38x1,35	DN65/DN50	182	173	160	145	126	105	11580,00	**K1**	1
													35EC	
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	63	72	81	90	99	108	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 193	***HV 65/1D**	22	38,5	3~400	0,41x0,41x1,14	DN100/DN65	66	64	61	58	54	50	8736,00	**K1**	1
NEW 66 668 207	***HV 65/1AB**	30	52,1	3~400	0,41x0,41x1,25	DN100/DN65	87	86	84	82	79	75	10208,00	**K1**	1
NEW 66 668 215	***HV 65/2E**	37	64	3~400	0,41x0,41x1,33	DN100/DN65	113	108	103	96	87	76	11800,00	**K1**	1
NEW 66 668 223	***HV 65/2C**	45	77,6	3~400	0,41x0,41x1,38	DN100/DN65	136	131	126	119	112	104	13611,00	**K1**	1
NEW 66 668 231	***HV 65/3E**	55	94,6	3~400	0,41x0,41x1,59	DN100/DN65	173	167	159	149	137	124	17522,00	**K1**	1
													35EC	
Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	117	126	135	144	153	162	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 258	***HV 80/1FG**	22	38,5	3~400	0,41x0,41x1,14	DN100/DN80	48	45	43	40	36,5	33,1	8329,00	**K1**	1
NEW 66 668 266	***HV 80/1E**	30	52,1	3~400	0,41x0,41x1,25	DN100/DN80	61	59	56	54	51,2	48,3	9819,00	**K1**	1
NEW 66 668 274	***HV 80/1D**	37	64	3~400	0,41x0,41x1,25	DN100/DN80	69	67	65	63	60,9	58,2	10310,00	**K1**	1
NEW 66 668 282	***HV 80/1B**	45	77,6	3~400	0,41x0,41x1,30	DN100/DN80	86	84	82	81	78,8	76,8	12105,00	**K1**	1
NEW 66 668 290	***HV 80/2F**	55	94,6	3~400	0,41x0,41x1,52	DN100/DN80	109	106	103	99	95,5	91	16405,00	**K1**	1
NEW 66 668 304	***HV 80/2B**	75	128	3~400	0,41x0,41x1,62	DN100/DN80	137	135	132	128	125	121	18707,00	**K1**	1
NEW 66 668 312	***HV 80/3D**	90	154	3~400	0,41x0,41x1,76	DN100/DN80	170	165	159	153	145	137	21483,00	**K1**	1

DIAMETRE DE TUYAU CONSEILLE POUR L'ASPIRATION ET LE REFOULEMENT DES POMPES EN FONCTION DU DEBIT

	DIAMETRE INT DU TUYAU EN MM	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
ASPIRATION	VITESSE D'ECOULEMENT EN M/S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ASPIRATION	DEBIT MAXI EN M3/H	2,3	3,5	5,8	9,1	14,1	24	36	57	88	127	226	354	509	693	905
REFOULEMENT	VITESSE D'ECOULEMENT EN M/S	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
REFOULEMENT	DEBIT MAXI EN M3/H	3,1	4,8	7,8	12,2	19	32	49	76	119	172	305	477	687	935	1222

CENTRIFUGE FONTE - 6 à 240m³/h

NEW ◆ Pompe prise de force TO

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +60°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN14 à 21 bar (selon modèles), roues et diffuseurs, embase et bride de refoulement en fonte, arbre en acier inox, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Version « TO » entrainement par transmission à cardan non fourni et « TOF » entrainement direct. Version « A » auto-amorcante.

INFO : livrée avec raccords, crépine et fixation 3 points (modèle TOF) et sans huile.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 18	21	24	27	30	33	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 549 968	*TO 50	0,39x0,30	tar2"/tar2"	44,5	44	43	42	41	39,8	1399,00	K1	1
NEW 66 549 976	*TOF 50	0,38x0,30	tar2"/tar2"	44,5	44	43	42	41	39,8	1633,00	K1	1
NEW 66 549 984	*TO 50A	0,40x0,35	tar2"/tar2"	29,3	27,8	26	23,3	-	-	1791,00	K1	1
NEW 66 549 992	*TOF 50A	0,41x0,35	tar2"/tar2"	29,3	27,8	26	23,3	-	-	1892,00	K1	1

◆ Cardan de transmission R100



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35AZ

Référence	Désignation	DxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
66 550 001	*R100/900	0,60x0,84	435,00	K2	1

◆ Châssis 3 points A1T



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35AZ

Référence	Désignation	DxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
66 550 028	*A1T	-	855,00	K2	1

NEW ◆ Pompe prise de force MEC-D

EAUX CLAIRES



- Température du liquide de 0°C à +70°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN14 à 21 bar (selon modèles), roues et diffuseurs, embase et bride de refoulement en fonte, arbre en inox 304, étanchéité par tresse avec 2 coquilles inox 304.

IMPORTANT : cardan non fourni et livrée sans huile.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 21	24	27	30	33	36	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 320	*MEC D2/40A	0,55x0,33	DN50/DN40	101	100	98	96	94	92	3010,00	K1	1
NEW 66 668 339	*MEC DMR50 1/2A	0,68x0,49	DN65/DN50	122	120	118	115	112	109	5448,00	K1	1

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	36	42	48	54	60	66	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 347	*MEC D2/50B	0,55x0,36	DN65/DN50	83	81	78	75	71	66	3398,00	K1	1

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	60	66	72	78	84	96	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 355	*MEC D2/65A	0,61x0,47	DN80/DN65	75	75	74	73	72	70	3712,00	K1	1
NEW 66 668 363	*MEC D3/65B	0,61x0,52	DN80/DN65	100	99	98	97	96	92	4746,00	K1	1

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	96	108	120	132	144	156	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 371	*MEC D2/80A	0,61x0,50	DN100/DN80	76	75	74	72	71	70	4266,00	K1	1
NEW 66 668 398	*MEC D04/80C	0,68x0,59	DN100/DN80	97	95	93	90	87	83	5891,00	K1	1

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	144	156	168	180	210	240	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 401	*MEC D03/100A	0,68x0,57	DN125/DN100	80	80	79	78	75	71	5633,00	K1	1
NEW 66 668 428	*MEC D03/101A	0,70x0,59	DN125/DN100	88	87	86	85	82	78	6261,00	K1	1

SURFACE › POMPE PRISE DE FORCE

CENTRIFUGE FONTE - 6 à 240m³/h

◆ Cardan de transmission AC

caprari



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
66 668 436	***AC4 >> D2/40A**	0,90>1,26	653,00	**K2**	1
66 668 444	***AC5 >> D2/50B**	1,00>1,40	750,00	**K2**	1
66 668 452	***AC6 >> D2/65A - MR50 1/2A**	1,00>1,40	878,00	**K2**	1
66 668 460	***AC8**	1,00>1,37	1119,00	**K2**	1
66 668 479	***AC9 >> D3/65B -D2/80A - D04/80C - D03/100A - D03/101A**	1,00>1,30	1894,00	**K2**	1
66 668 487	***AC9/1**	1,00>1,30	1992,00	**K2**	1

◆ Châssis sur roues C

caprari



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
66 668 495	***C2 >> D03/100A - D03/101A - D04/80C**	1,29x2,02x0,54	2305,00	**K2**	1
66 668 509	***C3 >> D2/40A - D2/50B**	1,00x1,67x0,51	1960,00	**K2**	1
66 668 517	***C4 >> DMR50 1/2A - D2/65A - D3/65B - D2/80A**	1,10x1,77x0,53	2025,00	**K2**	1

SURFACE › POMPE THERMIQUE

ESSENCE - 0,6 à 40m³/h

NEW ◆ Pompe thermique auto-amorçante MS

EAUX CLAIRES

airmec ENGINE APPLICATIONS



2 ANS

Motopompe essence auto-amorçante et transportable.
• Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Corps et diffuseur en aluminium, roue en fonte, moteur 3600tr/min monocylindre 4 temps essence, démarrage manuel, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
• Sécurité manque d'huile, réservoir essence 3,6L sauf (MSA30-40 : 1L)
IMPORTANT : livrée sans huile (prévoir SAE 10W30).

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	3,6	5,4	9,6	21	30	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 274 101	**MSA 30**	0,40x0,32x0,42	tar1"/tar1"	26	20	10	-	-	-	490,00	**K1**	1
NEW 66 274 128	**MSA 40**	0,35x0,2x0,42	tar1"½/tar1"½	20	18	17	8	-	-	525,00	**K1**	1
NEW 66 274 136	**MSA 50**	0,55x0,43x0,39	tar2"/tar2"	29	28	27	26	20	10	681,00	**K1**	1
NEW 66 274 144	**MSA 80**	0,55x0,43x0,47	tar3"/tar3"	29	28	27	26	25	22	762,00	**K1**	1
NEW 66 274 152	**MSA 80/TRASH**	0,59x0,44x0,48	tar3"/tar3"	30	28	27	26	25	20	1083,00	**K1**	1
NEW 66 274 160	**MSHP 50**	0,52x0,42x0,46	tar2"/tar2"	77	75	68	62	-	-	1205,00	**K1**	1

NEW ◆ Pompe thermique sur chariot auto-amorçante MSHP

EAUX CLAIRES

airmec ENGINE APPLICATIONS



2 ANS

Motopompe essence sur châssis 2 roues et dévidoir, 20m de tuyau de refoulement avec lance et 6m de tuyau d'aspiration + raccords.
• Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Corps et diffuseur en aluminium, roue en fonte, moteur 3600tr/min monocylindre 4 temps essence, démarrage manuel, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
• Sécurité manque d'huile.
IMPORTANT : livrée sans huile (prévoir SAE 10W30).

35AJ

Référence	Désignation	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	3,6	5,4	9,6	12,6	17	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 274 179	**MSHP 50T/CHARIOT**	0,86x0,68x0,88	tar2"/tar2"	77	75	68	62	52,5	22,5	2310,00	**K1**	1

GASOIL - 0,6 à 2m³/h

NEW ◆ Pompe de transfert gasoil 12V-24V DCC



Kit pompe transportable pour le transfert de gasoil.
• Pompe électrique à courant continu de 12v ou 24v, boitier en acier verni, câbles d'entrée avec pinces pour les raccorder à la batterie.
• Tube de carburant antistatique, pistolet en aluminium et tube d'aspiration avec clapet/crépine. Version PROFIKIT montage sur platine avec compteur.

2 ANS

35AK

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 392	**DDC12V SET**	0,17	7	1~12	0,39x0,40x0,18	tar¾"	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2	427,00	**K1**	1
NEW 66 519 406	**DDC12V PROFIKIT**	0,17	7	1~12	0,38x0,43x0,35	tar¾"	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2	566,00	**K1**	1
NEW 66 519 414	**DDC24V SET**	0,17	14	1~24	0,39x0,40x0,18	tar¾"	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2	427,00	**K1**	1
NEW 66 519 422	**DDC24V PROFIKIT**	0,17	14	1~24	0,38x0,43x0,35	tar¾"	6,5	6	5,5	4,5	3,5	2	566,00	**K1**	1

NEW ◆ Pompe de transfert gasoil 230V AC



Kit pompe avec platine pour le transfert de gasoil.
• Pompe électrique 230v mono, boitier en acier verni, compteur de litres, câbles d'entrée avec pinces pour les raccorder aux pinces de la batterie.
• Tube de carburant antistatique, pistolet en aluminium, tube d'aspiration avec clapet crépine.

2 ANS

35AK

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 430	**VD1000A KIT**	0,44	2	1~230	0,38x0,42x0,35	tar1"/tar1"	20	18	16	14	9	6	765,00	**K1**	1

NEW ◆ Volucompteur mécanique 4 digit gasoil



35AZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 449	**VOLUCOMPTEUR GASOIL4D**	198,00	**K2**	1



A BALANCIER FONTE

◆ Pompe à bras fonte A80



Pompe à balancier orientable 90°, fil 1"1/4, fonte verte ; 20 à 30l/min.
• Balancier H45cm, bras en bas 30cm, 4,5kg.

2 ANS

35AN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 187 614	**A80**	207,00	**K2**	1

35HA

59 943 413	**PIÈCE KIT CAOUTCHOUC A80**	44,10	**K7**	1
59 943 405	**PIÈCE PISTON A80**	56,95	**K7**	1

◆ Pompe à bras fonte RETRO PROVENCALE



Pompe à balancier orientable 90°, fil 1"1/4, fonte verte ; 30 à 40l/min.
• Balancier H75cm.

2 ANS

35AN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 187 630	**RETRO PROVENCALE**	369,00	**K2**	1

35HA

59 943 421	**PIÈCE PISTON RETROPROVENCALE**	102,65	**K7**	1



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

◆ Kit aspiration 7M flexible et clapet/crépine inox



35EX

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
59 908 707	**KIT ASPIRATION D22**	7	fil1"	54,20	**K1**	1
29 868 085	**KIT ASPIRATION PRO D25**	7	fil1"	70,40	**K1**	1
29 868 077	**KIT ASPIRATION PRO D32**	7	fil1"¼	102,40	**K1**	1

◆ Kit aspiration 10M flexible avec raccords fast et clapet/crépine inox



35EX

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 085	**KIT ASPIRATION PRO2-D32**	10	fil1"¼	97,50	**K2**	1
65 769 093	**KIT ASPIRATION PRO2-D40**	10	fil1"½	126,00	**K2**	1
65 769 107	**KIT ASPIRATION PRO2-D50**	10	fil2"	181,00	**K2**	1

◆ Entonnoir ACIER de remplissage



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34OL

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 955	***ENTONNOIR ACIER**	tar1"¼	105,40	**K2**	1

◆ Pompe à vide d'amorçage



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34OZ

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 056	***POMPE A VIDE**	fil¾"	267,00	**K2**	1

◆ Kit anti-vibratile avec manchon 10 bar, joints et visserie



35EX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 042	**KIT ANTI-VIBRATILE**	DN50	58,50	**K2**	1
65 769 050	**KIT ANTI-VIBRATILE**	DN65	73,15	**K2**	1
65 769 069	**KIT ANTI-VIBRATILE**	DN80	95,10	**K2**	1
65 769 077	**KIT ANTI-VIBRATILE**	DN100	108,00	**K2**	1

◆ Radeau universel flotteur en polyéthyléne pour 100kg



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34OZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
36 617	***RADEAU 100KG**	886,00	**K2**	1

ROULEMENTS

◆ Roulement série 6000 standard étanche avec jeu C3




78GA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 721 492	**6001 2RSH/C3**	11,21	**K1**	1
21 721 522	**6002 2RSH/C3**	12,36	**K1**	1
21 721 573	**6003 2RSH/C3**	12,97	**K1**	1
21 721 611	**6004 2RSH/C3**	14,48	**K1**	1
21 722 529	**6201 2RSH/C3**	10,97	**K1**	1
21 721 743	**6202 2RSH/C3**	11,76	**K1**	1
21 722 723	**6203 2RSH/C3**	13,27	**K1**	1
21 721 867	**6204 2RSH/C3**	15,57	**K1**	1
21 721 913	**6205 2RSH/C3**	17,09	**K1**	1
16 523 585	**6206 2RS1/C3**	24,25	**K1**	1
21 721 980	**6301 2RSH/C3**	14,30	**K1**	1
21 723 401	**6302 2RSH/C3**	15,33	**K1**	1
21 724 068	**6303 2RSH/C3**	17,45	**K1**	1
21 730 491	**6304 2RSH/C3**	20,25	**K1**	1
16 529 230	**6305 2RS1/C3**	25,50	**K1**	1
16 529 540	**6306 2RS1/C3**	34,20	**K1**	1
16 530 085	**6308 2RS1/C3**	76,05	**K1**	1
16 530 395	**6309 2RS1/C3**	92,95	**K1**	1
16 530 859	**6311 2RS1/C3**	159,25	**K1**	1

Tableau de correspondance CV/kW

Puissance CV	0,33	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
Puissance kW	0,24	0,37	0,55	0,74	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30

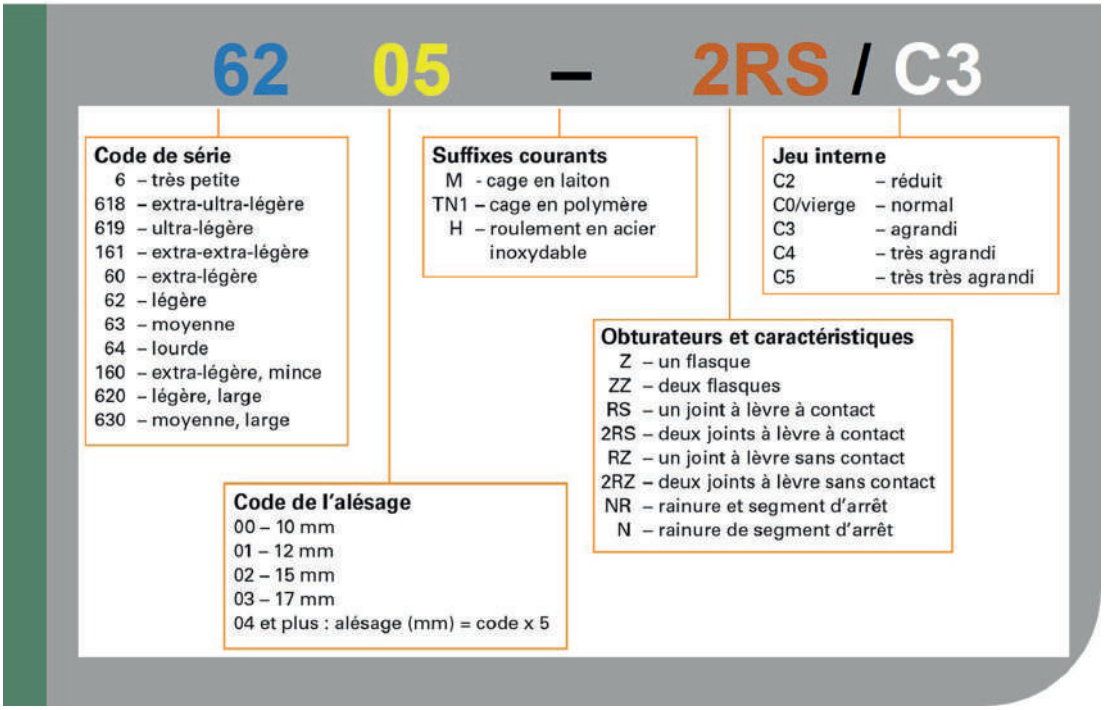

COMPACT - 0,6 à 6m³/h

NEW ◆ Surpresseur automatique SCALA1

EAUX CLAIRES

ACS



Pompe automatique auto-amorçante avec réservoir à diaphragme intégré + application smartphone.
• Température du liquide de 0°C à +45°C, température ambiante maxi +55°C.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Corps, roues et diffuseurs et lanterne plastique, moteur 2900 tr/min, IP64, classe B, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
• Protections marche à sec, démarrages intempestifs et thermiques, pression max. Borne de commande externe par contact sec ou par 24vdc.
• Livrée avec câble électrique de 2m.

2 ANS

35FA

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2	3	3,7	5	6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 459 756	**SCALA1 3/35**	0,72	3,3	1~230	0,47x0,20x0,32	fil1"/fil1"	36	30	25	20	9	-	719,00	**K1**	1
NEW 66 459 764	**SCALA1 3/45**	0,91	3,9	1~230	0,47x0,20x0,32	fil1"/fil1"	44	35	30	22,5	12,5	-	793,00	**K1**	1
NEW 66 459 772	**SCALA1 5/55**	1,2	5,3	1~230	0,47x0,20x0,32	fil1"/fil1"	52	45	40	36	27,5	19	915,00	**K1**	1

◆ Surpresseur vitesse variable SCALA2

EAUX CLAIRES

ACS



Pompe automatique auto-amorçante à vitesse variable avec réservoir à diaphragme intégré.
• Température du liquide de 0°C à +45°C, température ambiante maxi +55°C.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Corps, roues et diffuseurs et lanterne plastique, moteur 2900 tr/min, IP64, classe B, arbre en inox 304, garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
• Protections marche à sec, démarrages intempestifs et thermiques, pression max.
• Livrée avec câble électrique de 2m.

5 ANS

35FA

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
61 314 296	**SCALA2 3/45**	0,55	2,8	1~230	0,40x0,19x0,30	fil1"/fil1"	44	41	37	31	24	17	983,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE SURFACE - ACCESSOIRES
TUYAU D'ASPIRATION ET CLAPET/CREPINE



VOIR NOTRE UNIVERS RESEAUX - CONDUITES
TUBE POLYETHYLENE IRRIGATION ET EAU POTABLE



POMPE AVEC RESERVOIR - 0,6 à 9m³/h

◆ Surpresseur à vessie PRESS V

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompe avec réservoir à vessie pré-réglé de 1.6 à 3.2 bar.
- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Protection thermique incorporée en monophasé.
- Livré monté avec câble et prise.

2 ANS

35FA

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 584	**PRESS CAM100/25L**	25	0,75	5	20	1~230	0,55x0,28x0,60	tar1"/tar1"	45	40	36	32	27	22	333,00	**K1**	1
53 162 592	**PRESS CAM100/60L**	60	0,75	5	20	1~230	0,77x0,40x0,70	tar1"/tar1"	45	40	36	32	27	22	538,00	**K1**	1
62 308 117	**PRESS CAM88 INOX/22L**	22	0,6	4	20	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	42	34	29	24	19	-	377,00	**K1**	1
62 308 230	**PRESS CAM88 INOX/60L**	60	0,6	4	20	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	42	34	29	24	19	-	572,00	**K1**	1
62 308 176	**PRESS CAM98 INOX/25L**	25	1	7	20	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	60	44	39	35	32	28	483,00	**K1**	1
62 308 311	**PRESS CAM98 INOX/60L**	60	1	7	20	1~230	0,20x0,40x0,35	tar1"/tar1"	60	44	39	35	32	28	640,00	**K1**	1
NEW 66 155 390	**PRESS RAM4/100L**	100	0,7	5	20	1~230	0,56x0,19x0,19	tar1"/tar1"	48	44	43	40	35	33	887,00	**K1**	1

35FA

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	2,7	3,6	5,5	7,2	9	P.U € H.T	R.	Col.
65 770 059	**PRESS RAM50/100L**	100	1,9	11,5	40	1~230	0,56x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	57	53	48	35	26	18	1293,00	**K1**	1
65 770 075	**PRESS RA50/100L**	100	1,9	4,8	-	3~400	0,56x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	57	53	48	35	26	18	1274,00	**K1**	1

◆ Surpresseur à diaphragme PRESS LD

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompe avec réservoir à diaphragme pré-réglé de 1.6 à 3.2 bar.
- Température du liquide de 0°C à +35°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Protection thermique incorporée en monophasé.
- Livré monté avec câble et prise.

2 ANS

35FA

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
59 486 136	**PRESS CAM100/24LD**	24	0,75	5	20	1~230	0,55x0,28x0,60	tar1"/tar1"	45	40	36	32	27	22	534,00	**K1**	1
59 486 144	**PRESS CAM100/58LD**	58	0,75	5	20	1~230	0,77x0,40x0,70	tar1"/tar1"	45	40	36	32	27	22	753,00	**K1**	1
NEW 66 155 382	**PRESS RAM4/100LD**	100	0,7	5	20	1~230	0,56x0,19x0,19	tar1"/tar1"	48	44	43	40	35	33	870,00	**K1**	1

35FA

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	2,7	3,6	5,5	7,2	9	P.U € H.T	R.	Col.
59 486 152	**PRESS CAM152/58LD**	58	1,1	7	32	1~230	0,77x0,40x0,70	tar1"¼/tar1"	45	35	33	25	16	10	972,00	**K1**	1
65 770 040	**PRESS RAM50/100LD**	100	1,9	11,5	40	1~230	0,56x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	57	53	48	35	26	18	1227,00	**K1**	1
65 770 067	**PRESS RA50/100LD**	100	1,9	4,8	-	3~400	0,56x0,19x0,19	tar1"¼/tar1"	57	53	48	35	26	18	1209,00	**K1**	1

POMPE A VITESSE VARIABLE - 0,6 à 24m³/h

NEW ◆ Surpresseur CMBE

EAUX CLAIRES — GRUNDFOS

ACS



Pompe avec variateur de fréquence intégré, vanne 5 voies, réservoir 2l, capteur de pression et manomètre.
- Température du liquide de 0°C à +60°C, température ambiante maxi +55°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps PN10 bar, roues en inox 304, lanterne fonte, moteur 2900 tr/min, IP44, classe F, arbre en inox 304 garniture mécanique carbone/céramique/NBR.
- Protection contre la marche à sec et thermique.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35FA

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1	2	3	4	5	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 59 818 589	**CMBE 1/44**	2	0,55	3,45	1~230	0,33x0,22x0,44	tar1"/tar1"	48	43	34	21	-	-	1670,00	**K1**	1
NEW 59 818 597	**CMBE 3/62**	2	1,1	6,7	1~230	0,35x0,22x0,44	tar1"/tar1"	66	64	59	54	46	38	2008,00	**K1**	1

39GX

NEW 59 861 697	***OPTION INTERFACE MI301**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,00	**K1**	1

POMPE A VITESSE VARIABLE - 0,6 à 24m³/h

◆ Surpresseur PRESS-V CAM

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompe SPERONI CAM raccordée à un variateur de vitesse ELECTROIL FLYVAR.
- Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
- Alimentation 230V mono/230V mono en sortie.
- Vanne 5 voies, réservoir 18l, capteur de pression et manomètre, clapet anti-retour et vannes.
- **Livré en kit non monté avec câble et prise.**

2 ANS

35FA

									Débit en m³/h							
Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 115	**PRESS V CAM100 M**	18	0,75	4	20	1~230	0,42x0,18x1,1	tar1"/tar1"	46	40	35	30	26	-	1118,00	**K1**	1
65 769 123	**PRESS V CAM88 M**	18	0,75	5	20	1~230	0,42x0,18x1,1	tar1"/tar1"	45	40	36	32	27	22	1135,00	**K1**	1

◆ Surpresseur PRESS-V RAM

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompe SPERONI RAM raccordée à un variateur de vitesse ELECTROIL FLYVAR.
- Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
- Alimentation 400V tri/400V tri en sortie. Version "M" alimentation 230V mono/230V tri en sortie.
- Vanne 5 voies, réservoir 18l, capteur de pression et manomètre, clapet anti-retour et vannes.
- **Livré en kit non monté avec câble et prise.**

2 ANS

35FA

									Débit en m³/h							
Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	1,8	2,7	3,6	4,5	7,2	9,6	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 131	**PRESS V RA4 M**	18	0,7	5	20	1~230	0,40x0,18x1,05	tar1"/tar1"	43	38	33	24	-	-	1334,00	**K1**	1
65 769 158	**PRESS V RA5 M**	18	1,1	5,2	20	1~230	0,45x0,18x1,10	tar1"/tar1"	53	47	40	30	-	-	1564,00	**K1**	1
65 769 166	**PRESS V RA5 T**	18	1,1	3	-	3~400	0,45x0,18x1,10	tar1"/tar1"	53	47	40	30	-	-	1671,00	**K1**	1
65 769 174	**PRESS V RAM40 M**	18	1,5	9,3	32	1~230	0,53x0,19x1,10	tar1"¼/tar1"	-	46	43	40	28	15	1817,00	**K1**	1
65 769 182	**PRESS V RA40 T**	18	1,5	4,2	-	3~400	0,53x0,19x1,10	tar1"¼/tar1"	-	46	43	40	28	15	2176,00	**K1**	1
65 769 190	**PRESS V RAM50 M**	18	1,9	11,5	40	1~230	0,53x0,19x1,10	tar1"¼/tar1"	-	57	53	48	35	18	1981,00	**K1**	1
65 769 204	**PRESS V RA50 T**	18	0,75	4,8	-	3~400	0,53x0,19x1,10	tar1"¼/tar1"	-	57	53	48	35	18	2221,00	**K1**	1

◆ Surpresseur PRESS-V RV

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompe SPERONI RV raccordée à un variateur de vitesse ELECTROIL FLYVAR.
- Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
- Alimentation 400V tri/400V tri en sortie. Version "M" alimentation 230V mono/230V tri en sortie.
- Vanne 5 voies, réservoir 18l, capteur de pression et manomètre, clapet anti-retour et vannes.
- **Livré en kit non monté avec câble et prise.**

2 ANS

35FC

									Débit en m³/h							
Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	0	2,4	3,6	4,8	6	8,4	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 271	**PRESS V RVM5 M**	18	6,5	5	30	1~230	0,45x0,18x1,05	tar1"/tar1"	61	47	40	28	-	-	1385,00	**K1**	1
65 769 298	**PRESS V RV40 M**	18	7,2	5,2	50	1~230	0,45x0,18x1,05	tar1"¼/tar1"	50	45	43	39	35	-	2047,00	**K1**	1
65 769 301	**PRESS V RV40 T**	18	4,2	3	-	3~400	0,45x0,18x1,05	tar1"¼/tar1"	50	45	43	39	35	-	2230,00	**K1**	1
65 769 328	**PRESS V RV60 M**	18	9,2	9,3	50	1~230	0,45x0,18x1,10	tar1"¼/tar1"	73	66	64	57	49	32	2151,00	**K1**	1
65 769 336	**PRESS V RV60 T**	18	5,3	4,2	-	3~400	0,45x0,18x1,10	tar1"¼/tar1"	73	66	64	57	49	32	2499,00	**K1**	1
65 769 344	**PRESS V RV80 T**	18	6,6	11,5	-	3~400	0,45x0,18x1,15	tar1"¼/tar1"	97	87	83	77	69	46	2565,00	**K1**	1

POMPE A VITESSE VARIABLE - 0,6 à 24m³/h

NEW ◆ Surpresseur PRESS-V 2C

EAUX CLAIRES



Pompe SPERONI 2C raccordée à un variateur de vitesse ELECTROIL NEO ou FLYVAR.
- Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
- Alimentation 400V tri/400V tri en sortie. Version "M" avec FLYVAR, alimentation 230V mono/230V tri en sortie.
- Vanne 5 voies, réservoir 18l, capteur de pression et manomètre, clapet anti-retour et vannes.
- **Livré en kit non monté avec câble et prise.**

2 ANS

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 1,2	6	8	12	18	24	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	**PRESS V 2C25/160BC M**	18	1,5	8,7	1~230	0,45x0,22x0,85	tar1"¼ /tar1"	58	58	46	-	-	-	NC	**K1**	1
65 769 212	**PRESS V 2C25/160BC T**	18	1,5	5	3~400	0,45x0,22x0,85	tar1"¼ /tar1"	58	58	46	-	-	-	2312,00	**K1**	1
65 769 220	**PRESS V 2C32/190C T**	18	2,2	5,7	3~400	0,50x0,28x0,85	tar1"½/tar1"¼	64	54	46	-	-	-	2691,00	**K1**	1
65 769 239	**PRESS V 2C32/190B T**	18	3	7,5	3~400	0,55x0,28x0,85	tar1"½/tar1"¼	73	63	56	43	-	-	3114,00	**K1**	1
65 769 247	**PRESS V 2C32/190A T**	18	4	9,3	3~400	0,60x0,28x0,85	tar1"½/tar1"¼	88	77	68	56	-	-	3170,00	**K1**	1
65 769 255	**PRESS V 2C32/210C T**	18	5,5	13	3~400	0,65x0,30x0,93	tar1"½/tar1"¼	90	87	82	76	49	-	4537,00	**K1**	1
65 769 263	**PRESS V 2C40/180B T**	18	7,5	16	3~400	0,65x0,31x0,93	tar2"/tar1"½	87	85	79	76	75	65	5108,00	**K1**	1

NEW ◆ Surpresseur PRESS-V VS

EAUX CLAIRES



Pompe SPERONI VS raccordée à un variateur de vitesse ELECTROIL NEO ou FLYVAR.
- Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
- Alimentation 400V tri/400V tri en sortie. Version "M" avec FLYVAR, alimentation 230V mono/230V tri en sortie.
- Vanne 5 voies, réservoir 18l, capteur de pression et manomètre, clapet anti-retour et vannes.
- **Livré en kit non monté avec câble et prise.**

2 ANS

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 7	9	10	12	14	18	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	**PRESS V VS8/4 M**	18	1,5	5,5	1~230	0,80x0,28x0,77	tar1"½/tar1"½	38	34	32	26	-	-	NC	**K1**	1
65 769 352	**PRESS V VS8/6 T**	18	2,2	4,6	3~400	0,80x0,28x0,77	tar1"½/tar1"½	56	49	46	39	-	-	3742,00	**K1**	1
NEW	**PRESS V VS8/6 M**	18	2,2	8	1~230	0,80x0,28x0,77	tar1"½/tar1"½	56	49	46	39	-	-	NC	**K1**	1
65 769 360	**PRESS V VS8/8 T**	18	3	5,8	3~400	0,80x0,28x0,87	tar1"½/tar1"½	76	68	64	52	-	-	4080,00	**K1**	1
65 769 379	**PRESS V VS8/10 T**	18	4	7	3~400	0,80x0,28x0,95	tar1"½/tar1"½	97	87	81	65	-	-	4872,00	**K1**	1
65 769 387	**PRESS V VS16/4 T**	18	4	7	3~400	0,85x0,30x0,83	tar2"/tar2"	-	53	52	59	40	43	4597,00	**K1**	1

TABLEAU VOLUME UTILE D'EAU DANS LES RESERVOIRS A VESSIE ET A DIAPHRAGME

RESERVOIR A VESSIE OU DIAPHRAGME (en litres)	PRESSION DE PRE-GONFLAGE (en bars)											
	1,8	1,8	1,8	2,3	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	
	PRESSION DE DEMARRAGE DU PRESSOSTAT (en bars)											
	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	
	PRESSION D'ARRET DU PRESSOSTAT (en bars)											
	3	3,5	4	3,5	4	4	4,5	5	4,5	5	5,5	5
	VOLUME D'EAU UTILE (en litres)											
5 L	1,5	1,9	2,3	1,3	1,7	1,2	1,6	1,9	1	1,4	1,7	1
8 L	2,4	3,1	3,6	2,1	2,8	1,9	2,5	3	1,7	2,3	2,7	1,5
19 L	5,7	7,3	8,6	5	6,6	4,4	5,9	7,1	4	5,4	6,5	3,6
20 L	6	7,7	9	5,3	6,9	4,7	6,2	7,5	4,2	5,7	6,9	3,8
24 L	7,2	9,3	10,8	6,3	8,3	5,6	7,5	9	5	6,8	8,2	4,6
25 L	7,5	9,6	11,3	6,6	8,6	5,8	7,8	9,3	5,2	7,1	8,6	4,8
35 L	10,5	13,5	15,8	9,2	12,1	8,2	10,9	13,1	7,3	9,9	12	6,7
40 L	12	15,4	18	10,5	13,8	9,3	12,4	14,9	8,4	11,3	13,7	7,6
50 L	15	19,3	22,5	13,1	17,3	11,7	15,6	18,7	10,5	14,1	17,1	9,5
60 L	18	23,1	27	15,8	20,7	14	18,7	22,4	12,6	17	20,6	11,4
80 L	24	30,9	36	21	27,6	18,7	24,9	29,9	16,8	22,6	27,4	15,2
100 L	30	38,6	45	26,3	34,5	23,3	31,1	37,3	21	28,3	34,4	19
200 L	60	77,1	90	52,6	69	46,7	62,2	74,7	41,9	36,6	68,6	38
300 L	90	115,7	135	78,9	103,5	70	93,3	112	62,9	84,9	102,9	57
500 L	150	192,9	225	131,4	172,5	116,7	155,6	186,7	104,8	141,4	171,4	95
750 L	225	289,3	337,5	197,1	258,8	175	233,3	280	157,1	212,1	257,1	142,5
1000 L	300	385,7	450	262,9	345	233,3	311,1	373,3	209,5	282,9	342,9	190
1500 L	450	578,6	675	394,3	517,5	350	466,7	560	314,3	424,3	514,3	285
2000 L	500	771,4	900	525,7	690	466,7	622,2	746,7	419	365,7	685,7	380

2 POMPES A VITESSE FIXE - 4 à 72m³/h

◆ Surpresseur 2 pompes PRESS-2 RV

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompes SPERONI RV raccordées à une armoire de commande pour la surpression.
- Collecteurs galva, vannes à l'aspiration et au refoulement.
- Clapets, pressostats, manomètre et 2 réservoirs 18l.
- Châssis acier peint avec plots anti vibration.
- Prêt à poser.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	6	8	12	14	18	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 617	**PRESS 2 RSM5 M**	18+18	1,1	12,4	1~230	0,80x0,77x0,99	1"½/1"½	60	44	38	15	-	-	3342,00	K1	1
65 206 633	***PRESS 2 RSM40 M**	18+18	1,5	18,6	1~230	0,80x0,78x0,99	2"/1"½	50	43	42	34	31	20	4025,00	K1	1
65 206 625	**PRESS 2 RSM50 M**	18+18	1,9	20	1~230	0,80x0,81x0,99	2"/1"½	58	53	50	40	36	25	4275,00	K1	1
65 206 714	***PRESS 2 RVM40 M**	18+18	1,5	18,6	1~230	0,80x0,59x1,2	2"/1"½	50	44	40	35	26	20	4502,00	K1	1
64 677 152	***PRESS 2 RV40 T**	18+18	1,5	8,4	3~400	0,80x0,59x1,2	2"/1"½	50	44	40	35	26	20	4346,00	K1	1
65 206 706	***PRESS 2 RVM50 M**	18+18	1,85	20	1~230	0,80x0,59x1,2	2"/1"½	58	51	45	41	33	23	4560,00	K1	1
64 677 160	***PRESS 2 RV50 T**	18+18	1,85	9,2	3~400	0,80x0,59x1,2	2"/1"½	58	51	45	41	33	23	4404,00	K1	1
64 677 179	***PRESS 2 RV60 T**	18+18	2,2	10,6	3~400	0,80x0,59x1,2	2"/1"½	73	65	60	49	42	30	4803,00	K1	1
64 677 187	***PRESS 2 RV80 T**	18+18	3	13,2	3~400	0,80x0,59x1,2	2"/1"½	97	85	80	69	60	40	5024,00	K1	1

◆ Surpresseur 2 pompes PRESS-2 VS

EAUX CLAIRES — SPERONI WATER PUMPS



Pompes SPERONI VS raccordées à une armoire de commande pour la surpression.
- Collecteurs galva, vannes à l'aspiration et au refoulement.
- Clapets, pressostats, manomètre et 2 réservoirs 18l.
- Châssis acier peint avec plots anti vibration.
- Prêt à poser.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	6	8	12	14	18	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 684	***PRESS 2 VSM2/7 M**	18+18	0,75	9,6	1~230	0,80x0,82x0,99	1"½/1"½	68	38	22	-	-	-	5191,00	K1	1
64 677 225	***PRESS 2 VS2/11 T**	18+18	1,1	4,8	3~400	0,80x0,82x0,99	1"½/1"½	105	58	30	-	-	-	5783,00	K1	1
65 206 692	***PRESS 2 VSM4/8 M**	18+18	1,5	19,4	1~230	0,80x0,84x0,99	2"/2"	80	70	66	52	42	-	6006,00	K1	1
64 677 276	***PRESS 2 VS4/12 T**	18+18	2,2	9,4	3~400	0,80x0,84x0,99	2"/2"	114	104	96	74	65	-	6238,00	K1	1
64 677 306	***PRESS 2 VS8/6 T**	18+18	2,2	9,2	3~400	1,10x0,84x1,10	2"½/2"½	64	62	62	58	56	49	6724,00	K1	1
64 677 284	***PRESS 2 VS8/10 T**	18+18	4	14	3~400	1,10x0,84x1,10	2"½/2"½	110	107	105	100	97	87	9795,00	K1	1

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	15	30	36	48	60	72	P.U € H.T	R.	Col.
64 677 195	***PRESS 2 VS16 6 T**	18+18	5,5	20	3~400	1,10x1,40x0,92	3"/2"½	80	72	70	-	-	-	11120,00	K1	1
64 677 217	***PRESS 2 VS16/8 T**	18+18	7,5	30,2	3~400	1,10x1,40x0,92	3"/2"½	105	101	90	-	-	-	12212,00	K1	1
64 677 233	***PRESS 2 VS20/5 T**	18+18	5,5	21,4	3~400	1,10x1,40x0,92	3"/2"½	66	64	63	53	-	-	12045,00	K1	1
64 677 241	***PRESS 2 VS20/7 T**	18+18	7,5	28,8	3~400	1,10x1,40x0,92	3"/2"½	94	92	87	73	-	-	13412,00	K1	1
65 206 641	***PRESS 2 VS32/4 T**	18+18	7,5	24	3~400	1,10x1,40x0,96	4"/4"	74	72	69	65	57	45	16451,00	K1	1
65 206 668	***PRESS 2 VS32/6 T**	18+18	11	38,8	3~400	1,10x1,40x0,96	4"/4"	110	108	106	100	89	72	20562,00	K1	1
65 206 676	***PRESS 2 VS42/3 T**	18+18	11	38,8	3~400	1,10x1,40x1,10	6"/6"	72	71	70	70	69,5	65	24553,00	K1	1

RAPPEL >>> VITESSSE VARIABLE LA PRESSION DE PRECHARGE D'UN RESERVOIR DOIT ETRE DE 0,7 x LA PRESSION DE CONSIGNE DU VARIATEUR, CECI SANS DEPASSER 3,5 BAR (réservoir vide d'eau).



VERIFIEZ LA PRESSION TOUS LES ANS !

Débit nominal de la pompe (m3/h)	Dimension du réservoir à vessie ou diaphragme (litre)
0 à 6	8
6,1 à 23,9	18
24 à 39,9	60
40 à 69,9	100
70 à 99,9	200
100 à 170	300

2 POMPES A VITESSE VARIABLE - 6 à 50m³/h

◆ Surpresseur 2 pompes PRESS-2V RV & VS

EAUX CLAIRES



Pompes SPERONI RV & VS raccordées à des variateurs de vitesse ELECTROIL.
- Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
- Alimentation 400V tri/400V tri en sortie. Version "M" alimentation 230V mono/230V tri en sortie.
- Collecteurs galva, vannes a l'aspiration et au refoulement, clapets, pressostats, manomètre et 2 réservoirs 18l.
- Châssis acier peint avec plots anti vibration.
- Prêt à poser.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h						35FC		
Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	5	8	10	12	15	19	P.U € H.T	R.	Col.
65 207 036	*PRESS 2V RV5 T	18+18	1,1	6,4	3~400	0,59x0,80x0,99	tar2"/tar1"½	47	35	20	-	-	-	5508,00	K1	1
65 207 044	*PRESS 2V RV40 T	18+18	1,5	8,4	3~400	0,59x0,80x0,99	tar2"/tar1"½	45	42	38	35	27	15	7660,00	K1	1
65 206 994	PRESS 2V RV50 M	18+18	1,9	16	1~230	0,59x0,80x0,99	tar2"/tar1"½	54	50	45	41	31	22	6193,00	K1	1
65 207 001	PRESS 2V RV50 T	18+18	1,9	9,2	3~400	0,59x0,80x0,99	tar2"/tar1"½	54	50	45	41	31	22	7873,00	K1	1
65 207 028	PRESS 2V RV80 T	18+18	3	13,2	3~400	0,59x0,80x0,99	tar2"/tar1"½	87	80	75	69	48	30	8335,00	K1	1

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	4	10	16	22	28	36	P.U € H.T	R.	Col.
65 207 052	*PRESS 2V VS4/8 T	18+18	1,5	7	3~400	0,80x0,84x0,99	tar1"¼/tar1"¼	72	60	30	-	-	-	7622,00	K1	1
65 207 060	*PRESS 2V VS8/6 T	18+18	2,2	9,2	3~400	1,10x0,90x1,04	tar1"½/tar1"½	64	62	53	41	-	-	7814,00	K1	1
65 207 079	*PRESS 2V VS8/8 T	18+18	3	11,6	3~400	1,10x0,90x1,04	tar1"½/tar1"½	85	83	76	57	-	-	10036,00	K1	1
65 207 087	*PRESS 2V VS16/4 T	18+18	4	14	3~400	1,10x0,90x1,04	tar2"/tar2"	-	56	54	51	49	43	12254,00	K1	1
65 207 095	*PRESS 2V VS16/6 T	18+18	5,5	20	3~400	1,10x0,90x1,04	tar2"/tar2"	-	85	82	78	73	63	16314,00	K1	1

◆ Surpresseur 2 pompes HYDRO MULTI-E CR

EAUX CLAIRES

ACS



Pompes GRUNDFOS CR avec variateurs de fréquence intégrés.
- Température du liquide de 0°C à +60°C, température ambiante maxi +40°C.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Collecteurs inox, vannes à l'aspiration et au refoulement, clapets, pressostats, manomètre et réservoir, châssis inox avec plots anti vibration.
- Protection contre la marche à sec et thermique. Prévoir interface Bluetooth GO MI 301 pour la mise en service.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h						35FC		
Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	6	8	10	14	18	P.U € H.T	R.	Col.
663 204	*HYDRO MULTI E CRE3/8 T	12	1,1	8,6	3~400	0,77x0,78x0,76	2"/2"	75	65	55	38	-	-	12731,00	K1	1
663 212	*HYDRO MULTI E CRE3/11 T	12	1,5	11,2	3~400	0,77x0,78x0,76	2"/2"	105	90	70	50	-	-	13974,00	K1	1
663 220	*HYDRO MULTI E CRE5/9 T	12	2,2	16,2	3~400	0,77x0,78x0,80	2"/2"	90	82	80	78	70	50	15264,00	K1	1
663 239	*HYDRO MULTI E CRE5/12 T	12	3	22,6	3~400	0,77x0,78x0,80	2"/2"	120	112	110	103	90	70	16767,00	K1	1

35FC

Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	0	10	20	30	40	50	P.U € H.T	R.	Col.
663 247	*HYDRO MULTI E CRE10/5 T	25	3	22,6	3~400	0,84x0,97x0,78	2"½/2"½	73	73	65	43	-	-	17399,00	K1	1
663 255	*HYDRO MULTI E CRE10/9 T	25	5,5	40	3~400	0,84x0,97x0,78	2"½/2"½	135	133	120	82	-	-	23020,00	K1	1
663 263	*HYDRO MULTI E CRE15/3 T	25	4	29,3	3~400	0,87x1,10x,078	2"½/2"½	60	59	58	73	68	40	21215,00	K1	1
663 271	*HYDRO MULTI E CRE15/5 T	25	4	54	3~400	0,87x1,10x,078	2"½/2"½	101	100	98	91	80	66	27239,00	K1	1

39GX

59 861 697	*OPTION INTERFACE MI301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	698,00	K1	1

3 POMPES A VITESSE FIXE - 12 à 70m³/h

◆ Surpresseur 3 pompes PRESS-3 VS

EAUX CLAIRES



Pompes SPERONI VS raccordées à une armoire de commande pour la surpression.
- Collecteurs galva, vannes à l'aspiration et au refoulement.
- Clapets, pressostats, manomètre et 3 réservoirs 18l.
- Châssis acier peint avec plots anti vibration.
- Prêt à poser.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h						35FC		
Référence	Désignation	Capacité L	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	12	24	30	36	50	60	P.U € H.T	R.	Col.
64 677 314	*PRESS 3 VS8/8 T	18+18+18	3	17,4	3~400	1,29x0,50x1,22	2"½/2"½	84	73	64	52	-	-	13944,00	K1	1
64 677 292	*PRESS 3 VS8/10 T	18+18+18	4	21	3~400	1,29x0,50x1,22	2"½/2"½	104	93	81	65	-	-	15953,00	K1	1
64 677 209	*PRESS 3 VS16/6 T	18+18+18	5,5	30	3~400	1,29x1,10x1,28	3"/2"½	85	82	80	77	63	57	18369,00	K1	1
64 677 268	*PRESS 3 VS20/7 T	18+18+18	7,5	43,2	3~400	1,29x1,10x1,28	3"/2"½	100	97	96	94	90	83	20796,00	K1	1

LA VALORISATION DES EAUX DE PLUIE UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Alors que la ressource en eau s'amenuise d'année en année, l'eau de pluie qui est une ressource abondante, gratuite et douce continue de tomber sur le territoire fran-çais. De plus en plus de particuliers mais aussi de professionnels utilisent cette eau de pluie conformément à l'arrêté du 21 août 2008.

LES APPLICATIONS

- TOILETTES
- ARROSAGE
- VÉHICULES
- LAVE-LINGE
- PROCESS INDUSTRIEL

LES UTILISATEURS

- GRANDE DISTRIBUTION
- ÉCOLES
- SALLE DE SPORT / SPECTACLES
- BUREAUX
- TRANSPORTS ROUTIERS / FERROVIAIRES
- INDUSTRIE
- CONCESSION AUTO
- SERRES / AGRICULTURE


LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES

Les installation de récupération des eaux de pluie nécessitent la mise en place de dif-férents composants pour une parfaite satisfaction de l'utilisateur.

La cuve doit être adaptée au stockage des eaux de pluie

Permet la mise sous pression de l'eau et l'alimentation en eau de ville en cas de sécheresse.

Le comptage des eaux de pluie est obligatoire pour tout bâtiment connecté au réseau d'assainissement collectif

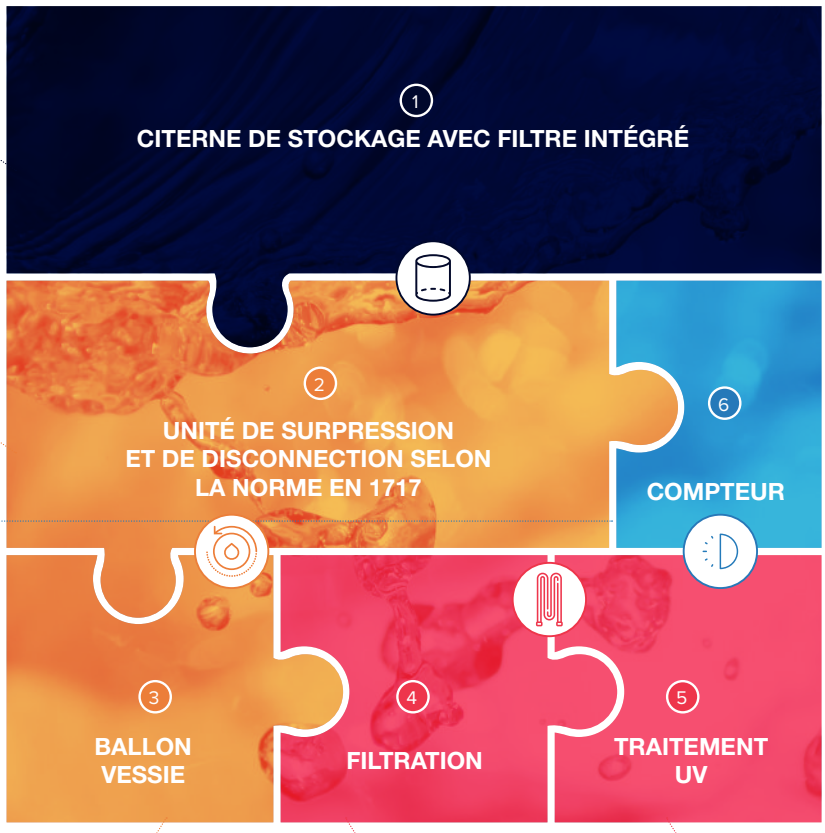

ELÉMENTS DE BASE OU IMPOSÉS PAR LA LÉGISLATION

COMPOSANTS DE PROTECTION DE L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATEUR

Evite les coups de bélier et réduit le déclenchement des pompes

Protège les mécanismes de chasse d'eau et autres installations

Conseillé en cas d'alimentation de lave linge ou de karcher

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION EN MAISON INDIVIDUELLE

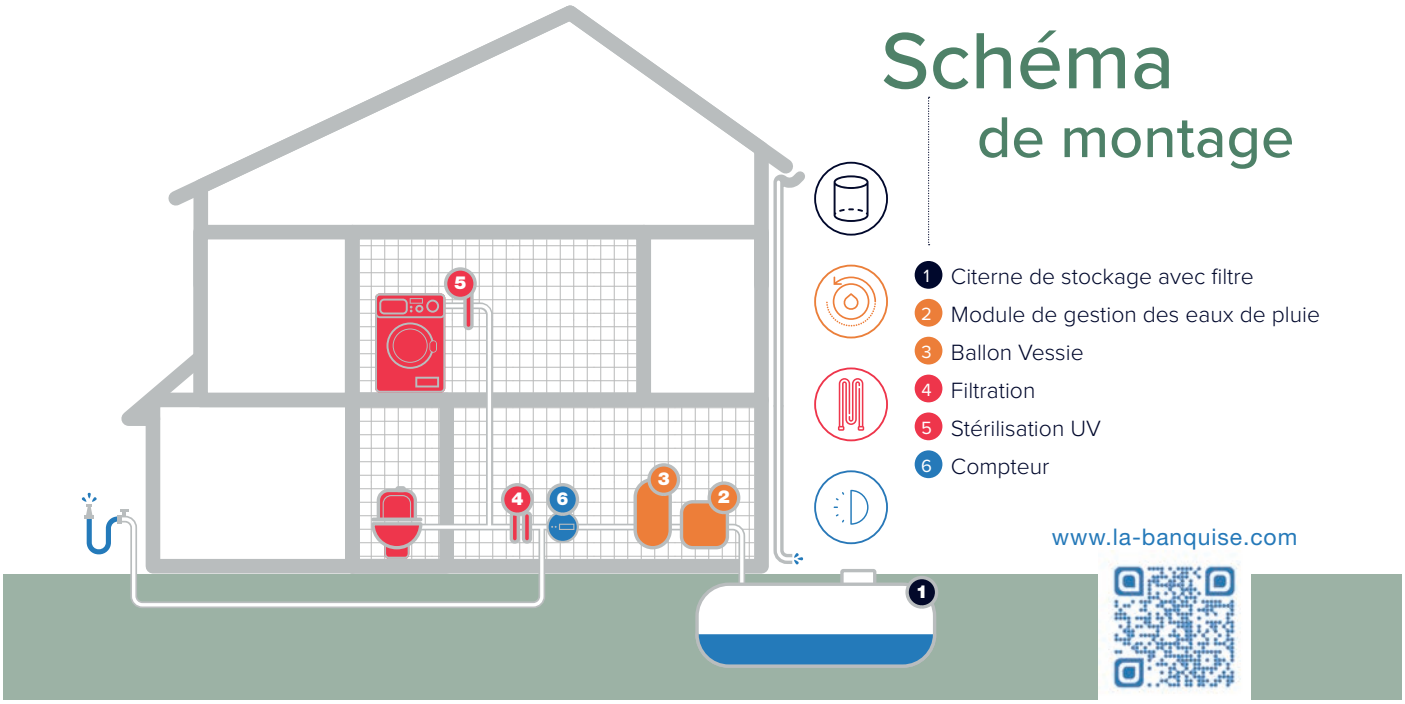


Schéma de montage

1. Citerne de stockage avec filtre
2. Module de gestion des eaux de pluie
3. Ballon Vessie
4. Filtration
5. Stérilisation UV
6. Compteur

www.la-banquise.com

POUR **DIMENSIONNER** VOTRE **VOLUME** DE **STOCKAGE**

LES PRODUITS PROPOSÉS



SURPRESSEUR PRÊT À POSER MATRIX
GESTIONNAIRE EAUX DE PLUIE
PAGE 55



PLATINE DE RACCORDEMENT EAU DE PLUIE KEDP LAVE-LINGE AVEC RÉSERVOIR 19L, FILTRE, UV, VANNE, MANO
GESTIONNAIRE EAUX DE PLUIE
PAGE 55



CUVE ÉQUIPÉE EAU DE PLUIE ECOCITER
STOCKAGE ENTERRÉ
PAGE 63

SURPRESSEUR DOMESTIQUE - 1,2 à 3,6m³/h

NEW ◆ Surpresseur prêt à poser MATRIX

EAUX CLAIRES — UWO-Water GmbH



2 ANS

Pour la distribution de l'eau de pluie et la commutation automatique sur réseau d'eau de ville. Conforme à la norme EN1717.
• Module électronique avec sécurité marche à sec, pompe surface auto-amorçante intégrée avec capot d'insonorisation.
• Bâche de disconnexion avec flotteur 3/4", vanne motorisée.
• Renouvellement automatique d'eau dans la bâche de disconnexion en cas de longues pauses entre soutirages (30 jours).
Version CONTROL : visualisation du niveau dans la cuve en % (sonde 20m).
Version DIGIT : visualisation et pilotage à distance via internet, variateur de vitesse intégré.

35FA

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	LxlxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 481	**MATRIX**	0,55	4	12	1~230	0,52x0,36x0,51	tar¾"/tar1"	45	38	34	30	25	18	2074,00	**K1**	1
NEW 66 519 503	**MATRIX CONTROL**	0,55	4	12	1~230	0,52x0,36x0,51	tar¾"/tar1"	45	38	34	30	25	18	2366,00	**K1**	1
NEW 66 519 511	**MATRIX DIGIT**	0,55	4	12	1~230	0,52x0,36x0,51	tar¾"/tar1"	45	38	34	30	25	18	3048,00	**K1**	1

NEW ◆ Surpresseur en kit REWAMAT

EAUX CLAIRES — UWO-Water GmbH



2 ANS

Pour la distribution de l'eau de pluie et la commutation automatique sur réseau d'eau de ville. Conforme à la norme EN1717.
• Module électronique avec sécurité marche à sec, bâche de disconnexion avec flotteur 3/4", vanne motorisée 1".
• Renouvellement automatique d'eau dans la bâche de disconnexion en cas de longues pauses entre soutirages (30 jours)
Version KS : avec pompe de surface Speroni CAM INOX, automate de démarrage, raccords et tuyaux.
Version KI : avec pompe de puits Grundfos SBA aspiration flottante, raccords et tuyaux.
Version KI-CONTROL : avec pompe de puits Grundfos SBA aspiration flottante, visualisation du niveau dans la cuve en % (sonde 20m), raccords et tuyaux.
Version KI-DIGIT : avec pompe de puits Speroni SCMX aspiration flottante, visualisation et pilotage à distance via internet, variateur de vitesse intégré, raccords et tuyaux.

35FA

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	LxlxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 818 675	**REWAMAT K SURFACE**	0,6	3,8	12,5	1~230	0,52x0,36x0,51	tar1"/tar1"	42	34	29	24	19	-	1948,00	**K1**	1
NEW 66 818 683	**REWAMAT K IMMERGEE**	0,75	4	13	1~230	0,52x0,36x0,51	tar1"/tar1"	43	39	36	32	28	20	2758,00	**K1**	1
NEW 66 818 691	**REWAMAT K IMMERGEE CONTROL**	0,75	4	13	1~230	0,52x0,36x0,51	tar1"/tar1"	43	39	36	32	28	20	2779,00	**K1**	1
NEW 66 818 705	**REWAMAT K IMMERGEE DIGIT**	0,75	5	20	1~230	0,52x0,36x0,51	tar1"/tar1¼	55	49	44	40	35	29	3529,00	**K1**	1

NEW ◆ Platine de raccordement eau de pluie KEDP WC avec réservoir 19L, filtre, vanne, mano



35FA

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 818 721	**KEDP WC**	tar1"/fil¾"	510,00	**K2**	1

NEW ◆ Platine de raccordement eau de pluie KEDP LAVE-LINGE avec réservoir 19L, filtre, UV, vanne, mano



35FA

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 818 748	**KEDP LAVE LINGE**	tar1"/fil1"	1283,00	**K2**	1

SURPRESSEUR COLLECTIF - 2 à 10m³/h

NEW ◆ Surpresseur prêt à poser VALOREO

EAUX CLAIRES — FONTAINE ingénierie



2 ANS

Pour la distribution de l'eau de pluie et la commutation automatique sur réseau d'eau de ville. Conforme à la norme EN1717.
• Module électronique de commande et de contrôle prêt à poser monté sur châssis acier.
• Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante, bâche de disconnexion avec flotteur ¾ et vanne motorisée et dispositif de commande.
• Double filtration, vase d'expansion 58L et compteurs installés (options UV et pompe de gavage).

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35FC

Référence	Désignation	kW	A	V	Q m³/h	HMT	NBRE	MODE	Capacité L	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 473	***VALOREO**	0,7	5	1~230	2	40	1	fixe	16	tar¾"/tar1"	6470,00	**K1**	1

35FC

NEW 58 997 412	**POMPE GAVAGE 230V**	0,55	3	1~230	-	7	1	fixe	-	tar1¼	303,00	**K1**	1

SURPRESSEUR COLLECTIF - 2 à 10m³/h

NEW ◆ Surpresseur 2 pompes prêt à poser POWERTWIN

EAUX CLAIRES



Pour la distribution de l'eau de pluie et la commutation automatique sur réseau d'eau de ville. Conforme à la norme EN1717.
- Module électronique avec sécurité marche à sec , 2 pompes de surface auto-amorçantes avec fonctionnement alterné sur chassis.
- Bâche de disconnexion 32L avec flotteur 3/4", vanne motorisée.
- Renouvellement automatique d'eau dans la bâche de disconnexion en cas de longues pauses entre soutirages (30 jours).
- Visualisation du niveau dans la cuve en % (sonde 20m).

Version DIGIT : avec visualisation et pilotage à distance via internet, variateur de vitesse intégré.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35FC

Référence	Désignation	kW	A	V	Q m³/h	HMT	NBRE	MODE	Capacité L	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 457	*POWERTWIN	1	16	1~230	2,4	40	2	fixe	32	tar1"¼/tar1"	8308,00	K1	1
NEW 66 519 465	*POWERTWIN DIGIT	1	16	1~230	2,4	40	2	variable	32	tar1"¼/tar1"	10075,00	K1	1

NEW ◆ Surpresseur en kit 1 ou 2 pompes GDEP

EAUX CLAIRES



Pour la distribution de l'eau de pluie et la commutation automatique sur réseau d'eau de ville. Conforme à la norme EN1717.
- Pompe verticale multicellulaire et pompe de gavage, bâche de disconnexion avec électrovanne de remplissage.
- Armoire de contrôle et de commande spécifique avec report de défaut.
- Double filtration, vase d'expansion, raccords, vannes, compteurs impulsions, flotteur (option UV).

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	kW	A	V	Q m³/h	HMT	NBRE	MODE	Capacité L	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*GEDP1 VF3	1,5	4,2	3~400	3	44	1	fixe	750	tar1"¼/tar1"	NC	-	1
NEW	*GEDP1 VF6	2,2	5,3	3~400	6	49	1	fixe	750	tar1"¼/tar1"	NC	-	1
NEW	*GEDP2 VF3	1,5	8,4	3~400	3	44	2	fixe	750	fil2"/fil1"½	NC	-	1
NEW	*GEDP2 VF6	2,2	10,6	3~400	6	49	2	fixe	750	fil2"/fil1"½	NC	-	1
NEW	*GEDP2 VF10	2,2	9,2	3~400	10	46	2	fixe	750	fil2"½/fil2"½	NC	-	1
NEW	*GEDP1 VV3	1,5	4,2	3~400	3	44	1	variable	750	tar1"¼/tar1"	NC	-	1
NEW	*GEDP1 VV6	2,2	5,3	3~400	6	49	1	variable	750	tar1"¼/tar1"	NC	-	1
NEW	*GEDP1 VV10	2,2	4,6	3~400	10	46	1	variable	750	tar1"½/tar1"½	NC	-	1
NEW	*GEDP2 VV3	1,5	8,4	3~400	3	44	2	variable	750	fil2"/fil1"½	NC	-	1
NEW	*GEDP2 VV6	3	13,2	3~400	6	49	2	variable	750	fil2"/fil1"½	NC	-	1
NEW	*GEDP2 VV10	2,2	9,2	3~400	10	46	2	variable	750	fil2"½/fil2"½	NC	-	1

NORME >>> EAU DE PLUIE ARRETE DU 21 AOUT 2008 : UNE EAU DE PLUIE EST UNE EAU RÉCUPÉRÉE SUR UNE TOITURE NON ACCESSIBLE AU PUBLIC.
L'EAU DE PLUIE PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR LES APPLICATIONS NON ALIMENTAIRES ET NON CORPORELLES. POUR CERTAINES APPLICATIONS, UN TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE EST EXIGÉ.

NORME >>> DISCONNEXION NORME EN1717 : CETTE NORME EST DESTINÉE À PROTÉGER LE RÉSEAU D'EAU POTABLE D'UNE CONTAMINATION POTENTIELLE PAR TOUT AUTRE RÉSEAU.
POUR CE FAIRE, LA NORME IMPOSE D'INSTALLER UNE DISCONNEXION PHYSIQUE ENTRE LE RÉSEAU D'EAU DE VILLE ET LE RÉSEAU D'EAU DE PLUIE – APPELÉE DISCONNEXION PAR SURVERSE OU PAR RUPTURE DE CHARGE.
!!! LA LÉGISLATION IMPOSE D'INSTALLER CETTE DISCONNEXION DANS UNE ZONE NON INONDABLE.

COFFRET DE REMPLISSAGE

◆ Coffret PROFICLEAR GUARD sortie 12Vac + 1 sonde



Coffret de remplissage 1 sonde assurant la gestion de niveau.
• Electrovanne FF¾'' 12vac et sonde incluses.
• IP44.

2 ANS

34LV

Référence	Désignation	V	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
59 875 833	**PROFICLEAR GUARD MONO**	1~230	0,12x0,11x0,06	504,50	**N2**	1

◆ Coffret VIGILEC ECO FILL sortie 24Vac + 2 sondes



Coffret de remplissage 2 sondes + 1 sonde de référence assurant la gestion de niveau.
• Sélecteur de fonctionnement manu/auto : position auto : commande pilotée depuis le relais de niveau uh1 (électrodes ou flotteur).
• IP44, sortie électrovanne 24vac avec contrôleur de niveau UH1.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	V	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 675	**ECOFILL MONO**	1~230	0,24x0,18x0,11	297,00	**K2**	1

◆ Coffret EWR sortie 24Vac + 3 electrodes



Coffret de remplissage 3 sondes assurant la gestion de niveau et la commande d'une bobine 24vac.
• Détection par sonde triple non comprise et réglage de la sensibilité, voyant.
• Sortie électrovanne 24vac.
• Sonde INOX avec 3 électrodes, livrée avec 10m de câble (non incluse) .

2 ANS

34LV

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
60 397 465	**EWR1 MONO**	1~230	546,00	**N2**	1
45 254 879	**SONDE TRIPLE 20/3**	-	319,40	**N2**	1

NEW ◆ Coffret VIGILEC ECO FILL3 sortie 230Vac + 4 sondes



Coffret de remplissage 4 sondes + 1 sonde de référence assurant le basculement en eau de pluie vers eau de ville via un réservoir tampon (non fourni).
• Commande et la protection d'une pompe de gavage, le pilotage avec timer d'une électrovanne pour le contre lavage de la filtration amont.
• Sélecteur de fonctionnement manu/auto, voyants de marche, défaut, manque d'eau et tension.
• IP65, 230v mono / sorties électrovannes 230vac avec contrôleur de niveau UH1.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DB

Référence	Désignation	V	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 155 447	***ECOFILL3 MONO**	1~230	0,43x0,31x0,13	1179,00	**K2**	1
NEW 66 155 439	**ECOFILL3 TIMER 230V**	1~230	0,43x0,31x0,13	1442,00	**K2**	1

ELECTROVANNE

◆ Electrovanne ULTRAFLOW 2 voies 24Vac



Electrovanne 2 voies avec débit réglable.
• Circuit de commande filtré 100µ, ouverture manuelle sans fuite.
• 24vac, maxi 10 bar, corps Nylon chargé en fibre de verre.

2 ANS

34MH

Référence	Désignation	V	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
45 285 405	**ULTRAFLOW ¾"**	1~24	FF¾"	32,20	**A1**	1
45 285 456	**ULTRAFLOW 1"**	1~24	FF1"	80,30	**A1**	1
52 974 062	**ULTRAFLOW 1"½**	1~24	FF1"½	123,80	**A1**	1
52 974 070	**ULTRAFLOW 2"**	1~24	FF2"	201,80	**A1**	1

NEW ◆ Electrovanne ESM 2 voies 230Vac

ACS



Electrovanne 2 voies normalement fermée, avec connecteur.
• Liquide 10°C à +80°C, 230v mono, maxi 10 bar, corps laiton, dp mini 0.3 bar.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34MH

Référence	Désignation	V	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 29 870 861	**ESM 2VOIES 1"**	1~230	FF1"	108,75	**K2**	1

82DB

NEW 36 487 194	**ESM 2VOIES 1"½**	1~230	FF1"½	370,00	**K2**	1
NEW 36 487 186	***ESM 2VOIES 2"**	1~230	FF2"	526,00	**K2**	1
NEW 36 487 151	***ESM 2VOIES 3"**	1~230	FF3"	1473,00	**K2**	1

NEW ◆ Electrovanne TCR 3 voies 230Vac

ACS



Electrovanne 3 voies laiton 513+UM (perçage en L).
• Construction compacte avec carter en plastique.
• IP65,10°C à +100°C, maxi 16 bar, corps laiton.

2 ANS

82EA

Référence	Désignation	V	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 36 418 761	**UMA 3VOIES 1"**	1~230	FF1"	877,00	**K2**	1
NEW 36 418 753	**UMA 3VOIES 1"¼**	1~230	FF1"¼	977,00	**K2**	1
NEW 36 418 745	**UMA 3VOIES 1"¼**	1~230	FF1"¼	1254,00	**K2**	1
NEW 36 418 737	**UMA 3VOIES 2"**	1~230	FF2"	1429,00	**K2**	1



CUVE EN POLYETHYLENE - 500 à 5000L

Cuve en polyéthylène cage acier IBC 1000L



Réservoir polyéthylène haute densité noir.
- Limite le développement des algues.
- Cage acier traitement anti-oxydation et revêtement polyester, plaque de marquage et couvercle noir.
- Palette plastique PE HD.
- Livrée avec vanne SL sortie mâle.

2 ANS

28DB

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
1 128 767	**CUVE IBC 1000L**	1 000	1,20x1,00x1,20	558,00	**K4**	1

28DZ

59 826 778	**ADAPTATEUR IBC S60x6 F**	-	-	21,70	**K1**	1

Cuve verticale ROTO-V

ROTOTEC



Cuve vertiacle qualité alimentaire, installation intérieure et extérieure.
- Liquide de 20° à +80°C, non enterrable et résistante aux UV.
- Polyéthylène haute densité, structure monolithique sans soudure.
- Perçage 1'' en partie basse, parties planes hautes et basses disponibles pour traversées de paroi.

2 ANS

28DB

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 213	**CUVE ROTO V 500L**	500	0,68x1,52	416,00	**K4**	1
52 989 221	**CUVE ROTO V 1000L**	1 000	0,85x1,93	624,00	**K4**	1

Cuve horizontale ROTO-C

ROTOTEC



Cuve horizontale qualité alimentaire, installation intérieure et extérieure.
- Liquide de 20° à +80°C, non enterrable et résistante aux UV.
- Polyéthylène haute densité, structure monolithique sans soudure.
- Pré-perçage ¾'' et 1'' en partie basse (sauf 5000L) , parties planes hautes et basses disponibles pour traversées de paroi.

2 ANS

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER

28DB

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 183	**CUVE ROTO C 1665L**	1 665	1,70X1,15X1,22	753,00	**K4**	1
52 989 191	**CUVE ROTO C 3260L**	3 260	2,10X1,45X1,52	1206,00	**K4**	1
52 989 205	**CUVE ROTO C 5000L**	5 000	2,20X1,73X1,92	2106,00	**K4**	1



CUVE EN POLYETHYLENE - 500 à 5000L

◆ Cuve horizontale ROTHAGUA



Conçue pour le stockage des eaux pluviales et des liquides dont la densité ne dépasse pas 1.3 kg/litre.
- Résistant aux UV pour un usage extérieur/intérieur.
- Modèles à "simple bride" ou "double bride" en polyéthylène conçus pour la vidange et le jumelage.
- Brides en acier inoxydable incorporées dans le moule lors du soufflage, les brides sont complètements étanches.

5 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DB

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 106 574	***ROTHAGUA-500L simple bride**	500	1,06x0,66x1,00	-	820,00	**K4**	1
65 106 582	**ROTHAGUA-750L simple bride**	750	0,73x0,73x1,64	-	926,00	**K4**	1
65 106 590	**ROTHAGUA-1100L double bride**	1 100	1,06x0,66x1,90	-	1269,00	**K4**	1
65 106 604	**ROTHAGUA-3000L double bride**	3 000	2,25x0,99x1,70	-	2491,00	**K4**	1
							28DZ
65 106 612	**OPTION CONTREBRIDE 1"**	-	-	tar1"	49,00	**K4**	1
65 106 620	**OPTION CONTREBRIDE 1"¼**	-	-	tar1"¼	49,00	**K4**	1
65 106 639	**OPTION CONTREBRIDE 1"½**	-	-	tar1"½	49,00	**K4**	1
65 106 647	**OPTION CONTREBRIDE 2"**	-	-	tar2"	49,00	**K4**	1
65 106 655	**OPTION BOUCHON EVENT 2"**	-	-	2"	38,00	**K4**	1
66 267 970	**OPTION ENTONNOIR 2"**	-	-	2"	70,00	**K4**	1
65 106 698	**OPTION *INDICATEUR NIVEAU CUVE 500L**	-	-	2"	41,00	**K4**	1
65 106 728	**OPTION*INDICATEUR NIVEAU CUVE 1100L**	-	-	2"	41,00	**K4**	1
65 106 736	**OPTION INDICATEUR NIVEAU CUVE 750 3000L**	-	-	2"	41,00	**K4**	1

◆ Traversée de paroi PVC mâle/mâle avec joints



42OF

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
51 325 729	**TRAVERSE PAROI ¾"**	fil¾"	9,86	**K1**	1
51 325 737	**TRAVERSE PAROI 1"**	fil1"	12,10	**K1**	1
51 325 745	**TRAVERSE PAROI 1"¼**	fil1"¼	17,28	**K1**	1
51 325 753	**TRAVERSE PAROI 1"½**	fil1"½	20,55	**K1**	1
51 325 761	**TRAVERSE PAROI 2"**	fil2"	26,15	**K1**	1
51 325 788	**TRAVERSE PAROI 2"½**	fil2"½	54,35	**K1**	1
51 325 796	**TRAVERSE PAROI 3"**	fil3"	64,95	**K1**	1



CUVE ACIER GALVA - 4,1 à 1000m³

NEW ◆ Réserve circulaire GALVA



Cuve avec structure en panneau acier galvanisé avec liner en PVC ou DELAFLEX.
Options :
- Couverture anti algue flottant DELAFLOAT, PE vierge qui comporte une couche intérieure noire et extérieure blanche.
- Sortie en fond de réserve ou latérale.
- Couverture en tôle acier, peinture sur panneau.
- Livrée en kit avec notice de montage.

15 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	H1,52m/m³	H2,31m/m³	H3,08m/m³	H3,85m/m³	H4,62m/m³	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*RESERVE GALVA D.1,86M	4,1	6,2	8,3	10,3	12,4	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.2,74M	9	13	18	22	27	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.3,66M	16	24	32	40	48	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.4,57M	25	37	50	62	75	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.5,49M	36	54	72	90	108	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.6,40M	49	74	99	123	148	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.7,32M	64	97	129	161	194	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.8,24M	81	123	164	205	246	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.9,15M	100	151	201	252	302	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.10,06M	120	183	244	305	367	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.10,98M	143	218	291	364	437	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.11,90M	168	256	342	427	513	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.12,81M	195	297	396	495	595	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.13,72M	224	341	455	568	683	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.14,64M	255	388	518	647	777	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.15,56M	288	438	585	731	878	NC	-	1
NEW	*RESERVE GALVA D.16,47M	323	491	655	818	985	NC	-	1

NEW ◆ Couverture flottante plastique HEXA COVER



Couverture flottante plastique.
- S'adapte à tous les contours et formes de réserves et facilité de mise en place.
- Couverture de la surface jusqu'à 99.9% et réduction de l'évaporation des eaux de surface.
- Réduction du développement d'origine organique.
- Accès simplifié à l'eau stockée et adaptation automatique aux changements de niveau.
- R90 : diag 180mm 43 pièces au m² / R114 : diag 228mm 28 pièces au m²

ATTENTION : résiste à des vents inférieurs à 120km/h, prévoir un grillage de protection.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*HEXA COVER R90	NC	-	1
NEW	*HEXA COVER R114	NC	-	1

VOIR NOTRE CHAPITRE ELECTRICITE - REGULATION

FLOTTEUR DE NIVEAU ET SONDE



CITERNE SOUPLE POLYESTER - 3 à 300m³

NEW ◆ Citerne souple équipée eau de pluie LCV930

CITERNEO



2 ANS

Réalisée en tissu EXOM LCV 100 % polyester avec enduction double face PVC 900 g/m2.
Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C.
EQUIPEMENTS :
- Trappe de visite DN 140 avec raccord cannelé diamètre DN 50.
- Trop plein de sécurité en DN 25.
- Collecteur de gouttière universel gris.
- Tuyau spiralé DN 50 (longueur adaptée au volume de la citerne) et colliers de serrage.
- Vanne 1/4 de tour filetée DN 26/34.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DA

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
585 289	***CITERNE SOUPLE EP 3 M³ EQUIPEE**	3 000	3,71x2,19x0,6	1285,00	**K4**	1
585 599	***CITERNE SOUPLE EP 4 M³ EQUIPEE**	4 000	4,43x2,19x0,65	1318,00	**K4**	1
585 637	***CITERNE SOUPLE EP 5 M³ EQUIPEE**	5 000	3,55x2,96x0,75	1460,00	**K4**	1
585 688	***CITERNE SOUPLE EP 6 M³ EQUIPEE**	6 000	4x2,96x0,8	1528,00	**K4**	1
585 696	***CITERNE SOUPLE EP 7 M³ EQUIPEE**	7 000	4,59x2,96x0,85	1647,00	**K4**	1
585 718	***CITERNE SOUPLE EP 8 M³ EQUIPEE**	8 000	3,74x3,69x0,9	1591,00	**K4**	1
585 726	***CITERNE SOUPLE EP 9 M³ EQUIPEE**	9 000	4,21x3,69x0,95	1812,00	**K4**	1
585 734	***CITERNE SOUPLE EP 10 M³ EQUIPEE**	10 000	5,70x2,96x0,90	1758,00	**K4**	1
-	***+ DE 10M³ >> NOUS CONSULTER**	-	-	NC	-	-

NEW ◆ Citerne souple CEAU1300

CITERNEO



10 ANS

Réalisée en tissu EXOM+ XE 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m².
Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C.
EQUIPEMENTS :
- Trappe de visite DN 140 avec bouchon.
- Trop plein de sécurité DN 80.
- Vannes guillotines avec raccords symétriques DN 50 <= 150m³ - DN 80 > 150m³.
- Vanne guillotine avec raccord symétrique DN 100 avec anti-vortex > 150m³.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DA

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
585 742	***CITERNE SOUPLE 10 M³**	10 000	4,43x3,69x0,95	2108,00	**K4**	1
585 823	***CITERNE SOUPLE 15 M³**	15 000	4,77x4,44x1,1	2305,00	**K4**	1
585 831	***CITERNE SOUPLE 20 M³**	20 000	5,83x4,44x1,2	2597,00	**K4**	1
586 072	***CITERNE SOUPLE 25 M³**	25 000	6,63x4,44x1,3	2715,00	**K4**	1
586 137	***CITERNE SOUPLE 30 M³**	30 000	7,95x4,44x1,3	3035,00	**K4**	1
586 145	***CITERNE SOUPLE 35 M³**	35 000	6,37x5,92x1,4	3190,00	**K4**	1
586 234	***CITERNE SOUPLE 40 M³**	40 000	7,02x5,92x1,45	3438,00	**K4**	1
586 285	***CITERNE SOUPLE 45 M³**	45 000	7,79x5,92x1,45	3730,00	**K4**	1
586 323	***CITERNE SOUPLE 50 M³**	50 000	8,53x5,92x1,45	4012,00	**K4**	1
586 331	***CITERNE SOUPLE 60 M³**	60 000	8,08x7,4x1,5	4609,00	**K4**	1
586 366	***CITERNE SOUPLE 80 M³**	80 000	10,25x7,4x1,5	5642,00	**K4**	1
586 382	***CITERNE SOUPLE 100 M³**	100 000	9,67x8,88x1,6	6286,00	**K4**	1
586 390	***CITERNE SOUPLE 120 M³**	120 000	11,7x8,88x1,6	7444,00	**K4**	1
587 281	***CITERNE SOUPLE 150 M³**	150 000	14x8,88x1,6	8757,00	**K4**	1
587 338	***CITERNE SOUPLE 200 M³**	200 000	15,54x10,36x1,6	11863,00	**K4**	1
587 427	***CITERNE SOUPLE 250 M³**	250 000	16,55x11,84x1,6	14106,00	**K4**	1
587 508	***CITERNE SOUPLE 300 M³**	300 000	17,32x13,32x1,6	16425,00	**K4**	1
-	***+ DE 300M³ >> NOUS CONSULTER**	-	-	NC	-	-

FILTRE AMONT

◆ Filtre descente de toiture ARE20



• Pour toiture 80m² maxi, évacuation feuillage, filtration 0.5mm, raccord D.100mm.

2 ANS

28CZ

Référence	Désignation	LxlxH en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
39 308 339	**FILTRE ARE20 DN100**	-	DN100	253,10	**K4**	1

NEW ◆ Filtre amont hors sol TF



Le filtre hors sol auto-nettoyant est conçu pour les installations de récupération d'eau de pluie.
• Grille de filtration et buses de nettoyage
• Sortie des eaux résiduaires est facile à orienter grâce à ses deux sorties à 180°.
• TF IN : 285x 396x 154mm / DN160 corps en polyéthylène / maillage inox de 0,35mm.
• TF5 : 850x 700x 450mm / DN250 corps en polyéthylène / maillage inox de 0,70mm.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DZ

Référence	Désignation	LxlxH en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 396 567	***FILTRE TF IN DN160**	0,40x0,16x0,29	DN160	1335,00	**K4**	1
NEW 396 575	***FILTRE TF5 DN250**	0,85x0,70x0,45	DN250	6526,00	**K4**	1

CUVE EN POLYETHYLENE - 1 à 60m³

◆ Cuve équipée eau de pluie ECOCITER



Cuve en polyéthylène avec anneaux d'ancrage et de levage.
• Couvercle anti-dérapant diamètre de passage 676mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de sécurité et joint d'étanchéité.
• Manchons d'entrée et de trop plein en pvc D.110mm.
• 1 filtre inox section 1000 microns amovible avec poignée de manutention, à plan incliné autonettoyant, trop plein pour l'évacuation des particules flottantes et siphon anti-passage de nuisibles.
• 1 système d'aspiration 1'' avec flotteur, crépine, clapet anti-retour, tuyau pvc et jeu de raccord.
• 1 tuyau de refoulement ; 2 raccords filetés 1'' pour connexion de la pompe et du réseau eau de ville.
• 1 plaque d'identification ; 2 autocollants pictogrammes pvc ''eau non potable''.

15 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DC

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
59 840 339	***ECOCITER 1000L**	1 000	1,54x1,20	1844,00	**K4**	1
59 840 401	***ECOCITER 1500L**	1 500	1,73x1,50	2739,00	**K4**	1
59 840 479	***ECOCITER 2000L**	2 000	1,98x1,50	2964,00	**K4**	1
39 307 685	***ECOCITER 3000L**	3 000	2,10x1,76	3189,00	**K4**	1
56 587 047	***ECOCITER 3000L ECOSLIM**	3 000	H1,30	4299,00	**K4**	1
39 307 693	***ECOCITER 4000L**	4 000	2,14x2,00	4312,00	**K4**	1
63 535 664	***ECOCITER 5000L**	5 000	1,90x2,40	4423,00	**K4**	1
56 587 055	***ECOCITER 5000L ECOSLIM**	5 000	H1.70	5389,00	**K4**	1
63 535 672	***ECOCITER 6000L**	6 000	2,10x2,40	4868,00	**K4**	1
39 307 715	***ECOCITER 7000L**	7 000	2,60x2,31	6110,00	**K4**	1
39 307 723	***ECOCITER 8000L**	8 000	2,82x2,31	6674,00	**K4**	1
61 109 579	***ECOCITER 10000L**	10 000	3,90x2,35x2,10	7480,00	**K4**	1
-	***ECOCITER 15000L**	15 000	4,29x2,45x2,93	NC	**-**	1
-	***ECOCITER 20000L**	20 000	5,21x2,45x2,93	NC	**-**	1
-	***ECOCITER 25000L**	25 000	6,37x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOCITER 30000L**	30 000	7,54x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOCITER 40000L**	40 000	9,82x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOCITER 50000L**	50 000	12,11x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOCITER 60000L**	60 000	14,44x2,45x3,12	NC	**-**	1

28DZ

58 060 798	***OPTION REHAUSSE 0,49M**	-	-	267,90	**K4**	1
58 060 801	***OPTION REHAUSSE 0,65M**	-	-	349,40	**K4**	1

CUVE EN POLYETHYLENE - 1 à 60m³

◆ Cuve ECOBASE

Plasteau



Cuve en polyéthylène avec anneaux d'ancrage et de levage.
• Couvercle anti-dérapant diamètre de passage 676mm, fermeture par 1/4 de tour, vis de sécurité et joint d'étanchéité.
• Manchons d'entrée et de trop plein en pvc D.110mm.

15 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DC

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
59 840 347	***ECOBASE 1000L**	1 000	1,54x1,20	1276,00	**K4**	1
59 840 428	***ECOBASE 1500L**	1 500	1,73x1,50	2143,00	**K4**	1
59 840 487	***ECOBASE 2000L**	2 000	1,98x1,50	2355,00	**K4**	1
39 307 782	***ECOBASE 3000L**	3 000	2,10x1,76	2639,00	**K4**	1
56 587 004	***ECOBASE 3000L ECOSLIM**	3 000	H1,30	3598,00	**K4**	1
39 307 790	***ECOBASE 4000L**	4 000	2,14x2,00	3505,00	**K4**	1
63 535 648	***ECOBASE 5000L**	5 000	1,90x2,40	3738,00	**K4**	1
56 587 012	***ECOBASE 5000L ECOSLIM**	5 000	H1.70	4475,00	**K4**	1
63 535 656	***ECOBASE 6000L**	6 000	2,10x2,40	4104,00	**K4**	1
39 307 812	***ECOBASE 7000L**	7 000	2,60x2,31	5141,00	**K4**	1
39 307 820	***ECOBASE 8000L**	8 000	2,82x2,31	5695,00	**K4**	1
61 109 587	***ECOBASE 10000L**	10 000	3,90x2,35xH2,10	6489,00	**K4**	1
-	***ECOBASE 15000L**	15 000	4,29x2,45x2,93	NC	**-**	1
-	***ECOBASE 20000L**	20 000	5,21x2,45x2,93	NC	**-**	1
-	***ECOBASE 25000L**	25 000	6,37x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOBASE 30000L**	30 000	7,54x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOBASE 40000L**	40 000	9,82x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOBASE 50000L**	50 000	12,11x2,45x3,12	NC	**-**	1
-	***ECOBASE 60000L**	60 000	14,44x2,45x3,12	NC	**-**	1
						28DZ
58 060 798	***OPTION REHAUSSE 0,49M**	-	-	267,90	**K4**	1
58 060 801	***OPTION REHAUSSE 0,65M**	-	-	349,40	**K4**	1



CUVE ACIER - 10 à 120m³

NEW ◆ Cuve LV



Cuve en acier cylindrique simple paroi permettant la collecte, le stockage et la régulation des eaux de pluie.
• Revêtement polyuréthane diélectrique contre les agressions des courants électriques vagabonds dans le sol.
• Ø 1900 mm de 10 m³ à 15 m³; Ø 2500 mm de 20 m³ à 30 m³; Ø 3000 mm de 40 m³ à 120 m³.
• Anneaux de levage et d'ancrage, passe-câbles DN50, stabilisateurs.
INFO : options disponibles, amorce Ø 600 mm équipée eau de pluie avec réhausse, filtre amovible DN100 ou DN200 et tuyau d'aspiration avec clapet/crépine flotteur; chassis pose rapide composé d'ensemble de poutrelles métallique.

1 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	Capacité L	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*CUVE ACIER 10000L	10 000	3,9x1,9	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 12000L	12 000	4,6x1,9	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 15000L	15 000	5,7x1,9	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 20000L	20 000	4,5x2,5	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 25000L	25 000	5,6x2,5	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 30000L	30 000	6,7x2,5	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 40000L	40 000	6,2x3	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 50000L	50 000	7,7x3	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 60000L	60 000	9,1x3	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 80000L	80 000	11,9x3	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 100000L	100 000	14,8x3	NC	-	1
NEW	*CUVE ACIER 120000L	120 000	17,6x3	NC	-	1
NEW	*OPTION AMORCE D.600 EP2"	-	0,6	NC	-	1
NEW	*OPTION AMORCE D.600 EP1"	-	0,6	NC	-	1
NEW	*OPTION CHASSIS RAPID	-	-	NC	-	1
NEW	*OPTION ECHELLE ALU	-	-	NC	-	1

FILTRE AMONT

NEW ◆ Filtre amont enterré ETF



Le filtre enterré est auto-nettoyant et conçu pour les installations de récupération d'eau de pluie.
• Un système d'ouverture est fourni avec le filtre pour enlever le couvercle de sécurité (praticable à pied uniquement).
• La sortie des eaux résiduaires est facile à orienter grâce à ses deux sorties à 180°.
• ETF : Ø 365x 620mm / DN110 / corps en polyéthylène, maillage inox de 0,35mm.
• ETF06 : Ø 400x 450mm / DN110 / corps en polyéthylène, maillage inox de 1mm.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

28DZ

Référence	Désignation	LxlxH en m	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 44 922 339	*FILTRE ETF06 DN110	0,40x0,45	573,00	K4	1
NEW 396 559	*FILTRE ETF DN110	0,37x0,62	1183,00	K4	1

AUTOMATIQUE - 0,6 à 4,2m³/h

◆ Pompe de puits SBA automatique

EAUX CLAIRES (50GR/M³ DE SABLE MAXI)



Pompe automatique avec protection manque d'eau.
- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 10m, position verticale.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps, turbines et diffuseurs en technopolymère, double garniture mécanique carbone/céramique/NBR + chambre à huile.
- Protection thermique et condensateur intégrés en monophasé, équipée de 15m de câble et clapet de retenue incorporé.
- Version "AW" livrée avec crépine d'aspiration flottante.

IMPORTANT : prévoir réservoir auxiliaire.

2 ANS

									Débit en m³/h									35GE	
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4.8	6	P.U € H.T	R.	Col.
55 997 918	**SBA 3/35M**	0,60	3,8	13	1~230	15	0,15x0,56	tar1"¼	34	32	29	26	22	19	-	-	667,00	**K1**	1
55 997 926	**SBA 3/45M**	0,75	4,8	13	1~230	15	0,15x0,58	tar1"¼	43	39	36	32	27	22	-	-	695,00	**K1**	1
55 997 942	**SBA 3/45AW**	0,75	4,8	13	1~230	15	0,15x0,58	tar1"¼	43	39	36	32	27	22	-	-	892,00	**K1**	1
																			35GX
47 350 565	**MINI RESERVOIR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,50	**K3**	1

MULTI-USAGES - 0,6 à 5m³/h

NEW

◆ Pompe de puits SMC

EAUX CLAIRES (40GR/M³ DE SABLE MAXI)



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 8m, position verticale ou horizontale, 30 démarrages/h.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps en inox 304, turbines et crépine en Noryl, garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Protection thermique, flotteur et condensateur intégrés en monophasé, équipée de 10m de câble et prise normalisée.

IMPORTANT : prévoir clapet anti-retour et coffret de protection.

2 ANS

									Débit en m³/h									35GE	
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4.8	6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 636 899	**SMC 1103HL**	0,75	5,0	20	1~230	10	0,23x0,43	tar1"	38	36	35	32	31	29	23	16	363,00	**K1**	1

IMMERGEE 5" - 1,2 à 10m³/h

◆ Pompe de puits PULSAR turbines noryl

EAUX CLAIRES (50GR/M³ DE SABLE MAXI)



- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 20m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps en inox 304, turbines et diffuseurs en Noryl, double garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Protection thermique, flotteur et condensateur intégrés en monophasé, équipée de 20m de câble et prise normalisée.

IMPORTANT : prévoir clapet anti-retour et coffret de protection.

2 ANS

									Débit en m³/h										35GE	
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	P.U € H.T	R.	Col.
56 663 614	**PULSAR 40/50MA**	0,75	5,2	16	1~230	20	0,14x0,57	tar1"¼	56	51	45	33	18	-	-	-	834,00	**K1**	1
56 663 622	**PULSAR 50/50MA**	1,00	6,5	25	1~230	20	0,14x0,63	tar1"¼	72	65,5	58	43,6	24,5	-	-	-	941,00	**K1**	1
56 663 630	**PULSAR 65/50MA**	1,20	7,8	30	1~230	20	0,14x0,66	tar1"¼	86	78,5	70	52,8	29	-	-	-	966,00	**K1**	1
56 585 788	**PULSAR 30/80MA**	0,75	5,2	16	1~230	20	0,14x0,57	tar1"¼	51	48	44,8	39	32,4	23,5	-	-	837,00	**K1**	1
56 585 796	**PULSAR 40/80MA**	1,00	6,5	25	1~230	20	0,14x0,63	tar1"¼	64	61	56,8	50	41,5	30,5	-	-	936,00	**K1**	1
56 585 818	**PULSAR 50/80MA**	1,20	7,8	30	1~230	20	0,14x0,66	tar1"¼	77	73	68	60	50	37	-	-	988,00	**K1**	1

IMMERGEE 5” - 1,2 à 10m³/h

NEW ◆ Pompe de puits SCMX turbines inox

EAUX CLAIRES (40GR/M³ DE SABLE MAXI)

SPERONI WATER PUMPS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps, turbines et diffuseurs tout inox 304, double garniture mécanique : carbure/carbure/NBR + chambre à huile.
- Protection thermique, flotteur et condensateur dans coffret de démarrage externe, câble avec prise normalisée, flotteur automatique en monophasé.
- Version ”L” avec aspiration latérale sans flotteur.
- Livrée avec coffret de démarrage et filin nylon.

IMPORTANT : prévoir clapet anti-retour et coffret de protection.

35GE

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	2,7	3,6	4,5	6	8	10	12	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 998	**SCMX 3/4S**	0,55	4,1	20	1~230	15	0,13x0,43	tar1"¼	42	28	20	12	-	-	-	-	659,00	**K1**	1
58 997 005	**SCMX 3/5S**	0,75	5	20	1~230	20	0,13x0,46	tar1"¼	55	40	30	19	-	-	-	-	759,00	**K1**	1
NEW 66 365 204	**SCMX 3/5L**	0,75	5	20	1~230	15	0,13x0,46	tar1"¼	55	40	30	19	-	-	-	-	844,00	**K1**	1
NEW 66 365 123	**SCTX 3/5S**	0,75	2,8	-	3~400	20	0,13x0,46	tar1"¼	55	40	30	19	-	-	-	-	703,00	**K1**	1
58 997 013	**SCMX 3/7S**	1	6,3	30	1~230	30	0,13x0,53	tar1"¼	78	55	40	25	-	-	-	-	908,00	**K1**	1
NEW 66 365 131	**SCTX 3/7S**	1	3,1	-	3~400	30	0,13x0,53	tar1"¼	78	55	40	25	-	-	-	-	862,00	**K1**	1
58 997 021	**SCMX 6/4S**	0,90	6	25	1~230	15	0,13x0,46	tar1"¼	45	39	36	33	25	13	-	-	733,00	**K1**	1
NEW 66 365 158	**SCTX 6/4S**	0,90	3	-	3~400	15	0,13x0,46	tar1"¼	45	39	36	33	25	13	-	-	686,00	**K1**	1
58 997 048	**SCMX 6/5S**	1,10	7	25	1~230	20	0,13x0,48	tar1"¼	56	50	47	40	32	15	-	-	847,00	**K1**	1
NEW 66 365 166	**SCTX 6/5S**	1,10	3,2	-	3~400	20	0,13x0,48	tar1"¼	56	50	47	40	32	15	-	-	791,00	**K1**	1
58 997 056	**SCMX 6/6S**	1,20	7,6	30	1~230	20	0,13x0,51	tar1"¼	66	60	53	48	37	16	-	-	880,00	**K1**	1
NEW 66 365 212	**SCMX 6/6L**	1,20	7,6	30	1~230	15	0,13x0,51	tar1"¼	66	60	53	48	37	16	-	-	965,00	**K1**	1
NEW 66 365 174	**SCTX 6/6S**	1,20	3,3	-	3~400	20	0,13x0,51	tar1"¼	66	60	53	48	37	16	-	-	824,00	**K1**	1
NEW 66 365 220	**SCMX 6/7L**	1,30	9,5	35	1~230	15	0,13x0,58	tar1"¼	78	68	65	60	50	29	-	-	1064,00	**K1**	1
NEW 66 365 239	**SCTX 6/7L**	1,30	3,3	-	3~400	15	0,13x0,58	tar1"¼	78	68	65	60	50	29	-	-	999,00	**K1**	1
58 997 064	**SCMX 6/8S**	1,50	10,5	35	1~230	30	0,13x0,58	tar1"¼	88	77	70	64	48	20	-	-	1052,00	**K1**	1
NEW 66 365 182	**SCTX 6/8S**	1,50	4	-	3~400	30	0,13x0,58	tar1"¼	88	77	70	64	48	20	-	-	958,00	**K1**	1
58 997 072	**SCMX 9/4S**	1,50	10	35	1~230	20	0,13x0,51	tar1"¼	46	44	43	42	40	37	33	-	945,00	**K1**	1
NEW 66 365 190	**SCTX 9/4S**	1,50	4	-	3~400	20	0,13x0,51	tar1"¼	46	44	43	42	40	37	33	-	833,00	**K1**	1



TURBINES RADIALES NORYL - 1,2 à 5m³/h

◆ Pompe de forage SQ3

EAUX CLAIRES
(50GR/M³ DE SABLE MAXI)

ACS



Protection intégrée contre la marche à sec, l’échauffement du moteur, sous et surtension, démarrage et arrêt progressifs.
• Température du liquide de 2°C à +30°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h, moteur à aimant permanent.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Corps et refoulement en inox 304, turbines et diffuseurs en Noryl.

2 ANS

35GC

								Débit en m³/h										
Référence	Désignation	kW	A	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	0	1	2	3	4	5	6	7	P.U € H.T	R.	Col.
12 837 887	**SQ 2/35**	0,70	5,2	1~230	1,5	0,074x0,75	tar1"¼	45	42	35	19	-	-	-	-	1123,00	**K1**	1
12 837 860	**SQ 2/55**	0,70	5,2	1~230	1,5	0,074x0,75	tar1"¼	68	63	54	32	-	-	-	-	1074,00	**K1**	1
12 837 844	**SQ 2/70**	1,15	8,4	1~230	1,5	0,074x0,78	tar1"¼	89	84	72	43	-	-	-	-	1191,00	**K1**	1
12 837 828	**SQ 2/85**	1,15	8,4	1~230	1,5	0,074x 0,87	tar1"¼	109	105	89	54	-	-	-	-	1480,00	**K1**	1
12 837 801	**SQ 2/100**	1,68	11,2	1~230	1,5	0,074x 0,87	tar1"¼	132	128	109	67	-	-	-	-	1747,00	**K1**	1
12837798	**SQ 2/115**	1,68	11,2	1~230	1,5	0,074x 0,89	tar1"¼	155	150	129	79	-	-	-	-	1765,00	**K1**	1
12 837 771	**SQ 3/30**	0,70	5,2	1~230	1,5	0,074x0,75	tar1"¼	36	34	32	26	15	-	-	-	1080,00	**K1**	1
12 837 763	**SQ 3/40**	0,70	5,2	1~230	1,5	0,074x0,75	tar1"¼	56	54	50	42	23	-	-	-	1143,00	**K1**	1
12 837 739	**SQ 3/55**	1,15	8,4	1~230	1,5	0,074x0,78	tar1"¼	74	70	67	56	32	-	-	-	1191,00	**K1**	1
12 837 704	**SQ 3/65**	1,15	8,4	1~230	1,5	0,074x0,87	tar1"¼	92	87	83	70	40	-	-	-	1480,00	**K1**	1
12 837 690	**SQ 3/80**	1,68	11,2	1~230	1,5	0,074x0,87	tar1"¼	110	105	100	85	47	-	-	-	1835,00	**K1**	1
12 837 674	**SQ 3/95**	1,68	11,2	1~230	1,5	0,074x0,89	tar1"¼	129	122	117	99	56	-	-	-	1901,00	**K1**	1
12 837 682	**SQ 3/105**	1,85	12,3	1~230	1,5	0,074x0,95	tar1"¼	147	140	134	113	63	-	-	-	1964,00	**K1**	1
12 837 666	**SQ 5/25**	0,70	5,2	1~230	1,5	0,074x0,75	tar1"½	36	30	31	28	24	18	-	-	1093,00	**K1**	1
12 837 658	**SQ 5/35**	1,18	8,4	1~230	1,5	0,074x0,83	tar1"½	54	48	46	42	36	28	-	-	1323,00	**K1**	1
12 837 631	**SQ 5/50**	1,68	11,2	1~230	1,5	0,074x0,87	tar1"½	71	64	62	56	49	38	-	-	1480,00	**K1**	1
12 837 623	**SQ 5/60**	1,68	11,2	1~230	1,5	0,074x0,95	tar1"½	89	79	77	70	61	48	-	-	1901,00	**K1**	1
12 837 615	**SQ 5/70**	1,85	12,3	1~230	1,5	0,074x0,95	tar1"½	106	96	93	85	73	58	-	-	1964,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE
IMMERGEE – ACCESSOIRES

TETE DE FORAGE INOX,
FILIN DE SUSPENSION



VOIR NOTRE UNIVERS
RESEAUX - CONDUITES

TUBE POLYETHYLENE
IRRIGATION ET EAU
POTABLE



TURBINES FLOTTANTES NORYL - 1,2 à 6m³/h

NEW ◆ Pompe de forage pré-équipée FW4P

EAUX CLAIRES (150GR/M³ DE SABLE MAXI)



Kit prêt à poser.
• Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 100m, position verticale ou horizontale, 150 démarrages/h, moteur bain d'huile avec condensateur renforcé intégré, amorce et connecteur inox 304.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Diffuseur, boitier et turbine en technopolymère avec bague d'usure en inox 304, insert de guidage et l'anneau flottant en vinyle, corps en inox 304 et clapet anti-retour incorporé.
• Version "UP" gestion intégrée sur le câble d'alimentation moteur pour la protection contre le manque d'eau, démarrage arrêts/marches trop fréquents, sous/sur-tensions, surcharge, perte de phase.
INFO : livrée avec câble ACS sans jonction (sauf 3/95M), filin de suspension nylon 8mm et prise électrique en mono.
IMPORTANT : garantie de 4 ans avec l'option boitier EVO

3 ANS

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,3	0,6	1	1,5	2	2,4	3	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 621 301	FW4P 1/50M	0,37	3,3	20	1~230	30	0,098x0,83	tar1¼	75,4	72	66,6	50	27	-	-	-	827,00	K1	1
NEW 67 621 336	FW4P 2/30M	0,37	3,3	20	1~230	15	0,098x0,77	tar1¼	51,2	50,5	49,9	48,5	41,9	33	27,2	-	744,00	K1	1
NEW 67 621 344	FW4P 2/50M	0,55	4,4	25	1~230	30	0,098x0,88	tar1¼	76,8	75,9	74,9	70	62,9	50	40,8	-	836,00	K1	1
NEW 67 621 352	FW4P 2/70M	0,75	5,8	35	1~230	45	0,098x0,99	tar1¼	102,4	101,3	99,8	91	83,8	70	54,4	-	951,00	K1	1
NEW 67 621 328	FW4P 2/100M	1,10	7,8	40	1~230	60	0,098x1,21	tar1¼	153,6	152,1	149,8	140	125,8	100	81,6	-	1325,00	K1	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	0	1,8	2,4	3	4,2	5	6	7,2	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 621 360	FW4P 3/35M	0,55	4,4	25	1~230	15	0,098x0,90	tar1¼	50	44,1	40,5	35,6	20,6	-	-	-	768,00	K1	1
NEW 67 621 379	FW4P 3/50M	0,75	5,8	35	1~230	30	0,098x1,05	tar1¼	72,2	63,7	58,5	51,4	29,8	-	-	-	879,00	K1	1
NEW 66 511 804	FW4P 3/50T	0,75	2,3	-	3~400	30	0,098x0,96	tar1¼	72,2	63,7	58,5	51,4	29,8	-	-	-	882,00	K1	1
NEW 67 621 395	FW4P 3/75M	1,10	7,8	40	1~230	45	0,098x1,29	tar1¼	105,5	93,1	85,5	75,1	43,5	-	-	-	1106,00	K1	1
NEW 67 621 409	FW4P 3/75T	1,10	3,1	-	3~400	45	0,098x1,19	tar1¼	105,5	93,1	85,5	75,1	43,5	-	-	-	1047,00	K1	1
NEW 67 621 417	FW4P 3/95M	1,50	10,1	60	1~230	60	0,098x1,53	tar1¼	138,8	122,5	112,5	98,8	57,3	-	-	-	1385,00	K1	1
NEW 67 621 425	FW4P 5/30M	0,75	5,8	35	1~230	15	0,098x0,89	tar1¼	49,1	45,8	44	42	37	33,3	24,2	-	786,00	K1	1
NEW 67 621 433	FW4P 5/50M	1,10	7,8	40	1~230	30	0,098x1,09	tar1¼	79,7	74,5	71,5	68,3	60,1	54,2	39,4	-	919,00	K1	1
NEW 67 621 441	FW4P 5/50T	1,10	3,1	-	3~400	30	0,098x0,99	tar1¼	79,7	74,5	71,5	68,3	60,1	54,2	39,4	-	905,00	K1	1
NEW 67 621 468	FW4P 5/70M	1,50	10,1	60	1~230	45	0,098x1,27	tar1¼	104,3	97,4	93,5	89,3	78,5	70,8	51,5	-	1224,00	K1	1

NEW ◆ Boitier de protection EVO pompe FW4P



Boitier de protection électrique et manque d'eau.
• Prise monophasé prêt et facile à installer sans réglage.
• Affichage des valeurs (tension, puissance, défauts), historique des alarmes et signal acoustique.
• Protections contre le manque d'eau, démarrage arrêts/marches trop fréquents, sous/sur-tensions, surcharge.
• Démarrage progressif et fonction déblocage.
• IP40, 76x130x55mm.

4 ANS

35GX

Référence	Désignation	kW	V	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 621 263	BOITIER EVO 370M	0,37	1~230	395,00	K2	1
NEW 67 621 271	BOITIER EVO 550M	0,55	1~230	395,00	K2	1
NEW 67 621 298	BOITIER EVO 750M	0,75	1~230	395,00	K2	1
NEW 67 621 247	BOITIER EVO 1100M	1,10	1~230	395,00	K2	1
NEW 67 621 255	BOITIER EVO 1500M	1,50	1~230	395,00	K2	1

VOIR NOTRE CHAPITRE RESERVOIR
RESERVOIR A VESSIE ET DIAPHGRAME



IMMERGÉE > POMPE DE FORAGE 4” PRÉ-ÉQUIPÉE

TURBINES FLOTTANTES NORYL - 1,2 à 6m³/h

NEW ◆ **Pompe de forage pré-équipée FW4P-UP**

EAUX CLAIRES (150GR/M³ DE SABLE MAXI)



Kit prêt à poser.
• Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 100m, position verticale ou horizontale, 150 démarrages/h, moteur bain d’huile avec condensateur renforcé intégré, amorce et connecteur inox 304.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Diffuseur, boitier et turbine en technopolymère avec bague d’usure en inox 304, insert de guidage et l’anneau flottant en vinyle, corps en inox 304 et clapet anti-retour incorporé.
• Version ”UP” gestion intégrée sur le câble d’alimentation moteur pour la protection contre le manque d’eau, démarrage arrêts/marches trop fréquents, sous/sur-tensions, surcharge, perte de phase.
INFO : livrée avec câble ACS sans jonction, filin de suspension nylon 8mm.

4 ANS

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	1,8	2,4	3	4,2	5	6	7,2	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 511 804	**FW4P UP 3/50T**	0,75	2,3	-	3~400	30	0,098x0,96	tar1”¼	72,2	63,7	58,5	51,4	29,8	-	-	-	1095,00	**K1**	1
NEW 67 621 484	**FW4P UP 3/75T**	1,10	3,1	-	3~400	45	0,098x1,19	tar1”¼	105,5	93,1	85,5	75,1	43,5	-	-	-	1252,00	**K1**	1
NEW 67 621 492	**FW4P UP 5/50T**	1,10	3,1	-	3~400	30	0,098x0,99	tar1”¼	79,7	74,5	71,5	68,3	60,1	54,2	39,4	-	1115,00	**K1**	1

IMMERGÉE > POMPE DE FORAGE 4” AUTOMATIQUE

TURBINES FLOTTANTES NORYL - 1,2 à 4,8m³/h

NEW ◆ **Pompe de forage automatique FW4P-TECH**

EAUX CLAIRES (150GR/M³ DE SABLE MAXI)



Pompe automatique avec démarrage progressif et capteur de pression.
• Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 20m (2/30m, 3/30M, 5/25M) et 50m (1/50M, 2/40M, 3/45M, 5/45M), position verticale ou horizontale, 150 démarrages/h et moteur bain d’eau avec condensateur intégré, amorce et connecteur inox 304.
• Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
• Diffuseur, boitier et turbine en technopolymère avec bague d’usure en inox 304, insert de guidage et l’anneau flottant en vinyle, corps en inox 304 et clapet anti-retour incorporé.
• Fonctionnement totalement automatique avec capteur de pression intégré.
• Boitier avec afficheur de défauts et buzzer.
• Protection contre le manque d’eau, démarrage arrêts/marches trop fréquents, sous/sur-tensions, surcharge, thermique, pics de tension.
• Mode démarrage progressif, couple maxi de déblocage et anti-gommage.
INFO : livrée avec câble ACS sans jonction, filin de suspension nylon 8mm et boitier de protection avec prise intégrée.
IMPORTANT : Il est nécessaire d’installer un petit réservoir sous pression si le système n’en dispose pas et de ne pas installer de clapet anti-retour.

5 ANS

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0	0,3	0,6	1	1,5	2	2,7	3,6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 621 506	**FW4P TECH 1/50M**	0,37	3,3	20	1~230	30	0,098x0,99	tar1”	71	68	63	50	24	-	-	-	1939,00	**K1**	1
NEW 67 621 514	**FW4P TECH 2/30M**	0,37	3,4	20	1~230	15	0,098x0,87	tar1”	49,6	49	48,7	45	40	31	17,3	-	1826,00	**K1**	1
NEW 67 621 522	**FW4P TECH 2/45M**	0,55	4,4	25	1~230	30	0,098x1,01	tar1”	74,4	73,7	73	68	60	45	26	-	1985,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	0	1,8	2,7	3	3,6	4,2	5	6	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 621 549	**FW4P TECH 3/30M**	0,55	4,0	25	1~230	15	0,098x1,01	tar1”	48,5	42,2	36	30	25,6	17,3	-	-	1896,00	**K1**	1
NEW 67 621 557	**FW4P TECH 3/45M**	0,75	5,8	35	1~230	30	0,098x1,23	tar1”	70	61	52	45	37	25	-	-	2044,00	**K1**	1
NEW 67 621 565	**FW4P TECH 5/25M**	0,75	5,7	35	1~230	15	0,098x1,04	tar1”	49,2	44,3	41,2	40	36,9	33,2	27	19,1	1907,00	**K1**	1
NEW 67 621 573	**FW4P TECH 5/45M**	1,10	8,8	40	1~230	30	0,098x1,26	tar1”	79,7	72	67	65	60	54	45	31	2171,00	**K1**	1

MULTI-USAGES - 1,2 à 4m³/h

NEW ◆ **Pompe de forage SCM**

EAUX CLAIRES
(50GR/M³ DE SABLE MAXI)

SPERONI WATER PUMPS




- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 20m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps en inox 304, turbines et diffuseurs en polycarbonate, garniture mécanique : carbone/céramique/NBR.
- Protection thermique, condensateur intégré, câble avec prise normalisée.
- Livrée avec pied support et filin nylon.


IMPORTANT : prévoir clapet anti-retour.

2 ANS

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	Câble en m	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	5,5	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 729 692	**SCM 100D**	0,75	4,6	15	1~230	20	0,098x0,64	tar1¼	47	45	42	39	34	29	15	9	468,00	**K1**	1

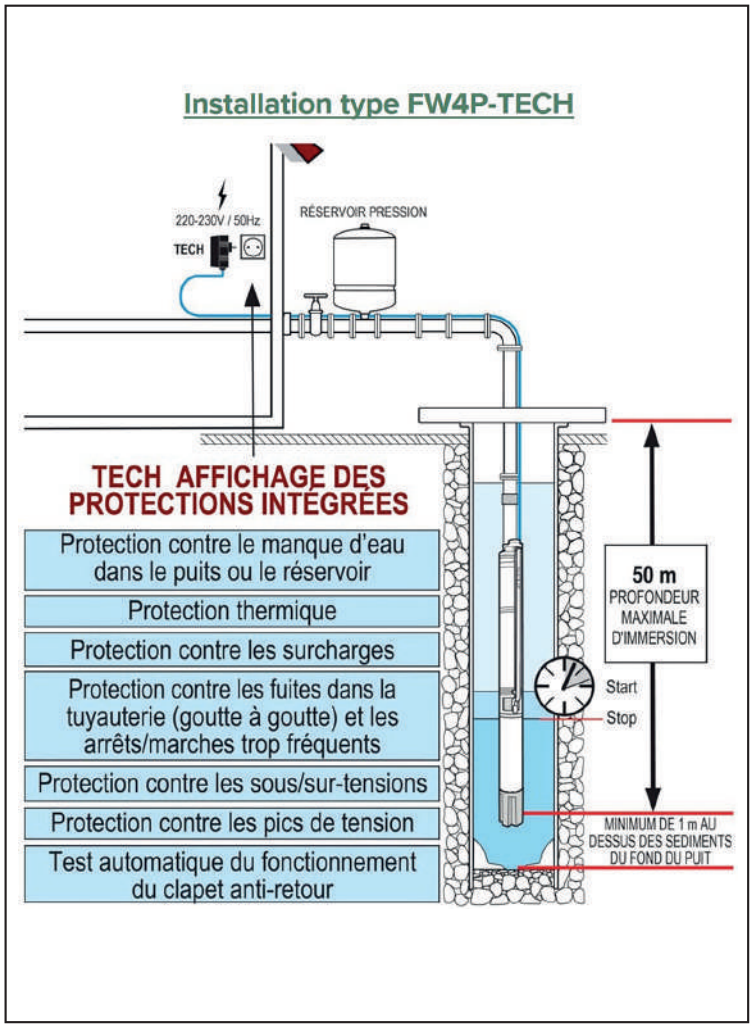

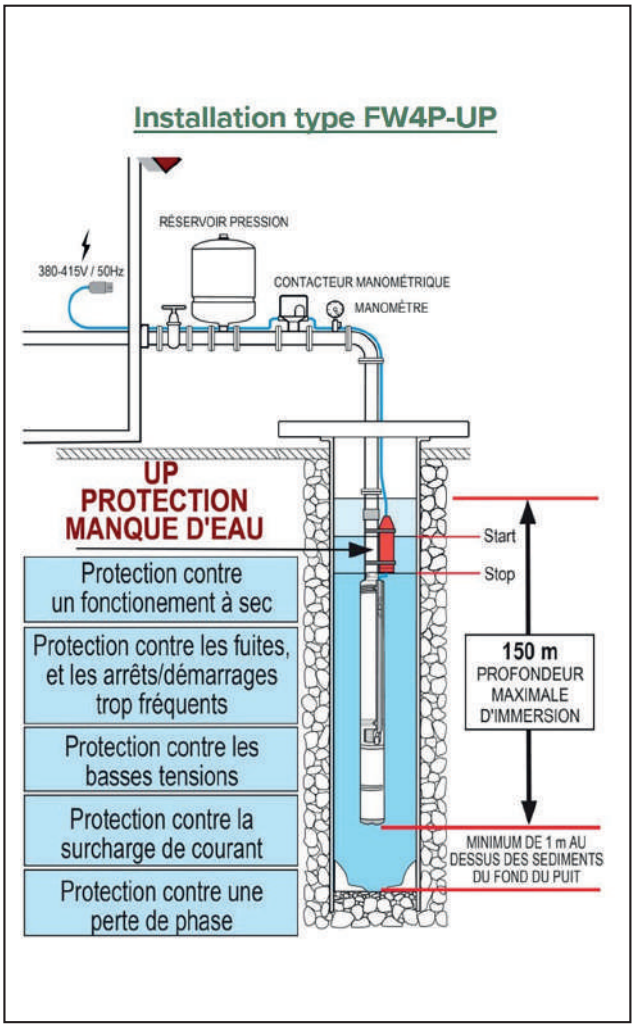

TURBINES FLOTTANTES NORYL - 1,2 à 23m³/h

◆ Pompe de forage SP4

EAUX CLAIRES (150GR/M³ DE SABLE MAXI)

SPERONI WATER PUMPS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h, moteur bain d’huile avec amorce et connecteur inox 304.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbine et diffuseur en Noryl, boitier, refoulement et corps en inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.

IMPORTANT : livrée non montée et sans coffret de démarrage en monophasé.

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 1,2	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	7.2	P.U € H.T	R.	Col.
61 481 052	**SP 50/07M**	0,37	3,7	16	1~230	0,098x0,62	tar1"¼	42	36	29	22	-	-	-	-	500,00	**K1**	1
61 481 060	**SP 50/07T**	0,37	1,6	-	3~400	0,098x0,62	tar1"¼	42	36	29	22	-	-	-	-	492,00	**K1**	1
61 481 079	**SP 50/10M**	0,55	5,0	20	1~230	0,098x0,70	tar1"¼	63	55	44	29	-	-	-	-	557,00	**K1**	1
61 481 087	**SP 50/10T**	0,55	1,9	-	3~400	0,098x0,70	tar1"¼	63	55	44	29	-	-	-	-	546,00	**K1**	1
61 481 095	**SP 50/14M**	0,75	6,2	25	1~230	0,098x0,78	tar1"¼	83	74	60	42	-	-	-	-	606,00	**K1**	1
61 481 109	**SP 50/14T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,78	tar1"¼	83	74	60	42	-	-	-	-	606,00	**K1**	1
61 481 117	**SP 50/20M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x0,91	tar1"¼	127	111	90	60	-	-	-	-	709,00	**K1**	1
61 481 125	**SP 50/20T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,91	tar1"¼	127	111	90	60	-	-	-	-	689,00	**K1**	1
61 481 133	**SP 70/08M**	0,55	5,0	20	1~230	0,098x0,66	tar1"¼	51	49	43	38	19	-	-	-	537,00	**K1**	1
61 481 141	**SP 70/08T**	0,55	1,9	-	3~400	0,098x0,66	tar1"¼	51	49	43	38	19	-	-	-	526,00	**K1**	1
61 481 168	**SP 70/11M**	0,75	6,7	25	1~230	0,098x0,73	tar1"¼	68	64	58	49	26	-	-	-	575,00	**K1**	1
61 481 176	**SP 70/11T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,73	tar1"¼	68	64	58	49	26	-	-	-	575,00	**K1**	1
61 481 184	**SP 70/16M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x0,84	tar1"¼	101	95	83	70	33	-	-	-	675,00	**K1**	1
61 481 192	**SP 70/16T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,84	tar1"¼	101	95	83	70	33	-	-	-	655,00	**K1**	1
61 481 206	**SP 70/21M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x0,96	tar1"¼	135	127	115	100	49	-	-	-	776,00	**K1**	1
61 481 214	**SP 70/21T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x0,96	tar1"¼	135	127	115	100	49	-	-	-	742,00	**K1**	1
61 481 222	**SP 70/32M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,25	tar1"¼	200	187	165	138	62	-	-	-	1009,00	**K1**	1
61 481 230	**SP 70/32T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,25	tar1"¼	200	187	165	138	62	-	-	-	961,00	**K1**	1
61 481 249	**SP 100/07M**	0,55	5,0	20	1~230	0,098x0,67	tar1"¼	44	42	40	37	28	21	7	-	544,00	**K1**	1
61 481 257	**SP 100/07T**	0,55	1,9	-	3~400	0,098x0,67	tar1"¼	44	42	40	37	28	21	7	-	533,00	**K1**	1
61 481 265	**SP 100/09M**	0,75	6,7	25	1~230	0,098x0,73	tar1"¼	56	54	51	47	37	28	10	-	570,00	**K1**	1
61 481 273	**SP 100/09T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,73	tar1"¼	56	54	51	47	37	28	10	-	570,00	**K1**	1
61 481 281	**SP 100/14M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x0,86	tar1"¼	88	86	81	76	58	47	20	-	671,00	**K1**	1
61 481 303	**SP 100/14T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,86	tar1"¼	88	86	81	76	58	47	20	-	650,00	**K1**	1
61 481 311	**SP 100/18M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x0,98	tar1"¼	114	111	105	98	75	60	25	-	776,00	**K1**	1
61 481 338	**SP 100/18T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x0,98	tar1"¼	114	111	105	98	75	60	25	-	742,00	**K1**	1
61 481 346	**SP 100/27M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,27	tar1"¼	165	161	152	141	109	87	35	-	997,00	**K1**	1
61 481 354	**SP 100/27T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,27	tar1"¼	165	161	152	141	109	87	35	-	948,00	**K1**	1
62 308 656	**SP 100/35T**	3,00	7,4	-	3~400	0,098x1,54	tar1"¼	219	212	202	189	149	120	50	-	1263,00	**K1**	1
61 481 362	**SP 140/10M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x0,89	tar2"	-	-	-	53	48	45	38	29	663,00	**K1**	1
61 481 370	**SP 140/10T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,89	tar2"	-	-	-	53	48	45	38	29	643,00	**K1**	1
61 481 389	**SP 140/14M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x1,05	tar2"	-	-	-	77	71	68	59	46	776,00	**K1**	1
61 481 397	**SP 140/14T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x1,05	tar2"	-	-	-	77	71	68	59	46	742,00	**K1**	1
61 481 400	**SP 140/20M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,33	tar2"	-	-	-	107	97	92	80	62	991,00	**K1**	1
61 481 419	**SP 140/20T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,33	tar2"	-	-	-	107	97	92	80	62	943,00	**K1**	1
62 308 613	**SP 140/27T**	3,00	7,4	-	3~400	0,098x1,65	tar2"	-	-	-	145	131	123	107	84	1212,00	**K1**	1
62 308 761	**SP 140/36T**	4,00	9,8	-	3~400	0,098x2,00	tar2"	-	-	-	190	173	164	143	112	1559,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 257	**SP 200/06M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x0,76	tar2"	37	36	35	34	32	29	26	22	614,00	**K1**	1
62 308 249	**SP 200/06T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,76	tar2"	37	36	35	34	32	29	26	22	594,00	**K1**	1
62 308 346	**SP 200/08M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x0,85	tar2"	50	48	47	46	43	39	35	29	701,00	**K1**	1
62 308 303	**SP 200/08T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x0,85	tar2"	50	48	47	46	43	39	35	29	668,00	**K1**	1
62 308 427	**SP 200/13M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,06	tar2"	78	75	73	71	66	59	50	40	909,00	**K1**	1
62 308 370	**SP 200/13T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,06	tar2"	78	75	73	71	66	59	50	40	861,00	**K1**	1
62 308 575	**SP 200/17T**	3,00	7,4	-	3~400	0,098x1,30	tar2"	102	98	96	94	87	79	70	58	1093,00	**K1**	1
62 308 729	**SP 200/23T**	4,00	9,8	-	3~400	0,098x1,60	tar2"	140	134	131	127	118	108	95	79	1364,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	9,6	12	14,4	16	17	18	22	23	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 494	**SP 400/08M**	55	15	55	1~230	0,098x1,17	tar2"	39	35	31	29	27	24	17	14	971,00	**K1**	1
62 308 478	**SP 400/08T**	-	5,6	-	3~400	0,098x1,17	tar2"	39	35	31	29	27	24	17	14	923,00	**K1**	1
62 308 796	**SP 400/11T**	-	7,4	-	3~400	0,098x1,48	tar2"	54	49	44	41	38	34	24	21	1212,00	**K1**	1
62 308 753	**SP 400/15T**	-	9,8	-	3~400	0,098x1,83	tar2"	76	69	63	58	54	50	36	32	1526,00	**K1**	1

TURBINES RADIALES NORYL - 1,2 à 23m³/h

NEW ◆ **Pompe de forage E4X DESERT**

EAUX CLAIRES (300GR/M³ DE SABLE MAXI) caprari

ACS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h, moteur bain d’huile avec amorce et connecteur inox 304.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbine et diffuseur en Noryl, boitier, refoulement et corps en inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.
- Protection galvanique intégrée et système de clapet antiblocage.

IMPORTANT : Livrée non montée et sans coffret de démarrage en monophasé.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 1,8	2,5	2,9	4,3	5	5,8	6.5	7.9	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 668 657	*E4XED25 4/6 VM	0,37	3,3	20	1~230	0,098x0,62	tar1”¼	33,5	29	26	11,5	-	-	-	-	990,00	K1	1
NEW 66 668 665	*E4XED25 4/6 VT	0,37	1,2	-	3~400	0,098x0,62	tar1”¼	33,5	29	26	11,5	-	-	-	-	970,00	K1	1
NEW 66 668 673	*E4XED25 4/9 WM	0,55	4,3	25	1~230	0,098x0,70	tar1”¼	50	44	42	17,5	-	-	-	-	1066,00	K1	1
NEW 66 668 681	*E4XED25 4/9 WT	0,55	1,7	-	3~400	0,098x0,70	tar1”¼	50	44	42	17,5	-	-	-	-	1027,00	K1	1
NEW 66 668 703	*E4XED25 4/12 WM	0,75	5,8	35	1~230	0,098x0,76	tar1”¼	67	59	56	23,5	-	-	-	-	1124,00	K1	1
NEW 66 668 711	*E4XED25 4/12 WT	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,76	tar1”¼	67	59	56	23,5	-	-	-	-	1103,00	K1	1
NEW 66 668 738	*E4XED25 4/18 WM	1,10	8,3	40	1~230	0,098x0,89	tar1”¼	101	88	84	35	-	-	-	-	1294,00	K1	1
NEW 66 668 746	*E4XED25 4/18 WT	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,89	tar1”¼	101	88	84	35	-	-	-	-	1247,00	K1	1
NEW 66 668 754	*E4XED30 4/8 WM	0,55	4,3	25	1~230	0,098x0,73	tar1”¼	44,5	43,5	42,5	32	25	-	-	-	1069,00	K1	1
NEW 66 668 762	*E4XED30 4/8 WT	0,55	1,7	-	3~400	0,098x0,73	tar1”¼	44,5	43,5	42,5	32	25	-	-	-	1030,00	K1	1
NEW 66 668 770	*E4XED30 4/11 WM	0,75	5,8	35	1~230	0,098x0,80	tar1”¼	62	59	57	43,5	34	-	-	-	1131,00	K1	1
NEW 66 668 789	*E4XED30 4/11 WT	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,80	tar1”¼	62	59	57	43,5	34	-	-	-	1110,00	K1	1
NEW 66 668 797	*E4XED30 4/16 WM	1,10	8,3	40	1~230	0,098x0,94	tar1”¼	92	87	85	64	50	-	-	-	1307,00	K1	1
NEW 66 668 800	*E4XED30 4/16 WT	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,94	tar1”¼	92	87	85	64	50	-	-	-	1260,00	K1	1
NEW 66 668 819	*E4XED30 4/21 WM	1,50	10,8	50	1~230	0,098x1,14	tar1”¼	121	114	111	84	65	-	-	-	1488,00	K1	1
NEW 66 668 827	*E4XED30 4/21 WT	1,50	4,3	-	3~400	0,098x1,14	tar1”¼	121	114	111	84	65	-	-	-	1441,00	K1	1
NEW 66 668 835	*E4XED30 4/32 VM	2,20	14,4	76	1~230	0,098x1,45	tar1”¼	182	170	165	124	97	-	-	-	2450,00	K1	1
NEW 66 668 843	*E4XED30 4/32 VT	2,20	6,3	-	3~400	0,098x1,45	tar1”¼	182	170	165	124	97	-	-	-	1823,00	K1	1
NEW 66 668 851	*E4XED35 4/5 VM	0,55	4,3	25	1~230	0,098x0,67	tar1”¼	-	-	30,5	28	26,5	23,5	20	-	1020,00	K1	1
NEW 66 668 878	*E4XED35 4/5 VT	0,55	1,7	-	3~400	0,098x0,67	tar1”¼	-	-	30,5	28	26,5	23,5	20	-	982,00	K1	1
NEW 66 668 886	*E4XED35 4/7 WM	0,75	5,8	35	1~230	0,098x0,73	tar1”¼	-	-	42	39	37	33	28	-	1070,00	K1	1
NEW 66 668 894	*E4XED35 4/7 WT	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,73	tar1”¼	-	-	42	39	37	33	28	-	1049,00	K1	1
NEW 66 668 908	*E4XED35 4/10 WM	1,10	8,3	40	1~230	0,098x0,83	tar1”¼	-	-	61	56	53	47,5	40	-	1208,00	K1	1
NEW 66 668 916	*E4XED35 4/10 WT	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,83	tar1”¼	-	-	61	56	53	47,5	40	-	1161,00	K1	1
NEW 66 668 924	*E4XED35 4/14 WM	1,50	10,8	50	1~230	0,098x1,00	tar1”¼	-	-	84	78	74	66	55	-	1471,00	K1	1
NEW 66 668 932	*E4XED35 4/14 WT	1,50	4,3	-	3~400	0,098x1,00	tar1”¼	-	-	84	78	74	66	55	-	1340,00	K1	1
NEW 66 668 940	*E4XED35 4/20 WM	2,20	14,4	76	1~230	0,098x1,22	tar1”¼	-	-	122	111	105	94	79	-	1645,00	K1	1
NEW 66 668 959	*E4XED35 4/20 WT	2,20	6,3	-	3~400	0,098x1,22	tar1”¼	-	-	122	111	105	94	79	-	1483,00	K1	1
NEW 66 668 967	*E4XED35 4/27 WT	3	6,8	-	3~400	0,098x1,41	tar1”¼	-	-	165	152	144	129	109	-	1885,00	K1	1
NEW 66 668 975	*E4XED40 4/9 WM	1,10	8,3	40	1~230	0,098x0,88	tar2”	-	-	-	47,5	46	43,5	41.5	35	1203,00	K1	1
NEW 66 668 983	*E4XED40 4/9 WT	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,88	tar2”	-	-	-	47,5	46	43,5	41.5	35	1156,00	K1	1
NEW 66 668 991	*E4XED40 4/12 WM	1,50	10,8	50	1~230	0,098x1,04	tar2”	-	-	-	64	61	58	55	47	1447,00	K1	1
NEW 66 669 009	*E4XED40 4/12 WT	1,50	4,3	-	3~400	0,098x1,04	tar2”	-	-	-	64	61	58	55	47	1315,00	K1	1
NEW 66 669 017	*E4XED40 4/17 WM	2,20	14,4	76	1~230	0,098x1,29	tar2”	-	-	-	92	89	84	81	67	1598,00	K1	1
NEW 66 669 025	*E4XED40 4/17 WT	2,20	6,3	-	3~400	0,098x1,29	tar2”	-	-	-	92	89	84	81	67	1436,00	K1	1
NEW 66 669 033	*E4XED40 4/23 WT	3	6,8	-	3~400	0,098x1,50	tar2”	-	-	-	125	121	115	111	92	1775,00	K1	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	6,5	7,9	9,4	10,8	12,6	14,4	16,2	18	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 669 041	*E4XED50 4/6 WM	1,10	8,3	40	1~230	0,098x0,79	tar2”	32,5	30	28	24,5	20	-	-	-	1201,00	K1	1
NEW 66 669 068	*E4XED50 4/6 WT	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,79	tar2”	32,5	30	28	24,5	20	-	-	-	1154,00	K1	1
NEW 66 669 076	*E4XED50 4/8 WM	1,50	10,8	50	1~230	0,098x0,93	tar2”	43	40,5	37,5	33	26,5	-	-	-	1402,00	K1	1
NEW 66 669 084	*E4XED50 4/8 WT	1,50	4,3	-	3~400	0,098x0,93	tar2”	43	40,5	37,5	33	26,5	-	-	-	1271,00	K1	1
NEW 66 669 092	*E4XED50 4/12 WM	2,20	14,4	76	1~230	0,098x1,16	tar2”	65	60	56	48,5	39	-	-	-	1547,00	K1	1
NEW 66 669 106	*E4XED50 4/12 WT	2,20	6,3	-	3~400	0,098x1,16	tar2”	65	60	56	48,5	39	-	-	-	1471,00	K1	1
NEW 66 669 114	*E4XED50 4/16 WT	3	6,8	-	3~400	0,098x1,16	tar2”	87	81	75	66	53	-	-	-	1712,00	K1	1
NEW 66 669 122	*E4XED50 4/22 WT	4	9,2	-	3~400	0,098x1,62	tar2”	118	110	102	89	72	-	-	-	2127,00	K1	1
NEW 66 669 130	*E4XPD60 4/5 WM	1,50	10,8	50	1~230	0,098x0,96	tar2”	-	-	-	24	22,5	20	17	14.5	1453,00	K1	1
NEW 66 669 149	*E4XPD60 4/5 WT	1,50	4,3	-	3~400	0,098x0,96	tar2”	-	-	-	24	22,5	20	17	14.5	1407,00	K1	1
NEW 66 669 157	*E4XPD60 4/7 WM	2,20	14,4	76	1~230	0,098x1,14	tar2”	-	-	-	34	32	28	24.5	21	1665,00	K1	1
NEW 66 669 165	*E4XPD60 4/7 WT	2,20	6,3	-	3~400	0,098x1,14	tar2”	-	-	-	34	32	28	24.5	21	1503,00	K1	1
NEW 66 669 173	*E4XPD60 4/10 WT	3	6,8	-	3~400	0,098x1,35	tar2”	-	-	-	48,5	46	41	36	31	1806,00	K1	1
NEW 66 669 181	*E4XPD60 4/13 WT	4	9,2	-	3~400	0,098x1,60	tar2”	-	-	-	64	60	55	47	40.5	2217,00	K1	1
NEW 66 669 203	*E4XPD60 4/18 VT	5,50	12,5	-	3~400	0,098x2,20	tar2”	-	-	-	88	84	74	65	55	2753,00	K1	1
NEW 66 669 211	*E4XPD60 4/25 VT	7,50	16,8	-	3~400	0,098x2,81	tar2”	-	-	-	121	114	104	89	77	3220,00	K1	1

TURBINES RADIALES INOX - 1,2 à 23m³/h

◆ Pompe de forage SX4

EAUX CLAIRES
(50GR/M³ DE SABLE MAXI)

SPERONI WATER PUMPS



- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h, moteur bain d’huile avec amorce et connecteur inox 304.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbines, diffuseurs, boitier, refoulement et corps tout inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.

IMPORTANT : Livrée non montée et sans coffret de démarrage en monophasé.

2 ANS

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2.1	2.4	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 948	**SX 25/21M**	0,55	5,0	20	1~230	0,098x0,97	tar1"¼	112	101	81	58	36	-	-	-	872,00	**K1**	1
65 769 999	**SX 25/21T**	0,55	1,9	-	3~400	0,098x0,97	tar1"¼	112	101	81	58	36	-	-	-	863,00	**K1**	1
65 769 956	**SX 25/28M**	0,75	6,2	25	1~230	0,098x1,13	tar1"¼	153	138	111	73	42	-	-	-	1026,00	**K1**	1
65 770 008	**SX 25/28T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x1,13	tar1"¼	153	138	111	73	42	-	-	-	1026,00	**K1**	1
65 769 964	**SX 40/13M**	0,55	5,0	20	1~230	0,098x0,80	tar1"¼	75	73	71	68	61	56	48	38	684,00	**K1**	1
65 770 016	**SX 40/13T**	0,55	1,9	-	3~400	0,098x0,80	tar1"¼	75	73	71	68	61	56	48	38	674,00	**K1**	1
62 308 389	**SX 40/18M**	0,75	6,2	25	1~230	0,098x0,93	tar1"¼	104	102	98	92	84	77	56	51	875,00	**K1**	1
62 308 397	**SX 40/18T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,93	tar1"¼	104	102	98	92	84	77	56	51	875,00	**K1**	1
62 308 540	**SX 40/23M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x1,09	tar1"¼	133	130	124	118	108	98	84	67	1028,00	**K1**	1
62 308 524	**SX 40/23T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x1,09	tar1"¼	133	130	124	118	108	98	84	67	1008,00	**K1**	1
62 308 737	**SX 40/33M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x1,32	tar1"¼	191	186	181	171	157	141	120	97	1371,00	**K1**	1
62 308 699	**SX 40/33T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x1,32	tar1"¼	191	186	181	171	157	141	120	97	1338,00	**K1**	1
65 769 972	**SX 40/40M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,52	tar1"¼	230	225	218	205	190	170	142	119	1521,00	**K1**	1
65 770 024	**SX 40/40T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,52	tar1"¼	230	225	218	205	190	170	142	119	1478,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	1,2	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	8,4	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 980	**SX 70/12M**	0,75	6,2	25	1~230	0,098x0,80	tar1"¼	70	65	59	52	28	-	-	-	681,00	**K1**	1
65 770 032	**SX 70/12T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,80	tar1"¼	70	65	59	52	28	-	-	-	681,00	**K1**	1
62 308 451	**SX 70/18M**	1,10	8,1	35	1~230	0,098x0,99	tar1"¼	108	98	89	78	42	-	-	-	918,00	**K1**	1
62 308 400	**SX 70/18T**	1,10	3,1	-	3~400	0,098x0,99	tar1"¼	108	98	89	78	42	-	-	-	897,00	**K1**	1
62 308 567	**SX 70/22M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x1,06	tar1"¼	130	120	110	96	52	-	-	-	1059,00	**K1**	1
62 308 532	**SX 70/22T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x1,06	tar1"¼	130	120	110	96	52	-	-	-	1025,00	**K1**	1
62 308 702	**SX 70/29M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,27	tar1"¼	170	155	142	122	67	-	-	-	1345,00	**K1**	1
62 308 680	**SX 70/29T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,27	tar1"¼	170	155	142	122	67	-	-	-	1297,00	**K1**	1
62 308 508	**SX 100/17M**	1,50	10,4	40	1~230	0,098x1,01	tar1"¼	-	95	90	85	73	67	50	-	972,00	**K1**	1
62 308 486	**SX 100/17T**	1,50	4,0	-	3~400	0,098x1,01	tar1"¼	-	95	90	85	73	67	50	-	938,00	**K1**	1
62 308 664	**SX 100/25M**	2,20	15,0	55	1~230	0,098x1,22	tar1"¼	-	140	131	127	110	100	74	-	1274,00	**K1**	1
62 308 621	**SX 100/25T**	2,20	5,6	-	3~400	0,098x1,22	tar1"¼	-	140	131	127	110	100	74	-	1226,00	**K1**	1
62 308 826	**SX 100/33T**	3,00	5,6	-	3~400	0,098x1,47	tar1"¼	-	182	173	165	142	130	98	-	1632,00	**K1**	1
62 308 893	**SX 180/18T**	3,00	7,4	-	3~400	0,098x1,56	tar1"¼	-	-	91	89	87	85	81	70	1979,00	**K1**	1
62 308 915	**SX 180/21T**	4,00	9,8	-	3~400	0,098x1,76	tar1"¼	-	-	111	108	104	102	98	82	2329,00	**K1**	1
62 308 923	**SX 180/25T**	4,00	9,8	-	3~400	0,098x1,93	tar1"¼	-	-	131	128	122	119	113	97	2560,00	**K1**	1
62 308 974	**SX 180/30T**	5,50	13,7	-	3~400	0,098x2,14	tar1"¼	-	-	155	151	147	143	136	114	3284,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	3,6	5,4	6	7,2	8,4	10,8	12	15	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 869	**SX 300/10T**	3,00	7,4	-	3~400	0,098x1,43	tar2"	63	61	58	56	54	50	46	38	1811,00	**K1**	1
62 308 907	**SX 300/13T**	4,00	9,8	-	3~400	0,098x1,70	tar2"	83	78	75	72	70	65	60	49	2252,00	**K1**	1
62 308 931	**SX 300/18T**	5,50	13,7	-	3~400	0,098x2,03	tar2"	114	110	104	100	97	90	83	68	2903,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE IMMERGEE - ACCESSOIRES

COFFRET DE DEMARRAGE MONO



VOIR NOTRE CHAPITRE ELECTRIQUE – CONTRÔLE & SURVEILLANCE

DEMARREUR PROGRESSIF ET VARIATEUR DE VITESSE



TURBINES RADIALES INOX - 1,2 à 23m³/h

◆ Pompe de forage SP

EAUX CLAIRES (50GR/M³ DE SABLE MAXI)

GRUNDFOS

ACS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +40°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale, 100 démarrages/h, moteur bain d’eau avec amorce et connecteur inox 304.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbines, diffuseurs, boitier, refoulement et corps tout inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.
- Livrée sans coffret de démarrage en monophasé.

IMPORTANT : prendre coffret de démarrage double condensateur CSCR pour les moteurs 1,5 et 2,2kW mono.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 1,5	1,8	2,4	-	-	-	-	-	P.U € H.T	R.	Col.
12 837 070	**SP 2A/9M**	0,37	2,9	16	1~230	0,098x0,60	tar1”¼	43	38	24	-	-	-	-	-	1088,00	K1	1
12 837 089	**SP 2A/9T**	0,37	1,4	-	3~400	0,098x0,57	tar1”¼	43	38	24	-	-	-	-	-	1154,00	K1	1
12 837 259	**SP 2A/13M**	0,55	4,0	20	1~230	0,098x0,72	tar1”¼	63	55	35	-	-	-	-	-	1187,00	K1	1
12 837 240	**SP 2A/13T**	0,55	2,2	-	3~400	0,098x0,67	tar1”¼	63	55	35	-	-	-	-	-	1168,00	K1	1
12 837 232	**SP 2A/18M**	0,75	5,5	30	1~230	0,098x0,84	tar1”¼	88	77	49	-	-	-	-	-	1403,00	K1	1
12 837 224	**SP 2A/18T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,81	tar1”¼	88	77	49	-	-	-	-	-	1400,00	K1	1
12 837 216	**SP 2A/23M**	1,10	8,2	40	1~230	0,098x0,99	tar1”¼	112	99	64	-	-	-	-	-	1467,00	K1	1
12 837 208	**SP 2A/23T**	1,10	3,4	-	3~400	0,098x0,95	tar1”¼	112	99	64	-	-	-	-	-	1480,00	K1	1
64 916 017	**SP 2A/28M**	1,50	10,2	-	1~230	0,098x1,09	tar1”¼	138	122	79	-	-	-	-	-	1719,00	K1	1
12 837 186	**SP 2A/28T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x1,09	tar1”¼	138	122	79	-	-	-	-	-	1662,00	K1	1
64 916 025	***SP 2A/33M**	1,50	10,2	-	1~230	0,098x1,19	tar1”¼	161	142	90	-	-	-	-	-	2183,00	K1	1
12 837 151	**SP 2A/33T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x1,19	tar1”¼	161	142	90	-	-	-	-	-	2013,00	K1	1
12 837 143	**SP 2A/40T**		5,5	-	3~400	0,098x1,39	tar1”¼		176		-	-	-	-	-	3478,00	K1	1
12 837 135	***SP 2A/48T**		5,5	-	3~400	0,098x1,56	tar1”¼	231	209	129	-	-	-	-	-	4334,00	K1	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4	-	-	P.U € H.T	R.	Col.
12 836 716	**SP 3A/9M**	0,55	4,0	16	1~230	0,098x0,64	tar1”¼	50	49	45	39	31	23	-	-	1165,00	K1	1
12 836 724	**SP 3A/9T**	0,55	2,2	-	3~400	0,098x0,59	tar1”¼	50	49	45	39	31	23	-	-	1165,00	K1	1
12 837 046	**SP 3A/12M**	0,75	5,5	20	1~230	0,098x0,72	tar1”¼	67	65	60	53	43	31	-	-	1364,00	K1	1
12 837 038	**SP 3A/12T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,69	tar1”¼	67	65	60	53	43	31	-	-	1342,00	K1	1
12 837 003	**SP 3A/15M**	1,10	8,2	30	1~230	0,098x0,82	tar1”¼	83	82	76	68	55	40	-	-	1539,00	K1	1
12 836 996	**SP 3A/15T**	1,10	3,4	-	3~400	0,098x0,78	tar1”¼	83	82	76	68	55	40	-	-	1458,00	K1	1
12 836 961	**SP 3A/18M**	1,10	8,2	40	1~230	0,098x0,88	tar1”¼	99	97	89	80	65	46	-	-	1459,00	K1	1
12 836 953	**SP 3A/18T**	1,10	3,4	-	3~400	0,098x0,84	tar1”¼	99	97	89	80	65	46	-	-	1629,00	K1	1
64 916 033	**SP 3A/22M**	1,50	10,2	-	1~230	0,098x0,97	tar1”¼	123	120	110	99	81	57	-	-	1976,00	K1	1
12 836 929	**SP 3A/22T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x0,97	tar1”¼	123	120	110	99	81	57	-	-	1871,00	K1	1
64 916 041	**SP 3A/25M**	1,50	10,2	-	1~230	0,098x1,03	tar1”¼	137	135	124	110	90	63	-	-	1976,00	K1	1
12 836 899	**SP 3A/25T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x1,03	tar1”¼	137	135	124	110	90	63	-	-	1877,00	K1	1
12 836 864	**SP 3A/29T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,11	tar1”¼	164	159	147	133	108	78	-	-	2200,00	K1	1
12 836 848	**SP 3A/33T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,20	tar1”¼	184	180	166	148	121	87	-	-	2374,00	K1	1
12 836 813	**SP 3A/39T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,52	tar1”¼	220	216	201	185	158	120	-	-	3953,00	K1	1
12 836 791	**SP 3A/45T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,64	tar1”¼	250	245	230	203	168	135	-	-	4237,00	K1	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4	5	6	P.U € H.T	R.	Col.
12 836 317	***SP 5A/8M**	0,75	5,5	-	1~230	0,098x0,66	tar1”½	47	46	44	42	40	38	32	23	1470,00	K1	1
12 836 325	**SP 5A/8T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,60	tar1”½	47	46	44	42	40	38	32	23	1271,00	K1	1
12 836 627	**SP 5A/12M**	1,10	8,2	-	1~230	0,098x0,76	tar1”½	70	68	65	62	58	56	47	35	1472,00	K1	1
12 836 619	**SP 5A/12T**	1,10	3,4	-	3~400	0,098x0,72	tar1”½	70	68	65	62	58	56	47	35	1483,00	K1	1
64 916 068	**SP 5A/17M**	1,50	10,2	-	1~230	0,098x0,86	tar1”½	98	96	92	89	84	80	67	49	1734,00	K1	1
12 836 589	**SP 5A/17T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x0,86	tar1”½	98	96	92	89	84	80	67	49	1825,00	K1	1
12 836 554	**SP 5A/21T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x0,95	tar1”½	123	120	115	110	105	100	85	63	2160,00	K1	1
12 836 511	**SP 5A/25T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,03	tar1”½	144	141	135	128	122	118	99	72	2252,00	K1	1
12 836 481	**SP 5A/33T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,35	tar1”½	189	186	179	170	161	155	130	95	2982,00	K1	1
12 836 465	**SP 5A/38T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,58	tar1”½	225	221	215	205	194	186	157	115	4246,00	K1	1
12 836 422	**SP 5A/44T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,7	tar1”½	252	249	240	230	218	208	174	130	5098,00	K1	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	2	3	4	5	6	7	8	9	P.U € H.T	R.	Col.
60 248 265	**SP 7/12T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x1,25	tar1”½	70	70	69	64	60	52	45	34	1832,00	K1	1
60 248 273	**SP 7/17T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,17	tar1”½	100	99	97	90	84	75	62	49	2320,00	K1	1
60 248 281	**SP 7/23T**	3,00	7,8	-	3~400	0,098x1,39	tar1”½	138	135	130	124	115	101	88	65	3176,00	K1	1
60 248 303	**SP 7/27T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,54	tar1”½	161	159	152	148	138	121	102	80	3613,00	K1	1
60 248 311	***SP 7/31T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,72	tar1”½	185	180	175	168	155	139	118	90	4314,00	K1	1

TURBINES RADIALES INOX - 1,2 à 23m³/h

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

								Débit en m³/h								35GD		
Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	3,6	4	5	6	8	9	10	11	P.U € H.T	R.	Col.
59 417 312	***SP 9/5T**	1,10	3,4	-	3~400	0,098x1,87	tar2"	31	31	31	30	27	25	23	19	1604,00	**K1**	1
59 417 320	**SP 9/8T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x1,25	tar2"	50	50	44	43	41	40	35	30	1838,00	**K1**	1
59 417 339	**SP 9/11T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,17	tar2"	69	69	69	67	61	56	50	43	2294,00	**K1**	1
59 417 347	**SP 9/13T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,39	tar2"	82	82	81	79	72	67	60	52	2843,00	**K1**	1
59 417 355	**SP 9/16T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,54	tar2"	100	100	99	96	88	81	73	62	3321,00	**K1**	1
59 417 363	**SP 9/18T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,72	tar2"	117	114	112	110	100	93	84	72	3328,00	**K1**	1
59 417 371	**SP 9/21T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,87	tar2"	132	132	130	127	116	107	96	82	3925,00	**K1**	1
59 417 401	***SP 9/25T**	5,50	13,6	-	3~400	0,098x2,17	tar2"	159	158	157	156	140	129	118	102	5362,00	**K1**	1
59 417 428	***SP 9/29T**	5,50	13,6	-	3~400	0,098x2,37	tar2"	181	181	180	175	160	150	133	115	5810,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	4	6	8	10	12	14	16	17	P.U € H.T	R.	Col.
59 417 665	***SP 11/3T**	0,75	2,3	-	3~400	0,098x0,78	tar2"	18	17	16	15	14	10	-	-	1341,00	**K1**	1
59 417 673	**SP 11/5T**	1,10	3,4	-	3~400	0,098x0,96	tar2"	29	29	28	26	23	17	-	-	1488,00	**K1**	1
59 417 681	***SP 11/7T**	1,50	4,2	-	3~400	0,098x1,15	tar2"	42	42	40	36	32	25	-	-	1992,00	**K1**	1
59 417 703	**SP 11/11T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,45	tar2"	66	66	64	58	50	39	-	-	2385,00	**K1**	1
59 417 711	**SP 11/15T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,86	tar2"	91	90	86	79	68	53	-	-	3163,00	**K1**	1
59 417 738	**SP 11/20T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x2,32	tar2"	121	120	115	105	90	70	-	-	3993,00	**K1**	1
59 417 746	**SP 11/24T**	5,50	13,0	-	3~400	0,098x2,72	tar2"	146	145	140	130	121	88	-	-	4606,00	**K1**	1

35GD

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	DxH en m	Ø racc.	6	8	10	12	14	16	17	18	P.U € H.T	R.	Col.
59 417 835	**SP 14/8T**	2,20	5,5	-	3~400	0,098x1,23	tar2"	46	44	42	39	35	30	23	-	2111,00	**K1**	1
59 417 843	**SP 14/11T**	3,00	7,9	-	3~400	0,098x1,56	tar2"	64	60	57	57	47	40	36	-	2911,00	**K1**	1
59 417 851	**SP 14/13T**			-	3~400	0,098x1,71	tar2"	74	70	66	62	55	47	40	-	3151,00	**K1**	1
59 417 878	**SP 14/15T**	4,00	9,6	-	3~400	0,098x1,94	tar2"	86	82	78	72	65	55	46	-	3552,00	**K1**	1
59 417 886	**SP 14/17T**			-	3~400	0,098x2,01	tar2"	96	92	87	81	72	61	51	-	3783,00	**K1**	1
59 417 894	**SP 14/20T**	5,50	13,6	-	3~400	0,098x2,42	tar2"	115	110	105	96	87	75	63	-	4291,00	**K1**	1
59 417 908	**SP 14/23T**			-	3~400	0,098x2,64	tar2"	131	125	118	110	109	85	70	-	4640,00	**K1**	1
59 417 916	**SP 14/27T**	7,50	18,8	-	3~400	0,098x3,04	tar2"	155	147	140	130	118	100	83	-	5955,00	**K1**	1



TURBINES RADIALES NORYL - 7,2 à 36m³/h

NEW ◆ **Pompe de forage E6X DESERT**

EAUX CLAIRES (300GR/M³ DE SABLE MAXI)

caprari

ACS



- Température du liquide de 0°C à +25°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale, 13 démarrages/h, moteur bain d’huile avec amorce et connecteur inox 304.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbine et diffuseur en Noryl, boitier, refoulement et corps en inox 304.
- Protection galvanique intégrée et système de clapet antiblocage.

IMPORTANT : livrée non montée et prévoir coffret de protection.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35GF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 7,2	8,6	9,4	10,1	10,8	12,6	14.4	16.2	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 669 238	*E6XD30 4/10 WT	3,00	7,6	3~400	0,153x1,06	tar2”½	90	82	78	73	67	-	-	-	2681,00	K1	1
NEW 66 669 246	*E6XD30 4/13 VT	4,00	9,4	3~400	0,153x1,28	tar2”½	117	107	102	95	88	-	-	-	3167,00	K1	1
NEW 66 669 254	*E6XD30 4/16 VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,62	tar2”½	146	136	127	122	112	-	-	-	3660,00	K1	1
NEW 66 669 262	*E6XD30 4/18 VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,69	tar2”½	160	148	141	132	123	-	-	-	3798,00	K1	1
NEW 66 669 270	*E6XD30 4/21 VT	7,50	16,8	3~400	0,153x1,90	tar2”½	200	184	178	167	156	-	-	-	4294,00	K1	1
NEW 66 669 289	*E6XD30 4/24 VT	7,50	16,8	3~400	0,153x2,00	tar2”½	222	205	197	181	172	-	-	-	4432,00	K1	1
NEW 66 669 297	*E6XD35 4/6 WT	2,20	6,3	3~400	0,153x0,95	tar2”½	57	56	55	53	52	47,5	42	35	2225,00	K1	1
NEW 66 669 300	*E6XD35 4/7 VT	3,00	7,6	3~400	0,153x0,97	tar2”½	68	67	66	65	63	58	51	44	2527,00	K1	1
NEW 66 669 319	*E6XD35 4/9 VT	4,00	9,4	3~400	0,153x1,09	tar2”½	-	80	78	76	74	67	60	50	2967,00	K1	1
NEW 66 669 327	*E6XD35 4/11 VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,39	tar2”½	-	105	104	101	99	91	83	71	3414,00	K1	1
NEW 66 669 335	*E6XD35 4/13 VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,52	tar2”½	-	124	122	119	116	106	94	79	3521,00	K1	1
NEW 66 669 343	*E6XD35 4/15 VT	7,50	16,8	3~400	0,153x1,69	tar2”½	-	148	146	144	141	130	117	102	4002,00	K1	1
NEW 66 669 351	*E6XD35 4/18 VT	7,50	16,8	3~400	0,153x1,79	tar2”½	-	175	173	170	166	152	137	120	4171,00	K1	1

35GF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 669 378	*E6XD40 4/6 VT	3,00	7,6	3~400	0,153x0,96	tar2”½	57	52	43,5	33,5	-	-	-	-	2512,00	K1	1
NEW 66 669 386	*E6XD40 4/8 VT	4,00	9,4	3~400	0,153x1,09	tar2”½	73	67	56	41,5	-	-	-	-	2952,00	K1	1
NEW 66 669 394	*E6XD40 4/10 VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,40	tar2”½	94	87	74	57	-	-	-	-	3398,00	K1	1
NEW 66 669 408	*E6XD40 4/13 VT	7,50	16,8	3~400	0,153x1,68	tar2”½	122	113	97	73	-	-	-	-	3909,00	K1	1
NEW 66 669 416	*E6XD50 4/4 WT	3,00	7,6	3~400	0,153x0,92	tar2”½	-	-	32	31	26,5	21	15	-	2435,00	K1	1
NEW 66 669 424	*E6XD50 4/5 VT	4,00	9,4	3~400	0,153x1,02	tar2”½	-	-	39,5	37,5	34	28,5	21,5	-	2829,00	K1	1
NEW 66 669 432	*E6XD50 4/7 VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,35	tar2”½	-	-	59	57	52	43,5	33	-	3290,00	K1	1
NEW 66 669 440	*E6XD50 4/10 VT	7,50	16,8	3~400	0,153x1,66	tar2”½	-	-	83	81	70	58	42,5	-	3848,00	K1	1
NEW 66 669 459	*E6XPD52 4/3B VT	3,00	7,6	3~400	0,153x0,97	tar2”½	-	-	-	26,5	24,5	22	19	15	2573,00	K1	1
NEW 66 669 467	*E6XPD52 4/3A VT	4,00	9,4	3~400	0,153x1,02	tar2”½	-	-	-	36,5	35	32	29	25,5	2906,00	K1	1
NEW 66 669 475	*E6XPD52 4/4A VT	5,50	12,5	3~400	0,153x1,31	tar2”½	-	-	-	46	43	39,5	35	29,5	3429,00	K1	1
NEW 66 669 483	*E6XPD52 4/6K VT	7,50	16,8	3~400	0,153x1,53	tar2”½	-	-	-	67	64	59	52	45,5	3986,00	K1	1

VOIR NOTRE CHAPITRE IMMERGEE - ACCESSOIRES

COLONNE REMONTEE DE FORAGE



VOIR NOTRE CHAPITRE IMMERGEE - ACCESSOIRES

KIT REMONTEE DE FORAGE POUR POMPE IMMERGEE



IMMERGÉE › POMPE DE FORAGE 6”

TURBINES RADIALES INOX - 12 à 70m³/h

◆ Pompe de forage SX6

EAUX CLAIRES (50GR/M³ DE SABLE MAXI)

SPERONI WATER PUMPS



2 ANS

- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 350m, position verticale ou horizontale, 10 démarrages/h, moteur bain d’eau avec amorce et connecteur inox 304.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbines, diffuseurs, boitier, refoulement et corps tout inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.
- Livrée montée.

IMPORTANT : prévoir coffret de protection.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35GF

Référence	Désignation	kW	A	V	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 12	18	24	30	36	48	54	66	P.U € H.T	R.	Col.
64 677 780	*SX 619/07T	4,00	10,3	3~400	0,153x1,31	tar2"½	66	51	28	-	-	-	-	-	3274,00	K1	1
64 677 799	SX 619/10T	5,50	12,9	3~400	0,153x1,49	tar2"½	95	74	45	-	-	-	-	-	3872,00	K1	1
64 677 802	SX 619/13T	7,50	17,5	3~400	0,153x1,72	tar2"½	124	95	57	-	-	-	-	-	4529,00	K1	1
64 677 810	*SX 619/17T	9,30	21,8	3~400	0,153x2,00	tar2"½	163	126	76	-	-	-	-	-	5182,00	K1	1
64 677 640	*SX 619/20T	11,00	25,2	3~400	0,153x2,20	tar2"½	192	147	95	-	-	-	-	-	5350,00	K1	1
64 677 659	*SX 619/27T	15,00	33,4	3~400	0,153x2,75	tar2"½	260	200	128	-	-	-	-	-	6608,00	K1	1
64 677 667	*SX 636/06T	5,50	12,9	3~400	0,153x1,46	tar3"	62	58	52	45	36	-	-	-	3229,00	K1	1
64 677 829	SX 636/08T	7,50	17,5	3~400	0,153x1,69	tar3"	84	78	68	58	46	-	-	-	4121,00	K1	1
64 677 837	SX 636/11T	9,30	21,8	3~400	0,153x2,01	tar3"	117	108	97	83	67	-	-	-	4984,00	K1	1
64 677 845	SX 636/13T	11,00	25,2	3~400	0,153x2,24	tar3"	137	127	113	97	77	-	-	-	5360,00	K1	1
64 677 853	SX 636/15T	13,00	28,5	3~400	0,153x2,49	tar3"	162	150	134	113	90	-	-	-	6137,00	K1	1
64 677 675	*SX 636/17T	15,00	33,4	3~400	0,153x2,70	tar3"	180	167	148	127	103	-	-	-	5956,00	K1	1
64 677 683	*SX 636/21T	18,50	39,5	3~400	0,153x3,18	tar3"	220	200	177	149	117	-	-	-	6919,00	K1	1
64 677 691	*SX 652/05T	7,50	17,5	3~400	0,153x1,48	tar3"	65	61	57	53	48	39	32	-	3391,00	K1	1
64 677 705	SX 652/06T	9,30	21,8	3~400	0,153x1,68	tar3"	80	75	70	65	59	48	40	-	3778,00	K1	1
64 677 861	SX 652/07T	11,00	25,2	3~400	0,153x1,79	tar3"	94	88	82	76	70	57	47	-	4418,00	K1	1
64 677 888	*SX 652/10T	15,00	33,4	3~400	0,153x2,23	tar3"	133	127	117	107	98	80	67	-	5376,00	K1	1
64 677 896	SX 652/12T	18,50	39,9	3~400	0,153x2,50	tar3"	158	150	140	130	120	98	83	-	6194,00	K1	1
64 677 713	*SX 668/04T	7,50	17,5	3~400	0,153x1,37	tar4"	-	53	51	47	43	35	32	25	3256,00	K1	1
64 677 721	*SX 668/05T	9,30	21,8	3~400	0,153x1,53	tar4"	-	67	64	60	55	46	42	33	3609,00	K1	1
64 677 748	*SX 668/06T	11,00	25,2	3~400	0,153x1,68	tar4"	-	79	76	70	64	53	48	38	3959,00	K1	1
64 677 918	SX 668/07T	13,00	28,5	3~400	0,153x1,84	tar4"	-	94	89	84	77	64	59	47	4768,00	K1	1
64 677 926	SX 668/08T	15,00	33,4	3~400	0,153x2,00	tar4"	-	106	101	94	87	73	67	53	5178,00	K1	1
64 677 934	SX 668/09T	18,50	39,9	3~400	0,153x2,16	tar4"	-	122	116	108	99	83	76	61	5702,00	K1	1

IMMERGÉE › POMPE SOLAIRE

IMMERGEE 3,5” - 0,5 à 3m³/h

NEW

◆ Pompe solaire pré-équipée SUNNY

EAUX CLAIRES (30GR/M³ DE SABLE MAXI)

LORENTZ





2 ANS

Kit pompage 3,5” immergée fonctionnant au fil du soleil, autonome prêts à l’emploi avec une mise en service facile, à installer soi-même.

- Température du liquide de 5°C à +30°C, immersion maxi 50m, position verticale ou horizontale, 20 démarrages/h, moteur DC sans balai.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Corps de pompe hélicoïdal inox 304 et PPS.

INFO : livrée avec 15m de câble, 2 panneaux 100W, supports métalliques réglable, controleur de pompe, sonde manque d’eau de 15m et flotteur de remplissage de 10m, collier de serrage (pour tuyau D.25 int), filin de suspension de 30m.

IMPORTANT : prévoir un clapet anti-retour

ATTENTION : Une journée de soleil permettra d’obtenir une grande vitesse de rotation et de bonnes performances, tandis que lors d’une journée nuageuse la vitesse sera réduite et par conséquent les performances aussi.

35GC

Référence	Désignation	kW	A	Câble en m	DxH en m	Panneau	Rayonnement en W/m²	Ø racc.	Débit en m³/h 0,5	0,8	1	1,4	1,7	2	2,5	2,7	P.U € H.T	R.	Col.
582 751	KPS 100 07 2-200	0,15	5,9	15	0,088x0,46	2	800	fil1"	40	20	5	-	-	-	-	-	2554,00	K1	1
582 778	KPS 100 14 2-200	0,15	5,9	15	0,088x0,46	2	800	fil1"	28	24	22	15	5	-	-	-	2554,00	K1	1
582 840	KPS 100 23 2-200	0,15	5,9	15	0,088x0,46	2	800	fil1"	-	-	18	16	13	10	5	3	2554,00	K1	1

35GX

582 867	OPTION CABLE MOTEUR	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,00	K2	1
582 875	OPTION CABLE SONDE/FLOTTEUR	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,30	K2	1
583 006	OPTION CABLE PANNEAU	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,00	K2	1

TURBINES FLOTTANTES NORYL - 1,2 à 23m³/h

◆ Hydraulique SP4-H

SPERONI WATER PUMPS



- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbine et diffuseur en Noryl, boitier, refoulement et corps en inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.

2 ANS

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 1,2	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	7.2	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 602	**SP 50/07H**	0,37	0,098x0,27	tar1"¼	42	36	29	22	-	-	-	-	182,00	K1	1
58 996 610	**SP 50/10H**	0,55	0,098x0,32	tar1"¼	63	55	44	29	-	-	-	-	218,00	K1	1
58 996 629	**SP 50/14H**	0,75	0,098x0,39	tar1"¼	83	74	60	42	-	-	-	-	257,00	K1	1
58 996 637	**SP 50/20H**	1,1	0,098x0,50	tar1"¼	127	111	90	60	-	-	-	-	320,00	K1	1
58 996 645	**SP 70/08H**	0,55	0,098x0,29	tar1"¼	51	49	43	38	19	-	-	-	196,00	K1	1
58 996 653	**SP 70/11H**	0,75	0,098x0,34	tar1"¼	68	64	58	49	26	-	-	-	224,00	K1	1
58 996 661	**SP 70/16H**	1,1	0,098x0,43	tar1"¼	101	95	83	70	33	-	-	-	278,00	K1	1
58 996 688	**SP 70/21H**	1,5	0,098x0,52	tar1"¼	135	127	115	100	49	-	-	-	325,00	K1	1
58 996 696	**SP 70/32H**	2,2	0,098x0,75	tar1"¼	200	187	165	138	62	-	-	-	441,00	K1	1
58 996 513	**SP 100/07H**	0,55	0,098x0,30	tar1"¼	44	42	40	37	28	21	7	-	204,00	K1	1
58 996 521	**SP 100/09H**	0,75	0,098x0,34	tar1"¼	56	54	51	47	37	28	10	-	218,00	K1	1
58 996 548	**SP 100/14H**	1,1	0,098x0,45	tar1"¼	88	86	81	76	58	47	20	-	278,00	K1	1
58 996 556	**SP 100/18H**	1,5	0,098x0,54	tar1"¼	114	111	105	98	75	60	25	-	325,00	K1	1
58 996 564	**SP 100/27H**	2,2	0,098x0,76	tar1"¼	165	161	152	141	109	87	35	-	427,00	K1	1
62 308 214	**SP 100/35H**	3	0,098x0,93	tar1"¼	219	212	202	189	149	120	50	-	571,00	K1	1
58 996 572	**SP 140/10H**	1,1	0,098x0,48	tar2"	-	-	-	53	48	45	38	29	271,00	K1	1
58 996 580	**SP 140/14H**	1,5	0,098x0,60	tar2"	-	-	-	77	71	68	59	46	325,00	K1	1
58 996 599	**SP 140/20H**	2,2	0,098x0,83	tar2"	-	-	-	107	97	92	80	62	422,00	K1	1
62 308 141	**SP 140/27H**	3	0,098x1,05	tar2"	-	-	-	145	131	123	107	84	516,00	K1	1
62 308 281	**SP 140/36H**	4	0,098x1,31	tar2"	-	-	-	190	173	164	143	112	700,00	K1	1

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH en m	Ø racc.	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 044	**SP 200/06H**	1,1	0,098x0,35	tar2"	37	36	35	34	32	29	26	22	218,00	K1	1
62 308 052	**SP 200/08H**	1,5	0,098x0,42	tar2"	50	48	47	46	43	39	35	29	245,00	K1	1
62 308 079	**SP 200/13H**	2,2	0,098x0,57	tar2"	78	75	73	71	66	59	50	40	333,00	K1	1
62 308 095	**SP 200/17H**	3	0,098x0,70	tar2"	102	98	96	94	87	79	70	58	386,00	K1	1
62 308 125	**SP 200/23H**	4	0,098x0,92	tar2"	140	134	131	127	118	108	95	79	488,00	K1	1

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH en m	Ø racc.	9,6	12	14,4	16	17	18	22	23	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 109	**SP 400/08H**	2,2	0,098x0,67	tar2"	39	35	31	29	27	24	17	14	400,00	K1	1
62 308 168	**SP 400/11H**	3	0,098x0,88	tar2"	54	49	44	41	38	34	24	21	516,00	K1	1
62 308 265	**SP 400/15H**	4	0,098x1,15	tar2"	76	69	63	58	54	50	36	32	665,00	K1	1



TURBINES RADIALES INOX - 1,2 à 23m³/h

Hydraulique SX4-H

SPERONI WATER PUMPS



- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbines, diffuseurs, boitier, refoulement et corps tout inox 304 avec clapet anti-retour incorporé.

2 ANS

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH en m	Ø racc.	Débit en m³/h 0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2.1	2.4	P.U € H.T	R.	Col.
64 677 594	**SX 25/21H**	0,55	0,098x0,60	tar1"¼	112	101	81	58	36	-	-	-	653,00	**K1**	1
64 677 608	**SX 25/28H**	0,75	0,098x0,75	tar1"¼	153	138	111	73	42	-	-	-	822,00	**K1**	1
64 677 616	**SX 40/13H**	0,55	0,098x0,44	tar1"¼	75	73	71	68	61	56	48	38	429,00	**K1**	1
62 308 206	**SX 40/18H**	0,75	0,098x0,54	tar1"¼	104	102	98	92	84	77	56	51	547,00	**K1**	1
62 308 273	**SX 40/23H**	1,1	0,098x0,65	tar1"¼	133	130	124	118	108	98	84	67	665,00	**K1**	1
62 308 435	**SX 40/33H**	1,5	0,098x0,88	tar1"¼	191	186	181	171	157	141	120	97	969,00	**K1**	1
64 677 624	**SX 40/40H**	2,2	0,098x1,03	tar1"¼	230	225	218	205	190	170	142	119	1159,00	**K1**	1

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH	REF	1,2	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	8,4	P.U € H.T	R.	Col.
64 677 632	**SX 70/12H**	0,75	0,098x0,42	tar1"¼	70	65	59	52	28	-	-	-	412,00	**K1**	1
62 308 192	**SX 70/18H**	1,1	0,098x0,54	tar1"¼	108	98	89	78	42	-	-	-	545,00	**K1**	1
62 308 222	**SX 70/22H**	1,5	0,098x0,63	tar1"¼	130	120	110	96	52	-	-	-	631,00	**K1**	1
62 308 362	**SX 70/29H**	2,2	0,098x0,77	tar1"¼	170	155	142	122	67	-	-	-	804,00	**K1**	1
62 308 184	**SX 100/17H**	1,5	0,098x0,52	tar1"¼	-	95	90	85	73	67	50	-	537,00	**K1**	1
62 308 338	**SX 100/25H**	2,2	0,098x0,70	tar1"¼	-	140	131	127	110	100	74	-	727,00	**K1**	1
62 308 443	**SX 100/33H**	3	0,098x0,87	tar1"¼	-	182	173	165	142	130	98	-	969,00	**K1**	1
62 308 648	**SX 180/18H**	3	0,098x0,96	tar2"	-	-	91	89	87	85	81	70	1343,00	**K1**	1
62 308 745	**SX 180/21H**	4	0,098x1,08	tar2"	-	-	111	108	104	102	98	82	1531,00	**K1**	1
62 308 850	**SX 180/25H**	4	0,098x1,25	tar2"	-	-	131	128	122	119	113	97	1780,00	**K1**	1
62 308 885	**SX 180/30H**	5,5	0,098x1,46	tar2"	-	-	155	151	147	143	136	114	2090,00	**K1**	1

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH	REF	3,6	5,4	6	7,2	8,4	10,8	12	15	P.U € H.T	R.	Col.
62 308 583	**SX 300/10H**	3	0,098x0,83	tar2"	63	61	58	56	54	50	46	38	1163,00	**K1**	1
62 308 710	**SX 300/13H**	4	0,098x1,02	tar2"	83	78	75	72	70	65	60	49	1447,00	**K1**	1
62 308 788	**SX 300/18H**	5,5	0,098x1,35	tar2"	114	110	104	100	97	90	83	68	1678,00	**K1**	1

VOIR NOTRE CHAPITRE RESERVOIR

RESERVOIR A VESSIE ET DIAPHGRAME



VOIR NOTRE UNIVERS FILTRATION - FILTRES DOMESTIQUES

FILTRE CINTROPUR NW



TURBINES RADIALES INOX - 12 à 66m³/h

◆ Hydraulique SX6-H



- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Turbines, diffuseurs, boitier, refoulement et corps tout inox 304 avec clapet anti-retour incorpore.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35GH

Référence	Désignation	kW	DxH en m	REF	Débit en m³/h								P.U € H.T	R.	Col.
					12	18	24	30	36	48	54	66			
64 677 322	***SX 619/07T**	4	0,153x0,71	tar2"½	66	51	28	-	-	-	-	-	1354,00	**K1**	1
64 677 330	***SX 619/10T**	5,5	0,153x0,88	tar2"½	95	74	45	-	-	-	-	-	1754,00	**K1**	1
64 677 349	***SX 619/13T**	7,5	0,153x1,07	tar2"½	124	95	57	-	-	-	-	-	2157,00	**K1**	1
64 677 357	***SX 619/17T**	9,3	0,153x1,31	tar2"½	163	126	76	-	-	-	-	-	2691,00	**K1**	1
64 677 365	***SX 619/20T**	11	0,153x1,31	tar2"½	192	147	95	-	-	-	-	-	3094,00	**K1**	1
64 677 373	***SX 619/27T**	15	0,153x1,31	tar2"½	260	200	128	-	-	-	-	-	4013,00	**K1**	1
64 677 381	***SX 636/06T**	5,5	0,153x1,04	tar3"	62	58	52	45	36	-	-	-	1444,00	**K1**	1
64 677 403	***SX 636/08T**	7,5	0,153x1,04	tar3"	84	78	68	58	46	-	-	-	1791,00	**K1**	1
64 677 411	***SX 636/11T**	9,3	0,153x1,32	tar3"	117	108	97	83	67	-	-	-	2326,00	**K1**	1
64 677 438	***SX 636/13T**	11	0,153x1,52	tar3"	137	127	113	97	77	-	-	-	2663,00	**K1**	1
64 677 446	***SX 636/15T**	13	0,153x1,71	tar3"	162	150	134	113	90	-	-	-	3019,00	**K1**	1
64 677 454	***SX 636/17T**	15	0,153x1,71	tar3"	180	167	148	127	103	-	-	-	3376,00	**K1**	1
64 677 462	***SX 636/21T**	18,5	0,153x1,71	tar3"	220	200	177	149	117	-	-	-	4070,00	**K1**	1
64 677 470	***SX 652/05T**	7,5	0,153x1,06	tar3"	65	61	57	53	48	39	32	-	1416,00	**K1**	1
64 677 489	***SX 652/06T**	9,3	0,153x1,06	tar3"	80	75	70	65	59	48	40	-	1620,00	**K1**	1
64 677 497	***SX 652/07T**	11	0,153x1,06	tar3"	94	88	82	76	70	57	47	-	1819,00	**K1**	1
64 677 500	***SX 652/10T**	15	0,153x1,40	tar3"	133	127	117	107	98	80	67	-	2438,00	**K1**	1
64 677 519	***SX 652/12T**	18,5	0,153x1,62	tar3"	158	150	140	130	120	98	83	-	2825,00	**K1**	1
64 677 527	***SX 668/04T**	7,5	0,153x1,06	tar4"	-	53	51	47	43	35	32	25	1285,00	**K1**	1
64 677 535	***SX 668/05T**	9,3	0,153x1,06	tar4"	-	67	64	60	55	46	42	33	1510,00	**K1**	1
64 677 543	***SX 668/06T**	11	0,153x1,06	tar4"	-	79	76	70	64	53	48	38	1735,00	**K1**	1
64 677 551	***SX 668/07T**	13	0,153x1,06	tar4"	-	94	89	84	77	64	59	47	1964,00	**K1**	1
64 677 578	***SX 668/08T**	15	0,153x1,17	tar4"	-	106	101	94	87	73	67	53	2189,00	**K1**	1
64 677 586	***SX 668/09T**	18,5	0,153x1,29	tar4"	-	122	116	108	99	83	76	61	2410,00	**K1**	1



4" BAIN D'HUILE - 0,37 à 5,5kW

◆ Moteur avec amorce MS4

SPERONI WATER PUMPS



2 ANS

- 20 démarrages/h, moteur bain d'huile IP68, classe F.
- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 200m, position verticale ou horizontale.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Norme NEMA compatible toutes marques.
- Amorce de câble 1,7m ou 2,5m à partir de 3kw avec connecteur inox 304 débrochable.

35GG

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 718	**MS4 0,37KW-M**	0,37	3,7	16	1~230	345,00	**K1**	1
58 996 726	**MS4 0,37KW-T**	0,37	1,6	-	3~400	339,00	**K1**	1
58 996 734	**MS4 0,55KW-M**	0,55	5	20	1~230	370,00	**K1**	1
58 996 742	**MS4 0,55KW-T**	0,55	1,9	-	3~400	359,00	**K1**	1
58 996 750	**MS4 0,75KW-M**	0,75	6,2	25	1~230	384,00	**K1**	1
58 996 769	**MS4 0,75KW-T**	0,75	2,3	-	3~400	384,00	**K1**	1
58 996 777	**MS4 1,1KW-M**	1,1	8,1	35	1~230	430,00	**K1**	1
58 996 785	**MS4 1,1KW-T**	1,1	3,1	-	3~400	409,00	**K1**	1
58 996 793	**MS4 1,5KW-M**	1,5	10,4	40	1~230	495,00	**K1**	1
58 996 807	**MS4 1,5KW-T**	1,5	4	-	3~400	460,00	**K1**	1
58 996 815	**MS4 2,2KW-M**	2,2	15	65	1~230	626,00	**K1**	1
58 996 823	**MS4 2,2KW-T**	2,2	5,6	-	3~400	576,00	**K1**	1
62 308 354	**MS4 3KW-T**	3	7,4	-	3~400	766,00	**K1**	1
62 308 419	**MS4 4KW-T**	4	9,8	-	3~400	950,00	**K1**	1
62 308 591	**MS4 5,5KW-T**	5,5	13,7	-	3~400	1164,00	**K1**	1
66 155 358	**MS4 7,5KW-T**	7,5	18,7	-	3~400	1406,00	**K1**	1
								35HA
58 996 505	**AMORCE INOX 1,7M**	-	-	-	-	201,00	**K1**	1

4" BAIN D'EAU - 0,37 à 7,5kW

◆ Moteur avec amorce MF4

Franklin Electric

ACS



2 ANS

- 20 démarrages/h, moteur bain d'eau IP68, classe B.
- Température du liquide de 0°C à +30°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Norme NEMA compatible toutes marques.
- Amorce de câble de 1,5m ou 2,5m à partir de 2,2kw avec connecteur inox 304 débrochable.

35GG

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	P.U € H.T	R.	Col.
57 084 111	**MF4 0,37KW-M**	0,37	3,3	16	1~230	411,00	**K1**	1
57 084 138	**MF4 0,37KW-T**	0,37	1,1	-	3~400	421,00	**K1**	1
57 084 146	**MF4 0,55KW-M**	0,55	4,3	20	1~230	442,00	**K1**	1
57 084 154	**MF4 0,55KW-T**	0,55	1,6	-	3~400	428,00	**K1**	1
56 585 060	**MF4 0,75KW-M**	0,75	5,7	35	1~230	476,00	**K1**	1
56 585 109	**MF4 0,75KW-T**	0,75	2	-	3~400	455,00	**K1**	1
56 585 079	**MF4 1,1KW-M**	1,1	8,4	40	1~230	545,00	**K1**	1
56 585 117	**MF4 1,1KW-T**	1,1	2,8	-	3~400	517,00	**K1**	1
56 585 087	**MF4 1,5KW-M**	1,5	10,7	50	1~230	667,00	**K1**	1
56 585 125	**MF4 1,5KW-T**	1,5	3,9	-	3~400	617,00	**K1**	1
56 585 095	**MF4 2,2KW-M**	2,2	14,7	70	1~230	852,00	**K1**	1
56 585 133	**MF4 2,2KW-T**	2,2	5,5	-	3~400	738,00	**K1**	1
56 585 141	**MF4 3KW-T**	3	7,5	-	3~400	874,00	**K1**	1
57 084 189	**MF4 4KW-T**	4	9,9	-	3~400	1190,00	**K1**	1
57 084 162	**MF4 5,5KW-T**	5,5	12,6	-	3~400	1623,00	**K1**	1
57 084 170	**MF4 7,5KW-T**	7,5	17,1	-	3~400	2162,00	**K1**	1
								35HA
64 070 509	**AMORCE INOX 1,5M**	-	-	-	-	39,40	**K2**	1
64 070 517	**AMORCE INOX 2,5M**	-	-	-	-	50,50	**K2**	1

4" BAIN D'EAU - 0,37 à 7,5kW

NEW ◆ **Moteur avec amorce H4**

ZDS pump innovation



- 150 démarrages/h, moteur bain d'eau IP68, classe F.
- Température du liquide de 0°C à +35°C, immersion maxi 300m, position verticale ou horizontale.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Norme NEMA compatible toutes marques.
- Amorce de câble de 1,5m ou 2,5m à partir de 1,5kw avec connecteur inox 304 débrochable.

IMPORTANT : compatible avec variateur de fréquence

3 ANS

35GG

Référence	Désignation	kW	A	µf	V	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 607 908	**H3 0,37KW-M**	0,37	3	16	1~230	550,00	**K1**	1
NEW 607 835	**HT 0,37KW-T**	0,37	1,1	-	3~400	553,00	**K1**	1
NEW 607 916	**H3 0,55KW-M**	0,55	4,1	20	1~230	569,00	**K1**	1
NEW 607 843	**HT 0,55KW-T**	0,55	1,6	-	3~400	553,00	**K1**	1
NEW 607 924	**H3 0,75KW-M**	0,75	5,5	30	1~230	583,00	**K1**	1
NEW 607 851	**HT 0,75KW-T**	0,75	2	-	3~400	576,00	**K1**	1
NEW 607 959	**H3 1,1KW-M**	1,1	8,3	40	1~230	601,00	**K1**	1
NEW 607 878	**HT 1,1KW-T**	1,1	2,8	-	3~400	625,00	**K1**	1
NEW 608 033	**H3 1,5KW-M**	1,5	10,6	50	1~230	694,00	**K1**	1
NEW 607 886	**HT 1,5KW-T**	1,5	4	-	3~400	690,00	**K1**	1
NEW 608 092	**H3 2,2KW-M**	2,2	15	70	1~230	770,00	**K1**	1
NEW 607 894	**HT 2,2KW-T**	2,2	5,5	-	3~400	770,00	**K1**	1
-	**HT 3KW-T**	3	7,8	-	3~400	NC	**K1**	1

35HA

NEW 608 106	**AMORCE INOX 1,5M**	-	-	-	-	116,00	**K2**	1

6" BAIN D'EAU - 4 à 18,5kW

◆ **Moteur sans amorce MF6**

Franklin Electric

ACS



- 20 démarrages/h, moteur bain d'eau IP68, classe F.
- Température du liquide de 0°C à +30°C, immersion maxi 150m, position verticale ou horizontale.
- Liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Norme NEMA compatible toutes marques.

IMPORTANT : amorce de câble non incluse et prévoir kit boulons

2 ANS

35GG

Référence	Désignation	kW	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
62 306 203	**MF6 4KW-T**	4	9,3	3~400	2462,00	**K1**	1
62 306 211	**MF6 5,5KW-T**	5,5	12,5	3~400	2531,00	**K1**	1
62 306 238	**MF6 7,5KW-T**	7,5	16	3~400	2680,00	**K1**	1
62 306 246	**MF6 9,2KW-T**	9,2	20,7	3~400	2869,00	**K1**	1
62 306 254	**MF6 11KW-T**	11	23,3	3~400	3005,00	**K1**	1
62 306 262	**MF6 15KW-T**	15	31,3	3~400	3515,00	**K1**	1
62 306 270	**MF6 18,5KW-T**	18,5	38,5	3~400	3814,00	**K1**	1

35HA

62 306 289	**KIT BOULONS**	-	-	-	25,60	**K2**	1
62 306 297	**AMORCE INOX 4M**	-	-	-	162,00	**K2**	1

RAPPEL >>> LES MOTEURS IMMERGES SONT CONCUS POUR UNE TEMPERATEURE DE FONCTIONNEMENT DE 30°C. POUR PERMETTRE UN BON REFROIDISSEMENT DU MOTEUR, UN MINIMUM DE DEBIT DE CIRCULATION LE LONG DU MOTEUR DOIT ETRE GARANTI (INDICATIONS PORTEES SUR LA PLAQUE MOTEUR)



CHEMISE DE REFROIDISSEMENT

◆ Chemise de refroidissement 3”



35GX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 418 009	CHEMISE 3” COMPLETE INOX	717,00	K1	1

NEW ◆ Chemise de refroidissement PE 4” - compatible toutes marques



35GX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 729 765	CHEMISE 4" COMPLETE PE1 1,5KW	239,00	K2	1
NEW 67 729 706	CHEMISE 4"COMPLETE PE2 2,2KW	291,00	K2	1

◆ Chemise de refroidissement inox 4” - compatible toutes marques



35GX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 417 959	CHEMISE 4" INOX 0,75KW	264,00	K2	1
59 417 967	CHEMISE 4" INOX 1,5KW	277,00	K2	1
59 417 975	CHEMISE 4" INOX 5,5KW	437,00	K2	1
59 417 983	OPTION CREPINE CHEMISE	198,00	K2	1
59 417 991	OPTION PIEDS CHEMISE	234,00	K2	1

COFFRET DE DEMARRAGE - 16 à 75µF

◆ Coffret de démarrage monophasé avec câble/prise et thermique



35DC

Référence	Désignation	A	µf	V	P.U € H.T	R.	Col.
57 084 685	COF-DEM-16µF-4A	4	16	1~230	79,15	K2	1
57 084 693	COF-DEM-20µF-6A	6	20	1~230	81,05	K2	1
59 127 640	COF-DEM-25µF-7A	7	25	1~230	71,10	K2	1
56 584 331	COF-DEM-30µF-7A	7	30	1~230	71,10	K2	1
59 127 659	COF-DEM-35µF-7A	7	35	1~230	71,10	K2	1
59 127 667	COF-DEM-35µF-10A	10	35	1~230	71,10	K2	1
57 084 707	COF-DEM-40µF-10A	10	40	1~230	71,65	K2	1
59 127 675	COF-DEM-40µF-12A	12	40	1~230	71,65	K2	1
57 084 715	COF-DEM-50µF-13A	13	50	1~230	74,45	K2	1
59 127 683	COF-DEM-65µF-18A	18	65	1~230	110,30	K2	1
57 084 723	COF-DEM-75µF-18A	18	75	1~230	115,40	K2	1
61 329 455	COF-DEM-CSCR1,5-GRUNDFOS	-	-	1~230	481,00	K2	1
61 329 463	COF-DEM-CSCR2,2-GRUNDFOS	-	-	1~230	385,00	K2	1

CONNEXION ELECTRIQUE

◆ Câble électrique immergeable alimentaire bleu - maxi 250m, vert/jaune, prix au mètre



ACS

35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 084 537	3X2,5MM² au détail	7,30	M2	1
57 084 545	3X4MM² au détail	12,48	M2	1
57 084 553	3X6MM² au détail	20,28	M2	1
55 187 762	4X1,5MM² au détail	3,99	M2	1
55 187 770	4X2,5MM² au détail	5,88	M2	1
55 187 789	4X4MM² au détail	10,50	M2	1
55 187 797	4X6MM² au détail	14,84	M2	1
55 187 800	4X10MM² au détail	39,25	M2	1

◆ Connexion thermo gaine et 4 connecteurs



34KZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 297	CONNEXION THERMO/4X2,5MM²	16,01	M2	1

35DG

57 084 766	CONNEXION THERMO/4X6MM²	22,80	M2	1

◆ Connexion résine 2 composants - gants, boite et connecteurs



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 254	CONNEXION RESINE 1,5-2,5MM²	26,70	M2	1
57 084 758	CONNEXION RESINE 4-16MM²	69,30	M2	1

35DG

48 655 378	RESINE SEULE 180ML	16,01	M2	1
55 187 886	RESINE SEULE 350ML	26,85	M2	1

CONNEXION ELECTRIQUE

◆ Connexion résine moteur GRUNDFOS MS402/MS4000



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 198 640	CONNEXION GRUNDFOS/4X2,5MM²	76,25	K2	1
34 198 632	CONNEXION GRUNDFOS/4X6MM²	165,00	K2	1

◆ Connexion gel - câble maxi 16mm² et en dérivation 10mm² - maxi 1000v



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 803	CONNEXION GEL/16MM²	25,25	M2	1

◆ Connexion gel kit 2 composants bol et palette, maxi 1000v prise en 10 minutes



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 943	CONNEXION GEL KIT/1L	83,00	M2	1

◆ Connexion gel cartouche isolant prêt à l'emploi pour pistolet



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 306 408	CONNEXION GEL CART/MONO	27,90	M2	1
62 306 416	CONNEXION GEL CART/WONDER	36,30	M2	1

55LZ

29 021 910	PISTOLET P20	13,63	T1	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

◆ Filin de suspension nylon 8mm



56BA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
652 644	FILIN NYLON 8MM/30M	99,80	K1	1
652 652	FILIN NYLON 8MM/40M	114,50	K1	1

◆ Filin de suspension inox 316 4mm 1050kg et 6mm 2700kg



46CC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 974	FILIN INOX 4MM/PAR 100m	225,00	K1	1
66 266 990	FILIN INOX 6MM/PAR 100m	476,50	K1	1

46GS

59 982 451	SERRE CABLE INOX 4MM	2,68	K1	1
59 982 486	SERRE CABLE INOX 6MM	3,46	K1	1

◆ Mamelon de suspension filin inox ou nylon



35GX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 187 835	SUSPENSION INOX/M1"	61,95	K1	1
55 187 851	SUSPENSION INOX/M1"1/4	64,55	K1	1
55 187 843	SUSPENSION INOX/M1"1/2	67,20	K1	1
55 187 878	SUSPENSION INOX/M2"	76,95	K1	1

◆ Plaque acier 1"1/2 perçage pour tube, filin, câble et sonde



35GX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 035	PLAQUE FORAGE ACIER/1"1/2	56,70	K1	1

◆ Tête de forage inox 304 - ø.210mm avec raccords filetés, oreilles de suspension, perçage pour câble et sonde



35GX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
55 187 894	CLOCHE INOX/M1"	fil1"	101,00	K1	1
55 187 908	CLOCHE INOX/M1"1/4	fil1"¼	104,80	K1	1
55 187 649	CLOCHE INOX/M1"1/2	fil1"½	112,40	K1	1
55 187 657	CLOCHE INOX/M2"	fil2"	123,70	K1	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

◆ Kit forage - raccords S1, vanne, coude, tête de forage inox, clapet, téflon



35FX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 522	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 25X1"**	DN25	175,00	**K2**	1
65 769 530	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 32X1"**	DN32	175,00	**K2**	1
65 769 549	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 40X1"**	DN40	221,00	**K2**	1
65 769 557	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 32X1"1/4**	DN32	218,00	**K2**	1
65 769 565	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 40X1"1/4**	DN40	242,00	**K2**	1
65 769 573	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 40X1"1/2**	DN40	270,00	**K2**	1
65 769 581	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 50X1"1/2**	DN50	291,00	**K2**	1
65 769 603	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 50X2"**	DN50	340,00	**K2**	1
65 769 611	**KIT RACCORDEMENT FORAGE 63X2"**	DN63	380,00	**K2**	1

◆ Crépine de forage PVC NF - épaisseur 3mm et fente 0,3mm, longueur 1m et manchonnée d'un coté



74XF

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
62 310 944	**CREPINE FORAGE PVC - 4,1m³/h**	DN90	57,20	**K1**	1
62 310 936	**CREPINE FORAGE PVC - 5,3m³/h**	DN125	66,25	**K1**	1

NEW ◆ Colonne PE-HD PN-16 à bride conduite ascendante de forage



Conduite ascendante PE-HD à bride conçue spécialement pour les pompes immergées.
- Construction rigide en PE HD 16 bar avec des connections à bride, joint torique et boulonnerie.
- Haute résistance à l'oxydation, à l'abrasion et à la corrosion, très résistant aux coups de bélier.
- Tuyaux conçus pour pompes immergées avec colonne d'eau de 150m maximum et conforme à la norme UNE-EN 12201.

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35GX

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 551 253	***COLONNE FORAGE PE 2" DN50**	3	2"	133,00	**K2**	1
NEW 66 551 261	***COLONNE FORAGE PE 2" DN50**	6	2"	159,00	**K2**	1
NEW 66 551 288	***COLONNE FORAGE PE 2"1/2 DN65**	3	2"½	174,00	**K2**	1
NEW 66 551 296	***COLONNE FORAGE PE 2"1/2 DN65**	6	2"½	212,00	**K2**	1
NEW 66 551 318	***COLONNE FORAGE PE 3" DN80**	3	3"	207,00	**K2**	1
NEW 66 551 326	***COLONNE FORAGE PE 3" DN80**	6	3"	259,00	**K2**	1
NEW 66 551 334	***COLONNE FORAGE PE 4" DN100**	3	4"	269,00	**K2**	1
NEW 66 551 342	***COLONNE FORAGE PE 4" DN100**	6	4"	344,00	**K2**	1
NEW 66 551 350	***COLONNE FORAGE PE 5" DN125**	3	5"	429,00	**K2**	1
NEW 66 551 369	***COLONNE FORAGE PE 5" DN125**	6	5"	567,00	**K2**	1
NEW 66 551 377	***COLONNE FORAGE PE 6" DN150**	3	6"	536,00	**K2**	1
NEW 66 551 385	***COLONNE FORAGE PE 6" DN150**	6	6"	735,00	**K2**	1
NEW 66 551 393	***COLONNE FORAGE PE 8" DN200**	3	8"	950,00	**K2**	1
NEW 66 551 407	***COLONNE FORAGE PE 8" DN200**	6	8"	1254,00	**K2**	1

NEW ◆ Bride inox à souder colonne PE-HD

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI 35GX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 958	***BRIDE A SOUDER DN50**	DN50	40,00	**K2**	1
NEW 66 550 966	***BRIDE A SOUDER DN65**	DN65	53,40	**K2**	1
NEW 66 550 974	***BRIDE A SOUDER DN80**	DN80	57,40	**K2**	1
NEW 66 550 907	***BRIDE A SOUDER DN100**	DN100	88,20	**K2**	1
NEW 66 550 915	***BRIDE A SOUDER DN125**	DN125	190,50	**K2**	1
NEW 66 550 923	***BRIDE A SOUDER DN150**	DN150	225,50	**K2**	1
NEW 66 550 931	***BRIDE A SOUDER DN200**	DN200	551,00	**K2**	1

NEW ◆ Coude PE sortie colonne PE-HD

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI 35GX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 550 982	***COUDE SORTIE DN50**	DN50	144,00	**K2**	1
NEW 66 550 990	***COUDE SORTIE DN65**	DN65	181,00	**K2**	1
NEW 66 551 008	***COUDE SORTIE DN80**	DN80	198,00	**K2**	1
NEW 66 551 016	***COUDE SORTIE DN100**	DN100	268,00	**K2**	1
NEW 66 551 024	***COUDE SORTIE DN125**	DN125	423,00	**K2**	1
NEW 66 551 032	***COUDE SORTIE DN150**	DN150	499,00	**K2**	1
NEW 66 551 040	***COUDE SORTIE DN200**	DN200	970,00	**K2**	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

NEW ◆ Plaque acier sortie colonne PE-HD

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI **35GX**

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 551 059	*PLAQUE DE SORTIE DN50	DN50	265,80	K2	1
NEW 66 551 067	*PLAQUE DE SORTIE DN65	DN65	269,10	K2	1
NEW 66 551 075	*PLAQUE DE SORTIE DN80	DN80	269,90	K2	1
NEW 66 551 083	*PLAQUE DE SORTIE DN100	DN100	268,50	K2	1
NEW 66 551 091	*PLAQUE DE SORTIE DN125	DN125	345,70	K2	1
NEW 66 551 113	*PLAQUE DE SORTIE DN200	DN200	438,40	K2	1

NEW ◆ Réduction PE colonne PE-HD (boulonnerie non incluse)

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI **35GX**

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 551 237	*REDUCTION DN65XDN50	DN65/ DN50	140,20	K2	1
NEW 66 551 245	*REDUCTION DN80XDN65	DN80/ DN65	170,40	K2	1
NEW 66 551 210	*REDUCTION DN100XDN80	DN100/ DN80	208,00	K2	1
NEW 66 551 229	*REDUCTION DN125XDN100	DN125/ DN100	327,00	K2	1

NEW ◆ Adaptateur PE inférieur colonne PE-HD

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI **35GX**

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 551 121	*RACCORD POMPE DN50X2"	DN50	112,50	K2	1
NEW 66 551 148	*RACCORD POMPE DN65X2"	DN65	142,10	K2	1
NEW 66 551 156	*RACCORD POMPE DN65X2"1/2	DN65	127,90	K2	1
NEW 66 551 164	*RACCORD POMPE DN80X2"1/2	DN80	146,40	K2	1
NEW 66 551 172	*RACCORD POMPE DN80X3"	DN80	151,50	K2	1
NEW 66 551 180	*RACCORD POMPE DN100X3"	DN100	185,50	K2	1
NEW 66 551 199	*RACCORD POMPE DN100X4"	DN100	205,40	K2	1
NEW 66 551 202	*RACCORD POMPE DN125X4"	DN125	325,60	K2	1

NEW ◆ Raccord inox raccord rapide à souder pour colonne inox



Raccord rapide inox 316 embouti à souder.
- Profondeur d'installation conseillée jusqu'à 160m.
- DN50>D.60,3mm / DN65>D.76,1mm / DN80>D.88,9mm / DN100>114,3mm / DN125>D.139,7mm / DN150>D.168,3mm
- Pression maxi 16 bar. Dispositif anti torsion intégré.
- Raccord complet étroit avec 1 joint, 1 ressort, 1 raccord mâle et 1 raccord femelle.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI **35GX**

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 198 250	*RACCORD ZSM ECO316 DN50	DN50	232,00	K2	1
NEW 2 116 146	*RACCORD ZSM ECO316 DN65	DN65	277,00	K2	1
NEW 2 116 138	*RACCORD ZSM ECO316 DN80	DN80	350,00	K2	1
NEW 2 116 081	*RACCORD ZSM ECO316 DN100	DN100	451,00	K2	1
NEW 2 116 103	*RACCORD ZSM ECO316 DN125	DN125	537,00	K2	1
NEW 2 116 111	*RACCORD ZSM ECO316 DN150	DN150	630,00	K2	1



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

NEW ◆ Colonne inox conduite ascendante de forage



Conduite ascendante inox avec raccords rapides emboutis.
• Profondeur d'installation conseillée jusqu'à 160m.
• Pression maxi 16 bar. Dispositif anti torsion intégré.
• Raccord complet étroit avec 1 joint, 1 ressort, 1 raccord mâle et 1 raccord femelle.

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 2"	3	2"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 2"	6	2"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 3"	3	3"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 3"	6	3"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 4"	3	4"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 4"	6	4"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 5"	3	5"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 5"	6	5"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 6"	3	6"	NC	-	1
NEW	*COLONNE FORAGE INOX 6"	6	6"	NC	-	1

NEW ◆ Conduite ascendante souple de forage WELLMAN



Conduite ascendante flexible Wellman pour les forages.
• La doublure et la couverture en polyuréthane de haute qualité.
• L'armature textile est conçue pour supporter le poids de la pompe submersible, la colonne d'eau, le câble d'alimentation et la colonne montante elle-même, avec un facteur de sécurité minimum de 2:1.
• Pression maxi 31 bar.
• Tuyaux conçus pour pompes immergées avec colonne d'eau de 240m en 6", 280m en 5" et 300m en 4",3',2" et conforme à la norme UNE-EN 12201.

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL. * NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	Longueur en m	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*REFOULEMENT FORAGE SOUPLE 2"	250	2"	NC	-	1
NEW	*REFOULEMENT FORAGE SOUPLE 3"	250	3"	NC	-	1
NEW	*REFOULEMENT FORAGE SOUPLE 4"	250	4"	NC	-	1
NEW	*REFOULEMENT FORAGE SOUPLE 5"	250	5"	NC	-	1
NEW	*REFOULEMENT FORAGE SOUPLE 6"	250	6"	NC	-	1



EN LIGNE - 8 à 24L

NEW ◆ **Réservoir à vessie FWT**

Flowdians

ACS



- Température maxi 100°C, pression 10 bar maxi.
- Vessie en EPDM interchangeable.
- Contre-bride en acier galvanisé.
- Sans embase.
- Pré-gonflage usine 1.5 bars.

3 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 633 857	**FWT L8**	8	10	fil1"	0,20x0,32m	48,50	K3	1
NEW 67 633 865	**FWT L18**	18	10	fil1"	0,28x0,43m	52,40	K3	1
NEW 67 633 873	**FWT L24**	24	10	fil1"	0,28x0,49m	53,40	K3	1

HORIZONTAL - 24 à 300L

NEW ◆ **Réservoir à vessie FWT**

Flowdians

ACS



- Température maxi 100°C, pression 10 bar maxi.
- Vessie en EPDM interchangeable.
- Contre-bride en acier galvanisé.
- Embase acier.
- Pré-gonflage usine 1.5 bar.

3 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	PRISE	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 633 970	**FWT H24**	24	10	fil1"	-	0,30x0,49m	62,10	K3	1
NEW 67 633 989	**FWT H60**	60	10	fil1"	-	0,39x0,67m	189,20	K3	1
NEW 67 633 997	**FWT H80**	80	10	fil1"	-	0,43x0,73m	262,00	K3	1
NEW 67 634 004	**FWT H100**	100	10	fil1"	fil1½"	0,52x0,69m	305,60	K3	1
NEW 67 634 012	**FWT H200**	200	10	fil1"½	fil1½"	0,63x0,92m	490,00	K3	1
NEW 67 634 020	**FWT H300**	300	10	fil1"½	fil1½"	0,69x1,10m	610,00	K3	1

VERTICAL - 60 à 1000L

NEW ◆ **Réservoir à vessie FWT**

Flowdians

ACS



- Température maxi 100°C, pression 10 bar maxi.
- Vessie en EPDM interchangeable.
- Contre-bride en acier galvanisé.
- Embase acier.
- Pré-gonflage usine 1.5 bar.

3 ANS

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL FWT-V 1000L

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	PRISE	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 633 881	**FWT V60**	60	10	fil1"	-	0,37x0,81m	184,30	K3	1
NEW 67 633 903	**FWT V100**	100	10	fil1"	fil1½"	0,50x0,86m	295,90	K3	1
NEW 67 633 911	**FWT V200**	200	10	fil1"¼	fil1½"	0,60x1,10m	480,00	K3	1
NEW 67 633 938	**FWT V300**	300	10	fil1"¼	fil1½"	0,65x1,23m	585,00	K3	1
NEW 67 633 946	**FWT V500**	500	10	fil1"¼	fil1½"	0,75x1,49m	1032,00	K3	1
NEW 67 633 954	**FWT V750**	750	10	tar2"	fil1½"	0,80x1,72m	1959,00	K3	1
NEW 67 633 962	**FWT V1000**	1000	10	tar2"	fil1½"	0,80x1,87m	3126,00	K3	1

NEW ◆ **Réservoir à vessie bride inox FWT+**

Flowdians

ACS



- Température maxi 100°C, pression 10 bar maxi.
- Vessie en butyl interchangeable.
- Contre-bride en inox.
- Embase acier.
- Pré-gonflage usine 2.5 bar.

5 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	PRISE	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 634 039	**FWT+ V100**	100	10	fil1"	fil1½"	0,50x0,86m	337,00	K3	1
NEW 67 634 047	**FWT+ V200**	200	10	fil1"¼	fil1½"	0,60x1,10m	640,00	K3	1
NEW 67 634 055	**FWT+ V300**	300	10	fil1"¼	fil1½"	0,65x1,24m	903,00	K3	1
NEW 67 634 063	**FWT+ V500**	500	10	fil1"¼	fil1½"	0,75x1,49m	1333,00	K3	1

EN LIGNE - 8 à 18L

◆ Réservoir à diaphragme SPT

Aquafos

ACS



- Température maxi 90°C, pression 10 bar maxi.
- Intérieur revêtu polypropylène et diaphragme en butyle.
- Raccord inox 304.
- Sans embase.
- Pré-gonflage usine 2 bar.

5 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 641	**SPT L8**	8	10	fil1"	0,20x0,29m	78,00	**K3**	1
58 997 633	**SPT L18**	18	10	fil1"	0,28x0,39m	104,00	**K3**	1

HORIZONTAL - 24 à 80L

◆ Réservoir à diaphragme SPT

Aquafos

ACS



- Température maxi 90°C, pression 10 bar maxi.
- Intérieur revêtu polypropylène et diaphragme en butyle.
- Raccord inox 304.
- Embase plastique.
- Pré-gonflage usine 2 bar.

5 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
59 128 051	**SPT H24**	24	10	fil1"	0,32x0,41m	134,00	**K3**	1
59 128 078	**SPT H58**	58	10	fil1"	0,43x,53m	273,00	**K3**	1
59 128 086	**SPT H80**	80	10	fil1"	0,47x0,73m	365,00	**K3**	1

VERTICAL - 58 à 450L

◆ Réservoir à diaphragme SPT

Aquafos

ACS



- Température maxi 90°C, pression 10 bar maxi.
- Intérieur revêtu polypropylène et diaphragme en butyle.
- Raccord inox 304.
- Embase plastique pour le 58l-80l-100l ou acier pour 160l-235l-305l.
- Pré-gonflage usine 2 bar.

5 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
58 997 668	**SPT V58**	58	10	fil1"	0,38x0,63m	257,00	**K3**	1
58 997 676	**SPT V80**	80	10	fil1"	0,38x0,78m	346,00	**K3**	1
64 678 639	**SPT V100**	100	10	fil1"	0,38x1,0m	395,00	**K3**	1
64 678 647	**SPT V160**	160	10	fil1"¼	0,56x0,91m	595,00	**K3**	1
64 678 612	**SPT V235**	235	10	fil1"¼	0,56x1,16m	743,00	**K3**	1
64 678 620	**SPT V305**	305	10	fil1"¼	0,56x1,45m	873,00	**K3**	1

◆ Réservoir à diaphragme GT-D

GRUNDFOS

ACS



- Température maxi 90°C, pression 10 bar maxi.
- Intérieur revêtu polypropylène et diaphragme en butyle.
- Raccord inox 304.
- Embase plastique.
- Pré-gonflage usine 1.5 bar.

5 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
27 191 029	**GTD V130**	130	10	fil1"	0,40x0,90m	572,00	**K3**	1
27 191 010	**GTD V240**	240	10	fil1"¼	0,54x1,21m	846,00	**K3**	1
27 191 002	**GTD V300**	300	10	fil1"¼	0,54x1,58m	967,00	**K3**	1
59 418 017	**GTD V450**	450	10	fil1"¼	0,66x1,50m	1442,00	**K3**	1

VERTICAL - 100 à 1000L

Réservoir galvanisé HYDROPHORE

LE RESERVOIR MASSAL



- Température maxi 90°C, pression 6 bar maxi.
- Galvanisation extérieur et intérieur.
- Revêtement intérieur anti-corrosion.
- Embase acier.

IMPORTANT : prévoir accessoires de renouvellement d'air.

2 ANS

35FB

Référence	Désignation	Capacité L	PS maxi	Ø racc.	PRISE	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
46 555 503	**HYD V100**	100	6	tar1"¼	½"	0,44x0,94m	622,00	**K3**	1
46 555 511	**HYD V150**	150	6	tar1"½	½"	0,49x1,10m	728,00	**K3**	1
46 555 538	**HYD V200**	200	6	tar1"½	½"	0,54x1,20m	743,00	**K3**	1
46 555 546	**HYD V300**	300	6	tar1"½	½"	0,59x1,40m	839,00	**K3**	1
46 555 554	**HYD V500**	500	6	tar2"	½"	0,70x1,70m	1141,00	**K3**	1
46 555 562	**HYD V1000**	1000	6	tar2"	½"	0,90x1,94m	2367,00	**K3**	1

CLAPET RENOUVELLEMENT D'AIR

Clapet pompe immergée PULSAIR

SOCLA



Clapet de renouvellement d'air réservoir hydrophore pour pompe immergée 10 bar.
- Pulsair 4 régulation du niveau d'eau.
- Pulsair 3 entrée de l'air à l'arrêt de la pompe.
- Pour pompe immergée sans clapet utiliser Pulsair 4 et 3.
- Pour pompe immergée avec clapet utiliser Pulsair 4, 3A et 3.

2 ANS

41JA

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
24 229 696	**PULSAIR 3**	tar1"	137,00	**K2**	1
21 326 062	**PULSAIR 3A**	fil1"½	61,20	**K2**	1
21 330 108	**PULSAIR 4**	tar1"¼	80,40	**K2**	1

Mécanisme pompe de surface INSUFLAIR

SOCLA



Mécanisme de renouvellement d'air réservoir hydrophore pour pompe de surface.
- Injecteur d'air à membrane ou à flotteur ; livré avec tube tresse.

2 ANS

41SA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 329 541	**INSUFLAIR 65**	124,00	**K2**	1
21 329 525	**INSUFLAIR 300**	264,00	**K2**	1
21 329 533	**INSULFLAIR 600**	344,00	**K2**	1
21 329 568	**SURPRESSEUR 2**	488,00	**K2**	1

RAPPEL >>> LA PRESSION DE PRECHARGE D'UN RESERVOIR DOIT ETRE DE 0,2 BAR EN DESSOUS DE LA PRESSION DE DEMARRAGE, CECI SANS DEPASSER 3,5 BAR (réservoir vide d'eau).

VERIFIEZ LA PRESSION TOUS LES ANS !



NORME >>> ACS (ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE) : AGRÉMENT OFFICIEL DÉLIVRÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ, QUI EST DEVENUE OBLIGATOIRE EN FRANCE DEPUIS LE 24 DÉCEMBRE 2006. ELLE S'APPLIQUE AUSSI BIEN AUX MATÉRIAUX CONSTITUTIFS DES ÉQUIPEMENTS EN CONTACT AVEC L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE QU'AUX ÉQUIPEMENTS EUX-MÊMES (APPELÉS "ACCESSOIRES" DANS LE DISPOSITIF).

CONTACTEUR MANOMETRIQUE MECANIQUE

◆ Mano-contacteur FSG2



Détecteur de pression électromécanique pour circuits de puissance.
- IP20, G1/4'' ; eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C).
- Calibre 4,6 bar à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils. Appareil à un contact bipolaire 2 "NC".
- Pré-réglé 1.4 à 4.6 bar, pression 5.75 bar maxi.
- Puissance de coupure maxi 1.5 kw mono et 2.2kw tri.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 044	**FSG 2**	5,75	tar¼"	72x96x102mm	19,14	**K2**	1

◆ Mano-contacteur inverse FSG2-M



Détecteur de pression électromécanique pour circuits de commande.
- IP20, G1/4'' ; eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C).
- Coupure automatique lorsque la pression chute en dessous de 0.4 bar.
- Appareil à un contact unipolaire 1 "NC".
- Réarmement manuel.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 052	**FSG 2M INVERSE**	-	tar¼"	72x96x102mm	41,50	**K2**	1

◆ Mano-contacteur XMX



Détecteur inverse de pression électromécanique pour circuits de commande.
- IP54, G1/4'' ; air, eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C).
- Calibre 6 bar à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils.
- Appareil à un contact unipolaire 1 "NC".
- Pré-réglé 0.8 à 1.2 bar, pression 7.5 bar maxi.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 948	**XMX INVERSE**	7,5	tar¼"	57x78x97,5mm	50,60	**K2**	1

◆ Mano-contacteur XMP



Détecteur de pression électromécanique pour circuits de puissance.
- IP54, G1/4'' ; air, eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C).
- Calibre 6 ou 12 bar, à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils.
- Appareil à un contact tripolaire 3 "NC".
- Pré-réglé 2 à 3.5 bar pour XMP6 et 4 à 6 bar pour XMP12, pression 20 bar maxi.
- Puissance de coupure maxi 1.5 kw mono et 3kw tri.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	PS maxi	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 838	**XMP 6**	20	tar¼"	57x78x97,5mm	29,20	**K2**	1
56 584 811	**XMP 12**	20	tar¼"	57x78x97,5mm	33,65	**K2**	1

◆ Mano-contacteur RT



Détecteur de pression électromécanique pour circuits de puissance.
- IP54, G3/8'' ; air, eau douce, eau de mer (0...+ 70 °C). Appareil à un contact unipolaire 1 "NC".
- RT116 calibre 10 bar à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils (écart réglable 1.3 bar maxi).
- RT5 calibre 17 bar à écart réglable pour la régulation entre 2 seuils (écart réglable 4 bar maxi).
- Pression 22 bar maxi.
- Puissance de coupure maxi 1.5 kw mono et 1.5kw tri.

2 ANS

67FZ

Référence	Désignation	PS maxi	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
113 433	**RT 116**	22	74x127x110mm	262,00	**K2**	1
113 468	**RT 5**	22	-	714,00	**K2**	1

CONTACTEUR MANOMETRIQUE ELECTRONIQUE

NEW ◆ Mano-contacteur DIGITALSWITCH

Flowdians



2 ANS

Pressostat électronique avec manomètre digital intégré. Gère la marche à sec de la pompe, la surintensité et les cycles rapides.
- IP55, G1/4'' ; eau douce + 40 °C maxi.
- Pression de démarrage 0,5 ÷ 7 bar - différentiel mini 0,5 ÷ 1,5 bar.
- Transducteur de pression interne avec écran LCD, protection contre surintensité.
- Trois modes de fonctionnement: différentiel, inversée et synchronisé - Réarmement automatique en cas de manque d'eau.
- Version T-KIT avec vanne 3 voies + clapet anti retour,

35DB

Référence	Désignation	v	A	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 290	DIGITALSWITCH-2	1~230	16A	tar¼"	75x116x100mm	105,60	K2	1
NEW 67 669 304	DIGITALSWITCH-2 T-KIT	1~230	16A	tar1"/fil1"	101x134x133mm	126,00	K2	1

KIT RACCORDEMENT

◆ Kit contacteur, mano glycérine et téflon



35FX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 484	KIT MANO AXIAL 6B	42,50	K2	1
65 769 492	KIT MANO RADIAL 6B	42,35	K2	1
65 769 506	KIT MANO AXIAL 10B	43,25	K2	1
65 769 514	KIT MANO RADIAL 10B	43,05	K2	1

◆ Kit réservoir - raccord S1, vanne, T, flexible, coude union, téflon



35FX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 395	KIT RACCORD RESERVOIR 25x1"	67,80	K2	1
65 769 409	KIT RACCORD RESERVOIR 32x1"	67,80	K2	1
65 769 417	KIT RACCORD RESERVOIR 40x1"	83,90	K2	1
65 769 425	KIT RACCORD RESERVOIR 32x1"1/4	119,00	K2	1
65 769 433	KIT RACCORD RESERVOIR 40x1"1/4	129,00	K2	1
65 769 441	KIT RACCORD RESERVOIR 40x1"1/2	145,00	K2	1
65 769 468	KIT RACCORD RESERVOIR 50x1"1/2	152,00	K2	1
65 769 476	KIT RACCORD RESERVOIR 63x1"1/2	165,00	K2	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

NEW ◆ Manomètre glycérine - diamètre 63mm, inox



41WB

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 34 663 920	MANO GLYCERINE RADIAL 0÷6B	fil¼"	14,72	O1	1
NEW 34 663 939	MANO GLYCERINE RADIAL 0÷10B	fil¼"	14,72	O1	1
NEW 34 663 947	MANO GLYCERINE RADIAL 0÷16B	fil¼"	14,72	O1	1
NEW 34 663 955	MANO GLYCERINE RADIAL 0÷25B	fil¼"	14,72	O1	1
NEW 45 685 462	MANO GLYCERINE AXIAL 0÷6B	fil¼"	14,91	O1	1
NEW 45 685 454	MANO GLYCERINE AXIAL 0÷10B	fil¼"	14,91	O1	1
NEW 45 685 446	MANO GLYCERINE AXIAL 0÷16B	fil¼"	14,91	O1	1
NEW 45 685 438	MANO GLYCERINE AXIAL 0÷25B	fil¼"	21,50	O1	1

◆ Flexible M/F eau froide - écrou tournant, maxi 40°C - 10 bar



35FX

Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
59 127 772	FLEXIBLE DROIT 3/4" 0,70M	¾"	16,76	K1	1
59 127 780	FLEXIBLE COUDE 1" 0,55M	1"	25,15	K1	1
59 127 799	FLEXIBLE COUDE 1" 0,70M	1"	27,45	K1	1
59 127 748	FLEXIBLE DROIT 1" 0,70M	1"	21,70	K1	1
59 127 721	FLEXIBLE DROIT 1" 1M	1"	26,25	K1	1
56 584 927	FLEXIBLE DROIT 1"1/4 0,80M	1"¼	43,40	K1	1
59 127 756	FLEXIBLE DROIT 1"1/4 1M	1"¼	57,80	K1	1
56 584 919	FLEXIBLE DROIT 1"1/2 0,80M	1"½	64,40	K1	1

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

◆ T 5 voies - prise contacteur et manomètre



35FX

Référence	Désignation	Ø racc.	DxH	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 248	**T 5VOIES**	1"	82mm	9,10	**K1**	1

◆ Coude union M/F - laiton avec joint torique



42BA


Référence	Désignation	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
52 983 223	**COUDE UNION/MF1"**	1"	17,34	**E1**	1
52 983 231	**COUDE UNION/MF1"1/4**	1"¼	28,95	**E1**	1

◆ Soupape de sécurité F/F pré-tarée pour réservoir pression - Prévoir raccordement à l'égout



35FX

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 870 004	**SOUPAPE SEC 6B 1"x1"1/4**	141,50	**K1**	1
29 869 987	**SOUPAPE SEC 10B 1"x1"1/4**	157,40	**K1**	1

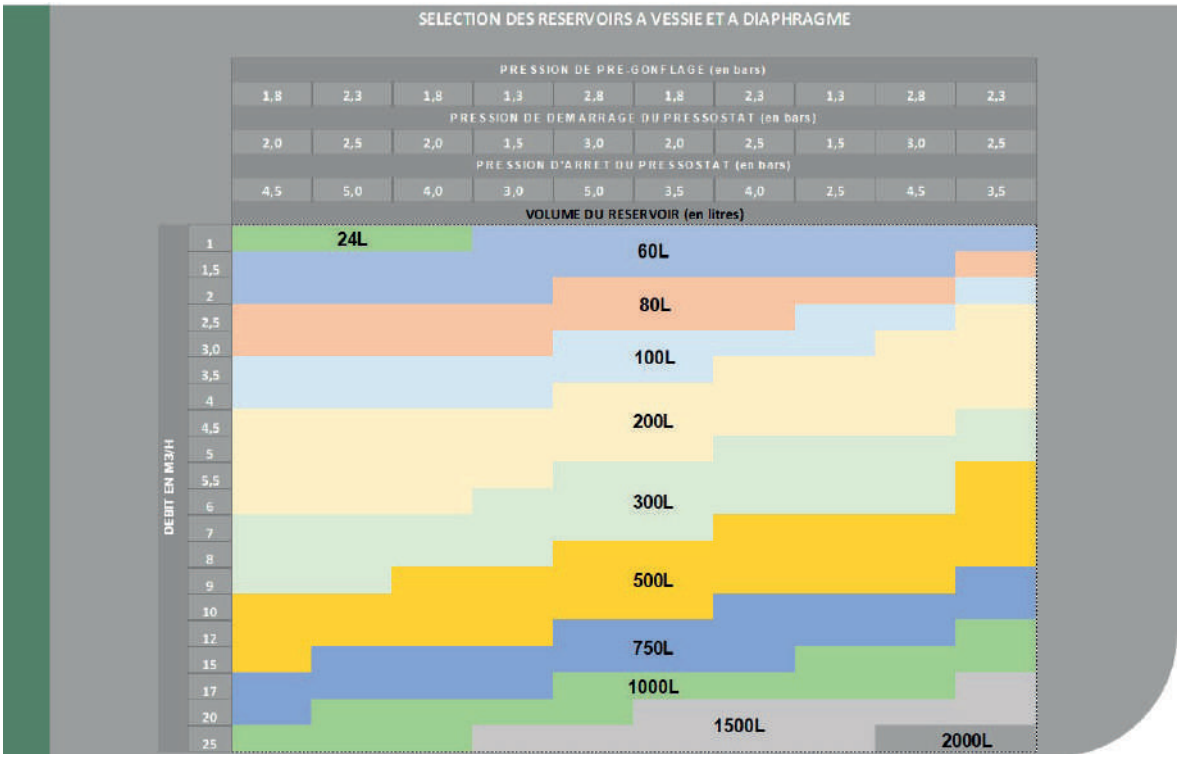

PRISE DE PROTECTION - 8 à 10A

NEW ◆ Prise manque d'eau PUMPSTOP



Prise de protection manque d'eau et de fonctionnement à sec. fonctionnant avec 1 sonde temporisée (15 mins) ou 2 sondes de niveau pour le manque d'eau ou le remplissage de réservoirs.
• IP56, diodes led présence tension (vert), marche pompe (jaune) et alarme (rouge), bouton d'acquisition des données/ réinitialisation.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 65 021 242	**PUMPSTOP**	8	1~230	80,20	**K2**	1
NEW 65 021 250	**PUMPSTOP UP**	10	1~230	117,30	**K2**	1

◆ Prise de niveau EASY LEVEL



Prise contrôleur de niveau fonctionnant avec 1 sonde temporisée (15 mins) ou 2 sondes de niveau pour le manque d'eau ou le remplissage de réservoirs.
• IP56, buzzer 12v 90db, diodes led présence tension (vert) et marche pompe (rouge), boutons de sélection manque d'eau ou remplissage et bornier de raccordement 3 sondes.
IMPORTANT : capteurs non inclus.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 721	**EASYLEVEL**	16	1~230	169,00	**K2**	1

AUTOMATE DE CONTRÔLE - 8 à 16A

◆ Automate PM



Automate pour le démarrage et l'arrêt la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets avec protection contre le fonctionnement à sec et contre les surintensités.
• IP65, maxi 10 bar, pression de redémarrage standard PM1-15 : 1,5 bar; PM1-22 : 2,2 bar.
• Modèle PM2 avec pression de redémarrage réglable de 1,5 à 5 bar.
• Livré avec câbles et prises normalisées.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
48 487 831	**PM1-15**	6	1~230	10	fil1"	148,00	**K2**	1
48 487 858	**PM1-22**	10	1~230	10	fil1"	155,00	**K2**	1
48 487 866	**PM2**	10	1~230	10	fil1"	246,00	**K2**	1

◆ Automate MONDIALPRESS



Automate pour le démarrage et l'arrêt la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets avec protection contre le fonctionnement à sec et contre les surintensités.
• IP65, maxi 10 bar, pression de redémarrage standard : 1,5 bar.
• Livré avec câbles et prises normalisées.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 234	**MONDIALPRESS**	8	1~230	10	fil1"	98,05	**K2**	1

AUTOMATE DE CONTRÔLE - 8 à 16A

◆ Automate PRESSCONTROL



Automate pour le démarrage et l'arrêt la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets avec protection contre le fonctionnement à sec et contre les surintensités.
• Modèle "UP" avec réarmement automatique en cas de manque d'eau et fonction antiblocage.
• Modèle "R" avec réarmement automatique en cas de manque d'eau et fonction antiblocage et pression de redémarrage réglable de 1,5 à 3 bar.
• IP65, maxi 12 bar, pression de redémarrage standard : 1,5 bar.
• Livré avec câbles et prises normalisées.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 153	**PRESSCONTROL**	10	1~230	12	fil1"	114,55	**K2**	1
65 021 161	**PRESSCONTROL UP**	10	1~230	12	fil1"	134,00	**K2**	1
65 021 188	**PRESSCONTROL R**	10	1~230	12	fil1"	141,00	**K2**	1

◆ Automate MASCONTROL



Automate pour le démarrage et l'arrêt la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets avec protection contre le fonctionnement à sec et contre les surintensités.
• Réarmement automatique en cas de manque d'eau et fonction antiblocage.
• IP65, maxi 12 bar, pression de redémarrage standard : 1,5 bar.
• Livré avec câbles et prises normalisées.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 196	**MASCONTROL**	16	1~230	12	fil1"¼	160,00	**K2**	1
65 021 218	**MASCONTROL UP TRI**	6	3~400	12	fil1"¼	401,00	**K2**	1

◆ Automate réglable CONTROLPRESS



Automate pour le démarrage et l'arrêt la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets avec protection contre le fonctionnement à sec et contre les surintensités.
• Réarmement automatique en cas de manque d'eau et fonction antiblocage et pression de redémarrage réglable de 1,5 à 3 bar.
• IP65, maxi 12 bar, livré avec câbles et prises normalisées.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 226	**CONTROLPRESS**	16	1~230	12	fil1"¼	274,00	**K2**	1

NEW ◆ Automate digitale réglable DIGITALPRESS



Automate avec affichage digital pour le démarrage et l'arrêt la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des robinets avec protection contre le fonctionnement à sec et contre les surintensités.
• Réarmement automatique en cas de manque d'eau et fonction antiblocage et pression de redémarrage réglable de 0,5 à 4 bar.
• Manomètre digitale integré, lecture de pression en bar.
• IP65, maxi 10 bar, débit 8m3/h maxi.
• Livré avec câbles et prises normalisées.

2½ ANS

35DB

Référence	Désignation	A	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 312	**DIGITALPRESS2**	16	1~230	8	fil1"	171,00	**K2**	1

COFFRET RELAIS DEMARRAGE

◆ Coffret relais de démarrage PSR

Hunter



Relais de démarrage de pompe.
• Boîtier en plastique à verrouillage classé NEMA 3R pour une utilisation en extérieur, offrant résistance aux intempéries et sécurité.
• PSR22 maxi 2.2kw mono et PSR53 maxi 5kw mono ou 7.5 tri.

2 ANS

34MP

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
45 331 539	**PSR22**	-	1~230	170x190x120	129,20	**A2**	1
52 973 953	**PSR53**	-	1~230	170x190x120	365,50	**A2**	1

COFFRET GSM

NEW ◆ Boitier GSM-BOX

toscano



Boitier pour le report d'alarmes par SMS et la commande à distance via le réseau GSM (carte MICRO-SIM non comprise).
• Batterie interne, x2 entrées digitales pour x2 alarmes, x1 sortie relais digitale NO pour 1 commande à distance, configuration par SMS et Bluetooth, liste d'appel jusqu'à 10 numéros et personnalisation du texte de chaque message d'alarme.
• Utilisable pour le report d'alarme de niveau trop plein, report d'alarme général, report d'ouverture de porte, commande à distance et mode compteur d'impulsion.
• 0,5kg / IP65, antenne déportée, fixation murale par 4 trous.

2 ANS

35DB

Référence	Désignation	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 398 706	**GSM BOX**	1~230	205x102x105	451,00	**K2**	1

COFFRET D'ADDUCTION - 12 à 95A


◆ Coffret avec ou sans sondes VIGILEC ECO PUMP

toscano



Coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur.
• Gestion du manque d'eau par x2 électrodes ou x1 électrode + temporisation ou sans électrodes (sous charge moteur).
• Fonction auto-calibrage et état du système, surcharge / manque de phase / échauffement moteur, sortie report défauts, entrée commande externe, redémarrage automatique temporisé.
• 1,7kg / IP65, affichage digital, emplacement condensateur en monophasé, fixation murale par 4 trous.
IMPORTANT : câbles et capteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 616	**ECOPUMP MONO**	12	1~230	1	217x235x105	223,00	**K2**	1
64 075 624	**ECOPUMP TRI**	16	3~400	1	217x235x105	279,00	**K2**	1

NEW ◆ Coffret démarreur progressif avec ou sans sondes VIGILEC ECO SOFTSTART

toscano



Coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur à démarrage progressif.
• Gestion du manque d'eau par x2 électrodes ou 1 électrode + temporisation ou sans électrodes (sous charge moteur).
• Fonction auto-calibrage et état du système, surcharge / manque de phase / échauffement moteur, sortie report défauts, entrée commande externe, redémarrage automatique temporisé.
• 2,5kg / IP65, fixation murale par 4 trous.
IMPORTANT : câbles et capteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 398 749	**ECOSOFTSTART TRI**	16	3~400	1	246x310x148	846,00	**K2**	1

COFFRET D'ADDUCTION - 12 à 95A

◆ Coffret avec sondes DSN



Coffret d'adduction 1 pompe.
• Gestion du manque d'eau par x2 électrodes DSN52 ou 1 électrode DSN51 .
• Surcharge, manque de phase, entrée commande externe, redémarrage automatique temporisé.
• 1,9kg / IP55 (DSN12-18), 3,4kg / IP55 (DSN25), fixation murale par 4 trous.
• Prévoir disjoncteur (obligatoire)
IMPORTANT : câbles et capteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
29 867 763	**DSN51-12T MONO/TRI**	12	1~230/3~400	1	180x233x120	471,00	**K2**	1
29 867 755	**DSN51-18T MONO-TRI**	18	1~230/3~400	1	180x233x120	588,00	**K2**	1
29 867 712	**DSN52-12T MONO/TRI**	12	1~230/3~400	1	180x233x120	504,00	**K2**	1

35DC

29 869 561	**RELAIS 24v DSN**	-	1~24	-	-	82,65	**K2**	1

◆ Coffret avec ou sans sondes VIGILEC ZERO DIGITAL PLUS



Coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur.
• Gestion du manque d'eau x2 électrodes ou x1 électrode + temporisation ou sans électrodes (sous charge moteur).
• Protections par flussostat, surcharge, sous-charge, manque de phase, entrée commande externe avec tension, redémarrage automatique temporisé.
• 1,8kg / IP56, affichage digital, x1 commutateur manu 0 (reset) – auto, emplacement condensateur en monophasé, fixation murale par 4 trous.
IMPORTANT : câbles et capteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 578	**V1Z MONO**	18	1~230	1	240x190x125	312,00	**K2**	1
64 075 586	**V1Z TRI**	18	3~400	1	240x190x125	312,00	**K2**	1

NEW ◆ Coffret avec ou sans sondes VIGILEC V1



Coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur.
• Fonction auto-calibrage et état du système, manque d'eau x2 électrodes / x1 électrode + temporisation / sans électrodes (sous charge moteur) / flussostat, surcharge / manque de phase / échauffement moteur, sortie report défauts, entrée commande externe avec tension, dégommage automatique (impulsion 1s/23h), démarrage excessif, redémarrage automatique temporisé.
• 1,7kg / IP56, bi-tensions, emplacement condensateur en monophasé, fixation murale par 4 trous.
IMPORTANT : câbles et capteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 51 313 577	**V1M MONO**	18	1~230	1	195x255x95	299,00	**K2**	1
NEW 51 313 585	**V1N MONO/TRI**	16	1~230/3~400	1	195x255x95	454,00	**K2**	1

COFFRET D'ADDUCTION - 12 à 95A


NEW ◆ Coffret avec ou sans sondes VIGILEC VHP

toscano



Coffret d'adduction multifonction 1 pompe avec afficheur.
• Gestion du manque d'eau par 2 électrodes ou 1 électrode + temporisation ou sans électrodes (sous charge moteur).
• Fonction auto-calibrage et état du système, surcharge / manque de phase / échauffement moteur, sortie report défauts, entrée commande externe, redémarrage automatique temporisé.
• IP65 enveloppe ABS, x1 commutateur marche/arrêt/auto, x1 interrupeur sectionneur, x 4 voyants (présence tension, défaut, marche, manque d'eau), x1 tranformateur 400V/230V.
• Câbles et capteurs non inclus, à prévoir si nécessaire.

2 ANS



* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DC

Référence	Désignation	A	V	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 65 020 874	**VHP DOL 40T TRI**	40	3~400	1	600x400x200	1266,00	**K2**	1
NEW 65 020 882	**VHP DOL 60T TRI**	60	3~400	1	600x400x200	1945,00	**K2**	1
NEW 65 020 831	***VHP DOL 95T TRI**	95	3~400	1	600x400x200	2223,00	**K2**	1

COFFRET DE SURPRESSION - 12 à 18A

NEW ◆ Coffret VIGILEC ZERO PRESS

toscano



Coffret de surpression 1 pompe avec afficheur.
• Gestion par x1 capteur 4-20ma 0-10bar inclus avec 2m de câble.
• Protections surcharge, sous-charge, manque de phase, pression trop faible, démarrages trop fréquents, défaut capteur, marche à sec, entrée commande externe avec tension, sortie alarme générale, redémarrage automatique temporisé.
• 1,8kg / IP56, x1 commutateur manu 0 (reset) – auto, emplacement condensateur en monophasé, fixation murale par 4 trous.
INFO : livré avec capteur de pression et câble.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	4/20mA	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 65 020 858	**V1ZPS MONO**	18	1~230	1	1	240x190x125	589,00	**K2**	1
NEW 65 020 866	**V1ZPS TRI**	18	3~400	1	1	240x190x125	589,00	**K2**	1

NEW ◆ Coffret 2 pompes VIGILEC ZERO PRESS DOUBLE

toscano



Coffret de surpression 2 pompes avec afficheur.
• Gestion par x2 pressostats ou x1 capteur pression 4-20ma + x1 flotteur de sécurité.
• Protections surcharge, manque de phase, échauffement moteur, entrée commande externe, sortie report défauts, permutation cyclique, démarrages et arrêts en cascade, protection démarrages successifs, protection débit nul, redémarrage automatique temporisé.
• 2,8kg / IP65, bi-tension, interrupteur principal, 1 commutateur manu 0 (reset) – auto, fixation murale par 4 trous.
IMPORTANT : câbles et capteurs non inclus.

2 ANS



35DC

Référence	Désignation	A	V	4/20mA	Nb pompe	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 57 083 921	**V2ZPS MONO/TRI**	12	1~230/3~400	1	2	300x220x120	733,00	**K2**	1

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES › COMMANDE & PROTECTION

SONDE DE NIVEAU

◆ Electrode PVC



35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 084 731	**ELECTRODE PVC**	13,84	**K2**	1

35DG

55 187 827	**CABLE SONDE 1X1,5MM² au détail**	1,19	**K2**	1

◆ Electrode INOX



35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 870 020	**ELECTRODE INOX**	46,20	**K2**	1

35DG

55 187 827	**CABLE SONDE 1X1,5MM² au détail**	1,19	**K2**	1

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES › CONTRÔLE & SURVEILLANCE

DEMARREUR PROGRESSIF - 12 à 450A

NEW ◆ Démarreur progressif MICROSTART II

SERMES



2 ANS

Démarreur électronique compact et robuste pour contrôler les démarrages et les arrêts en douceur de la pompe.
- IP20, démarrage sur 2 phases, by-pass intégré et protection thermique.
- Auto-adaptation du couple de démarrage et arrêt.
- Démarrage rapide avec 3 potentiomètres de réglages.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 578 003	***MICROSTART II 12A MONO**	12	1~230	45x125x110	262,00	**K2**	1
NEW 66 578 011	***MICROSTART II 12A TRI**	12	3~400	45x125x110	358,00	**K2**	1
NEW 66 578 038	***MICROSTART II 16A TRI**	16	3~400	45x125x110	383,00	**K2**	1
NEW 66 578 046	***MICROSTART II 25A TRI**	25	3~400	45x125x110	460,00	**K2**	1
NEW 66 578 054	***MICROSTART II 32A TRI**	32	3~400	45x125x137	514,00	**K2**	1
NEW 66 578 062	***MICROSTART II 45A TRI**	45	3~400	45x125x137	588,00	**K2**	1

NEW ◆ Coffret démarreur progressif avec sondes MICROSTART II

SERMES



2 ANS

Démarreur électronique MICROSTART II sous coffret IP65 polycarbonate.
- Interrupteur général, sectionneur fusibles, disjoncteur en amont du démarreur.
- Transformateur commande + protection.
- Commutateur x3 positions (Auto/0/Manu), x4 voyants (présence tension, marche, défaut, manque d'eau), presses étoupes.
- Commande par contact sec ou 24vdc ; x1 relais de niveau 3 sondes incluses (mode vidange/remplissage) ; x1 relais temporisé pour pressostat BP.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 578 070	***MICROSTART II COF 12A TRI**	12	3~400	254x383x165	2082,00	**K2**	1
NEW 66 578 089	***MICROSTART II COF 16A TRI**	16	3~400	254x383x165	2132,00	**K2**	1
NEW 66 578 097	***MICROSTART II COF 25A TRI**	25	3~400	254x383x165	2271,00	**K2**	1

DEMARREUR PROGRESSIF - 12 à 450A

◆ Démarreur progressif TSA

SERMES



Démarreur électronique pour contrôler les démarrages et les arrêts en douceur de la pompe.
• Afficheur multi-langues, entrée PTC moteur, cartes tropicalisées, protection thermique, filtre CEM et horloge temps réel.
• 5,5 à 23,5kg / IP20, démarrage sur 3 phases, by-pass intégré.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 134	*TSA52 16A TRI	16	3~400	126x340x188	1003,00	K2	1
66 153 142	*TSA52 22A TRI	22	3~400	126x340x188	1028,00	K2	1
66 153 150	*TSA52 30A TRI	30	3~400	126x340x188	1046,00	K2	1
66 153 169	*TSA52 36A TRI	36	3~400	126x340x188	1064,00	K2	1
66 153 177	*TSA52 42A TRI	42	3~400	126x340x188	1125,00	K2	1
66 153 185	*TSA52 56A TRI	56	3~400	126x340x188	1190,00	K2	1
66 153 193	*TSA52 70A TRI	70	3~400	126x340x188	1308,00	K2	1
66 153 207	*TSA52 85A TRI	85	3~400	126x340x188	1492,00	K2	1
66 153 215	*TSA52 100A TRI	100	3~400	126x340x188	1679,00	K2	1
66 153 223	*TSA52 140A TRI	140	3~400	196x380x235	1938,00	K2	1
66 153 231	*TSA52 170A TRI	170	3~400	196x380x235	2232,00	K2	1
66 153 258	*TSA52 200A TRI	200	3~400	196x380x235	2448,00	K2	1
66 153 266	*TSA52 240A TRI	240	3~400	254x514x260	2772,00	K2	1
66 153 274	*TSA52 300A TRI	300	3~400	254x514x260	3073,00	K2	1
66 153 282	*TSA52 360A TRI	360	3~400	254x514x260	3544,00	K2	1
66 153 290	*TSA52 450A TRI	450	3~400	254x514x260	3922,00	K2	1

NEW ◆ Coffret démarreur progressif TSA

SERMES



Démarreur électronique TSA sous coffret IP54 tôle.
• Interrupteur sectionneur-fusibles.
• Transformateur commande + protection.
• Commutateur x2 positions ; bouton poussoir RESET, x3 voyants (présence tension, défaut, marche), presses étoupes.
• Entrées/sorties déportées sur bornier ; entrée BP (Basse Pression) temporisée sur bornier ; entrée HP (Haute Pression) sur bornier ; entrée PTC moteur sur bornier.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 577 724	*COFFRET TSA52 16A TRI	16	3~400	126x340x188	3893,00	K2	1
NEW 66 577 732	*COFFRET TSA52 22A TRI	22	3~400	126x340x188	3926,00	K2	1
NEW 66 577 740	*COFFRET TSA52 30A TRI	30	3~400	126x340x188	3960,00	K2	1
NEW 66 577 759	*COFFRET TSA52 36A TRI	36	3~400	600x800x250	3993,00	K2	1
NEW 66 577 767	*COFFRET TSA52 42A TRI	42	3~400	600x800x250	4094,00	K2	1
NEW 66 577 775	*COFFRET TSA52 56A TRI	56	3~400	600x800x250	4161,00	K2	1
NEW 66 577 783	*COFFRET TSA52 70A TRI	70	3~400	600x1000x250	4883,00	K2	1
NEW 66 577 791	*COFFRET TSA52 85A TRI	85	3~400	600x1200x300	5034,00	K2	1
NEW 66 577 805	*COFFRET TSA52 100A TRI	100	3~400	600x1200x300	5336,00	K2	1
NEW 66 577 813	*COFFRET TSA52 140A TRI	140	3~400	600x1200x300	6141,00	K2	1
NEW 66 577 821	*COFFRET TSA52 170A TRI	170	3~400	600x1200x300	6460,00	K2	1
NEW 66 577 848	*COFFRET TSA52 200A TRI	200	3~400	800x1400x400	7282,00	K2	1
NEW 66 577 856	*COFFRET TSA52 240A TRI	240	3~400	800x1800x400	8272,00	K2	1

35DE

NEW 66 577 864	*OPTION RELAIS NIVEAU	-	-	-	369,00	K2	1
NEW 66 577 872	*OPTION HORLOGE	-	-	-	386,00	K2	1
NEW 66 577 880	*OPTION ARRET URGENCE 16A-56A	-	-	-	386,00	K2	1
NEW 66 577 899	*OPTION ARRET URGENCE 70A-85A	-	-	-	503,00	K2	1
NEW 66 577 902	*OPTION ARRET URGENCE 100A	-	-	-	772,00	K2	1
NEW 66 577 910	*OPTION ARRET URGENCE 140A-170A	-	-	-	1175,00	K2	1
NEW 66 577 929	*OPTION ARRET URGENCE 200A-240A	-	-	-	1510,00	K2	1
NEW 66 577 937	*OPTION RESISTANCE CHAUFFANTE	-	-	-	386,00	K2	1
NEW 66 577 945	*OPTION MINUTERIE FACADE	-	-	-	319,00	K2	1
NEW 66 577 953	*OPTION AFFICHEUR DEPORTE	-	-	-	336,00	K2	1
NEW 66 577 961	*OPTION INTEGRATION GSM	-	-	-	1460,00	K2	1
NEW 66 577 988	*OPTION PRISE COURANT MONO	-	-	-	180,00	K2	1
NEW 66 577 996	*OPTION PRISE COURANT TRI	-	-	-	419,00	K2	1

VARIATEUR DE VITESSE - 2,5 à 176A

NEW ◆ Variateur de vitesse intégré NEO

electroil



Variateur de vitesse pour montage sur boite à bornes moteur.
• Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
• Clavier sans fil LCD pour pilotage à distance (maxi 30 m), report d'alarme et de marche, installation en intérieur ou en extérieur.
• 8 pompes en simultanées en connexion RS485.
• IP65, fourni câble avec capteur de pression k16 bar – fil 1/4" m, câbles d'alimentation et moteur.
• Prévoir réservoir de 8 litres (obligatoire) et au-delà de 20m de câble, installer un filtre sinusoïdal pour préserver le moteur de l'échauffement.

2 ANS

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 121 057	**NEO ITTP3,0 M PAD TRI**	7	3~400	187x223x126	1405,00	**K2**	1
NEW 66 155 528	**NEO ITTP4,0 M PAD TRI**	10	3~400	187x223x126	1800,00	**K2**	1
64 121 065	**NEO ITTP7,5 M PAD TRI**	18	3~400	226x362x158	2590,00	**K2**	1
64 121 073	**NEO ITTP11 M PAD TRI**	23	3~400	226x362x158	2819,00	**K2**	1

◆ Variateur de vitesse ARCHIMEDE

electroil



Variateur de vitesse compact.
• Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
• 3 pompes en simultanées en connexion Bluetooth version "BC".
• IP55, x1 entrée contact sec, x1 sortie contact sec, fourni avec capteur de pression intégré, câble d'alimentation de 180cm et de raccordement de 30cm, version "E" avec écran LCD.
IMPORTANT : prévoir réservoir de 8 litres (obligatoire) et au-delà de 20m de câble, installer un filtre sinusoïdal pour préserver le moteur de l'échauffement.
RAPPEL >>> ampérage en TRI 400V x 1,732 = ampérage en TRI 230V.

2 ANS

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 120 905	**IMMP1,1 W MONO**	9	1~230	155x238x120	525,00	**K2**	1
64 120 913	**IMMP1,1 W BC E MONO**	9	1~230	155x238x120	648,00	**K2**	1
64 120 921	**IMMP1,5 W BC MONO**	11	1~230	155x238x120	734,00	**K2**	1
64 120 964	**IMMP1,8 W BC E MONO**	13	1~230	155x238x120	790,00	**K2**	1
64 120 948	**IMTP1,5 W BC MONO**	7	1~230/3~230	155x238x120	806,00	**K2**	1
64 120 972	**IMTP2,2 W BC E MONO**	9,5	1~230/3~230	155x238x120	888,00	**K2**	1
64 120 956	**ITTP1,5 W BC TRI**	4	3~400	155x238x120	852,00	**K2**	1
64 120 980	**ITTP2,2 W BC E TRI**	5,5	3~400	155x238x120	1058,00	**K2**	1
64 120 999	**ITTP3,0 W BC E TRI**	7,5	3~400	155x238x120	1203,00	**K2**	1

◆ Variateur de vitesse ARCHIMEDE RS

electroil



Variateur de vitesse mural.
• Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
• 8 pompes en simultanés en connexion RS485 version "RS".
• IP55, x1 entrée contact sec, x1 sortie contact sec, fourni avec capteur de pression intégré, câble d'alimentation de 180cm et de raccordement de 30cm, version "E" avec écran LCD.
IMPORTANT : prévoir réservoir de 8 litres (obligatoire) et au-delà de 20m de câble, installer un filtre sinusoïdal pour préserver le moteur de l'échauffement.

2 ANS

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 121 006	**ITTP4,0 W RS E TRI**	10	3~400	200x303x194	1793,00	**K2**	1
64 121 014	**ITTP5,5 W RS E TRI**	14	3~400	200x303x194	1941,00	**K2**	1
64 121 022	**ITTP7,5 W RS E TRI**	17,5	3~400	200x303x194	2307,00	**K2**	1
64 121 030	**ITTP11 W RS E TRI**	23	3~400	200x303x194	2823,00	**K2**	1
64 121 049	**ITTP15 W RS E TRI**	32	3~400	200x303x194	3397,00	**K2**	1

VARIATEUR DE VITESSE - 2,5 à 176A

◆ Variateur de vitesse avec réservoir FLYVAR



Variateur de vitesse avec réservoir 19l intégré.
• Fonction auto-calibrage, protection débit nul, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
• 3 pompes en simultanées en connexion Bluetooth version "BC".
• IP55, x1 entrée contact sec, x1 sortie contact sec, fourni avec capteur de pression intégré, câble d'alimentation de 180cm et de raccordement de 30cm, version "E" avec écran LCD.
IMPORTANT : au-delà de 20m de câble, installer un filtre sinusoïdal pour préserver le moteur de l'échauffement.
RAPPEL >>> ampérage en TRI 400V x 1,732 = ampérage en TRI 230V.

2 ANS

35DE

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
64 120 824	**FLYVAR IMMP1,1 W MONO**	9	1~230	772,00	**K2**	1
64 120 832	**FLYVAR IMMP1,5 W BC MONO**	11	1~230	938,00	**K2**	1
64 120 867	**FLYVAR IMMP1,8 W BC E MONO**	13	1~230	1015,00	**K2**	1
64 120 840	**FLYVAR IMTP1,5 W BC MONO**	7	1~230/3~230	981,00	**K2**	1
64 120 875	**FLYVAR IMTP2,2 W BC E MONO**	9,5	1~230/3~230	1119,00	**K2**	1
64 120 859	**FLYVAR ITTP1,5 W BC TRI**	4	3~400	1078,00	**K2**	1
64 120 883	**FLYVAR ITTP2,2 W BC E TRI**	5,5	3~400	1275,00	**K2**	1
64 120 891	**FLYVAR ITTP3,0 W BC E TRI**	7,5	3~400	1420,00	**K2**	1

◆ Filtre EMC pour variateur monophasé



Attenue les perturbations sur la ligne d'alimentation, des bruits électromagnétiques des câbles.
• Nous recommandons toujours la mise à la terre, avec une connexion à faible résistance ou avec vissage direct du filtre avec les parties métalliques du système qui sont mises à la terre. Pour l'efficacité du filtre, il doit être placé le plus près possible du variateur en amont.
• IP20.

2 ANS

35DE

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 193 566	**FILTRE EMC 10A MONO**	10	1~230	108,00	**K2**	1
65 193 574	**FILTRE EMC 20A MONO**	20	1~230	157,00	**K2**	1

◆ Filtre SINUS pour variateur monophasé



Limite les fronts de montée en tension générés par le variateur, augmente la durée de vie des moteurs et diminution des perturbations.
• L'utilisation d'un filtre sinusoïdal est fortement recommandé (obligatoire selon les fabricants) dans le cas où la longueur du câble entre le variateur et le moteur est supérieure à 20 mètres.
• 1,75kg, IP54, fourni avec 2m de câble et prise normalisée (0,5m en sortie).

2 ANS

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
65 193 558	**FILTRE SINUS 12A MONO**	12	1~230	128x88x125	344,00	**K2**	1

RAPPEL >>> VARIATEUR
EN TRI 400V x 1,732 = AMPERAGE EN TRI 230V.



VARIATEUR DE VITESSE - 2,5 à 176A

◆ Variateur de vitesse AQUA

SERMES




5 ANS

Variateur de vitesse mural.
• Fonctions protection débit nul, remplissage progressif, fonction veille/boost, rupture canalisation, gestion pompe de gavage, débit/pression, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
• Afficheur graphique déportable, colonne de ventilation, filtre CEM déconnectable, IP55, fixation murale par 4 trous.
• Sur demande, possibilité d'intégration en armoire avec GSM, résistance chauffante, relais de niveau, BP-HP, déport de l'afficheur, prise externe, etc...
IMPORTANT : prévoir réservoir (obligatoire), capteur de pression, câble blinde pour capteur et au-delà de 20m de câble, installer un filtre DV/DT pour préserver le moteur de l'échauffement.

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 293	**AQUA 2,5A TRI**	2,5	3~400	150x465x262	952,00	**K2**	1
64 680 307	**AQUA 4,1A TRI**	4,1	3~400	150x465x262	1022,00	**K2**	1
64 680 358	**AQUA 5,5A TRI**	5,5	3~400	150x465x262	1133,00	**K2**	1
64 680 404	**AQUA 9A TRI**	9	3~400	150x465x262	1397,00	**K2**	1
64 680 412	**AQUA 13,5A TRI**	13,5	3~400	150x465x262	1559,00	**K2**	1
64 680 439	**AQUA 18,5A TRI**	18,5	3~400	150x465x262	1826,00	**K2**	1
64 680 315	**AQUA 24,5A TRI**	24,5	3~400	203x585x262	2193,00	**K2**	1
64 680 323	**AQUA 32A TRI**	32	3~400	203x585x262	2651,00	**K2**	1
64 680 331	**AQUA 39A TRI**	39	3~400	203x585x262	3056,00	**K2**	1
64 680 366	**AQUA 45A TRI**	45	3~400	203x585x262	3566,00	**K2**	1
64 680 374	**AQUA 60A TRI**	60	3~400	203x645x262	4199,00	**K2**	1
64 680 382	**AQUA 75A TRI**	75	3~400	203x645x262	4907,00	**K2**	1
64 680 390	**AQUA 91A TRI**	91	3~400	265x736x284	5804,00	**K2**	1
64 680 420	**AQUA 112A TRI**	112	3~400	265x736x284	6653,00	**K2**	1
64 680 447	**AQUA 150A TRI**	150	3~400	300x885x368	8422,00	**K2**	1
64 680 455	**AQUA 176A TRI**	176	3~400	300x885x368	9964,00	**K2**	1

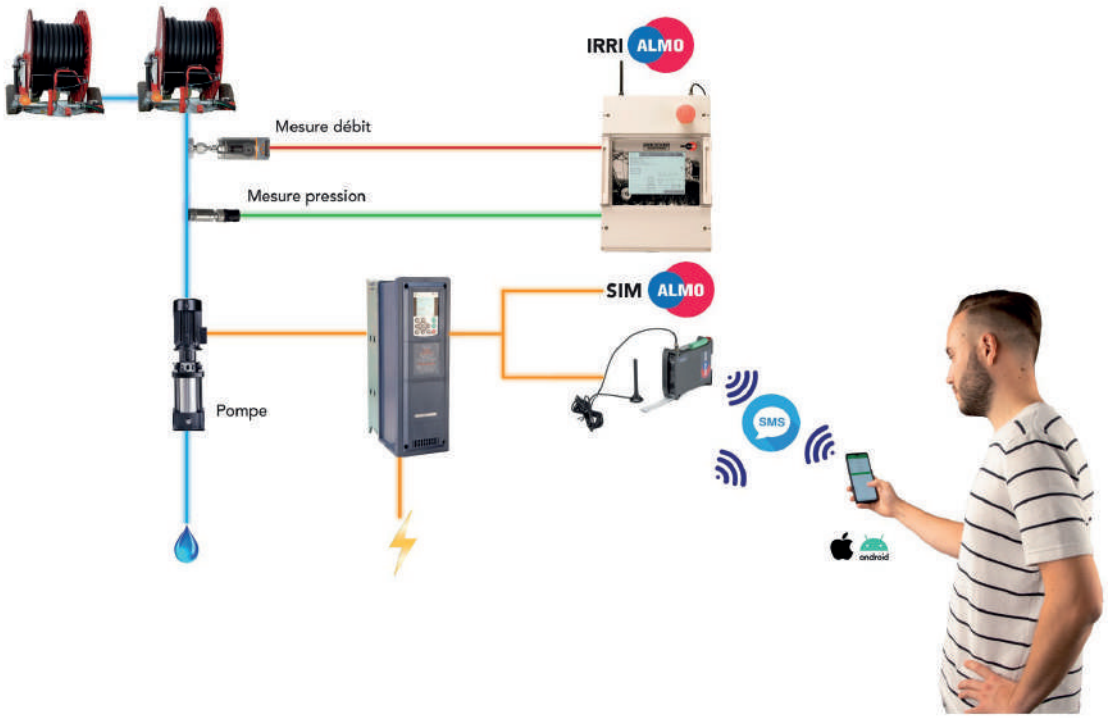

VARIATEUR DE VITESSE - 2,5 à 176A

NEW ◆ **Coffret variateur de vitesse AQUA**

SERMES



5 ANS

Armoire variateur de vitesse en coffret mural tole ou armoire autoportante tole IP54.
• Fonctions protection débit nul, remplissage progressif, fonction veille/boost, rupture canalisation, gestion pompe de gavage, débit/pression, marche à sec avec réarmement automatique, surtension et surintensité.
• Afficheur graphique du variateur AQUA déporté sur la porte, raccordement aisé de l'alimentation et du moteur sur bornier, protection fusibles de chaque équipement (variateur, ventilation...).
• 1 tranformateur 400V/230V + protection (ventilation, chauffage...), 1 résistance chauffante + thermostat pour éviter la condensation dans l'armoire.
• x3 voyants sur porte (1*blanc + 1*rouge + 1*vert), x1 commutateur AUTO / 0 / MANU, x1 interrupteur général avec poignée sur porte
IMPORTANT : prévoir réservoir (obligatoire), capteur de pression, câble blinde pour capteur et au-delà de 20m de câble, installer un filtre DV/DT pour préserver le moteur de l'échauffement.
INFO : neutre pas nécessaire

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 588 193	*COFFRET AQUA 2,5A TRI	2,5	3~400	600x800x400	4368,00	K2	1
NEW 67 588 207	*COFFRET AQUA 4,1A TRI	4,1	3~400	600x800x400	4371,00	K2	1
NEW 67 588 215	*COFFRET AQUA 5,5A TRI	5,5	3~400	600x800x400	4517,00	K2	1
NEW 67 588 223	*COFFRET AQUA 9A TRI	9	3~400	600x800x400	4779,00	K2	1
NEW 67 588 231	*COFFRET AQUA 13,5A TRI	13,5	3~400	600x800x400	4959,00	K2	1
NEW 67 588 258	*COFFRET AQUA 18,5A TRI	18,5	3~400	600x800x400	5250,00	K2	1
NEW 67 588 266	*COFFRET AQUA 24,5A TRI	24,5	3~400	800x1200x400	6447,00	K2	1
NEW 67 588 274	*COFFRET AQUA 32A TRI	32	3~400	800x1200x400	6913,00	K2	1
NEW 67 588 282	*COFFRET AQUA 39A TRI	39	3~400	800x1200x400	7318,00	K2	1
NEW 67 588 290	*COFFRET AQUA 45A TRI	45	3~400	800x1200x400	7833,00	K2	1
NEW 67 588 304	*COFFRET AQUA 60A TRI	60	3~400	800x1200x400	8681,00	K2	1
NEW 67 588 312	*COFFRET AQUA 75A TRI	75	3~400	800x1200x400	9508,00	K2	1
NEW 67 588 320	*COFFRET AQUA 91A TRI	91	3~400	800x1600x500	12324,00	K2	1
NEW 67 588 339	*COFFRET AQUA 112A TRI	112	3~400	800x1600x500	13188,00	K2	1
NEW 67 588 347	*COFFRET AQUA 150A TRI	150	3~400	800x1600x500	15841,00	K2	1
NEW 67 588 355	*COFFRET AQUA 176A TRI	176	3~400	800x1600x500	18101,00	K2	1
							35DE
67 703 812	*OPTION FILTRE DV/DT-2,5A	2,5	-	600x800x400	259,00	K2	1
67 703 820	*OPTION FILTRE DV/DT-4,1A	4,1	-	600x800x400	262,00	K2	1
67 703 839	*OPTION FILTRE DV/DT-5,5A	5,5	-	600x800x400	262,00	K2	1
67 703 847	*OPTION FILTRE DV/DT-9A	9	-	600x800x400	268,00	K2	1
67 703 855	*OPTION FILTRE DV/DT-13,5A	13,5	-	600x800x400	288,00	K2	1
67 703 863	*OPTION FILTRE DV/DT-18,5A	18,5	-	600x800x400	314,00	K2	1
67 703 871	*OPTION FILTRE DV/DT-24,5A	24,5	-	800x1200x400	402,00	K2	1
67 703 898	*OPTION FILTRE DV/DT-32A	32	-	800x1200x400	451,00	K2	1
67 703 901	*OPTION FILTRE DV/DT-39A	39	-	800x1200x400	451,00	K2	1
67 703 928	*OPTION FILTRE DV/DT-45A	45	-	800x1200x400	547,00	K2	1
67 703 936	*OPTION FILTRE DV/DT-60A	60	-	800x1200x400	574,00	K2	1
67 703 944	*OPTION FILTRE DV/DT-75A	75	-	800x1200x400	693,00	K2	1
67 703 952	*OPTION FILTRE DV/DT-91A	91	-	800x1600x500	743,00	K2	1
67 703 960	*OPTION FILTRE DV/DT-112A	112	-	800x1600x500	766,00	K2	1
67 703 979	*OPTION FILTRE DV/DT-150A	150	-	800x1600x500	961,00	K2	1
67 703 987	*OPTION FILTRE DV/DT-176A	176	-	800x1600x500	1738,00	K2	1
67 703 995	*OPTION ANTIPLUIE ARMOIRE SIMPLE PORTE	-	-	-	338,00	K2	1
67 704 002	*OPTION SOCLE ARMOIRE SIMPLE PORTE	-	-	100	189,00	K2	1
67 704 010	*OPTION ANTIPLUIE ARMOIRE DOUBLE PORTE	-	-	-	451,00	K2	1
67 704 029	*OPTION SOCLE ARMOIRE DOUBLE PORTE	-	-	100	361,00	K2	1
67 704 037	*OPTION VERSION DOUBLE PORTE 2,5/18,5A	-	-	-	536,00	K2	1
67 704 045	*OPTION VERSION DOUBLE PORTE 24,5/75A	-	-	-	888,00	K2	1
67 704 053	*OPTION VERSION DOUBLE PORTE 91/176A	-	-	-	2353,00	K2	1
67 704 061	*OPTION INTEGRATION GSM	-	-	-	1206,00	K2	1

VARIATEUR DE VITESSE - 2,5 à 176A

◆ Coffret protection pour variateur triphasé

socomec Innovative Power Solutions



Interrupteur-sectionneur-fusible sous coffret.
• Pour la coupure, la fermeture en charge des circuits, la protection contre les surintensités ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension.
• IP55, poignée ergonomique, triple cadenassage en position OFF, ral 7035, fixation murale, 4 pattes fournies et fusibles inclus.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DC

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 770 806	***PROTECTION VARIATEUR 4A TRI**	4	3~400	667,00	**K2**	1
65 770 814	***PROTECTION VARIATEUR 6A TRI**	6	3~400	667,00	**K2**	1
65 770 822	***PROTECTION VARIATEUR 10A TRI**	10	3~400	667,00	**K2**	1
65 770 830	***PROTECTION VARIATEUR 16A TRI**	16	3~400	667,00	**K2**	1
65 770 849	***PROTECTION VARIATEUR 20A TRI**	20	3~400	667,00	**K2**	1
65 770 857	***PROTECTION VARIATEUR 25A TRI**	25	3~400	667,00	**K2**	1
65 770 865	***PROTECTION VARIATEUR 32A TRI**	32	3~400	877,00	**K2**	1
65 770 873	***PROTECTION VARIATEUR 40A TRI**	40	3~400	877,00	**K2**	1
65 770 881	***PROTECTION VARIATEUR 50A TRI**	50	3~400	877,00	**K2**	1
65 770 903	***PROTECTION VARIATEUR 63A TRI**	63	3~400	877,00	**K2**	1
65 770 911	***PROTECTION VARIATEUR 80A TRI**	80	3~400	1145,00	**K2**	1
65 770 938	***PROTECTION VARIATEUR 100A TRI**	100	3~400	1152,00	**K2**	1
65 770 946	***PROTECTION VARIATEUR 125A TRI**	125	3~400	1547,00	**K2**	1
65 770 954	***PROTECTION VARIATEUR 250A TRI**	250	3~400	2161,00	**K2**	1
65 770 962	***PROTECTION VARIATEUR 315A TRI**	315	3~400	3532,00	**K2**	1

◆ Coffret filtre DV/DT pour variateur triphasé

SERMES



Limite les fronts de montée en tension générés par le variateur, augmente la durée de vie des moteurs et diminution des perturbations.
• L'utilisation d'un filtre DV/DT est fortement recommandé (obligatoire selon les fabricants) dans le cas où la longueur du câble entre le variateur et le moteur est supérieure à 20 mètres.
• IP54 montage mural.
IMPORTANT : doit être placé le plus près possible du variateur en aval.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 196	***COFFRET FILTRE DV/DT 4A TRI**	4	3~400	300x400x210	831,00	**K2**	1
64 680 226	***COFFRET FILTRE DV/DT 7,8A TRI**	7,8	3~400	300x400x210	834,00	**K2**	1
64 680 099	***COFFRET FILTRE DV/DT 10A TRI**	10	3~400	300x400x210	834,00	**K2**	1
64 680 129	***COFFRET FILTRE DV/DT 14A TRI**	14	3~400	300x400x210	854,00	**K2**	1
64 680 153	***COFFRET FILTRE DV/DT 24A TRI**	24	3~400	300x400x210	874,00	**K2**	1
64 680 161	***COFFRET FILTRE DV/DT 32A TRI**	32	3~400	300x400x210	934,00	**K2**	1
64 680 188	***COFFRET FILTRE DV/DT 45A TRI**	45	3~400	380x600x350	1337,00	**K2**	1
64 680 218	***COFFRET FILTRE DV/DT 60A TRI**	60	3~400	380x600x350	1413,00	**K2**	1
64 680 234	***COFFRET FILTRE DV/DT 72A TRI**	72	3~400	380x600x350	1433,00	**K2**	1
64 680 242	***COFFRET FILTRE DV/DT 90A TRI**	90	3~400	380x600x350	1516,00	**K2**	1
64 680 102	***COFFRET FILTRE DV/DT 110A TRI**	110	3~400	380x600x350	1556,00	**K2**	1
64 680 110	***COFFRET FILTRE DV/DT 124A TRI**	124	3~400	380x600x350	1576,00	**K2**	1
64 680 137	***COFFRET FILTRE DV/DT 170A TRI**	170	3~400	380x600x350	1732,00	**K2**	1
64 680 145	***COFFRET FILTRE DV/DT 230A TRI**	230	3~400	400x800x300	2402,00	**K2**	1

COMMUNICATION GSM

◆ Module de communication GSM SIM ALMO

SERMES



Module de communication pour le report d'alarmes par SMS.
• Application SERMES et la commande à distance d'équipements électriques (pompe par exemple), via le réseau GSM (carte SIM non comprise).
• x2 entrées analogiques pour 2 alarmes, x1 sortie analogique pour 1 commande à distance, x4 sorties TOR et 2 entrées TOR, x1 port série, configuration par SMS, liste d'appel jusqu'à 7 numéros et personnalisation du texte de chaque message d'alarme.
• Montage mural IP55 ou IP20 ou intégré au variateur, antenne GSM (cordon 3 m).

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DB

Référence	Désignation	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 250	***SIM ALMO IP20-24V**	24	33x101x120	1343,00	**K2**	1
65 206 471	***SIM ALMO IP20-12V**	12	33x101x120	1343,00	**K2**	1
64 680 269	***SIM ALMO IP55-24V**	24	-	1732,00	**K2**	1
65 206 498	***SIM ALMO INTEGRATION VARIATEUR AQUA**	-	-	1732,00	**K2**	1

◆ Interface tactile de régulation débit/pression GSM IRRI ALMO

SERMES



Pour la régulation de pression/débit via compteur impulsion avec GSM.
• Application smartphone et SMS, protection débit nul et BP/HP, démarrage et arrêt différé de cycles, remplissage canalisation, veille/fréquence et débit, pompe de gavage/retour au puit, cascade de pompes.
• Fonction compensation des pertes de charges, changement automatique de la consigne de pression en fonction de la plage de débit, bibliothèque de toutes les stations de pompage, acquittement alarme et rapport d'état à distance, historiques.
• Montage mural IP55, sonde de pression 0-25 bar avec raccordement par tubing 8mm, antenne GSM (cordon 3 m), bouton coup poing arrêt d'urgence.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DE

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 285	***IRRI ALMO MONO**	1~230	3617,00	**K2**	1

CAPTEUR DE PRESSION 4-20mA

◆ Capteur de pression K

electroil



Capteur de pression avec 2m de câble moulé.
• Raccord fil G1/4,10°C à +80°C, IP67, 4-20 mA, 2 fils.
• Modèles K16 (16 bar maxi) et K25 (25 bar maxi).

2 ANS

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	PS bar	V	PS maxi	P.U € H.T	R.	Col.
65 193 523	**CAPTEUR DE PRESSION K-16BAR**	2	16	24	16	191,00	**K2**	1
65 193 531	**CAPTEUR DE PRESSION K-25BAR**	2	25	24	25	276,00	**K2**	1

35DA

57 083 913	**CABLE BLINDE 3X0,6MM² au détail**	-	-	-	-	7,00	**K2**	1

CAPTEUR DE PRESSION 4-20mA

NEW ◆ Capteur de pression SR

SERMES



Capteur de pression sans connecteur.
• Raccord fil G1/4,40°C à +90°C, IP67, 4-20 mA, 2 fils.
• Modèles 10 bar (25 bar maxi), 16 bar (40 bar maxi) et 25 bar (65 bar maxi), prévoir connecteur M12 et câble blindé (non fourni).

5 ANS

35DA

Référence	Désignation	PS bar	V	PS maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 153 088	**CAPTEUR DE PRESSION SR-10BAR**	10	24	25	147,00	**K2**	1
NEW 66 153 096	**CAPTEUR DE PRESSION SR-16BAR**	16	24	40	147,00	**K2**	1
NEW 66 153 118	**CAPTEUR DE PRESSION SR-25BAR**	25	24	65	147,00	**K2**	1
							35DA
NEW 66 153 126	**CONNECTEUR M12**	-	-	-	15,79	**K2**	1
NEW 57 083 913	**CABLE BLINDE 3X0,6MM² au détail**	-	-	-	7,00	**K2**	1

◆ Capteur de pression MBS

Danfoss



Capteur de pression avec connecteur.
• Raccord fil G1/2,40°C à +85°C, IP67, 4-20 mA, 2 fils.
• Modèles 6 bar (36 bar maxi), 10 bar (60 bar maxi), 16 bar (96 bar maxi) et 25 bar (150 bar maxi), prévoir câble blindé (non fourni).

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

35DA

Référence	Désignation	PS bar	V	PS maxi	P.U € H.T	R.	Col.
57 487 208	**CAPTEUR DE PRESSION MBS-6BAR**	6	24	36	141,00	**K2**	1
57 487 216	**CAPTEUR DE PRESSION MBS-10BAR**	10	24	60	149,00	**K2**	1
57 487 224	**CAPTEUR DE PRESSION MBS-16BAR**	16	24	96	164,00	**K2**	1
114 111	***CAPTEUR DE PRESSION MBS-25BAR**	25	24	150	278,00	**K2**	1
							35DA
57 083 913	**CABLE BLINDE 3X0,6MM² au détail**	-	-	-	7,00	**K2**	1

PRESSOSTAT 4-20mA

◆ Pressostat SR

SERMES



Pressostat avec réglage simple et intuitif du seuil de commutation à l'aide d'une ou deux bagues de réglage selon modèle.
• Verrouillage mécanique empêchant un déréglage involontaire.
• Raccord fil G1/4,25°C à +80°C, 10 bar (maxi 25 bar) et 25 bar (maxi 60 bar), contact NO, IP67.
IMPORTANT : prévoir connecteur M12 et câble blindé (non fourni).

5 ANS

35DA

Référence	Désignation	PS bar	V	PS maxi	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 544	**PRESSOSTAT SR110 x1 seuil**	10	24	25	185,00	**K2**	1
65 206 552	**PRESSOSTAT SR210 x2 seuils**	10	24	25	211,00	**K2**	1
64 680 277	**PRESSOSTAT SR125 x1 seuil**	25	24	60	185,00	**K2**	1
65 206 501	**PRESSOSTAT SR225 x2 seuils**	25	24	60	211,00	**K2**	1
							35DA
66 153 126	**CONNECTEUR M12**	-	-	-	15,79	**K2**	1
57 083 913	**CABLE BLINDE 3X0,6MM² au détail**	-	-	-	7,00	**K2**	1

CAPTEUR DE DEBIT

◆ Capteur de débit SR

SERMES



Transmetteur de débit avec afficheur pour la mesure simultanée du débit et de la température.
• Tige ø 8mm (prévoir adaptateur fil G1/2),20°C à +100°C, maxi 50 bar, contact NO ou NF, IP67, 4-20 mA.
IMPORTANT : prévoir connecteur M12 et câble blindé (non fourni).

5 ANS

35DA

Référence	Désignation	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 528	**CAPTEUR DEBIT SR-2010**	24	50	-	593,00	**K2**	1
							35DA
65 206 536	**ADAPTATEUR MONTAGE**	-	-	tar½"	85,05	**K2**	1
66 153 126	**CONNECTEUR M12**	-	-	-	15,79	**K2**	1
57 083 913	**CABLE BLINDE 3X0,6MM² au détail**	-	-	-	7,00	**K2**	1

◆ Flussostat S626



Utilisé pour détecter la présence ou l'absence de débit pour canalisation jusqu'à 8''.
• 86.5mm x 134.5mm, M 1'', corps laiton, pression 10 bar maxi,30°C à +120°C, IP54.
• Palette réglable et contact NO-NC.
• Certification ACS.

35DA

Référence	Désignation	V	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 935	**FLUSSOSTAT S626-M1"**	1~230	10	fil1"	192,00	**K2**	1

SONDE DE NIVEAU

◆ Electrode PVC



35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 084 731	**ELECTRODE PVC**	13,84	**K2**	1
				35DG
55 187 827	**CABLE SONDE 1X1,5MM² au détail**	1,19	**K2**	1

◆ Electrode INOX



35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 870 020	**ELECTRODE INOX**	46,20	**K2**	1
				35DG
55 187 827	**CABLE SONDE 1X1,5MM² au détail**	1,19	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX CLAIRES"

◆ Interrupteur de niveau OLYMPIC



Interrupteur de niveau avec 1 compartiment étanche de dimensions réduites.
• Représente la solution la plus économique pour l'automatisation des électropompes et installations hydrauliques.
• H05 RN-F 3x1mm² ø 7,5mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 45°, profondeur max 20m, max +50°C.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 020 955	**OLYMPIC 3M**	3	20	20	8	1~230	14,97	**K2**	1
65 020 963	**OLYMPIC 5M**	5	20	20	8	1~230	19,56	**K2**	1
65 020 971	**OLYMPIC 10M**	10	20	20	8	1~230	31,10	**K2**	1
65 020 998	**OLYMPIC 20M**	20	20	20	8	1~230	54,80	**K2**	1
									35DA
65021137	**FIXATION OLYMPIC D.7,5MM**	-	-	-	-	-	9,04	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX CLAIRES"

NEW ◆ Interrupteur de niveau vertical MOUSE



Interrupteur de niveau vertical idéal pour applications dans des espaces réduits.
• Produit adapté pour le contrôle de niveau en installations des eaux claires, usées, industrielles et avec substances chimiques.
• H05 RN-F 3x1mm² ø 7,5mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, corps en polypropylène et EPDM, axe en inox 316 (sauf 10000), profondeur max 10m, max +50°C.
IMPORTANT : prévoir kit fixation polypro ou inox.

35CX

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	LxlxH en mm	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 511 669	**MOUSE 500B**	5	10	10	8	1~230	500	81,80	**K2**	1
NEW 66 511 677	**MOUSE 750B**	5	10	10	8	1~230	750	93,95	**K2**	1
NEW 66 511 685	**MOUSE 10000B**	5	10	10	8	1~230	10000	77,20	**K2**	1

35CX

NEW 66 511 693	**FIXATION INOX**	-	-	-	-	-	-	81,80	**K2**	1
NEW 66 511 707	**FIXATION POLYPRO**	-	-	-	-	-	-	8,21	**K2**	1

◆ Interrupteur de niveau avec prise mâle/femelle FOX SCHUKO



La fiche intermédiaire mâle/femelle permet de raccorder une pompe sans interrupteur directement à la prise électrique en commandant son démarrage et son arrêt grâce à un flotteur.
• H07 RN-F 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange, maxi 8A 250v, angle 45°, profondeur max 10m, max +50°C.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 020 947	**FOX SCHUKO 230V-10M**	10	10	10	8	1~230	68,45	**K2**	1

35DA

65 021 129	**FIXATION FOX D.8,8MM**	-	-	-	-	-	9,04	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

NEW ◆ Interrupteur hydraulique QUICK STOP



Interrupteur hydraulique pour le remplissage des réservoirs et des citernes.
• Le bras articulé ajustable permet l'ouverture et la fermeture instantanée garantissant un fort flot et évitant l'égouttement de l'eau.
• 350x 150x 70mm / 1'' / pression de marche de 0,2 à 6 bar, pression max 15 bar, corps non-toxic polycarbonate, max +50°C.

35CX

Référence	Désignation	PS maxi	Ø racc.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 511 715	**QUICKSTOP 1"**	15	fil1"	27,95	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX USÉES"

◆ Interrupteur de niveau SUPERTEC



Interrupteur de niveau avec 2 compartiments étanches résistant à la haute pression.
• Optimal pour les applications lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installations d'eaux noires et industrielles et pour les stations de lavage.
• H07 RN-F 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 45°, profondeur max 40m, max +50°C.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 005	**SUPERTEC 5M**	5	40	40	8	1~230	31,10	**K2**	1
65 021 013	**SUPERTEC 10M**	10	40	40	8	1~230	48,35	**K2**	1
65 021 021	**SUPERTEC 20M**	20	40	40	8	1~230	82,95	**K2**	1

35DA

65 021 129	**FIXATION SUPERTEC D.8,8MM**	-	-	-	-	-	9,04	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX CHARGEES"

Interrupteur de niveau FLOTEC



CARACTÉRISTIQUES :
Interrupteur de niveau avec 2 compartiments étanches pour applications extrêmes qui exigent une force de flottabilité accrue.
• Optimal pour les applications lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installations d'eaux noires et industrielles et pour les stations de lavage.
• H07 RN-F 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 45°, profondeur max 20m, max +50°C.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 064	**FLOTEC 10M**	10	20	20	8	1~230	78,70	**K2**	1
									35DA
65 021 129	**FIXATION FLOTEC D.8,8MM**	-	-	-	-	-	9,04	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

Interrupteur de niveau TAURUS



Interrupteur de niveau avec 3 compartiments étanches à suspension libre et assiette variable.
• Optimal pour les applications lourdes et pour le contrôle du niveau dans des installations d'eaux noires et industrielles et pour les stations de lavage.
• H07 RN-F 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 20°, profondeur max 20m, max +50°C.
INFO : construction avec contrepoids intégré.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 072	**TAURUS 6M**	6	20	20	8	1~230	70,40	**K2**	1
65 021 080	**TAURUS 10M**	10	20	20	8	1~230	88,05	**K2**	1
65 021 099	**TAURUS 20M**	20	20	20	8	1~230	137,00	**K2**	1
									35DA
65 021 129	**FIXATION TAURUS D.8,8MM**	-	-	-	-	-	9,04	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "HYDROCARBURES"

Interrupteur de niveau SUPERTEC ATEX/OIL



Interrupteur de niveau avec 2 compartiments étanches résistant à la haute pression.
• Optimal pour les usages avec hydrocarbure en atmosphère explosive.
• H07 RN-F 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange, maxi 100mA, angle 45°, profondeur max 40m, max +80°C.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 056	**SUPERTEC ATEX 10M**	10	40	40	-	-	185,00	**K2**	1
									35DA
65 207 206	**FIXATION ATEX D.8MM**	-	-	-	-	-	13,73	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX POTABLES"

Interrupteur de niveau SUPERTEC ACS



Interrupteur de niveau avec 2 compartiments étanches résistant à la haute pression.
• Optimal pour les usages alimentaires.
• AD8 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 45°, profondeur max 40m, max +50°C.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 048	**SUPERTEC ACS 10M**	10	40	40	8	1~230	96,20	**K2**	1
									35DA
65 207 214	**FIXATION ACS D.8,8MM**	-	-	-	-	-	18,14	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

INTERRUPTEUR DE NIVEAU "EAUX POTABLES"

◆ Interrupteur de niveau TAURUS ACS



Interrupteur de niveau avec 3 compartiments étanches à suspension libre et assiette variable.
• Optimal pour les usages alimentaires.
• AD8 3x1mm² ø 8,8mm, fonction vidange et remplissage, maxi 8A 250v, angle 20°, profondeur max 20m, max +40°C, contrepoids intégré.

35DA

Référence	Désignation	Câble en m	Immersion maxi en M	PS bar	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 102	**TAURUS ACS 20M**	20	20	20	8	1~230	223,00	**K2**	1

35DA

65 207 214	**FIXATION ACS D.8,8MM**	-	-	-	-	-	18,14	**K2**	1
65 021 110	**CONTREPOIDS**	-	-	-	-	-	10,29	**K2**	1

ACCESSOIRES INTERRUPTEUR

◆ Fixation - flotteur OLYMPIC, SUPERTEC, FLOTEC, TAURUS, FOX



Permet de fixer le flotteur à n'importe quel type de tuyau en préservant le câble de la détérioration qui se manifeste souvent au point de fixation.
• Existe en 3 versions : STANDARD, ACS et HYDROCARBURE.

35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 137	**FIXATION OLYMPIC D.7,5MM**	9,04	**K2**	1
65 021 129	**FIXATION TAURUS SUPERTEC FLOTEC FOX D.8,8MM**	9,04	**K2**	1
65 207 206	**FIXATION ATEX D.8MM**	13,73	**K2**	1
65 207 214	**FIXATION ACS D.8,8MM**	18,14	**K2**	1

◆ Contrepoids - flotteur OLYMPIC, SUPERTEC, FLOTEC, FOX



Garantit que le flotteur travaille toujours avec la même longueur du câble, même en présence d'eaux turbulentes, sans endommager le câble.
• Peut être installé même sur les flotteurs en place sans devoir débrancher le câble d'alimentation. Grâce à sa forme sphérique, la saleté glisse sans se déposer sur la surface.
• Pour câble de ø 7mm à ø 9mm, corps ø 70mm en polypropylène, vis en inox 304, max +80°C.

35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 110	**CONTREPOIDS D.70MM**	10,29	**K2**	1

Électricité

ACCESSOIRES **115**

PROTECTIONS 115
APPAREILLAGE MODULAIRE 116
CONNEXION ÉLECTRIQUE 118
CÂBLE 121
CONDENSATEUR 122



COFFRET DEMARREUR - 9 à 18A

◆ Démarreur TESYS



- Enclenchement manuel et protection. Bouton de rearmement.
- Pré-cablé.

IMPORTANT : prévoir relais thermique.

35DC

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 786	**DEMARREUR TESYS 9M**	9	1~230	108,00	**M2**	1
57 083 778	**DEMARREUR TESYS 12M**	12	1~230	113,30	**M2**	1
57 371 692	**DEMARREUR TESYS 18M**	18	1~230	122,10	**M2**	1
57 371 668	**DEMARREUR TESYS 9T**	9	3~400	106,50	**M2**	1
57 371 684	**DEMARREUR TESYS 12T**	12	3~400	119,60	**M2**	1
57 371 676	**DEMARREUR TESYS 18T**	18	3~400	159,20	**M2**	1

CONTACTEUR - 9 à 25A

◆ Contacteur TESYS



- Contacteur de puissance bobine 230V ou 400V.

35DC

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
59 909 339	**CONTACTEUR TESYS 18M**	18	1~230	76,30	**M2**	1
59 909 363	**CONTACTEUR TESYS 9T**	9	3~400	51,00	**M2**	1
59 909 347	**CONTACTEUR TESYS 18T**	18	3~400	76,30	**M2**	1
59 909 355	**CONTACTEUR TESYS 25T**	25	3~400	102,40	**M2**	1

THERMIQUE - 1 à 25A

◆ Relais thermique à griffe TESYS



- A griffe pour contacteurs.
- Protection magneto-thermique réglable, courbe D,pour contacteurs de DSN et PAD.
- Réarmement automatique ou manuel, report de défaut no-nc, bouton test.

35DC

Référence	Désignation	A	P.U € H.T	R.	Col.
56 585 850	**RELAIS THERMIQUE TESYS 1-1,6A**	1,6	68,30	**M2**	1
56 585 869	**RELAIS THERMIQUE TESYS 1,6-2,5A**	2,5	68,30	**M2**	1
56 585 885	**RELAIS THERMIQUE TESYS 2,5-4A**	4	68,30	**M2**	1
56 585 893	**RELAIS THERMIQUE TESYS 4-6A**	6	68,30	**M2**	1
56 585 907	**RELAIS THERMIQUE TESYS 5,5-8A**	8	68,30	**M2**	1
56 585 915	**RELAIS THERMIQUE TESYS 7-10A**	10	68,30	**M2**	1
56 585 923	**RELAIS THERMIQUE TESYS 9-13A**	13	68,30	**M2**	1
56 585 877	**RELAIS THERMIQUE TESYS 12-18A**	18	72,10	**M2**	1
59 909 452	**RELAIS THERMIQUE TESYS 17-25A**	25	72,10	**M2**	1

PROTECTION SUR RAIL DIN

◆ Disjoncteur bipolaire phase + neutre



34KZ

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
66 365 816	**DISJONCTEUR 10A**	10	1~230	22,85	**M2**	1
66 203 239	**DISJONCTEUR 16A**	16	1~230	24,50	**M2**	1

◆ Protection differentielle 30mA bipolaire phase + neutre



52ZZ

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 539	**INTERRUPTEUR DIFF 25A**	25	1~230	88,00	**M2**	1

34KZ

48 655 211	**DISJONCTEUR DIFF 16A**	16	1~230	101,00	**M2**	1

◆ Disjoncteur moteur magnéto-thermique courbe D



32KZ

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
52 999 138	**DISJONCTEUR MOTEUR 1-1,6A**	1,6	1~230/3~400	54,60	**M2**	1
52 999 146	**DISJONCTEUR MOTEUR 1,6-2,5A**	2,5	1~230/3~400	54,60	**M2**	1
48 654 835	**DISJONCTEUR MOTEUR 2,5-4A**	4	1~230/3~400	54,60	**M2**	1
48 654 843	**DISJONCTEUR MOTEUR 4-6,3A**	6,3	1~230/3~400	54,60	**M2**	1
48 654 851	**DISJONCTEUR MOTEUR 6-10A**	10	1~230/3~400	54,60	**M2**	1
52 999 154	**DISJONCTEUR MOTEUR 9-14A**	14	1~230/3~400	54,60	**M2**	1

52ZZ

59 909 320	**REPORT DE DEFAUT**	-	-	15,05	**M2**	1

COMMANDE SUR RAIL DIN

◆ Horloge unipolaire - 230V, bornes NO/NC avec réserve de marche



34KM

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
48 654 894	**HORLOGE 24H**	1~230	119,80	**M2**	1

52ZZ

59 909 436	**HORLOGE 7 JOURS**	1~230	184,70	**M2**	1

◆ Module de remplissage TH FILL - 3 sondes avec sortie 24Vac, version ”C” sondes incluses



35DB

Référence	Désignation	V	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 683	**THFILL 230V**	1~230	60x91x60mm	142,00	**K2**	1
64 075 691	**THFILL C 230V**	1~230	60x91x60mm	183,00	**K2**	1

◆ Transformateur - 25vA 230V x 12/24V



52QJ

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 408	**TRANSFORMATEUR 230/12/24V**	1~230	214,80	**M2**	1

COMMANDE SUR RAIL DIN

◆ Relais temporisé - 0,1s à 100h, 24vDC et 230vAC



52ZZ

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
66 147 460	**RELAIS TEMPO MULTIFONCTIONS**	1~24/1~230	175,90	**M2**	1

◆ Contacteur relais unipolaire - bornes NO/NC, modes auto/marche/arrêt, bobine 24V



52ZZ

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
P023280	**RELAIS CONTACTEUR 24V/230V**	16	1~24/1~230	171,60	**M2**	1

◆ Prise modulaire - 230V, 10A



52ZZ

Référence	Désignation	A	V	P.U € H.T	R.	Col.
66 147 452	**PRISE MODULAIRE 10A**	10	1~230	23,50	**M2**	1

CABLAGE

◆ Bornier bornes à vis 4mm² pour rail DIN



52ZZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 147 509	**BORNIER MARRON/4MM²**	2,45	**M2**	1
66 147 517	**BORNIER BLEU/4MM²**	2,45	**M2**	1
66 147 525	**BORNIER VERT JAUNE/4MM²**	6,16	**M2**	1

◆ Presse étoupe plastique IP65



52ZZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 865	**PRESS M16 5-10MM**	2,24	**M2**	1
52 993 873	**PRESS M20 8-13MM**	2,84	**M2**	1
52 993 881	**PRESS M25 11-17MM**	3,92	**M2**	1

COFFRET

◆ Coffret - volet transparent avec rail métal IP65



34KZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 076	**COFFRET 5 MODULES**	53,70	**M2**	1
48 655 084	**COFFRET 9 MODULES**	62,10	**M2**	1
48 655 068	**COFFRET 14 MODULES**	74,20	**M2**	1

◆ Coffret boite - verrouillage par 4 vis avec articulation façade IP65



52QC

Référence	Désignation	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 377	**COFFRET BOITE IP65**	24x19x11cm	26,10	**M2**	1

ACCESSOIRES › APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRET

◆ Coffret universel - polycarbonate à clé avec platine pleine métal ou rail métal IP65



34KZ

Référence	Désignation	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 092	COFFRET UNIVERSEL H30	30x30x18cm	131,50	M2	1
48 655 300	PLATINE H30	-	10,88	M2	1
48 655 343	RAIL H30	-	11,52	M2	1
48 655 106	COFFRET UNIVERSEL H40	40x30x18cm	152,90	M2	1
48 655 319	PLATINE H40	-	14,59	M2	1
48 655 343	RAIL 40	-	11,52	M2	1
48 655 114	COFFRET UNIVERSEL H60	60x40x22cm	369,20	M2	1
52 993 830	PLATINE H60	-	27,25	M2	1
52 993 903	RAIL H60	-	13,82	M2	1
52 993 393	COFFRET UNIVERSEL H84	84x64x30cm	491,40	M2	1
52 993 849	PLATINE H84	-	65,00	M2	1
52 993 385	COFFRET UNIVERSEL H104	104x84x30cm	1088,30	M2	1
52 993 857	PLATINE H104	-	130,00	M2	1

ACCESSOIRES › CONNEXION ÉLECTRIQUE

PRISE

◆ Prise - 230V murale extérieure



52TA

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
48 654 975	PRISE MURALE FEMELLE	1~230	19,14	M2	1

INTERRUPTEUR

◆ Interrupteur - 230V mural extérieur



52VB

Référence	Désignation	V	P.U € H.T	R.	Col.
48 654 908	INTERRUPTEUR MURAL	1~230	18,12	M2	1

CONNEXION IMMERGEABLE

◆ Connexion thermo gaine et 4 connecteurs



34KZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 297	CONNEXION THERMO/4X2,5MM²	16,01	M2	1

35DG

57 084 766	CONNEXION THERMO/4X6MM²	22,80	M2	1

◆ Connexion gel - câble maxi 16mm² et en dérivation 10mm² - maxi 1000V



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 803	CONNEXION-GEL/16MM²	25,25	M2	1

◆ Connexion résine 2 composants gants, boite et connecteurs



34KZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 254	CONNEXION RESINE/6MM²	26,70	M2	1

35DG

57 084 758	CONNEXION RESINE/16MM²	69,30	M2	1

34KZ

48 655 378	RESINE SEULE/180ML	16,01	M2	1

35DG

55 187 886	RESINE SEULE/350ML	26,85	M2	1

◆ Connexion gel kit 2 composants + bol et palette - maxi 1000V, prise en 10 minutes



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 943	CONNEXION GEL KIT/1L	83,00	M2	1

CONNEXION IMMERGEABLE

◆ Connexion gel cartouche - prêt à l'emploi pour pistolet



35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 306 408	CONNEXION GEL CART/MONOGEL	27,90	M2	1
62 306 416	CONNEXION GEL CART/WONDERGEL	36,30	M2	1

55LZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 021 910	PISTOLET P20	13,63	T1	1

CONNECTEUR

◆ Mini borne WAGO à levier 0,14 à 4mm² avec borne de test, maxi 450V 32A et fixation sur rail en option



52OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 077 101	WAGO 2 CONDUCTEURS x100	56,70	M2	1
66 077 136	WAGO 3 CONDUCTEURS x100	69,20	M2	1
66 077 152	WAGO 5 CONDUCTEURS x100	112,00	M2	1
66 077 047	FIXATION RAIL DIN	129,00	M2	1

◆ Connecteur étanche débrochable PLUG&PLAY - câble 0,5 à 2,5mm², IP68, prévoir mâle + femelle, maxi 450V



52OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 528	PLUGANDPLAY FEMELLE 4 PÔLES	12,88	M2	1
64 680 536	PLUGANDPLAY MALE 4 PÔLES	12,88	M2	1

◆ Connecteur étanche démontable 2 câbles 0,5 à 4mm², maxi 32A, IP68, maxi 450v



52OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 579	CONNECTEUR 4 CÂBLES 4 PÔLES	47,40	M2	1
64 680 560	CONNECTEUR 3 CÂBLES 3 PÔLES	19,48	M2	1

◆ Jonction étanche démontable 4 câbles 0,5 à 2,5mm², maxi 17.5A, IP68, 3 câbles 0,5 à 1,5mm², maxi 32A, maxi 450V



52OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 544	JONCTION 3 PÔLES	15,36	M2	1
64 680 552	JONCTION 5 PÔLES	21,25	M2	1

52RB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 501	BOUCHON CONNECTEUR	0,68	M2	1

◆ Prise étanche - 230V male ou femelle



524G

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 654 967	PRISE ETANCHE MALE	11,39	M2	1
48 654 959	PRISE ETANCHE FEMELLE	14,55	M2	1

◆ Dominos barette de 12 en 6mm² et 10mm²



52ZZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 017	BARRETTE 12 DOMINOS/6MM²	2,48	M2	1
51 312 392	BARRETTE 12 DOMINOS/10MM²	4,67	M2	1

◆ Prise câble - 230V longueur 2m en 3G1,5mm²



35DE

Référence	Désignation	Câble en m	P.U € H.T	R.	Col.
66 155 501	CÂBLE 3G1,5 AVEC PRISE MALE	2	21,75	K2	1

◆ Prise schuko - 230V male/femelle



35DA

Référence	Désignation	A	P.U € H.T	R.	Col.
65 021 145	PRISE SCHUKO 230V	8	20,55	K2	1

BOITE & GAINE

Boite plexo - carrée et ronde IP55



Référence	Désignation	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
					52ZZ
48 655 033	**BOITE PLEXO RONDE IP55**	D70x40mm	3,92	**M2**	1
					52VC
59 840 940	**BOITE PLEXO A IP55**	80x80x40mm	4,32	**M2**	1
59 840 959	**BOITE PLEXO B IP55**	105x105x55mm	6,62	**M2**	1

Tube IRL - 25mm en barre de 3m



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				52WD
66 147 428	**TUBE IRL 25MM les 3m**	5,50	**M2**	1
				52QH
66 147 401	**COUDE IRL 25MM**	2,53	**M2**	1
				52ZZ
48 655 130	**COLLIER x100**	47,80	**M2**	1
48 655 041	**CHEVILLE x100**	32,75	**M2**	1

Gaine ICT - annelée grise



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				30AX
66 147 436	**ICT 20MM les 100m**	67,60	**M2**	1
51 347 943	**ICT 25MM les 100m**	106,30	**M2**	1
66 147 444	**ICT 32MM les 50m**	76,90	**M2**	1

Grillage avertisseur rouge/bleu en 20cm/30cm



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				61M3
18 860 953	**ROUGE 20CM les 100m**	21,60	**M2**	1
18 861 135	**ROUGE 30CM les 100m**	23,65	**M2**	1
18 860 864	**BLEU 20CM les 100m**	21,60	**M2**	1
18 861 046	**BLEU 30CM les 100m**	23,65	**M2**	1
				61M4
18 860 880	**DÉTECTABLE 20CM les 100m**	49,50	**M2**	1

Gaine TPC annelée rouge/bleu livrée avec manchon



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				30IL
10 121 256	**TPC-ROUGE-40MM les 50m**	64,00	**M2**	1
10 120 381	**TPC-ROUGE-50MM les 50m**	83,70	**M2**	1
10 120 594	**TPC-ROUGE-63MM les 50m**	108,20	**M2**	1
10 120 438	**TPC-BLEU-50MM les 50m**	89,70	**M2**	1
10 120 357	**TPC-BLEU-63MM les 50m**	108,20	**M2**	1
34 432 287	**TPC-BLEU-75MM les 50m**	151,60	**M2**	1

OUTILLAGE

Dénudeur - JOKARI et pince à dénuder



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34KZ
48 655 157	**DENUDEUR CÂBLE JOKARI**	38,30	**T1**	1
				76ZA
52 993 806	**PINCE A DENUDER**	21,55	**T1**	1

Adhésif technique x10



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				55MH
14 521 828	**ADHESIF ELEC 10MX15MM pièce**	0,78	**T1**	10
				55MA
14 522 409	**ORANGE 500MM les 30m**	5,38	**T1**	1
				55MD
29 997 985	**GRIS ARMÉ POWERTAPE 500MM les 30m**	12,95	**T1**	1

ENTERRABLE - 1,5 à 2,5mm²



◆ Câble électrique U1000 RO2V couronnes cerclées et 500m sur touret

52NC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
649 333	2x1,5MM² les 50m	86,00	M2	1
1 072 281	2x1,5MM² les 100m	172,00	M2	1
1 072 311	2x1,5MM² les 500m	817,00	M2	1
649 376	3G1,5MM² les 50m	90,00	M2	1
649 384	3G1,5MM² les 100m	180,00	M2	1
1 072 362	3G1,5MM² les 500m	855,00	M2	1
649 414	4G1,5MM² les 50m	100,00	M2	1
1 072 389	4G1,5MM² les 100m	200,00	M2	1
1 072 400	4G1,5MM² les 500m	950,00	M2	1
649 449	5G1,5MM² les 50m	122,00	M2	1
1 072 427	5G1,5MM² les 100m	244,00	M2	1
1 072 443	5G1,5MM² les 500m	1159,00	M2	1
649 465	7G1,5MM² les 50m	220,00	M2	1
1 072 478	7G1,5MM² les 100m	440,00	M2	1
1 072 494	7G1,5MM² les 500m	2090,00	M2	1
1 072 524	2x2,5MM² les 50m	106,00	M2	1
649 341	2x2,5MM² les 100m	212,00	M2	1
1 072 532	2x2,5MM² les 500m	1007,00	M2	1
649 392	3G2,5MM² les 50m	116,00	M2	1
649 406	3G2,5MM² les 100m	230,00	M2	1
1 072 575	3G2,5MM² les 500m	1102,00	M2	1
649 422	4G2,5MM² les 50m	195,00	M2	1
649 430	4G2,5MM² les 100m	390,00	M2	1

IMMERGEABLE - 2,5 à 10mm²

ACS



◆ Câble électrique immergeable alimentaire bleu - maxi 250m, vert/jaune, prix au mètre

35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 084 537	3x2,5MM² au détail	7,30	M2	1
57 084 545	3x4MM² au détail	12,48	M2	1
57 084 553	3x6MM² au détail	20,28	M2	1
55 187 762	4x1,5MM² au détail	3,99	M2	1
55 187 770	4x2,5MM² au détail	5,88	M2	1
55 187 789	4x4MM² au détail	10,50	M2	1
55 187 797	4x6MM² au détail	14,84	M2	1
55 187 800	4x10MM² au détail	39,25	M2	1

ACS



◆ Câble sonde immergeable alimentaire - 1x1,5mm² bleu, prix au mètre

35DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 187 827	CABLE SONDE 1x1,5MM² au détail	1,76	K2	1

BLINDÉ

◆ Câble blindé - 3x0,6mm² pour capteur, prix au mètre



35DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 913	CABLE BLINDE 3x0,6MM² au détail	7,00	K2	1

TERRE

◆ Câblage terre - cablette cuivre



52NZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 706 222	CABLETTE CUIVRE 25MM² les 50m	317,50	M2	1

52QA

24 456 064	PIQUET DE TERRE 1M	13,77	M2	1

CONSEIL

Les longueurs maximales indiquées dans le tableaux tiennent compte de conditions normales de service et ne sont que des indications. L'installateur est seul responsable de la sélection correcte du câble.

mono 230V 50HZ - chute de tension 4%					
kW	4 x 1,5mm²	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
0,37	170	280	460	680	1170
0,55	110	190	310	460	790
0,75	85	140	220	330	580
1,1	55	90	150	230	390
1,5	40	70	110	160	290
2,2	25	45	75	110	190
tri 400V 50HZ - chute de tension 4%					
kW	4 x 1,5mm²	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
0,37	1040	1730	-	-	-
0,55	700	1160	-	-	-
0,75	510	850	1360	-	-
1,1	350	580	930	-	-
1,5	250	420	680	1010	-
2,2	170	290	460	690	1180
3	120	210	340	500	860
kW	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
4	160	250	380	650	1000
5,5	110	180	270	470	730
7,5	85	130	200	340	530
9,2	65	110	160	280	430
11	-	90	130	230	360
15	-	-	100	170	260
kW	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50
15	170	260	400	550	760
18,5	140	210	320	450	620
22	380	180	270	370	520
26	-	150	230	320	440
30	-	130	200	270	380

DEMARRAGE - 12 à 80µF

◆ Condensateur 2 fils - démarrage 230V mono



35DC

Référence	Désignation	V	µf	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 579	**CONDENSATEUR FILS 12µF**	1~230	12	9,95	**K1**	1
56 584 587	**CONDENSATEUR FILS 14µF**	1~230	14	10,06	**K1**	1
56 584 595	**CONDENSATEUR FILS 16µF**	1~230	16	11,17	**K1**	1
56 584 609	**CONDENSATEUR FILS 20µF**	1~230	20	12,67	**K1**	1
56 584 617	**CONDENSATEUR FILS 25µF**	1~230	25	13,73	**K1**	1
56 584 625	**CONDENSATEUR FILS 30µF**	1~230	30	14,73	**K1**	1
56 584 633	**CONDENSATEUR FILS 35µF**	1~230	35	16,90	**K1**	1
56 584 641	**CONDENSATEUR FILS 40µF**	1~230	40	17,73	**K1**	1
56 584 668	**CONDENSATEUR FILS 50µF**	1~230	50	21,00	**K1**	1

◆ Condensateur double cosses - démarrage 230V mono



35DC

Référence	Désignation	V	µf	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 676	**CONDENSATEUR COSSES 12µF**	1~230	12	7,87	**K1**	1
56 584 684	**CONDENSATEUR COSSES 14µF**	1~230	14	7,87	**K1**	1
56 584 692	**CONDENSATEUR COSSES 16µF**	1~230	16	8,32	**K1**	1
56 584 706	**CONDENSATEUR COSSES 20µF**	1~230	20	9,36	**K1**	1
56 584 714	**CONDENSATEUR COSSES 25µF**	1~230	25	11,02	**K1**	1
56 584 722	**CONDENSATEUR COSSES 30µF**	1~230	30	11,51	**K1**	1
56 584 730	**CONDENSATEUR COSSES 35µF**	1~230	35	13,77	**K1**	1
56 584 749	**CONDENSATEUR COSSES 40µF**	1~230	40	14,60	**K1**	1
56 584 757	**CONDENSATEUR COSSES 50µF**	1~230	50	17,30	**K1**	1
56 584 765	**CONDENSATEUR COSSES 60µF**	1~230	60	20,50	**K1**	1
56 584 773	**CONDENSATEUR COSSES 75µF**	1~230	75	24,05	**K1**	1
56 584 781	**CONDENSATEUR COSSES 80µF**	1~230	80	25,55	**K1**	1

Aménagement du Jardin

JARDIN CONNECTÉ 124

FONTAINE 127

EFFETS D'EAU 128
POMPES 143
QUALITÉ DE L'EAU 147
CONSTRUCTION DE BASSINS 162
ÉCLAIRAGE 171
GESTION ÉLECTRIQUE 176
SYSTÈME DMX 179

ÉCLAIRAGE 181

ALIMENTATION 230V AC 182
ALIMENTATION SOLAIRE 187
ALIMENTATION AUTONOME RECHARGEABLE 191
ALIMENTATION 12V 191
ACCESSOIRES 199

GAZONS ET BORDURES 203

GAZONS SYNTHÉTIQUES 204
BORDURES FLEXIBLES 204
STABILISATION 205
GÉOTEXTILE 206
PAILLAGE 206

BRUMISATION 207

BRUMISATION RÉSIDENTIELLE 208
BRUMISATION PROFESSIONNELLE 212

OUTILS 217

OUTILLAGE DE JARDIN 218

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 222

PROTECTION DE LA TÊTE 223
PROTECTION DES MAINS 225
PROTECTION DU CORPS 226
PROTECTION DES PIEDS 229

JARDIN CONNECTÉ

J'arrose juste ce qu'il faut, pas plus !


Mon arrosage et ma piscine en mode pilotage automatique !



Quand il pleut, mon arrosage s'arrête. De vraies économies d'eau !

En vacances, je reste zen, mon jardin et ma piscine sous contrôle...

Fini les bandelettes, la qualité de mon eau à tout moment sur mon mobile !

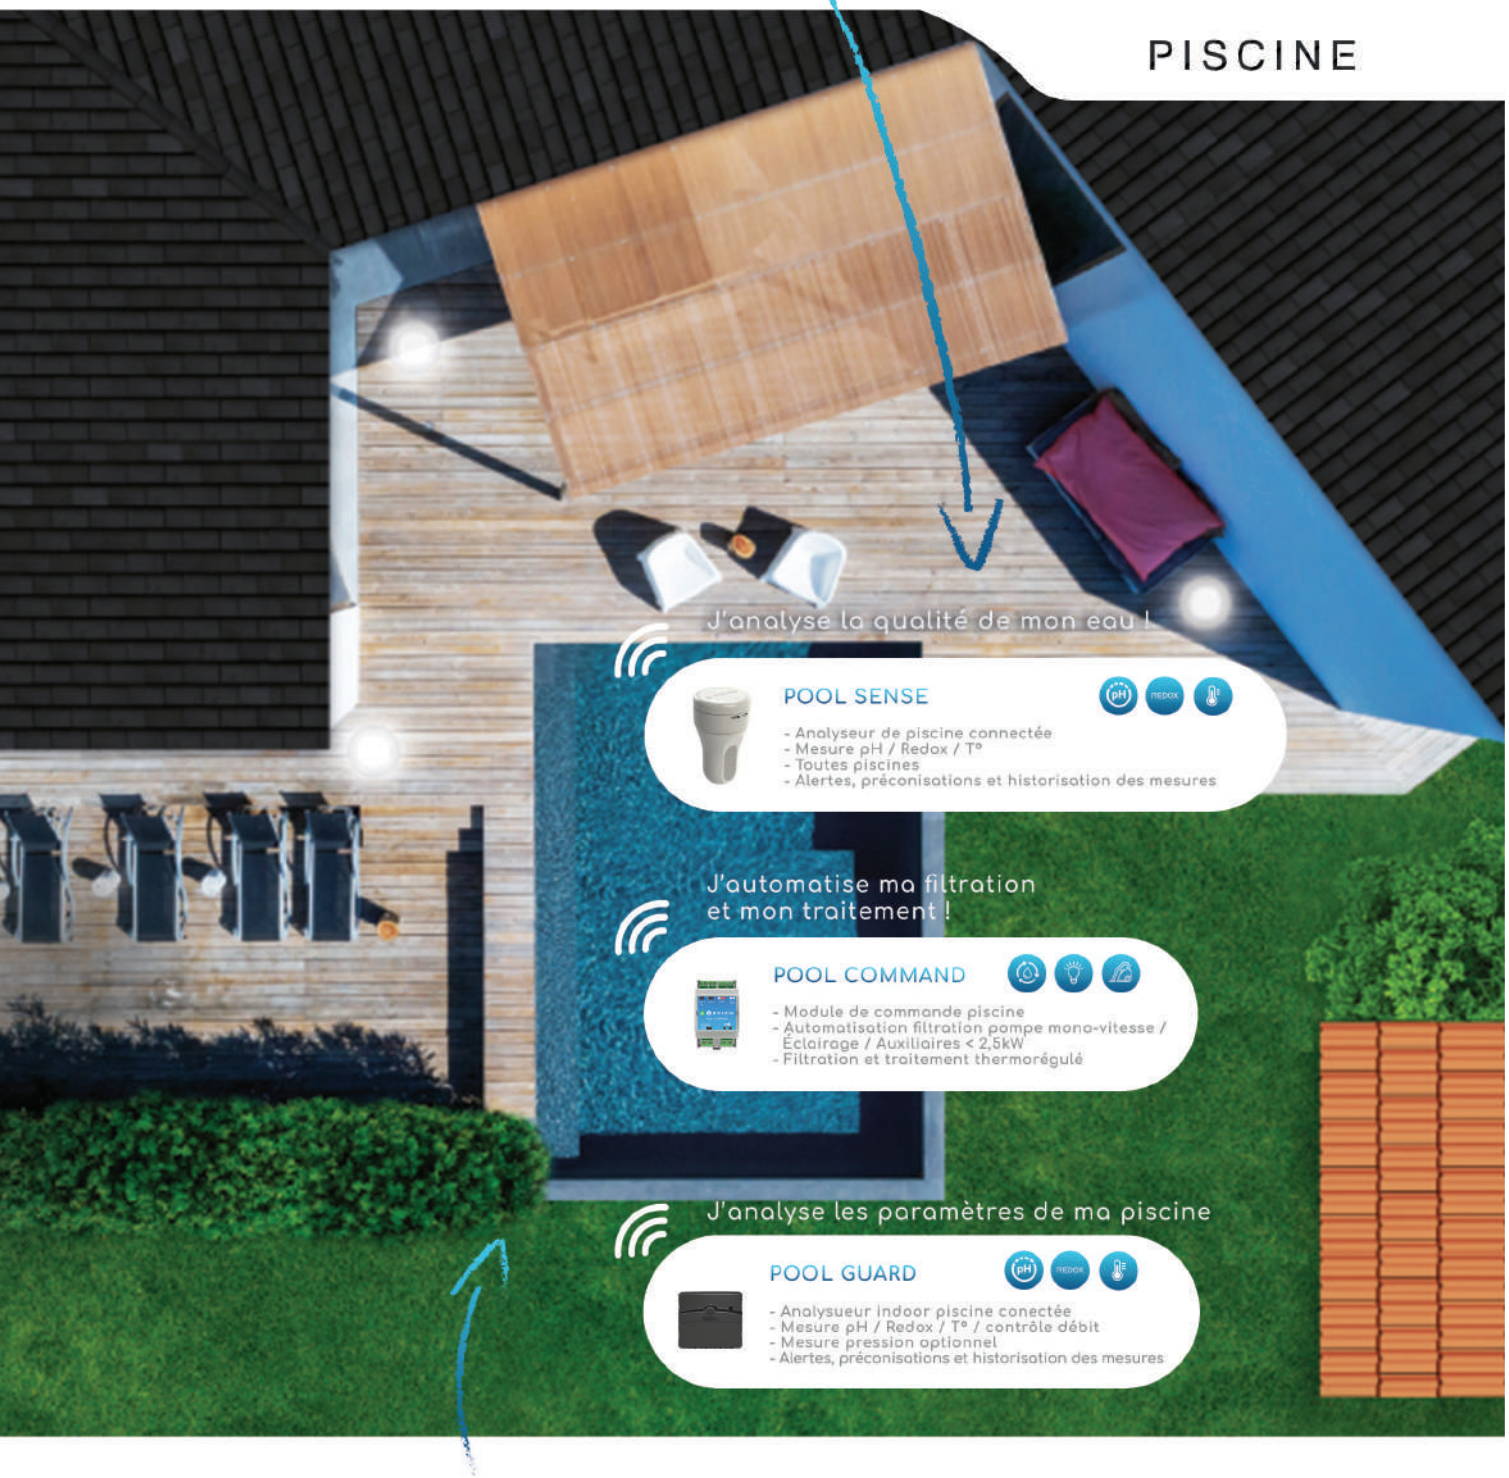

Il fait très chaud, ma filtration s'adapte automatiquement !

Mes équipements programmés pour toute la saison, et moi, je profite de ma piscine !

PROFESSIONAL

Oase
LIVING WATER

WATER TECHNOLOGY



Lucian Milasan/stock.adobe.com

Lutter efficacement contre la vase dans les environnements naturels.

Des résultats visibles et durables, tout en protégeant l'environnement.

Avec SchlixX Plus, les propriétaires, locataires ou responsables de grandes étendues d'eau disposent désormais d'un remède extrêmement efficace contre l'envasement croissant qui menace les animaux et les plantes. Des micro-organismes hautement efficaces absorbent le phosphate, libèrent de l'oxygène et luttent activement contre la vase au fond de l'eau.

Découvrez également les autres produits de la gamme de traitement de l'eau OASE PROFESSIONAL – Water Technology. Développés avec des experts en biologie, ces produits ont un effet global et peuvent être utilisés dans les eaux naturelles, les étangs de baignade ou les piscicultures.

www.oase-professional.com

German Water Partnership

Solutions you can trust.

Fontaine

EFFETS D'EAU **128**

AJUTAGES 128
KITS JETS D'EAU 132
JETS D'EAU OXYGÉNANTS 135
CASCADES ET DÉVERSOIRS 137
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS 140

POMPES **143**

POMPES POUR JETS D'EAU 143
POMPES POUR CASCADES, RUISSEAUX ET FILTRATION 144

QUALITÉ DE L'EAU **147**

FILTRATION BASSINS JUSQU'À 35m³ 147
FILTRATION BASSINS JUSQU'À 140m³ 150
FILTATION BASSINS JUSQU'À 200m³ 152
FILTRATION BASSINS JUSQU'À 530m³ 153
TRAITEMENT ULTRAVIOLET 154
TRAITEMENT PAR ULTRA-SONS 155
ÉCRÉMEURS DE SURFACE 156
AÉRATION 157
PRODUITS D'ENTRETIEN 158
NETTOYAGE DU BASSIN 161

CONSTRUCTION DE BASSINS **162**

BÂCHES PVC ET EPDM 162
PANIERS À PLANTES ET SACS DE PLANTATION 165
BASSINS PRÉFORMÉS ET RÉSERVOIRS 165
SYSTÈME POND FREE 166
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES 168

ÉCLAIRAGE **171**

ÉCLAIRAGES IMMERGÉS 12V TBT 171

GESTION ÉLECTRIQUE **176**

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 176
COMMANDE À DISTANCE EGC 178

SYSTÈME DMX **179**

AUTOMATES 179
POMPES 179
PROJECTEURS 180
AJUTAGES 180
CÂBLES, DRIVERS ET TRANSFORMATEURS 180

AJUTAGES PLASTIQUE

AJUTAGES MOUSSANTS



34LS

Référence	Désignation	Raccord	Performance			P.U € H.T	R.	Col.
			Aquarius 1000	Aquarius 1500	Aquarius 2000			
32 208 509	**Moussant 22-5k**	fil ½"	Haut 0,25m	Haut 0,45m	Haut 0,65m	49,20	**N1**	1

AJUTAGES CLOCHE



34LS

Référence	Désignation	Raccord	Performance						P.U € H.T	R.	Col.
			Aquarius 1000	Aquarius 1500	Aquarius 2000	Aquarius 4000	Aquarius 9000	Aquarius 12000			
45 320 200	**Lava 20-5k**	fil ½"	Diam 0,35m	Diam 0,45m	Diam 0,55m				49,15	**N1**	1
45 320 219	**Lava 36-10K**	fil 1"				Diam 0,9m	Diam 0,9m	Diam 1m	55,70	**N1**	1

AJUTAGES A ETAGE



34LS

Référence	Désignation	Raccord	Performance						P.U € H.T	R.	Col.
			Aquarius 1000	Aquarius 1500	Aquarius 2000	Aquarius 4000	Aquarius 9000	Aquarius 12000			
32 208 495	**Volcan 31-1.5k**	fil ½"	Diam 0,40m Haut 0,65m	Diam 0,60 Haut 1,00	Diam 0,85 Haut 1,40	Diam 1,00 Haut 1,60			51,70	**N1**	1
32 208 487	**Volcan 37-2.5K**	fil 1"				Diam 0,85m Haut 1,0m	Diam 1,80 Haut 2,5	Diam 2,20 Haut 3,0	55,60	**N1**	1

AJUTAGES METAL

AJUTAGES A ETAGE



34LS

Référence	Désignation	Raccord	Performance				P.U € H.T	R.	Col.
			Aquarius 4000	Aquarius 6000	Aquarius 9000	Aquarius 12000			
52 994 349	**SR 19/7**	fil ¾"	Diam 0,60 Haut 0,50	Diam 1,60 Haut 1,50	Diam 2,00 Haut 2,50	Diam 2,20 Haut 3,00	118,30	**N1**	1
52 994 357	**SR 37/10**	fil 1"	Diam 0,50 Haut 0,50	Diam 1,00 Haut 1,00	Diam 1,80 Haut 2,00	Diam 2,40 Haut 3,00	279,30	**N1**	1
45 353 516	**Volcan 43-3**	FIL 1"	Diam 0,40 Haut 0,60	Diam 0,70 Haut 1,10	Diam 1,10 Haut 1,65	Diam 1,35 Haut 2,20	361,00	**N1**	1

AJUTAGES VEINE PLEINE LAITON



- Aspect de l'eau : cristallin
- Dépendant du niveau de l'eau : non
- Inclinaison réglable : oui

34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Raccord	Performance									P.U € H.T	R.	Col.
					0,50m	1m	1,5m	2m	3m	5m	8m	10m	12m			
59 875 795	**3-6T**	6mm	3,0m	fil 3/8"	4,8L/min 0,6mce	7,2L/min 1,2mce	10,0L/min 1,8mce	12,1L/min 2,5mce	15,6L/min 4,0mce					11,92	**N1**	1
55 897 220	**5-8T**	8mm	4,0m	fil ½"	9,5L/min 0,77mce	12,6L/ min 1,3mce	17,0L/min 1,8mce	20,5L/min 2,4mce	26,1L/min 3,9mce					24,75	**N1**	1
52 994 292	**5-10T**	10mm	6,0m	fil ½"	17L/min 0,7mce	23L/min 1,3mce	28L/min 1,9mce	33L/min 2,5mce	42L/min 3,7mce	58L/min 6,2mce				32,65	**N1**	1
45 254 216	**10-12T**	12mm	8,0m	fil 1"	21L/min 0,6mce	31L/min 1,1mce	39L/min 1,7mce	46L/min 2,3mce	58L/min 3,5mce	76L/min 6,1mce	98L/min 10,0mce			42,35	**N1**	1
45 254 224	**10-14T**	14mm	10,0m	fil 1"	30L/min 0,6mce	44L/min 1,2mce	55L/min 1,8mce	65L/min 2,4mce	81L/min 3,7mce	105L/ min 6,2mce	134L/min 10,1mce	151L/min 12,8mce		48,40	**N1**	1
45 254 232	**15-17T**	17mm	12,0m	fil 1"½	42L/min 0,6mce	62L/min 1,1mce	76L/min 1,7mce	89L/min 2,2mce	110L/min 3,4mce	143L/ min 5,8mce	182L/min 9,4mce	204L/min 11,8mce	222L/min 14mce	90,80	**N1**	1

AJUTAGES METAL

◆ AJUTAGE VERTICAL 5-9M



- Economique en débit pour une grande hauteur d'eau.
- Aspect de l'eau : cristallin
- Dépendant du niveau de l'eau : non
- Inclinaison réglable :non

34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Raccord	Performance			P.U € H.T	R.	Col.
					EXPERT 21000	EXPERT 26000	EXPERT 44000			
61 480 714	**CLUSTER ECO**	6mm	3,0m	fil 3/8"	H 5,5m	H 7,0m	H 9,0m	221,20	**N1**	1

◆ AJUTAGES EFFET MOUSSANT



- Aspect de l'eau : moussant
- Dépendant du niveau de l'eau : non
- Inclinaison réglable : non

34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Raccord	Performance								P.U € H.T	R.	Col.
				0,25m	0,50m	1m	1,5m	2m	3m	5m	6m			
52 994 241	**SR 24-05**	24mm	fil ½"	38L/min 0,3mce	56L/min 1,4mce	75L/min 3,1mce	94L/min 4,7mce	109L/min 6,0mce	120L/min 7,7mce			129,50	**N1**	1
45 339 351	**35-10E**		fil 1"	47L/min 1,0mce	55L/min 1,5mce	78L/min 2,9mce	95L/min 4,4mce	109L/min 6,8mce				155,40	**N1**	1
52 994 047	**55-10E**		fil 1"	60L/min 1,1mce	85L/min 2,0mce	122L/min 4,0mce	146L/min 6,0	166L/min 7,5mce	201L/min mce11,0			289,60	**N1**	1
52 994 268	**SR 50-10**	50mm	fil 1"	102L/min 0,6mce	135L/min 1,6mce	175L/min 3,7mce	206L/min 5,4mce	233L/min 7,2mce	273L/min 9,7mce	305L/min 13,4mce		494,00	**N1**	1
45 339 378	**55-15E**		fil 1"½		125L/min 1,1mce	176L/min 1,9mce	217L/min 2,8mce	252L/min 3,8mce	310L/min 5,8mce	402L/min 9,7mce		289,60	**N1**	1
52 994 276	**SR 75-20**	75mm	fil 2"		217L/min 1,6mce	308L/min 1,7mce		415L/min 3,1mce	516L/min 5,0mce		755L/min 10,2mce	928,00	**N1**	1

◆ AJUTAGES CASCADE LAITON AVEC ROTULE



- Aspect de l'eau : moussant
- Dépendant du niveau de l'eau : oui
- Inclinaison réglable : oui

* laiton + inox sans rotule

34LS

Référence	Dés.	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Racc.	Performance											P.U € H.T	R.	Col.
					0,50m	1,00m	1,50m	2m	3m	5m	8m	10m	12m	14m	20m			
52 994 101	**SR 50-10**	50mm	4,0m	fil 1"	32L/min 2,6mce	45L/ min 4,9mce	55L/ min 7,0mce	63L/ min 9,0mce	80L/min 13,6mce							207,00	**N1**	1
45 294 285	**70T**	82mm	7,0m	tar 1" ½	79L/min 2,7	97L/min 4,0mce	110L/ min 5,4mce	124L/ min 6,6mce	147L/min 9,2mce	184L/ min 14,4mce						276,50	**N1**	1
66 648 605	**SR 100-20***	100mm	6,0m	tar 2"		140L/ min 2,4mce		180L/ min 4,1mce	210L/ min 5,9mce	263L/ min 9,5mce						472,00	**N1**	1
66 648 613	**SR 125-25***	125mm	10,0m	tar 2" ½		220L/ min 2,7mce		270L/ min 4,4mce	317L/min 6,14mce	396L/ min 10,0mce		550L/ min 21,6mce				879,00	**N1**	1
57 078 103	**130T**	150mm	20,0m	tar 3"		379L/ min 3,mce6	437L/ min 4,8mce	488L/ min 6,0mce	577L/ min 8,4mce	723L/ min 13,4mce	900L/ min 20,4mce	1001L/ min 25,2mce	1094L/ min 30,1mce	1180L/ min 35,0mce	1408L/ min 49,9mce	1 656,00	**N1**	1

◆ AJUTAGE FINGER



34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 706	**7-15E**	7x10mm	4,0m	4,5m	fil 1"½	364,00	**N1**	1

AJUTAGES METAL

AJUTAGE PALMIER





34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 761	**SR 20/13**	4mmx20	2m	3,5m	tar 1"¼	453,00	**N1**	1
64 727 788	**SR 50-25**	4mmx50	3,1m	6m	tar 2"½	1 548,00	**N1**	1
64 727 796	**SR 59-30**	4mmx59	3,5m	7,2m	tar 3"	2 287,00	**N1**	1

AJUTAGE HIBISCUS ROTATIF



34LS

Référence	Désignation	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 850	**HIBISCUS**	2,0m	2,8m	fil 1"	204,40	**N1**	1

AJUTAGE CALICE





34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 818	**CALICE 3/4" H53**		0,53m	1,5m	tar ¾"	141,30	**N1**	1
64 727 826	**CALICE 1" H55**		0,55m	1,8m	tar 1"	175,40	**N1**	1
64 727 834	**CALICE 2" H52**		0,52m	2m	tar 2"	292,30	**N1**	1
64 727 842	**CALICE 3" H100**		1m	3m	tar 3"	808,00	**N1**	1

AJUTAGE DANCING ROTATIF





34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 869	**7-15E**	16x4mm	4,5m	5,3m	fil 1"½	754,00	**N1**	1

MUR D'EAU



34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 877	**INOX 1m**	6mmx24	0,1	48	fil 1"¼	483,00	**N1**	1
64 727 885	**INOX 2m**	4mmx36	0,12	103	fil 2"	1 005,00	**N1**	1
64 727 893	**INOX 3m**	6mmx72	0,15	155	fil 2"	1 412,00	**N1**	1

AJUTAGES CLOCHE LAITON CHROMÉ





- Aspect de l'eau : cristallin
- Dépendant du niveau de l'eau : non
- Inclinaison réglable : non

34LS

Référence	Désignation	Hauteur Jet Maxi	Diamètre Jet Maxi	Raccord	Performance 0,20m	0,30m	0,40m	0,50m	0,60m	0,70m	0,80m	0,90m	1,0m	P.U € H.T	R.	Col.
52 994 160	**SR 30-7**	0,29m	1m	tar ¾"	18L/min 0,56mce	23L/min 0,64mce	27L/min 0,70mce	32L/min 0,75mce	36L/min 0,79mce	39L/min 0,83mce	42L/min 0,86mce	45L/min 0,88mce	47L/min 0,90mce	153,20	**N1**	1
52 994 179	**SR 40-7**	0,39m	1m	tar ¾"	18L/min 0,66mce	24L/min 0,74mce	28L/min 0,80mce	32L/min 0,85mce	36L/min 0,89mce	39L/min 0,93mce	42L/min 0,96mce	45L/min 0,98mce	47L/min 1,00mce	164,10	**N1**	1
52 994 187	**SR 35-20**	0,35m	1m	fil 2"	36L/min 0,13mce	38L/min 0,35mce	40L/min 0,55mce	43L/min 0,70mce	46L/min 0,84mce	52L/min 0,97mce	56L/min 1,10mce	64L/min 1,20mce	72L/min 1,30mce	294,10	**N1**	1
52 994 195	**SR 50-20**	0,50m	1m	fil 2"	25L/min 0,10mce	34L/min 0,35mce	42L/min 0,54mce	49L/min 0,70mce	57L/min 0,85mce	63L/min 0,97mce	69L/min 1,05mce	77L/min 1,15mce	79L/min 1,20mce	335,00	**N1**	1
52 994 209	**SR 65-20**	0,65m	1m	fil 2"	19L/min 0,20mce	26L/min 0,40mce	33L/min 0,57mce	40L/min 0,70mce	45L/min 0,80mce	50L/min 0,80mce	54L/min 1,00mce	58L/min 1,05mce	61L/min 1,10mce	354,00	**N1**	1

AJUTAGES METAL

AJUTAGES EFFET NUAGE





- Aspect de l'eau : brouillard
- Dépendant du niveau de l'eau : non
- Inclinaison réglable : non

34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Raccord	Performance 0.5	1	1.5	2	3	P.U € H.T	R.	Col.
52 994 055	**SR 6-5**	6mm	tar ½"	Diam 1,2m 3L/min 1,2mce	Diam 3,2m 8,2L/min 2,5mce	Diam 4,5m 12L/min 3,6mce	Diam 5,6m 14L/min 4,6mce		43,75	**N1**	1
66 273 903	**SR 8-7**	8mm	tar ¾"	Diam 1,2m 13L/min 1,7mce	Diam 3m 19L/min 4,0mce	Diam 4,2m 22L/min 6,0mce	Diam 4,9m 26L/min 8mce		64,00	**N1**	1
52 994 071	**SR 10-10**	10mm	fil 1"	Diam 1,5m 22L/min 0,5mce	Diam 3m 30L/min 2,2mce	Diam 4,2m 35L/min 3,5 mce	Diam 8,3m 40L/min 4,4mce	Diam 6,8m 49L/min 6mce	99,50	**N1**	1
66 648 621	**SR 15-15**	15mm	fil 1"½	Diam 2m 45L/min 2,4mce	Diam 3,2m 62L/min 5,8mce	Diam 4,3m 78L/min 8,7mce	Diam 5,0m 93L/min 11,2mce	Diam 5,9m 112L/min 15,8mce	178,60	**N1**	1

AJUTAGES EVENTAIL / LAME D'EAU LAITON





- Aspect de l'eau : cristallin
- Dépendant du niveau de l'eau : non
- Inclinaison réglable : non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Eventail	SR 3-7				SR 4-10				SR 5-15			
Longueur m	0,5	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	3,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Largeur m	0,2	0,4	0,5	0,7	0,3	0,4	0,5	0,8	0,5	0,8	1,0	1,3
Hauteur m	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8	1,0	1,4	1,4	2,0	2,7	3,3
Q l/min	29	34	37	38	60	78	95	122	165	212	250	280
P mce	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1,7	2

34LS

Référence	Désignation	Orifice Buse	Hauteur Jet Maxi	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
52 994 217	**SR 3-7**	3mm	2,0m	tar ¾"	114,10	**N1**	1
52 994 225	**SR 4-10**	4mm	3,5m	tar 1"	181,00	**N1**	1
52 994 233	**SR 5-15**	5mm	5,0m	tar 1"½	264,70	**N1**	1

ACCESSOIRES POUR AJUTAGES

ALLONGE TELESCOPIQUE



- MF 1".
- Hauteur réglable de 28 à 50cm.
- Pour s'adapter à la profondeur du bassin.

34LS

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 994 381	**ALLONGE AJUSTABLE 1"**	54,40	**N1**	2

ROTULES



- Rotule laiton male-femelle.
- Version T : inclinaison 8 à 10°.
- Version D : inclinaison 10 à 15°

34LS

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 995 906	**ROTULE T ¾"**	78,90	**N2**	1
52 995 914	**ROTULE D 1"**	146,30	**N2**	1
52 995 922	**ROTULE D 1"½**	244,00	**N2**	1
52 995 930	**ROTULE D 2"**	400,30	**N2**	1

KITS JETS D'EAU FLOTTANTS

◆ PONDCLEAR ISLAND



- Pompe + jeu d'ajutages+ flotteur + UV + LED
- Traitement UV 4watts pour bassin de maxi 3000l, ou 1500l avec poissons.
- 3 ajutages au choix, hauteur jusqu'à 1,20m et un éclairage LED.
- Pompe 21watts.
- 0,25x0,25xh0,26m.
- Câble 10m.

34LH

Référence	Désignation	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 084	**PONDCLEAR ISLAND**	0,25x0,25x0,26m	21	230	10	129,90	**N1**	2

◆ PONDJET ECO




- Pompe + jet hauteur 3m + flotteur.
- Eclairage en option. Eclairage RVB compatible EGB : télécommande par smartphone.
- Profondeur mini 1m.
- Raccord pour autres ajutage 1"
- Option 3 spots LED, attention RVB prévoir télécommande WLAN.

34LH

Référence	Désignation	REF	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
57 371 536	**PONDJET**	fil 1"	0,67x0,54m	190	230	20m	1 404,00	**N1**	1
									34LI
60 397 473	**SET 3 SPOTS LED blanc**	-		19	230	7m	827,00	**N1**	1
64 070 045	**SET 3 SPOTS LED RVB**			19	230	25m	1 151,00	**N1**	1

KITS JETS D'EAU IMMERGES

◆ KIT PONDOVARIO

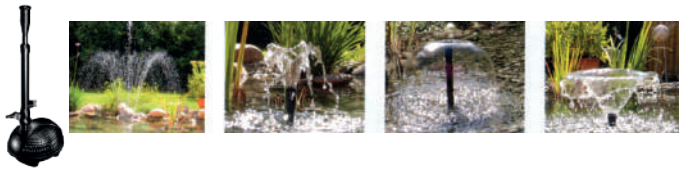


- 1 pompe + 4 ajutages + 1 allonge + 1 vanne de décharge.
- 2ème sortie réglable séparément.
- Crépine fine amovible pour utilisation en cascade ou filtration.
- Mono 230volts.
- Livré avec raccord cannelé

						Performance						
												34LH
Référence	Désignation	REF	W	V	Câble	Volcan	Lys	Cloche	Calice	P.U € H.T	R.	Col.
52 995 043	**PONDOVARIO 1500**	1"	25	230	10m	Diam 1,40 Haut 1,40	Diam 1,00 Haut 0,70	Diam 0,35	Diam 0,30	75,60	**N1**	4
52 995 051	**PONDOVARIO 2500**	1"	30	230	10m	Diam 1,80 Haut 1,80	Diam 1,50 Haut 1,0	Diam 0,50	Diam 0,45	90,50	**N1**	4

KITS JETS D'EAU IMMERGES

◆ AQUARIUS FOUNTAIN CLASSIC SET



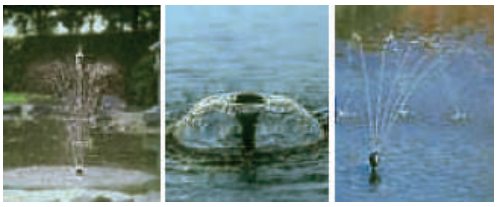

- 1 pompe + 1 à 3 ajutages + 1 allonge + 1 vanne de décharge.
- Pompe immergée pour fonctionnement en continu.
- Grille et ailes de filtration protégeant entièrement la turbine.
- Vanne de décharge.
- Raccords de sortie orientables.
- Livrée avec ajutages et allonge télescopique.

34LH

Référence	Désignation	REF	L x l x H	W	V	Câble	Performance Volcan	Performance Lava	Performance Magma	P.U € H.T	R.	Col.
58 996 211	**AQUARIUS 750**	1"	0,18x0,20x0,14m	9	230	10m	Diam 0,70m Haut 0,75m	Diam 0,35m	Diam 0,70m Haut 0,80m	51,50	**N1**	4
45 284 026	**AQUARIUS 1000**	1"	0,18x0,20x0,14m	11	230	10m	Diam 0,70m Haut 0,75m	Diam 0,35m	Diam 0,70m Haut 0,80m	64,30	**N1**	1
45 284 034	**AQUARIUS 1500**	1"	0,18x0,20x0,14m	25	230	10m	Diam 1,0m Haut 1,1m	Diam 0,45m	Diam 1,1m Haut 1,2m	80,20	**N1**	1
45 284 069	**AQUARIUS 2500**	1"	0,18x0,20x0,14m	40	230	10m	Diam 1,5m Haut 1,6m	Diam 0,60m	Diam 1,5m Haut 1,6m	106,90	**N1**	1
45 284 077	**AQUARIUS 3500**	1"	0,18x0,20x0,14m	70	230	10m	Diam 1,6m Haut 2,0m	Diam 0,65m	Diam 1,7m Haut 2,0m	133,70	**N1**	1
58 996 238	**AQUARIUS 5500 Eco**	1"½	0,29x0,23x0,18m	70	230	10m	Diam 2,5m Haut 2,5m	Diam 0,65m		305,10	**N1**	2
58 996 246	**AQUARIUS 7500 Eco**	1"½	0,29x0,23x0,18m	85	230	10m	Diam 2,0m Haut 3,5m			403,00	**N1**	2
58 996 254	**AQUARIUS 9500 Eco**	1"½	0,29x0,23x0,18m	165	230	10m	Diam 2,5m Haut 4,5m			488,00	**N1**	2

◆ FILTRAL



- Ensemble pompe + filtre + UV + jet d'eau.
- Pour petits bassins, jusqu'à 6000l (3000l avec poissons).
- Traitement mécanique et biologique.
- Désinfection UV.
- Carter filtrant 8mm.
- Livré avec 3 ajutages (effet jusqu'a 1m de haut), allonge télescopique, vanne de décharge, aérateur (sauf 1500) et câble 10m.
- 1500 pour bassins 1300 à 2500l, maxi 1500lh, UV 5w.
- 3000 pour bassin 1300 à 2500l maxi 3000lh, UV 9w.
- 6000 pour bassin 2500 à 5000l: maxi 6000lh, UV 11w.
- 9000 pour bassin 300 à 6500l: maxi 2500lh, UV 13w.

34LC

Référence	Désignation	L x l x H	W	V	Câble	Q-Maxi	Performance Volcan	Performance Lava	Performance Magma	UVC (W)	P.U € H.T	R.	Col.
65 768 224	**FILTRAL 1500 UVC**	0,21x0,23x0,13m	18	230	10m	560l/h	Diam 0,55m Haut 0,60m	Diam 0,20m	Diam 0,50m Haut 0,60m	5	123,10	**N1**	1
65 768 232	**FILTRAL 3000 UVC**	0,27x0,25x0,14m	36	230	10m	1200l/h	Diam 1,0m Haut 1,0m	Diam 0,40m	Diam 1,0m Haut 1,0m	9	184,60	**N1**	1
65 768 240	**FILTRAL 6000 UVC**	0,35x0,28x0,16m	52	230	10m	1700l/h	Diam 1,0m Haut 1,0m	Diam 0,40m	Diam 1,0m Haut 1,0m	11	246,20	**N1**	1
NEW 66 549 925	**FILTRAL 9000 UVC**	0,35x0,28x0,16m	52	230	10m	1700l/h	Diam 1,0m Haut 1,0m	Diam 0,40m	Diam 1,0m Haut 1,0m	13	307,80	**N1**	1

34LU

65 768 356	**LAMPE UV 5w**										25,40	**N7**	4
52 996 244	**LAMPE UV 9w**										26,95	**N7**	2
52 996 155	**LAMPE UV 11w**										33,65	**N7**	2

KIT SOLAIRE

◆ AQUARIUS SOLAR



- Pompes immergées 3 ajutages avec allonge prise électrique spécifique 10m.
- Dans le limite des stocks disponibles.

34LH

Référence	Désignation	REF	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
45 256 340	**SOLAR 700**	½"	0,22x0,13x0,13m	8	12	5m	208,70	**N1**	1
45 256 359	**SOLAR 1500**	½"	0,22x0,13x0,13m	17	12	5m	278,20	**N1**	1

KITS EFFET BRUME

◆ KIT BRUMISATION + ÉCLAIRAGE COULEUR + FLOTTEUR



- Nébuliseur et éclairage LED RVB, maintenu à la surface de l'eau grâce au flotteur.
- 230volts 50hz.
- D110xH65mm.
- Livré avec transformateur, câble 10m et flotteur plastique noir.

34LH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 730	**PONDOFOG**	104,20	**N1**	1

◆ KIT MONACO



- Bassin + lame d'eau + pompe + éclairage lame + jardinière.
- Livré avec pompe immergée 3500l/h, câble 10m, éclairage LED câble 5m.
- Bassin étanche, cornières aluminium.
- Jardinière zone de plantation, hors plantations.

34LH

Référence	Désignation	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
62 306 084	**MONACO**	1,02x0,98xH45cm	70	230	5	666,00	**N1**	1

KITS JETS D'EAU ANIMES

◆ STARLET-TRIO-QUINTET JUMPING JET LUMINEUX



- Ensemble 2 jets à hauteur réglable avec pompe, éclairage à changement de couleur par LED basse consommation et télécommande radio.
- Pompage 12V TBT tension de sécurité et transformateur séparé.
- Jet Lightning jusqu'à 90cm de haut ou 1,80m de distance.

34LH

Référence	Désignation	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 593	**WATER STARLET**	0,33x0,27x0,14m	26	230	8+2	308,60	**N1**	1
45 879 607	**WATER TRIO**	0,43x0,30x0,24m	40	230	8+2	797,00	**N1**	1
45 879 577	**WATER QUINTET**	0,43x0,30x0,24m	50	230	8+2	1 044,00	**N1**	1
51 312 694	**QUINTET CREATIVE**	-	50	230	8+2	1 009,00	**N1**	1
								34LQ
45 253 244	**RESERVOIR 210L**	D1mxH0,40m				179,60	**N2**	1
								34LH
48 655 750	**COUVERCLE TRIO-QUINTET**	D1m MAXI 300Kg				129,00	**N1**	1

◆ WATER JET LIGHTNING 2 JETS LUMINEUX



- Ensemble 2 jets à hauteur réglable avec pompe, éclairage à changement de couleur par LED basse consommation et télécommande radio.
- Pompage 12V TBT tension de sécurité et transformateur séparé.
- Jet Lightning jusqu'à 90cm de haut ou 1,80m de distance.

34LH

Référence	Désignation	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 585	**SET LIGHTNING**	0,15x0,11x,20cm	41	230	8+2	954,00	**N1**	1

KITS JETS D'EAU ANIMES

◆ RAINBOW STAR JUMPING JET LUMINEUX





• Hauteur jusqu'à 2m ou portée maxi 4m.
• Animation par 1 ou 2 jets, figures préprogrammées à changement aléatoire ou télécommandé.
• Eclairage à changement de couleurs.
• Rainbow Star : 1 base avec ajutage 12mm orientable sur socle de fixation inox, boitier de commande pour 1 ou 2 bases. Télécommande, tube 4m, câble 240volts 10m.
• Set additionnel : 1 base supplémentaire, tube 5m, câble base et câble de commande.
• Les bases sont alimentées par une seule pompe Aquarius 6000 pilotée par la télécommande de la borne FM master 3. Permet l'arrêt, la mise en route, et le réglage de la hauteur du jet.
• Utiliser le Rainbow Star avec une eau claire, très bien filtrée et sans poisson, à l'abris du vent, du gel et sur site peu sensible aux éclaboussures.

Référence	Désignation	REF	L x l x H	W	V	Câble	P.U € H.T	R.	Col.
									34LH
45 253 945	**SET RAINBOW STAR**		0,48x0,30x0,35m	33	230	10	2 708,00	**N1**	1
									34LA
45 325 342	**POMPE AQUARIUS 6000**	fil 1"	0,25x0,14x0,15m	110	230	10	409,00	**N1**	1
									34LJ
45 316 556	**FM MASTER3**				230	-	235,40	**N2**	1
									34LH
45 253 953	**SET ADDITIONNEL**		0,48x0,30x0,35m	33	230	10	2 462,00	**N1**	1

• Cet équipement haut rendement permet de produire de grands jets d'eau avec un matériel très simple à mettre en œuvre.
• Options éclairages d'installation rapide.
• Prévoir mise à la terre : protections électriques et horloges.

◆ VFX





• Flotteur + pompe avec moteur 1450tr/min+ buse+ amorce de câble+ 3 filins long 5m

Référence	Désignation	Performance			P.U € H.T	R.	Col.
		Hauteur (m)	Diam (m)	Kg02/h			**34LK**
51 312 899	**0,37 KW MONO**	1,15	4,3	0,53	2 673,00	**N1**	4
51 312 902	**0,6 KW MONO**	1,7	6,1	0,8	2 808,00	**N1**	1
51 312 910	**0,75 KW MONO**	1,7	6,7	1,05	4 362,00	**N1**	1
51 312 929	**2,2 KW MONO**	2	7,3	3,15	8 690,00	**N1**	1
52 994 640	**2,2 KW TRI**	2	7,3	3,15	8 597,00	**N1**	1

◆ AIR FLOW





• Air Flow : ensemble flottant prêt à utiliser. Peut recevoir 9 projecteurs. Livré avec boitier de commande, amarrage et câble électrique long 50m, 3 ajutages type trompette.
• Projecteurs LED avec transformateur à fixer sur le flotteur. Prévoir 6 ou 9 spots par aérateur. Alimentation mono 230volts , câble 50m.
• Power LED 3 spots LED blanc chaud 2700°k, montage spécial aérateur total 19w, transformateur et câble 20m .

Référence	Désignation	Performance			P.U € H.T	R.	Col.
		Surface mini (m²)	Débit m3/h	Prof mini (m)			**34LK**
48 655 904	**AIR FLOW 1.5KW MONO**	100	165	0,9	4 444,00	**N1**	1
48 655 920	**AIR FLOW 4KW TRI 400V**	500	295	1,15	7 218,00	**N1**	1
							34LI
64 070 045	**KIT 3 PROJECTEURS LED RVB**				1 151,00	**N1**	1
60 397 473	**KIT 3 PROJECTEURS POWER LED blanc**				827,00	**N1**	1

◆ MIDI MAXI POMPE ET FLOTTEUR



- Ensemble flottant prêt à utiliser.
- 4 ajutages au choix.
- Peut recevoir 9 projecteurs.
- Livré avec boitier de commande, amarrage et câble 50m.
- Projecteurs LED 3 spots avec transformateur à fixer sur le flotteur.
- Alimentation mono 230volts , câble 50m.

34LH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 419	**MIDI II 1.1KW MONO 230V**	7 637,00	**N1**	1
64 727 427	**MAXI II 4,0KW TRI 400V**	10 501,00	**N1**	1
				34LS
64 727 362	**AJUTAGE GEISER 30**	606,00	**N1**	1
64 727 370	**AJUTAGE HIGH JET 30**	606,00	**N1**	1
64 727 389	**AJUTAGE GRAND VOLCAN**	606,00	**N1**	1
64 727 397	**AJUTAGE TRUMPET 30**	825,00	**N1**	1
				34LI
55 181 748	**KIT ECLAIRAGE**	1 709,00	**N1**	1

◆ FONTAINE SERIE J FONTAINE DÉCORATIVE



- Flotteur + pompe avec moteur 1450tr/min + jeu de buses interchangeables, amorce de câble.
- Buses premium en option pour modèles de 0,75Kw et au-delà.
- Eclairage nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

BUSE	Linden H x D m	Cyprès H x D m	Willow H x D m	Jumper H x D m	redwood H x D m	Bird H x D m	Spruce H x D m	Sequoia H x D m
0,37KW	1,3x3,7	3,3x2,8	0,9x3,5	0,7x3,9	-	-	1,6x1	-
0,6KW	2x6	1,8x5,3	1,4x5,3	1x1,6	-	-	2,2x1,5	-
0,75KW	3,4x7,3	-	2,4x7	1,8x8,8	4,9x1,5	4x1,3	2,6x1,8	-
1,5KW	4,7x10	-	3,4x10	1,8x13	5,5x1,5	5,5x3	-	3,5x1,8
2,2KW	4,1x9,8	-	3,6x8,2	2,7x12	6x0,9	5,8x2	4,6x3	3x4
3,7KW	5,3x8,5	-	-	-	-	-	5,8x3	3x3

34LK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 312 805	**0,37kW MONO**	2 853,00	**N1**	1
51 312 813	**0,6kW MONO**	4 016,00	**N1**	1
51 312 821	**0,75kW MONO**	5 368,00	**N1**	1
51 312 848	**1,5kW MONO**	7 964,00	**N1**	1
51 312 864	**1,5kW TRI**	8 457,00	**N1**	1
51 312 856	**2,2 kW MONO**	9 518,00	**N1**	1
51 312 872	**2,2kW TRI**	9 472,00	**N1**	1
51 312 880	**3,7Kw TRI**	10 597,00	**N1**	1
57 078 553	**PREMIUM PALM 0,75 à 3,7Kw**	483,00	**N1**	1
57 078 537	**PREMIUM MAGNOLIA 0,75 à 3,7Kw**	483,00	**N1**	1
57 078 529	**PREMIUM MADRONE 0,75 à 3,7Kw**	483,00	**N1**	1
57 078 545	**PREMIUM MAHOGANY 0,75 à 3,7Kw**	483,00	**N1**	1



Palm



Magnolia



Madrone



Mahogany

LAMES D'EAU INOX

◆ WATERFALL DÉVERSOIRS SEULS



- Déversoir inox, livré avec raccord 1" et adaptateur cannelé.
- Version xl : avec bavette allongée 60mm pour ne pas mouiller les murs.
- Lame d'eau régulière jusqu'à 1m de haut.

34LP

Référence	Désignation	L x l x H	Performance		P.U € H.T	R.	Col.
			Hauteur 0,2 à 0,6m	Hauteur 0,8 à 1m			
52 994 691	**DEVERSOIR L0,30m 1"**	0,30x0,10x0,14m	Aquamax 2500	Aquamax 3500/4000	189,10	**N1**	1
65 768 267	**DEVERSOIR L0,30m 1" XL**	0,30x0,60x0,14m	Aquamax 2500	Aquamax 3500/4000	220,50	**N1**	1
51 312 651	**DEVERSOIR L0,60m 1"**	0,60x0,10x0,14m	Aquamax 3500/4000	Aquamax 4000/6000	268,90	**N1**	1
65 768 275	**DEVERSOIR L0,60m 1" XL**	0,60x0,60x0,14m	Aquamax 3500/4000	Aquamax 4000/6000	311,40	**N1**	1
52 994 705	**DEVERSOIR L0,90m 1"¼**	0,90x0,10x0,14m	Aquamax 4000/6000	Aquamax 6000/8000	317,30	**N1**	1
65 768 127	**DEVERSOIR L0,90m 1"¼ XL**	0,90x0,60x0,14m	Aquamax 4000/6000	Aquamax 6000/8000	389,00	**N1**	1

◆ COLONNE INOX



- Colonne à déversoir livrée avec 3m de tube et jeu de raccords ; 0,14x0,30xh0,60m et 0,14x0,60xh0,60m. Prévoir débit de 2000 à 5000lh.
- Largeur débordante 0,3m : 145 x 305 x 600
- Largeur débordante 0,6m : 145 x 305 x 600
- Raccordement 1"
- Livré avec 1 embout à olive étagé (19, 25, 32, 38 mm), un bouchon et 3 m de tuyau avec collier inox.

34LP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 768 151	**COLONNE 30xH60cm**	389,00	**N1**	1
65 768 208	**COLONNE 60xH60cm**	623,00	**N1**	1

◆ KITS ÉCLAIRAGES POUR DÉVERSOIRS



- Réglette LED blanc chaud avec transformateur .
- IP44 et câble 10m.

34LI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 181 705	**KIT ECLAIRAGE 30cm 5w**	97,60	**N1**	1
55 181 713	**KIT ECLAIRAGE 60cm 10w**	129,70	**N1**	1
65 768 259	**KIT ECLAIRAGE 90cm 13w**	194,60	**N1**	1

LAMES D'EAU ABS

◆ POWERFALL



- A sceller.
- Fonctionne sous pression.
- ABS blanc.
- Raccord à coller

32JL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 330 648	**WATERFALL ABS 46cm 4m³/h**	385,00	**S1**	1
45 330 656	**WATERFALL ABS 61cm 5,5m³/h**	415,00	**S1**	1
45 330 664	**WATERFALL ABS 91cm 8m³/h**	487,00	**S1**	1

RESERVOIRS MURAUX

NEW ◆ RESERVOIR D'EAU WALL



- Réservoir d'eau semi-circulaire disponible en deux tailles.
- Prévu pour une installation murale, idéal pour les cascades.
- Structure monobloc pour une stabilité optimale.
- Face supérieure rainurée pour faciliter l'acheminement des câbles.
- Avec tapis filtrant Matala pour retenir les impuretés.

34LP

Référence	Désignation	L x l x H	Performance V	Performance D conseillé	Performance D Maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 152 596	**WALL 60**	1,12x0,56x0,41m	125 litres	70l/min	200l/min	370,00	**N1**	1
NEW 66 152 618	**WALL 90**	1,42x0,61x0,41m	160 litres	70l/min	200l/min	445,00	**N1**	1

ACCESSOIRES ANTI-ECLABOUSSURES

NEW ◆ SILENT SPLASH



- Protection anti-éclaboussures en acier inoxydable apporte une touche de modernité.
- Réduit les éclaboussures d'eau et donc les pertes d'eau, ce qui est essentiel pour les plus petits réservoirs d'eau.
- Idéalement combiné à du gravier décoratif.

34LP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 152 499	**SILENT SPLASH 30**	156,50	**N1**	1
NEW 66 152 502	**SILENT SPLASH 60**	202,30	**N1**	1
NEW 66 152 510	**SILENT SPLASH 90**	242,80	**N1**	1

NEW ◆ SPLASH MAT WALL



- Idéal pour les réservoirs d'eau semi-circulaires Wall 60 et 90.
- Filtre les impuretés volumineuses qui se trouvent dans l'eau et empêche le gravier de glisser.
- Réduit le bruit.

34LP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 704 088	**TAPIS MOUSSE MAT 60**	80,60	**N1**	1
NEW 67 704 096	**TAPIS MOUSSE MAT 90**	84,40	**N1**	1

NEW ◆ KITS DEVERSOIRS COMPLETS





- Kits déversoirs complets constitués d'un réservoir mural, d'une lame ou colonne d'eau inox, d'un kit éclairage, d'une pompe, de tuyau et accessoires hydrauliques.

34LO

Référence	Désignation	Performance Réservoir	Performance Lame d'eau	Performance Pompe	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 533	**KIT DEVERSOIR MURAL 60**	Wall 60	XL60	Aquarius 4000	1 445,00	**N1**	1
NEW 67 756 541	**KIT DEVERSOIR COLONNE 60**	Wall 60	KIT60	Aquarius 4000	1 739,00	**N1**	1
NEW 67 756 568	**KIT DEVERSOIR MURAL 90**	Wall 90	XL90	Aquarius 6000	1 739,00	**N1**	1

PROPOSITION DE CALIBRAGE POUR CASCADES ET RUISSEAUX

Pour vous A1:BX746s vous proposons les tableaux suivants:

• Choisissez la largeur du ruisseau ou de la cascade souhaitée.

• Choisissez le dénivelé maxi de la chute (entre le haut de la cascade et le bassin de la pompe).

• Prenez la pompe offrant un débit proche de celui proposé ci-dessous, pour une pression de service supérieure à: dénivelé + pertes de charge. Prévoyez toujours un diamètre de tube surdimensionné.

• Pour les longs cheminements: créer des paliers avec déversoirs successifs permet de diminuer la vitesse de l'eau, de diminuer la demande en débit et d'augmenter l'aération.

• La pente d'un ruisseau doit représenter 1 à 5 cm par mètre. De mini barrages et mini cascades successives améliorent l'effet et favorisent l'oxygénation de l'eau.

• Le ruisseau doit être profond de 3 à 6 cm. Pour le rendre plus agréable et plus intéressant, il convient de réduire la vitesse de l'eau avec des obstacles.

• Attention aux pertes de charge, il est important d'employer le tuyau le plus gros possible, surtout sur de longues distances.

• L'aménagement d'une retenue au départ de la cascade brise le jet de l'orifice du tuyau.

NB: débits pour un rendu d'eau régulier de haut en bas de la lame d'eau, à partir d'un déversoir régulier.

LARGEUR RUISSEAU	DEBIT
0,25m	60L/MIN
0,50m	120L/MIN
0,80m	180L/MIN
1,00m	240L/MIN

LARGEUR	DENIVELLE H				
LAME	0,25m	0,50m	0,75m	1,0m	1,50m
0,25m	30L/MIN	45L/MIN	60L/MIN	75L/MIN	105L/MIN
0,50m	60L/MIN	90L/MIN	120L/MIN	150L/MIN	210L/MIN
0,75m	90L/MIN	135L/MIN	180L/MIN	225L/MIN	300L/MIN
1,00m	120L/MIN	180L/MIN	240/L/MIN	300L/MIN	400L/MIN



Exemple de réalisation avec un kit déversoir complet ou éléments séparés (lame d'eau, réservoir, pompe, silent splash).

Arrosage Espaces Verts & Terrains de Sport

ARROSEURS ESCAMOTABLES **233**

TUYÈRES 233
TURBINES 239
ASPERSEURS 243
ACCESSOIRES DE MONTAGE 244

ARROSAGE DE SURFACE **246**

ARROSEURS 246
SUPPORTS D'ARROSEURS 249
TERMINAUX 250
TUYAUX D'ARROSAGE 252
SUPPORTS ET DÉVIDOIRS 254
RACCORDS 256
POINTS D'EAU 260

ARROSAGE LOCALISÉ **265**

MICRO JETS 265
MICRO JETS SUR PIC 266
GOUTTEURS BOUTON 266
GOUTTEURS SUR PIC 268
GOUTTEUR INTÉGRÉ 4X6 / 6X8MM 269
TUBING ET ACCESSOIRES 269
GAMME ECOLOGIC 271
GOUTTEUR INTÉGRÉ 271
TUYAU POREUX 274
BUBBLERS ENTERRABLES 275
TUBE ET ACCESSOIRES 275

ARROSEURS ESCAMOTABLES TERRAINS DE SPORT **281**

TURBINES RAIN BIRD 281
TURBINES HUNTER 285
TURBINES TORO 290
ACCESSOIRES DE MONTAGE 293

ARROSEURS DE SURFACE TERRAINS DE SPORT **294**

TRAVELLERS 294
ENROULEURS 294
ASPERSEURS À IMPACT 295
CANONS SIME 295
CANONS RAIN BIRD 297
CANONS NELSON 298
ACCESSOIRES DE MONTAGE CANONS 299

NOUVEAUTÉS



CLABER SPRINGY
TUYAU D'ARROSAGE
PAGE 252



RACCORDS AUTOMATIQUES
ARROSAGE DE SURFACE
PAGE 257



PLASSON SÉRIE 1
APPLIQUE MURALE
PAGE 260



HYDRA PC FLOWDIANS GREEN
GOUTTEUR INTÉGRÉ
PAGE 272



SERIE 702-752
TURBINES RAIN BIRD
PAGE 283



I-50 INOX 6”
TURBINES HUNTER
PAGE 286



HUNTER ST-1700V
TURBINES HUNTER
PAGE 289

TUYERES RESIDENTIELLES

◆ PS ULTRA

Hunter



- Buse secteur incorporée, réglable de 0 à 360°, interchangeable, codes couleurs.
- Double système de filtration : grand tamis et filtre buse.
- Pression de service de 1,4 à 4,8 bars, portée jusqu'à 5,20m ; utiliser la clé Hunter ou tournevis.

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	Portée	180°	90°	P.U € H.T	R.	Col.
64 069 829	**PSU-02 08A**	3 cm	5cm	12cm	tar ½"	2,2m	0,17m3/h	0,09m3/h	3,62	**A2**	100
59 050 435	**PSU-02 10A**	3 cm	5cm	12cm	tar ½"	2,8m	0,19m3/h	0,10m3/h	3,62	**A2**	100
47 566 053	**PSU-02 12A**	3 cm	5cm	12cm	tar ½"	3,4m	0,23m3/h	0,12m3/h	3,62	**A2**	100
47 566 061	**PSU-02 15A**	3 cm	5cm	12cm	tar ½"	4,3m	0,36m3/h	0,18m3/h	3,62	**A2**	100
59 050 443	**PSU-02 17A**	3 cm	5cm	12cm	tar ½"	4,9m	0,47m3/h	0,23m3/h	3,62	**A2**	100
62 305 649	**PSU-04 08A**	3 cm	10cm	18cm	tar ½"	2,2m	0,17m3/h	0,09m3/h	3,62	**A2**	100
47 566 096	**PSU-04 10A**	3 cm	10cm	18cm	tar ½"	2,8m	0,19m3/h	0,10m3/h	3,62	**A2**	100
47 566 118	**PSU-04 12A**	3 cm	10cm	18cm	tar ½"	3,4m	0,23m3/h	0,12m3/h	3,62	**A2**	100
47 566 126	**PSU-04 15A**	3 cm	10cm	18cm	tar ½"	4,3m	0,36m3/h	0,18m3/h	3,62	**A2**	100
48 656 137	**PSU-04 17A**	3 cm	10cm	18cm	tar ½"	4,9m	0,47m3/h	0,23m3/h	3,62	**A2**	100
59 846 558	**PSU-04 sans buse**	3 cm	10cm	18cm	tar ½"				3,35	**A2**	100
52 974 135	**Clapet antividange PSU**								2,05	**A2**	25

◆ UNI-SPRAY

RAIN BIRD



- Livrée montée avec une buse réglable et interchangeable standard.
- Pression de service de 1 à 2,1bars, portée 2,1 à 5,5m.
- Kit anti vidange en option.

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	Portée	180°	90°	P.U € H.T	R.	Col.
61 525 912	**UNI SPRAY 4" +8 HE**	3,2cm	10,2cm	15cm	tar ½"	1,8m	0,11m3/h	0,05m3/h	4,23	**A1**	50
61 525 920	**UNI SPRAY 4" +10 HE**	3,2cm	10,2cm	15cm	tar ½"	2,4m	0,17m3/h	0,08m3/h	3,74	**A1**	50
61 525 939	**UNI SPRAY 4" +12 HE**	3,2cm	10,2cm	15cm	tar ½"	3m	0,22m3/h	0,11m3/h	3,74	**A1**	50
61 525 947	**UNI SPRAY 4" +15 HE**	3,2cm	10,2cm	15cm	tar ½"	3,6m	0,34m3/h	0,17m3/h	3,74	**A1**	50
52 973 279	**UNI SPRAY 4"+18 VAN**	3,2cm	10,2cm	15cm	tar ½"	4,8m	0,54m3/h	0,27m3/h	3,63	**A1**	50
45 350 673	**UNI SPRAY 4" sans buse**	3,2cm	10,2cm	15cm	tar ½"				2,31	**A1**	50
45 350 894	**Kit antividange Uni Spray**								2,30	**A1**	25/250

◆ ECO ROTATOR

Hunter



- Buse MP Rotator 90-210° sur corps de tuyère PS Ultra 4", buse démontable et interchangeable, hauteur totale 19cm.
- Réglage par clé MP (secteur et brise jet) ou tournevis. Pression de service 1,7 à 3,7bars.
- Portées: MP1000: 2,5 à 4,6m ; MP2000: 4 à 6,4m ; MP3000: 6,7 à 9,1m.

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 002	**1000 90-210°**	3cm	10cm	19cm	tar ½"	15,50	**A2**	50
47 565 987	**2000 90-210°**	3cm	10cm	19cm	tar ½"	15,50	**A2**	50
47 565 995	**3000 90-210°**	3cm	10cm	19cm	tar ½"	15,50	**A2**	50

Les performances des tuyères et buses de tuyères sont indiquées à une pression de 1,5 Bar.

BUSES DE TUYERES

◆ BUSES PRO REGLABLES



- Buses taraudées réglables 0 à 360°, codées couleur, vis brise jet par tournevis, filtre inclus.
- Pression de service 1 à 3bars, pression recommandée 2,1 bars, portées 1,2 à 5,2m.

34MA

Référence	Désignation	Couleur	Angle	Portée	180°	90°	Pluvio carré	Pluvio triangle	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 872	**REG 4A**	vert	0°	1,0m	0,08m3/h	0,05m3/h	157mm/h	181mm/h	2,10	**A2**	25/250
52 973 899	**REG 6A**	bleu	0°	1,6m	0,12m3/h	0,07m3/h	88mm/h	102mm/h	2,10	**A2**	25/250
45 279 588	**REG 8A**	marron	0°	2,2m	0,17m3/h	0,09m3/h	72mm/h	83mm/h	2,10	**A2**	25/250
45 268 926	**REG 10A**	rouge	15°	2,8m	0,19m3/h	0,10m3/h	49mm/h	57mm/h	2,10	**A2**	25/250
45 269 167	**REG 12A**	vert	28°	3,4m	0,23m3/h	0,12m3/h	40mm/h	46mm/h	2,10	**A2**	25/250
45 270 033	**REG 15A**	noir	28°	4,3m	0,36m3/h	0,18m3/h	39mm/h	45mm/h	2,10	**A2**	25/250
45 270 173	**REG 17A**	gris	28°	4,9m	0,47m3/h	0,23m3/h	38mm/h	44mm/h	2,10	**A2**	25/250

◆ BUSES PLATES-BANDES



- Buses conçues pour l'arrosage de petites zones.
- Buses taraudées fixes rectangles, vis brise jet par tournevis, filtre inclus.
- Pression de service 1 à 2,5bars, pression recommandée 2,1 bars.

34MA

Référence	Désignation	Portée	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
34 766 541	**SS 530**	1,5x9,0m	0,25m3/h	2,37	**A2**	25
45 292 525	**RCS 515**	1,2x4,3m	0,13m3/h	2,37	**A2**	25
34 766 568	**LCS 515**	1,2x4,3m	0,13m3/h	2,37	**A2**	25
62 305 614	**CS 530**	1,5x9,0m	0,25m3/h	2,37	**A2**	25
62 305 665	**SS 918**	2,7x5,5m	0,33m3/h	2,37	**A2**	25

◆ BUSES BUBBLER



- Buses taraudées Bubblers PCN, débit de sortie constant quelle que soit la pression (entre 1 et 4,8bars).
- Espacement type de 0,3 à 0,9m.

34MA

Référence	Désignation	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 562	**BUBBLER PCN25**	0,06m3/h	3,77	**A2**	25/250
52 973 570	**BUBBLER PCN50**	0,11m3/h	3,77	**A2**	25/250

◆ BUSES REGLABLES VAN - HE-VAN



- Buses taraudées réglables 0 à 360°, codées couleur, vis brise jet par tournevis, filtre inclus.
- HE-VAN : hautes performances, pluviométrie identique à buse MPR et série U.
- Pression de service 1 à 2,1bars, portée 1,2 à 5m.

34MA

Référence	Désignation	Couleur	Angle	Portée	180°	90°	Pluvio carré	Pluvio triangle	P.U € H.T	R.	Col.
45 278 018	**4-VAN**	jaune	0°	1,0m	0,09m3/h	0,06m3/h	180mm/h	208mm/h	2,26	**A1**	25/250
45 278 808	**6-VAN**	orange	0°	1,5m	0,11m3/h	0,07m3/h	98mm/h	113mm/h	2,26	**A1**	25/250
45 279 561	**8-VAN**	vert	5°	2,1m	0,23m3/h	0,14m3/h	104mm/h	120mm/h	2,26	**A1**	25/250
32 210 341	**10-VAN**	bleu	10°	2,4m	0,27m3/h	0,13m3/h	89mm/h	103mm/h	2,26	**A1**	25/250
32 210 333	**12-VAN**	marron	15°	3,2m	0,22m3/h	0,11m3/h	47mm/h	50mm/h	2,26	**A1**	25/250
32 210 325	**15-VAN**	noir	23°	3,9m	0,36m3/h	0,18m3/h	47mm/h	55mm/h	2,26	**A1**	25/250
37 247 464	**18-VAN**	beige	26°	4,8m	0,54m3/h	0,27m3/h	47mm/h	55mm/h	2,26	**A1**	25/250
56 315 039	**8-HE-VAN**	vert	24°	1,8m	0,11m3/h	0,05m3/h	66mm/h	76mm/h	2,33	**A1**	25
56 315 047	**10-HE-VAN**	bleu	27°	2,4m	0,17m3/h	0,08m3/h	56mm/h	65mm/h	2,33	**A1**	25
55 181 772	**12-HE-VAN**	marron	23°	3,0m	0,22m3/h	0,11m3/h	47mm/h	55mm/h	2,33	**A1**	25
55 181 780	**15-HE-VAN**	noir	25°	3,6m	0,34m3/h	0,17m3/h	51mm/h	59mm/h	2,33	**A1**	25

Les performances des tuyères et buses de tuyères sont indiquées à une pression de 1,5 Bar.

BUSES DE TUYERES

◆ BUSES FIXES MPR



- Débit proportionnel à la surface arrosée.
- Buses taraudées, codées par couleur.
- Pression de 1 à 2,1bars, portée de 0,6 à 4,6m.

34MA

Référence	Désignation	Couleur	Portée	Débit	Pluvio carré	Pluvio triangle	P.U € H.T	R.	Col.
52 971 632	**5-MPR Q 90°**	rouge	1,0m	0,01m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 624	**5-MPR H 180°**	rouge	1,0m	0,02m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
45 292 231	**5-MPR F 360°**	rouge	1,0m	0,05m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 659	**8-MPR Q 90°**	vert	1,9m	0,04m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 640	**8-MPR H 180°**	vert	1,9m	0,09m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
45 292 339	**8-MPR F 360°**	vert	1,9m	0,16m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 519	**10-MPR Q 90°**	bleu	2,4m	0,07m3/h	50mm/h	58mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 500	**10-MPR H 180°**	bleu	2,4m	0,14m3/h	50mm/h	58mm/h	2,89	**A1**	25/100
45 291 715	**10-MPR F 360°**	bleu	2,4m	0,29m3/h	50mm/h	58mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 535	**12-MPR Q 90°**	marron	3,2m	0,12m3/h	47mm/h	54mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 527	**12-MPR H 180°**	marron	3,2m	0,24m3/h	47mm/h	54mm/h	2,89	**A1**	25/100
45 291 804	**12-MPR F 360°**	marron	3,2m	0,48m3/h	47mm/h	54mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 586	**15-MPR Q 90°**	noir	3,9m	0,18m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
52 971 578	**15-MPR H 180°**	noir	3,9m	0,36m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100
45 291 936	**15-MPR F 360°**	noir	3,9m	0,72m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/100

◆ BUSES MPR PLATES-BANDES



- Buses rectangles spécifiques pour l'arrosage de petites zones.
- Pression de 1 à 2,1bars.

34MA

Référence	Désignation	Portée	Débit	Pluvio carré	Pluvio triangle	P.U € H.T	R.	Col.
45 291 928	**15-EST**	1,2x4,3m	0,11m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/250
45 291 901	**15-CST**	1,2x8,5m	0,23m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/250
45 292 010	**15-SST**	1,2x8,5m	0,23m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/250
65 769 662	**15-RCS**	1,0x3,9m	0,09m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/250
65 769 654	**15-LCS**	1,0x3,9m	0,09m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/250
45 292 428	**9-SST**	2,7x4,9m	0,33m3/h	47mm/h	55mm/h	2,89	**A1**	25/250

◆ BUSES SERIE U



- Buses double orifice pour un arrosage au pied de la tuyère et une excellente uniformité.
- Taraudées, codées couleur, vis brise jet par tournevis, filtre inclus.
- Pression de service 1 à 2,1bars, portée 2,7 à 4,6m.

34MA

Référence	Désignation	Couleur	Angle	Portée	Débit	Pluvio carré	Pluvio triangle	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 108	**U-8Q 90°**	vert	10°	1,9m	0,04m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 094	**U-8H 180°**	vert	10°	1,9m	0,09m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
45 350 436	**U-8F 360°**	vert	10°	1,9m	0,16m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 035	**U-10Q 90°**	bleu	12°	2,4m	0,07m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 027	**U-10H 180°**	bleu	12°	2,4m	0,15m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
45 350 320	**U-10F 360°**	bleu	12°	2,4m	0,30m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 051	**U-12Q 90°**	marron	23°	3,2m	0,12m3/h	47mm/h	54mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 043	**U-12H 180°**	marron	23°	3,2m	0,24m3/h	47mm/h	54mm/h	4,18	**A1**	25/100
45 350 355	**U-12F 360°**	marron	23°	3,2m	0,48m3/h	47mm/h	54mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 086	**U-15Q 90°**	noir	23°	3,9m	0,18m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
52 972 078	**U-15H 180°**	noir	23°	3,9m	0,36m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100
45 350 398	**U-15F 360°**	noir	23°	3,9m	0,72m3/h	47mm/h	55mm/h	4,18	**A1**	25/100

Les performances des tuyères et buses de tuyères sont indiquées à une pression de 1,5 Bar.

BUSES DE TUYERES

◆ BUSES REGLABLES TVAN

TORO



- Buses filetées pour tuyères TORO uniquement.
- Filtre inclus, codes couleur, pression de service de 1,4 à 3,5bars.

34MA

Référence	Désignation	Couleur	Portée	180°	90°	Pluvio triangle	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 938	**TVAN 8**	vert	2,2m	0,19m3/h	0,11m3/h	53mm/h	2,68	**A1**	25
45 349 969	**TVAN 10**	bleu	3,1m	0,37m3/h	0,23m3/h	51mm/h	2,68	**A1**	25
45 349 977	**TVAN 12**	marron	4,1m	0,34m3/h	0,21m3/h	72mm/h	2,68	**A1**	25
45 349 985	**TVAN 15**	noir	4,1m	0,43m3/h	0,26m3/h	51mm/h	2,68	**A1**	25
45 349 993	**TVAN 17**	gris	4,9m	0,59m3/h	0,38m3/h	53mm/h	2,68	**A1**	25

BUSES ROTATIVES

◆ MP ROTATOR

Hunter®



- Buses femelles pour corps de tuyères, jets multiples rotatifs, très faible débit, débit proportionnel au secteur arrosé, secteur réglable ou plein cercle, faible pluviométrie : 10-11mm/h en carré.
- Diffuseur rétractable, réglage par clé MP, secteur et brise jet ou tournevis.
- Portées de 2,5 à 10,70m : MP1000 : de 2,5 à 4,5m / MP2000 : de 4 à 6,4m / MP3000 : de 6,7 à 9,1m / MP3500 : 9,4 à 10,7m.
- Pression de service 1,7 à 3,7 bars, pression recommandée 2,8 bars.

34MA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
45 323 137	**MP1000 45-105°CORNER**	turquoise	12,60	**A2**	10/200
45 322 971	**MP1000 90-210°**	marron	12,60	**A2**	10/200
45 322 955	**MP1000 210-270°**	bleu clair	12,60	**A2**	10/200
45 322 963	**MP1000 360°**	olive	12,60	**A2**	10/200
45 323 072	**MP2000 90-210°**	noir	12,60	**A2**	10/200
45 323 056	**MP2000 210-270°**	vert	12,60	**A2**	10/200
45 323 064	**MP2000 360°**	rouge	12,60	**A2**	10/200
45 323 102	**MP3000 90-210°**	bleu	12,60	**A2**	10/200
45 323 080	**MP3000 210-270°**	jaune	12,60	**A2**	10/200
45 323 099	**MP3000 360°**	gris	12,60	**A2**	10/200
56 584 056	**MP3500 90-210°**	marron	12,60	**A2**	10/200
45 323 188	**MPSS-530 LATERALE**	marron	12,60	**A2**	10/200
45 323 161	**MPRCS-515 COIN DROIT**	cuivre	12,60	**A2**	10/200
45 323 145	**MPLCS-515 COIN GAUCHE**	ivoire	12,60	**A2**	10/200
45 323 226	**Clé MP Rotator**		2,70	**A2**	10/200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MP1000 90-210°				pluvio	pluvio
2,5 bars	portée 4,0m	0,086m³/h	0,043m³/h	13mm/h	11mm/h
2,8 bars	portée 4,1m	0,095m³/h	0,048m³/h	13mm/h	11mm/h
MP2000 90-210°				pluvio	pluvio
2,5 bars	portée 5,5m	0,161m³/h	0,091m³/h	12mm/h	11mm/h
2,8 bars	portée 5,8m	0,175m³/h	0,098m³/h	12mm/h	11mm/h
MP3000 90-210°				pluvio	pluvio
2,5 bars	portée 8,5m	0,386m³/h	0,187m³/h	12mm/h	11mm/h
2,8 bars	portée 9,1m	0,414m³/h	0,196m³/h	12mm/h	10mm/h
MP3500 90-210°				pluvio	pluvio
2,5 bars	portée 10,4m	0,602m³/h	0,275m³/h	13mm/h	11mm/h
2,8 bars	portée 10,7m	0,650m³/h	0,290m³/h	13mm/h	11mm/h

STRIP	à 2,8bars	Débit	
MPSS-530	9,1x1,5m	0,10m³/h	
MPRCS-515	4,6x1,5m	0,05m³/h	
MPLCS-515	4,6x1,5m	0,05m³/h	





BUSES ROTATIVES

◆ MP ROTATOR SERIE 800

Hunter



• Buses femelles pour corps de tuyères, jets multiples rotatifs, très faible débit, débit proportionnel au secteur arrosé, secteur réglable ou plein cercle, faible pluviométrie : 21mm/h en carré.
• Diffuseur rétractable, réglage par clé MP, secteur et brise jet ou tournevis.
• Portées de 1,8 à 4,9m : MP800SR: de 1,8 à 3,5m / MP815: de 2,5 à 4,9m.
• Pression de service 2,1 à 3,8bars, pression recommandée 2,8 bars.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MP800 90-210°				pluvio	pluvio
2,5 bars	portée 2,8m	0,08m³/h	0,04m³/h	24mm/h	21mm/h
2,8 bars	portée 3,0m	0,10m³/h	0,05m³/h	24mm/h	21mm/h
MP815 90-210°				pluvio	pluvio
2,5 bars	portée 4,3m	0,20m³/h	0,10m³/h	24mm/h	21mm/h
2,8 bars	portée 4,5m	0,21m³/h	0,11m³/h	24mm/h	21mm/h

34MA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
56 315 020	**MP800SR 90-210°**	marron	12,60	**A2**	10/200
56 315 012	**MP800SR 360°**	olive	12,60	**A2**	10/200
65 207 451	**MP815 90-210°**	bordeaux gris	12,60	**A2**	10/200
65 207 478	**MP815 210-270°**	bleu clair gris	12,60	**A2**	10/200
65 207 443	**MP815 360°**	vert clair gris	12,60	**A2**	10/200
45 323 226	**Clé MP Rotator**		2,70	**A2**	10/200

◆ SERIE R-VAN

RAIN BIRD



• Buses rotatives à jets multiples, raccordement femelle, à positionner sur co rps de tuyère, débit proportionnel au secteur arrosé, faible pluviométrie : 15-16mm/h en carré.
• Modèles plein cercle et secteur 45 à 270°, réglables sans outil, bague réglage secteur, bague réglage portée.
• Portées : RVAN14 : 2,4 à 4,6m, RVAN18 : 4 à 5,5m, RVAN24 : 5,2 à 7,3m.
• Pres sion de service 2,1 à 3,8 bars, pression recommandée 3,1 bars.
• Modèles spéciaux plates-bandes: SST, RCS, LCS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

R-VAN14				pluvio	pluvio
2,4 bars	portée 4,0m	0,132m³/h	0,066m³/h	19mm/h	17mm/h
3,1 bars	portée 4,3m	0,143m³/h	0,071m³/h	18mm/h	16mm/h
R-VAN18				pluvio	pluvio
2,4 bars	portée 4,9m	0,206m³/h	0,106m³/h	19mm/h	16mm/h
3,1 bars	portée 5,2m	0,229m³/h	0,113m³/h	19mm/h	16mm/h
R-VAN24				pluvio	pluvio
2,4 bars	portée 6,1m	0,295m³/h	0,148m³/h	18mm/h	16mm/h
3,1 bars	portée 7,0m	0,382m³/h	0,191m³/h	18mm/h	15mm/h
PLATES-BANDES	à 3,1bars	Débit		pluvio	pluvio
R-VAN-SST	1,5x9,1m	0,109m³/h		16mm/h	16mm/h
R-VAN-RCS	1,5x4,6m	0,054m³/h		16mm/h	16mm/h
R-VAN-LCS	1,5x4,6m	0,054m³/h		16mm/h	16mm/h

34MA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 188	**R-VAN-14 45-270°**	8,30	**A1**	10/50
64 727 524	**VAN-14 360°**	8,95	**A1**	10/50
59 877 119	**R-VAN-18 45-270°**	8,30	**A1**	10/50
64 727 532	**R-VAN-18 360°**	8,95	**A1**	10/50
64 727 516	**R-VAN-24 45-270°**	8,30	**A1**	10/50
64 727 540	**R-VAN-24 360°**	8,95	**A1**	10/50
64 727 575	**R-VAN-SST LATERALE**	9,45	**A1**	10/50
64 727 567	**R-VAN-RCS COIN DROIT**	9,45	**A1**	10/50
64 727 559	**R-VAN-LCS COIN GAUCHE**	9,45	**A1**	10/50





CORPS DE TUYERES

◆ PRO-SPRAY

Hunter



• Corps de tuyère pour buses taraudées, bouchon de chantier anti-débris pour purge de réseau avec poignée de soulèvement. Déclic sur piston pour décalage des butées. Entrée latérale sur 6" et 12".
• PRS30 : régulation de pression : la pression de service de la buse est fixée à 2,07 bars lorsque la pression du réseau est comprise entre 2,1 et 4,8bars.
• PRS40 : 2,76bars et clapet anti vidange.
• PRO-00 : adaptateur pour buse, entrée tar ½".

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 331 296	**PRO SPRAY-02**	5,7cm	5cm	10cm	tar ½"	3,44	**A2**	50
45 331 318	**PRO SPRAY-03**	5,7cm	7cm	12,5cm	tar ½"	3,44	**A2**	50
34 765 650	**PRO SPRAY-04**	5,7cm	10cm	15,5cm	tar ½"	3,20	**A2**	50
64 069 802	**PRO SPRAY-06**	5,7cm	15cm	22,5cm	tar ½"	14,94	**A2**	25
64 069 810	**PRO SPRAY-12**	5,7cm	30cm	41cm	tar ½"	21,10	**A2**	25
34 765 669	**PRO SPRAY-PRS30-04**	5,7cm	10cm	15,5cm	tar ½"	10,11	**A2**	50
64 069 837	**PRO SPRAY-PRS30-06**	5,7cm	15cm	22,5cm	tar ½"	24,90	**A2**	25
64 069 845	**PRO SPRAY-PRS30-12**	5,7cm	30cm	41cm	tar ½"	28,65	**A2**	25
52 974 593	**PRO SPRAY-PRS40-04 CV**	5,7cm	10cm	15,5cm	tar ½"	13,30	**A2**	50
52 973 376	**Adapt tar ½" PRO-00**					2,31	**A2**	50
43 944 770	**Kit antividange**					1,70	**A2**	25

◆ SERIE 1800

RAIN BIRD



• Corps de tuyère professionnelle pour buses taraudées. Entrée latérale sur 1806 et 1812 (sauf SAM, SAM PRS), bouchon de chantier anti-débris. Pression de service 1 à 2,1bars.
• Version SAM : anti vidange pour terrains en pente, maintien 2,4m de colonne d'eau.
• Accessoires: 1800-EXT: extension 16,5cm, XBA-1800: taraudé 4mm, PA8-S: pour montage sur allonge 1/2".
• Version F flow shield, un jet vertical signale l'absence de buse. Anti vidange, régulation de pression incorporée.
• Version RD : pour conditions difficiles, spécial eau traitée recyclée, anti corrosion, nettoyage facilité, joint couleur violet.

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 120	**1802**	5,7cm	5cm	10cm	tar ½"	3,40	**A1**	100
32 210 155	**1804**	5,7cm	10cm	15cm	tar ½"	3,48	**A1**	75
45 251 594	**1806**	5,7cm	15cm	24cm	tar ½"	12,59	**A1**	50
45 251 608	**1812**	5,7cm	30cm	40cm	tar ½"	19,81	**A1**	50
45 270 238	**1804-SAM**	5,7cm	10cm	15cm	tar ½"	7,80	**A1**	75
45 270 270	**1806-SAM**	5,7cm	15cm	24cm	tar ½"	19,18	**A1**	50
45 270 424	**1812-SAM**	5,7cm	30cm	40cm	tar ½"	23,55	**A1**	50
59 877 097	**RD1804 SAM PRS F**	5,7cm	10cm	15cm	tar ½"	14,08	**A1**	75
59 877 100	**RD1806 SAM PRS F**	5,7cm	15cm	24cm	tar ½"	23,15	**A1**	50
59 877 089	**RD1812 SAM PRS F**	5,7cm	30cm	40cm	tar ½"	30,80	**A1**	50
45 270 181	**Extension buse 1800-EXT**					7,49	**A1**	50
45 355 349	**Adapt XBA-1800 x 4mm**					2,65	**A1**	25
45 327 078	**Adapt PA8-S**					3,51	**A1**	50

◆ SÉRIE 570 Z

TORO



• Corps seuls pour buses filetées.
• Adaptateur taraudé 1/2" buse TORO, extension de buse TORO 16cm.

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 343 561	**570Z-3P**	5,1cm	7,5cm	12cm	tar ½"	4,55	**A1**	100
45 343 588	**570Z-4P**	5,1cm	10cm	15,7cm	tar ½"	4,55	**A1**	50
52 971 071	**Adaptateur tar ½"**					3,01	**A1**	100
52 972 493	**Extension buse Toro**					4,65	**A1**	100

TURBINES 1/2”

◆ SRM



• Turbine 1/2” portée 4,5 à 9m, compatible corps PGJ, application résidentielle, réglage secteur et brise jet avec clé Hunter.
• Pression de service 1,7 à 3,8bars, jeu de 5 buses, n°3 installée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SRM	à 2,8bars	débit	▲ pluvio
0.5	portée 4,9m	0,11m³/h	13mm/h
1.0	portée 6,1m	0,23m³/h	14mm/h
1.5	portée 7,3m	0,34m³/h	16mm/h
2.0	portée 7,9m	0,45m³/h	16mm/h
3.0	portée 9,1m	0,68m³/h	20mm/h

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
								34MB
34 766 630	**SRM-04**	3cm	10cm	18cm	tar ½"	14,15	**A2**	25
								34ME
39 261 324	**Clapet antividange SRM**					2,60	**A2**	1
								34MB
34 766 533	**Jeu de buses SRM**					1,90	**A7**	1
								34MT
52 976 367	**Vis brise jets**					1,90	**A7**	1
52 975 670	**Kit joints**					4,20	**A7**	1
								34ME
34 766 452	**Clé Hunter**					0,95	**A7**	1

◆ PGJ



• Turbine portée 4,6 à 11,3m, réglage secteur 40 à 360°, brise jet avec clé hunter, couvercle caoutchouc, modèle schrub : non escamotable.
• Pression de service 1,7 à 3,8 bars, jeu de 8 buses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PGJ	à 2,8bars	débit	▲ pluvio
0.75	portée 4,9m	0,17m³/h	15mm/h
1.5	portée 6,7m	0,34m³/h	18mm/h
3.0	portée 9,4m	0,68m³/h	19mm/h
5.0	portée 11,3m	1,14m³/h	21mm/h

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
								34MB
34 766 665	**PGJ-04**	3cm	10cm	18cm	tar ½"	14,85	**A2**	25
34 766 649	**PGJ-12 Hipop**	3cm	30cm	41cm	tar ½"	50,50	**A2**	12
34 766 673	**PGJ-00 Schrub**	3cm	x	18cm	tar ½"	18,20	**A2**	25
								34ME
39 261 324	**Clapet antividange PGJ**					2,60	**A2**	25
								34MT
52 975 565	**Jeu de buses PGJ**					1,90	**A7**	1
								34ME
34 766 452	**Clé Hunter**					0,95	**A7**	1

TURBINES 1/2”

◆ 3500

RAIN BIRD



- Turbine portée 4,6 à 10,7m, réglable 40-360°, réglage secteur et brise jet par tournevis.
- Pression de service 1,7 à 3,8 bars, livrée avec jeu de 6 buses (dont n°2 installée) et 1 outil de soulèvement.
- SAM avec clapet anti vidange.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

3504	à 2,5bars	débit	▲ pluvio
0,75	portée 5,2m	0,16m³/h	13mm/h
1	portée 6,4m	0,21m³/h	12mm/h
2	portée 8,2m	0,39m³/h	13mm/h
4	portée 10,1m	0,83m³/h	19mm/h

34MB

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 414	**3504-PC**	2,9cm	10,2cm	16,8cm	tar ½"	14,70	**A1**	20
45 276 716	**3504-PC-SAM**	2,9cm	10,2cm	16,8cm	tar ½"	25,15	**A1**	20

◆ MINI 8

TORO



- Turbine portée 5,1 à 9m, secteur réglable 45 à 360°, réglage secteur et brise jet par tournevis.
- Pression de service 2 à 3,4 bars. Livrée avec jeu de 5 buses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MINI 8	à 2,0bars	débit	▲ pluvio
0.75	portée 5,1m	0,16m³/h	13mm/h
1.5	portée 6,9m	0,32m³/h	15mm/h
3.0	portée 8,4m	0,62m³/h	17mm/h

34MB

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 322 548	**MINI 8**	4,5cm	9,5cm	15cm	tar ½"	14,66	**A1**	25

TURBINES 3/4”

◆ PGP

Hunter



- Turbine portée 6,7 à 15,9m, couvercle protégé caoutchouc, réglage secteur par clé.
- Pression de service 1,7 à 5 bars, livrée avec jeu de 12 buses rouges standard.
- Buses bleues : 8 buses marquées par débit, buses grises angle bas : 7 buses + 1bouchon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PGP buses rouge	à 2,8 bars	débit	▲ pluvio
4	portée 10,1m	0,32m³/h	8mm/h
5	portée 11,0m	0,41m³/h	8mm/h
7	portée 12,2m	0,68m³/h	12mm/h
PGP buses angle bas	**à 2,8 bars**	**débit**	**▲ pluvio**
5 LA	portée 8,2m	0,43m³/h	15mm/h
7 LA	portée 9,8m	0,70m³/h	17mm/h

34MB

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
34 765 693	**PGP-ADJ**	4cm	10cm	19cm	tar ¾"	14,45	**A2**	20
								34MB
45 292 584	**Jeu 8 buses bleues**					3,40	**A2**	1
34 766 614	**Jeu 7 buses angles bas**					3,40	**A2**	1
								34MT
52 975 425	**Kit antividange PGP-I20 Ultra**					3,70	**A7**	1
52 975 417	**Jeu de buses PGP std**					1,90	**A7**	1
52 976 340	**Vis brise jets PGP**					1,90	**A7**	1
64 916 718	**Joint racleur**					0,90	**A7**	1
64 916 726	**Bague logement ressort**					1,20	**A7**	1
								34ME
34 766 452	**Clé Hunter**					0,95	**A7**	1

TURBINES 3/4”

◆ 5004

RAIN BIRD



• Turbine portée 7 à 15m, réglage secteur par tournevis, secteur 40 à 360°, lubrifiée à l’eau, joint racleur, livrée avec buse n°3 U+ montée.
• Pression de service 1,7 à 4,5 bars, 5 jeux de buses par carton : 12 buses std U+ 4 angle bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

5004	à 2,5 bars	débit	▲ pluvio
1,5 u+	portée 10,4m	0,31m³/h	7mm/h
2 u+	portée 11,0m	0,41m³/h	8mm/h
3 u+	portée 11,3m	0,56m³/h	11mm/h
1,0 LA u+	portée 8,6m	0,20m³/h	6mm/h
3 u+	portée 10,1m	0,62m³/h	14mm/h

34MB

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
34 060 827	**5004-PC 3.0**	4,1cm	10cm	18,5cm	tar ¾"	16,25	**A1**	20
								34MB
59 877 216	**Jeu 30 buses MPR**					0,25	**A1**	6
45 278 077	**Jeu buses 5000 Standard U+**					0,25	**A1**	10/50
								34ME
45 336 182	**Tournevis 5000**					6,70	**A1**	10/100
45 278 050	**Kit antividange 5000**					11,30	**A1**	50/250

◆ 550R-SC

Irritrol



• Un seul appareil secteur et cercle complet.
• Couvercle caoutchouc, corps ABS, un seul filet de serrage du couvercle, réglage du secteur sans outil, livré avec jeu de 12 buses : 8 buses standard et 4 angle bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

550R	à 2,0bars	débit	▲ pluvio
2	portée 11,0m	0,41m³/h	4mm/h
3	portée 11,6m	0,59m³/h	5mm/h
5	portée 12,5m	1,02m³/h	8mm/h

34MB

Référence	Désignation	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
59 846 795	**550R-SC**	12,7cm	19cm	tar ¾"	16,35	**A1**	20

◆ PGP ULTRA

Hunter



• Un seul appareil secteur et cercle complet, à mémoire de secteur anti vandale, compatible bol PGP.
• Portée 6,4 à 14m, couvercle de protection caoutchouc avec aide au réglage, réglage secteur par clé Hunter ou tournevis, de 50 à 360°, ou cercle complet.
• Débrayable à mémoire de secteur, moteur à grande tolérance sur la qualité de l’eau.
• Pression de service 1,7 à 5 bars, jeu de 12 buses : 8 buses bleues marquées par débit, 4 buses grises angle bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

PGP Ultra	à 3bars	Débit	▲ pluvio
1,5	portée 9,8m	0,35m³/h	9mm/h
2,5	portée 10,7m	0,54m³/h	11mm/h
5	portée 12,8m	1,14m³/h	16mm/h
3,5 LA	portée 10,1m	0,75m³/h	17mm/h

34MB

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 356 671	**PGP-04-ULTRA**	4,5cm	10cm	18,7cm	tar ¾"	17,30	**A2**	20
52 973 554	**PGP-00-ULTRA**	4,5cm	x	19cm	tar ¾"	19,45	**A2**	20
48 656 064	**PGP-12-ULTRA**	4,5cm	30cm	43cm	tar ¾"	56,20	**A2**	12
								34MB
43 944 762	**Jeu 6 buses portées courtes**					3,40	**A2**	1
52 975 409	**Jeu buses Ultra**					1,90	**A7**	1
								34MT
52 975 425	**Kit antividange + filtre**					3,70	**A7**	1
64 916 718	**Joint racleur**					0,90	**A7**	1
64 916 726	**Bague logement ressort**					1,20	**A7**	1

TURBINES 3/4”

◆ T5P



• Portée 7,6 à 15m, couvercle caoutchouc, réglage secteur par tournevis.
• Pression de service 1,7 à 4,5 bars, jeu de 8 buses, dont 4 angle bas 10°, buse n°3 installée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

T5P	à 2,5bars	débit	▲ pluvio
1,5	portée 10,4m	0,31m³/h	6,8mm/h
2	portée 11,0m	0,41m³/h	8mm/h
2,5	portée 11,1m	0,50m³/h	9,7mm/h
3	portée 11,2m	0,62m³/h	10,2mm/h

34MB

Référence	Désignation	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 474	**T5P**	12,7cm	22,5cm	tar ¾"	16,82	**A1**	20

◆ I-20 ULTRA



• Un seul appareil secteur et cercle complet, débrayable à mémoire de secteur.
• Clapet anti vidange inclus, ressort de rappel puissant, couvercle caoutchouc.
• Portée 8 à 14m, pression de service 1,7 à 4,5 bars, réglage du secteur par clé de 50 à 360°, jeu de 12 buses dont 4 angle bas.
• FloStop : interruption de l’arrosage avec la clé, SS : piston inox, PRB : pression régulée 3,1 bars à la buse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

I-20 Ultra	à 3bars	Débit	▲ pluvio
1,5	portée 9,8m	0,35m³/h	9mm/h
2,5	portée 10,7m	0,54m³/h	11mm/h
5	portée 12,8m	1,14m³/h	16mm/h
3,5 LA	portée 10,1m	0,75m³/h	17mm/h

34MB

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
48 656 021	**I-20-04-ULTRA**	4,5cm	10cm	19cm	tar ¾"	26,05	**A2**	20
59 846 515	**I-20-12-ULTRA**	4,5cm	30cm	43cm	tar ¾"	67,60	**A2**	12
49 289 103	**I-20-04-SS INOX**	4,5cm	10cm	19cm	tar ¾"	43,60	**A2**	20
61 480 331	**I-20-04-SS INOX PRB**	4,5cm	10cm	19cm	tar ¾"	48,55	**A2**	20
								34MB
43 944 762	**Jeu 6 buses portées courtes**					3,40	**A2**	1
52 975 409	**Jeu buses Ultra**					1,90	**A7**	1
								34MT
52 975 425	**Kit antividange + filtre**					3,70	**A7**	1
								34ME
34 766 452	**Clé Hunter**					0,95	**A7**	1



TURBINES 3/4”

◆ 5000 PLUS



• Turbine portée 7 à 15m, version secteur 40 à 360° (réglage secteur avec un simple tournevis) ou version plein cercle, pression de service 1,7 à 4,5 bars.
• Puissant ressort de rappel en acier inox, turbine lubrifiée à l’eau, joint racleur double action protégeant le mécanisme contre les débris et assurant une montée et une rétraction fiables, mécanisme débrayable facilitant la mise en place de l’arroseur, couvercle caoutchouc, fonction Stream Control de fermeture de débit permettant de couper le débit sur un arroseur en particulier, vis brise-jet permet une réduction de portée de 25% sans changer de buse.
• 5 jeux de buses par carton : 12buses standard U+ et 4 angle bas.
• SAM : clapet anti vidange (2,1m), PRS : régulation de pression, SS : piston inox.
• Buses MPR : jeu de 30 buses, 10 par portées identiques 7,5/9/10,5m, débits pour secteurs 360/180/120/90°, proportionnels au secteur arrosé. Pluviométrie identique sur les 3 jeux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

5000 PLUS	à 2,5bars	débit	▲ pluvio
1,5 u+	portée 10,4m	0,31m³/h	7mm/h
2 u+	portée 11,0m	0,41m³/h	8mm/h
3 u+	portée 11,3m	0,56m³/h	11mm/h
1,0 LA u+	portée 8,60m	0,20m³/h	6mm/h
4 u+	portée 10,1m	0,62m³/h	14mm/h

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
								34MB
37 247 456	**5004+ PC 3.0**	4,1cm	10cm	18,5cm	tar ¾"	21,45	**A1**	20
37 247 448	**5004+ FC**	4,1cm	10cm	18,5cm	tar ¾"	22,40	**A1**	20
64 072 781	**5004+ PC SAM PL**	4,1cm	10cm	18,5cm	tar ¾"	27,95	**A1**	20
45 278 107	**5006+ PC**	4,1cm	15cm	24,5cm	tar ¾"	68,60	**A1**	20
57 371 331	**5012 + SAM PRS PC**	4,1cm	30cm	42,9cm	tar ¾"	79,30	**A1**	20
52 971 101	**5004+ SAM-PRS-INOX**	4,1cm	10cm	18,5cm	tar ¾"	33,35	**A1**	20
								34MB
59 877 216	**Jeu 30 buses MPR**					0,25	**A1**	6
45 278 077	**Jeu buses 5000 U+ standard**					0,25	**A1**	10/50
								34ME
45 336 182	**Tournevis 5000**					6,70	**A1**	10/100
45 278 050	**Kit antividange 5000**					11,30	**A1**	50/250

ASPERSEUR 3/4”

◆ MAXI PAW asperseur à batteur escamotable



• Asperseur plastique à batteur escamotable, un seul modèle pour secteur (20 à 340°) et plein cercle, idéal eaux chargées, possibilité kit anti vidange.
• Pression de service 1,7 à 4,1bars, portée 6,7 à 13,7m, livré avec une buse n°8 montée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MAXI PAW	à 2,5bars	débit	▲ pluvio
06 rouge	portée 11,4m	0,46m³/h	8mm/h
07 noir	portée 11,0m	0,60m³/h	11mm/h
08 bleu	portée 11,5m	0,75m³/h	13mm/h
10 jaune	portée 12,3m	1,11m³/h	17mm/h
12 beige	portée 12,7m	1,45m³/h	21mm/h
7LA noir	portée 7,0m	0,42m³/h	19mm/h
10LA jaune	portée 8,7m	0,91m³/h	28mm/h

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
								34MB
32 210 392	**MAXI PAW 2045A-08**	12,7cm	8cm	23,6cm	tar¾"+½"	44,05	**A1**	20
								34ME
45 257 991	**Kit antividange**					6,28	**A1**	250
45 253 627	**Clé MAXI PAW**					44,65	**A1**	60
								34MB
52 996 481	**Buse MAXI PAW 6**					0,25	**A1**	100
52 996 503	**Buse MAXI PAW 7**					0,25	**A1**	100
52 996 538	**Buse MAXI PAW 8**					0,25	**A1**	100
52 996 546	**Buse MAXI PAW 10**					0,25	**A1**	100
52 996 562	**Buse MAXI PAW 12**					0,25	**A1**	100
52 996 511	**Buse MAXI PAW 7LA**					0,25	**A1**	100
52 996 554	**Buse MAXI PAW 10LA**					0,25	**A1**	100

MONTAGE EN DEPORT

SERIE SB

RAIN BIRD



• Système (raccords et tube) pour montage flexible des arroseurs 1/2'' et ¾'', pression maxi de fonctionnement 5,5 bars.
• SP-FLEX Rain Bird, ultra flexible, bande verte pour une meilleure identification.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 430	COUDE SBE 16 x ½"	0,40	A1	50/200
32 210 422	COUDE SBE 16 x ¾"	0,40	A1	200
67 388 089	DROIT SBA 16 x ½"	0,36	A1	200
45 339 343	TE SB-TEE	0,40	A1	200
45 339 335	JONCTION SB-CPLG	0,40	A1	200
AR6131	SPECIAL DEPORT Les 10m	15,26	A1	80
AR6132	SPECIAL DEPORT Les 25m	29,70	A1	100
AR6133	SPECIAL DEPORT Les 50m	56,40	A1	24
45 341 828	SP FLEX RainBird Les 30m	42,15	A1	45

BLU-LOCK

Blu-Lock



• Système Blu Lock pour montage flexible des arroseurs 1/2'' et ¾''.
• Raccords à crampage inox sûr et rapide, sans outils, sur l'extérieur du tube, tube spécifique, démontable sans outils, pression maxi 10bars.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 284 360	COUDE BL x fil ½"	1,29	A2	25/500
45 284 387	COUDE BL x fil ¾"	1,29	A2	25/500
45 284 379	DROIT BL x fil ½"	1,39	A2	25/550
45 284 395	DROIT BL x fil ¾"	1,48	A2	25/500
45 284 425	COUDE BL x tar ¾"	1,71	A2	25/400
45 284 409	TE BL	2,82	A2	25/300
45 284 417	MANCHON BL	2,13	A2	25/500
51 313 410	BLULOCK TUBE par 30m le ml	1,59	A2	30

COUDES ARTICULÉS



• 3 coudes articulés longueur 30cm adaptés à toutes les profondeurs et tailles d'arroseurs.
• Pression maxi 5,2bars, filetés ½" ou ¾".

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 089	ESSE SJ ½"x½"	4,32	A2	25/100
60 843 058	ESSE SJ ½"x¾"	4,56	A2	25/100
52 974 097	ESSE SJ ¾"x¾"	4,56	A2	25/100

MONTAGE SUR ALLONGE

ALLONGES AJUSTABLES



• Allonges ajustables à découper, filetées sur toute la longueur (14cm).

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 007	ALLONGE ½"	0,65	A1	50/550
32 209 971	ALLONGE ½"x¾"	0,65	A1	50/450
32 209 998	ALLONGE ¾"	0,70	A1	20/360

ALLONGES PVC FILETEES



• Allonges PVC grises mâle-mâle, PN 25bars.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 406	½" 150mm	1,33	A2	50
52 973 422	½" 300mm	3,18	A2	50
52 973 449	½" 450mm	3,06	A2	10
52 973 457	½" 600mm	4,50	A2	10
52 973 473	½" 900mm	5,37	A2	10
52 973 414	¾" 150mm	1,73	A2	25
52 973 430	¾" 300mm	3,52	A2	25
52 973 465	¾" 600mm	5,72	A2	25

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE AUTO-PERCANTS

• Montage rapide à la main, sans outils, sur du tube PE diamètres 25 et 32, jusqu'au HD 10, pression maxi 10 bars.



34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 283	**CPC 25 tar ¾"**	3,82	**A2**	10/200
45 879 291	**CPC 32 tar ¾"**	3,93	**A2**	10/200

ACCESSOIRES DIVERS

◆ SOUPAPES DE DRAINAGE



• Soupapes de drainage, vidangent le réseau après l'arrosage, contre le gel et évitent la formation de flaques aux points bas.
• Filetées ½'', montage sur collier de prise en charge.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
49 289 154	**KBY base laiton protégée feutre**	9,58	**A2**	25
45 331 741	**SOUPAPE LAITON**	15,55	**A2**	250

◆ CLAPETS ANTI VIDANGE

Hunter®



• Clapets à monter sous les arroseurs, évitent la vidange du réseau par les arroseurs positionnés aux points bas de l'installation, tous les arroseurs démarrent et s'arrêtent simultanément.
• Hauteur maintenue réglable de 1,2 à 11m, longueur 7,6cm, femelle-mâle ½'' et ¾''.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 315 126	**HC-50F-50M ½"**	10,80	**A2**	40
45 315 134	**HC-75F-75M ¾"**	12,24	**A2**	40

◆ TUBE PITOT

Hunter®



• Tar ¼", avec manomètre et protection caoutchouc.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 374	**TUBE PITOT**	92,70	**O1**	1

◆ POMPE A MAIN

Hunter®



• Pour vidange regard.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 746	**POMPE A MAIN**	55,75	**T2**	1

ARROSEURS OSCILLANTS

◆ OSCILLANT MÉTAL



• 22 buses, débrayable, portée 6 à 14m, largeur jusqu'à 10m, pression maxi 4bars, débit 1m³/h à 4bars, socle métal, tar ¾", livré avec raccord automatique mâle.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
60 842 841	**ARROSEUR OSCILLANT METAL**	54,95	**B3**	6

ASPERSEURS A IMPACT 1/2" PLASTIQUE

◆ RESIDENTIEL



• Asperseur plastique fil ½", secteur débrayable cercle, portée 10m, bras PJ, vis brise jet, livré avec jeu de buses.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
60 842 833	**ASPERSEUR PLASTIQUE ½"**	6,65	**B3**	24

◆ 12.28S SUR SUPPORT



• Kit asperseur + socle + raccord auto mâle dans boite.
• Asperseur fil ½", buse 2,5mm et brise jet , secteur 25 à 360°, portée 4,5 à 9m, pression 2 à 4 bars, débit 0,38 à 0,5m³/h, luge plastique lestée, raccord entrée auto mâle.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 692	**ROLLAND 12.28S + SUPPORT**	64,45	**B3**	1

◆ MAXI BIRD



• Asperseur plastique fil ½", buses interchangeables à baïonnette codées couleur, portée 6,7 à 13,7m, pression 1,7 à 4,1 bars, bras PJ anti- éclaboussures, secteur (20 à 340°)/cercle avec bagues métalliques, débit 0,34 à 1,91 m3/h, livré avec buse standard n°8.

34MR

Référence	Désignation	Portée à 2,5 bars	Débit	Buse	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
45 270 793	**MAXI BIRD 08 ½"**	11,5m	0,75m³/h	8		33,00	**B3**	20
							34MB	
52 996 481	**Buse MAXI BIRD 06**				rouge	0,25	**A1**	1
52 996 503	**Buse MAXI BIRD 07**				noir	0,25	**A1**	1
52 996 538	**Buse MAXI BIRD 08**				bleu	0,25	**A1**	1
52 996 546	**Buse MAXI BIRD 10**				jaune	0,25	**A1**	1
52 996 562	**Buse MAXI BIRD 12**				beige	0,25	**A1**	1
52 996 511	**Buse MAXI BIRD 07LA**				noir	0,25	**A1**	1
52 996 554	**Buse MAXI BIRD 10LA**				jaune	0,25	**A1**	1

ASPERSEURS A IMPACT 1/2'' PLASTIQUE

◆ 12.8S / 12.28S



• Asperseur plastique fil ½", angle bas 8° ou 28°, buse interchangeable à baïonnette ¼ de tour, livré avec buse 3,5mm.

34OB

Référence	Désignation	Portée à 2,5 bars	Débit	Buse	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 655	**12.8S 8° buse 3,5mm**	9,60m	0,75m³/h	12.8 3,5mm	19,60	**AG1**	100
59 878 395	**12.28S 28° buse 3,5mm**	11,5m	0,75m³/h	12.28 3.5mm	20,00	**AG1**	100
							34OL
64 073 001	**Kit brise jet 12**				2,18	**AG1**	1
							34OB
57 080 736	**Buse avant 12 2,5mm**				0,54	**AG1**	50
57 080 744	**Buse avant 12 3mm**				0,54	**AG1**	50
57 080 752	**Buse avant 12 3,5mm**				0,54	**AG1**	50
57 080 779	**Buse avant 12 4mm**				0,54	**AG1**	50
57 080 760	**Buse avant 12 4,5mm**				0,54	**AG1**	50
57 080 787	**Buse avant 12 4,5mm fendue**				0,54	**AG1**	50

ASPERSEURS A IMPACT LAITON

◆ RESIDENTIEL



• Asperseur métal peint fil ½", secteur débrayable cercle, portée 10m, bras PJ, vis brise jet et bras réducteur de portée, buse 5/32''.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
60 842 825	**ASPERSEUR MÉTAL ½"**	16,85	**B3**	30

◆ 125PJ



• Asperseur laiton fil 1/2'', livré avec buse 9 (9/64").

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 666	**AQ125-PJ**	32,30	**B3**	25

◆ 25PJ



• Asperseur laiton fil 1/2'', livré avec buse 10 (5/32").

34MR

Référence	Désignation	Portée à 2,5 bars	Débit	Buse	P.U € H.T	R.	Col.
45 273 644	**25-PJ-TNT**	12m	0,95m³/h	5/32"	49,50	**B3**	60
45 257 681	**Buse 9/64"**				1,89	**B3**	20
57 079 096	**Buse 5/32"**				1,89	**B3**	20

ASPERSEURS A IMPACT LAITON

◆ 135PJ



• Asperseur laiton fil 3/4'', livré avec buse 3/16" et bouchon.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 382	**AQ135-PJ**	65,80	**B3**	20

◆ 35PJ

RAIN BIRD



• Asperseur laiton fil 3/4'', livré sans buse, avec bouchon.

34MR

Référence	Désignation	Portée à 3,0 bars	Débit	Buse	P.U € H.T	R.	Col.
45 276 732	**35-PJ sans buse**				107,80	**B3**	12
52 979 412	**Buse 35PJ n°10 (5/32")**	13,4m	1,05m³/h	10	20,75	**B3**	1
52 979 404	**Buse 35PJ n°12 (3/16")**	14,5m	1,57m³/h	12	20,75	**B3**	1

◆ 21S - 22

rolland





• Asperseur bronze fileté 1'', secteur 21S, cercle 22 double buse, portée 15 à 20m, pression 3 à 4,5bars, trajectoire 28°, livré sans buse et sans bouchon.

34OB

Référence	Désignation	Portée à 3,0 bars	Débit	Buse	P.U € H.T	R.	Col.
45 270 920	**21S fil 1" SECTEUR**				104,90	**AG1**	20
45 270 963	**22 fil 1" CERCLE**				80,45	**AG1**	25
55 963 185	**Buse arrière 3mm**				2,22	**AG1**	25
55 963 177	**Bouchon arrière**				2,52	**AG1**	25
45 292 134	**Buse avant 5mm**				3,20	**AG1**	25
51 594 630	**Buse avant 5,5mm**	16,5m	2,18m³/h	21S-5,5mm	3,20	**AG1**	25
51 594 649	**Buse avant 6mm**	18,5m	2,65m³/h	21S-6mm	3,20	**AG1**	25
51 594 657	**Buse avant 6,5mm**				3,20	**AG1**	25
51 594 665	**Buse avant 7mm**	19m	3,74m³/h	21S-7mm	3,20	**AG1**	25

◆ 165PJ



• Asperseur laiton fil 1'', livré avec buse ¼'' et bouchon.

34MR

Référence	Désignation	Portée à 5,0 bars	Débit	Buse	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 390	**AQ165-PJ**	19,4m	3,57m3/h	1/4"	168,30	**B3**	10

SUPPORTS A PLANTER

PIQUETS



- Plastique auto : tar ½", entrée raccord automatique male.
- Alu double : aluminium tar ½", entrée tar ¾" avec raccord auto mâle, raccord fil ¾" avec bouchon.
- Métal luxe : avec marche pied tar ½" métal, entrée tar ¾" + raccord automatique mâle, 2ème raccord fil ¾" avec bouchon.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 641	**PIQUE PLAST AUTO tar ½"**	1,56	**B3**	10
32 209 890	**PIQUE ALU DOUBLE tar ½"**	3,92	**B3**	40
52 979 668	**PIQUE MÉTAL LUXE tar ½"**	9,58	**B3**	6

EMBASES

LUGES ET TRAINEAUX



- Embase plastique verte : tar ½", entrée écrou libre tar ¾" et raccord auto mâle.
- Traîneau luge acier, entrée tar ¾", sortie tar ½".
- Traîneau acier galvanisé, entrée fil¾", sortie fil¾" hauteur 0,33m.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 320 944	**EMBASE PLAST 2 ROUES tar ½"**	9,14	**B3**	4
45 348 814	**TRAINEAU LUGE ACIER tar ½"**	34,15	**B3**	50
52 979 749	**TRAINEAU GALVA VAG fil ¾"**	74,30	**B3**	1

TREPIEDS

TREPIEDS GALVANISES



- Trépieds entrée-sortie filetée, hauteur 1m réglable, en 3 dimensions : ¾'', 1'', 1''1/4.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 125	**TREPIED fil ¾"**	43,55	**B3**	15
52 979 757	**TREPIED fil 1"**	39,40	**B3**	15
52 979 765	**TREPIED fil 1"¼**	61,60	**B3**	12

LANCES REGLABLES



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 044	LANCE PLASTIQUE PRO AUTO M	6,34	B3	40
51 348 656	LANCE LAITON tar ¾"	8,05	B3	10
52 979 609	LANCE LAITON tar 1"	20,70	B3	25
60 842 868	LANCE METAL AUTO M	12,97	B3	60

67FH

44 345 285	LANCE MARAICHERE tar 1"¼ CAN25-30mm	49,35	B3	5

PISTOLETS

◆ PISTOLETS MULTIFORMES



• Pistolets multiformes, avec raccord automatique mâle.
• Modèle MAX : métal, ouverture/fermeture avec le pouce, poignée ergonomique, gros débit 1m3/h à 3,4 bars.
• Modèle LUXE : métal laqué époxy, pomme en ABS.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 079	PISTOLET MULTIFORMES 10P	16,09	B3	12
62 306 181	PISTOLET MAX MULTIFORMES 8P	26,45	B3	12
57 080 264	PISTOLET LUXE MULTIFORMES 4P	30,40	B3	4/16

◆ PISTOLETS LANCE REGLABLES



• Pistolets lance réglables, avec raccord automatique mâle.
• Modèle MAX : métal, ouverture/fermeture avec le pouce, poignée ergonomique, gros débit 2,2m3/h à 3,4 bars.
• Modèle LUXE : métal laqué époxy, buse laiton chromé.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 284 778	PISTOLET LANCE	16,13	B3	12
62 306 173	PISTOLET MAX LANCE	28,40	B3	12
57 080 272	PISTOLET LUXE LANCE	28,60	B3	6

◆ PISTOLETS DE LAVAGE



• Modèle D : pistolet laiton, gainé plastique, buse diffuseur réglable, eau froide/chaude, tar ¾" et raccord auto mâle.
• Modèle PRO : pistolet laiton, gainé caoutchouc antichoc, protection gâchette, progressif et verrouillable, eau froide/chaude, tar ¾" (sans raccord automatique).

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 704	PISTOLET LAVAGE "D"	19,65	B2	6

67FH

29 060 665	PISTOLET LAVAGE PRO	98,30	B2	24

LANCES HORTICOLES

◆ RESIDENTIELLE



• Lance résidentielle 9 positions, détente de réglage verrouillable, corps métal revêtu, long 0,45m, taraudée ¾", livrée avec raccord auto mâle.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 416 848	**LANCE MULTIFORMES 8P 40-63CM**	30,90	**B3**	6

◆ PROFESSIONNELLES





• Lance équipée : taraudée ¾", 0,70m, vannette, pomme 469 trous D 0,75mm interchangeable.
• Allonges : courbure 30°, entrée tar ¾", sortie fil ¾", avec vannette, sans pomme.
• Allonge télescopique courbure 130°, entrée tar ¾", sortie fil ¾", longueur 1,45 à 2,50m, avec vannette, sans pomme, sous emballage carton individuel.
• Pommes : tar ¾" pour montage sur allonge, diamètre orifice 0,75mm.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 363	**LANCE HORTICOLE 0,70m**	53,75	**B3**	10
47 566 371	**ALLONGE 0,9m + VANNE**	49,15	**B3**	10
47 566 398	**ALLONGE 1,2m + VANNE**	57,55	**B3**	10
47 566 428	**ALLONGE 1,45/2,5m + VANNE**	188,00	**B3**	1
47 566 401	**POMME PLATE 469 trous**	13,41	**B3**	10
48 657 109	**POMME BOMBÉE 919 trous**	17,47	**B3**	10

TUYAUX SOUPLES RESIDENTIELS

FLEXIBLE SPIRALE



• Flexible vert transparent spiralé, pression maxi 7bars, raccords auto femelles, longueur 10m.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 452	**TUYAU SPIRALE 10ml**	58,60	**B2**	1

MINI SET BALCONY



• Ensemble compact tube +support +pistolet, longueur 10m, diamètre 9-13mm, nez de robinet ½" +3/4", 2 raccords automatiques, 1 pistolet multiformes. Peut s'accrocher au mur.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 280	**MINI SET BALCON**	48,95	**B3**	1

NEW SPRINGY



• Tuyau extensible haute performance en kit, jusqu'à 3 fois sa longueur, de 8 à 25ml, PMS 3,5 bars.
• Applications: arrosage, nettoyage jardin, terrasse, camping car, bateau.
• Avec le passage de l'eau, le tuyau se détend jusqu'à 3 fois sa longueur soit 25ml. Après utilisation, il se rétracte seul et n'occupe qu'une place réduite.
• Structure alvéolaire très résistante. Livré avec un nez de robinet 3/4", raccords automatiques et lance multifonction (6 jets différents + 2 positions OFF).
• Recommandation à la première utilisation: une fois en eau, le tirer légèrement pour qu'il atteigne sa longueur maximale.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 402 479	**TUYAU EXTENSIBLE SPRINGY 8-25M**	60,30	**B3**	4

PRIMABEL



• Tuyau tricoté 5 couches avec structure alvéolaire Soft&Flex, revêtement PVC souple jaune. Recommandé pour un usage domestique régulier. Pression de service 8bars.

67FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 731 013	**D15 x 19,1mm par 25m**	1,92	**B3**	25
21 731 048	**D19 x 23,8mm par 25m**	2,13	**B3**	25
21 731 056	**D19 x 23,8mm par 50m**	2,13	**B3**	50

TUYAUX SOUPLES PROFESSIONNELS

◆ YACHTING

TRICOFLEX



• Tuyau tricoté 5 couches, idéal sur bateaux et piscines, revêtement PVC blanc, âme bleue, armature tricotée polyester, temperature -15 à 60°c, pression de service 9-10 bars à 23°c.

67FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
14 045 635	**DIAM 15 x 20,5mm par 25m**	3,81	**B3**	25
42 420 891	**DIAM 19 x 25,5mm par 25m**	5,81	**B3**	25

◆ IRRIFLOW

TRICOFLEX



• Tuyau tricoté 5 couches, souple et résistant à l'écrasement, anti torsion, résistance importante au vieillissement, revêtement PVC jaune, âme noire, température -15 à 60°c, pression de service 8-10bars à 23°c.
• Diamètres 15 et 19 avec disque.

67FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 212 397	**D15 x 21mm par 25m**	2,40	**B3**	25
64 212 400	**D15 x 21mm par 50m**	2,40	**B3**	50
64 212 419	**D19 x 25,8mm par 25m**	3,27	**B3**	25
64 212 427	**D19 x 25,8mm par 50m**	3,21	**B3**	50
64 212 443	**D25 x 32,2mm par 25m**	4,62	**B3**	25
64 212 451	**D25 x 32,2mm par 50m**	4,62	**B3**	50
64 212 435	**D25 x 32,2mm par 100m**	4,62	**B3**	100
14 045 740	**D30 x 39mm par 25m**	11,85	**B3**	25
14 045 708	**D40 x 51mm par 25m**	19,98	**B3**	25

ENROULEURS AUTOMATIQUES EQUIPES

◆ ROTOROLL EVOLUTION

claber



• Rappel automatique enroulement Soft Rewind, fixation murale, orientable 180°,tube 12mm, long 20m et 30m, tube d'alimentation 1,2m (2m sur le 30m), raccord entrée ¾", dimensions 0,40x0,50x0,29m, livré avec raccords auto, lance et tube d'alimentation.
• Support Rotoroll : base de fixation au sol, permet de positionner le dévidoir dans n'importe quel secteur du jardin, orientable à 360°, peut être fixé sur une plaque de béton avec les vis et chevilles fournies.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 691	**ROTOROLL 20m**	193,30	**B3**	1
65 765 705	**ROTOROLL 30m**	257,80	**B3**	1
NEW 66 402 487	**SUPPORT ROTOROLL**	46,90	**B3**	1

◆ WATER-REEL PRO

TRICOFLEX



• Matériel professionnel, rappel automatique avec trancanage, enroulement verrouillable, fixation murale orientable 180°, désolidarisable du mur pour le transport, poignée de transport.
• Pré-équipé d'un tube 12mm, longueur 18,50m, pression de service 8bars, maxi 24bars, eau chaude maxi 50°.
• Livré avec raccords auto inox, pistolet et tube amorce 2m.

67FP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 263 920	**WATER-REEL PRO BLEU**	343,40	**B3**	4

SUPPORTS

◆ SELLETTES





34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 138	**PLASTIQUE**	25m	25m	10,71	**B3**	8
60 842 817	**MÉTAL**	25m	20m	16,06	**B3**	6

DEVIDOIRS NUS RESIDENTIELS

◆ MURAL METAL



• Dévidoir métal, orientable, fixation murale 4 points, entrée fil ¾" + raccord auto mâle, sortie raccord auto mâle.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	Capacité 25 mm	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 765	**DEVIDOIR MURAL ORIENTABLE**	60m	30m	20m	90,20	**B3**	32
							67FC
66 267 849	**COUDE TOURNANT tar¾"x autoM**				20,40	**B3**	10

◆ GEMINI - PROFY



• Structure métal traité époxy, facile à monter sans outil, monté sur silent-block pour éviter frottement métal contre métal, roues larges, raccord fourni.
• Profy : roues caoutchoutées, passage d'eau à gros diamètre.
• Poids: Gemini: 7,2kg, Profy: 8,2Kg.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 849	**DEVIDOIR METAL GEMINI**	100m	60m	141,70	**B3**	1
45 296 857	**DEVIDOIR METAL PROFY**	130m	75m	183,60	**B3**	1

◆ METAL RESIDENTIEL



• Dévidoir robuste, structure métallique d25mm, tambour renforcé, roues pleines d200mm, brancard pliant et réglable, poignée ergonomique, accessoire accroche tuyau, équipé de raccords laiton.
• Livré monté, prêt à l'emploi, poids 6.5kg, 0,56x0,37xh0,97m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 757	**DEVIDOIR METAL D15-70M**	70m	50m	220,30	**B3**	1

◆ JUMBO



• Chariot dévidoir 4 roues, structure métallique traitement époxy, accouplement pièces métalliques sur Silent Block, tambour tourné de 90°, roues de grand diamètre avec revêtement caoutchouc increvable, raccords fournis.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 690	**DEVIDOIR METAL JUMBO**	130m	75m	232,00	**B3**	1

DEVIDOIRS NUS PROFESSIONNELS

85M



• Dévidoir métal, châssis tubulaire D28mm, peinture époxy, roues gonflées D260mm, poignée revêtue mousse, livré avec raccords laiton D19mm, poids 16kg, 0,56x0,68xh1,13m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	Capacité 25 mm	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 221	**DEVIDOIR 85M**	140m	85m	45m	306,10	**B3**	6

DL160



• Dévidoir métal, grande capacité, dépose tuyau dans le sens de marche, col de cygne, peinture époxy, châssis tubulaire D25mm, passage d'eau D28mm, roues pleines D260mm, équipé de raccords laiton, poids 13kg, 0,70x0,60xh0,80m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	Capacité 25 mm	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 444	**DEVIDOIR DL160**	250m	150m	100m	332,50	**B3**	10

DEVIDOIRS NUS PROFESSIONNELS

D19-135M



• Dévidoir métal grande capacité (jardins>2500m²), grande stabilité de par son châssis tubulaire D25mm et tambour D20mm, peinture époxy, roues gonflables D260mm, poignée ergonomique, équipé de raccords laiton, livré monté prêt à l'emploi, poids 12kg, 0,60x0,60xh0,98m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	Capacité 25 mm	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 749	**DEVIDOIR METAL D19-135M**	200m	135m	50m	411,40	**B3**	1

MAMMOUTH



• Dévidoir métal super pro, grande capacité, col de cygne, dépose tuyau double sens, peinture époxy, châssis tubulaire D25mm, passage d'eau D28mm, roues gonflables D260mm, entrée-sortie fil 3/4", équipé de raccords automatiques laiton, poids 15,4kg, 1,20x0,70xh1,0m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité 15 mm	Capacité 19 mm	Capacité 25 mm	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 001	**DEVIDOIR MAMMOUTH**	250m	150m	100m	510,40	**B3**	1

RACCORDS AUTOMATIQUES PLASTIQUE VRAC

NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 792	tar ½"	1,32	B3	100
45 296 806	tar ¾"	1,32	B3	100
45 296 814	tar 1"	1,41	B3	100

ADAPTATEUR FILETE



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 822	fil ¾"	1,27	B3	100

COUPLEUR AUTO UNIVERSEL



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 297 039	auto Fx 15+19mm	8,00	B3	40

COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 717	auto Fx15mm	2,51	B3	50
45 296 725	auto Fx19mm	4,06	B3	50

COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 679	autoF STOPx15mm	3,80	B3	50
45 296 695	autoF STOPx19mm	4,55	B3	50

COUPLEUR AUTO CAN 16



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 498	autoF x can16 GAG	4,32	B3	25

REPARATEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 776	15mmx15mm	1,87	B3	50
45 296 784	19mmx19mm	3,72	B3	50

RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 733	autoM/autoM	1,53	B3	100

DERIVATION Y



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 741	Y autoM/M/M	2,97	B3	50

ROBINETS - DERIVATIONS



- Y : entrée filetée ½''-3/4'', 2 sorties auto mâle équipées de vannettes ; 2 voies : entrée taraudée ¾'', 2 sorties filetées ¾'' avec vannettes ; 4 voies : entrée taraudée ¾'', 4 sorties auto mâle avec vannettes.

34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 660	2 voies Y ½-¾" x autoM	9,58	B3	25
45 296 644	4 voies tar ¾" x autoM	34,45	B3	8
57 080 299	2 voies tar ¾" x fil ¾"	22,20	B3	8

RACCORDS AUTOMATIQUES PLASTIQUE BLISTER

- Conditionnement brochable sur carte ou blister, avec code barre.

NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 286	tar ½"	2,79	B3	14
37 247 278	tar ¾"	2,79	B3	14
37 247 251	tar 1"	2,98	B3	12

ADAPTATEUR FILETE



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 227	fil ¾"	2,82	B3	14

ADAPTATEUR ROBINET INTERIEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 175	ADAPT MITIJEUR	13,91	B3	10
52 979 706	PRISE/ROB LISSE ROND	10,34	B3	50

COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 243	auto Fx15mm	6,00	B3	14
37 247 235	auto Fx19mm	8,64	B3	12

COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 687	autoF STOPx15mm	8,96	B3	14
45 296 709	autoF STOPx19mm	10,56	B3	12

RACCORD AUTO FILETE



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 297 462	autoFxfil ¾"	4,26	B3	14

REPARATEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 219	15mmx15mm	5,22	B3	14
45 296 903	19mmx19mm	9,72	B3	10

RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 197	autoM/autoM	4,63	B3	14

DERIVATION Y



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 189	Y autoM/M/M	7,79	B3	12

ROBINETS - DERIVATIONS



- Y : entrée filetée ½''-3/4'', 2 sorties auto mâle équipées de vannettes ; 1 voie : entrée femelle auto, sortie mâle auto avec vannette.

34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 270	F/M et vanne	17,22	B3	10
37 247 170	2 voies Y ½-¾" x autoM	14,10	B3	8

JOINTS



- Joints toriques : sachet de 10 de joints pour raccord auto mâle ; pochette set de joints : 5 joints mâle auto, 3 joints plats ½'', 5 joints plats ¾''.

34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 587	TORIQUE AUTO M les10	9,55	B3	1
52 979 579	POCHETTE JOINTS RACC AUTO	3,00	B3	15

RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON VRAC

◆ NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 190	tar ½"	4,20	B3	25
53 160 204	tar ¾"	4,20	B3	25
53 160 212	tar 1"	5,79	B3	25

◆ ADAPTATEUR FILETE



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 115	fil 1/2"	3,83	B3	25
53 160 123	fil 3/4"	3,95	B3	25

◆ ADAPTATEUR ROBINET INTERIEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 358	ADAPT ROBINET tar	11,71	B3	10
52 979 331	ADAPT ROBINET fil	11,71	B3	10

◆ COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 131	auto Fx15mm	10,32	B3	25
53 160 158	auto Fx19mm	12,31	B3	25

◆ COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 166	autoF STOPx15mm	11,98	B3	25
53 160 174	autoF STOPx19mm	13,91	B3	25

◆ RACCORD AUTO FILETE



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 501	auto Fxfil ¾"	11,45	B3	25

◆ RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 182	auto Mâle	4,26	B3	25

◆ DERIVATION Y



65FC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 371	Y autoM/M/M	7,69	B3	5

◆ REPARATEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 220	15mmx15mm	8,25	B3	25
53 160 239	19mmx19mm	10,82	B3	25

◆ VANNETTES



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 781	15mm x autoF	21,05	B3	25
52 979 803	19mm x autoF	22,95	B3	25
52 979 773	MF ¾"	12,95	B3	10

◆ ROBINETS - DERIVATIONS



• Robinets laiton multivoies, entrée taraudée écrou tournant 3/4'', sorties filetées ¾'' équipées de vannettes.

34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 528	2 VOIES Y ¾"	28,90	B3	10
52 979 714	2 VOIES ¾"	33,60	B3	5
52 979 722	3 VOIES ¾"	51,50	B3	5

RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON SUR CARTE

claber

• Gamme Metal Jet réalisée en laiton chromé, le laiton garantit une résistance élevée et le chromage préserve le brillant des produits dans le temps.
• Raccords équipés de 6 billes pour un enclenchement automatique et une étanchéité parfaite.
• Conditionnés sur cartes brochables avec code barre.

NEW ◆ NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 416	tar ¾"	4,58	B3	1
NEW 66 565 424	tar 1"-3/4"	9,57	B3	1

NEW ◆ COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 432	auto Fx15mm	13,60	B3	1
NEW 66 565 467	auto Fx19mm	15,62	B3	1

NEW ◆ COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 440	auto F STOPx15mm	14,98	B3	1
NEW 66 565 475	auto F STOPx19mm	16,99	B3	1

NEW ◆ REPARATEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 459	15mmx15mm	9,63	B3	1
NEW 66 565 483	19mmx19mm	11,58	B3	1

NEW ◆ RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 491	autoM/autoM	4,42	B3	1

◆ JOINTS



• Joints toriques : sachet de 10 de joints pour raccord auto mâle ; pochette set de joints : 5 joints mâle auto, 3 joints plats ½'', 5 joints plats ¾''.

34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 587	TORIQUE AUTO M les10	9,55	B3	1
52 979 579	POCHETTE JOINTS RACC AUTO	3,00	B3	15

RACCORDS EXPRESS

• Livrés avec joint.

◆ CANNELES



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 689	**CAN Ø15**	5,23	**B1**	130
34 318 670	**CAN Ø19**	5,71	**B1**	120
34 318 662	**CAN Ø25**	6,34	**B1**	100

42BF

53 256 368	**CAN Ø30**	13,60	**B1**	10

◆ FILETES



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 735	**fil ½"**	4,46	**B1**	150
34 318 719	**fil ¾"**	4,91	**B1**	130
34 318 697	**fil 1"**	5,78	**B1**	150

◆ TARAUDES



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 743	**tar ½"**	4,25	**B1**	170
34 318 727	**tar ¾"**	4,53	**B1**	150
34 318 700	**tar 1"**	4,36	**B1**	150

◆ BOUCHON



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 288 196	**BOUCHON**	3,76	**B1**	200

◆ JOINT



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 786	**JOINT**	0,59	**B1**	100

RACCORDS CANNELES

◆ 1 PIECE



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 596	**15 fil ¾"**	2,00	**B1**	10
52 976 618	**19 fil ¾"**	2,10	**B1**	10
52 976 626	**19 fil 1"**	3,63	**B1**	10
52 976 588	**25 fil 1"**	3,73	**B1**	10

◆ 2 PIECES



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 042	**15 tar ¾"**	2,43	**B1**	10
53 160 050	**19 tar ¾"**	2,76	**B1**	10
53 160 069	**19 tar 1"**	4,19	**B1**	10
53 160 077	**25 tar 1"**	4,36	**B1**	10

◆ 3 PIECES



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 085	**15(¾") 3pces**	4,63	**B1**	10
53 160 093	**19(¾") 3pces**	5,03	**B1**	10
53 160 107	**25(1") 3pces**	8,15	**B1**	10

◆ JONCTIONS



34MR

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 026	**D15**	1,80	**B1**	1
53 160 034	**D19**	2,43	**B1**	1
53 162 339	**D25**	3,86	**B1**	1

◆ SERIE LOURDE FILETES



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 347	**19 x fil ¾"**	4,74	**E1**	250
53 162 355	**25 x fil 1"**	6,57	**E1**	170
52 984 661	**30 x fil 1"**	8,03	**E1**	120
53 162 363	**30 x fil 1"¼**	13,23	**E1**	80
52 984 688	**40 x fil 1"½**	20,30	**E1**	60
52 984 718	**50 x fil 2"**	29,40	**E1**	30

◆ SERIE LOURDE TARAUDES



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 304 332	**25 x tar 1"**	6,60	**E1**	1
62 304 340	**30 x tar 1"¼**	12,00	**E1**	1
62 304 359	**40 x tar 1"½**	15,37	**E1**	1
AT3026	**50 x tar 2"**	64,85	**E1**	1

COLLIERS DE SERRAGE

NORMA

GRIPP



• Collier de serrage fil de fer, 2 fils acier galvanisé.
• Prix de 100 pièces mais vente au détail.

65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 517 536	21x18	92,50	B1	1
11 517 552	23x20	102,30	B1	1
11 517 579	25x22	102,30	B1	1
11 517 609	27x24	111,00	B1	1
66 267 210	31x26	122,30	B1	1
11 517 684	35x31	122,30	B1	1
11 517 706	37x33	122,30	B1	1

EXPRESS



• Prix de 100 pièces mais P174:Q349 au détail.

65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
55 926 468	20 tube15mm	1,40	B1	1
55 926 476	23 primabel19mm	1,48	B1	1
55 926 484	26 irriflow19mm	1,48	B1	1
55 926 492	29	1,76	B1	1
55 926 506	32 irriflow25mm	2,20	B1	1

VIS TANGENTE



• Colliers zingués, vis bichromatée, bande ajourée 8mm jusqu'au 40x60, pleine 12mm au-delà.
• Prix de 100 pièces mais vente au détail.

65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 523 099	14 x 24	74,70	B1	50
11 523 102	18 x 28	76,50	B1	50
11 523 145	24 x 36	83,45	B1	50
11 523 153	25 x 45	90,40	B1	25
11 523 218	32 x 52	97,45	B1	25
11 523 234	40 x 60	109,00	B1	25
11 522 408	50 x 70	189,90	B1	25
11 522 483	60 x 80	212,20	B1	25
11 522 572	70 x 90	215,60	B1	25
11 522 750	90 x110	230,60	B1	20

VIS TANGENTE INOX



• Colliers inox, largeur de bande 9mm.
• Prix de 100 pièces mais vente au détail.

65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
29 818 002	12-22	283,60	B1	100
11 521 894	16-27	288,00	B1	100
11 522 068	20-32	299,60	B1	100
11 522 149	25-40	338,40	B1	100
11 522 262	32-50	358,40	B1	50
11 522 343	40-60	372,60	B1	50
11 522 432	50-70	403,30	B1	50

ROBUST



• Tourillon plein, vis-largeur de bande : M6-18.
• Prix de 100 pièces mais vente au détail.

65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 520 677	31 x 34mm	218,00	B1	50
11 520 685	34 x 37mm	222,90	B1	50
11 520 693	37 x 40mm	223,00	B1	50
11 520 707	40 x 43mm	223,10	B1	50

ROBUST INOX



• Inox, tourillon plein, vis-largeur de bande : M6-18.
• Prix de 100 pièces mais vente au détail.

65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
29 817 510	31-34mm	512,50	B1	50
29 817 502	34-37mm	525,10	B1	50
29 817 499	37-40mm	528,00	B1	50
29 817 480	40-43mm	528,00	B1	50

JOINTS

FIBRE



• Joint fibre épaisseur 2mm, alimentaire KTW, sachets de 50 pièces.

40SX

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 876 856	3/8 " 12x17	6,40	O1	1
59 876 864	½" 15x21	7,64	O1	1
59 876 880	¾" 20x27	10,88	O1	1
59 876 899	1" 26x34	14,40	O1	1
59 876 902	1" ¼ 33x42	15,64	O1	1
59 876 910	1" ½ 40x49	22,30	O1	1

EPDM



• Joint EPDM épaisseur 2mm, alimentaire ACS, sachets de 50 pièces.

45FZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 876 929	3/8 " 12x17	15,36	O1	1
59 876 937	½" 15x21	16,87	O1	1
59 876 953	¾" 20x27	22,10	O1	1
59 876 961	1" 26x34	25,70	O1	1
59 876 988	1" ¼ 33x42	34,25	O1	1
59 876 996	1" ½ 40x49	46,60	O1	1

ROBINETS NON INCONGELABLES

ROBINET METAL BOISSEAU



ACS

• Robinet métal boisseau sphérique ¼ de tour, ACS, poignée rouge, entrée filetée, sortie filetée, livré avec raccord au nez cannelé démontable.

41AC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
58 519 375	ENTRÉE ½", SORTIE ¾"	7,34	O1	14/84
58 519 391	ENTRÉE ¾", SORTIE ¾"	8,38	O1	10/60
58 519 383	ENTRÉE ¾", SORTIE 1"	11,10	O1	8/48

ROBINET POLYPRO



• Robinet boisseau sphérique ¼ de tour, PN16, corps polypropylène chargé fibre de verre, poignée rouge, entrée laiton filetée, sortie filetée avec raccord au nez automatique.

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 720	ENTRÉE ½", SORTIE ¾"	12,91	O1	40
52 997 712	ENTRÉE ¾", SORTIE ¾"	16,62	O1	40
52 997 704	ENTRÉE ¾", SORTIE 1"	19,96	O1	25

ROBINET POLYPRO GRAND FROID



• Robinet boisseau sphérique ¼ de tour, PN16, grand froid -10°C, corps polypropylène chargé fibre de verre, poignée bleue, entrée laiton filetée, sortie filetée avec raccord au nez automatique.

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 739	ENTRÉE ½", SORTIE ¾"	14,77	O1	10
52 997 747	ENTRÉE ¾", SORTIE 1"	22,40	O1	10

ROBINET LAITON



ACS

• Robinet laiton à manette, ACS, entrée filetée, sortie filetée, avec raccord au nez cannelé démontable.
• Option : antivol à cache entrée (sauf 1").

41AD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 791 581	ENTRÉE ½", SORTIE ¾"	16,10	O1	50
27 790 658	ENTRÉE ¾", SORTIE ¾"	19,93	O1	50
27 792 626	ENTRÉE ¾", SORTIE 1"	26,05	O1	30
27 776 949	POTENCE ANTIVOL ½ " ¾"	11,65	O1	1
27 787 932	CLE POTENCE ANTIVOL	6,90	O1	1

ROBINET METAL A DERIVATION



• Robinet laiton chromé boisseau sphérique, entrée filetée ½", sortie filetée ¾" avec raccord auto mâle démontable, 1 sortie piquage vannette filetée ¾".

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 623	ENTRÉE ½", SORTIE ¾"	33,35	O1	30

42BA

52 996 686	ALLONGE MF ¾" 30mm	5,54	O1	10

APPLIQUE MURALE COMPRESSION



• Entrée compression directe pour tube PE, sortie taraudée pour robinet, perçages pour fixation murale.

42PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 116	tar ¾" x D25 plastique	6,54	F2	1

42BG

52 996 694	tar ½" x D20 laiton	10,71	O1	100
52 996 708	tar ¾"x D25 laiton	15,03	O1	50

NEW

APPLIQUE MURALE SERIE 1

PLASSON



ACS

• Entrée Série 1, raccord à encliqueter, compact, facile et rapide à poser, sorties taraudée, PN 16, attestation ACS.

42PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 56 411 232	tar ½" x D20 SERIE 1	17,69	O1	1
NEW 56 411 267	tar ¾"x D25 SERIE 1	22,10	O1	1

ROBINETS INCONGELABLES

◆ MURAL



ACS

• Robinet incongelable mural, ACS, avec traversée de mur, purge automatique et clapet anti retour, entrée fil ¾", sortie fil ¾", traversée 25 ou 30cm.

08DL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 077 433	**ROBINET MURAL 25cm**	52,80	**H1**	1
57 077 441	**ROBINET MURAL 30cm**	54,30	**H1**	1

◆ C1000



• Robinet antigel par purge automatique, cadenassable, hauteur 87cm, profondeur sous terre 60cm ou 90cm, entrée fil ¾", sortie fil ¾".

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 077 484	**ROBINET C1000 60cm sous terre**	168,40	**H1**	1
57 077 492	**ROBINET C1000 90cm sous terre**	183,30	**H1**	1

BORNES NON INCONGELABLES

◆ BORNES DE JARDIN



• Bornes jardin aluminium revêtu époxy, hauteur 1,2m, dont 20cm enterrés, entrée à la base fil ½", sortie fil ¾" et raccord auto mâle sur robinet, prévoir fixation par socle vissage 3 points sur dalle, 3 équerres en enterré ou base 45x45x35cm à lester (prévoir galets, béton, sable) enterrée ou à poser.
• Modèle LOOP : 1 robinet, modèle TRIANGLE : 2 robinets et repose tube, modèle TOTEM : 2 robinets et repose tube.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 756	**LOOP 1 robinet corten**	175,70	**B3**	1
65 765 764	**LOOP 1 robine vert**	175,70	**B3**	1
57 080 213	**TRIANGLE 2 robinets vert**	250,60	**B3**	1
65 765 713	**TRIANGLE 2 robinets gris**	250,60	**B3**	1
65 765 721	**TOTEM 2 robinets blanc**	266,80	**B3**	1
65 765 748	**TOTEM 2 robinets noir**	266,80	**B3**	1
57 080 248	**Fixation les 3 équerres**	32,15	**B3**	1
57 080 183	**Fixation embase triangle**	53,70	**B3**	1
65 765 772	**Base à lester Aquapoint**	132,20	**B3**	1
59 835 300	**Robinet seul**	16,44	**B3**	1

LOOP



TRIANGLE



TOTEM



FIXATIONS



ROBINET SEUL



◆ BORNE FONTAINE D1 20

BAYARD BY TALIS



• Borne à volant ou bouton, à préciser à la commande.
• Protection sanitaire incorporée, anti gaspillage, anti coup de bélier, coffre alu-silicium, revêtu époxy, couleur verte, entrée DN20 et tar ¾", hauteur 1m.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 249 361	**BORNE 340 n°1**	3 609,00	**H1**	1

BORNES INCONGELABLES

BORNE FONTAINE D1 20

BAYARD BY TALIS



• Borne à volant ou bouton, à préciser à la commande.
• Protection sanitaire incorporée, anti gaspillage, anti coup de bélier, coffre alu-silicium, revêtu époxy, couleur verte, entrée DN20 et tar ¾", hauteur 1m.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 249 345	**BORNE 340 n°3**	4 757,00	**H1**	1

BOUCHES D'ARROSAGE NON INCONGELABLES

PLASTIQUE RONDE



• Bouche ronde, robinet vanne boisseau, D21cmx H11cm, entrée tar ¾", sortie fil ¾". couvercle avec passage tuyau.

30NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 065 920	**BOUCHE CEPEX**	33,15	**B1**	1

34MR

55 181 977	**BOUCHE RAIN BIRD**	44,10	**B1**	7

PLASTIQUE NICOLL

Nicoll by alliaxis



• Modèle ovale : verte DN15, robinet à manette, entrée tar ½"+¾", sortie fil ¾".
• Modèle carré : verte, vanne boisseau coudée 45° fil ¾", drainage, entrée tar¾", sortie fil ¾", 20x20cm.

30NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
10 056 977	**BOUCHE NICOLL ovale**	115,00	**H1**	12
10 088 097	**BOUCHE NICOLL carrée**	79,15	**H1**	8

FONTE OVALE HUOT

HUOT



• Bouches non incongelables, charge roulante admissible 10 KN, coffre et couvercle métalliques, tête robinet à manette, entrée bride DN15 ou DN20 ovale, sortie : fil ¾" ou 1"+ raccord cannelé écrou tournant.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
15 846 801	**OVALE DN 15 à manette**	138,90	**H1**	1
15 846 771	**OVALE DN 20 à manette**	164,10	**H1**	1

FONTE OVALE

BAYARD BY TALIS



• Bouches d'arrosage à coffre ovale, dispositif anti-retour et anti-intrusion, couvercle avec chaînette, manœuvre par manette ou carré de 15, DN25 : entrée bride DN25 ovale et taraudée ¾", sortie filetée 1" ; DN40 : entrée bride DN40 et taraudée 1"1/4, sortie symétrique 40 sans verrou.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 248 608	**OVALE DN 25 à manette**	336,50	**H1**	1
11 248 594	**OVALE DN 25 à carré**	358,60	**H1**	1
11 248 543	**OVALE DN 40 à carré**	617,00	**H1**	1

08DZ

11 251 102	**CLE BAYARD CARRE 15x15**	73,90	**H1**	1

FONTE RECTANGULAIRE LAVAGE

BAYARD BY TALIS



• Bouche de lavage à coffre rectangulaire, dispositif anti-retour et anti-intrusion, bavette inclinée, carré de manœuvre, entrée bride ronde DN40, sortie symétrique 40 sans verrou.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 272 746	**RECTANGLE DN 40 à carré**	698,60	**H1**	1

08DZ

11 251 102	**CLE BAYARD CARRE 15x15**	73,90	**H1**	1

BOUCHES D'ARROSAGE INCONGELABLES

• Dispositif permettant d'assurer quelle que soit la saison une fourniture d'eau au niveau du sol destinée à l'arrosage et au lavage.

◆ PLASTIQUE

Nicoll by allaxis



• Robinet à manette, possibilité de mise hors-gel par vidange de la colonne lors de la fermeture du robinet, hauteur 0,65m, entrée fil 1", sortie fil ¾".

30NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
10 056 950	**NICOLL CARRE INC.**	556,00	**H1**	6

◆ FONTE OVALE HUOT

HUOT



• Protection des risques du gel par dispositif de vidange automatique de la colonne après fermeture totale de l'obturateur, charge roulante admissible 10 KN, coffre et couvercle métalliques, tête robinet à manette, entrée bride DN20 ovale, sortie : 1", hauteur 0,65m.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
15 845 961	**OVALE DN 20 à manette**	375,80	**H1**	1

◆ FONTE OVALE

BAYARD BY TALIS



• Bouches d'arrosage à coffre ovale, dispositif anti-retour et anti-intrusion, couvercle avec chaînette, manœuvre par manette ou carré de 15, DN25 : entrée bride DN25 ovale et taraudée ¾", sortie filetée 1" hauteur 0,65m ; DN40 : entrée bride DN40 et taraudée 1"1/4, sortie symétrique 40 sans verrou, hauteur 0,85m.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 272 762	**OVALE DN25 à manette**	600,00	**H1**	1
11 272 754	**OVALE DN25 à carré**	632,20	**H1**	1
11 248 551	**OVALE DN40 à carré**	824,00	**H1**	1

◆ FONTE RECTANGULAIRE LAVAGE

BAYARD BY TALIS



• Bouche de lavage à coffre rectangulaire, dispositif anti-retour et anti-intrusion, bavette inclinée, carré de manœuvre, entrée bride DN40 et taraudée 1"1/4, sortie symétrique 40 sans verrou, hauteur 0,85m.

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 248 535	**BA RECTANGLE DN40 à carré**	945,00	**H1**	1

08DZ

11 251 102	**CLE BAYARD POUR CARRE 15x15**	73,90	**H1**	1

RACCORDEMENTS

• Brides ovales et DN40 ronde, entraxe perçage boulons : DN15-20 : 65-73mm, DN25-27 : 68-84mm, DN40 : 90-105mm.



08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
15 845 864	**BRIDE DN 15-20 x tar ¾**	16,73	**H1**	1
15 845 821	**BRIDE DN 25-27 x tar 1"**	20,15	**H1**	1
15 845 775	**BRIDE DN 40 x tar 1"¼**	23,80	**H1**	1

42MA

62 310 278	**BRIDE DN 40 RONDE x tar 1"½**	21,05	**H1**	1

08AG

42 309 397	**KIT JOINT DN15-20 + 2 BOULONS**	2,07	**H1**	1
42 309 400	**KIT JOINT DN25-27 + 2 BOULONS**	3,13	**H1**	1
42 309 419	**KIT JOINT DN40 + 2 BOULONS**	7,82	**H1**	1
57 077 425	**KIT JOINT DN40 RONDE + 4 BOULONS**	5,29	**H1**	1

CLAPETS VANNES PLASTIQUE

IRRITEC



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 502	CLAPET-VANNE ¾"	10,56	B1	50
52 976 448	BRANCHEMENT ¾"	4,56	B1	100

PLASSON



42PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 465 391	CLAPET-VANNE ¾"	23,05	B1	5/150
35 465 111	BRANCHEMENT ¾"	9,60	B1	5/250

RAIN BIRD



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 597	CLAPET-VANNE ¾"	24,35	B1	20
32 210 589	BRANCHEMENT ¾"	5,49	B1	10/100

CLAPETS VANNES BRONZE

COMPATIBLES SAFE RAIN - TORO



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 480	CV (AQS) ¾" BZ RC	45,45	B1	40
52 976 413	BRANCHEMENT ¾" (AQS)&(SR)	21,15	B1	40
52 976 499	CV (AQS) 1" BZ RC	83,70	B1	25
52 976 421	BRANCHEMENT 1" (AQS)&(SR)	36,60	B1	25

COMPATIBLES RAIN BIRD



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 464	CV (AQR) ¾" BZ RC	56,80	B1	30
45 276 155	BRANCHEMENT ¾" (AQR)	28,25	B1	30
52 976 472	CV (AQR) 1" BZ RC VERROU	117,90	B1	15
37 247 480	BRANCHEMENT 1" (AQR)&(RB)	63,45	B1	15
37 247 499	CLE VERROUILLAGE (AQR)&(RB)	12,80	B1	250
52 976 456	CV (AQ) 1"½ BZ RC	217,50	B1	10
52 976 405	BRANCHEMENT (AQ) 1"½	133,90	B1	10

RAIN BIRD



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 502	CV (RB) 1" BZ 5LRC VERROU	192,40	B1	7
37 247 480	BRANCHEMENT 1" (AQR)&(RB)	63,45	B1	15
37 247 499	CLE VERROUILLAGE (AQR)&(RB)	12,80	B1	250

COUDES TOURNANTS



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 549 704	COUDE FM ¾" PLASTIQUE	5,20	B1	10/200
45 339 610	COUDE FM ¾" LAITON	30,80	B1	40
37 247 472	COUDE FM 1" LAITON	41,65	B1	40
52 976 561	COUDE F 1"½ M1" LAITON	108,00	B1	40

MICRO JETS FIXES

◆ SINGLE JET



34NA

Référence	Désignation	Raccord	Débit 1,5 bars	Portée	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 461	**180° les 100**	fil 4mm	62LH	1.2m	bleu	19,50	**C1**	100
52 980 488	**360° les 100**	fil 4mm	124LH	2.3m	bleu	19,50	**C1**	100
51 313 755	**STRIP**	fil 4mm	62LH	2,6m	bleu	0,14	**C1**	100

◆ 2 PIECES



34NA

Référence	Désignation	Raccord	Débit 1,5 bars	Portée	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 763	**AQUILAJET 90°**	fil 4mm	27LH	2,0m	noir	0,42	**C1**	100
51 313 771	**AQUILAJET 180°**	fil 4mm	38LH	1,8m	marron	0,42	**C1**	100
51 313 798	**AQUILAJET 360°**	fil 4mm	74LH	3,2m	vert	0,42	**C1**	100
47 568 307	**BROUILLARD**	fil 4mm	23LH	0,4m		0,98	**C1**	100

MICRO JETS REGLABLES

◆ JETS FIXES



34NA

Référence	Désignation	Raccord	Débit 1,5 bars	Portée	P.U € H.T	R.	Col.
45 355 691	**VARIJET 90°**	fil 4mm	0-94LH	0 à 2,6m	0,95	**C1**	50
45 355 713	**VARIJET 180°**	fil 4mm	0-94LH	0 à 2,9m	0,95	**C1**	50
45 355 748	**VARIJET 360°**	fil 4mm	0-94LH	0 à 3,2m	0,95	**C1**	50

◆ JETS ROTATIFS



34NA

Référence	Désignation	Raccord	Débit 1,5 bars	Portée	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 593	**VARI ORBITA 360°**	fil 4mm	0-105LH	0 à 3,7m	1,35	**C1**	25

MICRO JETS AUTO REGULANTS

• Autorégulant entre 1 et 2,5 bars.

◆ JETS FIXES



34NA

Référence	Désignation	Raccord	Débit 1,5 bars	Portée	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 240	**AQUILAJET PC 90°**	fil 4mm	20LH	1,3m	noir	1,26	**C1**	50
52 980 259	**AQUILAJET PC 180°**	fil 4mm	40LH	2,0m	bleu	1,26	**C1**	50
52 980 267	**AQUILAJET PC 360°**	fil 4mm	80LH	3,0m	rouge	1,26	**C1**	50

◆ JETS ROTATIFS



34NA

Référence	Désignation	Raccord	Débit 1,5 bars	Portée	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 518	**ORBITA PC 360°**	fil 4mm	80LH	3,0m	rouge	1,83	**C1**	25

ARROSAGE LOCALISÉ › MICRO JETS

MONTAGES MICROJETS

◆ MONTAGES SUR PIQUETS

• Pour micro jets à visser 4mm.



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 322 475	**MICRO STAKE 30cm**	4,05	**C1**	25/150
47 568 382	**PIQUET ULTRA 30cm**	0,90	**C1**	25/500
47 568 390	**ELEVATEUR 30cm**	0,40	**C1**	100/1800

◆ MONTAGES SUR ALLONGES



• Adaptateur taraudé ½'' x taraudé 4mm pour montage des microjets et gouteurs réglables sur allonges ½''.
• Application jardinières, balcons, plates-bandes.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 358	**ADAPT tar ½" x 4mm**	0,75	**C1**	25

ARROSAGE LOCALISE › MICRO JETS SUR PIC

◆ JETS FIXES



• Microjet 0 à 100lh, portée 0 à 3,5m, hauteur totale 55cm, tubing 4x6 longueur 50cm, équipé prise d'eau tête de vipère, vannette de réglage.

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 317 781	**AQUILA SPIKE 90°**	4,63	**C1**	10/150
45 317 765	**AQUILA SPIKE 180°**	4,63	**C1**	10/150
45 317 773	**AQUILA SPIKE 360°**	4,63	**C1**	10/150

◆ JETS ROTATIFS



• Microjet 0 à 100lh, portée 0 à 3,5m, hauteur totale 55cm, tubing 4x6 longueur 50cm, équipé prise d'eau tête de vipère, vannette de réglage.

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 543	**ORBITA SPIKE 360°**	5,22	**C1**	1

ARROSAGE LOCALISE › GOUTTEURS BOUTON

GOUTTEURS BOUTON STANDARDS

• Turbulents, débit à 1bar.

◆ NESTOS

Palaplast



• Code couleur, démontable, entrée prise d'eau tête de vipère.
Compatible pince K'liptx

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 641	**2LH**	noir	0,26	**C2**	100/5000
47 568 668	**4LH**	vert	0,26	**C2**	100/5000
48 657 249	**8LH**	marron	0,26	**C2**	100/5000
47 568 633	**16LH**	mauve	0,26	**C2**	100/5000

GOUTTEURS BOUTON REGLABLES

◆ OTTIMA



• Gouteur réglable par rotation du chapeau, débit 0 à 60 l/h, portée jusqu'à 0,40m, pression maxi 2bars, modèle TV tête de vipère 4mm ou filetés 4mm.
Compatible pince K'liptx

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 692	**TV 360°**	0,56	**C1**	100/6500
52 980 429	**Fil 4mm 360°**	0,50	**C1**	100/6500

◆ STRIMON

Palaplast



• Gouteur réglable par rotation du chapeau, débit 0 à 100 l/h, pression maxi 3bars, prise d'eau TV tête de vipère 4mm.
Compatible pince K'liptx

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 437	**TV 360°**	0,29	**C1**	100/4000

GOUTTEURS BOUTON AUTOREGULANTS

◆ AXIOS

Palaplast



• Code couleur, autorégulant entre 1 et 3,5bars, démontable, entrée prise d'eau tête de vipère, sortie lisse 4x6mm.
Compatible pince K'liptx

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 933	**2LH**	mauve	0,31	**C2**	100/4500
52 980 941	**4LH**	gris	0,31	**C2**	100/4500
52 980 968	**8LH**	bleu	0,31	**C2**	100/4500

◆ XB-PC

RAIN BIRD



• Goutteur autorégulant (entre 1 et 3,5bars), auto-perçant, codé couleur, sortie cannelée 4x6mm.
• Pour le montage auto-perçant, il est recommandé d'utiliser l'outil XM-TOOL.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 066	**2LH**	bleu	0,45	**C1**	100/1000
32 210 104	**4LH**	noir	0,45	**C1**	100/1000
37 247 375	**8LH**	rouge	0,45	**C1**	100/1000

34NI

32 210 058	**Outil de pose**		7,24	**C1**	20

◆ PC

RAIN BIRD



• Goutteur autorégulant à débit moyen 45 et 70l/h pour l'arrosage des massifs, arbustes et arbres.
• Autorégulant entre 0,7 et 3,5bars, codé couleur, tête de vipère auto-perçante, sortie cannelée 4x6mm.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
45 327 981	**45LH**	marron	2,58	**C1**	10/200
45 328 007	**70LH**	blanc	2,58	**C1**	10/200

◆ PC JUNIOR

NETAFIM



• Goutteur autorégulant, auto-percant pour PE jusqu'à une épaisseur de 1,2mm, sortie cannelée 3x5mm, pression 0,5 à 4bars.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 005	**2LH**	rouge	0,60	**C1**	100
59 859 013	**4LH**	noir	0,60	**C1**	100
59 859 021	**8LH**	vert	0,60	**C1**	100

◆ TECH FLOW JUNIOR

NETAFIM



• Goutteur autorégulant entre 0,5 et 4bars, fonction anti-siphon qui empêche la pénétration de produits contaminants dans le goutteur, sortie cannelée 3x5mm.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 048	**2LH**	rouge	0,72	**C1**	50/750
59 859 056	**4LH**	noir	0,72	**C1**	50/750

GOUTTEURS BOUTON EN LIGNE

◆ EN LIGNE



• Goutteur en ligne 4l/h démontable pour montage en série avec tubing 4x6 sur jardinière, balcon, arbustes.
•* Disponible dans la limite des stocks.

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 773	**EN LIGNE 4L/h***	0,45	**C1**	3000

GOUTTEURS SUR PIC REGLABLES

◆ DELTA DRIP



• Gouteur réglable de 0 à 6 l/h à 1 bars, entrée 4x6mm, prévoir tubing et prise d'eau.

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 399	**DELTA DRIP STD**	0,88	**C1**	25/1250

◆ POT STREAM



• Pic coudé, pied 5cm, coude 8cm, portée 0 à 33 cm.

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 064 452	**POT STREAM 0-40L/h**	2,07	**C1**	25/500

◆ MAXIMA



• Gouteur réglable, pression maxi 2bars, entrée cannelée 4x6mm, hauteur 15cm, livré avec prise d'eau.
• A 1 bar recommandé, portée 0 à 85cm (170cm à 2 bars), débit 0 à 52 l/h (0-74l/h à 2 bars).

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 625	**MAXIMA PIC 360° 0-75L/h**	1,04	**C1**	25/1000

◆ OTTIMA



• Gouteur réglable, pression maxi 2bars, entrée cannelée 4x6mm, hauteur 15cm, livré avec prise d'eau, modèle 180° et 360°.
• A 1 bar recommandé, débit 0-40l/h, portée 0-25cm (0-60l/h à 2 bars).

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 684	**OTTIMA PIC 360° 0-60L/h**	0,71	**C1**	25/1000
47 568 676	**OTTIMA PIC 180° 0-60L/h**	0,71	**C1**	25/1000

◆ BUBBLA



• Gouteur réglable, pression maxi 2bars, entrée cannelée 4x6mm, hauteur 15cm, livré avec prise d'eau.
• A 1 bar recommandé, portée 0 à 25cm, débit 0 à 85 l/h (0-119l/h à 2 bars).

34NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 496	**BUBBLA PIC 360° 0-100L/h**	0,71	**C1**	25/1000

GOUTTEURS SUR PIC AUTOREGULANTS

◆ DELTA DRIP SPIKE PC



• Gouteur sur pic autorégulant entre 1 et 3 bars, débits 2 et 4l/h, entrée cannelée 4x6mm, hauteur 15cm, code couleur.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 305	**DELTA DRIP PC 2L/h**	rouge	0,88	**C1**	25/50
52 980 313	**DELTA DRIP PC 4L/h**	noir	0,88	**C1**	25/50

◆ OTTIMA SPIKE PC



• Gouteur sur pic autorégulant 30l/h entre 1 et 3 bars, entrée cannelée 4x6mm, hauteur 15cm, code couleur, portée 15cm.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 453	**OTTIMA PIC 360° PC 30L/h**	orange	1,40	**C1**	25

◆ DELTA DRIP SPIKE PC IN LINE



• Gouteur sur pic en ligne autorégulant entre 1 et 3 bars, débit 2l/h, entrée cannelée 4x6mm, hauteur 15cm, code couleur.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 445	**DELTA DRIP PC EN LIGNE 2L/h**	rouge	0,85	**C1**	25

GOUTTEUR INTEGRE 4X6MM

MARRON



• Gouteur intégré 4x6mm, débit 2l/h à 1bar, pression de service entre 0,7 et 1,7 bars, espacements 15 et 30cm, longueur 30m, compatible accessoires 4x6mm, filtration recommandée 100µ.
• Espacement 15cm, longueur rampe maxi 5,5m ; espacement 30cm, longueur rampe maxi 9,8m.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 309 121	**Esp15 les 30m**	40,10	**C1**	1
62 309 148	**Esp30 les 30m**	30,05	**C1**	1

GOUTTEUR INTEGRE 6X8MM

LANDLINE

NETAFIM

• Goutteur intégré 6x8mm, débit 2l/h à 1bar, longueur maxi 12m (20m en esp 30cm) sur terrain plat avec variation de débit 20%, filtration recommandée 130µ, pression 1 à 2bars.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 145	**Esp15 les 30m**	48,00	**C1**	360

TUBING ET ACCESSOIRES 4X6MM

TUBING



• Conditionnements en couronnes de 25 et 100m, seau distributeur de 300m et recharge.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 299 813	**PVC SOUPLE 4x6mm 25m**	16,95	**C1**	48/1104
45 299 791	**PVC SOUPLE 4x6mm 100m**	42,65	**C1**	9/306
48 657 311	**DISTRIBUTEUR RB 300m**	196,80	**C1**	32
48 657 214	**RECHARGE RB 300m**	178,30	**C1**	1

PRISES D'EAU



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 811	**TV 4x6**	0,14	**C1**	100
45 341 410	**4x6 auto perçant RB**	0,96	**C1**	25/500
52 980 550	**4x6 auto perçant clip**	0,40	**C1**	100
47 568 323	**Fil x fil 4mm**	0,14	**C1**	100
48 657 613	**TV 4x6 x fil4mm**	0,14	**C1**	100

RACCORDS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 350 142	**JONCTION 4x6**	0,14	**C1**	100
45 344 479	**TE 4x6**	0,35	**C1**	50
45 294 447	**COUDE 4x6**	0,35	**C1**	50
45 355 381	**CROIX 4x6**	0,56	**C1**	50

VANNETTES



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 352 552	**TV 4x6**	0,70	**C1**	50
47 568 331	**Fil x fil 4mm**	0,70	**C1**	50

BOUCHONS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 325 660	**TV 4x6 grappe de 10**	0,60	**C1**	10

PIQUES



• Pique crochet 3x5 et 4x6mm hauteur 16,5cm ; pique coudée cannelée 4x6mm hauteur 14,5cm ; pique support ASTA CLIP 4X6 ET 5X7mm.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 605	**CROCHET 3x5 et 4x6mm**	0,21	**C1**	2500
64 916 734	**COUDEE can 4x6**	0,14	**C1**	250/2000
52 980 526	**ASTA CLIP 4x6 -5x7mm**	0,56	**C1**	25/2500

TUBING ET ACCESSOIRES 6X8MM

TUBING



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 250	**PVC SOUPLE 6,4x8mm 30m**	36,35	**C1**	1

CRAMPON



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 242	**8mm 15cm**	0,76	**C1**	100

RACCORDS

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 293	**DROIT fil ½" x conique F**	2,44	**AM4**	100
59 859 285	**DROIT conique M x can8mm**	0,15	**C1**	100
59 859 277	**DROIT conique F x can8mm**	0,24	**C1**	100
59 859 269	**JONCTION 8mm**	0,44	**C1**	100
59 859 234	**COUDE 8mm**	0,96	**C1**	100
59 859 633	**TE 8mm**	0,96	**C1**	100

BOUCHONS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 226	**BOUCHON conique M 8mm**	0,36	**C1**	100
47 568 366	**BOUCHON TV 8mm**	0,16	**C1**	10/100

DISTRIBUTEURS

MONTAGE 1 SORTIE



- Adaptateur taraudé ½'' x taraudé 4mm pour montage des microjets et gouteurs réglables sur allonges ½''.
- Application jardinières, balcons, plates-bandes.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 358	**ADAPT tar ½" x tar 4mm**	0,75	**C1**	25

MONTAGES MULTI SORTIES



- EMT-6X, entrée tar ½", 6 sorties pour tubing 4x6mm.
- Distributeur 4 sorties : 4 départs, réglable, 0 à 120lh par sortie, pour gouteurs ou microjets, filtration, régulation, raccord entrée tar ½", 4 sorties TV et fil 4mm, avec bouchon à vis.
- Distributeur 8 sorties : 8 sorties, filtre 75µ, 8 gouteurs XB 4l/h à disposer à l'intérieur, entrée tar ½''.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 307 204	**DISTRIB RB EMT-6X**	10,76	**C1**	10/150
52 980 291	**DISTRIB 4sorties tar ½"**	16,80	**C1**	20
61 526 013	**DISTRIB RB 8sorties**	31,65	**C1**	1

OUTILS DE POSE

POINCONS ET PERFORATEURS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 582	**CLE POINCON**	0,75	**T2**	25
47 568 838	**POINCON 3mm VIOLET**	7,26	**T1**	10/500
47 568 846	**POINCON 4mm ROUGE**	7,26	**T1**	10/250
47 568 404	**POINCON 2,5mm éjecteur**	6,75	**T1**	10/170

PINCES



- K'liptx est une pince innovante permettant la pose facile et efficace de gouteurs sur des tuyaux polyéthylène de diamètre 16 et 20 mm goutte à goutte. Compatible avec la majorité des gouteurs du marché, du diamètre 15 à 23mm, pose sur tube polyéthylène goutte à goutte diamètre 16 et 20mm.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 182 051	**PINCE K'LIPTX 16/20**	27,55	**T1**	72
47 568 870	**PERFORATEUR 3mm 16/20**	14,70	**T1**	500
47 568 889	**PERFORATEUR 3mm 25/32**	17,40	**T1**	250
64 675 915	**PERFORATEUR UP3 3mm 12/32**	46,80	**T1**	1

OUTILS



- Pince insertion, permet l'insertion des gouteurs et accessoires dans le tubing.
- Coupe tube 16-25 mm, spécial goute à goutte, lame acier, ressort de rappel.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 850	**PINCE INSERTION 4x6mm**	21,75	**T1**	1

76WE

47 568 897	**COUPE TUBE 16-25mm**	12,35	**T2**	12




- Sélection de matériel présentée sous sachet, indications de montage, de débit et domaines d'utilisation.
- Trou européen pour brochage et code barre.

◆ GOUTTEURS

34NP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 289 441	**25 GOUTTEURS 2L/h**	8,24	**C3**	10
55 289 468	**25 GOUTTEURS 4L/h**	8,84	**C3**	10
55 289 476	**25 GOUTTEURS REGLABLES**	10,46	**C3**	10
55 289 506	**25 GOUTTEURS AUTO 4L/h**	9,31	**C3**	10
55 289 514	**25 GOUTTEURS AUTO 2L/h**	9,35	**C3**	10
55 289 425	**10 PICS HYDRO REGLABLES 360°**	8,50	**C3**	10
55 289 530	**10 PICS GOUTTEURS AUTO 2L/h**	8,93	**C3**	10
55 289 549	**10 PICS GOUTTEURS AUTO 4L/h**	9,01	**C3**	10

◆ MICROJETS

34NP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 289 344	**5 MICROJETS REGLABLES 90°**	5,36	**C3**	10
55 289 352	**5 MICROJETS REGLABLES 180°**	5,36	**C3**	10
55 289 360	**5 MICROJETS REGLABLES 360°**	5,36	**C3**	10
55 289 379	**5 MICROJETS REGLABLES CERCLE**	7,91	**C3**	10
55 289 387	**25 MICROJETS 180°**	5,36	**C3**	10
55 289 395	**25 MICROJETS 360°**	5,36	**C3**	10
55 289 409	**3 MICROJETS 180° SUR PIC 55cm**	15,94	**C3**	10
55 289 417	**5 PIQUETS et 5 REHAUSSES**	7,57	**C3**	10

◆ RACCORDS ET ACCESSOIRES 4X6MM

34NP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 289 247	**20 PICS POUR GOUTTEUR**	3,99	**C3**	10
55 289 255	**10 PRISES D'EAU AUTOPERCANTES**	4,93	**C3**	10
55 289 263	**20 PRISES D'EAU**	3,70	**C3**	10
55 289 271	**10 COUDES**	3,32	**C3**	10
55 289 298	**10 TES**	3,32	**C3**	10
55 289 301	**1 POINCON et 10 BOUCHONS**	2,76	**C3**	10
55 289 336	**5 VANNETTES**	4,46	**C3**	10

◆ RACCORDS TUBE GAG 16MM

34NP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 289 158	**5 JONCTIONS**	1,91	**C3**	10
55 289 166	**5 COUDES**	2,34	**C3**	10
55 289 174	**5 TES**	2,34	**C3**	10
55 289 182	**10 BOUCHONS**	2,89	**C3**	10
55 289 190	**2 DEPARTS tar ¾"**	2,93	**C3**	10
55 289 204	**2 VANNETTES can16 x can16**	3,61	**C3**	10
55 289 212	**2 DEPARTS VANNETTES fil ¾"**	4,17	**C3**	10
55 289 220	**30 COLLIERS DE SERRAGE**	6,63	**C3**	10
55 289 239	**10 CRAMPONS DE SOL**	5,36	**C3**	10

STANDARD PETITES LONGUEURS

◆ HYDROGOL

Rivulis



- Goutteur cylindrique turbulent, à large passage, double filtre d'entrée et double sortie, PE basse densité traité anti-UV, coloris noir.
- Diamètre 16mm, épaisseur 1,14mm, débit 2l/h à 1bar, pression maxi 3 bars, filtration recommandée 130µ.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 939	**16 esp 0,33m 2LH 25m**	21,35	**C1**	60/1200
32 209 920	**16 esp 0,33m 2LH 50m**	34,60	**C1**	40/600
34 318 824	**16 esp 0,33m 2LH 100m**	58,60	**C1**	48

◆ SCAPLINE

NETAFIM



- Goutteur plat large labyrinthe, tuyau flexible, résistant aux UV et à la chaleur, coloris marron foncé.
- Diamètre 16mm, épaisseur 1mm, débit 1,5l/h à 1bar, pression de service 1 à 2bars, pression maxi 3,5bars, filtration recommandée 130µ.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 161	**16 esp 0,30m 1,5LH 25m**	28,50	**C1**	25/48
59 859 188	**16 esp 0,30m 1,5LH 50m**	53,60	**C1**	25/48
59 859 153	**16 esp 0,30m 1,5LH 100m**	102,40	**C1**	24

AUTOREGULANT PETITES LONGUEURS

NEW ◆ HYDRA PC

Flowdians GREEN



• Gouteur cylindrique autorégulant, excellente résistance au bouchage grâce à un filtre interne double, un labyrinthe à large passage et deux sorties de gouteur, tuyau coloris marron ; application en surface sur terrains plats ou vallonnés.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,14mm, débit 1,6l/h , pression de service entre 0,75 et 3,5 bars, filtration recommandée 130µ, longueur maxi de rampe pour l'espacement 33cm, 148 mètres.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 519 627	**16 auto marron 0,33m 1,6LH 50m**	54,90	**C1**	40
NEW 66 519 635	**16 auto marron 0,33m 1,6LH 100m**	101,60	**C1**	24
NEW 59 877 674	**16 auto marron 0,50m 1,6LH 100m**	97,95	**C1**	24

◆ XFD

RAIN BIRD



• Gouteur intégré autorégulant ultra-flexible pour une utilisation simple et rapide en surface, déroulage du tuyau facilité, double couche (marron sur noir) pour une résistance accrue aux UV et aux produits chimiques.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,2mm, autorégulant, pression de service entre 1 et 3,5 bars, débits 1,6l/h et 2,3l/h, espacements 33, 40 et 50cm, longueurs 50 et 10m, filtration recommandée 130µ, tuyau coloris marron.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 182 000	**16 auto marron 0,33m 1,6LH 100m**	192,70	**C1**	28
45 303 977	**16 auto marron 0,33m 2,3LH 50m**	100,60	**C1**	48
37 247 359	**16 auto marron 0,33m 2,3LH 100m**	192,70	**C1**	24
52 980 356	**16 auto marron 0,40m 2,3LH 100m**	177,80	**C1**	24
45 304 019	**16 auto marron 0,50m 2,3LH 100m**	161,40	**C1**	24

◆ XFCV

RAIN BIRD



• Gouteur intégré autorégulant anti vidange pour terrains très pentus, anti vidange sur dénivelé maxi 2,4m pour conserver un remplissage permanent et éviter la formation de flaques au point le plus bas ; double couche (marron sur noir) pour une résistance accrue aux UV et aux produits chimiques.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,2mm, autorégulant, pression de service entre 1,38 et 4,14 bars, pression d'ouverture 1 bar, filtration recommandée 130µ, tuyau coloris marron.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 525 971	**16 auto marron 0,33m 2,3LH 100m**	240,00	**C1**	1
61 525 998	**16 auto marron 0,50m 2,3LH 100m**	213,00	**C1**	1

◆ TECHNET

NETAFIM GROW MORE WITH LESS



• Gouteur plat autorégulant, large surface de filtration, système autonettoyant, tuyau flexible, résistant aux UV et à la chaleur, coloris marron.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,2mm, débit 1,6l/h, pression de service 0,4 à 3 bars, filtration recommandée 130µ.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 099	**16 auto marron 0,30m 1,6LH 50m**	57,05	**C1**	36
59 859 080	**16 auto marron 0,30m 1,6LH 100m**	110,90	**C1**	24
59 859 110	**16 auto marron 0,50m 1,6LH 50m**	51,60	**C1**	36
59 859 102	**16 auto marron 0,50m 1,6LH 100m**	99,25	**C1**	24

STANDARD GRANDES LONGUEURS

HYDROGOL

Rivulis



• Gouteur cylindrique turbulent, à large passage, double filtre d'entrée et double sortie, PE basse densité traité anti-UV, coloris noir.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,02 mm ; diamètre 20mm, épaisseur 1,14mm ; débit 2l/h à 1bar, pression maxi 3 bars, filtration recommandée 130µ.
• Longueur maxi rampe donnée pour une pression de service de 1 bar et une variation de débit admissible sur terrain plat de 15%.

34PB

Référence	Désignation	Débit 1 bar	Débit 1,5 bars	Débit 2 bars	Long. Max Rampe	P.U € H.T	R.	Col.
45 315 754	**16 esp 0,33m les 400m**	2 LH	2,11 LH	2,44 LH	62m	155,00	**AM2**	25
45 315 762	**16 esp 0,50m les 400m**	2 LH	2,11 LH	2,44 LH	92m	145,00	**AM2**	25
45 315 789	**20 esp 0,33m les 300m**	2 LH	2,43 LH	2,89 LH	92m	171,00	**AM2**	34
48 657 354	**20 esp 0,50m les 300m**	2 LH	2,43 LH	2,89 LH	133m	155,00	**AM2**	34

AUTOREGULANT GRANDES LONGUEURS

HYDRO PC

Rivulis



• Gouteur cylindrique autorégulé, labyrinthe à passage très large, 2 sorties à trou rond, PE basse densité coloris noir.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,02mm ; diamètre 20mm, épaisseur 1,14mm ; débit 2,2l/h par goutteur, pression de service entre 0,75 et 3,5 bars, filtration recommandée 130µ.
• Longueur maxi rampe donnée pour une pression de service à l'entrée de 3 bars et une pression minimum de fonctionnement de 0,7 bar en fin de ligne sur terrain plat.

34PB

Référence	Désignation	Long. Max Rampe	P.U € H.T	R.	Col.
45 315 924	**16 auto 0,33m 2,2LH 400m**	139m	236,00	**AM2**	25
45 315 932	**16 auto 0,50m 2,2LH 400m**	213m	207,00	**AM2**	25
45 315 959	**20 auto 0,33m 2,2LH 300m**	181m	242,00	**AM2**	34
45 315 967	**20 auto 0,50m 2,2LH 300m**	275m	210,00	**AM2**	34

APPLICATIONS ENTERREES

HYDRO PCND

Rivulis



• Gouteur cylindrique autorégulé, anti vidange, labyrinthe à passage très large, 2 sorties à trou rond, PE basse densité coloris noir.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,02mm ; débit 2,35l/h par goutteur, espacement 33cm, pression de service entre 0,5 et 3,5 bars, autorégulant entre 0,8 et 3,5 bars, filtration recommandée 130µ.
• Pression de fermeture 0,1bar : maintien des conduites pleines, évite l'entrée d'impuretés, idéal arrosage enterré.

34NB


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 895	**16 auto 0,33m 2,35LH 100m**	109,10	**C1**	48

34PB

52 980 380	**16 auto 0,33m 2,35LH 400m**	385,00	**C1**	75

XFS

RAIN BIRD



• Protection intrusion racines par inserts cuivre (Copper Shield), gouteur résistant au colmatage de par sa large section de passage d'eau et sa membrane qui se vidange automatiquement.
• Autorégulant 1,6 et 2,3l/h par goutteur, pression de service 0,6 à 4,4bars, PE basse densité marron, diamètre 16,1mm, épaisseur 1,20mm, très flexible, bobines déroulage par le centre.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 005	**16 auto marron 0,33m 1,6LH 100m**	264,00	**C1**	1
55 182 078	**16 auto marron 0,33m 2,3LH 100m**	264,00	**C1**	24

ARROSAGE LOCALISÉ › GOUTTEUR INTÉGRÉ

APPLICATIONS ENTERREES

◆ UNITECHLINE



• Goutteur plat autorégulant, anti-siphon pour installation enterrée, auto nettoyant, large section de passage d'eau, large surface de filtration, tuyau flexible, résistant aux UV et à la chaleur pour une installation en surface, coloris marron.
• Diamètre 16mm, épaisseur 1,2mm, débit 1,6l/h, espacements 30 et 50cm, 1L/H espacement 15cm, pression de service 0,5 à 4 bars, filtration recommandée 130µ.
• *: délais nous consulter.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 041 402	**16 auto marron 0,15m 1LH 100m***	349,00	**C1**	1
59 859 129	**16 auto marron 0,30m 1,6LH 50m**	98,05	**C1**	36
59 859 064	**16 auto marron 0,30m 1,6LH 100m**	180,40	**C1**	24
59 859 072	**16 auto marron 0,50m 1,6LH 100m**	162,30	**C1**	24

◆ BIOLINE



• Tube PE couleur violet pour irrigation avec de l'eau usée, installation en surface ou enterrée grâce à son mécanisme anti-siphon et de l'oxyde de cuivre incorporé à la résine lors de la fabrication du goutteur qui le protège de l'intrusion racinaire.
• Gouteur autorégulant 1,6l/h, auto nettoyant, anti-siphon, épaisseur 1,2mm, pression de service 0,5 à 4bars, large section de passage d'eau, large surface de filtration, tuyau flexible, résistant aux UV et à la chaleur pour une installation en surface, filtration recommandée 130µ.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 601	**16 auto violet 0,30m 1,6LH 100m**	295,00	**C1**	1

◆ COVERNET



• Covernet : 2 nappes de toile non tissées à forte capacité de rétention, espacement entre ligne de 0,38m: 3 rangs de Dripnet PC AS par rouleau, autorégulant 0,6l/h, pression de service 0,4 à 1.8bars.
• Utilise des raccords gaine agricole.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 859 218	**16 auto esp 0,40m 1,2x25m**	1 923,00	**C1**	1

◆ ECOMAT



• Ecomat : 2 rampes de goutteur intégré 16mm enrobées de feutre et montées sur une nappe de feutre polypropylène 0,8x100m, exemple profondeur d'installation : 10-15cm pour gazon, espacement 0,30m entre goutteurs, 0,35m entre 2 rampes, 2,2lh par goutteur, autorégulant entre 1,4 et 3,4 bars.

34NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 316 205	**ECOMAT 0,8x100m 2,2LH**	2 854,00	**C1**	6

ARROSAGE LOCALISÉ › TUYAU POREUX

◆ ECOPORE



• Tuyau poreux à base de poudre de caoutchouc et de polyéthylène, débit 2 à 6l/h par mètre, pression der service 0,5 bar, longueur maxi d'une rampe 50m ; utilise les raccords cannelés en 16mm.
• Utilisation en surface ou enterrée, pour bordures, haies, parterres de fleurs, potagers.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 593	**ECOPORE 13x18 25m**	43,50	**C1**	90
45 330 613	**ECOPORE 13x18 50m**	87,30	**C1**	96
51 313 607	**ECOPORE 13x18 100m**	174,65	**C1**	27

◆ RZWS

Hunter



• Système d'arrosage des racines spécifique à l'arrosage des arbres, bubbler 54l/h à compensation de pression, pression de service de 1 à 4,8 bars, capot anti vandalisme, raccordement sur flexible déport 45cm + fil ½".

34MA

Référence	Désignation	Raccord	Diamètre	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
45 338 371	**RZWS 10" 25cm**	fil ½"	5,1cm	25cm	25,95	**A2**	20
45 338 398	**RZWS 18" 45cm**	fil ½"	7,6cm/12cm	46cm	51,90	**A2**	12
45 338 401	**RZWS 36" 90cm**	fil ½"	7,6cm/12cm	91cm	62,20	**A2**	6

◆ SERIE RWS

RAIN BIRD



• Système d'arrosage des racines performant pour une irrigation efficace des arbres, gicleur autorégulant 57l/h, pression de service de 1,5 à 5,5 bars, grille verrouillable anti vandalisme (sauf petit modèle, clipsée), raccord coudé SBE et 45cm de tuyau flexible sur grand modèle.
• Fourreau non tissé pour grand modèle 90cm dans les terrains sableux.

34MA

Référence	Désignation	Raccord	Diamètre	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
45 338 282	**RWS-SBG 25cm**	SBE tube déport	5,1cm	25,4cm	21,35	**A1**	20
45 338 274	**RWS-MBG 45cm**	SBE tube déport	10,2cm	45,7cm	35,15	**A1**	12
45 338 266	**RWS-BGX 90cm**	SBE tube déport	10,2cm	91cm	51,70	**A1**	6
45 338 290	**RWS-SOCK les 6**				67,60	**A1**	8

TUBE GOUTTE A GOUTTE NU

◆ NOIR



• Tube polyéthylène goutte à goutte basse densité 4 bars, diamètre 16 et 20, noir.

34RC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
28 721 595	**16 noir les 25m**	16,42	**D1**	100
28 721 587	**16 noir les 50m**	32,75	**D1**	68
28 721 579	**16 noir les 100m**	65,60	**D1**	48
AT1011	**20 noir les 25m**	24,80	**D1**	1
37 832 782	**20 noir les 50m**	47,15	**D1**	1
28 721 552	**20 noir les 100m**	94,35	**D1**	20

◆ MARRON



• Tube polyéthylène goutte à goutte basse densité 4 bars, diamètre 16, marron.

34RC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 794	**16 marron les 25m**	24,30	**D1**	60
65 769 808	**16 marron les 50m**	39,25	**D1**	40
65 769 816	**16 marron les 100m**	72,15	**D1**	48

RACCORDS CANNELES STANDARD

JONCTION EGALE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 317 404	D12	0,12	C2	100/7000
41 668 881	D16	0,12	C2	100/4000
45 317 439	D20	0,12	C2	100/2000
45 317 447	D25	0,24	C2	100/1300

JONCTION REDUITE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 524	D16x12	0,18	C2	100/4500
45 318 559	D20x16	0,24	C2	100/2600
45 318 567	D25x20	0,37	C2	100/1600

TE EGAL



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 849	D16	0,31	C2	100/1700
41 668 857	D20	0,37	C2	100/1000
45 344 509	D25	0,61	C2	100/500

TE REDUIT



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 348 660	20x16x20	0,49	C2	100/1200
45 348 679	25x20x25	0,80	C2	100/600

TE FILETE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 981 115	16 x fil ¾" x16	0,73	C2	100/1300
52 981 123	20 x fil ¾" x20	0,73	C2	100/900

COUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 865	D16	0,31	C2	100/2800
41 668 873	D20	0,37	C2	100/1600
45 294 501	D25	0,61	C2	100/1100

EMBOUT FILETE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 306 186	D12x fil ½"	1,20	C2	1400
45 306 216	D16x fil ½"	0,37	C2	100/2500
41 668 903	D16x fil ¾"	0,37	C2	100/1600
45 306 259	D20x fil ¾"	0,37	C2	100/1500
45 306 275	D25x fil ¾"	0,61	C2	100/1500

EMBOUT TARAUDE



- Ecrou tournant avec joint.

34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 933	D16x tar ¾"	1,10	C2	100/1600

BOUCHON



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 911	D16	0,18	C2	100/6000
41 668 938	D20	0,24	C2	100/4500

DERIVATION Y CANNELEE - FILETEE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 431	Y16 x fil ¾"	1,32	C2	1
64 676 458	Y20 x fil ¾"	1,74	C2	100

RACCORDS CANNELES LONGS

JONCTION EGALE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 110 988	D16	0,50	C2	50/1000
57 110 996	D20	0,80	C2	50/700

JONCTION REDUITE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 003	D20x16	0,85	C2	50/750

TE EGAL



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 011	D16	0,85	C2	50/600
57 111 038	D20	1,05	C2	50/400

TE REDUIT



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 046	20x16x20	1,10	C2	50/400

COUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 054	D16	0,80	C2	50/800
57 111 062	D20	0,90	C2	50/500

EMBOUT FILETE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 070	D16x fil ¾"	0,85	C2	50/900
57 111 089	D20x fil ¾"	0,90	C2	50/800

EMBOUT TARAUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 558	D16x tar ¾"	1,80	C2	100
57 080 566	D20x tar ¾"	1,80	C2	100

RACCORDS CANNELES LOCK

Palaplast

JONCTION EGALE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 777	D16	1,07	C2	50/500
37 246 948	D20	1,12	C2	50/450
45 879 399	D25	1,99	C2	50/250
45 879 402	D32	3,62	C2	50/150

JONCTION REDUITE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 246 956	D20x16	1,33	C2	50/450
47 568 536	D25x20	2,14	C2	50/300

TE EGAL



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 750	D16	1,84	C2	50/250
37 246 921	D20	1,84	C2	50/200
45 879 488	D25	3,52	C2	50/150

TE REDUIT



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 968	20x16x20	2,14	C2	50/250
45 879 534	D25x20x25	3,42	C2	50/150

TE TARAUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 496	16 x tar¾" x 16	2,40	C2	50/250

COUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 785	D16	1,48	C2	50/400
37 246 891	D20	1,48	C2	50/400
45 879 372	D25	2,60	C2	50/250

COUDE TARAUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 380	D16x tar ¾"	2,04	C2	50/450

EMBOUT FILETE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 410	D16x fil ½"	0,77	C2	50/850
32 209 769	D16x fil ¾"	0,71	C2	50/800
45 879 429	D20x fil ½"	0,82	C2	50/800
37 246 883	D20x fil ¾"	0,77	C2	50/750
45 879 437	D25x fil ¾"	1,27	C2	50/450
45 879 445	D25x fil 1"	1,27	C2	50/400
45 879 453	D32 x fil 1"	2,04	C2	50/200

EMBOUT TARAUDE



• Ecrou tournant avec joint.

34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 544	D16x tar ¾"	1,84	C2	50/700
47 568 552	D20x tar ¾"	1,84	C2	50/700

BOUCHON



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 246 913	D16	0,77	C2	50/1000
37 246 905	D20	0,77	C2	50/900
45 879 364	D25	1,48	C2	50/500
51 313 976	D32	2,50	C2	50/250

PIECES DETACHEES



• Raccords lock à serrage extérieur: les embouts (viroles) sont amovibles et interchangeables (raccord central fileté „pas du gaz") pour transformer selon vos besoins : D16, virole verte, D20: virole bleue.

34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 981 158	VIROLE D16 VERTE	0,20	C2	50
52 981 166	VIROLE D20 BLEUE	0,20	C2	50
52 980 798	ECROU D16 3/4"	0,31	C2	50
52 980 801	ECROU D20 3/4"	0,31	C2	50
52 981 069	MAMELON 3/4"	0,36	C2	100

RACCORDS CANNELES XFF

RAIN BIRD

• Raccords cannelés en acétal de couleur marron pour tuyau goutte à goute D16, deux cannelures assurent une fixation fiable sans recourir à des colliers, outil d'insertion pour faciliter la pose.

JONCTION EGALE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 307	D16	0,48	C1	25/250

COUDE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 250	D16	0,76	C1	25/250

EMBOUT FILETE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 877 526	D16 fil ½"	0,84	C1	25/250
62 307 285	D16 fil ¾"	0,92	C1	25/250

TE EGAL



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 447	D16	0,96	C1	25/250

TE FILETE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 877 534	16 x fil½"x 16	1,24	C1	25/250

OUTIL



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 358	INSERTION	6,60	C1	1

VANNETTES

Palaplast

LOCK



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 742	PAL 16 x 16	2,09	C2	50/300
37 246 964	PAL 20 x 20	2,09	C2	50/300
57 080 612	PAL 25 x 25	3,42	C2	50/250

FILETEE - CANNELEE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 604	fil ½" x can16	1,84	C2	50/700
41 668 970	fil ¾" x can16	1,71	C2	50/650
41 668 997	fil ¾" x can20	1,71	C2	50/600

FILETEE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 353 397	fil ½" x ½"	1,58	C2	50/650
45 353 419	fil ¾" x ¾"	1,43	C2	50/550
57 080 590	fil 1"x1"	1,89	C2	50/400

CANNELEE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 962	CAN 16 x 16	1,29	C2	50/700
41 668 989	CAN 20 x 20	1,41	C2	50/650
52 981 131	CAN 25 x 25	1,59	C2	50/550

TARAUDEE - CANNELEE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 579	tar ¾" x can16	2,35	C2	50/550

ACCESSOIRES

HUIT FIN DE LIGNE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 793	D16mm	0,10	C2	100/4000
37 246 875	D20mm	0,20	C2	100/2200
45 282 325	D25mm	0,31	C2	100/1300

COLLIERS PLASTIQUE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 297 993	D16mm	0,17	C1	100
45 298 000	D20mm	0,22	C1	100

COLLIERS ZINGUES



65FG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 523 099	14x24mm	74,70	B1	50
11 523 102	18x28mm	76,50	B1	50

CRAMPONS DE SOL

ACIER

- Diamètre 4mm, longueur 20cm.



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 531	ACIER 16-32	0,48	C1	100

PLASTIQUE

- Longueur 15cm.



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
55 182 043	16-20 NOIR	0,40	C1	20/800
53 160 255	16-20 MARRON	0,40	C1	20/800

79UI

66 274 241	DOUBLE 16-20mm	45,20	C1	100/600

COLLECTEUR ALIMENTATION

QF

RAIN BIRD



• Collecteur d'alimentation des goutteur en ligne, préfabriqué, marron, diamètre 25, départs orientables à 360°, cannelés type XFF pour goutte à goutte 16mm.
• Espacements 30 et 45cm, bobine de 30m, livré avec jeu de raccords compression (embout adapté).



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 234	**QF25 esp 0,30m 30m**	323,00	**C1**	1
62 307 242	**QF25 esp 0,45m 30m**	301,00	**C1**	1
66 153 061	**Sachet raccords**	103,20	**C1**	1

REGULATEURS DE PRESSION

STANDARD



• Plastique, pré-taré 1,72 Bars (25psi), femelle-male ¾".

34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 526	**STANDARD ¾"**	7,71	**O1**	10/400

PSI-M

RAIN BIRD



• Plastique, pré-taré, utilisation en surface ou en enterré, femelle-femelle ¾'', débit de 0,45 à 5m3/h, pressions 1bar / 1,4bars / 1,8bars / 2,1 bars / 2,8bars / 3,5 bars.

34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 585	**RB ¾" 15PSI 1,0B**	20,00	**O1**	20/80
37 247 367	**RB ¾" 20PSI 1,4B**	20,00	**O1**	20/80
45 331 482	**RB ¾" 25PSI 1,8B**	20,00	**O1**	20/80
45 331 490	**RB ¾" 30PSI 2,1B**	20,00	**O1**	20/80
53 739 261	**RB ¾" 40PSI 2,8B**	20,00	**O1**	20/80
52 997 577	**RB ¾" 50PSI 3,5B**	20,00	**O1**	20/80

PRV

BERMAD



• Plastique, réglable, à action directe, statique et dynamique, PN 10 Bars, femelle-femelle, peut être installé dans n'importe quelle orientation.
• ¾'' : débit 0,2 à 5m^3/h, pression 0,8 à 2,5 bars ; 3/4'' bas débit : 0,01 à 3m3/h, pression 0,8 à 2,5 bars ; 1'' : débit 0,45 à 7m3/h, pression 1,5 à 3,5 bars ; 1''1/2 : débit 0,45 à 18m3/h, pression 1,5 à 3,5 bars.
• Ressorts de remplacement pour autres pressions.

34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 587	**PRV ¾" 0,8-2,5bars**	24,50	**O1**	100
61 526 595	**PRV ¾" bas débit 0,8-2,5bars**	32,95	**O1**	100
64 675 591	**PRV 1" 1,5-3,5bars**	72,50	**O1**	1
64 675 605	**PRV 1"½ 1,5-3,5bars**	169,90	**O1**	1
66 147 304	**Ressort 1"-1"½ 0,5-1,2bars**	10,56	**O1**	1
66 147 312	**Ressort 1"-1"½ 1,0-2,0bars**	10,56	**O1**	1
66 147 320	**Ressort 1"-1"½ 3,0-5,5bars**	10,56	**O1**	1

KITS DEPART

• Ensemble composé d'une électrovanne, d'un filtre et d'un régulateur de pression.

XCZ

RAIN BIRD



• En versions 24v ou impulsion 9v.
• Electrovanne entrée taraudée, filtre sortie filetée.
• Pression de service 1,4 à 10bars. Pression aval 2,0bars (3/4") et 2,8bars(1").
• Filtre finesse 75µ.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 355 470	**KIT DÉPART ¾" LFV 24V**	52,90	**A1**	10
52 972 558	**KIT DÉPART ¾" LFV 9V**	72,50	**A1**	10
45 355 497	**KIT DÉPART 1" 24V**	54,00	**A1**	10
52 972 566	**KIT DÉPART 1" 9V**	77,40	**A1**	10

PCZ

Hunter



• Version 24v.
• Electrovanne entrée tar 1", sortie filtre tar ¾".
• Régulation aval 2,8Bars.
• Tamis inox.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 846 612	**KIT PCZ 101 1"x ¾" 24V**	98,30	**A2**	5

FILTRES

EN LIGNE



• Filtre plastique en ligne cannelé 16, tamis inox 115µ.

34TB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 075 551	**FILTRE LIGNE can 16**	5,20	**L1**	1

3/4'' - 1''



• Filtres plastique tamis inox, 3/4'': PN6, 2m3/h maxi ; 1'': PN10, 5m3/h maxi.

34TB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 314 646	**FILTRE TAMIS fil ¾"**	7,87	**L1**	60
51 314 654	**FILTRE TAMIS fil 1"**	10,69	**L1**	20

REGULATEUR INCORPORE



• Teco : fileté ¾'', pression régulée 1,8 bars, tamis inox 115µ.
• PRF-075 : PN10, fileté ¾'', pression régulée 2 bars, tamis 75µ débit 45 à 1136 l/h ; PRF-100 : PN10, fileté 1'', pression régulée 2,8 bars, tamis 75µ, débit 681 à 3407 l/h.
• Filtre panier : PN10, fileté 1'', pression régulée 2,8 bars, 75µ, débit de 681 à 4542 l/h ; couvercle fileté pour nettoyage facile du filtre.

34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 309 156	**FILTRE TAMIS TECO fil ¾"**	21,95	**L1**	1
32 210 074	**FILTRE ¾" PRF-075 RBY**	26,45	**L1**	5
32 210 082	**FILTRE 1" PRF-100 RBY**	29,05	**L1**	5

34TB

64 072 773	**CARTOUCHE 75µ seule**	13,13	**L1**	1

34NL

57 080 574	**FILTRE PANIER 1" 75µ**	58,70	**L1**	1

PURGES



• Purge l'eau de la conduite en fin d'arrosage, se ferme en début de cycle, complément de la purge d'air.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 577	**VIDANGE can16**	2,65	**C1**	1
52 980 585	**VIDANGE can20**	2,65	**C1**	1

VANNES A AIR

DOUBLE FONCTION



• Purge filetée ½'' : casse-vide PN10 (0,2-10 bars), entrée et sortie d'air.
• Double fonction : cinétique, évacuation de l'air au remplissage des conduites, entrée d'air à la vidange. Protège des dépressions, s'installe à la parcelle, en point haut.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 729 633	**PURGE fil ½" PN10**	7,25	**C1**	1

34OL

51 347 994	**CINETIQUE fil ¾" PN10**	11,62	**AG3**	25
51 348 028	**CINETIQUE fil 1" PMS16**	23,60	**AG3**	14
51 348 052	**CINETIQUE fil 2" PMS16**	41,85	**AG3**	8

SIMPLE FONCTION



• Simple fonction: automatique, dégazage sous pression. Installation sur réseau primaire. Ne protège pas des dépressions au remplissage.

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 348 001	**AUTOMATIQUE fil 1" PMS16**	45,05	**AG3**	20

TRIPLE FONCTION



• Triple fonction: vanne à air combinée, cinétique et automatique. Evacuation de l'air au remplissage d'eau, entrée d'air pendant la vidange des conduites et dégazage sous pression.
• C30 Bermad: entrée fil 2", sortie tar 2", pression de service 0,1 à 16 bars.
• ACV Nelson : fil 2'', pression de service 0,2 à 14 bars.

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 348 036	**COMBINEE fil 2" PMS16**	118,00	**AG3**	8

34MI

65 765 284	**COMBINEE C30 fil 2" PN16**	186,10	**AG3**	1

34OL

51 348 044	**COMBINEE ACV 200P fil 2" PMS14**	219,80	**AG3**	1

TURBINES 11-25m

◆ FALCON 6504



• Turbine portée 11,9 à 19,8m, pression 2,1 à 6,2 bars, débit 0,66 à 4,93 m3/h, pluviométrie 9 à 29 mm/h, version tige vinyle ou inox, buses uniformité plus, protection caoutchouc, clapet anti-vidange 3,1m, réglage secteur 40-360° par le dessus.
• HS, version rotation rapide pour éliminer la poussière (terrain de tennis).
• Livrée sans buse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

FALCON Série 6504	à 5,0bars	débit
14	portée 18,6m	3,51m³/h
16	portée 19,2m	3,91m³/h
18	portée 19,8m	4,23m³/h
FALCON HS Série 6504	**à 3,0bars**	**débit**
8	portée 14,5m	1,57m³/h
10	portée 14,5m	1,93m³/h
12	portée 15,4m	2,35m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 309 509	**FALCON PC**	5,1cm	10,2cm	21,6cm	tar 1"	87,90	**A1**	12
45 309 479	**FALCON FC**	5,1cm	10,2cm	21,6cm	tar 1"	87,90	**A1**	12
45 309 517	**FALCON PC-SS INOX**	5,1cm	10,2cm	21,6cm	tar 1"	111,40	**A1**	12
45 309 487	**FALCON FC-SS INOX**	5,1cm	10,2cm	21,6cm	tar 1"	111,40	**A1**	12
45 309 525	**FALCON PC-SSHS INOX**	5,1cm	10,2cm	21,6cm	tar 1"	211,80	**A1**	12
NEW 67 086 678	**BUSE N°4-6-8**					0,25	**A1**	20/200
NEW 67 086 686	**BUSE N°10-12-14-16-18**					0,25	**A1**	20/200

◆ SÉRIE 8005



• Un seul appareil secteur et cercle complet, soulèvement 5", anti vandale : mémoire de secteur et débrayable, butées droites et gauches réglables indépendamment.
• Turbine portée 11,9 à 24,7m, pression 3,5 à 6,9 bars, débit 0,86 à 8,24 m3/h, pluviométrie 12 à 31 mm/h, version tige vinyle ou inox, buses uniformité plus, protection caoutchouc, clapet anti-vidange 3,1m, réglage secteur 50-330° ou vrai plein cercle, livrée avec une buse n°18 installée.
• Panier gazon optionnel à fixer sur la turbine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

8005	à 6,0bars	débit
14	portée 19,6m	3,96m³/h
18	portée 21,5m	4,95m³/h
22	portée 22,9m	6,71m³/h
26	portée 24,1m	7,50m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 252 000	**TURBINE 8005**	4,8cm	12,7cm	25,7cm	tar 1"	116,80	**A1**	12
45 279 235	**TURBINE 8005-SS INOX**	4,8cm	12,7cm	25,7cm	tar 1"	142,30	**A1**	12
55 181 799	**PANIER GAZON 8005**					90,30	**A1**	6
NEW 67 086 678	**BUSE N°4-6-8**					0,25	**A1**	20/200
NEW 67 086 686	**BUSE N°10-12-14-16-18**					0,25	**A1**	20/200
NEW 67 086 694	**BUSE N°20-22-24-26**					0,25	**A1**	20/200

TURBINES 11-25m

◆ SERIE 500-550



• Arroseur de golf à turbine, accès mécanisme par le dessus, filtre anti gravillons, dessus plastique, livré avec 1 buse standard n°52.
• 500 : cercle complet, portée 8,5 à 14,3m, débit 1,65 à 3m3/h, plage régulation pression : 4,1 à 6,9 bars ; 550 : réglable 30-345°, portée 8,5 à 14,9m, débit 1,65 à 3,10m3/h, plage régulation pression : 4,1 à 6,9 bars.
• Version B, Bloc, anti-vidange 3,1m ; PMS : 6,9 bars.
• * Disponible dans la limite des stocks.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

E500-550	à 4,8bars	débit
51	portée 9,1m	1,78m^3/h
52	portée 10,7m	1,75m^3/h
54	portée 14,3m	2,73m^3/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 494	**TURBINE 550B-52***	10,8cm	6,6cm	24,5cm	ACME F 1"	116,20	**A1**	10
64 727 478	**TURBINE 500B-52***	10,8cm	6,6cm	24,5cm	ACME F 1"	103,40	**A1**	10

◆ SERIE 551



• Arroseur de golf à turbine, secteur 30-345° et plein cercle, technologie Memory Arc, maintenance par le dessus, grosses gouttes moins sensibles au vent, portée de 9,8 à 16,8m, débit de 1,55 à 3,10m3/h.
• Version B, Bloc, anti-vidange 3,1m, PMS : 6,9 bars ; version E : électrique 24V 50Hz, préréglé à 4,8 bars, PMS : 10,3 bars.
• * Disponible dans la limite des stocks.

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
66 565 505	**TURBINE 551B-52**	10,8cm	6,6cm	24,5cm	ACME F 1"	149,60	**A1**	10
66 153 053	**TURBINE 551E-52***	15,9cm	6,6cm	30,5cm	ACME F 1"¼	447,60	**A1**	8

◆ SERIE 700



• Arroseur de golf à turbine, cercle complet 360°, portée 17-24m, trajectoire standard 25°, pression de service 4,1 à 6,9 bars, débit 3,7 à 9 ,95 m3/h, accès mécanisme par le dessus, filtre anti gravillons, dessus plastique, livré avec une buse standard n°40.
• Version B, Bloc, anti-vidange 3,1m , PMS : 6,9 bars.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

E700	à 5,0bars	débit
32D	portée 19,3m	5,26m^3/h
40D	portée 20,3m	6,62m^3/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 743	**TURBINE 700B-40**	10,8cm	6,6cm	24,5cm	ACME F 1"	241,9	**A1**	1



TURBINES 11-25m

◆ SERIE 751



• Arroseur de golf à turbine, secteur 30-345° et plein cercle, technologie Memory Arc, maintenance par le dessus, grosses gouttes moins sensibles au vent, portée de 11,3 à 22,9m, débit de 1,59 à 8,56m3/h.
• Version B, Bloc, anti-vidange 3,1m, PMS : 6,9 bars ; version E : électrique 24V 50Hz, préréglé à 4,8 bars, PMS : 10,3 bars.
•* Disponible dans la limite des stocks.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

E751	à 5,0bars	débit
32D	portée 18,7m	4,25m³/h
40D	portée 21,2m	5,54m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 751	**TURBINE 751B-40**	10,8cm	6,6cm	24,5cm	ACME F 1"	267,00	**A1**	10
52 971 160	**TURBINE 751E-40***	15,9cm	6,6cm	30,5cm	ACME F 1"¼	472,10	**A1**	8

NEW ◆ SERIE 702



• Changement de buse plus rapide, remplacement des buses simplifié avec un simple tournevis.
• Stator autorégulé pour toutes les buses. Quand on change la buse, le stator autorégulé modifie automatiquement le débit et contrôle la vitesse de rotation pour une optimisation des performances.
• 702: modèle plein cercle 360°.
• Portée de 18 à 23,5m ; débit de 3,83 à 9,73m3/h, pression de 4,1 à 6,9 Bar, pression d'entrée maximale 10,3 Bar.
• Version IC : nouvelle génération de module de commande intégrant dans chaque arroseur un solénoïde et un décodeur, simplification de l'installation, de la maintenance (45 secondes pour tester plus de 1000 stations) et du design.

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 729 676	**TURBINE 702E-40**	15,9cm	6,6cm	30,5cm	ACME F 1"¼	514,10	**A1**	8
NEW 67 086 708	**TURBINE 702IC-40**	15,9cm	6,6cm	30,5cm	ACME F 1"¼	761,30	**A1**	8

NEW ◆ SERIE 752



• Plus grande flexibilité avec un seul arroseur, la portée de 5,8 à 25,6 m.
• Changement de buse 75 % plus rapide, remplacement des buses simplifié avec un simple tournevis.
• Stator autorégulé pour toutes les buses. Quand on change la buse, le stator autorégulé modifie automatiquement le débit et contrôle la vitesse de rotation pour une optimisation des performances.
• Réglage facile du secteur.
• 752: plein cercle 360° et réglable 30°-345°.
• Portée de 5,8 à 25,6m ; débit de 1,51 à 10,68m3/h, pression de 4,1 à 6,9 Bar, pression d'entrée maximale 10,3 Bar.
• Version IC : nouvelle génération de module de commande intégrant dans chaque arroseur un solénoïde et un décodeur, simplification de l'installation, de la maintenance (45 secondes pour tester plus de 1000 stations) et du design.

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 729 684	**TURBINE 752E-40**	15,9cm	6,6cm	30,5cm	ACME F 1"¼	581,70	**A1**	8
NEW 67 086 716	**TURBINE 752IC-40**	15,9cm	6,6cm	30,5cm	ACME F 1"¼	801,50	**A1**	8

◆ STATORS ET BUSES 700/750/751

34MD

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 198	**STATOR SERIES 500/551-700/751**		21,20	**A1**	1
52 971 675	**BUSE RB700 28D**	blanc	9,15	**A1**	1
52 971 683	**BUSE RB700 32D**	bleu	9,15	**A1**	1
52 971 691	**BUSE RB700 36D**	jaune	9,15	**A1**	1
52 971 705	**BUSE RB700 40D**	orange	9,15	**A1**	1
52 971 713	**BUSE RB700 44D**	vert	9,15	**A1**	1
52 971 721	**BUSE RB700 48D**	noir	9,15	**A1**	1
52 971 748	**BUSE RB751 28D**	blanc	12,57	**A1**	1
52 971 756	**BUSE RB751 32D**	bleu	12,57	**A1**	1
52 971 764	**BUSE RB751 36D**	jaune	12,57	**A1**	1
52 971 772	**BUSE RB751 40D**	orange	12,57	**A1**	1
52 971 780	**BUSE RB751 44D**	vert	12,57	**A1**	1
52 971 799	**BUSE RB751 48D**	noir	12,57	**A1**	1

TURBINES 17-30m

◆ SERIE 900/950



• Arroseurs de golf à turbine, accès mécanisme par le dessus, filtre anti gravillons, dessus plastique, trajectoire 25°, pression de service 4,1 à 6,9 bars.
• 900 : cercle complet, portée 19,2 à 29,6m, débit 4,85 à 12,97 m3/h , buse standard n°28 ; 950 : réglable de 40-345°, portée 21,3 à 28m, débit 4,43 à 13,49 m3/h, buse standard n°60.
• version E : électrique 24V 50Hz, préréglé à 5,5 bars, PMS : 10,3 bars ; version S : SAM anti-vidange 4,6m, PMS : 6,9 bars.
• Version IC : nouvelle génération de module de commande intégrant dans chaque arroseur un solénoïde et un décodeur, simplification de l'installation, de la maintenance (45 secondes pour tester plus de 1000 stations) et du design.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

E950	à 6,9bars	débit
28	portée 27,7m	11,86m³/h
32	portée 28,0m	13,49m³/h
E900	**à 6,9bars**	**débit**
60	portée 27,7m	11,86m³/h
64	portée 29,6m	12.97m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
45 305 317	**EAGLE 900S 60**	17,8cm	5,7cm	34cm	ACME F 1"½	473,70	**A1**	4
45 305 988	**EAGLE 900E 60**	17,8cm	5,7cm	34cm	ACME F 1"½	522,40	**A1**	4
66 565 556	**EAGLE 900IC 60**	17,8cm	5,7cm	34cm	ACME F 1"½	807,00	**A1**	4
45 305 325	**EAGLE 950S 28**	17,8cm	5,7cm	34cm	ACME F 1"½	531,30	**A1**	4
45 306 003	**EAGLE 950E 28**	17,8cm	5,7cm	34cm	ACME F 1"½	590,80	**A1**	4
66 565 564	**EAGLE 950IC 28**	17,8cm	5,7cm	34cm	ACME F 1"½	832,60	**A1**	4
								34MT
45 258 181	**Couvercle 950RC caoutchouc**					232,70	**A1**	1
								34MD
45 286 088	**Couvercle gazon artificiel**					297,90	**A1**	1

◆ BUSES SERIE 900/950

34MD

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 971 950	**BUSE RB 950 18C**	blanc	12,74	**A1**	1
52 971 861	**BUSE RB 950 20C**	gris	12,74	**A1**	1
52 971 888	**BUSE RB 950 22C**	bleu	12,74	**A1**	1
52 971 896	**BUSE RB 950 24C**	jaune	12,74	**A1**	1
52 971 918	**BUSE RB 950 26**	orange	12,74	**A1**	1
52 971 926	**BUSE RB 950 28**	vert	12,74	**A1**	1
52 971 934	**BUSE RB 950 30**	noir	12,74	**A1**	1
52 971 942	**BUSE RB 950 32**	marron	12,74	**A1**	1
52 971 802	**BUSE RB 900 44**	bleu	12,74	**A1**	1
52 971 810	**BUSE RB 900 48**	jaune	12,74	**A1**	1
66 179 559	**BUSE RB 900 52**	orange	12,74	**A1**	1
52 971 837	**BUSE RB 900 56**	vert	12,74	**A1**	1
52 971 845	**BUSE RB 900 60**	noir	12,74	**A1**	1
52 971 853	**BUSE RB 900 64**	rouge	12,74	**A1**	1
					34MT
59 877 380	**SOLENOIDE GOLF noir GBS25**		57,72	**A7**	1
65 769 670	**MODULE IC 214010**		270,50	**A1**	1

OUTILS

◆ PINCES ET CLES



34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 658	**CLE OUVERTURE DR-SVK-7**	70,80	**A3**	1
52 974 666	**CLÉ PLAST OUVERTURE EGL-SVK**	34,40	**A3**	1
57 079 169	**OUTIL VT-700 EV/EAGLE700**	222,50	**A3**	1
52 975 131	**OUTIL VT-DR EV/EAGLE**	221,40	**A3**	1
57 079 185	**PINCE CLIP SR7006 /EAGLE700**	187,90	**A3**	1
52 975 166	**PINCE CLIP SRP/EAGLE900, 91, 95**	178,40	**A3**	1

TURBINES 11-25m

◆ G35B



• Application départ de golf, un seul appareil secteur 50-360° et plein cercle, portée 5,5 à 15,2m, débit 0,43 à 2,91 m3/h, pression de service 2,8 à 4,5 bars, anti-vidange 3m, livré avec jeu de 8 buses, n°6 installée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

G35B	à 4,5bars	débit
6	portée 11,9m	1,54m³/h
12	portée 15,2m	2,91m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
57 078 898	**TURBINE G35B**	12cm	8cm	23cm	ACME F1"1/4	144,60	**A2**	12

◆ I-25



• Un seul appareil secteur (50-360°) et cercle complet, débrayable à mémoire de secteur, soulèvement 4" et 6", pistons vinyle et inox, couvercle caoutchouc, double buses indissociables, clapet anti vidange (3m), utiliser la clé Hunter.
• Turbine portée 12 à 22m, pression de service 2,5 à 7bars, débit 0,82 à 7,24 m3/h, pluviométrie 15 mm/h environ, jeu de buses livrées : 7-10-15-20-25.
• HS spécial tennis et stabilisé : grande vitesse : 1 tour par minute.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

I-25ULTRA	à 4,5bars	débit
7	portée 14,6m	1,70m³/h
I-25ULTRA	**à 5,5bars**	**débit**
10	portée 17,1m	3,25m³/h
15	portée 18,0m	3,45m³/h
20	portée 19,5m	4,66m³/h
25	portée 21,6m	6,36m³/h

I-25 HS	à 4,5bars	débit
10	portée 14,6m	2,63m³/h
15	portée 15,2m	2,91m³/h
20	portée 16,5m	4,20m³/h
25	portée 18,3m	5,60m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
45 316 084	**I-25-04**	5cm	10cm	20cm	tar 1"		69,80	**A2**	12
45 316 092	**I-25-04-SS INOX**	5cm	10cm	20cm	tar 1"		104,30	**A2**	12
57 078 685	**I-25-06-SS INOX**	5cm	15cm	26cm	tar 1"		116,00	**A2**	12
48 656 048	**I-25-04-SS-HS INOX**	5cm	10cm	20cm	tar 1"		252,40	**A2**	12
									34ME
52 973 961	**Collerette stabilisatrice**						8,65	**A2**	1
									34MC
52 975 557	**Jeu buses 7-10-15-20-25**						15,00	**A7**	1
									34MT
51 313 712	**Filtre + clapet I25-I40**						3,70	**A7**	1
									34ME
34 766 452	**Clé HUNTER**						0,95	**A7**	1
52 973 767	**BUSE I25 n°4**					jaune	3,40	**A2**	1
52 973 775	**BUSE I25 n°5**					blanc	3,40	**A2**	1
52 973 783	**BUSE I25 n°8**					beige	3,40	**A2**	1
52 973 791	**BUSE I25 n°13**					bleu	3,40	**A2**	1
52 973 805	**BUSE I25 n°18**					rouge	3,40	**A2**	1
52 973 813	**BUSE I25 n°23**					vert	3,40	**A2**	1
52 973 821	**BUSE I25 n°28**					noir	3,40	**A2**	1

TURBINES 11-25m

◆ I-40 INOX

Hunter



• Un seul appareil secteur (50-360°) et cercle complet, débrayable à mémoire de secteur, version ON (buses opposées), soulèvement 4" et 6", piston inox, couvercle caoutchouc, clapet anti vidange (4,5m), utiliser la clé Hunter.
• Turbine portée 13 à 23m, pression de service 2,5 à 7bars, débit 1,52 à 7,76 m3/h, pluviométrie 15 mm/h environ, jeu de 5 buses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

I-40	à 5,5bars	débit
43	portée 18,6m	3,97m³/h
44	portée 20,1m	5,31m³/h
45	portée 21,0m	6,01m³/h
I-40 ON	**à 4,5bars**	**débit**
18	portée 18,9m	4,05m³/h
23	portée 20,4m	5,45m³/h
28	portée 21,9m	7,00m³/h

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
								34MC
45 316 327	**I-40-04-SS INOX**	5cm	10cm	20cm	tar 1"	116,40	**A2**	12
45 316 343	**I-40-04-SS-ON INOX**	5cm	10cm	20cm	tar 1"	163,50	**A2**	12
45 316 351	**I-40-06-SS INOX**	5cm	15cm	26cm	tar 1"	164,80	**A2**	12
48 656 056	**I-40-06-SS-ON INOX**	5cm	15cm	26cm	tar 1"	178,00	**A2**	12
								34ME
52 973 961	**Collerette stabilisatrice**					8,65	**A2**	1
59 846 663	**PANIER GAZON**					54,70	**A2**	1
								34MC
52 975 395	**Jeu buses I40**					9,30	**A7**	1
52 975 387	**Jeu buses I40-ON**					9,30	**A7**	1
								34MT
51 313 712	**Filtre + clapet I25-I40**					3,70	**A7**	1
								34ME
34 766 452	**Clé HUNTER**					0,95	**A7**	1

NEW ◆ I-50 INOX eaux chargées

Hunter



• Un seul appareil secteur et cercle complet (60° à 360°) réglable sans outil.
• Mécanisme d'entraînement indémontable, ultra-robuste et à engrenages planétaires offrant fiabilité et longévité en conditions d'eau difficiles
• Version ON, buses opposées disponible pour un arrosage uniforme dans les applications à cercle complet.
• Le clapet anti-vidange empêche les purges aux points les plus bas (jusqu'à 4,5 m de dénivellation)
• Portée: 13 à 23m, débit: 1,63 à 6,84 m³/hr, plage de pression recommandée : 2,5 à 7,0 bar.
• Pluviométrie: 15mm/h environ.

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
								34ME
NEW 67 756 371	**I50-06-SS INOX**	5cm	15cm	26cm	tar 1"	184,20	**A2**	1
NEW 67 756 398	**I50-06-SS-ON INOX**	5cm	15cm	26cm	tar 1"	194,60	**A2**	1
NEW 59 846 663	**PANIER GAZON**					54,70	**A2**	1





TURBINES 11-25m

◆ SERIE I-80



• Un seul appareil secteur (60-360°) et cercle complet (vrai plein cercle), version ON : buses opposées à cercle complet, soulèvement 4", entretien complet par le dessus, maintenance facilitée, piston inox, moteur à engrenages robustes résistant à l'encrassement, bague facilitant le réglage du secteur.
• Pression de service 3,4 à 6,9 bars ; I80 : portée 11 à 29m, débit 2 à 13,5 m³/h, livré avec jeu de buse 23-25-33 ; version ON : portée 15 à 30m, débit 3,2 à 13,3 m³/h, livré avec buse n°48.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

I-80	à 5,5bars	débit
25	portée 22,3m	7,16m³/h
38	portée 24,4m	8,88m³/h
53	portée 27,1m	12,06m³/h
I-80 ON	**à 5,5bars**	**débit**
25	portée 22,6m	7,19m³/h
38	portée 25,0m	8,84m³/h
53	portée 28,3m	11,86m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
65 207 486	**I-80-04-SS INOX**	11cm	9,5cm	25cm	tar 1"-1"1/2	256,10	**A2**	1
65 207 494	**I-80-04-SS-ON INOX**	11cm	9,5cm	25cm	tar 1"-1"1/2	275,70	**A2**	1
								34ME
65 207 516	**PANIER GAZON**					123,10	**A2**	1
65 207 508	**OUTIL DEMONTAGE JOINT**					44,50	**A2**	1
								34MD
57 078 979	**Jeu 6 buses I-80 25 à 53**					35,10	**A2**	1
57 078 952	**Jeu 5 buses I-80 10 à 20**					57,80	**A2**	1
57 078 960	**Jeu 3 buses I-80 23 à 33**					37,20	**A2**	1
57 078 987	**Jeu 4 buses I-80 38 à 53**					47,45	**A2**	1

TURBINES 17-30m

◆ G880-885



• Arroseurs de golf TTS (Total Top Service), accès total par le haut de l'arroseur, évite d'abîmer le gazon, emplacement pour le solénoïde, le décodeur.
• G880 : modèle plein cercle, portée 20,4 à 26,8m , débit 5,11 à 13,15 m3/h, pression de service 4,5 à 6,9 bars , PN 10 bars, livré avec une buse.
• G885 : vrai plein cercle et secteur réglable (60-360°) , portée 11,3 à 28,7m , débit 2,02 à 13,54 m3/h, pression de service 3,4 à 6,9 bars , PN 10 bars, livré avec une buse.
• Version E : version électrovanne incorporée + régulateur de pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

G880	à 6,9bars	débit
43	portée 26,5m	11,9m³/h
53	portée 26,8m	13,5m³/h
G885	**à 6,9bars**	**débit**
43	portée 25,3m	11,06m³/h
53	portée 27,7m	13,06m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
59 846 507	**G885-E23 EV**	18cm	9,5cm	30cm	ACME F1"½	489,10	**A2**	4
56 314 997	**G880-E48 EV**	18cm	8cm	30cm	ACME F1"½	396,40	**A2**	4
								34MT
57 079 045	**Intérieur complet G880**					193,25	**A7**	4
57 079 053	**Intérieur complet G885**					236,61	**A7**	4
								34MD
57 078 979	**Jeu 6 buses G880 25 à 53**					35,10	**A2**	1
57 078 952	**Jeu 5 buses G885 10 à 20**					57,80	**A2**	1
57 078 960	**Jeu 3 buses G885 23 à 33**					37,20	**A2**	1
57 078 987	**Jeu 4 buses G885 38 à 53**					47,45	**A2**	1

TURBINES 17-30m

◆ I-90



• Turbine à piston vinyle, modèles secteur et plein cercle, couvercle caoutchouc, clapet anti vidange (2m), buse montée n°53, réglage du secteur par le dessus, pression de service 5 à 8 bars, pluviométrie 19mm/h environ (360°), buses du G990 compatibles.
• ADV, secteur 40-360°, portée 20,1 à 29,6m , débit 6,7 à 19,04 m3/h.
• 36V, plein cercle, buse opposée, portée 22,3 à 31,4m , débit 6,93 à 18,92 m3/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

I90-ADV	à 7bars	débit
53	portée 26,2m	13,72m³/h
63	portée 27,4m	15,85m³/h
I90-36V	**à 7bars**	**débit**
53	portée 28,0m	13,64m³/h
63	portée 29,3m	15,73m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 538	**TURBINE I90-ADV**	9cm	8cm	28cm	tar 1"½	278,80	**A2**	6
52 973 546	**TURBINE I90-36V**	9cm	8cm	28cm	tar 1"½	278,80	**A2**	6

34ME

45 327 876	**PANIER GAZON**					81,40	**A2**	1
61 480 137	**COUDE ART 1"½ 3c BSP/BSP**					73,01	**A2**	1

◆ G990/995



• Arroseurs de golf TTS (Total Top Service), accès total par le haut de l'arroseur, évite d'abîmer le gazon, emplacement pour le solénoïde, le décodeur.
• G990 : modèle plein cercle, portée 22,3 à 31,4m , débit 6,93 à 18,92 m3/h, pression de service 5,5 à 8,3 bars , PN 10 bars, livré avec une buse n°53.
• G995 : secteur réglable (40-360°) , portée 20,1 à 29,6m , débit 6,07 à 19,04 m3/h, pression de service 5,5 à 8,3 bars , PN 10 bars, livré avec une buse n°53.
• Version E : version électrovanne incorporée + régulateur de pression pré-réglé 5,5 bars, version C : clapet anti vidange (7,5m).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

G995	à 7bars	débit
53	portée 26,2m	13,4m³/h
63	portée 27,4m	15,8m³/h
G990	**à 7bars**	**débit**
53	portée 28,0m	13,5m³/h
63	portée 29,3m	15,7m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
45 312 542	**G995-C53**	19cm	8cm	34cm	ACME F1"½		496,80	**A2**	4
45 312 526	**G990-C53**	19cm	8cm	34cm	ACME F1"½		451,50	**A2**	4
45 312 550	**G995-E53 EV**	19cm	8cm	34cm	ACME F1"½		571,00	**A2**	4
45 312 534	**G990-E53 EV**	19cm	8cm	34cm	ACME F1"½		525,60	**A2**	4
57 078 944	**G995-D53 EV DEC**	19cm	8cm	34cm	ACME F1"½		857,70	**A2**	4

34MT

52 974 151	**Couvercle caoutchouc**						174,80	**A2**	1
57 079 088	**Intérieur complet G995**						227,93	**A7**	1
57 079 061	**Intérieur complet G990**						193,25	**A7**	1

34MD

57 078 995	**BUSE 990-995 n°25**					bleu clair	3,70	**A2**	1
57 079 002	**BUSE 990-995 n°33**					gris	3,70	**A2**	1
52 973 716	**BUSE 990-995 n°38**					rouge	3,70	**A2**	1
52 973 724	**BUSE 990-995 n°43**					marron	3,70	**A2**	1
52 973 732	**BUSE 990-995 n°48**					vert	3,70	**A2**	1
52 973 740	**BUSE 990-995 n°53**					bleu	3,70	**A2**	1
52 973 759	**BUSE 990-995 n°63**					noir	3,70	**A2**	1
57 079 215	**BUSE 990-995 n°73**					orange	3,70	**A2**	1

TURBINES 32-50m

◆ ST-1600



• Spécial gazon synthétique, version B : escamotable et BR : non escamotable (montage sur allonge) ; haute vitesse de rotation, secteur 40-360°, portée 32 à 50m, pression de service 4 à 8 bars, débit 21,8 à 74,2 m3/h , pluviométrie 60mm/h environ, livré avec jeu de 5 buses.
• Protection caoutchouc : protège l'arroseur d'éléments externes, assure la sécurité des joueurs, zone concave pour y fixer le gazon synthétique, peut même être taillé pour obtenir une surface plane.
• Regards ST et accessoires: construction robuste en fibre de verre et béton polymère avec trous prépercés pour arroseur et clapet-vanne, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ST1600	à 6bars	débit
18	portée 39m	29,8m³/h
22	portée 44m	47,7m³/h
24	portée 45m	56,2m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
62 305 673	**ST1600-B-HS**	36cm	13cm	57cm	tar 2"	1 842,00	**A2**	1
								34ME
64 069 721	**PROTECTION SOUPLE**					266,30	**A2**	1
								34MD
59 846 523	**ST1600-BR-HS**					979,00	**A2**	6

NEW ◆ ST-1700V



• Application gazon synthétique, arroseur à turbine secteur 40-360° dans boîtier robuste avec électrovanne intégrée, accès à tous les composants par le dessus (TTS), couvercle caoutchouc.
• Portée 32 à 48m, débit 21 à 58,8 m3/h, pression 4 à 8bars, pluviométrie 45mm/h environ, vitesse de rotation 80 secondes à 6 bars, livré avec jeu de buses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ST-1700V	à 6bars	débit
18	portée 38,5m	28,8m³/h
20	portée 41m	37,2m³/h
22	portée 43m	42,9m³/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 365 247	**ST-1700V EV**	33x39cm	13cm	68cm	tar 2"	2 331,00	**A2**	1

OUTILS

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 150	**OUTIL DEPOSE CIRCLIPS**	34,50	**A2**	1
57 079 177	**DEPOSE-INSERTION EV**	67,60	**A2**	1
				34MD
62 305 584	**OUTIL EV G800**	177,20	**A2**	1
62 305 576	**OUTIL EV G900/G90**	193,20	**A2**	1
				34ME
65 207 508	**OUTIL DEMONTAGE JOINT I80**	44,50	**A2**	1



57 079 150



57 079 177



62 305 584



65 305 576

TURBINES 12-30m

◆ T7P



• Un seul appareil secteur (40-360°) et cercle complet, soulèvement 5", turbine piston vinyle ou inox, anti vandale : mémoire du secteur, vis fixation mécanisme sur bol, clapet anti vidange.
• Portée 14 à 23,8m, pression de service 2,8 à 6,9 bars, livré avec jeu de 7 buses + 1 bouchon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

T7P	à 6,2bars	débit
20	portée 21,0m	5,45m³/h
24	portée 22,3m	5,91m³/h
27	portée 22,9m	6,59m³/h
T7P	**à 6,9bars**	**débit**
27	portée 23,8m	6,81m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 194	**TURBINE T7P**	5,6cm	12,7cm	22,4cm	tar 1"	94,50	**A1**	10
51 313 208	**TURBINE T7P SS INOX**	5,6cm	12,7cm	22,4cm	tar 1"	123,10	**A1**	10

◆ FLEX 34-35



• 35: un seul arroseur secteur et plein cercle, secteur débrayable sans outils.
• 34: plein cercle, emplacement pour buse arrière.
• Portée 12 à 28m, électrovanne incorporée 24v faible consommation, pilote de pression incorporé préréglé 4,5bars, pression de service 4,5 à 6,9 bars, livré avec jeu de buses, dont une installée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

FLX 35	à 5,5bars	débit
33	portée 21,4m	5,75m³/h
35	portée 24,1m	8,13m³/h
37	portée 26,2m	9,26m³/h

FLX 35 25°	à 5,5bars	débit
33	portée 20,4m	6,15m³/h
35	portée 22,9m	8,58m³/h
37	portée 24,4m	10,0m³/h

FLX 34 25°	à 5,5bars	débit
33	portée 19,8m	6,2m³/h
35	portée 22,3m	8,1m³/h
37	portée 25,9m	9,4m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
57 078 693	**TURBINE FLX35-336-26 EV**	16,5cm	8,25cm	25cm	ACME 1"	609,00	**A1**	4
66 179 567	**TURBINE FLX35-336-2 EV**	16,5cm	8,25cm	25cm	ACME 1"	561,90	**A1**	4
57 078 715	**TURBINE FLX34-336-2 EV**	16,5cm	8,25cm	25cm	ACME 1"	529,00	**A1**	4
57 078 766	**KIT CONVERSION FLX35-6-3134**					366,90	**A1**	5
57 078 774	**KIT CONVERSION FLX35-6-3537**					366,90	**A1**	5
57 078 820	**KIT CONVERSION FLX35-3134**					319,80	**A1**	5
57 078 839	**KIT CONVERSION FLX35-3537**					319,80	**A1**	5
57 078 804	**KIT CONVERSION FLX34-3134**					237,50	**A1**	5
57 078 812	**KIT CONVERSION FLX34-3537**					237,50	**A1**	5
								34MD
64 676 946	**+ CORPS FLEX ACME 1" EV**					248,00	**A1**	1
								34MT
64 676 997	**SOLENOIDE sans plongeur**					89,16	**A7**	1
								34MM
64 676 962	**DECODEUR 1D DEC-ISP-1**					320,80	**A1**	1

TURBINES 16-33m

◆ INFINITY 54-55



• 55 un seul arroseur secteur et plein cercle, 54 plein cercle.
• Portée 16 à 30m, trajectoire réglable (angle vertical), emplacement pour buse arrière, électrovanne incorporée 24v faible consommation, pilote de pression incorporé préréglé 5,5bars, siège vanne en inox, pression de service 4,5 à 6,9bars, livre avec jeu de buses, dont une installée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

INF 55	à 5,5bars	débit
55	portée 24,1m	8,45m³/h
57	portée 27,1m	9,90m³/h
59	portée 29,3m	12,9m³/h

INF 55 25°	à 5,5bars	débit
55	portée 23,8m	8,56m³/h
57	portée 24,1m	10,6m³/h
59	portée 25,0m	12,3m³/h

INF 54 25°	à 5,5bars	débit
55	portée 25,3m	8,63m³/h
57	portée 26,5m	10.2m³/h
59	portée 29,3m	12,6m³/h

34MC

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
57 078 707	TURBINE INF55-578-26 EV	19cm	8,25cm	29cm	ACME 1"½	834,70	A1	4
62 307 935	TURBINE INF55-578-2 EV	19cm	8,25cm	29cm	ACME 1"½	794,70	A1	4
57 078 731	TURBINE INF54-578-2 EV	19cm	8,25cm	29cm	ACME 1"½	731,20	A1	4
57 078 782	KIT CONVERSION INF55-6-5154					378,60	A1	5
57 078 790	KIT CONVERSION INF55-6-5558					378,60	A1	5
57 078 863	KIT CONVERSION INF55-5154					338,60	A1	5
57 078 871	KIT CONVERSION INF55-5558					338,60	A1	5
57 078 847	KIT CONVERSION INF54-5154					275,10	A1	5
57 078 855	KIT CONVERSION INF54-5558					275,10	A1	5
								34MD
64 676 954	+ CORPS FLEX ACME 1"1/2 EV					276,90	A1	1
								34MT
64 676 997	SOLENOIDE sans plongeur					89,16	A7	1
								34MM
64 676 962	DECODEUR 1D DEC-ISP-1					320,80	A1	1

◆ TS90



• Un seul arroseur secteur (40-330°) et plein cercle, réglage secteur sans démontage et sans outils, trajectoire réglable (angle vertical 7 à 30°), rotation 1 tour en 3min 30s.
• Portée 16 à 29m, pression de service 2,8 à 7 bars, débit 3,18 à 13,98 m3/h, pluviométrie 15mm/h environ, livre avec jeu de buses, dont une installée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TS 90	à 6,9bars	débit
6	portée 26,5m	10,0m³/h
7	portée 26,5m	11,0m³/h
8	portée 26,8m	12,3m³/h

34MA

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 911	TURBINE TS-90	5,6cm	10cm	25,4cm	tar 1"	195,40	A1	1

TURBINES 16-33m

◆ SERIE 690



• Arroseur idéal pour des applications terrain synthétique, secteur défini par le mécanisme pré-réglé 90,180,360° ; avec électrovanne 24 VAC intégrée ; modèle 694V avec panier gazon pour installation dans l'aire de jeu en version électrovanne ou clapet anti-vidange.
• Portée 26,5 à 32,9m, pression de service 5,5 à 6,9 bars, débit 13,9 à 22,4 m3/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

690	à 6,9bars	débit
90	portée 27,4m	12,9m^3/h
91	portée 30,5m	16,7m^3/h
92	portée 32,9m	18,6m^3/h

34MD

Référence	Désignation	Diam exposé	Soulèvement	Hauteur	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 267	**ARR TORO 691 90° EV**	25,4cm	2cm	40,6cm	tar 1"1/2	1 314,00	**A1**	1
45 251 470	**ARR TORO 692 180° EV**	25,4cm	2cm	40,6cm	tar 1"1/2	1 314,00	**A1**	1
64 676 903	**ARR TORO 694 360° EV**	25,4cm	2cm	40,6cm	tar 1"1/2	1 237,00	**A1**	1
64 676 873	**ARR TORO 694V 360° CLAPET**	25,4cm	2cm	40,6cm	tar 1"1/2	2 927,00	**A1**	1
64 676 881	**ARR TORO 694V 360° EV**	25,4cm	2cm	40,6cm	tar 1"1/2	2 633,00	**A1**	1

OUTILS

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 134	**CLÉ DRAPEAU 995-15**	10,99	**A3**	1
57 079 142	**OUTIL POLYVALENT 995-83**	51,30	**A3**	1
57 079 207	**TOURNEVIS A DOUILLE 5/8" 995-99**	86,20	**A3**	1
57 079 193	**TOURNEVIS A DOUILLE 5/16" 995-105**	52,40	**A3**	1

34MD

64 676 989	**OUTIL INSERT VANNE 995-101**	335,00	**A3**	1



57 079 134



57 079 142



57 079 207



57 079 193



64 676 989

MONTAGES ARTICULES 1’’

DURA



• PVC, entrée et sortie mâle 1’’ BSP, jambière 30cm, 3 et 5 coudes, coude supplémentaire à intercaler pour passer d’un 3 coudes à un 4 coudes.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 656 307	1" 3C 30cm BSPxBSP	45,24	A2	10
51 313 429	1" 5C 30cm BSPxBSP	70,58	A2	1
52 972 302	COUDE suppl. 1" MF	15,66	A2	1

RAIN BIRD



• PVC, 1’’ versions BSPxBSP et BSPxACME, jambières 30 et 45cm, 3 et 5 coudes.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 340 236	1" 3C 30cm BSPxBSP	57,00	A1	15
65 769 778	1" 3C 30cm ACMExBSP	57,00	A1	15
45 340 252	1" 3C 45cm BSPxBSP	75,30	A1	1
47 566 266	1" 5C 30cm ACMExBSP	60,50	A1	1

MONTAGES ARTICULES 1’’1/4

RAIN BIRD



• PVC, 1’’1/4 versions ACMExACME et ACMExBSP, jambières 30 et 45cm, 3 et 5 coudes.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 779	1"¼ 3C 30cm ACMExBSP	64,30	A1	1
65 769 689	1"¼ 3C 30cm ACMExACME	63,40	A1	1
52 972 787	1"¼ 5C 30cm ACMExBSP	78,30	A1	1

MONTAGES ARTICULES 1’’1/2

DURA



• PVC, 1’’1/2 versions BSPxBSP et ACMExBSP, jambière 30cm, 3 et 5 coudes, coude supplémentaire à intercaler pour passer d’un 3 coudes à un 4 coudes.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 137	1"½ 3C 30cm BSPxBSP	73,01	A2	1
52 972 728	1"½ 3C 30cm ACMExBSP	73,01	A2	1
52 972 736	1"½ 5C 30cm ACMExBSP	119,78	A2	1
52 972 310	COUDE suppl. 1"½ MF	28,88	A2	1

RAIN BIRD



• PVC, 1’’1/2 versions ACMExACME et ACMExBSP, jambière 30 et 45cm, 3 et 5 coudes.

34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 744	1"½ 3C 30cm ACMExBSP	83,70	A1	1
65 769 697	1"½ 3C 30cm ACMExACME	81,00	A1	1
52 972 752	1"½ 5C 30cm ACMExBSP	137,30	A1	1

ADAPTATEURS ACME



34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 392	ACME M 1"¼ x tar 1"¼ BSP	17,81	A2	25
52 973 384	ACME M 1"¼ x tar 1"½ BSP	17,29	A2	25
48 656 242	ACME M 1"½ x tar 1" ¼ BSP	18,35	A2	25
45 281 442	ACME M 1"½ x tar 1"½ BSP	18,35	A2	25

ARROSEURS DE SURFACE TERRAINS DE SPORT › TRAVELLERS

◆ REMO



• Traveller à entraînement sur câble 110m, par turbine sans rejet d'eau, arrêt automatique en fin d'enroulement, carter ABS étanche rouge, carter turbine en fonte, 4 roues, arroseur circulaire, raccordement tar 1"+ express.
• Débit maxi 3,5m³/h, pression de service 3 à 5bars à l'entrée du tube, avancement 10 à 25m/h, livré avec un arroseur jeu de buses (7.1, 7.9, 8.7) et 6.35mm montée, largeur arrosée 26 à 40m, longueur arrosée jusqu'à 140m.
• Option dévidoir en acier galvanisé avec barre attelage, frein à tambour, flexible de raccordement, raccords laiton.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34MX
61 481 710	**TRAVELLER REMO 3T**	2 215,00	**B3**	1
61 481 729	**OPTION ATTELAGE DEVIDOIR**	1 442,00	**B3**	1
				67FA
64 212 435	**TUYAU IRRIFLOW 25 100m le ml**	4,62	**B3**	100
				34MR
34 318 662	**RACCORDS EXPRESS can 25**	6,34	**B1**	100
				65FG
11 521 894	**COLLIER INOX 16-27mm**	288,00	**B1**	100

◆ ROLLCART



• Traveller à entraînement sur câble nylon 110m, par turbine sans rejet d'eau, arrêt automatique en fin d'enroulement, carter ABS étanche rouge, 4 roues, dimensions 0,77x047xh0,40m, 33kg, raccordement tar 1"+ express.
• Débit 3m³/h, pression minimum 3,5bars à l'entrée du tube, avancement 10 à 20m/h, livré avec un arroseur secteur, largeur arrosée 28 à 36m, longueur arrosée jusqu'à 120m.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34MX
51 313 283	**ENROULEUR ROLLCART**	2 598,00	**B3**	1
48 657 001	**DEVIDOIR MAMMOUTH METAL**	510,40	**B3**	1
				67FA
64 212 435	**TUYAU IRRIFLOW 25 100m le ml**	4,62	**B3**	100
				34MR
34 318 662	**RACCORDS EXPRES can 25**	6,34	**B1**	100
				65FG
11 521 894	**COLLIER INOX 16-27mm**	288,00	**B1**	100
				34MR
66 550 478	**ASPERSEUR seul**	80,10	**B7**	1

ARROSEURS DE SURFACE TERRAINS DE SPORT › ENROULEURS

◆ RAINSKY



• Enrouleurs application stades et maraîchage, modèles 40F110 et 50F150, débit 3 à 12m³/h, pression minimum 4 bars à l'entrée du tube, entrainement à turbine : avancement 10 à 65m/h, portée 10 à 19m et 16 à 29m, livré complet avec traineau, canon et jeu de buses, flexible d'alimentation à griffe et raccord à griffe fileté 1"¼ pour borne.
• 40F110 : longueur tube : 110m, diamètre 40mm, écartement entre 2 passages : 28 à 40m (selon débit), portée arroseur k1 : 10 à 19m, débit : 3,5 à 8m³/h, pression : 4 à 10bars à l'entrée de l'enrouleur, avancement de 10 à 65m/h (ré-enroulement de 1h41 à 11h pour les 110m, soit un apport d'eau de 3,2 à 20mm), vanne de fermeture automatique, alimentation 40mm long 3m.
• 50F150 : longueur tube : 150m, diamètre 50mm, écartement entre 2 passages : 30 à 50m (selon débit), portée canon Ambo 16 à 29m, débit : 6 à 12m³/h, pression : 4 à 10 bars à l'entrée de l'enrouleur, avancement de 10 à 65m/h (ré-enroulement de 2h18 à 15h pour les 150m, soit un apport d'eau de 3,2 à 20mm), vanne d'arrêt par surpression (VAS), alimentation 50mm long 3m.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34MX
47 566 134	**RAIN SKY 40F110**	8 849,00	**B3**	1
47 566 142	**RAIN SKY 50F150**	12 757,00	**B3**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

RAIN SKY	buse	bars	m³/h	écartement m	pluviométrie mm 4h	8h	12h
40F110	8	3	3,5	28		9	13
	12	8	11,7	40	10	21	31
50F150	10	4	4,4	30		7	11
	16	9	20,5	50	10	21	32

ASPERSEURS A IMPACT PORTEE 20-32m

AQ 40



• Arroseur laiton, secteur/cercle, portée 21 à 32m, pression de service 4 à 6bars, trajectoire 23°, fileté 1"¼, livré avec une buse 3/8" et buse de pied 7/32".

34OA

Référence	Désignation	portée 4,0bars	debit 4,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 812	**ASPERSEUR AQ40 fil 1"¼**			198,70	**AG1**	5
52 977 622	**BUSE 3/8"**	24,1m	6,5m3/h	16,73	**AG1**	1
52 977 614	**BUSE 13/32"**	25,1m	8,1m3/h	16,73	**AG1**	1
52 977 592	**BUSE 1/2"**	27,2m	11,8m3/h	16,73	**AG1**	1
52 977 606	**BUSE 5/8"**	28,0m	15m3/h	16,73	**AG1**	1

CANON PORTEE 12-19m

FUNNY



• Secteur/cercle, pression 2 à 5bars, buse de pied, brise jet, tar 1"¼, livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	portée 4,0bars	debit 4,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 927	**CANON FUNNY 6-7-9 tar 1"**			80,45	**AG1**	10
52 978 300	**Jeu de buses FUNNY 5-6-7-9**			10,44	**AG1**	1
	BUSE N°6	17,5m	2,7m3/h			
	BUSE N°7	18,5m	3,7m3/h			
	BUSE N°9	19,5m	6,1m3/h			

CANON PORTEE 20-28m

JOLLY



• Secteur/cercle, pression 2 à 5bars, buse de pied, brise jet, tar 1"¼, livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	portée 4,0bars	debit 4,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 943	**CANON JOLLY 9-10-12 tar 1"¼**			129,20	**AG1**	10
52 978 289	**Jeu de buses JOLLY 8-9-10-12-14**			21,40	**AG1**	1
	BUSE N°9	21,5m	7,4m3/h			
	BUSE N°10	22,5m	9m3/h			
	BUSE N°12	26m	12,6m3/h			

CANON PORTEE 25-33m

HIDRA



• Secteur/cercle, pression 2 à 6 bars, buse de pied, brise jet, tar 1"½, livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	portée 4,0bars	debit 4,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 935	**CANON HIDRA 12-14-16 tar 1"½**			222,30	**AG1**	4
52 978 270	**Jeu de buses HIDRA 12-14-16-18**			18,22	**AG1**	1
	BUSE N°12	27m	12,6m3/h			
	BUSE N°14	29m	16,6m3/h			
	BUSE N°16	30m	21m3/h			

CANON PORTEE 19-41m

SENIOR



• Secteur/cercle, pression 2 à 5bars, buse de pied, tar 2", livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	portée 4,0bars	debit 4,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 185	**CANON SENIOR 16-18-20 tar 2"**			448,90	**AG1**	1
52 978 297	**Jeu de buses 12-14-16-18-20**			29,90	**AG1**	1
	BUSE N°16	34m	21m3/h			
	BUSE N°18	35m	26,2m3/h			
	BUSE N°20	37m	31,9m3/h			

CANONS PORTEE 30-60m

◆ XLR



- XLR24 : canon aluminium, secteur/cercle, portée 24 à 60m, pression de service 4 à 7bars, trajectoire 24°, raccordement bride 160, livré sans buse.
- XLR 44 trajectoire 44° fixe, portée 26 à 57m, XLE ADJ : trajectoire ajustable entre 15 et 45°.
- Performances voir celles du 24°, chaque fois que l'angle de la trajectoire est réduit de 3° : la portée diminue d'environ 3 à 4%.

34OA

Référence	Désignation	portée 6,0bars	debit 6,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 706	**CANON XLR 24°**			1 613,00	**B2**	1
	BUSE 12mm	33m	13,5m3/h			
	BUSE 16mm	39,8m	23,9m3/h			
	BUSE 24mm	50m	53,8m3/h			
	BUSE 28mm	53,6m	73,8m3/h			
64 072 714	**CANON XLR 44°**			1 590,00	**B2**	1
64 072 722	**CANON XLR ADJ 15-45°**			1 994,00	**B2**	1
64 072 730	**Kit brise jet**			137,10	**B2**	1

◆ BUSES XLR



34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 609	**BUSE RB XLR 12mm**	28,20	**B2**	1
64 072 617	**BUSE RB XLR 14mm**	28,20	**B2**	1
64 072 625	**BUSE RB XLR 16mm**	28,20	**B2**	1
64 072 633	**BUSE RB XLR 18mm**	28,20	**B2**	1
64 072 641	**BUSE RB XLR 20mm**	28,20	**B2**	1
64 072 668	**BUSE RB XLR 22mm**	28,20	**B2**	1
64 072 676	**BUSE RB XLR 24mm**	28,20	**B2**	1
64 072 684	**BUSE RB XLR 26mm**	28,20	**B2**	1
64 072 692	**BUSE RB XLR 28mm**	28,20	**B2**	1



CANONS PORTEE 20-43m

◆ SR75 HD



• Portée jusqu'à 43m, canon tar 2" retour lent, version HD, secteur et cercle, angle trajectoire 21 ou 24°, pression 2,5 à 8 bars, livré avec porte buse, prévoir une buse insert.
• 21°: compter 3% diminution portée, pour pression et débit identique au 24°.

34MW

Référence	Désignation	portée 4,0bars	debit 4,0bars	portée 6,0bars	debit 6,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 118	**CANON SR 75 2" 21° + porte buse**					1 115,10	**AG1**	1
57 079 126	**CANON SR 75 2" 24° + porte buse**					1 115,10	**AG1**	1
	BUSE 11,4mm	27,0m	9,6m3/h	31,5m	11,8m3/h			
	BUSE 16,5mm	33,5m	20,3m3/h	39,5m	24,8m3/h			
	BUSE 20,32mm	38,0m	30,4m3/h	43,5m	37,2m3/h			

◆ BUSES TR SR75



34MW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 977 045	**0.4" 10,2mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 053	**0.45" 11,4mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 061	**0.5" 12,7mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 088	**0.55" 14,0mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 096	**0.6" 15,24mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 118	**0.65" 16,5mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 126	**0,7" 17,8mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 134	**0.75" 19,1mm**	29,30	**AG1**	1
52 977 142	**0,8" 20,32mm**	29,30	**AG1**	1

CANONS PORTEE 30-58m

◆ SR 100



• Portée jusqu' à 58m, canon tar 2" ou B à bride, retour lent, secteur et cercle, angle trajectoire 21 ou 24°, pression 3,5 à 8 bars.
• 21° : compter 3% diminution portée, pour pression et débit identique au 24°.

34OA

Référence	Désignation	portée 5,0bars	debit 5,0bars	portée 7,0bars	debit 7,0bars	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 348	**CANON SR 100 2" 21°**					1 397,70	**AG1**	1
45 341 852	**CANON SR 100 2" 24°**					1 397,70	**AG1**	1
51 313 356	**CANON SR 100-B 21°**					1 397,70	**AG1**	1
51 313 364	**CANON SR 100-B 24°**					1 397,70	**AG1**	1
	BUSE TR 17	40,0m	23,6m3/h	44,5m	28,0m3/h			
	BUSE TR 20	44,0m	34,1m3/h	49,0m	40,4m3/h			
	BUSE TR 24	48,0m	46,7m3/h	53,0m	55,4m3/h			

◆ BUSES INSERT PLASTIQUE SR 100



34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 676	**PORTE BUSE PLASTIQUE**	29,30	**AG1**	1
61 480 412	**12mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 420	**14mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 439	**16mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 447	**17mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 455	**18mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 463	**19mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 471	**20mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 498	**21mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 501	**22mm**	11,58	**AG1**	1
61 480 528	**23mm**	11,58	**AG1**	1

CANONS PORTEE 30-58m

◆ BUSES TR SR100



34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 372	PORTE BUSE SR 100TR	83,80	AG1	1
52 976 952	16MM	29,50	AG1	1
52 976 960	17MM	29,50	AG1	1
52 976 979	18MM	29,50	AG1	1
52 976 987	19MM	29,50	AG1	1
52 976 995	20MM	29,50	AG1	1
52 977 002	21MM	29,50	AG1	1
52 977 010	22MM	29,50	AG1	1
52 977 029	23MM	29,50	AG1	1
52 977 037	24MM	29,50	AG1	1

◆ BUSES CONIQUES SR100



34OA


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 977 959	0.5" 12,7mm	64,20	AG1	1
52 977 967	0.55" 14,0mm	64,20	AG1	1
52 977 975	0,6" 15,2mm	64,20	AG1	1
52 977 983	0,65" 16,5mm	64,20	AG1	1
52 977 991	0,7" 17,8mm	64,20	AG1	1
52 978 009	0,75" 19,1mm	64,20	AG1	1
52 978 017	0,8" 20,3mm	64,20	AG1	1
52 978 025	0,85" 21,6mm	64,20	AG1	1
52 978 033	0.9" 22,9mm	64,20	AG1	1
52 978 041	1" 25,4mm	64,20	AG1	1

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 305	BRIDE CANON x tar 3"	98,30	AG3	1
				42NA
52 976 669	ALLONGE GALVA MM 3m	300,80	E2	1
				42KB
27 618 588	RED GALVA FM 3"-2"	28,35	E2	1
27 627 005	COUDE GALVA GR 90° FF 3"	77,60	E2	1

ÉTUDES D'ARROSAGE



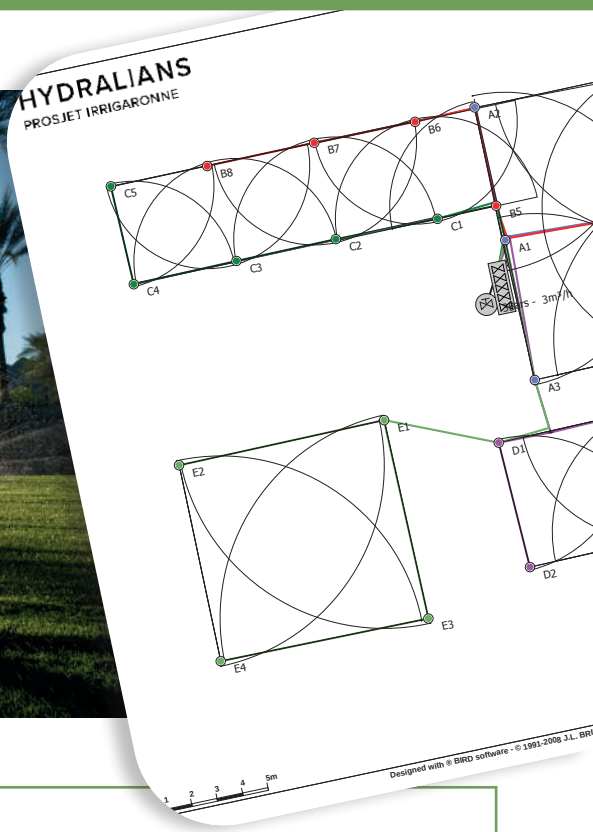


◆ ETUDES D'ARROSAGE

Dans chaque agence Hydralians Prosjet Irrigaronne, nous disposons d'un service technique professionnel qui répond à toutes vos demandes d'étude pour les espaces verts résidentiels, municipaux, parcs et jardins, terrains de sport.

Nos études sur logiciels dédiés sont réalisées dans les règles de l'art, dans le respect des principes hydrauliques, dans un soucis d'uniformité, de prise en compte du végétal et d'économie d'eau.

- Règles de l'art
- Economie d'eau
- Uniformité de l'apport d'eau
- Besoin des plantes

Service technique : n'hésitez pas à contacter votre agence habituelle.

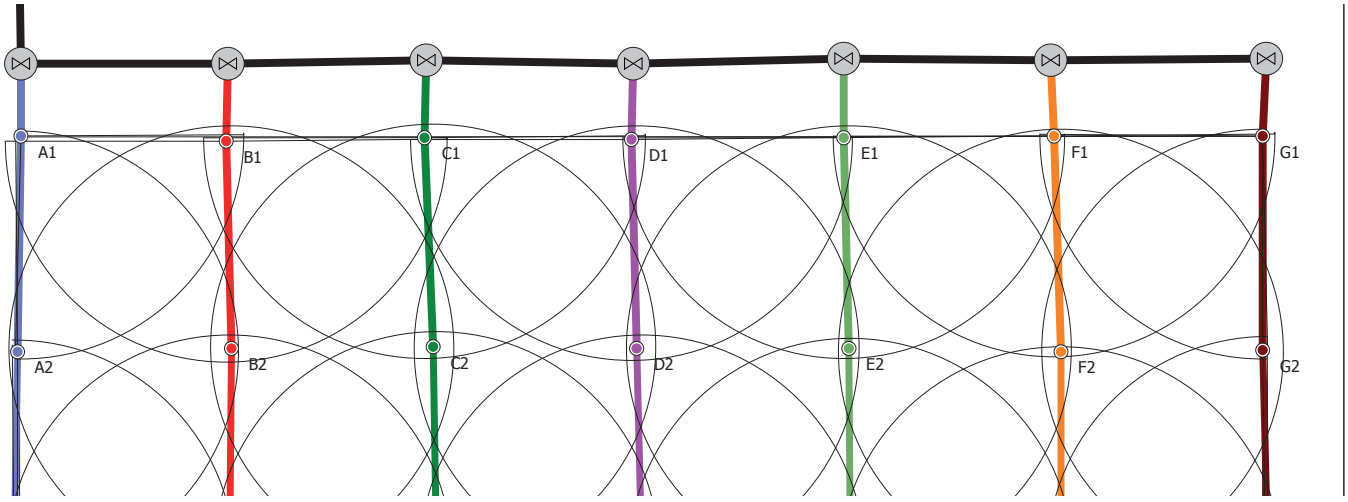

◆ Chez Hydralians Prosjet Irrigaronne, c'est aussi des études en pompage, irrigation agricole, bassin, fontainerie.

Automatismes & Électrovannes

ÉLECTROVANNES PARCS ET JARDINS 303

ÉLECTROVANNES RÉSIDENTIELLES 303
ÉLECTROVANNES GRANDS ESPACES 306

VANNES AGRICOLES 311

ÉLECTROVANNES 311
VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE STANDARD 313
VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE BERMAD 314
ÉQUIPEMENTS POUR VANNES HYDRAULIQUES 320

REGARDS ET ACCESSOIRES 323

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES 323
REGARDS 324
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 328

PROGRAMMATION PARCS ET JARDINS 329

PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET 329
PROGRAMMATEURS À PILE 331
PROGRAMMATEURS SECTEUR INDOOR 335
PROGRAMMATEURS SECTEUR OUTDOOR 338
PROGRAMMATEURS HAUTES PERFORMANCES - DÉCODEURS 341

PROGRAMMATION AGRICOLE 346

PROGRAMMATEURS À PILE 346
AGRICULTURE CONNECTÉE 346

GESTION CENTRALISÉE 349

GESTION CENTRALISÉE MULTI-SITES 349
GESTION CENTRALISÉE MONOSITE 356

ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION 358

CAPTEURS, SONDES ET TÉLÉCOMMANDES 358

NOUVEAUTÉS



BERMAD 21T TRIO
ÉLECTROVANNES
PAGE 311



ODE A ACTION INDIRECTE
ÉLECTROVANNES
PAGE 312



BERMAD SERIE 200 TOP PILOT
VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE
PAGE 314



BERMAD SERIE 100 TOP PILOT
VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE
PAGE 315



RAIN BIRD ESP-ME3
PROGRAMMATEURS OUTDOOR
PAGE 340



RAINBIRD ESP-LX-IVM
PROGRAMMATEURS HAUTES PERFORMANCES
PAGE 343



SOLEM STATION IRRIGATION
AGRICULTURE CONNECTÉE
PAGE 346



SOLEM PASSERELLE LR-BST-REACT
AGRICULTURE CONNECTÉE
PAGE 346




SOLEM PROGRAMMATEUR LR-AG
PROGRAMMATEURS À PILE
PAGE 347



SOLEM CAPTEURS CONNECTES
CAPTEURS CONNECTES
PAGE 348



HUNTER PLATEFORME CENTRALUS
GESTION CENTRALISÉE
PAGE 351



HUNTER EZ DECODEUR PRO-C
PROGRAMMATEURS OUTDOOR
PAGE 338

KITS ELECTROVANNES

◆ EZYVALVE



- 4 électrovannes ¾" montées dans un mini regard.
- 1 entrée et 4 sorties fil ¾".
- Versions 24v et 9v.
- Livré avec connexions étanches et presse étoupe pour câble programmateur.
- 0,11x0,18xp0,18m.

34MF

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 223	**EZYVALVE 4 vannes 24V**	fil ¾"	18cm	0,06 à 1,8m³/h	0,2 à 12,5bars	199,20	**A1**	10

34MG

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
64 064 444	**EZYVALVE 4 vannes 9V**	fil ¾"	18cm	0,06 à 1,8m³/h	0,2 à 7,5bars	229,10	**A1**	10

◆ HYDRO 4



- Un regard compact + programmateur à pile + 4 électrovannes ¾".
- Dimensions d20xh15cm.

34MO

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Prog	Durée	Départs	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 262	**HYDRO4 4 stations 9v**	fil ¾"	20cm	1,5m³/h	0,2 à 12bars	3	1 à 60min	4 par prog	320,30	**A1**	6

KITS DEPART

- Ensemble composé d'une électrovanne, d'un filtre et d'un régulateur de pression.

◆ XCZ



- En versions 24v ou impulsion 9v.
- Electrovanne entrée taraudée, filtre sortie filetée.
- Pression de service 1,4 à 10bars.
- Pression aval 2,0bars (3/4") et 2,8bars(1").
- Filtre finesse 75µ.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 355 470	**KIT DÉPART ¾" LFV 24V**	52,90	**A1**	10
52 972 558	**KIT DÉPART ¾" LFV 9V**	72,50	**A1**	10
45 355 497	**KIT DÉPART 1" 24V**	54,00	**A1**	10
52 972 566	**KIT DÉPART 1" 9V**	77,40	**A1**	10

◆ PCZ



- Version 24v.
- Electrovanne entrée tar 1", sortie filtre tar ¾".
- Régulation aval 2,8 bars.
- Tamis inox.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 846 612	**KIT PCZ 101 1"x ¾" 24V**	98,30	**A2**	1

ELECTROVANNES 3/4" - 1" COUVERCLE JARTOP

◆ 2400

Irritrol



- Versions 24V ou impulsion 9V.
- Démontage rapide, accès rapide à la membrane par dévissage du couvercle.
- Solénoïde noyau captif, ouverture manuelle sans fuite.
- Corps PVC gris anti UV, anti corrosion.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
45 335 135	**EV 2400MT 1" FF 24V**	FF 1"	11cm	0,7 à 7.2m³/h	1 à 10Bar	24,00	**A1**	15
								34MG
45 335 143	**EV 2400MT 1" FF 9V**	FF 1"	11cm	0,7 à 7.2m³/h	1 à 10Bar	37,80	**A1**	15
								34MF
45 335 151	**EV 2400MT 1" MM 24V**	MM 1"	13,9cm	0,7 à 7.2m³/h	1 à 10Bar	24,00	**A1**	15
								34MJ
52 976 146	**Solénoïde 24V AC (std)**					17,72	**A7**	1
52 976 154	**Solénoïde 24V DC (continu)**					17,72	**A7**	1
52 973 163	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**					30,33	**A7**	1
								34MT
52 975 522	**Entretoise + clé**					5,10	**A7**	1
52 975 905	**Membrane 2400**					15,48	**A7**	1
52 975 514	**Ecrou chapeau 2400**					5,10	**A7**	1
52 976 383	**Vis de purge 2400**					7,40	**A7**	1

◆ PGV JARTOP

Hunter



- Versions 24v ou impulsion 9v.
- Démontage rapide, compatible régulateur de pression Accu-Sync, solénoïde noyau captif,ouverture manuelle sans fuite, corps pvc noir.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
34 766 401	**EV PGV-100 JT 1" FF 24V**	FF 1"	11cm	0,23 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	26,50	**A2**	20
								34MG
45 329 461	**EV PGV-100 JT 1" FF 9V**	FF 1"	11cm	0,23 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	45,75	**A2**	20
								34MF
52 974 038	**EV PGV-100 JT 1"FF 24V réglage débit**	FF 1"	11cm	0,23 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	29,35	**A2**	20
34 766 371	**EV PGV-100 JT 1" MM 24V**	MM 1"	13,4cm	0,23 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	26,50	**A2**	20
								34MG
52 974 011	**EV PGV-100 JT 1" MM 9V**	MM 1"	13,4cm	0,23 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	45,75	**A2**	20
								34MF
59 846 590	**EV PGV-100 JT 1" MM 24V réglage débit**	MM 1"	13,4cm	0,23 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	29,35	**A2**	20
								34MJ
34 765 928	**REGULATEUR ACCU SYNC ADJ**					72,00	**A2**	10
52 976 162	**Solénoïde 24V AC**					18,06	**A7**	1
34 765 901	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**					24,52	**A7**	8
								34MT
52 975 948	**Kit membrane SRV-PGV**					17,10	**A7**	1

◆ EZ-FLO PLUS

TORO



- Versions 24v ou impulsion 9v.
- Chapeau démontage rapide, ouverture manuelle sans fuite, purge manuelle, corps PVC et nylon renforcé fibre de verre, membrane renforcée en Santoprene, solénoïde à noyau captif.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
53 160 018	**EV EZ-FLO 1" FF 24V**	FF 1"	13cm	0,55 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	30,55	**A1**	20
								34MG
64 677 004	**EV EZ-FLO 1" FF 9V**	FF 1"	13cm	0,55 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	55,70	**A1**	20
								34MF
45 307 964	**EV EZ-FLO 1" MM 24V**	MM 1"	13cm	0,55 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	30,55	**A1**	20
								34MG
64 676 970	**EV EZ-FLO 1" MM 9V**	MM 1"	13cm	0,55 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	55,70	**A1**	20
								34MJ
52 976 146	**Solénoïde 24 V AC standard**					17,72	**A7**	100
45 302 768	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**					68,51	**A7**	12

ELECTROVANNES 3/4" - 1" COUVERCLE A VIS

◆ ULTRAFLOW

Irritrol



- Encombrement réduit : idéal terrasses et balcons.
- Compatible avec le régulateur de pression Omnireg.
- Passage intégral, ouverture et fermeture à bas débit, ouverture manuelle sans fuite.
- Programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Irritrol.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
45 285 405	**EV ULTRAFLOW ¾" FF 24V**	FF ¾"	8,6cm	50L/H à 5m³/h	0,7 à 10bars	32,20	**A1**	24
								34MJ
48 656 706	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 2B**					95,70	**A1**	1

NEW ◆ HV

RAIN BIRD



- Très bas debit, polypropylène renforcé fibre de verre, purge manuelle, ouverture manuelle sans fuite, noyau captif, 4 vis captives.
- Versions 24v et 9v.
- Attention : non compatible systèmes à décodeurs.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
56 316 213	**EV HV 1" FF 24V**	FF 1"	11,2cm	0,05 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	21,25	**A1**	20
								34MG
NEW 66 273 962	**EV HV 1" FF 9V**	FF 1"	11,2cm	0,05 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	44,00	**A1**	20
								34MF
56 316 248	**EV HV 1" FF 24V réglage débit**	FF 1"	11,2cm	0,05 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	27,35	**A1**	20
56 316 221	**EV HV 1" MM 24V**	MM 1"	14,4cm	0,05 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	21,25	**A1**	20
								34MG
NEW 66 273 970	**EV HV 1" MM 9V**	MM 1"	14,4cm	0,05 à 6,8m³/h	1 à 10Bar	40,75	**A1**	20

◆ PGV

Hunter



- Versions 24v ou impulsion 9v, démontage 4 vis captives, compatible régulateur de pression Accu-Sync, solénoïde noyau captif, ouverture manuelle sans fuite, corps PVC noir.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
34 766 436	**EV PGV-100 1" FF 24V**	FF 1"	11cm	0,04 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	26,50	**A2**	20
								34MG
59 846 574	**EV PGV-100 1" FF 9V**	FF 1"	11cm	0,04 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	45,75	**A2**	20
								34MF
34 766 363	**EV PGV-100 1" FF 24V réglage débit**	FF 1"	11cm	0,04 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	29,35	**A2**	20
52 974 003	**EV PGV-100 1" MM 24V**	MM 1"	11cm	0,04 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	26,50	**A2**	20
								34MG
59 846 582	**EV PGV-100 1" MM 9V**	MM 1"	11cm	0,04 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	45,75	**A2**	20
								34MF
59 846 566	**EV PGV-100 1" MM 24V réglage débit**	MM 1"	11cm	0,04 à 7m³/h	1,4 à 10Bar	29,35	**A2**	20
								34MJ
34 765 928	**REGULATEUR ACCU SYNC ADJ**					72,00	**A2**	10
52 976 162	**Solénoïde 24V AC**					18,06	**A7**	1
34 765 901	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**					24,52	**A7**	8
								34MT
52 975 948	**Kit membrane SRV-PGV**					17,10	**A7**	1

ÉLECTROVANNES PARCS ET JARDINS › ÉLECTROVANNES RÉSIDENTIELLES

ELECTROVANNES 3/4” - 1” COUVERCLE A VIS

◆ DV - LFV



- Versions 24v ou impulsion 9v, solénoïde à noyau captif, ouverture manuelle sans fuite, double filtration du circuit de commande, purge manuelle.
- LFV : version bas débit 50l/h à 1,82m³/h.
- Attention : non compatible systèmes à décodeurs.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
								34MF
37 247 421	**EV 75DV ¾" FF 24V**	FF ¾"	11cm	0,75 à 5m³/h	1 à 10Bar	33,80	A1	20
45 270 599	**EV 75 LFV ¾" FF bas débit 24V**	FF ¾"	10,7cm	50L/h à 1,8m³/h	1 à 10Bar	33,80	A1	12
								34MG
45 270 602	**EV 75 LFV ¾" FF bas débit 9V**	FF ¾"	10,7cm	50L/h à 1,8m³/h	1 à 10Bar	57,70	A1	12
								34MF
32 210 252	**EV 100-DV 1" FF 24V**	FF 1"	11cm	0,75 à 8m³/h	1 à 10Bar	33,80	A1	20
								34MG
32 210 260	**EV 100-DV 1" FF 9V réglage débit**	FF 1"	11cm	0,75 à 8m³/h	1 à 10Bar	52,10	A1	20
								34MF
45 268 659	**EV 100-DV 1" FF 24V réglage débit**	FF 1"	11cm	0,75 à 8m³/h	1 à 10Bar	42,50	A1	20
37 247 413	**EV 100-DV 1" MM 24V**	MM 1"	13,5cm	0,75 à 8m³/h	1 à 10Bar	33,80	A1	20
								34MG
45 268 675	**EV 100-DV 1" MM 9V**	MM 1"	13,5cm	0,75 à 8m³/h	1 à 10Bar	52,10	A1	20
								34MT
45 339 394	**Solénoïde 24V AC**					25,75	A7	10
32 210 171	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**					37,90	A7	4/8
45 344 312	**Adaptateur RB-HD (irritrol)**					9,73	A7	16
								34MT
52 975 859	**Kit membrane DV**					29,23	A7	20

ÉLECTROVANNES PARCS ET JARDINS › ÉLECTROVANNES GRANDS ESPACES

ELECTROVANNES 1” - 2” 10B

◆ SÉRIE 200



- 10 bars, angle et ligne, réglage de débit, noyau captif, vis de purge, ouverture manuelle sans fuite.
- Pour programmation 9v, utiliser un solénoïde impulsion 9v.
- Omnireg : pilote régulateur de pression aval pour électrovannes Irritrol. Réglage à vide, précis par indicateur gradué (en bars et psi). S'intercale entre électrovanne et solénoïde. Débit mini 230l/h, différentiel de pression mini à prévoir 0,7bars, pression maxi amont 13,8 bars. Valve prise mano.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
									34MH
51 313 445	**EV 216 BMT 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	13,6cm	1,4 à 10bars	angle 18m³/h ligne 13m³/h	angle 18m³/h ligne 24m³/h	78,70	A1	10
51 313 453	**EV 217 BMT 2" FF 24V**	FF 2"	15,8cm	1,4 à 10bars	angle 25m³/h ligne 21m³/h	angle 36m³/h ligne 30m³/h	97,60	A1	10
									34MJ
45 285 480	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 7B**						95,70	A1	1
48 656 706	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 2B**						95,70	A1	1
52 976 146	**Solénoïde 24V AC std**						17,72	A7	1
52 976 154	**Solénoïde 24V DC (continu)**						17,72	A7	1
52 973 163	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						30,33	A7	1
									34MT
52 975 522	**Entretoise + clé**						5,10	A7	1
52 976 138	**Poignée croix seule**						3,50	A7	1
52 975 913	**Membrane 216 1"½**						37,52	A7	1
52 975 921	**Membrane 217 2"**						43,76	A7	1
52 976 383	**Vis de purge RICHDEL**						7,40	A7	1
52 975 646	**Kit chapeau 1"½ (SS.SOLN)**						38,16	A7	1
52 975 654	**Kit chapeau 2"(SS.SOLN)**						41,84	A7	1

ELECTROVANNES 1” - 2” 10B

◆ P G V



- 10 bars, réglage de débit, angle (sauf 1”) et ligne.
- Versions 24v ou impulsion 9v.
- Accu-sync : en option s’insère sous le solénoïde, il permet la régulation de pression aval lorsque la vanne est ouverte. Pression régulée aval 1,4 à 6,9bars. Perte en charge minimum 1bar. Cadran gradué. Compatible 24v et impulsion 9v.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
									34MF
34 766 363	**EV 101G 1" FF en ligne 24V**	FF1"	11cm	1,4 à 10bars	ligne 5m³/h	ligne 7,5m³/h	29,35	**A2**	20
									34MH
34 766 320	**EV 151G 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	14,6cm	1,4 à 10bars	angle 14m³/h ligne 12m³/h	angle 26m³/h ligne 20m³/h	81,20	**A2**	8
57 079 266	**EV 151G 1"½ FF 9V**						118,30	**A2**	8
34 766 304	**EV 201G 2" FF 24V**	FF 2"	17,1cm	1,4 à 10bars	angle 25m³/h ligne 20m³/h	angle 33m³/h ligne 30m³/h	98,30	**A2**	8
57 079 274	**EV 201G 2" FF 9V**						140,40	**A2**	8
									34MJ
34 765 928	**REGULATEUR ACCU SYNC ADJ**						72,00	**A2**	10
52 976 162	**Solénoïde 24V AC**						18,06	**A7**	1
34 765 901	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						24,52	**A7**	8
									34MT
52 975 948	**Kit membrane PGV 1"**						17,10	**A7**	1
52 975 808	**Kit membrane PGV 1"½**						37,55	**A7**	1
52 975 816	**Kit membrane PGV 2"**						52,55	**A7**	1

◆ SÉRIE S



- 10 bars, membrane renforcée, filtre circuit de commande.
- Réglage de la vitesse de fermeture, 2 vitesses : rapide (15s) ou lente (40s), accessible par le dessus.
- Réglage de débit. solénoïde captif, ouverture manuelle sans fuite.
- Compatible avec le régulateur de pression Omnireg.
- Pour programmation 9v, utiliser un solénoïde impulsion 9v.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
									34MH
52 974 046	**EV S-150 1" ½ FF 24V**	FF 1"1/2	15cm	0,7 à 10bars	15m³/h	18m³/h	61,90	**A1**	6
52 974 054	**EV S-200 2" FF 24V**	FF 2"	18cm	0,7 à 10bars	25m³/h	30m³/h	104,80	**A1**	6
									34MJ
45 285 480	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 7B**						95,70	**A1**	1
48 656 706	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 2B**						95,70	**A1**	1
52 976 146	**Solénoïde 24V AC (std)**						17,72	**A7**	1
52 976 154	**Solénoïde 24V DC (continu)**						17,72	**A7**	1
52 973 163	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						30,33	**A7**	1
									34MT
52 975 522	**Entretoise + clé**						5,10	**A7**	1

◆ SOLENOÏDES IMPULSION



- Le programmateur à pile fournit une impulsion 9v pour ouvrir, une autre pour fermer: il ne consomme pas d’énergie pendant le fonctionnement de l’électrovanne.
- Ces solénoïdes se reconnaissent à leurs 2 fils, rouge et noir ; ils doivent équiper l’électrovanne à piloter.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34MJ
52 973 163	**SOLENOIDE IRRITROL**	30,33	**A7**	100
32 210 171	**SOLENOIDE RAINBIRD**	37,90	**A7**	4/8
45 344 312	**ADAPTATEUR RB>HD (IRRITROL)**	9,73	**A7**	16
34 765 901	**SOLENOIDE HUNTER**	24,52	**A7**	8

ELECTROVANNES 1” - 2” 10B

◆ P G A

RAIN BIRD



• 10 bars, angle et ligne, réglage de débit.
• Versions 24v ou impulsion 9v.
• PRS DIAL : régulateur de pression à monter entre le corps et le solénoïde. Pour pression aval de 1 à 6,9b. Pression amont maxi 14bars. Débit 4,5 à 46m³/h. Débit mini selon taille électrovanne. Cadran de réglage. Perte charge 1bar minimum à prévoir. Valve prise de pression.

34MH

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
45 268 802	**EV 100 PGA 1" FF 24V**	FF1"	14cm	1 à 10bars	angle 7m³/h ligne 6m³/h	angle 9m³/h ligne 8m³/h	57,00	**A1**	10
45 268 810	**EV 100 PGA 1" FF 9V**						84,10	**A1**	10
32 210 244	**EV 150 PGA 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	17,2cm	1 à 10bars	angle 14m³/h ligne 11m³/h	angle 18m³/h ligne 14m³/h	92,90	**A1**	8
37 247 405	**EV 150 PGA 1"½ FF 9V**						118,30	**A1**	8
32 210 236	**EV 200 PGA 2" FF 24V**	FF 2"	19,7cm	1 à 10bars	angle 25m³/h ligne 20m³/h	angle 33m³/h ligne 26m³/h	130,80	**A1**	4
37 247 391	**EV 200 PGA 2" FF 9V**						147,70	**A1**	4
									34MJ
52 973 082	**REGULATEUR PRS-DIAL**						110,80	**A1**	10
									34MT
45 340 783	**Solénoïde PEB/PGA 24V AC**						67,56	**A7**	10
									34MJ
32 210 171	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						37,90	**A7**	4/8
45 344 312	**Adaptateur RB-HD (irritrol)**						9,73	**A7**	16
									34MT
52 975 700	**Kit membrane 1"**						43,07	**A7**	1
52 975 719	**Kit membrane 1"½**						50,24	**A7**	1
52 975 727	**Kit membrane 2"**						60,77	**A7**	1
52 975 832	**Kit chapeau 1"½ (SS.SOLN)**						133,40	**A7**	1
52 975 840	**Kit chapeau 2"(SS.SOLN)**						201,00	**A7**	1

◆ ULTRAFLOW

Irritrol



• 10 bars, grand débit, passage direct pour perte de charge minimale : 1” jusqu’à 10m³/h, 1”½ =30m³/h, 2”=42m³/h.
• Réglage de débit. Circuit de commande filtré 100µ. Ouverture manuelle sans fuite (sauf ¾”).
• Compatible avec le régulateur de pression Omnireg.
• Pour programmation 9v, utiliser un solénoïde impulsion 9v.

34MH

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
45 285 456	**EV ULTRAFLOW 1" FF 24V**	FF1"	11,7cm	0,7 à 10bars	8m³/h	10m³/h	80,30	**A1**	24
52 974 062	**EV ULTRAFLOW 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	15,8cm	0,7 à 10bars	20m³/h	25m³/h	123,80	**A1**	12
52 974 070	**EV ULTRAFLOW 2" FF 24V**	FF 2"	20cm	0,7 à 10bars	30m³/h	40m³/h	201,80	**A1**	8
									34MJ
45 285 480	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 7B**						95,70	**A1**	1
48 656 706	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 2B**						95,70	**A1**	1
52 976 146	**Solénoïde 24V AC std**						17,72	**A7**	1
52 976 154	**Solénoïde 24V DC (continu)**						17,72	**A7**	1
52 973 163	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						30,33	**A7**	1
									34MT
52 975 522	**Entretoise + clé**						5,10	**A7**	1

◆ SERIE 252

TORO



• 10bars, angle et ligne, réglage manuel de débit, renforcé fibre de verre, vis de purge manuelle externe, solénoïde à noyau captif.

34MH

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
59 879 766	**EV 252 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	15,2cm	1 à 10bars	angle 18m³/h ligne 15m³/h	angle 30m³/h ligne 24m³/h	243,10	**A1**	1
59 879 774	**EV 252 2" FF 24V**	FF 2"	17,8cm	1 à 10bars	angle 25m³/h ligne 20m³/h	angle 42m³/h ligne 30m³/h	374,90	**A1**	1
									34MT
65 769 905	**Solénoïde 24V AC**						191,17	**A7**	1
65 769 913	**Kit membrane 1"½**						123,34	**A7**	1
65 769 921	**Membrane 2"**						144,11	**A7**	1

ELECTROVANNES 1” - 3” 14B

◆ CENTURY PLUS



- 14 bars angle et ligne, réglage de débit, membrane caoutchouc renforcé, circuit de commande filtré 100µ et auto nettoyé (sur 2”-3”).
- Compatible avec le régulateur de pression Omnireg.
- Pour programmation 9v, utiliser un solénoïde impulsion 9v.

34MH

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 437	**EV CENTURY 1" FF 24V**	FF1"	12,1cm	0,7 à 13,8bars	angle 8,4m³/h ligne 7m³/h	angle 11m³/h ligne 9m³/h	81,20	**A1**	24
51 313 461	**EV CENTURY 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	12,1cm	0,7 à 13,8bars	angle 14m³/h ligne 13m³/h	angle 19m³/h ligne 17m³/h	124,20	**A1**	12
45 294 781	**EV CENTURY 2" FF 24V**	FF 2"	19,7cm	0,7 à 13,8bars	angle 33m³/h ligne 26m³/h	angle 35m³/h ligne 33m³/h	207,60	**A1**	4
45 294 803	**EV CENTURY 3" FF 24V**	FF 3"	20,9cm	0,7 à 13,8bars	angle 51m³/h ligne 46m³/h	angle 63m³/h ligne 59m³/h	383,90	**A1**	4
									34MJ
45 285 480	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 7B**						95,70	**A1**	1
48 656 706	**REGULATEUR OMNIREG 0,4 à 2B**						95,70	**A1**	1
52 976 146	**Solénoïde 24V AC std**						17,72	**A7**	1
52 976 154	**Solénoïde 24V DC (continu)**						17,72	**A7**	1
52 973 163	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						30,33	**A7**	1
									34MT
52 975 522	**Entretoise + clé**						5,10	**A7**	1
52 975 751	**Kit membrane 2"**						117,90	**A7**	1
52 975 778	**Kit membrane 3"**						140,74	**A7**	1
52 975 611	**Kit chapeau 1"-1"½ (SS.SOLN)**						44,08	**A7**	1
52 975 638	**Kit chapeau 2"-3" (SS.SOLN)**						143,84	**A7**	1

◆ ICV



- Pression de service maxi 14bars, réglage de débit, modèle 3” : angle et ligne.
- Fibre de verre, siège et membrane EPDM. Vis captives.
- Compatible avec le régulateur de pression Accu Sync, option kit membrane pour eaux chargées „filter sentry”.
- Pour programmation à pile : utiliser un solénoïde impulsion Hunter.

34MH

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
34 766 282	**EV ICV 1" FF 24V**	FF1"	12cm	maxi 14bars	1,1m³/h ligne	9m³/h	91,70	**A2**	12
34 766 339	**EV ICV 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	17,5cm	maxi 14bars	18m³/h ligne	24m³/h	120,00	**A2**	8
34 766 312	**EV ICV 2" FF 24V**	FF 2"	20cm	maxi 14bars	23m³/h ligne	28m³/h	155,30	**A2**	8
34 766 290	**EV ICV 3" FF 24V**	FF 3"	23cm	maxi 14bars	47m³/h ligne	60m³/h	508,10	**A2**	8
									34MJ
34 765 928	**REGULATEUR ACCU SYNC ADJ**						72,00	**A2**	10
									34MT
59 846 620	**Kit membrane eaux chargées 1"**						75,05	**A7**	1
59 846 639	**Kit membrane eaux chargées 1"½ -2"**						93,90	**A7**	1
									34MJ
52 976 162	**Solénoïde 24V AC**						18,06	**A7**	1
34 765 901	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						24,52	**A7**	8
									34MT
52 975 786	**Kit membrane ICV 1"½ -2"**						56,35	**A7**	1
52 975 794	**Kit membrane ICV 3"**						75,05	**A7**	1

ELECTROVANNES 1” - 3” 14B

◆ PEB, BPE

RAIN BIRD





- 14 bars, configuration en ligne, réglage de débit.
- Corps nylon renforcé fibre de verre, fermeture lente pour éviter les coups de bélier, membrane renforcée.
- Modèle PESB : pour eaux chargées, circuit de commande avec filtre inox auto nettoyant.
- Compatible avec le régulateur de pression PRS-Dial.
- Programmation à pile : utiliser un solénoïde à impulsion Rain Bird (ne pas dépasser 10 bars de pression).
- Compatible avec les systèmes à décodeurs Rain Bird.
- BPE : 3” angle et ligne, corps bronze, pression 1,4 à 13,8bars. débit 14 à 68m³/h.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
									34MH
45 268 780	**EV 100-PEB 1" FF 24V**	FF1"	10cm	1,4 à 13,8 Bar	7m³/h ligne	8m³/h	115,10	**A1**	10
45 269 817	**EV 150-PEB 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	15cm	1,4 à 13,8 Bar	18m³/h ligne	24m³/h	153,10	**A1**	8
45 270 726	**EV 200-PEB 2" FF 24V**	FF 2"	15cm	1,4 à 13,8 Bar	24m³/h ligne	30m³/h	226,60	**A1**	8
52 972 426	**EV 100-PES-B 1" FF 24V**	FF1"	10cm	1,4 à 13,8 Bar	7m³/h ligne	8m³/h	241,70	**A1**	10
52 972 434	**EV 150-PES-B 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	15cm	1,4 à 13,8 Bar	18m³/h ligne	24m³/h	295,50	**A1**	8
52 972 442	**EV 200-PES-B 2" FF 24V**	FF 2"	15cm	1,4 à 13,8 Bar	24m³/h ligne	30m³/h	370,50	**A1**	8
52 972 469	**EV 300-BPE-S 3" FF 24V**	FF 3"	20cm	1,4 à 13,8 Bar	50m³/h ligne	60m³/h	1405,00	**A1**	1
									34MJ
52 973 082	**REGULATEUR PRS-DIAL**						110,80	**A1**	10
									34MT
45 340 783	**Solénoïde PEB/PGA 24V AC**						67,56	**A7**	10
59 877 380	**Solénoïde DR 24V AC vert**						57,72	**A7**	1
									34MJ
32 210 171	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						37,90	**A7**	4/8
45 344 312	**Adaptateur RB-HD (irritrol)**						9,73	**A7**	16
									34MT
52 975 697	**Kit membrane PEB 1"**						78,22	**A7**	25
62 307 315	**Kit membrane PEB 1"½**						114,88	**A7**	1
60 843 082	**Kit membrane PEB 2"**						131,41	**A7**	1
62 307 323	**Kit membrane PESB 1"1/2**						203,73	**A7**	1
62 307 331	**Kit membrane PESB 2"**						248,00	**A7**	1
52 976 391	**Vis de purge 1"**						8,78	**A7**	1
52 976 189	**Tige de purge 1"½-2"**						12,87	**A7**	10/100

◆ P220

TORO



- 15 bars, angle et ligne, poignée de réglage de débit, corps nylon renforcé fibre de verre, filtration commande : inox 316.
- Compatible avec le régulateur de pression EZ-REG : réglage de la pression aval à partir de 1,2m³/h. PS aval 0,3 à 7bars. Perte de charge minimale 0,7bars.
- Programmation à pile : utiliser un solénoïde à impulsion TORO.

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
									34MH
45 326 268	**EV P220 1"½ FF 24V**	FF 1"1/2	18,4cm	0,7 à 15,2bars	12m³/h ligne 15m³/h angle	24m³/h ligne 18m³/h angle	191,60	**A1**	12
45 326 276	**EV P220 2" FF 24V**	FF 2"	24,1cm	1,2 à 15,2bars	27m³/h ligne 36m³/h angle	33m³/h ligne 40m³/h angle	287,40	**A1**	4
									34MJ
52 973 090	**REGULATEUR EZ-REG 6,9B**						99,80	**A1**	5
52 976 146	**Solénoïde 24 V AC standard**						17,72	**A7**	100
45 302 768	**Solénoïde 9V DC (impulsion)**						68,51	**A7**	12

ELECTROVANNES EN LIGNE 24 VAC

NEW ◆ 21T TRIO

BERMAD



- Electrovanne 2 voies taraudée NC, avec sélecteur manuel intégré Trio (ouverture, fermeture manuelles, position automatique).
- Ouverture et fermeture de la vanne en douceur, faible pression de fonctionnement requise.
- Limiteur d'ouverture.
- Pression d'utilisation 0.5 à 10 bars à 20°C, T° eau maxi : 80°C.
- Existe en tension 24 Vac, 24 Vdc et 9/12 Vdc impulsion.

34MI

Référence	Désignation	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 755 898	**3/4" - 24 Vac**	11cm	0,5 à 5 m³/h	0,5 - 10 Bar	51,30	**A3**	1
NEW 67 755 936	**1"- 24 Vac**	11cm	0,5 à 5 m³/h	0,5 - 10 Bar	42,75	**A3**	1
NEW 67 755 928	**1"1/2 - 24 Vac**	16cm	5 à 18 m³/h	0,5 - 10 Bar	121,10	**A3**	1
NEW 67 755 901	**2" - 24 Vac**	17cm	5 à 23 m³/h	0,5 - 10 Bar	137,40	**A3**	1

NEW ◆ GAL - DOROT série 75

NETAFIM



- Electrovanne taraudée, NC, corps et couvercle renforcés en fibre de verre.
- Réglage de débit sur la vanne
- T° eau maxi : 60°C
- Tension 24 Vac, 24 Vdc et 9/12 Vdc impulsion
- Pression d'utilisation 1 à 10 bars maxi

34MI

Référence	Désignation	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 048 644	**3/4"**	1 à 7 m3/h	54,10	**A3**	1
NEW 67 048 598	**1"**	1 à 8m3/h	54,40	**A3**	1
NEW 67 048 601	**1"1/2**	4 à 20 m3/h	175,70	**A3**	1
NEW 67 048 628	**2"**	5 à 28 m3/h	195,10	**A3**	1
NEW 67 048 636	**2"1/2**	5 à 30 m3/h	278,40	**A3**	1
NEW 67 048 571	**3"**	6 à 30 m3/h	321,60	**A3**	1

34MJ

67 793 684	**MEMBRANE SERIE 75 3/4"et 1"**		12,76	**A7**	1
67 793 676	**MEMBRANE SERIE 75 1"1/2 à 3"**		32,86	**A7**	1

NEW ◆ DOROT série 80

NETAFIM



- Electrovanne taraudée, NC, corps et couvercle renforcés en fibre de verre
- Filtre inox sur les modèles 1"1/2 et 2"
- Réglage de débit sur la vanne
- T° eau maxi : 60°C
- Tension 24 Vac, 24 Vdc et 9/12 Vdc impulsion
- Pression d'utilisation 1 à 10 bars maxi

34MI

Référence	Désignation	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 048 555	**1"**	1 à 7 m3/h	51,20	**A3**	1
NEW 67 041 372	**1"1/2**	5 à 20 m3/h	140,10	**A3**	1
NEW 67 048 563	**2"**	5 à 25 m3/h	143,60	**A3**	1

34MJ

67 793 706	**MEMBRANE SERIE 80 1"**		23,76	**A7**	1
67 793 692	**MEMBRANE SERIE 80 1"1/2 à 3"**		35,63	**A7**	1

◆ SOLENOIDES



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 040 473	**24 VAC**	26,60	**A3**	1
67 040 481	**24 VDC**	26,60	**A3**	1

34TE

67 041 461	**9 - 12 VDC impulsion**	50,30	**A3**	1

ELECTROVANNES EN LIGNE 24 VAC

NEW ◆ RPE



- Electrovanne taraudée, NC, corps polyamide noir
- T° eau maxi : 75°C,
- Tension 24 Vac, 24 Vdc, 230 Vac, 24 Vac NO

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 040 538	**3/4" - 24 Vac**	34,00	**A3**	1
NEW 67 040 546	**1"- 24 Vac**	33,75	**A3**	1
NEW 67 040 643	**1"1/4- 24 Vac**	42,50	**A3**	1
NEW 67 040 708	**1"1/2 - 24 Vac**	63,05	**A3**	1
NEW 67 040 740	**2" - 24 Vac**	88,85	**A3**	1
NEW 67 793 900	**SOLENOIDE 24 Vac - NC**	18,54	**A3**	1
NEW 67 756 746	**SOLENOIDE 24 Vdc - NC**	21,65	**A3**	1
NEW 67 793 897	**SOLENOIDE 220 Vac - NC**	23,85	**A3**	1
NEW 67 793 919	**SOLENOIDE 24 Vac NO**	34,90	**A3**	1

ELECTROVANNES ODE

NEW ◆ ODE A ACTION INDIRECTE



- Corps laiton , température -10°C +90°c
- Bobine 8W - membrane NBR (nitrile)
- Tension : 24 Vac - 24 Vdc - 220 Vac, livrée avec connecteur.
- Les pressions de fonctionnement sont données pour des solénoïdes en courant alternatif. Pour supplément viton ou solenoïde d'une autre tension, nous consulter.

34MI

Référence	Désignation	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 793 854	**3/8" - 24 Vac**	0,1 - 20 Bar	131,10	**A3**	1
NEW 67 787 382	**1/2" - 24 Vac**	0,1 - 20 Bar	86,90	**A3**	1
NEW 67 793 846	**3/4" - 24 Vac**	0,1 - 16 Bar	86,90	**A3**	1
NEW 67 793 811	**1" - 24 Vac**	0,2 - 16 Bar	165,60	**A3**	1
NEW 67 787 374	**1"1/4 - 24 Vac**	0,2 - 10 Bar	330,75	**A3**	1
NEW 67 793 838	**1"1/2 - 24 Vac**	0,2 - 10 Bar	354,20	**A3**	1

NEW ◆ ODE A ACTION DIRECTE



- Corps laiton, température -10°C +90°c
- Bobine 8W - membrane NBR (nitrile)
- Tension : 24 Vac - 24 Vdc - 220 Vac, livrée avec connecteur.
- Les pressions de fonctionnement sont données pour des solénoïdes en courant alternatif. Pour supplément viton ou solenoïde d'une autre tension, nous consulter.

34MI

Référence	Désignation	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 787 366	**3/8" - 24 Vac**	0 - 14 Bar	142,05	**A3**	1
NEW 67 793 773	**1/2" - 24 Vac**	0 - 14 Bar	168,10	**A3**	1
NEW 67 793 803	**3/4" - 24 Vac**	0 - 14 Bar	168,10	**A3**	1
NEW 67 793 781	**1" - 24 Vac**	0 - 14 Bar	265,70	**A3**	1
NEW 67 787 358	**1"1/4 - 24 Vac**	0 - 16 Bar	533,50	**A3**	1
NEW 67 787 331	**1"1/2 - 24 Vac**	0 - 16 Bar	561,70	**A3**	1

VANNES ELECTRIQUES

◆ ELECTROVANNES FONTE 10bars



• Vanne fonte en ligne membrane caoutchouc renforcé nylon, corps fonte revêtu époxy/polyester, ressort inox 302, 3 prises de pression tar¼",corps PN16, membrane 16bars.
• 24v électrovanne fonte vanne normalement fermée, équipée de solénoïde 24v 50hz.
• Impulsion 9v équipée de solénoïde à impulsion 3voies 2fils et de vanne manuelle 3voies.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 436	**2" FF 24Vac 10BAR**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	10 Bar	41m³/h	52m³/h	348,10	**A3**	1
57 079 444	**2" FF 9V 10BAR**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	10 Bar	41m³/h	52m³/h	372,20	**A3**	1
57 079 479	**3" FF 24Vac 10BAR**	FF 3"	23cm	70m³/h	10 Bar	58m³/h	75m³/h	490,60	**A3**	1
57 079 487	**3" FF 9V 10BAR**	FF 3"	23cm	70m³/h	10 Bar	58m³/h	75m³/h	514,70	**A3**	1
57 079 363	**DN80 24Vac 10BAR**	DN 80	28cm	85m³/h	10 Bar	85m³/h	120m³/h	618,30	**A3**	1
57 079 398	**DN80 9V 10BAR**	DN 80	28cm	85m³/h	10 Bar	85m³/h	120m³/h	642,45	**A3**	1
57 079 282	**DN100 24Vac 10BAR**	DN 100	30cm	95m³/h	10 Bar	120m³/h	160m³/h	770,20	**A3**	1
57 079 304	**DN100 9V 10BAR**	DN 100	30cm	95m³/h	10 Bar	120m³/h	160m³/h	794,30	**A3**	1
57 079 320	**DN150 24Vac 10BAR**	DN 150	35cm	190m³/h	10 Bar	240m³/h	300m³/h	1 569,00	**A3**	1
57 079 347	**DN150 9V 10BAR**	DN 150	35cm	190m³/h	10 Bar	240m³/h	300m³/h	1 592,10	**A3**	1

◆ ELECTROVANNES FONTE 16bars



34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 428	**2" FF 24Vac 16BAR**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	16 Bar	41m³/h	52m³/h	467,70	**A3**	1
57 079 452	**2" FF 9V 16BAR**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	16 Bar	41m³/h	52m³/h	432,80	**A3**	1
57 079 460	**3" FF 24Vac 16BAR**	FF 3"	23cm	70m³/h	16 Bar	58m³/h	75m³/h	609,10	**A3**	1
57 079 495	**3" FF 9V 16BAR**	FF 3"	23cm	70m³/h	16 Bar	58m³/h	75m³/h	575,35	**A3**	1
57 079 371	**DN80 24Vac 16BAR**	DN 80	28cm	85m³/h	16 Bar	85m³/h	120m³/h	736,85	**A3**	1
57 079 401	**DN80 9V 16BAR**	DN 80	28cm	85m³/h	16 Bar	85m³/h	120m³/h	703,10	**A3**	1
57 079 290	**DN100 24Vac 16BAR**	DN 100	30cm	95m³/h	16 Bar	120m³/h	160m³/h	888,75	**A3**	1
57 079 312	**DN100 9V 16BAR**	DN 100	30cm	95m³/h	16 Bar	120m³/h	160m³/h	855,00	**A3**	1
57 079 339	**DN150 24Vac 16BAR**	DN 150	35cm	190m³/h	16 Bar	240m³/h	300m³/h	1 686,55	**A3**	1
57 079 355	**DN150 9V 16BAR**	DN 150	35cm	190m³/h	16 Bar	240m³/h	300m³/h	1 652,75	**A3**	1

VANNES DE REGULATION DE PRESSION

◆ VANNES REGULATION AVAL





• La régulation aval 3 voies permet le maintien de la pression préréglée en aval, indépendamment de la pression en amont ou lors de variation du débit. Elle permet l'ouverture totale de la vanne hydraulique lorsque la pression chute en aval en dessous de la consigne. permettant une régulation précise, elle est généralement installée en début de parcelle.
• 10 Bars : Pilote plastique, pression aval de 1 à 5,5bars.
• 16 Bars :Pilote métal pression aval de 1 à 5,5bars.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 376	**2" FF 10BAR PILOTE PLASTIQUE 1 à 5,5 BAR**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	10 Bar	423,25	**A3**	1
57 081 384	**3" FF 10BAR PILOTE PLASTIQUE 1 à 5,5 BAR**	FF 3"	23cm	70m³/h	10 Bar	565,75	**A3**	1
57 081 341	**DN80 10BAR PILOTE PLASTIQUE 1 à 5,5 BAR**	DN 80	28cm	85m³/h	10 Bar	693,45	**A3**	1
57 081 325	**DN100 10BAR PILOTE PLASTIQUE 1 à 5,5 BAR**	DN 100	30cm	95m³/h	10 Bar	845,40	**A3**	1
57 081 309	**2" FF 16BAR PILOTE METAL 1 à 5,5 BAR**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	16 Bar	557,05	**A3**	1
57 081 317	**3" FF 16BAR PILOTE METAL 1 à 5,5 BAR**	FF 3"	23cm	70m³/h	16 Bar	699,55	**A3**	1
57 081 368	**DN80 16BAR PILOTE METAL 1 à 5,5 BAR**	DN 80	28cm	85m³/h	16 Bar	827,30	**A3**	1
57 081 333	**DN100 16BAR PILOTE METAL 1 à 5,5 BAR**	DN 100	30cm	95m³/h	16 Bar	979,20	**A3**	1

◆ VANNES NUE 16B



34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
67 040 899	**2" FF NUE**	FF 2"	17,5cm	40m³/h	16 Bar	41m³/h	52m³/h	104,50	**A3**	1
57 079 606	**3" FF NUE**	FF 3"	23cm	70m³/h	16 Bar	41m³/h	52m³/h	247,40	**A3**	1
67 027 949	**DN80 NUE**	DN 80	28cm	85m³/h	16 Bar	58m³/h	75m³/h	365,30	**A3**	1
67 027 930	**DN100 NUE**	DN 100	30cm	95m³/h	16 Bar	58m³/h	75m³/h	508,80	**A3**	1
67 027 957	**DN150 NUE**	DN 150	35cm	190m³/h	16 Bar	85m³/h	120m³/h	1 143,00	**A3**	1

SERIE 200 TOP PILOT 5-23 m³/h PLUG AND PLAY

NEW ◆ SERIE 200 TOP PILOT REGULATION AVAL



- Vanne de régulation Top Pilot: conception compacte et fonctionnement plug and play grâce à un pilote intégré innovant, équipé d'un cadran de réglage pour un calibrage facile, rapide et précis.
- Voie d'écoulement dégagée, capacité de débit élevée, excellente régulation à faible débit.
- Pilote 2 voies, plage de réglage de 0,8 à 6 bars.
- Fonction solénoïde facile à ajouter.
- Sélecteur manuel TRIO 3 positions: ouverture, fermeture manuelles et position automatique.
- Matériaux de qualité résistants aux produits chimiques: corps, couvercle et piston en polyamide ; ressort et boulonnerie inox.
- Vannes de parcelle pour systèmes goutte à goutte et aspersion, pour systèmes d'irrigation à faible consommation d'énergie.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
67 755 960	**1"1/2 REGUL AVAL 0,8-6B**	FF 1"1/2	16,2cm	5-18m3/h	10 Bar	187,00	**A3**	1
NEW 67 755 979	**2" REGUL AVAL 0,8-6B**	FF 2"	17,1cm	5-23m3/h	10 Bar	216,00	**A3**	1

NEW ◆ SERIE 200 TOP PILOT 24VAC REGULATION AVAL



- Electrovanne 24 VAC de régulation Top Pilot: conception compacte et fonctionnement plug and play grâce à un pilote intégré innovant, équipé d'un cadran de réglage pour un calibrage facile, rapide et précis.
- Voie d'écoulement dégagée, capacité de débit élevée, excellente régulation à faible débit.
- Pilote 2 voies, plage de réglage de 0,8 à 6 bars.
- Fonction solénoïde facile à ajouter ou retirer.
- Sélecteur manuel TRIO 3 positions: ouverture, fermeture manuelles et position automatique.
- Matériaux de qualité résistants aux produits chimiques: corps, couvercle et piston en polyamide ; ressort et boulonnerie inox.
- Vannes de parcelle pour systèmes goutte à goutte et aspersion, pour systèmes d'irrigation à faible consommation d'énergie.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 755 987	**1"1/2 24VAC REGUL AVAL**	FF 1"1/2	16,2cm	5-18m3/h	10 Bar	223,00	**A3**	1
NEW 67 755 995	**2" 24VAC REGUL AVAL**	FF 2"	17,1cm	5-23m3/h	10 Bar	255,00	**A3**	1
NEW 67 755 871	**SOLENOIDE TRIO 2V 24VAC**					19,00	**A3**	1

NEW ◆ SERIE 200 TOP PILOT 9VDC REGULATION AVAL



- Electrovanne 9 VDC de régulation Top Pilot: conception compacte et fonctionnement plug and play grâce à un pilote intégré innovant, équipé d'un cadran de réglage pour un calibrage facile, rapide et précis.
- Voie d'écoulement dégagée, capacité de débit élevée, excellente régulation à faible débit.
- Pilote 2 voies, plage de réglage de 0,8 à 6 bars.
- Fonction solénoïde facile à ajouter ou retirer.
- Sélecteur manuel TRIO 3 positions: ouverture, fermeture manuelles et position automatique.
- Matériaux de qualité résistants aux produits chimiques: corps, couvercle et piston en polyamide ; ressort et boulonnerie inox.
- Vannes de parcelle pour systèmes goutte à goutte et aspersion, pour systèmes d'irrigation à faible consommation d'énergie.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 002	**1"1/2 9VDC REGUL AVAL**	FF 1"1/2	16,2cm	5-18m3/h	10 Bar	248,00	**A3**	1
NEW 67 756 010	**2" 9VDC REGUL AVAL**	FF 2"	17,1cm	5-23m3/h	10 Bar	279,00	**A3**	1
NEW 67 755 863	**SOLENOIDE TRIO 2V 9VDC**					50,85	**A3**	1

SERIE 100 PLASTIQUE 8-30 m³/h

◆ SERIE 100 VANNE ELECTRIQUE 24VAC



- 24VAC, 10 bars.
- Commande manuelle 3 voies.
- Normalement fermée

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 715	**1"1/2 FF 24V**	FF 1"1/2	20cm	18m³/h	10 Bar	28m³/h	32m³/h	200,90	**A3**	1
65 765 136	**2" FF 24V**	FF 2"	20cm	18m³/h	10 Bar	28m³/h	32m³/h	245,40	**A3**	1
66 146 936	**2" LONG FF 24V**	FF 2"	23cm	30m³/h	10 Bar	35m³/h	52m³/h	258,30	**A3**	1
66 146 995	**3" FF 24V**	FF 3"	30,8cm	30m³/h	10 Bar	35m³/h	52m³/h	270,70	**A3**	1

◆ SERIE 100 VANNE ELECTRIQUE 9V



- 9 volts impulsion, 10 bars.
- Commande manuelle 3 voies.
- Normalement fermée

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 723	**1"1/2 FF 9V**	FF 1"1/2	20cm	18m³/h	10 Bar	28m³/h	32m³/h	208,00	**A3**	1
65 765 047	**2" FF 9V**	FF 2"	20cm	18m³/h	10 Bar	28m³/h	32m³/h	212,00	**A3**	1
66 146 944	**2" LONG FF 9V**	FF 2"	23cm	30m³/h	10 Bar	35m³/h	52m³/h	224,00	**A3**	1
66 147 002	**3" FF 9V**	FF 3"	30,8cm	30m³/h	10 Bar	35m³/h	52m³/h	249,40	**A3**	1

◆ DECHARGE RAPIDE



- Réglable de 1 à 7 bars.
- Maxi 10 bars en amont.
- Ouverture totale et fermeture rapide.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 863	**2"FF DECHARGE 1 à 7 BAR**	FF 2"	20cm	18m³/h	10 Bar	378,70	**A3**	1

SERIE 100 TOP PILOT 10-50 m³/h PLUG AND PLAY

NEW ◆ SERIE 100 TOP PILOT REGULATION AVAL



- Vanne de régulation Top Pilot: conception compacte et fonctionnement plug and play grâce à un pilote intégré innovant, équipé d'un cadran de réglage pour un calibrage facile, rapide et précis.
- Design avec passage intégral, capacité de débit ultra élevée avec faible perte de charge.
- Pilote 3 voies, plage de réglage de 0,8 à 6 bars.
- Fonction solénoïde facile à ajouter.
- Sélecteur manuel TRIO 3 positions: ouverture, fermeture manuelles et position automatique.
- Matériaux de qualité industrielle résistants aux produits chimiques: corps, couvercle et piston nylon renforcé fibre de verre ; ressort et boulonnerie inox.
- Vannes de parcelle pour systèmes goutte à goutte et aspersion, pour systèmes d'irrigation à faible consommation d'énergie.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 029	**2"L REGUL AVAL 0,8-6B**	FF 2"	23cm	10-50m3h	10 Bar	55m3/h	70 m3/h	305,00	**A3**	1
NEW 67 756 037	**3" REGUL AVAL 0,8-6B**	FF 3"	29,8cm	10-50m3h	10 Bar	55m3/h	70 m3/h	324,00	**A3**	1

SERIE 100 TOP PILOT 10-50 m³/h PLUG AND PLAY

NEW ◆ SERIE 100 TOP PILOT 24VAC REGULATION AVAL



• Electrovanne 24VAC de régulation Top Pilot: conception compacte et fonctionnement plug and play grâce à un pilote intégré innovant, équipé d'un cadran de réglage pour un calibrage facile, rapide et précis.
• Design avec passage intégral, capacité de débit ultra élevée avec faible perte de charge.
• Pilote 3 voies, plage de réglage de 0,8 à 6 bars.
• Fonction solénoïde facile à ajouter ou retirer.
• Sélecteur manuel TRIO 3 positions: ouverture, fermeture manuelles et position automatique.
• Matériaux de qualité industrielle résistants aux produits chimiques: corps, couvercle et piston nylon renforcé fibre de verre ; ressort et boulonnerie inox.
• Vannes de parcelle pour systèmes goutte à goutte et aspersion, pour systèmes d'irrigation à faible consommation d'énergie.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 045	**2"L 24VAC REGUL AVAL**	FF 2"	23cm	10-50m3h	10 Bar	55m3/h	70 m3/h	351,00	**A3**	1
NEW 67 756 053	**3" 24VAC REGUL AVAL**	FF 3"	29,8cm	10-50m3h	10 Bar	55m3/h		372,00	**A3**	1
NEW 67 756 118	**SOLENOIDE TRIO 3V 24VAC**							37,10	**A3**	1

NEW ◆ SERIE 100 TOP PILOT 9VDC REGULATION AVAL



• Electrovanne 9VDC de régulation Top Pilot: conception compacte et fonctionnement plug and play grâce à un pilote intégré innovant, équipé d'un cadran de réglage pour un calibrage facile, rapide et précis.
• Design avec passage intégral, capacité de débit ultra élevée avec faible perte de charge.
• Pilote 3 voies, plage de réglage de 0,8 à 6 bars.
• Fonction solénoïde facile à ajouter ou retirer.
• Sélecteur manuel TRIO 3 positions: ouverture, fermeture manuelles et position automatique.
• Matériaux de qualité industrielle résistants aux produits chimiques: corps, couvercle et piston nylon renforcé fibre de verre ; ressort et boulonnerie inox.
• Vannes de parcelle pour systèmes goutte à goutte et aspersion, pour systèmes d'irrigation à faible consommation d'énergie.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 061	**2"L 9VDC REGUL AVAL**	FF 2"	23cm	10-50m3h	10 Bar	55m3/h	70 m3/h	387,00	**A3**	1
NEW 67 756 088	**3" 9VDC REGUL AVAL**	FF 3"	29,8cm	10-50m3h	10 Bar	55m3/h		407,00	**A3**	1
NEW 67 756 096	**SOLENOIDE TRIO 3V 9VDC**							59,10	**A3**	1

ACCESSOIRES SERIE 100

NEW ◆ COLLETS BRIDES 3"



• Collets brides DN80 et DN100 pour série 100 3".

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 529	**COLLET BRIDE PLAST DN80 SERIE 100 3"**	117,10	**A3**	1
66 146 510	**COLLET BRIDE METAL DN80 SERIE 100 3"**	261,20	**A3**	1
NEW 67 755 952	**COLLET BRIDE PLAST DN100 SERIE 100 3"**	130,60	**A3**	1

SERIE 400 METAL ELECTRIQUE

◆ VANNE ELECTRIQUE 24VAC 10B



- PN 10 et 16bars.
- 3 prises de pression tar¼".
- Corps fonte, membrane nylon renforcé, vulcanisé.
- Robinet 3 voies manuel.
- Versions régulation avec prise mano pour aiguille.
- Pour programmateur 24VAC.
- Pilote 3 voies.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 101	**1"1/2 FF**	FF 1"1/2	15,3cm	10m³/h	10 Bar	17m³/h	22m³/h	217,70	**A3**	1
66 146 812	**2" FF**	FF 2"	18cm	18m³/h	10 Bar	32m³/h	41m³/h	264,50	**A3**	1
67 793 552	**DN80 REDUITE**	DN 80	21cm	26m³/h	10 Bar	45m³/h	60m³/h	477,00	**A3**	1
66 147 258	**DN80**	DN 80	25cm	42m³/h	10 Bar	70m³/h	94m³/h	559,40	**A3**	1
66 147 096	**DN100**	DN 100	32cm	65m³/h	10 Bar	120m³/h	150m³/h	796,40	**A3**	1

◆ VANNE ELECTRIQUE 9V 10B



- Pour programmateur à pile 9volts impulsion.
- Pilote 3 voies.

34MI

Référence	Désignation	Raccord	Taille	Débit	Pression	Perte de charge 0,3 bars	Perte de charge 0,5 bars	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 071	**1"1/2 FF**	FF 1"1/2	15,3cm	10m³/h	16 Bar	17m³/h	22m³/h	254,90	**A3**	1
66 146 839	**2" FF**	FF 2"	18cm	18m³/h	16 Bar	32m³/h	41m³/h	285,20	**A3**	1
67 793 560	**DN80 REDUITE**	DN 80	21cm	26m³/h	16 Bar	45m³/h	60m³/h	501,00	**A3**	1
66 147 274	**DN80**	DN 80	25cm	42m³/h	16 Bar	70m³/h	94m³/h	580,10	**A3**	1
66 147 126	**DN100**	DN 100	32cm	65m³/h	16 Bar	120m³/h	150m³/h	796,40	**A3**	1

◆ VANNE ELECTRIQUE 24VAC 16B



- Pour programmateur 24VAC.
- Pilote 3 voies.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 128	**1"1/2 FF**	542,90	**A3**	1
66 146 820	**2" FF**	531,80	**A3**	1
67 793 579	**DN80 REDUITE**	776,00	**A3**	1
66 147 266	**DN80**	846,00	**A3**	1
66 147 118	**DN100**	1 042,00	**A3**	1
66 147 185	**DN150**	2 178,00	**A3**	1

◆ VANNE ELECTRIQUE 9V 16B



- Pour programmateur à pile 9volts impulsion.
- Pilote 3 voies.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 098	**1"1/2 FF**	560,80	**A3**	1
66 146 847	**2" FF**	717,80	**A3**	1
67 793 587	**DN80 REDUITE**	867,00	**A3**	1
66 147 282	**DN80**	993,40	**A3**	1
66 147 134	**DN100**	1 226,00	**A3**	1
66 147 193	**DN150**	2 317,00	**A3**	1

SERIE 400 METAL REGULATION

◆ VANNE REGULATION AVAL 16B



- La régulation aval 2 voies crée un différentiel de pression entre l'amont et l'aval de la vanne, elle permet d'obtenir une pression aval stabilisée malgré une pression amont variable.
- Ce montage permet de stabiliser la pression à débit nul (régulation statique), permettant une régulation plus rapide, elle est généralement installée en tête de réseau.
- Régulation aval 2 voies 16 bars.
- Réglable 1 à 10 bars aval.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 782	**2" FF**	613,10	**A3**	1
67 793 595	**DN80 REDUITE**	809,00	**A3**	1
66 147 215	**DN80**	890,10	**A3**	1
66 147 053	**DN100**	1 130,00	**A3**	1
66 147 150	**DN150**	2 272,00	**A3**	1

◆ VANNE ELECTRIQUE 9V + REGULATION AVAL 16B



- Régulation aval 2 voies 16 bars.
- Commande électrique 9volts impulsion.
- Réglable 1 à 10 bars aval.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 804	**2" FF**	1 033,00	**A3**	1
67 793 609	**DN80 REDUITE**	1 222,00	**A3**	1
66 147 231	**DN80**	1 312,00	**A3**	1
66 147 088	**DN100**	1 404,00	**A3**	1
66 147 177	**DN150**	3 117,00	**A3**	1

◆ VANNE ELECTRIQUE 24VAC + REGULATION AVAL 16B



- Régulation aval 2 voies 16 bars.
- Commande électrique 24VAC.
- Réglable 1 à 10 bars aval.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 790	**2" FF**	883,20	**A3**	1
67 793 617	**DN80 REDUITE**	1 087,00	**A3**	1
66 147 223	**DN80**	1 163,00	**A3**	1
66 147 061	**DN100**	1 400,00	**A3**	1
66 147 169	**DN150**	2 969,00	**A3**	1

◆ VANNE DECHARGE RAPIDE



- Vanne de décharge taraudée, en ligne, avec pilote métal.
- Réglable de 1 à 7 bars.
- Ouverture complète et fermeture rapide.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 693	**1"1/2 FF**	602,10	**A3**	1

SERIE 400 METAL

◆ VANNE NUE 16B



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 707	1"1/2 FF NUE	172,20	A3	1
66 146 855	2" FF NUE	187,40	A3	1
67 793 625	2"1/2 FF NUE	264,00	A3	1
67 793 633	DN80 REDUITE NUE	389,00	A3	1
66 147 290	DN80 NUE	460,20	A3	1
66 147 142	DN100 NUE	693,00	A3	1
66 147 207	DN150 NUE	1 477,00	A3	1

SERIE 400 METAL SPECIALE PIVOTS, RAMPES FRONTALES

• Stabilisation de la pression aval, réduit la pression amont élevée à une pression aval réduite constante quelles que soient les variations du débit et de la pression amont.
• Vis limiteur d'ouverture pour limiter la vitesse de remplissage de la vanne.
• 3 prises de pression tar 1/4", corps fonte, membrane nylon renforcé vulcanisé. Régulation avec prise mano pour aiguille.
• Autres tensions, nous consulter.

◆ VANNE A COMMANDE ELECTRIQUE ET VIS LIMITEUR D'OUVERTURE



- Commande électrique 24 VAC 3 voies.
- Vis limiteur d'ouverture.
- Robinet manuel 3 voies.
- Pression maxi 16bars.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 152	DN 80 REDUITE	1 547,00	A3	1
65 765 160	DN 80	1 628,00	A3	1
65 765 179	DN 100	1 894,00	A3	1
65 765 187	DN150	3 479,00	A3	1

◆ VANNE A COMMANDE ELECTRIQUE ET REGULATION AVAL



- Commande électrique 24 VAC 3 voies.
- Régulation de pression aval 3 voies.
- Robinet manuel 3 voies.
- Pression maxi 16bars

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 195	DN 80 REDUITE	1 410,00	A3	1
65 765 209	DN 80	1 460,00	A3	1
65 765 217	DN 100	1 733,00	A3	1
65 765 225	DN150	3 042,00	A3	1

◆ VANNE A COMMANDE ELECTRIQUE AVEC REGULATION DE PRESSION AVAL ET VIS LIMITEUR D'OUVERTURE



- Commande électrique 24 VAC 3 voies.
- Régulation de pression aval 3 voies.
- Vis limiteur d'ouverture.
- Robinet manuel 3 voies.
- Pression maxi 16bars.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 233	DN 80 REDUITE	1 585,00	A3	1
65 765 241	DN 80	1 636,00	A3	1
65 765 268	DN 100	1 909,00	A3	1
65 765 276	DN150	3 555,00	A3	1

VANNES AGRICOLES › VANNES À COMMANDE HYDRAULIQUE BERMAD

VANNES STABILISATION DE PRESSION AVAL

◆ IR 700



• Montage WW 720, vanne de stabilisation de la pression aval : réduit la pression amont élevée à une pression aval réduite, constante quelles que soient les variations du débit et de la pression amont.
• 3 prises de pression tar¼", corps fonte, membrane nylon renforcé, vulcanisé.
• Pilote 2 voies réglable, robinets d'isolement amont aval, vanne à pointeau limiteur d'ouverture, filtre circuit, tubing inox, manomètre, testée en usine.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 055	WW 720 TAR 2"	2 374,00	A3	1
65 765 063	WW 720 TAR 2"1/2	2 594,00	A3	1

HYDROMETRE

◆ HYDROMETRE SERIE 900



• Produit unique intégrant à la fois un compteur d'eau de type WOLTMANN et une vanne hydraulique à membrane. Très compact, il peut intégrer toutes les fonctions d'une vanne (commande électrique, régulation de pression, régulation de débit) et un compteur d'eau exempt de longueur droite amont et aval (équipé d'un stabilisateur de flux). Il peut être équipé de tête à impulsion.
• du 1"1/2 au 10".
• PN10 et PN16 bars.
• Nous consulter.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
	HYDROMETRE	N.C.		

VANNES AGRICOLES › ÉQUIPEMENTS POUR VANNES HYDRAULIQUES

PILOTES ELECTRIQUES

◆ ELECTROVANNES 3 VOIES 24V AC



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 560	SOL BERMAD NO 2,2W PN10	39,00	A3	1
61 526 579	SOL BERMAD NC 3,5W PN10	39,00	A3	1
61 526 536	EMBASE PLASTIQUE BERMAD 1/8"	28,70	A3	1
59 858 947	EV GEMSOL NO 8W PN16 1/4"	153,90	A3	1
59 858 955	EV GEMSOL NC 8W PN16 1/4"	153,80	A3	1

◆ ELECTROVANNES 3 VOIES 110 V AC



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 144	EV S330D 110VAC NO	723,30	A3	1

◆ ELECTROVANNES 3 VOIES IMPULSION 9V 2 FILS



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 914 642	EV IMP 9V 2FILS PN10 1/8"	65,65	A3	1
66 146 650	EV IMP 9V 2FILS BERMAD PN10 1/8"	82,30	A3	1
52 974 976	EV IMP 9V-2FILS GEMSOL PN16 1/8"	112,70	A3	1
64 072 226	EV IMP 9V 2FILS BURKERT PN16 1/4" *	207,00	A3	1

PILOTES ELECTRIQUES

ELECTROVANNES 2 VOIES



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 764 997	SOL S390W 2 VOIES 24VAC PN16	83,50	A3	1
65 765 004	SOL S392W 2 VOIES IMPUL 9V PN16	117,00	A3	1

PILOTES PRESSION

PC-20 PILOTE DE REGULATION AVAL 2 VOIES



PC-20 : pilote de réduction de la pression
• PC-20-P, plastique
• PC-20-M, métal.
Ce pilote intègre toutes les principales fonctions de contrôle 2-voies. C'est un pilote à action directe, activé par une membrane qui cherche a s'équilibrer entre la pression aval et la force du ressort. lorsque le pilote est utilise dans un circuit de réduction de pression, il se ferme si la pression aval est supérieure a la consigne. une restriction interne est utilisée pour étrangler la pression.
raccords ¼".
pc-20 pilote de régulation aval 2 voies

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 618	PC 20 AVAL PLASTIQUE 10BAR	157,50	A3	1
66 146 553	PC 20 AVAL METAL 16BAR	301,90	A3	1

PC-30 PILOTE DE REGULATION AMONT 2 VOIES



• PC-30pilote de régulation amont 2 voies : ce pilote a une action directe 2-voies activée par une membrane qui cherche à s'équilibrer entre la pression amont et la force du ressort. Lorsque le pilote est utilisé sur un circuit de décharge/stabilisation amont, il s'ouvre si la pression amont est supérieure a la consigne.
• Raccords ¼".

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 596	PC 30 AMONT PLASTIQUE 10BAR	157,50	A3	1
66 146 545	PC 30 AMONT METAL 16BAR	301,90	A3	1

PC-SHARP PILOTE DE REGULATION AMONT/AVAL (selon montage)



• PC-SHARP : pilote de régulation de pression amont/aval (selon montage), intègre les fonctions d'un circuit de contrôle 2 voies et les éléments de circuit 3 voies. C'est un pilote à action directe, activé par une membrane qui cherche à s'équilibrer entre la pression hydraulique et la force du ressort. Parfaitement équilibré il assure la stabilité et la précision du fonctionnement.
• Raccords ¼".

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 626	PC-SHARP AMONT / AVAL PLASTIQUE 10BAR	157,50	A3	1
66 146 561	PC-SHARP AMONT / AVAL METAL 16BAR	301,90	A3	1

PC-3Q PILOTE DE DECHARGE RAPIDE



• PC-3Q ce pilote intègre les fonctions d'un circuit de contrôle 2-voies dans un seul appareil. C'est un pilote à action directe, activé par une membrane qui cherche à s'équilibrer entre la pression amont et la force du ressort. Lorsque le pilote est utilisé sur un circuit de décharge il s'ouvre si la pression amont est supérieure a la consigne.
• Raccords ¼".
• pc-3q pilote décharge rapide.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 588	PC 3Q DECHARGE PLASTIQUE 10BAR	157,50	A3	1
66 146 537	PC 3Q DECHARGE METAL 16BAR	301,90	A3	1

PILOTES PRESSION

◆ RESSORTS DE REMPLACEMENT REGULATEUR PLASTIQUE

BERMAD

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 012	RESSORT 0 à 8BAR	21,95	A3	1
65 765 020	RESSORT 1 à 10BAR	16,65	A3	1
65 765 039	RESSORT 1 à 16BAR	96,00	A3	1

◆ REGULATEURS DE PRESSION AVAL



• La régulation aval 3 voies permet le maintien de la pression préréglée en aval, indépendamment de la pression en amont ou lors de variation du débit. Elle permet l'ouverture totale de la vanne hydraulique lorsque la pression chute en aval en dessous de la consigne. Permettant une régulation précise, elle est généralement installée en début de parcelle.
• Plast 3 voies : 1 à 5,5 bars aval.
• Métal 3 voies : 1 à 5,5 bars aval.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 914 685	PILOTE REGUL PLAST 3 VOIES 10BAR	95,60	A3	1
59 914 677	PILOTE REGUL METAL 3 VOIES 16BAR	234,15	A3	1
				34MT
64 678 736	RESSORT 0,2 à 1,5BAR	18,90	A7	1
64 678 744	RESSORT 0,6 à 3BAR	18,90	A7	1
64 678 752	RESSORT 1 à 5,5BAR	18,90	A7	1
59 914 707	RESSORT 2 à 9BAR	21,30	A7	1

RACCORDS

RACCORDS METAL A VISSER



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 549 690	3 VOIES MANUELLE TAR1/8" FIL¼"	25,40	A3	1
55 897 212	FILTRE METAL FIL ¼" TAR 1/8"	20,90	A3	1
				42BA
52 983 460	MAMELON 1/4"	1,36	E1	1
				34MI
52 975 107	MAMELON 1/8"	1,70	A3	1
59 879 626	RÉDUCTION M 1/4" x M 1/8"	2,70	A3	1
52 975 190	RÉDUCTION M 1/4" x F 1/8"	1,85	A3	1
59 879 669	RÉDUCTION M 1/8" x F 1/4"	3,05	A3	10
52 975 115	MANCHON 1/8"	2,15	A3	1
52 975 247	VANNETTE 1/4 TOUR MF 1/8"	18,75	A3	1
				41WB
52 996 651	AIGUILLE POUR MANO	54,50	O1	1

RACCORDS METAL POUR TUBE 6mm



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 975 239	TUBING PILOTE 4x6mm le ml	1,30	A3	200
52 975 182	DROIT 4x6mm FIL 1/8"	4,20	A3	1
59 879 642	DROIT 4x6mm FIL 1/4"	5,05	A3	1
52 974 682	COUDE 4x6mm FIL 1/8"	6,30	A3	1
59 879 596	COUDE 4x6mm FIL 1/4"	9,25	A3	1
				34MJ
64 727 915	TE 4x6mm	13,00	A3	1
				34MI
52 975 220	TE 4x6mm FIL 1/8"	12,60	A3	1
59 879 685	TE 4x6mm FIL 1/4"	14,40	A3	1

RACCORDS METAL POUR TUBE 8mm



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 685	TUBING PILOTE 8mm le ml	1,22	A3	1
59 879 634	DROIT 6x8mm x FIL 1/8"	4,65	A3	1
59 879 650	DROIT 6x8mm x FIL 1/4"	5,10	A3	1
59 879 588	COUDE 6x8mm x FIL 1/8"	9,35	A3	1
59 879 618	COUDE 6x8mm x FIL 1/4"	10,15	A3	1
59 879 677	TE 6x8 mm x FIL 1/8"	14,20	A3	1
59 879 693	TE 6x8 mm x FIL 1/4"	16,20	A3	1

RACCORDS PLASTIQUE 8mm



34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 685	TUBING PILOTE 6x8mm le ml	1,22	A3	500
66 146 499	FILTRE PLAST FIL 1/4" TAR 1/8"	14,05	A3	1
66 146 502	MANCHON 6x8mm (Prix au 100)	239,00	A3	1
66 146 642	DROIT 6x8mm x FIL 1/8" (Prix au 100)	200,80	A3	1
66 146 634	DROIT 6x8mm x FIL 1/4" (Prix au 100)	210,30	A3	1
66 146 480	COUDE 6x8mm x FIL 1/8" (Prix au 100)	286,80	A3	1
66 146 472	COUDE 6x8mm x FIL 1/4" (Prix au 100)	286,80	A3	1
66 146 669	TE 6x8mm (Prix au 100)	372,80	A3	1
66 146 677	TE 6x8mm x FIL 1/4" (Prix au 100)	351,80	A3	1
66 146 464	BOUCHON FIL 1/8" (Prix au 100)	51,60	A3	1
66 146 456	BOUCHON FIL 1/4" (Prix au 100)	55,40	A3	1

COLLECTEURS

◆ COLLECTEURS UNION 1" PVC



• Ecrous tournants avec joints.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
32 210 317	CLARINETTE 1" 2 VANNES	15,93	A2	25
32 210 309	CLARINETTE 1" 3 VANNES	23,79	A2	25
45 269 647	CLARINETTE 1" 4 VANNES	31,70	A2	25
32 210 163	TE DURA MFF 1"	8,15	A2	25
32 210 279	CROIX DURA MFFF 1"	10,77	A2	15
32 210 295	COUDE DURA FF 1"	7,70	A2	25
32 210 287	COUDE DURA MF 1"	6,96	A2	25
45 274 209	UNION DROITE DURA FF 1"	5,73	A2	50
45 276 678	UNION DROITE DURA MF 1"	5,32	A2	25/50
32 210 368	BOUCHON DURA TAR 1"	1,80	A2	25/100
32 210 228	MAMELON 1"x1" DURA	1,88	A2	25
37 247 383	MAMELON 1" x ¾" DURA	2,13	A2	25/75

◆ UNIONS 2 PIÈCES PVC



• Mâle x femelle à visser, 10 bars.
• Ecrou prisonnier avec joint torique.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 276 686	UNION MF 1"½	10,76	A2	70
45 276 694	UNION MF 2"	13,39	A2	50

◆ COLLECTEURS UNION 1" LAITON



• Ecrous tournants avec joints plats.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 132	CLARINETTE 1" 2 VANNES	48,25	A1	6
52 973 201	TE MFF 1"	25,90	A1	12
52 973 228	TE MFF 1"+ VANNETTE	37,90	A1	1
52 972 337	CROIX MFFF 1"	43,15	A1	6
52 972 256	COUDE FF 1"	22,40	A1	12
52 972 264	COUDE MF 1"	19,05	A1	12
52 973 287	UNION DROITE FF 1"	17,35	A1	25
52 971 284	BOUCHON F 1"	5,24	A1	25
52 972 574	MAMELON 1"x1"	7,32	A1	25
52 972 582	MAMELON 1"x ¾"	7,32	A1	25
52 975 603	JOINT TORIQUE 1"	1,25	A7	1
52 975 581	JOINT PLAT 1"	1,25	A7	1

◆ COLLECTEURS UNION 1"½ LAITON



CARACTÉRISTIQUES :
• Ecrous tournants avec joints plats.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 236	TE MFF 1"½	88,00	A1	6
52 972 272	COUDE MF 1"½	56,85	A1	12
52 973 295	UNION MF 1"½	48,25	A1	12
52 975 573	JOINT PLAT 1"½	2,12	A7	1

VANNES D'ARRÊT

◆ VANNES BS POLYPROPYLÈNE



• Vanne à boisseau sphérique, bille laiton chromé, corps polypropylène chargé de fibre de verre, PN16bars, poignée nylon rouge.

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 998 069	Tar ¾"	10,31	O1	40
52 998 077	Tar 1"	15,40	O1	25

◆ VANNES PVC SIMPLE UNION



• Joint EPDM, simple union, mâle-femelle, PN 16bars.

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 471 499	MF ¾"	11,97	G1	60
35 471 480	MF 1"	13,37	G1	30

◆ VANNES BS LAITON



ACS

• Femelle x femelle à visser, passage intégral, poignée plate acier gainée, PN 25bars.

41AC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
58 519 251	FF 1"	15,20	O1	10/60
58 519 286	FF 1"½	33,50	O1	4/24
58 519 294	FF 2"	56,00	O1	2/12
58 519 189	FF 1" A PURGE	20,02	O1	6/36
58 519 200	FF 1"½ A PURGE	40,55	O1	3/18
58 519 219	FF 2" A PURGE	65,00	O1	2/12

◆ ROBINETS A SOUPAPE

PLASSON



42PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 465 065	D25	25,40	O1	1
35 465 057	D32	29,75	O1	1

REGARDS ET ACCESSOIRES › ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

ETANCHEITE

◆ PRODUITS D'ETANCHEITE LIQUIDES



- Siseal métal : joint pour filetages métalliques, 50gr ou 100gr.
- Tangit raccord étanche métal : joint pour filetage métallique, distributeur accordéon 50g.
- Tangit plastique : joint étanche plastique, tube 100g.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				56FA
55 289 077	SISEAL METAL 50gr	18,10	O2	20
55 289 085	SISEAL MÉTAL 100gr	30,30	O2	1
				55EC
29 995 303	TANGIT MÉTAL 50gr	34,80	O2	12
				55EC
29 995 281	TANGIT PLASTIQUE 100gr	41,15	O2	24

◆ FIL NYLON MULTIFILAMENTAIRE



- Tangit unilock : étanchéité par un fil nylon multi filamentaire imprégné d'une base silicone, pour métal et plastique.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				56FA
29 995 311	TANGIT UNI-LOCK 80m	18,95	O2	20

◆ RUBAN PTFE



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				56FA
58 200 182	STD (0,076x12mmx12ML) BLEU	1,05	O1	10/200
58 200 212	PRO12mm (0,10x12mmx12ML) GRIS	1,36	O1	10/200
58 200 190	PRO19mm (0,10x19mmx12ML) ROUGE	2,09	O1	10/140
58 961 159	PRO19mm (0,10x19mmx50ML) JAUNE JAUNE	9,78	O1	5/50
58 200 204	PRO25mm (0,10x25mmx12ML) JAUNE	3,57	O1	10/120
59 879 553	SILICON Tape 14mm 5ML	8,39	O1	1

REGARDS ET ACCESSOIRES › REGARDS

REGARDS

◆ STANDARD

irritec



- Corps polypropylène noir et couvercle polypropylène vert, avec vis anti-vandale.

Référence	Désignation	Couvercle	Top	Base	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
								34MU
32 209 874	REGARD CIRCULAIRE 6"	dia 16cm	dia 17cm	dia 20cm	23cm	4,62	A1	468
32 209 866	REGARD CIRCULAIRE 10"	dia 22,5cm	dia 19cm	dia 32cm	25cm	8,47	A1	126
52 973 066	REGARD BAS	38,5x25,0cm	31,0x45,0cm	31,0x45,0cm	16,5cm	25,10	A1	1
32 209 882	REGARD RECTANGLE 12"	38,5x25,0cm	31,0x45,0cm	38,0x49,6cm	30,0cm	26,25	A1	138
37 247 316	REHAUSSE RECT 12"		31,0x45,0cm	31,0x45,0cm	16,5cm	13,90	A1	130
52 972 507	GRILLE BASE 12"					47,40	A1	48
45 300 056	COUVERCLE RECT 12"					9,28	A7	1
37 247 308	REGARD JUMBO	50,0x35,0cm	43,0x56,0cm	50,0x64,0cm	30,0cm	47,60	A1	92
37 247 294	REHAUSSE JUMBO		43,0x56,0cm	43,0x56,0cm	16,5cm	21,85	A1	78
45 300 064	COUVERCLE JUMBO					16,85	A7	1

◆ VBA

CEPEX



- Regards de vanne en polypropylène, légers, empilables, couvercles avec fermeture.

Référence	Désignation	Couvercle	Top	Base	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
								34MV
64 065 815	REGARD CIRCULAIRE 6"		dia 16cm	dia 20cm	32cm	7,93	A1	1
64 065 823	REGARD CIRCULAIRE 10"		dia 24,5cm	dia 32cm	25,5cm	16,90	A1	1
64 065 831	REGARD RECTANGLE 12"	39,4x26,6cm	39x26,7cm	48x35,2cm	30cm	41,60	A1	1
64 065 866	REHAUSSE RECT 12"		38,2x25,5cm	39,4x26,6cm	16cm	18,75	A1	1
52 972 507	GRILLE BASE 12"					47,40	A1	48
64 065 858	REGARD JUMBO	53,9x37,2cm	49x33cm	63,0x43,3cm	29,5cm	63,40	A1	1
64 065 874	REHAUSSE JUMBO		50,0x38,0cm	38,4x55,2cm	16cm	30,70	A1	1

REGARDS

◆ VBA



• Regards de vanne en polypropylène, légers, empilables, couvercles avec fermeture.

Référence	Désignation	Réf Rain Bird	Couvercle	Top	Base	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
									34MU
55 181 861	**REGARD CIRCULAIRE 6"**	VBA02672		dia 16cm	dia 20cm	23,6cm	8,27	**A1**	250
55 181 888	**REGARD CIRCULAIRE 10"**	VBA02673		dia 24,2cm	dia 33,5cm	25,5cm	17,57	**A1**	126
52 973 023	**REGARD RECTANGLE 12"**	VBA02674	38,6x26,7cm	38,6x26,7cm	50,5x37,0cm	30,5cm	41,35	**A1**	66
52 973 104	**REHAUSSE RECT 12"**	VBA02676		38,2x25,5cm	39,4x26,6cm	18cm	22,85	**A1**	96
									34MV
52 972 507	**GRILLE BASE 12"**						47,40	**A1**	48
									34MU
52 975 468	**COUVERCLE RECT 12"**						18,78	**A7**	10
52 973 058	**REGARD JUMBO**	VBA02675	54,5x38,0cm	54,5x38,0cm	63,0x48,0cm	30,5cm	66,00	**A1**	48
52 973 112	**REHAUSSE JUMBO**	VBA02677		53,0x38,0cm	55,0x38,0cm	19cm	31,25	**A1**	48
52 975 484	**COUVERCLE JUMBO**						26,12	**A7**	6

◆ VB



• Regards HDPE renforcés pour une protection accrue des vannes, couvercle optimisé: sans trous, anti-instrusion d'insectes, bords biseautés limitant risque de dégradation et facilitant l'accès, système d'empilement par emboîtement, ouvertures prédécoupées.

Référence	Désignation	Réf Rain Bird	Couvercle	Top	Base	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
									34MV
52 972 930	**REGARD CIRCULAIRE 6"**	VB7RND	dia 18cm	dia 18cm	dia 25,2cm	22,9cm	21,35	**A1**	1
52 972 949	**REGARD CIRCULAIRE 10"**	VB10RND	dia 27cm	dia 27cm	dia 35,0cm	25,4cm	30,80	**A1**	1
52 972 957	**REGARD RECTANGLE 12"**	VBSTD	36,8x23,9cm	44,4x33,1cm	59,0x49,0cm	30,7cm	53,80	**A1**	1
52 973 120	**REHAUSSE RECT 12"**	VBSTD6EXTB		44,3x30,8cm	50,8x37,5cm	17,1cm	43,15	**A1**	1
52 972 507	**GRILLE BASE 12"**						47,40	**A1**	48
55 963 150	**COUVERCLE RECT 12"**						27,90	**A7**	1
52 972 981	**REGARD JUMBO**	VBJMB	47,4x30,9cm	56,7x40,2cm	70,1x53,3cm	30,7cm	86,00	**A1**	1
52 973 147	**REHAUSSE JUMBO**	VBJMB6EXTB		56,7x40,2cm	52,0x45,5cm	17,1cm	63,80	**A1**	1
52 972 515	**GRILLE BASE JUMBO**						75,90	**A1**	50
62 307 269	**COUVERCLE JUMBO**						49,12	**A7**	1
52 973 074	**REGARD SUPER JUMBO**	VBSPRH	57,1x33,3cm	69,1x45,2cm	84,1x60,6cm	38,1cm	334,60	**A1**	1
55 897 182	**GRILLE BASE SUPER JUMBO**						135,40	**A1**	50
52 973 015	**REGARD MAXI JUMBO**	VBMAXH	74,7x41,7cm	87,4x53,5cm	102,5x68,9cm	45,7cm	602,60	**A1**	1
									34MT
55 181 896	**Vis verrou 5 pans nue**						11,72	**A7**	1
52 973 368	**Vis verrou 5 pans RB**						36,70	**A7**	50
									34MV
55 289 611	**Clé verrou 2 en 1**						60,04	**A7**	1

REGARDS

◆ CARSON



- Regards en polyéthylène expansé haute densité (HDPE) résistants, légers, isolants, de conception et installation simple.
- Modèles rectangulaires conçus pour recevoir un couvercle fonte B125 autorisant une pose sous trottoir.
- Couvercles HDPE équipés d'une vis à tête hexagonale (sauf modèle circulaire 6''), tête Penta en option.
- Couvercles fonte 12" et JUMBO livrés avec vis 5 pans ; SUPER et MAXI JUMBO avec vis BTR.
- Expéditions de couvercles fonte hors franco général. 12'': 13kg, JUMBO : 26kg, SUPER JUMBO : 23kg, MAXI JUMBO : 41kg.

COUVERCLES FONTE HORS FRANCO GÉNÉRAL.

34MV

Référence	Désignation	Réf Carson	Couvercle	Top	Base	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 031	**REGARD CIRCULAIRE 6"**	708B		dia 15,0cm	dia 20,0cm	23,3cm	9,78	**A1**	260
52 972 973	**REGARD CIRCULAIRE 10"**	910B	dia 25,0cm	dia 25,0cm	dia 33,5cm	26,5cm	26,65	**A1**	99
57 079 711	**COUVERCLE 10"**						10,70	**A7**	1
52 972 965	**REGARD RECTANGLE 12"**	1419	42,5x29,0cm	43,5x30,0cm	50,0x36,0cm	31cm	54,10	**A1**	66
52 973 155	**REHAUSSE RECT 12"**	1419E		43,0x30,0cm	43,5x30,5cm	17cm	35,75	**A1**	36
45 352 382	**COUVERCLE 12" FONTE**						322,00	**A1**	20
52 972 507	**GRILLE BASE 12"**						47,40	**A1**	48
52 975 492	**COUVERCLE RECT 12"**						19,95	**A7**	48
52 973 007	**REGARD JUMBO**	1220	50,0x33,5cm	54,5x38,0cm	61,0x43,0cm	31,5cm	77,10	**A1**	44
52 973 139	**REHAUSSE JUMBO**	1220E		54,5x37,5cm	51,0x44,0cm	18cm	60,50	**A1**	28
45 352 285	**COUVERCLE JUMBO FONTE**						406,50	**A1**	20
52 972 515	**GRILLE BASE JUMBO**						75,90	**A1**	50
52 975 476	**COUVERCLE JUMBO**						36,02	**A7**	49
45 336 417	**REGARD SUPER JUMBO**	1324	58,7x35,0cm	64,0x40,0cm	83,0x59,0cm	39cm	275,00	**A1**	10
55 181 845	**COUVERCLE FONTE SUPERJUMBO**						466,70	**A1**	20
55 897 182	**GRILLE BASE SUPER JUMBO**						135,40	**A1**	50
52 975 506	**COUVERCLE SUPER JUMBO**						94,43	**A7**	48
45 336 433	**REGARD MAXI JUMBO**	1730	77,5x44,0cm	83,0x49,5cm	103,0x69,0cm	46cm	413,70	**A1**	8
57 079 754	**REHAUSSE MAXI JUMBO**	1730E		83,0x51,0cm	90,0x59,0cm	27cm	300,40	**A1**	10
55 181 837	**COUVERCLE FONTE MAXIJUMBO**						577,20	**A1**	20
55 181 853	**GRILLE BASE MAXI JUMBO**						158,00	**A1**	50
57 079 738	**COUVERCLE MAXI JUMBO**						156,69	**A7**	51
									34MT
55 181 896	**Vis verrou 5 pans nue**						11,72	**A7**	1
52 973 368	**Vis verrou 5 pans RB**						36,70	**A7**	50
									34MV
55 289 611	**Clé verrou 2 en 1**						60,04	**A7**	1



52 972 973



52 972 965



52 973 007



45 336 417



45 336 433

GRANDES CHAMBRES

◆ CHAMBRES MONOBLOC POLYVAULT



- Regards grandes dimensions en polyéthylène expansé utilisables en espaces verts ou trottoirs selon le type de couvercle.
- Légers, manutention aisée, solides et rigides.
- Résistance à la charge des couvercles : polyéthylène : 1,5t, classe A15 pour espaces verts ; fonte ductile : 12,5t, classe B125 sur trottoirs ou parking VL.
- Prévoir regard + couvercle.
- 1200X600mm: 120kg, 1500X900mm: 235kg.

COUVERCLES FONTE HORS FRANCO GÉNÉRAL.

34MV

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 319	**POLYVAULT 1200x600xH750mm**	1571,00	**A1**	1
59 835 335	**COUVERCLE 1,5T 1200x600mm**	628,00	**A1**	1
59 835 386	**COUVERCLE 12,5T 1200x600mm**	1 242,00	**A1**	1
59 835 327	**POLYVAULT 1500x900xH750mm**	2 464,00	**A1**	1
59 835 343	**COUVERCLE 1,5T 1500x900mm**	1 087,00	**A1**	1
59 835 394	**COUVERCLE 12,5T 1500x900mm**	2 578,00	**A1**	1

◆ CHAMBRES MODULAIRES FORTRESS



- Profondeur adaptable par modules de 15cm, en polyéthylène expansé.
- Résistance à la charge des couvercles : polyéthylène : 1,5t, classe A15 pour espaces verts ; composite : 12,5t, classe B125 sur trottoirs ou parking VL.
- Prévoir sections + couvercle.

34MV

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 432	**FORTRESS 915x915xH150mm**	188,60	**A1**	1
59 835 378	**COUVERCLE 1,5T 915x915mm**	729,20	**A1**	1
59 835 416	**COUVERCLE 12,5T 915x915mm**	1 712,00	**A1**	1
59 835 424	**FORTRESS 1220x915xH150mm**	282,40	**A1**	1
59 835 351	**COUVERCLE 1,5T 1220x915mm**	1 568,00	**A1**	1

◆ POMPE A MAIN



34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 746	**POMPE A MAIN HUNTER**	55,75	**A2**	1





CÂBLE ELECTRIQUE

◆ CÂBLE RÉSIDENTIEL 0,8mm²



• Multiconducteurs avec repérage couleur, enterrable, marquage métrique, gainé polyéthylène noir, sur touret perdu, maxi 30V.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 196	3 brins les 75 m	103,70	A2	1
56 584 218	3 brins les 150 m	207,30	A2	1
59 876 597	3 brins les 300 m	414,70	A2	1
56 584 226	5 brins les 75 m	162,60	A2	1
56 584 234	5 brins les 150 m	325,10	A2	1
56 584 242	5 brins les 300 m	650,20	A2	1
56 584 250	7 brins les 75 m	218,30	A2	1
56 584 269	7 brins les 150 m	436,50	A2	1
56 584 277	7 brins les 300 m	873,00	A2	1
56 584 285	9 brins les 75 m	278,60	A2	1
56 584 293	9 brins les 150 m	557,20	A2	1
59 876 600	9 brins les 300 m	1 114,00	A2	1
56 584 161	13 brins les 75 m	383,50	A2	1
56 584 188	13 brins les 150 m	767,10	A2	2
59 876 619	13 brins les 300 m	1 534,00	A2	1

◆ MONOCONDUCTEUR SIMPLE ISOLANT

RAIN BIRD



• Isolation PE, sur touret, marquage métrique. Maxi 30V.
• Prix révisables selon cours du cuivre.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 339 629	CÂBLE 1x1,5mm² 500 m	563,60	A1	1

◆ MONOCONDUCTEUR DOUBLE ISOLANT

RAIN BIRD



• Double isolation PVC+PE, sur touret, marquage métrique. Maxi 30V.
• Prix révisables selon cours du cuivre.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 303 306	CÂBLE 1x1,5mm² 500 m	635,60	A1	1

◆ CÂBLE POUR SYSTÈMES A DÉCODEURS

RAIN BIRD



• Maxi 30V.
• Prix révisables selon cours du cuivre.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 302 911	CÂBLE 2x2.5mm² 500 m	1 868,00	A1	1

CONNEXIONS ETANCHES

• Connexions étanches pour électrovannes et décodeurs, tension 30V maxi.

◆ CONNEXIONS



34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 221	KING	1,95	A1	10
64 072 803	DBM10 RB	2,85	A1	1
64 074 482	DBM	1,76	A1	1
64 074 490	DBM les 30	46,90	A1	1

◆ CONNEXIONS REUTILISABLES



34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 205	QUICK	1,55	A2	25/250
64 074 504	DBRY-6	2,76	A1	1
59 877 127	DBRY20	3,09	A1	20/100

◆ BVS



• BVS1 : 0,75 à 1,5mm², maxi 30V ; BVS2 : 2,5 à 4mm², maxi 30V. Pour 3 fils.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 463	BLAZING BVS1	1,94	A2	1
64 680 471	BLAZING BVS2	3,65	A2	1

PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET CONVENTIONNELS

◆ DUAL TIMER



- Programmation simple : 1 durée + 1 intervalle + horaire départ.
- Réglage heure départ sur écran, durée et intervalle : 2 boutons rotatifs.
- Sécurité arrêt piles usées, électrovanne à membrane.
- Capot de protection, entrée écrou laiton.

Utilise trois piles 1,5V LR6 non livrées.

34MO

Référence	Désignation	Durée	Intervalles	Raccord 1	Raccord 2	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 884	**DUAL TIMER**	2 à 120min	2à12h ou 1à7j	entrée tar ¾"	sortie fil ¾"	0,7 à 5,6bars	73,90	**A2**	6

◆ BUDDY



- Gros caractères, gros bouton sélecteur rotatif de fonctions.
- Réglage valeur par + et - ; marche manuelle-auto.
- Arrêt pluie 1 à 3 jours, indicateur niveau piles.

Utilise deux piles 1,5V LR6 non livrées.

34MO

Référence	Désignation	Durée	Intervalles	Arrêt pluie	Raccord 1	Raccord 2	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 892	**BUDDY 1 station**	1 à 240min	6à12h ou 1à7j	1 à 3j	entrée tar ¾"	sortie fil ¾"	72,70	**A2**	6
55 181 802	**BUDDY 2 stations**	1 à 240min	6à12h ou 1à7j	1 à 3j	entrée tar ¾"	sortie fil ¾"	102,00	**A2**	4

◆ ZEH TMR



- Affichage gros caractères, texte, bouton et écran en français.
- Sélecteur de fonctions rotatif, réglage valeurs par boutons.
- Indicateur usure des piles, vraie électrovanne.

Utilise deux piles 1,5V LR6 non livrées.

34MO

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Raccord 1	Raccord 2	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
55 181 950	**ZEH TMR 1 station**	1min à 6h	2	sel.hebdo	entrée tar ¾"	sortie fil ¾"	1 à 6bars	80,40	**A1**	5

◆ CLABER



- Témoin usure des piles, capot de protection.

Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MO

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Raccord 1	Raccord 2	P.U € H.T	R.	Col.
55 181 985	**LOGICA 1 station**	2min à 2h	1	12h à 7j	entrée tar ¾"	sortie fil ¾"	59,90	**A1**	2
45 296 989	**VIDEO 2 1 station**	1min à 24h	2	sel.hebdo	entrée tar ¾"	sortie fil ½"	89,90	**A1**	2/6
52 972 876	**AQUADUE DUPLO 2 stations**	1min à 24h	3	sel.hebdo	entrée tar ¾"	2 sorties fil ½"	168,30	**A1**	2

34MT

52 975 441	**Coupleur pile 9v**						6,00	**A7**	1

PROGRAMMATEURS NEZ DE ROBINET CONNECTES

• Communication à distance, sans fil Bluetooth avec smartphone ou tablette de 1 à 10m de portée.

◆ BL-NR

SOLEM



• Programmation simple, électrovanne bas débit (mini 2l/h), fonction brumisation.
• Bluetooth, tous les réglages se font depuis l'application gratuite pour Ios ou Android.
• Arrosage ou 4 fenêtres brumisation 1s à 12h, intervalles 1s à 30j.
Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MK

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Raccord 1	Raccord 2	Pression	P.U € H.T	R.	Col.
57 371 706	**BL-NR 1 station**	1min à 12h	8	sel.hebdo	1 à 15j	entrée tar ¾"	sortie fil ¾"	1 à 6bars	79,80	**A1**	20

◆ BTT

Hunter



• 2 modes de programmation : minuteur et cycle (possible en secondes pour des applications de brumisation).
• Bouton pour arrosage manuel (60min avant de se couper automatiquement), réglages depuis l'application gratuite Ios ou Android.
• Indicateur faiblesse piles, EV se ferme si pile faible, protection par mot de passe, application multi-langues, gestion d'un nombre illimité d'appareils.
• Raccord automatique mâle inclus. BTT-101:17x12xp6cm ; BTT-201:16x14xp8cm.
Utilise deux piles 1,5V LR6 incluses.

34MK

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Raccord 1	Raccord 2	Pression	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
64 727 109	**BTT 1 station**	1s à 24h	4	sel.hebdo ou 1 à 15j	1 à 7j	entrée tar 1" + ¾"	sortie fil ¾" + raccord auto M	0,5 à 8bars	20l mini	84,50	**A2**	10
NEW 66 365 336	**BTT 2 stations**	1s à 24h	4	sel.hebdo ou 1 à 15j	1 à 7j	entrée tar 1" + ¾"	sortie fil ¾" + raccord auto M	0,5 à 8bars	20l mini	131,80	**A2**	5

VANNE CHRONOMETRIQUE

Orbit



• Chronométrique : arrêt automatique après durée sélectionnée ; enclenchement manuel, sans pile, durée maxi 2h.
• Entrée taraudée ¾" écrou libre, sortie filetée ¾". Pression maxi 5,5bars.
• Pour montage sur robinet.

34MO

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 897 204	**VANNE CHRONO 1D**	25,15	**A2**	16

VANNES VOLUMETRIQUES

ARAD



• N'utilisent ni électricité, ni pile, enclenchement manuel, arrêt automatique après passage du volume sélectionné.
• ¾" : pré-sélection de 0 à 2m³, graduations 50l, 0 à 10bars, 0,2 à 2m³/h, largeur 13,5cm.
• 1": pré-sélection de 0,5 à 10m³, graduations 500l, 0,5 à 8bars, 0,5 à 5m³/h, largeur 20cm.

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 563	**VANNE VOLUMETRIQUE fil ¾"**	145,20	**A1**	1
61 480 692	**VANNE VOLUMETRIQUE fil 1"**	224,90	**A1**	1

PROGRAMMATEURS A PILE CONVENTIONNELS

◆ 90928 KIT



• Etanche IP68, livré avec électrovanne 1", couvercle étanche transparent, 3 boutons de commande.
Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MO

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Raccord 1	Pression	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 325	**KIT CLABER 90928 + vanne**	1min à 24h	6 par jour	1 à 7j	tar 1" x tar 1"	0,5 à 12bars	0,28 à 5,8m³/h	140,00	**A1**	6

◆ NODE



• Mode cascade pour les 2-4-6 stations, IP68, témoin usure piles, protection écran, couvercle pile étanche, fixation sur solénoïde, débrochable, procédure test solénoïde, mémorisation programme installateur, station 1 convertible en vanne maitresse (sauf 1D), câble sonde.
• Modèle avec vanne : livré avec une électrovanne 1".
Utilise une ou deux piles 9V 6LR61 non livrées ou panneau SPNODE.

34MO

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Raccord 1	Pression	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 615	**KIT NODE 100 V + vanne**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/1 à 31j	1 à 99j	10 à 150%	tar 1" x tar 1"	1,4 à 10bars	0,23 à 7m³/h	156,00	**A2**	10
52 974 216	**NODE 1 station + solénoïde**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/1 à 31j	1 à 99j	10 à 150%				143,50	**A2**	10
59 050 419	**NODE 1 station**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/1 à 31j	1 à 99j	10 à 150%				119,30	**A2**	10
52 974 224	**NODE 2 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/1 à 31j	1 à 99j	10 à 150%				196,90	**A2**	10
52 974 232	**NODE 4 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/1 à 31j	1 à 99j	10 à 150%				232,70	**A2**	10
52 974 240	**NODE 6 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/1 à 31j	1 à 99j	10 à 150%				268,60	**A2**	10
57 079 258	**Panneau solaire Node**										232,70	**A2**	1

◆ WPX



• Grand écran, stations indépendantes ou séquentielles, autonomie 1 an, 2 piles pour 2 ans, borne sonde désactivable, démarrage de pompe ou vanne maitresse (sur 2 et plus), sauvegarde réglages installateur, IP68, dimensions h13xl10x6cm.
Utilise une ou deux piles 9V 6LR61 non livrées.

34MO

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Raccord 1	Pression	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
59 877 135	**KIT WPX DV + vanne**	indépendants	1min à 4h	6 par station	sel.hebdo/1 à 30j	1 à 9j	10 à 200%	tar 1" x tar 1"	1 à 10bars	0,23 à 6,8m³/h	145,80	**A1**	4
60 843 066	**WPX 1 station + solénoïde**	indépendants	1min à 4h	6 par station	sel.hebdo/1 à 30j	1 à 9j	10 à 200%				149,90	**A1**	6
59 050 729	**WPX 1 station**	indépendants	1min à 4h	6 par station	sel.hebdo/1 à 30j	1 à 9j	10 à 200%				112,10	**A1**	6
59 050 737	**WPX 2 stations**	indépendants	1min à 4h	6 par station	sel.hebdo/1 à 30j	1 à 9j	10 à 200%				193,10	**A1**	6
59 050 745	**WPX 4 stations**	indépendants	1min à 4h	6 par station	sel.hebdo/1 à 30j	1 à 9j	10 à 200%				210,80	**A1**	6
59 050 753	**WPX 6 stations**	indépendants	1min à 4h	6 par station	sel.hebdo/1 à 30j	1 à 9j	10 à 200%				237,90	**A1**	6
60 843 074	**Support mural**										22,95	**A1**	5

◆ HYDRO 4



• 4 électrovannes et 1 programmateur à pile dans regard compact, monté, prêt à utiliser en enterré ou en surface, goutte à goutte ou aspersion, d20xh15cm.
Utilise deux piles 1,5V LR03 non livrées.

34MO

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Pause	Raccord 1	Pression	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 262	**HYDRO4 + 4 vannes**	3	1 à 60min	4 par prog	2 par EV	fil ¾"	0,2 à 12bars	1,5m³/h	320,30	**A1**	6

PROGRAMMATEURS A PILE CONNECTES

BL-IP
ANTI-VOL

SOLEM



• Connexion Bluetooth smart 4.0 low energy, portée jusqu'à 10m, sauvegarde permanente de la programmation, vanne maîtresse, borne sonde, IP68 0,11x0,14x0,04m.
Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
57 371 722	**BL-IP 1 station**	3 ou 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	94,40	**A3**	6
57 371 730	**BL-IP 2 stations**	3 ou 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	131,20	**A3**	6
57 371 749	**BL-IP 4 stations**	3 ou 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	152,10	**A3**	6
57 371 757	**BL-IP 6 stations**	3 ou 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	173,90	**A3**	6

WOOBEE entrée compteur d'eau
ANTI-VOL

SOLEM



• Programmateur à pile Bluetooth doté d'un large écran LCD permettant une programmation au travers des boutons de l'écran ou via l'application My solem.
• Détection de fuite: en connectant sur l'entrée sonde un compteur d'eau à impulsion.
• Connexion Bluetooth smart 4.0 low energy, portée jusqu'à 10m, commande manuelle par station ou par programme, sauvegarde permanente de la programmation, alerte batterie faible, vanne maîtresse, borne sonde de pluie ou compteur d'eau, IP68, 14x5,5xp9cm.
Utilise une pile 9V 6LR61 ou 4 piles 1,5V LR03 (non livrées).

34MO

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
66 365 700	**WOOBEE 1 station**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	124,40	**A3**	6
66 365 719	**WOOBEE 2 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	194,30	**A3**	6
66 365 727	**WOOBEE 4 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	212,10	**A3**	6
66 365 735	**WOOBEE 6 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	239,40	**A3**	6

LR-IP
ANTI-VOL
LoRa

SOLEM



• Pilotable en local par Bluetooth ou à distance via les passerelles LR-MB/LR-BST.
• IP68, commande manuelle individuelle et par programme, une station peut être affectée à plusieurs programmes, vanne maîtresse, borne pluviomètre, sauvegarde permanente de la programmation, sauvegarde horloge interne si coupure <30s, distance max entre LR-IP et solénoïde : 30m.
• Waterbudget automatique au travers de la plateforme MySolem.
• Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora, 14x5.5xp9cm.
Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 318	**LR-IP 1 station**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	175,60	**A3**	6
64 074 326	**LR-IP 2 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	208,80	**A3**	6
64 074 334	**LR-IP 4 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	230,80	**A3**	6
64 074 342	**LR-IP 6 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	242,10	**A3**	6

ANTI-THEFT PROTÉGEZ VOS MODULES DU VOL

ANTI-VOL

LA NOUVELLE FONCTIONNALITÉ ANTI-THEFT EXCLUSIVE* SOLEM

Limitez les risques de vols !

- Désactivation des produits dérobés
- Disponible sur tous les produits SOLEM Bluetooth®, LoRa™ et Wi-Fi
- En un clic sur l'app et la plateforme MySOLEM

SOLEM



* sur le marché de l'irrigation

PROGRAMMATEURS A PILE CONNECTES

◆ LR-IP-FL gestion de débit
ANTI-VOL

SOLEM



• Programmateur à pile d'irrigation longue portée Lora et Bluetooth associant les fonctions d'un programmateur d'arrosage et d'un contrôle du débit et de la consommation d'eau de l'installation. Associé à un compteur d'eau, détection de surconsommation, sous-consommation et de fuites hors arrosage.
• Pilotable en local par Bluetooth ou à distance via les passerelles LR-MB/LR-BST.
• IP68, commande manuelle individuelle et par programme, une station peut être affectée à plusieurs programmes, vanne maîtresse, borne pluviomètre ou compteur d'eau à impulsion, sauvegarde permanente de la programmation, sauvegarde horloge interne si coupure <30s, distance max entre LR-IP et solénoïde : 30m.
• Waterbudget automatique au travers de la plateforme MySolem.
• Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora, 14x5.5xp9cm.
Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
66 565 610	**LR-IP-FL 1 station**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	235,30	**A3**	6
66 565 629	**LR-IP-FL 2 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	267,80	**A3**	6
66 565 637	**LR-IP-FL 4 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	289,40	**A3**	6
66 565 645	**LR-IP-FL 6 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	300,40	**A3**	6

◆ PASSERELLES
ANTI-VOL

SOLEM



• LR-MB-10 et 30 : passerelle Wifi/Lora, se connecte à une box internet, peut gérer en communication Lora jusqu'à 10 produits (LRMB10) ou 30 (LRMB30) au maximum (LR-IP, LR-IP-FL, LR-IS, LR-FL, LR-MS, LR-OL), installés jusqu'à plusieurs centaines de mètres, dimensions 8x8.2x1.3cm, antenne 20cm, Bluetooth, livrée avec transformateur 230V/12VDC externe.
• LR-BST-25 : passerelle 3G internet, communique en radio longue portée Lora avec 25 produits au maximum (LR-IP, LR-IP-FL, LR-IS, LR-FL, LR-MS, LR-OL), installés jusqu'à plusieurs centaines de mètres, livrée avec une carte SIM non activée, prévoir abonnement annuel en sus (détails nous consulter), alimentation sur secteur (batterie 3 jours autonomie) ou panneau solaire en option, connexion 3G, Bluetooth smart 4.0 low energy, dimensions 30,7 x 11,5 x 11,5cm, livrée avec transformateur 230V/24VDC externe.
• Panneau solaire cadre alu, cellules monocristallin, 66x31x3,5cm, 2,6kg, cable 90cm, livré avec fixations (murale, poteau rond).

32KB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 550 400	**PASSERELLE LR-MB-10**	202,00	**S1**	1

34MK

66 565 602	**PASSERELLE LR-MB-30**	278,60	**A3**	1
64 074 377	**ANTENNE câble 5m**	176,60	**A3**	1
64 074 369	**ANTENNE câble 10m**	214,40	**A3**	1
64 074 431	**PASSERELLE LR-BST-25**	945,00	**A3**	1
64 676 865	**PANNEAU SOLAIRE (LR-BST)**	283,50	**A3**	1

◆ TBOS-BT

RAIN BIRD



• Connexion filaire et Bluetooth, programmation en Bluetooth depuis smartphone Android et iOS, portée jusqu'à 10m, application multi-langues, nombre illimité de boîtiers pilotables depuis l'application, maintien du programme d'arrosage lors du remplacement de la pile.
• Entrée pluviomètre, sortie vanne maîtresse/relais pompe sur boîtiers 2,4,6, compatible console et module radio Tbos II, distance maxi 30m entre boîtier et solénoïde avec câble 1,5mm², IP68, 9,5x13x5,3cm.
• La console infrarouge et radio programme par cordon : les boîtiers Tbos (1999), Tbos II, Tbos-BT ou par radio les modules radio tbos II. Menus déroulants multi langues, stations identifiables par noms, contrôle piles de la console, du boitier et de la radio, station durée différente dans chaque programme, vanne maitresse et sonde activées par station, livree avec une batterie et un chargeur.
• Module radio : connexion aux programmateurs par radio jusqu'à 200m (valeur indicative non contractuelle), module radio à clipser sur le boîtier Tbos II ou Tbos-BT, communique uniquement avec la console Tbos2.

34MO

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
64 748 335	**TBOS-BT 1 station**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/intervalle	1 à 14j	0 à 300%	163,30	**A1**	6
64 748 343	**TBOS-BT 2 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/intervalle	1 à 14j	0 à 300%	188,50	**A1**	6
64 748 351	**TBOS-BT 4 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/intervalle	1 à 14j	0 à 300%	205,60	**A1**	6
64 748 378	**TBOS-BT 6 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/intervalle	1 à 14j	0 à 300%	222,70	**A1**	6
55 897 174	**CONSOLE TBOS II**							462,20	**A1**	6
55 897 190	**MODULE RADIO TB2**							187,80	**A1**	6

34MP

59 877 453	**Batterie**	87,60	**A7**	1
59 877 461	**Chargeur 230V**	91,40	**A7**	1
59 877 488	**Chargeur auto 12V**	81,34	**A7**	1

PROGRAMMATEURS A PILE CONNECTES

◆ NODE-BT



- Programmateurs à pile IP68 Bluetooth 1,2,4 stations et version électrovanne.
- Portée 15m maximum, 1 Smartphone gère un nombre illimité de programmateurs, LED de stations actives et indicateur usure piles.
- Activation manuelle d'un simple bouton pour une utilisation rapide sans Smartphone, fonction test de toutes les stations.
- Durée d'arrosage en secondes, idéal pour de la germination et les systèmes goutte à goutte.
- Suspension arrosage jusqu'à 99 jours, cycle et ré-essuyage évite gaspillages d'eau et ruissellements, délai entre stations pour électrovannes à fermeture lente ou le rechargement de la pompe, réglage saisonnier mensuel et global.
- Protection par mot de passe sécurisée empêche de modifier le calendrier sans autorisation.
- Option sonde humidité.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Waterbudget	Pause	Pompe-MV	Raccord 1	Pression	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
66 365 255	**NODE-BT 100 + vanne**	3	1s à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	10 à 300%	10s à 4h entre stations		tar 1" x tar 1"	1,4 à 10bars	0,23 à 7m³/h	163,20	**A2**	10
66 365 263	**NODE-BT 1 + solénoïde**	3	1s à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	10 à 300%	10s à 4h entre stations					151,50	**A2**	10
66 365 271	**NODE-BT 1 station**	3	1s à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	10 à 300%	10s à 4h entre stations					139,80	**A2**	10
66 365 298	**NODE-BT 2 stations**	3	1s à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	10 à 300%	10s à 4h entre stations	oui				198,10	**A2**	10
66 365 301	**NODE-BT 4 stations**	3	1s à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	10 à 300%	10s à 4h entre stations	oui				233,10	**A2**	10

34MP

67 027 965	**SONDE HUMID SC-PROBE**											60,90	**A2**	1

SOLENOÏDES

◆ SOLENOÏDES IMPULSION



- Le programmateur à pile fournit une impulsion 9v pour ouvrir, une autre pour fermer: il ne consomme pas d'énergie pendant le fonctionnement de l'électrovanne.
- Ces solénoïdes se reconnaissent à leurs 2 fils, rouge et noir ; ils doivent équiper l'électrovanne à piloter.

34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 163	**SOLENOIDE IRRITROL**	30,33	**A7**	12
32 210 171	**SOLENOIDE RAINBIRD**	37,90	**A7**	4/8
45 344 312	**ADAPTATEUR RB>HD (IRRITROL)**	9,73	**A7**	1
34 765 901	**SOLENOIDE HUNTER**	24,52	**A7**	8

RELAIS

◆ RELAIS POMPE 9V



34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 587	**RELAIS DEMARRAGE 9V**	133,00	**A3**	1

PILES, BATTERIES, ACCESSOIRES

◆ PILES ENERGIZER



527A

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 196	**1,5V LR03 AAA**	1,01	**A1**	10
34 060 819	**1,5V LR06 AA**	1,01	**A1**	10
64 822 446	**1,5V LR20 D**	3,91	**A1**	10
32 210 538	**9V 6LR61**	3,40	**A1**	12

◆ BATTERIE RECHARGEABLE



34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 529	**BATTERIE RECHARGEABLE 9V**	24,38	**A1**	1

◆ ACCESSOIRES



523Z

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 188	**COUPLEUR DE PILES 9v**	3,39	**A1**	1

34MP

AP1261	**CONNEXION TRIPLE PAR 100**	0,85	**A7**	100

PROGRAMMATEURS INDOOR CONVENTIONNELS

◆ ECOLOGIC



• Calendrier 365j, diagnostic câblage, programmation normale ou simplifiée, mémoire non volatile programmes, pile pour sauvegarde horloge, livré avec transformateur mural, 0,625A, 12,6x12,6xp3cm.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 822	**ECOLOGIC 4 stations**	2	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 7j	10 à 150%	1s à 4h entre stations	62,90	**A2**	8
41 668 830	**ECOLOGIC 6 stations**	2	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 7j	10 à 150%	1s à 4h entre stations	71,10	**A2**	8

◆ XCORE INDOOR



• Sauvegarde programme installateur, jours fériés interdiction arrosage, test automatique prog et ev, mémoire non volatile, réglage/affichage possible sans électricité, bornes départ pompe, sonde réglable par station et bouton de désactivation, horloge 24h ou AM/PM, protection électronique et para-surtenseur, réserve de marche par batterie lithium remplaçable, 16x14xp5cm, livré avec transformateur mural, 24va.
• Interface Solarsync intégrée (prévoir capteur seul), compatible télécommande ROAM.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 259	**XCORE 2 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	0 à 4h entre stations	87,40	**A2**	10
52 974 267	**XCORE 4 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	0 à 4h entre stations	99,10	**A2**	10
52 974 283	**XCORE 6 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	0 à 4h entre stations	110,70	**A2**	10
52 974 305	**XCORE 8 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	0 à 4h entre stations	139,80	**A2**	10

34MT

52 976 243	**Transfo XCore**								48,71	**A7**	1

◆ DDC



• Possibilité pré réglage mensuel, protection électronique, réglage sans électricité avec une pile 9v, réserve de marche par pile bouton, borne sonde et départ pompe, 14x12xp4cm, livré avec transformateur mural, 12VA.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 906	**DDC 4 stations**	3	1min à 4h	3 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à14j	1 à 7j	0 à 200%	109,90	**A1**	1
52 972 914	**DDC 6 stations**	3	1min à 4h	3 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à14j	1 à 7j	0 à 200%	133,20	**A1**	12
52 972 922	**DDC 8 stations**	3	1min à 4h	3 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à14j	1 à 7j	0 à 200%	164,50	**A1**	12

◆ EVOLUTION



• 4 stations, extensible à 16 par modules.
• Compatible télécommande avec l'option Smartconnector (portée jusqu'à 300m) ; compatible station météo EVO-WS.
• Transfert programme sur clé USB pour logiciel ou sauvegarde.
• Menu texte standard et avancé pour paysagiste, noms zones et programmes modifiables.
• Programme enracinement (fenêtre arrosage-pause) par station, avec retour auto après 1 à 90j.
• Option sondes par programme et stations, arrosage jusqu'à 3 stations simultanées, test vanne, pompe, temporisation démarrage pompe, temporisation entre stations, capteur par programme.
• Livré avec transformateur 30VA ; 0,29x0,20xP0,11m.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	P.U € H.T	R.	Col.
57 372 850	**EVOLUTION 4 stations**	3 ou 6	1min à 12h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 14J	Par mois	réglable	249,70	**A1**	1
59 879 936	**MODULE 4 stations**								69,30	**A1**	1
59 879 928	**MODULE 12 stations**								233,40	**A1**	1

34MP

57 372 877	**Télécommande**								131,60	**A1**	1
57 372 869	**Smart connector**								114,00	**A1**	1

PROGRAMMATEURS INDOOR CONVENTIONNELS

NEW ◆ PRO-C INDOOR jusqu'à 23 stations

Hunter



• Programmateur 4 stations, extensible à 16 par modules, le module 9 stations est réservé aux stations 8 à 16 : prévoir (4)+3+9 ; programme éclairage de jardin.
• Nouveauté: extensible à 23 stations avec le kit PCM 1600 (module 16 stations et façade compatible).
• Interrupteur sonde en façade, départ pompe au choix par station, façade en français, disjoncteur électronique, anti surtensions, bornes sonde, départ pompe, prise Smartport, mémoire permanente, h21xl24xp10cm, livré avec transfo extérieur mural 24VA.
• Compatible sondes Solarsync, télécommande Roam.
• Façade Wifi : transforme un Pro-c en place (depuis mars 2014) en programmateur Hydrawise.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
59 050 427	**PRO C INDOOR 4 st.**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 7j	5 à 300%	1s à 4h entre stations	oui/non par station	206,00	**A2**	8
34 766 223	**MODULE 3 stations**									72,40	**A2**	20
34 766 215	**MODULE 9 stations ***									268,40	**A2**	6
NEW 67 756 401	**KIT MODULE 16 st**									382,90	**A2**	1
												34MK
64 069 888	**Façade HPC-FP WIFI**									281,00	**A2**	1
												34MT
52 976 243	**Transfo PRO-C-i**									48,71	**A7**	1
59 846 604	**Façade PRO-C**									108,14	**A7**	1
59 846 647	**Module maître**									81,07	**A7**	1

PROGRAMMATEURS INDOOR CONNECTABLES

◆ ESP-RZXe INDOOR

RAIN BIRD

WiFi



• Stations indépendantes ou programmation cyclique , option clé Wifi : réglage par smartphone et internet.
• Réglage simple et visuel, 6 horaires de départ par station, mise en cascade en cas de chevauchement, copie de programme sur station suivante, protection électronique, activation capteur par station, sauvegarde programme installateur, borne sonde, départ pompe, sauvegarde horloge par 2 piles incluses, mémoire non volatile. 17x15xp4cm, livré avec transformateur extérieur mural 15VA avec prise.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 374	**ESP-RZXe 4 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	110,70	**A1**	6
62 307 390	**ESP-RZXe 6 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	124,90	**A1**	6
62 307 412	**ESP-RZXe 8 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	147,60	**A1**	6
									34MK
62 307 226	**CLE WIFI LNK**						157,90	**A1**	5
									34MT
52 976 278	**Transfo RZX, IMAGE, IRRI, ITC**						72,10	**A7**	30
52 976 200	**Transfo EC, STPI, STPI PLUS**						76,00	**A7**	8

PROGRAMMATEURS INDOOR CONNECTES

◆ BL-IS
ANTI-VOL

SOLEM



• Réglage uniquement par Smartphone, Bluetooth smart 4.0 low energy, smartphones testés : nous consulter.
• Vanne maîtresse, borne sonde, protections surtensions, sauvegarde permanente de la programmation, borne sonde, départ pompe, transfo 18VA, 0,11x0,14x0.04m, livré avec transformateur extérieur.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
57 371 803	**BL-IS 2 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	88,60	**A3**	6
57 371 811	**BL-IS 4 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	96,90	**A3**	6
57 371 838	**BL-IS 6 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	105,90	**A3**	6
59 879 715	**BL-IS 9 stations**	3	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	1 à 15j	0 à 200%	117,00	**A3**	6

PROGRAMMATEURS INDOOR CONNECTES

◆ SMART IS
ANTI-VOL

SOLEM



• Fonctionne à distance en Wifi ou en direct par Bluetooth, connecté à la météo locale, entrée sonde compteur.
• Commande manuelle individuelle et par programme, une station peut être affectée à plusieurs programmes, water budget automatique sur plateforme MySolem, recueil des consommations, alarme sur-débit, défaut de comptage, vanne maîtresse, borne pluviomètre ou compteur, relais de démarrage de pompe, sauvegarde permanente de la programmation, sauvegarde horloge interne si coupure <5h.
• Wifi : compatible 802.11 b/g/n sécurité wpa2-psk, WPA, WEP, Bluetooth : smart 4.0 low energy. 11-16x14.5xp3.6cm, transfo 230/24V 18VA.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 385	**SMART-IS 2 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	150,50	**A3**	6
64 074 393	**SMART-IS 4 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	172,20	**A3**	6
64 074 407	**SMART-IS 6 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	182,90	**A3**	6
64 074 415	**SMART-IS 9 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	237,20	**A3**	6
64 074 423	**SMART-IS 12stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	259,40	**A3**	6

◆ LR-IS-FL gestion de débit
ANTI-VOL

SOLEM



• Programmateur Lora et Bluetooth, se connecte à Internet via les passerelles d'accès LR-MB ou LR-BST, accès données météo, fonctions gestion de débit.
• Commande manuelle individuelle et par programme, une station peut être affectée à plusieurs programmes, connexion à la météo, water budget automatique sur plateforme MySolem, recueil des consommations, alarme sur-débit, défaut de comptage, vanne maîtresse, borne pluviomètre ou compteur, relais de démarrage de pompe, sauvegarde permanente de la programmation, sauvegarde horloge interne si coupure <5h.
• Bluetooth : smart 4.0 low energy, 11-16x14.5xp3.6cm, transfo 230/24V 18VA.

34MK

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Programmes	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 859	**LR-IS-FL 2 stations**	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	3+9	192,60	**A3**	6
65 769 867	**LR-IS-FL 4 stations**	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	3+9	214,20	**A3**	6
65 769 875	**LR-IS-FL 6 stations**	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	3+9	225,00	**A3**	6
65 769 883	**LR-IS-FL 9 stations**	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	3+9	279,20	**A3**	6
65 769 891	**LR-IS-FL 12 stations**	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	3+9	301,50	**A3**	6

◆ HC HYDRAWISE

Hunter



• Programmateur Wifi 6 et 12 stations, écran tactile rétro éclairé, pilotable par Smartphone, tablette, application gratuite.
• Accès données stations météo gratuites, gestion de débit (connexion compteur), fonction arrosage intelligent selon conditions météorologiques.
• Modèle 12 stations indoor extensible à 36 par modules, borne pour 2 sondes, 1 pompe, 1 débitmètre, dimensions : 15,2x17,8x3,3cm.
• Système d'abonnements pour fonctions additionnelles : gestions multi-sites, multi-utilisateurs, données météo hyper localisées, gestion d'un plus grand nombre de programmateurs et d'utilisateurs, alertes SMS.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 323	**HCi 6 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	348,40	**A2**	10
61 480 315	**HCi 12 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	405,80	**A2**	10
61 480 307	**Module HC 12 stations**						244,80	**A2**	1
61 525 742	**plan ENTHUSIAST**						83,60	**A2**	1
61 525 734	**plan CONTRACTOR**						164,80	**A2**	1
61 525 726	**plan BRONZE**						449,00	**A2**	1
61 525 769	**plan SILVER**						609,00	**A2**	1
61 525 750	**plan GOLD**						916,50	**A2**	1

PROGRAMMATEURS OUTDOOR CONVENTIONNELS

◆ XCORE OUTDOOR

Hunter



• Sauvegarde programme installateur, jours fériés interdiction arrosage, test automatique prog et ev, mémoire non volatile, réglage/affichage possible sans électricité, bornes départ pompe, sonde réglable par station et bouton de désactivation, horloge 24h ou AM/PM, protection électronique et para-surtenseur, réserve de marche par batterie lithium remplaçable, 22x18xp9,5cm, transformateur 24VA.
• Interface Solarsync intégrée (prévoir capteur seul), compatible télécommande ROAM.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 275	**XCORE 4 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	1s à 4h entre stations	151,50	**A2**	10
52 974 291	**XCORE 6 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	1s à 4h entre stations	174,80	**A2**	10
52 974 313	**XCORE 8 stations**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j/annuelle	1 à 7j	0 à 150%	1s à 4h entre stations	209,70	**A2**	10

34MT

52 976 227	**Transfo Xcore**								43,24	**A7**	1

◆ PRO-C OUTDOOR jusqu'à 23 stations

Hunter



Programmateur 4 stations, extensible à 16 par modules, le module 9 stations est réservé aux stations 8 à 16 : prévoir (4)+3+9 ; programme éclairage de jardin.
• Nouveauté: extensible à 23 stations avec le kit PCM 1600 (module 16 stations et façade compatible).
• Coffret étanche, clé métal, interrupteur sonde en façade, départ pompe au choix par station, façade en français, disjoncteur électronique, anti surtensions, bornes sonde, départ pompe, prise Smartport, mémoire permanente, h23xl25xp11cm, transfo 24VA.
• Compatible sondes Solarsync, télécommande Roam.
• Façade Wifi : transforme un Pro-c en place (depuis mars 2014) en programmateur Hydrawise.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
57 371 501	**PRO C OUTDOOR 4 st.**	3	1min à 4h	4 par prog	sel.hebdo/pair/ impair/1à31j	1 à 7j	5 à 300%	1s à 4h entre stations	oui/non par station	242,40	**A2**	8
34 766 223	**MODULE Pro C 3 st.**									72,40	**A2**	20
34 766 215	**MODULE Pro C 9 st.***									268,40	**A2**	6
NEW 67 756 401	**KIT MODULE 16 st**									382,90	**A2**	1

34MK


64 069 888	**Façade HPC-FP WIFI**									281,00	**A2**	1

34MT

52 976 227	**Transfo PRO-C-OUT**									43,24	**A7**	1
59 846 604	**Façade PRO-C**									108,14	**A7**	1
59 846 647	**Module maître**									81,07	**A7**	1

NEW ◆ EZ DECODEUR POUR PRO-C

Hunter



• Système à décodeurs pour programmateurs PRO-C, 28 stations en fonctionnement bifilaire, 32 stations en fonctionnement hybride.
• PC-DM-KIT : module décodeur et façade compatible.
• EZ-1: décodeur 1 station, IP68, code couleur câbles, voyant de fonctionnement, peut démarrer 2 solénoïdes en même temps.
• Prévoir mise à la terre (nous consulter), DUAL-S anti-surtension terrain recommandé (code 52 973 511).

34ML

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 436	**KIT MODULE DECODEURS EZ PC-DM**	377,70	**A2**	1
65 767 015	**DECODEUR EZ1**	103,00	**A2**	1

◆ RAIN DIAL

Irritrol



• Platine clavier/écran détachable, compatible station Climate logic, bornier 12D sur tous modèles, coffret étanche à serrure très robuste.
• Water budget, intervalle entre station, activation pompe au choix par station, empilement ou chevauchement des programmes, test des stations, effacement programme par programme, arrêt pluie, séquence test électrovanne 1 à 10min, bornes sonde et pompe, disjoncteur électronique, anti surtension. 22xl28xp11cm, transformateur 30VA.

34ML

Référence	Désignation	Prog.	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 461	**RAINDIAL 6 stations**	3	1min à 6h	3 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à15j	1 à 9j	0 à 200%	1s à 2h entre stations	oui/non par station	256,50	**A1**	6
52 974 488	**RAINDIAL 9 stations**	3	1min à 6h	3 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à15j	1 à 9j	0 à 200%	1s à 2h entre stations	oui/non par station	335,50	**A1**	6
52 974 453	**RAINDIAL 12 stations**	3	1min à 6h	3 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à15j	1 à 9j	0 à 200%	1s à 2h entre stations	oui/non par station	414,50	**A1**	6

34MP

57 080 167	**Télécommande**									144,20	**A1**	1

PROGRAMMATEURS OUTDOOR CONNECTABLES

◆ ESP-RZXe OUTDOOR

RAIN BIRD



• Stations indépendantes ou programmation cyclique , option clé Wifi : réglage par smartphone et internet.
• Réglage simple et visuel, 6 horaires de départ par station, mise en cascade en cas de chevauchement, copie de programme sur station suivante, protection électronique, activation capteur par station, sauvegarde programme installateur, borne sonde, départ pompe, sauvegarde horloge par 2 piles incluses, mémoire non volatile. 20x19,1xp4cm, transformateur 15VA.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 382	**ESP-RZXe 4 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	195,90	**A1**	6
62 307 404	**ESP-RZXe 6 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	225,50	**A1**	6
62 307 420	**ESP-RZXe 8 stations**	indépendants	1 à 200min	6 par station	sel.hebdo/pair/impair/1 à 14j	-90 à +100%	274,60	**A1**	6
									34MK
62 307 226	**CLE WIFI LNK**						157,90	**A1**	5

◆ ESP-TM2

RAIN BIRD



• Programmateur à roue codeuse, écran rétroéclairé, compatible avec la clé wifi, disponible en 4,6,8 et 12 stations.
• Grand écran LCD rétroéclairé, pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité et de fort ensoleillement, interface utilisateur familière, dans laquelle il est facile de naviguer.
• Entrée sonde, vanne maîtresse/relais de démarrage de pompe, mémoire de stockage non volatile, disjoncteur de diagnostic électronique.
• Fonctionnalités spéciales : paramétrer un délai entre les stations, rétablir les paramètres par défaut, contournement des sondes de pluie en fonction des stations, enregistrement/restauration des programmations, paramétrage de la vanne maîtresse en fonction des stations.
• Dimensions : 20,1x20xP9cm.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
66 273 911	**ESP-TM2 4 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 14j	5 à 200%	186,40	**A1**	6
66 273 938	**ESP-TM2 6 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 14j	5 à 200%	214,60	**A1**	6
66 273 946	**ESP-TM2 8 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 14j	5 à 200%	261,40	**A1**	6
66 273 954	**ESP-TM2 12 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 14j	5 à 200%	339,80	**A1**	6
										34MK
62 307 226	**CLE WIFI LNK**							157,90	**A1**	5

◆ X2

Hunter®



• Programmateur héritier de la gamme XCore, compatible Hydrawise avec le module Wifi.
• Roue codeuse, écran rétroéclairé 5cm, disponible en versions 4, 6, 8 et 14 stations.
• Suspension arrosage jusqu'à 99 jours, cycle et ré-essuyage évite gaspillages d'eau et ruissellements, délai entre stations pour électrovannes à fermeture lente ou le rechargement de la pompe, réglage saisonnier mensuel et global, option test stations, programme favori enregistré (easy retrieve).
• Fonctionnalités Hydrawise quand muni du module Wifi dont l'ajustement météo.
• Compatible télécommandes ROAM et ROAM XL.

34ML

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
66 365 344	**PROG X2 4 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 99j	10 à 200%	145,70	**A2**	10
66 366 103	**PROG X2 6 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 99j	10 à 200%	169,00	**A2**	10
66 366 111	**PROG X2 8 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 99j	10 à 200%	209,70	**A2**	10
66 366 138	**PROG X2 14 stations**	3	1min à 6h	4 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1 à 30j	1 à 99j	10 à 200%	349,60	**A2**	10
										34MK
66 365 328	**MODULE WIFI 2.4 GHz**							180,10	**A2**	1
										34MT
52 976 227	**Transfo X2**							43,24	**A7**	1

PROGRAMMATEURS OUTDOOR CONNECTABLES

NEW ◆ ESP-ME3 compatible sonde de débit

RAIN BIRD



- Programmateur 4 stations extensible à 22 par modules, pilotable à distance par adjonction de la clé Wifi.
- Compatible sondes de débit.
- Ecran LCD rétroéclairé 3", sélecteur central simplifié pour une facilité d'utilisation.
- Mémoire non volatile, sonde pluie avec interrupteur, sauvegarde programme installateur, protections électroniques, activation sonde par station, affichage durée totale des programmes, réserve lithium pour horloge, borne sonde et départ pompe, dimensions 27,2x19,5xp11,2cm, transformateur 25,5VA.

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
												34ML
NEW 67 416 813	**ESP-ME3 4 stations**	4	1min à 6h	6 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à30j	1 à 14j	5 à 200%	1s à 9h entre stations	oui/non par station	296,10	**A1**	1
45 307 573	**MODULE 3 stations**									59,90	**A1**	24
57 079 797	**MODULE 6 stations**									107,80	**A1**	12
												34MK
62 307 226	**CLE WIFI LNK**									157,90	**A1**	1
												34MP
52 976 219	**Transfo ESP-ME**									97,60	**A7**	1

PROGRAMMATEURS OUTDOOR CONNECTES

◆ HPC

Hunter



- Programmateur Hydrawise, compatible Wifi, 4 stations, extensible à 16 par modules, le module 9 stations est réservé aux stations 8 à 16 : prévoir (4)+3+9 ; programme éclairage de jardin.
- Ecran tactile, fonctionnalités Hydrawise, ajustements Predictive Watering, détection et alertes de débit quand associé à un compteur.
- Coffret étanche, clé métal, interrupteur sonde en façade, départ pompe au choix par station, façade en français, disjoncteur électronique, anti surtensions, bornes sonde, départ pompe, prise Smartport, mémoire permanente, h23xl21,5xp11cm, transfo 24VA.
- Compatible télécommandes Roam et Roam XL, débitmètre.

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	P.U € H.T	R.	Col.
							34MK
65 207 427	**PROG HPC 4 stations**	6	1min à 24h	6 par prog	318,20	**A2**	1
							34ML
34 766 223	**MODULE Pro C 3 stations**				72,40	**A2**	20
34 766 215	**MODULE Pro C 9 stations***				268,40	**A2**	6
							34MT
52 976 227	**Transfo PRO-C-OUT**				43,24	**A7**	1
59 846 647	**Module maître**				81,07	**A7**	1

◆ PRO-HC

Hunter



- Programmateur Hydrawise, compatible Wifi, à stations fixes.
- Ecran tactile couleur, fonctionnalités Hydrawise, ajustements Predictive Watering, détection et alertes de débit quand associé à un compteur, surveillances électriques et alertes intégrées.
- Coffret étanche, clé métal, 2 entrées sonde, 1 sorties pompe/vanne maîtresse, dimensions h23xl25xp10cm, transfo 24VA.

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	P.U € H.T	R.	Col.
							34MK
61 525 793	**PRO-HC 24 stations**	6	1min à 24h	6 par prog	917,80	**A2**	1
							34MT
52 976 227	**Transfo PRO-C-OUT**				43,24	**A7**	1
59 846 647	**Module maître**				81,07	**A7**	1

◆ TOTAL CONTROL

Irritrol



• Mémoire permanente sans pile ni batterie, effacement de programmes individuellement, bornier 18D pour les 6-12-18stations, arrosage des 4 programmes simultanément, pompe activée par programme, borne et interrupteur pour sonde, 16 départs à répartir sur les 4 programmes.
• Coffret étanche plastique, serrure métal, clavier écran débrochable, protection par disjoncteur électronique, éclateurs pour protection surtension sur primaire, dimensions h20xl27xp10cm, transformateur 40VA.
• Modèle 24 stations : bornier 24stations, 1 protection anti surtensions par station (éclateur mov) et sur primaire.
• Télécommande radio : portée maxi 300m, récepteur pour programmateur et émetteur, marche arrêt manuel de station ou de cycles.
• Compatible station Climate Logic.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 569	**TOTAL CONTROL 6 stations**	4	1min à 10h	16 à répartir sur les 4 prog	sel.hebdo/pair/impair/1à30j	1 à 7j	0 à 200%	oui/non par progr	390,10	**A1**	6
52 974 534	**TOTAL CONTROL 12 stations**	4	1min à 10h	16 à répartir sur les 4 prog	sel.hebdo/pair/impair/1à30j	1 à 7j	0 à 200%	oui/non par progr	519,90	**A1**	6
52 974 542	**TOTAL CONTROL 18 stations**	4	1min à 10h	16 à répartir sur les 4 prog	sel.hebdo/pair/impair/1à30j	1 à 7j	0 à 200%	oui/non par progr	673,50	**A1**	6
52 974 550	**TOTAL CONTROL 24 stations**	4	1min à 10h	16 à répartir sur les 4 prog	sel.hebdo/pair/impair/1à30j	1 à 7j	0 à 200%	oui/non par progr	810,60	**A1**	6
									34MP		
57 080 167	**Télécommande**								144,20	**A1**	1
									34MT		
52 976 308	**Transfo 6-12-18st**								118,73	**A7**	1
									34MM		
52 976 022	**Platine 6 stations**								340,00	**A7**	1
52 975 999	**Platine 12 stations**								384,52	**A7**	1
52 976 006	**Platine 18 stations**								489,39	**A7**	1
									34MT		
52 976 294	**Transfo 24st**								131,27	**A7**	1
									34MM		
52 976 014	**Platine 24 stations**								776,00	**A7**	1

◆ ICORE*

Hunter



• Programmateur modulaire : 6 stations extensible à 30 (42 sur métal), par modules de 6 ou 48 stations en version décodeur (avec module et décodeurs Dual).
• Mémorisation et récupération programme installateur, écran multilingue, water budget global ou par mois par programmes, contient l'interface Meteo Solarsync (prévoir capteur seul), diagnostic câblage électrovannes, délais entre stations, calcul temps total, bornes 2 sondes, disjoncteur électronique, superposition de 3 programmes autorisée.
• Avec la sonde HFS : affichage débit temps réel par station, historiques, alarmes.
• Compatible télécommandes Roam et Roam XL ; Solar Sync.
• Transformateur 36VA maxi, modèle plastique 28x34xp17cm, modèle métal 31x40xp16cm.
• * Disponible dans la limite des stocks.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	P.U € H.T	R.	Col.
48 656 838	**ICORE 6 stations PLAST***	4	1min à 12h	8 par prog (16 sur D)	sel.hebdo/pair/impair	1 à 99j	0 à 300%	1s à 99s entre stations	769,20	**A2**	4
51 313 518	**ICORE 6 stations METAL***	4	1min à 12h	8 par prog (16 sur D)	sel.hebdo/pair/impair	1 à 99j	0 à 300%	1s à 99s entre stations	1 374,00	**A2**	1
47 566 355	**MODULE ICORE 6 st.***								174,10	**A2**	6
									34MT		
57 080 310	**Façade ICORE**								295,16	**A7**	1
57 080 507	**Module maître ICORE**								154,84	**A7**	1
52 976 235	**Transfo ICORE**								54,04	**A7**	1

◆ DUAL DECODEUR POUR ICORE*

Hunter



• * Disponible dans la limite des stocks.

34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 127	**MODULE DUAL décodeur 48 st***	648,10	**A2**	1
52 973 988	**DECODEUR DUAL 1 station***	178,50	**A2**	1
52 973 996	**DECODEUR DUAL 2 stations***	291,20	**A2**	1
		34MP		
52 973 511	**ANTI SURTENSION TERRAIN**	141,00	**A2**	1
52 974 526	**CONSOLE ICD-HP**	1 622,00	**A2**	1

NEW ◆ ICC2 compatible plateforme Centralus



- Programmateur modulaire 8 stations extensible à 38 (54 sur métal) par modules.
- Contient l'interface Meteo Solarsync (prévoir capteur seul), fonction ré-essuyage, borne sonde, 2 programmes en simultané, délais entre stations, calcul temps de fonctionnement total, disjoncteur électronique, superposition maxi 2 programmes, mémorise le programme installateur, mémoire non volatile, diagnostic câblage électrovannes.
- Compatible système à décodeurs EZ.
- Modules de connectivité Wifi ou Ethernet.
- Compatible télécommandes Roam et Roam XL ; Solar Sync.
- Transformateur 24VA maxi, modèle plastique 30x35xp13cm IP54, modèle métal 41x33xp13cm IP55.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	P.U € H.T	R.	Col.
61 525 823	**ICC2 8 stations PLAST**	4	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair	1 à 99j	0 à 300%	1s à 99s entre stations	512,80	**A2**	1
61 525 815	**ICC2 8 stations METAL**	4	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair	1 à 99j	0 à 300%	1s à 99s entre stations	1 080,00	**A2**	1
61 480 358	**MODULE 4 stations**								145,30	**A2**	1
61 480 366	**MODULE 8 stations**								268,60	**A2**	1
61 525 777	**MODULE 22 stations**								527,00	**A2**	1
NEW 67 756 444	**MODULE WIFI ICC2**								188,00	**A2**	1
NEW 67 756 452	**MODULE ETHERNET LAN ICC2**								188,00	**A2**	1
											34MT
65 207 435	**Module maître ICC2**								157,34	**A7**	1
52 976 235	**Transfo iCC2**								54,04	**A7**	1

◆ HCC



- Programmateur compatible Wifi modulaire 8 stations extensible à 38 (54 sur métal) par modules.
- Ecran tactile 8cm, fonctionnalités Hydrawise, ajustements Predictive Watering, détection et alertes de débit quand associé à un compteur, programmation indépendante par station, 2 stations activables en simultané, équipé Smart Port, fonction ré-essuyage, délai programmable entre stations, délai pluie programmable, durée maxi par station 24h.
- Compatible système à décodeurs EZ.
- Compatible télécommandes Roam et Roam XL, débitmètre.
- Transformateur 24VA maxi, modèle plastique 30x35xp13cm IP54, modèle métal 41x33xp13cm IP55.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	P.U € H.T	R.	Col.
65 207 400	**HCC 8 stations PLAST**	6	1min à 24h	6 par prog	748,00	**A2**	1
65 207 419	**HCC 8 stations METAL**	6	1min à 24h	6 par prog	1 149,00	**A2**	1
							34MM
61 480 358	**MODULE 4 stations**				145,30	**A2**	1
61 480 366	**MODULE 8 stations**				268,60	**A2**	1
61 525 777	**MODULE 22 stations**				527,00	**A2**	1

◆ EZ DECODEUR



- Système à décodeurs pour programmateurs ICC2 et HCC, jusqu'à 54 vannes plus la vanne maîtresse, fonctionnement hybride possible, conventionnel et à décodeurs.
- Compatible avec tout câble enterrable 2x0.8mm²: 267m, 1mm²: 333m, 1.5mm²: 500m, 2.5mm²: 833m, 4mm²: 1333m.
- EZ-DM: module décodeur, permet la programmation des décodeurs, voyant de programmation et de fonctionnement.
- EZ-1: décodeur 1 station, IP68, code couleur câbles, voyant de fonctionnement, peut démarrer 2 solénoïdes en même temps.
- Prévoir mise à la terre (nous consulter), DUAL-S anti-surtension terrain recommandé (code 52 973 511).

34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 767 007	**MODULE décodeur EZ-DM**	362,40	**A2**	1
65 767 015	**DECODEUR EZ1**	103,00	**A2**	1

◆ ESP-LXME



• Programmateurs modulaires 8 et 12 stations extensible à 48 stations par modules de 8 et 12 stations ; compatible gestion centralisée IQ.
• Sauvegarde programmation de l'installateur, date de réinitialisation auto (maxi 90j plus tard), programme D : peut fonctionner simultanément avec A ou B ou C ; interdiction d'une journée d'arrosage jusqu'à 30j en avance, fractionnement durées automatique, water budget défini mois par mois, fonction ré-essuyage par station.
• Large écran LCD, coffret plastique, serrure avec clé métal, clavier écran débrochable, sonde activée par programme, borne sonde et interrupteur en façade, borne pompe, diagnostic auto prog et électrovanne, mémoire non volatile et sauvegarde horloge/date, protection électronique, transformateur 45VA, h32xl36xp14cm.
• Option module gestion de débit.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
52 972 868	**ESP-LX-ME 8 stations**	4	1min à 12h	8 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 14j	0 à 300%, mois par mois	1s à 9h entre stations	oui/non par station	569,60	**A1**	1
57 079 800	**ESP-LX-ME 12 stations**									921,10	**A1**	1
52 972 620	**MODULE 8 stations**									231,30	**A1**	12
52 972 604	**MODULE 12 stations**									314,30	**A1**	6

34MP

55 181 918	**MODULE FSM gestion débit**									195,10	**A1**	1

◆ ESP-LXD



• Programmateur à décodeurs 50 stations extensible à 200 adresses par modules de 75 stations ; compatible système gestion centralisée IQ.
• Grandes distances : jusqu'à 3000m ou 12km en bouclage, faible dépense en câble : 1 seul câble en 2x2.5mm².
• Gestion de débit Flow Smart incluse (prévoir sonde).
• Coffret mural serrure métal, 6 langues, 4 sondes dont 3 par décodeur (prévoir SD-210) et interrupteur, départ 5 pompes activées par décodeur, alarme décodeurs et débit, diagnostic circuit et décodeurs, interdiction arrosage calendrier et fenêtre, programmation ré-essuyage, superposition stations et test capacité maxi, sauvegarde sur cartouches, option code barre décodeur, 8 solénoïdes maxi simultanés, dimensions 36x32xp14cm.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 488	**ESP-LXD 50 stations**	4	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31jours	1 à 14j	0 à 300%, mémorisé par mois	1s à 10min entre stations	5, sélection par décodeur	2 549,00	**A1**	1
51 313 496	**MODULE 75 stations**									431,10	**A1**	1

NEW ◆ ESP-LX-IVM





• Programmateurs 60 et 240 stations de conception bifilaire révolutionnaire avec module de vanne intégré (IVM) destinés aux grands sites étendus et exigeants. Compatible IQ4 avec interface NCC.
• Grand écran convivial (2,5"x5") rétroéclairé et étiquettes programmables ; façade avant amovible pour programmation aisée (pile) ; dimensions 36,4x32,2x14cm.
• Sondes de débit: 5 et 10 ; sondes météo: 4 et 8 programmables par station.
• Fonctionnalités:
- Flowatch: détection de sur et sous-débit.
- Flo Manager: gestion des exigences hydrauliques pour une utilisation optimale de l'eau disponible en activant autant de stations que possible et réduisant la durée totale des cycles.
- Simul stations: 8 stations en même temps sur LX-IVM, 16 sur LX-IVM PRO.
- Cycle and Soak par station.
- Diagnostic bifilaire pour simplifier et accélérer le dépannage: repérage rapide des problèmes, répertorier les réponses et appareils sans réponse, arrêt automatique quand coupure de courant détectée.
• IVM-SOL: communique avec LX-IVM pour contrôler les vannes de station et les vannes maîtresses.
• IVM-OUT: communique avec le LX-IVM pour gérer les vannes tierces et les équipements externes (station de pompage).
• IVM-SEN: communique avec le LX-IVM pour contrôler les sondes météo ou les sondes débit.
• IVM-SD: protection contre les surtensions sur le câble signal.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
67 426 010	**ESP LX-IVM 60D**	10	0 min à 96h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31jours	1 à 30j	0 à 300%	1h par prog	5	1 957,00	**A1**	1
67 426 029	**ESP LX-IVM 240D**	40	0 min à 96h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31jours	1 à 30j	0 à 300%	1h par prog	10	5 121,00	**A1**	1
67 426 037	**SOLENOIDE LX IVM**									254,10	**A1**	1
67 426 045	**LX IVM-SEN SONDES**									989,60	**A1**	1
67 426 053	**LX IVM-OUT VANNES**									353,10	**A1**	1

34MP

52 974 526	**ANTI-SURTENSION IVM-SD**									1 622,00	**A2**	1

◆ LOGICIEL SITE CONTROL



• Site control, version décodeurs : système de gestion centralisée spécifique espaces verts, peut gérer jusqu'à 500 adresses décodeurs, fonctions avancées de gestion de l'eau, calcul durées automatiques, compatible télécommande Freedom, compatible décodeurs sonde.
• Livré préinstallé avec un ordinateur, écran, Windows et interface terrain.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Waterbudget	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 819	**LOGICIEL SITECONTROL + ORDI**	10	1min à 999min par étape	6 par jour par prog	sel.bi-hebdo/1à14j	0 à 250%	pompe A ou B par décodeur	20 164,00	**10**	1

◆ DECODEURS



Décodeurs terrain compatibles tous systèmes Rainbird, connexions étanches DBRY obligatoires, code sur 5 chiffres (autres préciser à la commande).
• FD102 et FD202 : deux solénoïdes possibles par station ; FD401-FD-601 : protection anti surtension intégrée, prévoir mise à la terre.
• Attention les solénoïdes de DV et HV (1") ne sont pas recommandés sur ce système à décodeurs.

34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 309 711	**DECODEUR 1 station FD101**	151,30	**A1**	25
45 309 738	**DECODEUR 1 station FD102**	211,40	**A1**	20
45 309 797	**DECODEUR 2 stations FD202**	345,40	**A1**	10
45 309 827	**DECODEUR 4 stations FD401**	386,20	**A1**	5
45 309 835	**DECODEUR 6 stations FD601**	679,60	**A1**	5
52 971 098	**ANTI SURTENSION LSP-1**	96,80	**A1**	20
				52QA
24 456 064	**PIQUET DE TERRE 1m**	13,77	**M2**	10
				34MJ
64 074 504	**CONNEXION ETANCHE DBRY**	2,76	**A1**	1
				34MM
52 972 388	**DECODEUR POMPE PD210**	1 113,00	**A1**	1
52 972 396	**DECODEUR SONDE SD210**	658,10	**A1**	10

◆ ACC*- ACC DECODEURS*



• Programmateur modulaire 12 stations extensible à 42 par modules de 6.
• Version décodeur de l'ACC, permet la commande de 99 électrovannes établies sur un réseau câblé en 2x2.5mm², de décodeurs en décodeurs, sur 4,5km maxi ; livré avec le module décodeur occupant les 3 premiers emplacements des modules d'extension, bornier pour 6 antennes de réseau câblé, voyant de fonctionnement.
• Compatible logiciel IMMS, télécommandes Roam, Roam XL, station Solar Sync (prévoir capteur seul), ET system, sondes de débit WFS, HFS.
• Démarre en simultané jusqu'à 14 vannes ; arrosage simultané par tous les programmes : choix superposition stations, ou prog ou aucune ; personnalisation des noms de programme ; retour à la programmation initiale établie par l'installateur en cas de dérèglement par l'utilisateur ; alarmes débit, historique volumes (voir sonde HFS) ; plages et dates de non arrosage ; gestion auto des durées maxi d'arrosage et ré-essuyage (1min à 9h) par station ; borne 2 pompes/MV normalement -ouvert ou –fermé , bornes sonde, mémoire non volatile.
• Coffret métal verrouillable avec clé métal, dimensions 31x40xp17cm ; piedestal métal 98x55x40cm.
• * Disponible dans la limite des stocks.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
45 281 310	**PROG ACC 12 stations METAL***	10	1s à 6h	10 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 31j	0 à 300%	1s à 6H entre stations	oui/non par station pompe A ou B par station	1 935,00	**A2**	1
64 069 756	**MODULE 6 stations***									518,60	**A2**	1
45 281 329	**PROG ACC 99 décodeurs***	10	1s à 6h	10 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 31j	0 à 300%	1s à 6H entre stations	oui/non par station pompe A ou B par station	3 312,00	**A2**	1
												34MP
52 974 194	**PIEDESTAL METAL**									888,10	**A2**	1
												34MT
57 080 302	**Façade ACC**									540,58	**A7**	1
57 080 485	**Module maître ACC**									255,46	**A7**	1
57 080 477	**Module décodeur ACC ADM99**									1 872,33	**A7**	1
57 080 515	**Transfo ACC**									137,84	**A7**	1

◆ ACC 2 compatible plateforme Centralus



- Programmateur modulaire 12 stations, extensible à 54 par modules de 6.
- Version décodeur de l'ACC2, modulaire 75 stations extensible à 225 stations par modules de 75.
- Fonctionnalités gestion du débit avancées, maintien de débits spécifiques sur un maximum de 6 zones indépendantes, écran couleur rétroéclairé, façade réversible, jusqu'à 6 compteurs d'eau, appli wifi : fonctions de mise en route manuelle.
- Compatible : sonde météo Solar sync (prévoir sonde seule), sonde de débit HFS-WFS, télécommandes Roam.
- Démarre simultanément jusqu'à 14 électrovannes, groupes de programmation par blocs de 8 stations, diverses configurations de chevauchement, d'empilement des stations, surveillance du débit en temps réel, alarmes sur débits incorrects, rapports sur-consommation en eau du système.
- Programmation des sondes : affectation ou non des programmes à une sonde, gestion auto des durées maxi d'arrosage et ré-essuyage par station ou bloc de stations, mémoire Easy retrieve™ : restauration de la programmation en cas de dérèglement, jours sans arrosage spécifiés jusqu'à un an à l'avance, protection par mot de passe avec gestion utilisateurs, 3 sorties pompes/MV extensibles à 6, normalement ouvert ou fermé, entrées sondes : 3 contacts sec, 3 entrées débit extensibles à 6, 1 Solar sync, lecteur de carte SD intégré, mémoire non volatile.
- Modules de connectivité Wifi, Ethernet et Cellulaire (façade, module, antenne, abonnement 109 Usd annuel).
- Coffret extérieur métal verrouillable avec clé, IP44, 40x40xp18cm.

34MM

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	Pause	Pompe MV	P.U € H.T	R.	Col.
64 069 748	**ACC2 12 stations**	32	1s à 12h	10 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 31j	0 à 300%	1s à 6H entre stations	oui/non par station pompe A ou B par station	1 748,00	**A2**	1
64 069 756	**MODULE 6 stations**									518,60	**A2**	1
64 069 780	**ACC2 décodeurs 75 stations**	32	1s à 12h	10 par prog	sel.hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 31j	0 à 300%	1s à 6H entre stations	oui/non par station pompe A ou B par station	2 616,00	**A2**	1
64 069 772	**EXTENSION 75 stations**									872,80	**A2**	1
64 069 764	**MODULE débitmètre**									374,10	**A2**	1
64 069 799	**MODULE WIFI ACC2**									374,10	**A2**	1
67 756 363	**MODULE ETHERNET LAN ACC2**									287,10	**A2**	1
67 756 460	**MODULE CELLULAIRE ACC2**									1 040,00	**A2**	1

◆ DECODEURS



- Décodeurs ICD, installés sur la parcelle sont raccordés au réseau câblé et aux électrovannes qu'ils pilotent ; voyant de fonctionnement ; raccordement mise à la terre pour protection contre les surtension ; programmation du numéro à réaliser sur le programmateur avant sa mise en place ou avec la console IDC ; peut être configuré en vanne maîtresse ou commander une pompe ; confirmation bidirectionnelle de l'activation du décodeur ; prévoir connexions étanches.
- Décodeur sonde: pour 2 sondes contact sec à raccorder au réseau câblé.
- Console ICD-HP : renumérote les décodeurs sur le terrain sans les demonter, testeur de décodeurs, de sonde, de solénoïde, multimètre.

34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 316 424	**DECODEUR ICD 1 station**	156,00	**A2**	1
45 316 432	**DECODEUR ICD 2 stations**	287,10	**A2**	1
45 316 440	**DECODEUR ICD 4 stations**	359,70	**A2**	1
45 316 459	**DECODEUR ICD 6 stations**	602,10	**A2**	1
45 316 467	**DECODEUR SONDE**	715,00	**A2**	1
				34MJ
64 074 504	**CONNEXION ETANCHE DBRY**	2,76	**A1**	1
				52QA
24 456 064	**PIQUET DE TERRE 1m**	13,77	**M2**	10
				34MP
52 974 526	**option CONSOLE ICD-HP**	1 622,00	**A2**	1

PROGRAMMATION AGRICOLE › PROGRAMMATEURS À PILE

CONNECTEE BLUETOOTH

BL-AG

ANTI-VOL



SOLEM

- Programmation voies indépendantes adaptée à une utilisation agricole, 4 fenêtres par électrovanne avec durée d'arrosage et de ré-essuyage, réglage à la seconde.
- Application Solem AG gratuite.
- Connexion Bluetooth smart 4.0 low energy, portée jusqu'à 10m, sauvegarde permanente de la programmation, vanne maîtresse, borne sonde, étanche IP68, 0,09x0,14x0,05m.

Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34ML

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 099	**BL-AG 1 station**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	167,40	**A3**	6
61 526 102	**BL-AG 2 stations**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	192,60	**A3**	6
61 526 110	**BL-AG 4 stations**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	219,00	**A3**	6

PROGRAMMATION AGRICOLE › AGRICULTURE CONNECTÉE

PASSERELLES

NEW ◆ STATION IRRIGATION solution Plug&Play

ANTI-VOL

3G 4G LoRa



SOLEM

- Ensemble pré-équipé, composé de sondes et d'une passerelle 3G/4G, 100% autonome avec son panneau solaire, afin de fonctionner dans un environnement sans électricité, ni signal Wi-Fi.
- Les sondes sont pré-câblées et les modules associés en usine afin de rendre opérationnelle la station. Inclut 4 sondes de température, d'hygrométrie, pluviomètre, anémomètre.
- Connectée au travers de l'application et la plateforme My Solem gratuite.
- La station se synchronise 24 fois par jour et récupère toutes les programmations et paramétrages réalisés sur My Solem; toutes les 3 minutes les modules communiquent et les récupèrent.
- Communique avec 25 modules dont le LR-MS inclus, portée 800m.
- Réactivité immédiate des sensors: si un seuil haut ou bas est dépassé, une communication immédiate est déclenchée pour donner l'alerte et génère une action (ex: arrêt des modules d'irrigation).
- Abonnement carte SIM 24 connexions par jour: 159€/an.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 371	**STATION IRRIGATION**	2 832,00	**A3**	1

NEW ◆ LR-BST-REACT

ANTI-VOL

3G 4G LoRa



SOLEM

- LR-BST-REACT est une passerelle 4G très réactive dans la remontée des données et connectée à Internet grâce à sa carte SIM.
- Fonctionnalités en terme de communication identiques à la station d'irrigation.
- Autonome si associée à un panneau solaire.
- Batterie interne assure un fonctionnement sans alimentation durant 5 jours.
- Abonnement carte SIM 24 connexions par jour: 159€/an.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 363	**LR-BST-REACT**	1 737,00	**A3**	1

PASSERELLES

◆ LR-BST-25

ANTI-VOL

3G LoRa



SOLEM

- LR-BST-25, passerelle 3G, se synchronise 12 ou 24 fois par jour.
- Abonnement carte SIM: 12 connexions/jour: 59€/an ; 24 connexions/jour: 119€/an.
- Communique avec 25 modules.
- Réactivité habituelle si seuil dépassé, non immédiate comme la LR-BST-REACT ou station d'irrigation.
- Autonome si associée à un panneau solaire.


34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 431	**LR-BST-25**	945,00	**A3**	1

NEW ◆ PANNEAUX SOLAIRES

SOLEM

3G 4G LoRa




34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 865	**PANNEAU SOLAIRE**	283,50	**A3**	1
NEW 67 669 460	**PANNEAU SOLAIRE SUPPORT RENFORCE**	415,80	**A3**	1

◆ LR-MB-30

ANTI-VOL

WiFi LoRa



SOLEM

- Passerelle Wifi 30 modules, portée 800m.
- Synchronisation en permanence et récupération de toutes les programmations et paramétrages réalisés.
- Réactivité immédiate si seuil dépassé.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 565 602	**PASSERELLE LR-MB-30**	278,60	**A3**	1

PROGRAMMATEURS A PILE

NEW ◆ LR-AG gestion de débit

ANTI-VOL

LoRa



SOLEM

- Programmateur à pile Bluetooth et Lora, à voies indépendantes, programmation par fenêtre de temps (4), gestion du débit intégrée.
- Fonctionnalités sur plateforme My Solem:

- Programmation volumétrique et millimétrique.
- Fonction cluster: regroupement des stations, gestion automatique de la master valve, gestion du débit de la master valve.
- Programmation graphique

Pilotable en local par Bluetooth ou à distance via les passerelles LR-MB/LR-BST.

- Etanche IP68, commande manuelle individuelle et par programme, une station peut être affectée à plusieurs programmes, vanne maîtresse,sortie pompe, borne pluviomètre ou compteur d'eau à impulsion, sauvegarde permanente de la programmation, sauvegarde horloge interne si coupure <30s, distance max entre LR-AG et solénoïde : 30m.
- Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora, 14x5.5xp9cm.

Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MK

Référence	Désignation	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 320	**LR-AG 1 station**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	300,60	**A3**	6
NEW 67 669 339	**LR-AG 2 stations**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	339,50	**A3**	6
NEW 67 669 347	**LR-AG 4 stations**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	364,20	**A3**	6
NEW 67 669 355	**LR-AG 6 stations**	h départ-h fin	4 par EV	sel.hebdo/pair/impair/1à7j	par station	377,40	**A3**	6

CAPTEURS CONNECTES

SOLEM

NEW ◆ MODULES CAPTEURS

ANTI-VOL



• LR-MS, modules d'acquisition de données de divers capteurs, 1 et 4 entrées ; 1 entrée: toute sonde (sauf température) ; 4 entrées d'acquisition : 1 entrée température de type PT100 et 3 entrées sondes, distance maxi avec la sonde : 30m, compatible avec compteur d'eau à impulsion (max. 10hz) IP68, sauvegarde horloge interne si coupure <30s. Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora, dimensions 14x5.5xp9cm.
• Gestion au travers de l'application et plateforme MySolem, seuils haut et bas par sonde, démarrage et arrêt des programmateurs en fonction des seuils dépassés (sur la plateforme).
• Sondes proposées, voir rubrique Accessoires de programmation.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 599	BOITIER LR-MS-1	177,60	A3	1
64 074 458	BOITIER LR-MS-4	236,50	A3	1

SOLEM

NEW ◆ KITS MODULE-CAPTEUR

ANTI-VOL



• Kits associant un module LR-MS et une sonde de température, d'humidité, un pluviomètre, une sonde tensiométrique et un anémomètre.
Utilise une pile 9V 6LR61 non livrée.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 479	KIT LR-MS TEMPERATURE	217,10	A3	1
NEW 67 669 487	KIT LR-MS HUMIDITE DECAGON EC10 HS	738,80	A3	1
NEW 67 669 495	KIT LR-MS PLUVIO LEXTRONIC	215,40	A3	1
NEW 67 669 509	KIT LR-MS SONDE TENSIO WATERMARK	580,00	A3	1
NEW 67 669 517	KIT LR-MS 3 SONDES WATERMARK	1 467,00	A3	1
NEW 67 669 525	KIT LR-MS ANEMOMETRE	382,90	A3	1

		Application				Communication					Alimentation				
		Passerelle internet	Arrosage	Compteur d'eau	Sondes	Bluetooth®	Wi-Fi	LoRa™	Sigfox	4G	ANTI-THEFT	Pile 9V	Secteur 230V	Alim. solaire	Entrées/Sorties/ Nombre de station
	Pilotage local, à batteries														
	BL-AG		•			•					•	•			1-2-4 stations
	Accès à distance, longue portée, à batteries ou secteur														
	STATION D'IRRIGATION	•			•	•		•		•	•			•	25 modules
	LR-BST-REACT	•				•		•		•	•		•	•	25 modules
	LR-MB-30	•				•	•	•			•		•		30 modules
	LR-AG		•	•		•		•			•	•			1-2-4-6 stations
	LR-MS			•	•	•		•			•	•			1 entrée dédiée température + 3 entrées sonde ou compteur
	LR-FL			•		•		•			•	•			1 entrée compteur d'eau
	TAGGY								•						/



IQ

• Système de gestion centralisée destiné aux espaces verts : il permet de contrôler à distance des systèmes d'arrosage, à partir d'un ordinateur ; compatible avec programmateurs ESP-LX-ME en 24V, ESP-LX-D à décodeurs et à piles TBOS.
• Les arrosages sont réglés soit
- sur un site internet gratuitement
- sur un serveur Entreprise accessible par vos ordinateurs pour la version ENT
- depuis un ordinateur équipé du logiciel pour la version H303:H326
• Les réglages sont transmis par le site internet du fabricant ou par le serveur Entreprise vers des programmateurs IP uniquement (WIFI, ETHERNET ou GPRS). L'ordinateur IQ Desk doit avoir un accès internet (box ou 3G). Les programmateurs ESP-LX-ME et ESP-LXD sur le terrain communiquent par réseau (GPRS/3G, WIFI, Ethernet RJ45). Le ESP-LX sert également de relais vers les relais TBOS avec le module RADIO MAITRE.
• Reprise à distance de toutes les performances du programmateur ESP et programmation par groupe de programmateurs ; les programmateurs seront équipés du module de communication téléphonique sans fil GPRS dont abonnement 1 an ; gestion et simulation des heures de démarrage et de fin d'arrosage, calcul auto des durées selon ETP jour par jour ou mois par mois, test des électrovannes à distance, démarrage/arrêt manuel à distance, retour des alarmes terrain ; possibilité d'outre passer la position on/off et des sondes du programmateur ; 7 langues disponibles.

◆ PILOTAGE INTERNET



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
	ACCES IQ Cloud			

◆ PILOTAGE ORDINATEUR



34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 181 942	**LOGICIEL IQ DESK 5 satellites**	14 117,00	**A3**	1
64 676 806	**LOGICIEL IQ ENTREPRISE 5 satellites**	20 523,00	**A3**	1
55 181 934	**EXTENSION IQ 5 satellites**	1 868,00	**A3**	1

◆ EQUIPEMENTS POUR LE PROGRAMMATEUR 24V



• Cartouches de communication pour ESP-LXD et ESP-LXME le programmateur maître.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 886	**CARTOUCHE COMM RS232**	977,20	**A3**	1
62 307 196	**CARTOUCHE COMM GPRS+abonn**	3 108,00	**A3**	1
57 079 835	**CARTOUCHE COMM ETHERNET**	1 244,00	**A3**	1

◆ OPTION CONTROLE DE DEBIT

• Prévoir capteur de débit ; pour ESP-LXD, utiliser directement les décodeurs sonde.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 035	**MODULE CONNECTION IQ /LX-ME**	305,50	**A1**	1

◆ EQUIPEMENT DES PROGRAMMATEURS 9V

• Pour Tbos II et Tbos-BT.
• IQ-TBOS-FP : option Tbos pour logiciel IQ + 1 module radio maître pour ESP-LX-ME/D + 1 relais radio + paramétrage + assistance 1an.
• IQ-TBOS-NET : pack 1 module radio maître pour programmateur, 3 relais radio Tbos et transfo, 1 journée assistance fabricant.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 924	**IQ-TBOS-FP**	9 250,00	**A3**	1
57 079 967	**RELAIS RADIO TBOS**	1 029,00	**A3**	1
57 079 894	**MODULE RADIO MASTER IQ TBOS**	752,20	**A3**	6
57 079 959	**PACK RESEAU IQ-TBOS-NET**	6 988,00	**A3**	1

IMMS

• L'ordinateur central équipé du logiciel communique les réglages aux programmateurs :
- multi sites pour des programmateurs distants, avec ou sans fil : par voie téléphonique fixe ou réseau internet/intranet par box, fibre optique GSM, par WIFI / GPRS.
- mono site : par un simple câble entre l'ordinateur et le programmateur ; sur un site les programmateurs peuvent aussi être reliés en chaîne, seul le premier étant relié au central.

◆ LOGICIEL CENTRAL

Hunter



• IMMS : logiciel gestionnaire d'arrosage permet le paramétrage des programmateurs sans quitter votre bureau, réglage individuel de chaque appareil ou par ensembles, gestion de créneaux horaires, de dates particulières, supervision des alarmes terrain, suivi et totalisation des consommations ; utilise un ordinateur compatible PC et un environnement Windows (non inclus).
• IMMS ET : option pour logiciel IMMS de gestion d'ajustement automatique des conditions météorologiques par une station météo ET.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 320 723	LOGICIEL IMMS-CD	7 279,00	A3	1
57 080 000	OPTION LOGICIEL IMMS-ET	1 361,00	A3	1

◆ INTERFACES

Hunter

• Mode réseau IP: L'ordinateur est relié à internet ; le programmateur est relié à internet.
- ACC-COM-LAN pour réseau informatique câblé Ethernet RJ45 ; ACC-COM-GPRS pour une ligne sans fil (abonnement 1 an data inclus avec IP fixe).
- On équipe le second programmateur/esclave et suivants, des ACC-COM-HWR + ACC-HWIM reliés en chaîne par câble (GCBL maxi 3000m).
• Mode téléphonique: on équipe l'ordinateur d'un modem analogique, on équipe le programmateur de ACC-COM-POTS s'il est raccordé à une ligne téléphonique fixe.
• Mode filaire local: on équipe l'ordinateur d'un boitier CCC-E, on relie le programmateur par un câble 4x0,8mm² brins blindé ; on équipe le premier programmateur de ACC-COM-HWR + ACC-HWIM.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 124	INTERFACE ACC-COM-LAN	1 532,00	A3	1
66 203 220	INTERFACE ACC-COM-GPRS	3 893,00	A3	1
52 975 034	INTERFACE ACC-COM-POTS	1 532,00	A3	1
45 316 602	INTERFACE IMMS-CCC-E	946,90	A3	1
52 975 026	INTERFACE ACC-COM-HWR	917,10	A3	1
52 975 042	INTERFACE ACC-HWIM	355,40	A3	1

◆ CAPTEURS

Hunter



• Adaptation des doses d'arrosage selon la météo, surveillance et alarme débit, archivage consommations d'eau.

34MP


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 159	STATION METEO IMMS-ET	455,30	A2	1
45 307 689	OPTION ANEMOMETRE	741,10	A2	1
45 315 746	CAPTEUR DE DEBIT HFS	392,80	A2	1
64 069 896	CAPTEUR DE DEBIT WFS radio	548,80	A2	1

CENTRALUS

NEW ◆ PLATEFORME CENTRALUS

Hunter

Plateforme web de gestion de l'arrosage pour programmateurs ICC2 et ACC2.
Fonctionnalités du logiciel Centralus:
• Carte interactive en ligne affichant un nombre illimité de programmateurs avec statut et accès.
• Prévisions météorologiques sur plusieurs jours en fonction de l'emplacement du programmateur.
• Réglages climatiques automatiques en fonction de l'ET (évapotranspiration) si utilisé avec une sonde Solar Sync.
• Fonctionnalités complètes de contrôle à distance pour le fonctionnement des stations et programmes depuis un smartphone ou une télécommande ROAM et ROAM XL.
• Gestion des paramètres et de la programmation de l'arrosage à distance.
• Aperçu du débit et du volume en temps réel pour chaque sonde de débit ACC2.
• Envoi de notifications par SMS en cas d'alarmes critiques avec journaux détaillés des incidents.
• Fonctions de gestion des utilisateurs avec un partage de l'accès aux programmateurs parmi les membres de l'équipe.

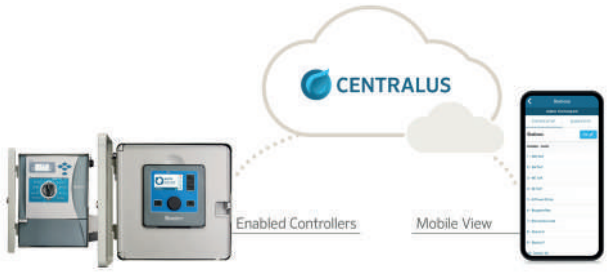



NEW ◆ MODULES DE COMMUNICATION

Hunter



• Modules de communication WIFI et LAN (Ethernet) pour l'ICC2 et l'ACC2. Egalement connectivité cellulaire pour l'ACC2.
• Le kit cellulaire se compose d'un module de communication, d'une antenne, d'une façade d'ACC2 et d'une carte SIM à activer sur Centralus. Souscription sur Centralus d'un abonnement annuel d'une valeur de 109 Usd.

34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 444	MODULE WIFI ICC2	188,00	A2	1
NEW 67 756 452	MODULE ETHERNET LAN ICC2	188,00	A2	1
NEW 64 069 799	MODULE WIFI ACC2	374,10	A2	1
NEW 67 756 363	MODULE ETHERNET LAN ACC2	287,10	A2	1
NEW 67 756 460	MODULE CELLULAIRE ACC2	1 040,00	A2	1



SYSTÈME RADIO LONGUES PORTEES SOLEM

• Système radio longue portée permettant de construire des réseaux d'irrigation pour les villes, les grands espaces, les exploitations agricoles.
• Un point d'accès (LR-BST ou LR-MB) connecté à Internet communique en radio longue portée LoRa avec des programmateurs (piles et secteur) ou des modules capteurs.
• La plateforme My Solem (www.mysolem.com) permet de gérer en ligne l'ensemble des programmateurs installés, de recueillir les informations des capteurs, de les géolocaliser sur une carte, de suivre les consommations d'eau.
• Portées maxi champ libre : BLUETOOTH : 15m, WIFI : 50m, LORA : 800m.

◆ POINT D'ACCES CENTRAL

ANTI-VOL

LoRa

SOLEM



• LR-BST-25 : passerelle 3G internet, communique en radio longue portée Lora avec 25 produits au maximum (LR-IP, LR-IP-FL, LR-IS, LR-FL, LR-MS, LR-OL), installés jusqu'à plusieurs centaines de mètres, livrée avec une carte SIM non activée, prévoir abonnement annuel en sus (12 connexions/jour: 59€/an ; 24 connexions/jour: 119€/an), alimentation sur secteur (batterie 3 jours autonomie) ou panneau solaire en option, connexion 3G, Bluetooth smart 4.0 low energy, dimensions 30,7 x 11,5 x 11,5cm, livrée avec transformateur 230V/24VDC externe.
• LR-MB-30 : passerelle Wifi/Lora, se connecte à une box internet, peut gérer en communication radio Lora jusqu'à 30 produits au maximum (LR-IP, LR-IP-FL, LR-IS, LR-FL, LR-MS, LR-OL), installés jusqu'à plusieurs centaines de mètres, dimensions 8x8.2x1.3cm, antenne 20cm, Bluetooth, livrée avec transformateur 230V/12VDC externe.
• Panneau solaire cadre alu, cellules monocristallin, 66x31x3,5cm, 2,6kg, cable 90cm, livré avec fixations (murale, poteau rond).

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 431	**PASSERELLE LR-BST-25**	945,00	**A3**	1
64 676 865	**PANNEAU SOLAIRE (LR-BST)**	283,50	**A3**	1
NEW 67 669 460	**PANNEAU SOLAIRE SUPPORT RENFORCE**	415,80	**A3**	1
66 565 602	**PASSERELLE LR-MB-30**	278,60	**A3**	1
64 074 377	**ANTENNE 5m**	176,60	**A3**	1
64 074 369	**ANTENNE 10m**	214,40	**A3**	1

◆ PROGRAMMATEURS

ANTI-VOL

LoRa

SOLEM





• Communiquent en radio LoRa avec la passerelle LR-BST ou LR-MB.
• LR-IP pour électrovanne impulsion 9v.
• LR-IP-FL pour électrovanne impulsion 9v + entrée compteur d'eau à impulsion.
• LR-IS-FL pour électrovannes 24v et entrée compteur d'eau à impulsion.
• Pour descriptifs détaillés des produits, veuillez vous reporter aux pages précédentes.

34MK

Référence	Désignation	Programmes	Durée	Départs	Intervalles	Arrêt pluie	Waterbudget	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 318	**LR-IP 1 station**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	175,60	**A3**	6
64 074 326	**LR-IP 2 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	208,80	**A3**	6
64 074 334	**LR-IP 4 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	230,80	**A3**	6
64 074 342	**LR-IP 6 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	242,10	**A3**	6
66 565 610	**LR-IP-FL 1 station**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	235,30	**A3**	6
66 565 629	**LR-IP-FL 2 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	267,80	**A3**	6
66 565 637	**LR-IP-FL 4 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	289,40	**A3**	6
66 565 645	**LR-IP-FL 6 stations**	3 à 12	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	300,40	**A3**	6
65 769 859	**PROG LR-IS-FL 2 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	192,60	**A3**	6
65 769 867	**PROG LR-IS-FL 4 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	214,20	**A3**	6
65 769 875	**PROG LR-IS-FL 6 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	225,00	**A3**	6
65 769 883	**PROG LR-IS-FL 9 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	279,20	**A3**	6
65 769 891	**PROG LR-IS-FL 12 stations**	3+9	1min à 12h	8 par prog	sel. hebdo/pair/impair/1à31j	1 à 15j	0 à 200%	301,50	**A3**	6

◆ MODULE RELAIS ECLAIRAGE ET AUTOMATISMES

ANTI-VOL

LoRa

SOLEM



• 4 contacts secs maxi 230v, 16A, 4000w, LR-OL communique en radio Lora avec la passerelle LR-BST ou LR-MB.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 565 580	**MODULE LR-OL**	261,80	**A3**	6

SYSTÈME RADIO LONGUES PORTEES SOLEM

NEW ◆ MODULES CAPTEURS

SOLEM

ANTI-VOL

LoRa



• LR-FL se branche sur un compteur d'eau à impulsion (max. 10hz), distance maxi avec la sonde : 30m, recueil des consommations, alarme sur-débit, défaut de comptage, IP68, sauvegarde horloge interne si coupure <30s, Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora et Bluetooth, dimensions 14x5.5xp9cm.
• LR-MS, modules d'acquisition de données de divers capteurs, 1 et 4 entrées ; 1 entrée: toute sonde (sauf température) ; 4 entrées d'acquisition : 1 entrée température de type PT100 et 3 entrées sondes, distance maxi avec la sonde : 30m, compatible avec compteur d'eau à impulsion (max. 10hz) IP68, sauvegarde horloge interne si coupure <30s. Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora, dimensions 14x5.5xp9cm.
• Sonde PT100, 3 fils classe B, gaine inox 316L, 16mm l.10cm, câble PVC 3m, -40 - 105°c.
• Sonde Watermark montée sur un tube de 60 cm et munie d'un câble de 3m, ajouter l'adaptateur ADAPT-TENSIO pour compatibilité avec LR-MS.
• Sonde humidité du sol Vegetronix, mesure la teneur en eau volumétrique ou gravimétrique, ne se corrode pas, temps de réponse rapide, mesure précise, lame 0,7 x 9,4cm, plage température -40 à 85°c.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 350	**BOITIER LR-FL**	162,90	**A3**	1
NEW 66 565 599	**BOITIER LR-MS-1**	177,60	**A3**	1
64 074 458	**BOITIER LR-MS-4**	236,50	**A3**	1

34MP

64 820 168	**SONDE TEMPERATURE PT100**	63,90	**A3**	1
66 666 557	**SONDE WATERMARK SS200**	207,90	**A3**	1
66 666 565	**ADAPT SONDE WATERMARK**	291,90	**A3**	1
66 666 573	**KIT SONDE WATERMARK SS200 + ADAPT**	499,80	**A3**	1
64 820 176	**SONDE HUMIDITE VEGETRONIX**	181,20	**A3**	1

◆ GEOLOCALISATION

SOLEM

sigfox



• Une balise GPS connectée permet d'enregistrer ses déplacements, de nombreuses applications sont possibles : „Geo fencing", fonctionnalité permettant de définir des barrières virtuelles, si la machine sort du périmètre, une alerte est émise ; „Time fencing" fonctionnalité permettant de déterminer des horaires ou jours d'utilisation, si une machine se déplace en dehors de ces créneaux, une alerte est émise.
• Taggy tracker GPS, réseau Sigfox, pour suivi en permanence des machines, outils et engins, paramétrage et suivi sur My Solem.
• Taggy 18: autonomie 18 mois, pile CR123 lithium, 1 an d'abonnement inclus.
• Taggy 68 : IP68, autonomie 10 ans, 1 an d'abonnement inclus.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 832	**TAGGY18 + abonnement**	427,50	**A3**	1
65 769 840	**TAGGY68 + abonnement**	495,90	**A3**	1

1 **LR-MB** La station Wi-Fi / LoRa

2 **LR-IP** L'irrigation des grands espaces

3 **LR-BTS-25** La station 3G connectée à internet

4 **LR-MS** Le module d'acquisiton de données de capteurs divers

5 **LR-FL** Le capteur de volumes d'eau





TELEGESTION SMARTPRO SAMCLA

Le système de Télégestion SAMCLA® permet la gestion à distance de tout un réseau d'irrigation 9 volts et 24 volts au travers d'un logiciel via Internet. Contrôle du système au moyen d'appareils ayant une connexion à un site Internet (PC, Portable, PDA, Tablette, Ipad, etc...).
• L'implantation de ce système ne requiert aucune modification ou création d'ouvrage, grâce à l'utilisation d'un système hybride de communication : téléphonie mobile GPRS et fréquences radio libres.
• Le module débitmètre permet le contrôle des consommations et des éventuelles fuites d'eau, il contrôle l'activation manuelle ou automatique d'une électrovanne maîtresse 9 volts, il envoie un rapport d'erreur automatiquement sur boîtes email lors du dépassement d'un volume autorisé.

◆ HUB CENTRAL DE COMMUNICATION GPRS



• HUB d'un côté, cet appareil communique par téléphonie mobile GPRS avec le serveur où se situe le logiciel de gestion SAMCLAWEB. De l'autre côté, il communique par radiofréquence (appels gratuits) avec le reste du dispositif terrain. Cet appareil incorpore un capteur de pluie, et en option des différents capteurs météorologiques SAMCLA (vent et température). 230V 50Hz.
• REPETITEUR amplificateur avec panneau solaire, agit comme un pont de communication entre le relais central et la SAMCLABOX lorsque les distances sont trop grandes ou s'il y a des obstacles physiques (bâtiments, etc...). Portée 600m en champs libre entre répétiteurs, maxi 3 répétiteurs.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 706	**HUB CENTRAL GPRS**	3 932,56	**A4**	1
64 074 105	**ANTENNE DEPORTEE câble 3m**	82,86	**A4**	1
61 526 714	**REPETITEUR SOLAIRE**	733,24	**A4**	1

◆ SERVICES

Désignation	P.U € H.T
mise en service	N.C.
assistance téléphonique	N.C.
assist teleph.+ sauv+maj logiciels	N.C.
assist teleph.+ sauv+maj +visite	N.C.

◆ PROGRAMMATEURS SAMCLABOX






• Permet le contrôle des électrovannes 9 volts et 24 volts ou d'autres dispositifs, peut agir dans des rôles différents comme: programmateur/interrupteur/ lecteur de volume (suivant le module de télégestion), il s'installe dans tout type de regard ou d'armoire, IP68 c'est un équipement autonome qui peut fonctionner avec piles ou en 24 volts, il communique avec le reste du dispositif par radiofréquence (sans coût de communication).

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 730	**BOITIER 1 STATION SBP 9V**	683,92	**A4**	1
61 526 749	**BOITIER 2 STATIONS SBP 9V**	756,26	**A4**	1
61 526 757	**BOITIER 4 STATIONS SBP 9V**	848,33	**A4**	1
61 526 722	**BOITIER 4 STATIONS SBP 24V**	733,24	**A4**	1
61 526 765	**BOITIER DEBITMETRE SBV 9V**	782,57	**A4**	1
	SONDE VENT ET TEMPERATURE	N.C.		1
64 074 113	**CONSOLE CNS602**	815,45	**A4**	1



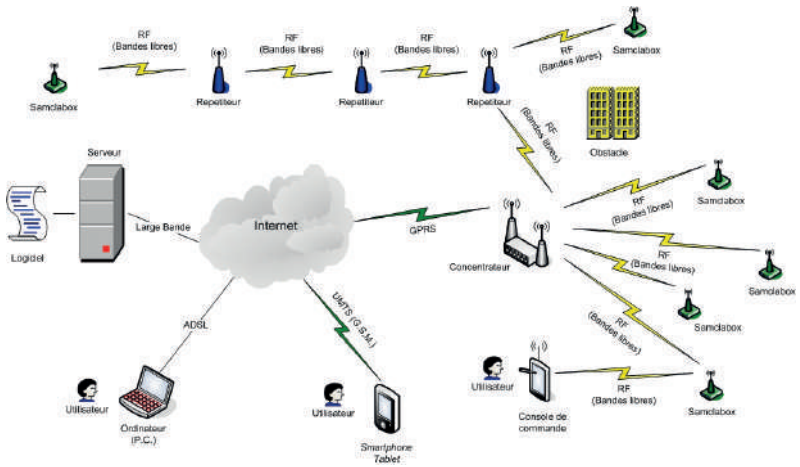

MAXICOM ²

• Gestion centralisée multi sites de grande envergure : communication entre ordinateur central et satellites par de nombreux moyens. Maxicom pilote à distance des satellites : des programmateurs pour électrovannes 24V AC.
• Le pilotage de l'arrosage tient compte de la météo : ajustement automatique en fonction de l'ETP, suspendu en cas de pluie, réduit la stagnation d'eau par excédent d'arrosage.
• Le pilotage en temps réel facilite les décisions par la communication avec les satellites : la remontée directe des défauts matériels, l'isolement automatique des secteurs en panne.
• Compatible avec télécommande radio Freedom.

◆ LOGICIEL CENTRAL

RAIN BIRD



• Logiciel avec ordinateur Windows, imprimante, modem externe, onduleur, 1 an de télé assistance, 1 mise en service sur site.
• Un logiciel pilote jusqu'à 200 sites ou 5600 satellites, communication possible par liaison câblée, ligne téléphonique fixe, GSM.
• Un CCU pour 28 satellites et 672 stations, jusqu'à 112 electrovannes en arrosage simultanément, maximum 999 programmes.
• Décodeurs 2 fils : 1 par CCU, ou 2 sur câblage Link system ; capteurs météo : maximum 56 par CCU.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 019	**MAXICOM² + ordinateur**	27 734,00	**10**	1

◆ PROGRAMMATEURS TERRAIN

RAIN BIRD



34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 051	**ESP-40SITE-W 40 stations**	11 831,00	**A3**	1

◆ STATION METEO FILAIRE

RAIN BIRD



34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 078	**WS-PRO-LT-H**	16 832,00	**A3**	1





GESTION CENTRALISEE GOLF HUNTER

• Gestion centralisée mono-site adaptée aux golfs, l'ordinateur communique vers les satellites grâce à un câble de communication GCBL, les satellites pilotent les électrovannes par un réseau de décodeurs permettant des économies de câblage pour les grandes distances.

◆ LOGICIEL PILOT CC



• Logiciel pour Ordinateur Windows, 999 satellites maximum, 79 920 Stations.
• Météo : ETP saisie manuellement ou par station météo.
• Gestion des débits automatique avec contrôle visuel.
• Ecrans de supervision avec photos des sites : contrôles hydraulique et électrique des réseaux et électrovannes.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 675 664	PILOT CC + ORDINATEUR	36 361,00	A3	1
64 675 672	INTERFACE PILOT-FI-HWR	5 017,00	A3	1
	CÂBLE GCBL	N.C.		1
64 675 680	PILOT-FC-50-HWR FILAIRE	9 552,00	A3	1

◆ PROGRAMMATEURS



• Pilot DH : pour 999 stations, enclenche jusqu'à 120 stations simultanément, autonome ou raccordé à la centrale, par câble ou par radio.

34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 675 699	PILOT DH-250-HWR	7 761,00	A3	1
	EXTENSION 250D	N.C.		1

◆ DECODEURS



• Console ICD-HP : renumérote les décodeurs sur le terrain sans les démonter, testeur de décodeurs, de sonde, de solénoïde, multimètre.

34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 675 656	PILOT-100	226,20	A3	1
64 675 702	PILOT-200	344,50	A3	1
64 675 710	PILOT-400	532,70	A3	1
64 675 729	PILOT-600	551,10	A3	1
64 675 737	ANTI SURTENSION PILOT-SG	163,10	A3	1
				34MJ
64 074 504	CONNEXION ETANCHE DBRY	2,76	A1	10
				34MP
52 974 526	CONSOLE ICD-HP	1 622,00	A2	1

◆ STATION METEO



34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 675 745	STATION METEO FILAIRE TWHW	11 535,00	A2	1

GESTION CENTRALISEE GOLF RAIN BIRD

• Stratus LT permet de commencer à gérer très rapidement l'ensemble des applications d'arrosage d'un parcours de golf 18 trous - des greens aux roughs, sans devenir pour autant un expert informatique ou perdre de précieuses heures à l'apprentissage du H333:H410 La programmation en fonction de l'ETP est compatible avec la WS-PRO LT et intègre un module de logiciel météo.
• Stratus II pour faciliter la programmation en fonction des durées ou de l'ETP, un seul choix s'impose, stratus™ II est le seul système de gestion centralisée d'arrosage qui combine la simplicité de Windows® avec les fonctions intuitives Rain Bird permettant de gérer jusqu'a 27 trous en quelques clics.
• Nimbus II, si vous souhaitez combiner de manière optimale la programmation fondée sur l'évapotranspiration, la gestion avancée du débit et la simplicité liée a un environnement Windows, Nimbus™ II constitue le meilleur choix pour contrôler efficacement toutes les applications d'arrosage pouvant prendre en charge jusqu'a 2 parcours de golf comptant un maximum de 36 trous.
• Cirrus le système de gestion centralisée Cirrus™ permet d'intégrer des dessins CAD générés via une technologie de GPS qui vous permet de visualiser votre parcours de manière inégalée. Une programmation fonction de l'évapotranspiration (ETP) relevant d'une technologie de pointe, une cartographie du parcours sur mesure et de multiples options de génération de plans font de Cirrus l'outil le plus convivial pour contrôler votre système d'arrosage.

◆ LOGICIELS



34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
	STRATUS LT	N.C.		1
	STRATUS II	N.C.		1
	NIMBUS II	N.C.		1
	CIRRUS	N.C.		1

◆ PROGRAMMATEURS



34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 857	**SATELLITE PAR+ES 16 stations**	7 388,00	**A3**	1
64 676 830	**MODULES 8 stations**	1 595,00	**A3**	1
65 769 786	**SATELLITE PAR+ES décodeurs (72)**	10 640,00	**A3**	1

◆ DECODEURS



34MM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 309 711	**DECODEUR 1 station FD101**	151,30	**A1**	1
45 309 738	**DECODEUR 1 station FD102**	211,40	**A1**	1
45 309 797	**DECODEUR 2 stations FD202**	345,40	**A1**	1
45 309 827	**DECODEUR 4 stations FD401**	386,20	**A1**	1
45 309 835	**DECODEUR 6 stations FD601**	679,60	**A1**	1
52 972 388	**DECODEUR POMPE PD210**	1 113,00	**A1**	1
52 972 396	**DECODEUR SONDE SD210**	658,10	**A1**	1

34MJ

64 074 504	**CONNEXION ETANCHE DBRY**	2,76	**A1**	1

34MM


52 971 098	**ANTI SURTENSION LSP-1**	96,80	**A1**	1


◆ STATION METEO



34MN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 078	**WS-PRO-LT-H**	16 832,00	**A3**	1

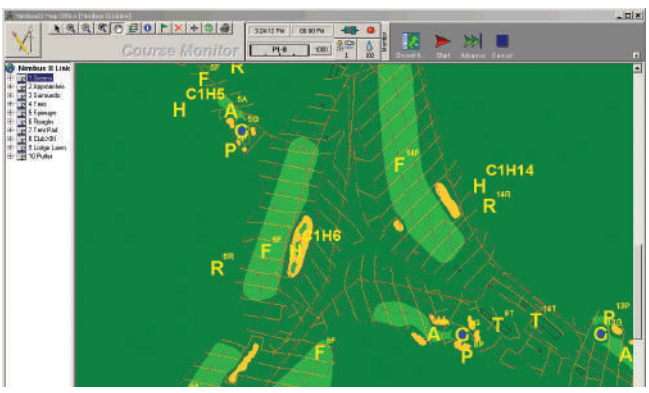

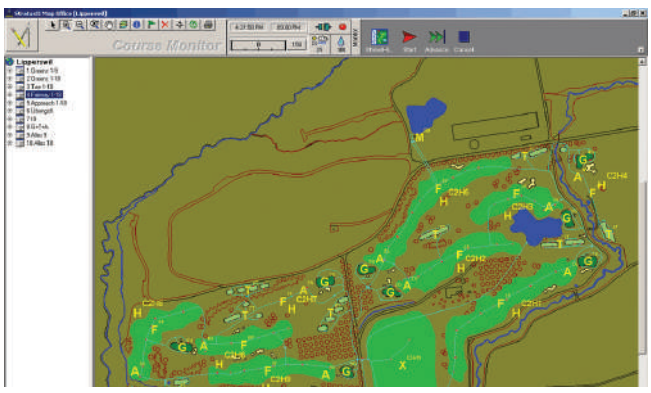

CAPTEURS ELECTRONIQUES

◆ RAINCLIK

Hunter



PLUIE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 305 657	PLUVIOMETRE RAINCLIK	53,50	A2	1

◆ MINICLIK

Hunter



PLUIE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 766 525	PLUVIOMETRE MINICLIK	53,50	A2	24

◆ RSD-BEX

RAIN BIRD



PLUIE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 337 375	PLUVIOMETRE RSD-Bex	49,00	A1	20

◆ RAINCLIK RADIO

Hunter



• Pour programmateurs 24v uniquement, coupure immédiate, portée 90m

PLUIE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 332 950	COFFRET RAINCLIK RADIO	147,00	A2	12

NEW ◆ LEXTRONIC LEXCA009



• Après chaque remplissage, le godet se vide automatiquement. Le godet se remplit d'environ 0.4 mm et provoque la fermeture passagère d'un interrupteur, contact sec. Câble 80cm, dimensions 13,5 cm x 6 cm x 8 cm.

PLUIE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 669 452	LEXTRONIC LEXCA009	60,90	A3	1

◆ WR2-RFC

RAIN BIRD



• Pour programmateurs 24v uniquement.

PLUIE-GEL — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 171	COFFRET WR2-RFC RADIO	169,00	A1	30

◆ WINDCLIK

Hunter



• Sécurité vent non rotatif, seuil réglable, sélection vitesse de coupure et de remise en route, pour canne filetée 2".

VENT — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 503	ANEMOMETRE WIND CLIK	221,80	A2	1

NEW ◆ IED 4403



• Sortie à impulsions proportionnelle à la vitesse du vent donnée par un contact Reed. Vitesse max 200km/h. Dimensions 125 mm x 139 mm. Longueur du câble 2,5m.

VENT — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 669 444	ANEMOMETRE IED 4403	262,50	A3	1

◆ MWS-FR

Hunter



• Coupe l'arrosage en cas de fort vent (réglable), de température trop basse (3°c) ou de pluie (réglable), retour au mode automatique après alerte, montage sur canne 2" filetée.

VENT-PLUIE-TEMPERATURE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 766 266	STATION MWS-FR	396,80	A2	1

◆ PT100



• Sonde PT100 compatible boitiers Solem LR-MS, 3 fils classe B, gaine inox 316L, 16mm, l.10cm, câble PVC 3m, -40 - 105°c.

TEMPERATURE — 34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 820 168	SONDE TEMPERATURE	63,90	A3	1



STATIONS METEO

• Adaptent les durées d'arrosage à l'ensoleillement, la température, la pluie le vent.

◆ STATION SOLAR SYNC

Hunter



• Pour programmateurs Xcore, Pro-c, Icore, ACC, ACC2, ICC2, Solar Sync ajuste automatiquement la durée d'arrosage en fonction des conditions météo : calcul de la durée d'arrosage, modifie le water budget, arrêt en cas de petites ondées, arrêt long pour grosses pluies, arrêt en basse température, arrosage si température élevée.
• Modèle filaire livré avec 12m de câble, distance maximum de 60m entre la sonde et l'interface, 240 m sans obstacle pour le modèle radio.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 945	SONDE SOLAR SYNC	159,70	A2	20
52 973 937	SONDE SOLAR SYNC RADIO	300,30	A2	10

◆ STATION METEO ETsystem

Hunter



• Pour programmateurs sur IMMS, calcul automatique des durées d'arrosage par calcul ETP et mesure de la pluie ; paramétrage stations, saisons, régions, maxi 48stations, le module s'installe à côté du programmateur.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 159	STATION ETsensor	455,30	A2	1
45 307 689	ANEMOMETRE pour ETsystem	741,10	A2	1

SONDES D'HUMIDITE

◆ SMRT-Y

RAIN BIRD



Pour programmateurs 24v uniquement, mesure l'humidité du sol indépendamment de sa température et de sa conductivité ; autorise l'arrosage quand l'humidité du sol est inférieure au seuil réglé, affiche température, conductivité, historique.
• Sonde à enterrer et interface, prévoir câble 3x1,5mm².

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 132	SMRT-Y RAINBIRD	313,70	A1	1

◆ SOIL CLIK

Hunter



• Compatible toutes marques, visualisation rapide du degré d'humidité, interruption de l'arrosage lorsque le niveau d'humidité souhaité est atteint ; la sonde peut être installée jusqu'à 300m de distance du programmateur.
• Module : 11x9x3,2cm, câble 80cm ; Sonde : 8,3x2cm, câble 80cm.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 371 528	SOIL CLIK HUNTER	199,70	A2	12



◆ WATERMARK



• Sonde Watermark montée sur un tube de 60 cm et munie d'un câble de 3m, ajouter l'adaptateur ADAPT-TENSIO pour compatibilité avec boîtier LR-MS.
• Dispositif résistif qui répond aux changements d'humidité du sol. Une fois planté dans le sol, il échange de l'eau avec le sol environnant, restant ainsi en équilibre avec celui-ci. L'eau du sol est un conducteur électrique fournissant ainsi une indication relative de l'état d'humidité du sol. Lorsque le sol sèche, l'eau est retirée du capteur et la mesure de la résistance augmente. Inversement, lorsque le sol est remouillé, la résistance diminue.
• Utilisable sur tout type de culture pour piloter l'irrigation.
• Unité: Centibar (= kPa), plage de mesure: 0-200 Centibar de potentiel hydrique.
• ADAPT-TENSIO, adaptateur Watermark SS200 VA qui permet à la sonde Watermark d'être compatible avec l'entrée capteur du boîtier LR-MS, étanche pour une installation en extérieur, 38 x 32 x 20 mm ; 79,4 g.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 666 557	WATERMARK SS200	207,90	A3	1
66 666 565	ADAPT SONDE WATERMARK	291,90	A3	1
66 666 573	KIT SONDE WATERMARK SS200 + ADAPT	499,80	A3	1



SONDES D'HUMIDITE

◆ VEGETRONIX



• Compatible boitiers Solem LR-MS, sonde humidité du sol, mesure la teneur en eau volumétrique ou gravimétrique, ne se corrode pas, temps de réponse rapide, mesure précise, lame 0,7 x 9,4cm, plage température -40 à 85°c.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 820 176	VEGETRONIX	181,20	A3	1

NEW ◆ TRUEBNER SMT50



• Capteur d'humidité du sol FDR (réflectométrie fréquentielle). Compact, fonctionnel et robuste. Le boîtier et le câble sont scellés à l'eau. Large plage de mesure. Sans entretien et résistant au gel. Temps de réponse courts et faible perturbation par la salinité, conçu pour une observation à long terme.
• Dimensions 13,5 cm x 2,15 cm, longueur de câble 10m.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 398	TRUEBNER SMT50	228,90	A3	1

NEW ◆ WATERSCOUT SM100



• Capteur capacitatif, mesure précise de la teneur en eau du sol. Convient à tout type de sol. Tension de sortie analogique.
• Zone de détection : 6 cm x 2 cm

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 401	WATERSCOUT SM100	480,90	A3	1

NEW ◆ DECAGON EC10 HS



• Le capteur d'humidité DECAGON EC10 HS est utilisé pour mesurer la teneur en humidité volumétrique des sols pour les applications agricoles.
Il mesure la teneur en eau volumétrique via la constante diélectrique du sol utilisant la technologie de la capacité.
Le capteur utilise une fréquence de 70 MHz qui minimise la salinité et les effets de texture, ce qui en fait un capteur idéal pour les projets agricoles et scientifiques standards.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 428	DECAGON EC10 HS	690,90	A3	1

NEW ◆ DECAGON EC5



• L'EC-5 est un capteur d'humidité du sol basique, fiable et économique. Il détermine la teneur en eau volumétrique (VWC) en mesurant la constante diélectrique du milieu en utilisant la technologie de la capacité.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 669 436	DECAGON EC5	648,90	A3	1

SECURITE DEBIT

◆ FLOW CLIK

Hunter®



• Coupure de la vanne maîtresse en cas de sur-débit, mémorisation du débit nominal pendant la phase de paramétrage, réglage durée remplissage conduites : 0 à 300s, retour arrosage après coupure : 5 à 60mm, compatible tout programmateur 24V.
• Câble 1,5mm², 2brins (4 brins pour IMMS), long maxi 305m, pression maxi 13bars, alimentation 24V AC par le programmateur, prévoir té spécifique.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 311 023	FLOW-CLIK	475,10	A2	1
51 313 526	TÉ + 2 ADAPT fil 1" 25mm	107,30	A2	1
51 313 534	TÉ + 2 ADAPT fil 1"½ 40mm	165,00	A2	1
51 313 542	TÉ + 2 ADAPT fil 2" 50mm	195,50	A2	1
51 313 550	TÉ + 2 ADAPT fil 3" 80mm	244,70	A2	1

◆ HFS-WFS

Hunter®



• Sonde débit filaire (HFS) ou radio (WFS), permet de surveiller le débit au niveau de chaque station afin de pouvoir réagir en cas de débit trop fort ou trop faible.
• Compatible programmateurs ACC, ACC2, Icore, logiciel IMMS.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 315 746	CAPTEUR DE DEBIT HFS	392,80	A2	1
64 069 896	CAPTEUR DE DEBIT WFS RADIO	548,80	A2	1

SECURITE DEBIT

◆ SONDE FS

RAIN BIRD



- Les sondes de débit transmettent les données de débit au système de gestion centralise ou au programmateur pour une surveillance précise et exacte du débit ; pour programmateurs ESP-LX.
- Hélice a 6 pales préinstallée sur un té, précision : ± 1%, vitesse : 0,15 à 9,2m/s, selon modèle ; pression service max : 6,9 bars, plages de débit recommandées pour un fonctionnement optimal, nous consulter.
- Sur systèmes à décodeurs : prévoir décodeur sonde.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 447	**FS tar 1"1/2**	1 356,00	**A1**	1
65 206 455	**FS tar 2"**	1 391,00	**A1**	1

◆ COMPTEUR HC

Hunter



- Associé aux programmateurs et logiciel Hydrawise, le compteur permet une surveillance du débit, alerte instantanée en cas de débit élevé/faible, détection de fuites, rapport sur l'utilisation totale de l'eau et par zone, mesure manuelle sur le compteur en m^3, sortie impulsion de mesure bifilaire.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 305 622	**COMPTEUR ¾" HC075 imp 1L**	251,40	**A2**	1
62 305 630	**COMPTEUR 1" HC100 imp 10L**	284,00	**A2**	1

◆ LR-FL

SOLEM



- LR-FL s'associe à un compteur d'eau à impulsion (max. 10hz), distance maxi avec la sonde : 30m de câble, recueil des consommations, alarme sur-débit, défaut de comptage, IP68, sauvegarde horloge interne si coupure <30s, Bluetooth smart 4.0 low energy, communication en radio Lora et Bluetooth, dimensions 14x5.5xp9cm.

34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 074 350	**BOITIER LR-FL**	162,90	**A3**	1



TELECOMMANDES RADIO

- Le récepteur est raccordé au programmateur ; concept adapté aux interventions des jardiniers paysagistes.

NEW ◆ ROAM

Hunter



- ROAM: portée jusqu'à 300m, ROAM XL : portée jusqu'à 3000m, kit comprenant télécommande + récepteur et prise smart port, déclenchement de cycle ou station, démarrage manuel d'une station ou d'un programme, modification de la durée d'arrosage sans changer la programmation établie.
- Livrée avec piles, pour Xcore, Pro-c, Icore, ACC, ICC2, ACC2.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 974 178	**KIT ROAM**	380,20	**A2**	10
57 079 231	**KIT ROAM XL**	1273,00	**A2**	1
52 974 585	**SUPPORT MURAL ROAM**	5,35	**A2**	1
59 846 744	**TELECOMMANDE ROAM**	221,70	**A2**	1
64 069 705	**TELECOMMANDE ROAM-XL**	893,40	**A2**	1
59 846 671	**RECEPTEUR ROAM XL**	620,90	**A2**	1
64 069 713	**RECEPTEUR ROAM**	213,10	**A2**	1
NEW 67 756 428	**EXTENSION ANTENNE ROAM XL 7,6ML**	86,10	**A2**	1
64 069 918	**SMARTPORT 1,8m**	28,35	**A2**	1
64 069 926	**ET-ADAPTATOR**	81,50	**A2**	1

◆ R100

Irritrol



- Télécommande émetteur et récepteur, portée jusqu'à 300m, pour programmateurs Raindial et Total Control.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 167	**TELECOMMANDE R100-KIT-EU**	144,20	**A1**	1

◆ EVO-HH

TORO



- Télécommande émetteur, prévoir Smart Connect sur le programmateur, portée jusqu'à 300m, pour programmateur Evolution.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 372 877	**TELECOMMANDE EVO-HH**	131,60	**A1**	1

PROTECTION ANTI SURTENSION

◆ LPVK 12E

RAIN BIRD



• Protection du programmateur côté électrovannes et alimentation secteur, prévoir mise à la terre performante.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 320 790	**COFFRET LPVK12E**	238,40	**A1**	20

DEMARRAGES DE POMPE

◆ COFFRET PSR

Hunter



• Démarre une pompe à partir d'un programmateur 24v (bornes C et P), câblage simplifié, coffret étanche + clé.
• 17x19xp12cm. PSR-22 mono 240v maxi 22A; PSR-53 mono 240v+tri 400v maxi 40A.

34MP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 331 539	**COFFRET START POMPE PSR-22**	129,20	**A2**	10
52 973 953	**COFFRET START POMPE PSR-53**	365,50	**A2**	10

◆ DEPART POMPE MODULAIRE



• Modes auto-marche-arrêt, bobine 24v, unipolaire 240v maxi 16A, bornes NO et NC.

52ZZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 220	**RELAIS START POMPE**	171,60	**K2**	1

34KZ

48 655 076	**COFFRET 5 modules**	53,70	**M2**	4

◆ RELAIS IMPULSION

SOLEM



34MK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 206 587	**RELAIS START POMPE 9V**	133,00	**A3**	1

Irrigation Agricole Grandes Cultures

CANONS **365**

CANONS SECTEUR LAITON 365
CANONS RAIN BIRD 365
CANONS SIME 365
BRIDES POUR CANONS 367
CANONS KOMET 368
CANONS NELSON 369

PIVOTS ET ENROULEURS **374**

BUSAGE PIVOT 374
EXTRÉMITÉ DE PIVOT 375
VANNES HYDRAULIQUES 375
PIVOTS D'IRRIGATION 376
RÉPARATION D'ENROULEURS 376

CONDUITES AGRICOLES **377**

VANNES ET ACCESSOIRES TYPE VBZ 377
CONDUITES TYPE ROTO 377
CONDUITES ET RACCORDS TYPE FARMLAND 379
CONDUITES ET RACCORDS TYPE ABC 380
CONDUITES TYPE HR (BAUER) 381
CONDUITES ET RACCORDS TYPE SPHÉRIQUE 382
PIÈCES TYPE BANCILHON 383
COUVERTURE TYPE CIA 384
RACCORDS FONTE À BRIDE 386
RACCORDS FONTE À JOINT POUR TUBE PVC 387
RACCORDS ACIER POUR CONDUITES PVC 388
TUBE ACIER ET RACCORDS À SOUDER 389





◆ AQ 40 fil 1"¼

AUTOMAT

- Arroseur bronze, secteur ou cercle, portée 21 à 32m, PS 4 à 6bars.
- Trajectoire 23°.
- Fileté 1"¼.
- Livré avec une buse 3/8" et buse de pied 7/32".

34OA

Référence	Désignation	Portée à 4 bars	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 812	**AQ40 fil 1"¼**			198,70	**AG1**	5
52 977 622	**BUSE 3/8"**	24,1m	6,5m³/h	16,73	**AG1**	1
52 977 614	**BUSE 13/32"**	25,1m	8,1m³/h	16,73	**AG1**	1
52 977 592	**BUSE 1/2"**	27,2m	11,8m³/h	16,73	**AG1**	1
52 977 606	**BUSE 9/16"**	30,5m	20,20m³/h	16,73	**AG1**	1



◆ CANON XLR

RAIN BIRD

- Canon aluminium, secteur ou cercle, portée 24 à 60m, PS 4 à 7bars.
- XLR24 : trajectoire 24°, XLR44 trajectoire 44°, XLR adj trajectoire ajustable entre 15 et 45°.
- Raccordement bride 160
- Performances XLR 44, voir 24°, chaque fois que l'angle de la trajectoire est réduit de 3° : la portée diminue d'environ 3 à 4%.
- Livré sans buse.

34OA

Référence	Désignation	Portée à 6 bars	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 706	**XLR 24°**			1613,00	**B2**	1
64 072 714	**XLR 44°**			1590,00	**B2**	1
64 072 722	**XLR ADJ 15-45°**			1994,00	**B2**	1
51 313 305	**BRIDE x tar 3"**			98,30	**AG3**	1
64 072 730	**KIT BRISE JET**			137,10	**B2**	1
64 072 609	**BUSE 12mm**	36,6m	13,5m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 617	**BUSE 14mm**	39,5m	18,4m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 625	**BUSE 16mm**	42,4m	23,9m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 633	**BUSE 18mm**	45m	30,3m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 641	**BUSE 20mm**	47,5m	37,5m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 668	**BUSE 22mm**	50,1m	45,2m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 676	**BUSE 24mm**	52,5m	53,8m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 684	**BUSE 26mm**	55,3m	63,5m³/h	28,20	**B2**	1
64 072 692	**BUSE 28mm**	58,1m	73,3m³/h	28,20	**B2**	1



◆ K1 portée 12 à 20m

sime

- Extrémité de pivot angle bas 8°, portée 10 à 19m, secteur ou cercle, PS 1,5 à 4bars, brise jet.
- Tar 1"¼.
- Livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 869	**K1 8° 8-9-10**	128,10	**AG1**	12
52 978 289	**BUSES 8-9-10-12-14**	21,40	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

K1 teso 8°	à 4 bars	
	Portée	Débit
8	16m	4,8m3/h
9	18m	6,0m3/h
10	19m	7,4m3/h



◆ FUNNY portée 12 à 19m

sime

- Secteur ou cercle, portée 12 à 19m, PS 2 à 4bars.
- Tar 1".
- Livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 927	**FUNNY 6-7-9**	80,45	**AG1**	10
52 978 289	**BUSES 5-6-7-9**	21,40	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

FUNNY	à 4 bars	
	Portée	Débit
6	17,5m	2,7m3/h
7	18,5m	3,7m3/h
9	19,5m	6,1m3/h



◆ JOLLY portée 20 à 28m

sime

- Secteur ou cercle, portée 20 à 28m, PS 2 à 5bars, buse de pied, brise jet.
- Tar 1"¼.
- Livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 943	**JOLLY 9-10-12**	80,45	**AG1**	10
52 978 289	**BUSES 8-9-10-12-14**	21,40	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

JOLLY	à 4 bars	
	Portée	Débit
9	21,5m	7,4m3/h
10	22,5m	9,0m3/h
12	26m	12,6m3/h



◆ HIDRA portée 25 à 33m

- Secteur ou cercle, portée 25 à 33m, PS 2 à 6bars, buse de pied, brise jet.
- Tar 1"½.
- Livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 935	**HIDRA 12-14-16**	222,30	**AG1**	4
52 978 270	**BUSES 12-14-16-18**	18,22	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

HIDRA	à 4 bars	
	Portée	Débit
12	27,0m	12,6m3/h
14	29,0m	16,6m3/h
16	30,0m	21,0m3/h



◆ SENIOR portée 19 à 41m

- Secteur ou cercle, portée 19 à 41m, PS 2 à 5bars, buse de pied.
- Tar 2".
- Livré avec jeu de 3 buses.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 185	**SENIOR 16-18-20**	448,90	**AG1**	1
52 978 297	**BUSES 12-14-16-18-20**	29,90	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SENIOR	à 4 bars	
	Portée	Débit
16	34,0m	21,0m3/h
18	35,0m	26,2m3/h
20	37,0m	31,9m3/h



◆ WING

- WING : portée 22 à 52m, trajectoire 18°, PS 3 à 7bars, tar 2", livré avec buses 12-14-18-20, la 16 est installée sur le canon.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 878 751	**WING 2" 18°**	988,40	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

WING	à 5 bars	
	Portée	Débit
14	35,0m	16,4m³/h
22	43,0m	40,5m³/h



◆ ROYAL

- ROYAL : portée 22 à 51m, trajectoire 21°, PS 3 à 6bars, tar 2", livré avec buses 14-16-20-22, la 18 est installée.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 878 816	**ROYAL 2" 21°**	1124,20	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ROYAL	à 5 bars	
	Portée	Débit
16	37,0m	21,3m³/h
22	43,0m	40,5m³/h



◆ SYNKRO

- SYNKRO : portée 22 à 51m, trajectoire 25°, PS 2 à 6bars, tar 2"1/2, livré avec buses 14-16-20-22, la 18 est installée.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 878 743	**SYNKRO 2"½ 25°**	1024,30	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SYNKRO	à 5 bars	
	Portée	Débit
16	39,0m	21,3m³/h
22	48,0m	44,4m³/h



◆ REFLEX

- REFLEX : portée jusqu'à 55m.
- Raccord bride spécifique, secteur et cercle, retour lent.
- Portée 32 à 52m, trajectoire 25°.
- PS 3 à 6bars.
- Livré avec buses 22-24-26-30, la 28 est installée.
- Rotor kit , 1 timer avec mécanisme double secteur .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

REFLEX	à 5 bars	
	Portée	Débit
22	46,0m	40,5m³/h
28	52,0m	67,5m³/h
30	54,0m	75,6m³/h

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 878 778	**REFLEX 25° B**	1425,10	**AG1**	1
59 878 794	**REFLEX 25° B+ ROTOR KIT**	2484,00	**AG1**	1



◆ EXPLORER

- EXPLORER : raccord à bride spécifique, secteur et cercle, retour lent.
- Portée 40 à 60m, trajectoire 25°.
- PS 3 à 6bars.
- Livré avec buses 30-32-36-38, la 34 est installée.
- Variante avec rotor kit : minuterie pour changement de secteur en cours de cycle d'enrouleur ou de pivot pour éviter routes, poteaux etc. Rotor kit 1 timer avec mécanisme double secteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

EXPLORER	à 7 bars	
	Portée	Débit
34	68,0m	114,8m³/h
36	70,0m	128,6m³/h
38	72,0m	143,4m³/h

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 878 786	**EXPLORER 25° B**	1668,70	**AG1**	1
59 878 808	**EXPLORER 25° B + ROTOR KIT**	2711,20	**AG1**	1

◆ Brides Type 160, 6 trous, entraxe 130mm.

34OW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 155 102	**BRIDE 160 fil 2"**	67,95	**AG7**	1
51 313 305	**BRIDE 160 tar 3"**	98,30	**AG3**	1
151 246	**BRIDE 160x 78x 6**	34,30	**AG7**	1
157 317	**BRIDE 160x61x 6**	34,30	**AG7**	1
150 452	**BRIDE 160x90x6**	34,30	**AG7**	1
157 961	**JOINT 150x85x3**	7,92	**AG7**	1



◆ ARROSEURS F43

- Livrés sans buse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

F43	3 bars		4,5 bars	
	Portée m	m³/h	Portée m	m³/h
4,5	15,7	1,3	17,8	1,6
5	16,2	1,6	19,4	2,0
6	17,1	2,3	19,5	2,9
7	17,9	3,1	20,4	3,8
8	18,6	4,1	21,2	5,0

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 354 828	**KOMET F43 tar 1"**	111,10	**AG1**	1
62 354 887	**BUSE 4,5mm**	2,88	**AG1**	1
62 354 909	**BUSE 5mm**	2,88	**AG1**	1
62 354 895	**BUSE 5,5mm**	2,88	**AG1**	1
62 354 925	**BUSE 6mm**	2,88	**AG1**	1
62 354 933	**BUSE 7mm**	2,88	**AG1**	1
62 354 941	**BUSE 8mm**	2,88	**AG1**	1



◆ ARROSEUR 163 tar 1"1/2

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 354 755	**KOMET 163 tar 1"1/2**	231,70	**AG1**	1
62 354 836	**BUSE 8mm**	3,05	**AG1**	1
62 354 844	**BUSE 10mm**	3,05	**AG1**	1
62 354 852	**BUSE 12mm**	3,05	**AG1**	1
62 354 860	**BUSE 14mm**	3,05	**AG1**	1
62 354 879	**BUSE 16mm**	3,05	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

K163	3 bars		5 bars	
	Portée m	m^3/h	Portée m	m^3/h
8	22,0	6,0	25,5	7,8
10	24,0	8,3	28,5	12,7
12	26,0	11,1	32,5	15,7
14	27,5	14,4	33,5	20,4
16	28,5	18,3	34,5	25,8



◆ CANON TWIN MAX pour pivots

• Portée 25 à 40m, tar 2", livré sans buse.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 354 763	**KOMET TWIN MAX tar 2"**	1246,70	**AG1**	1
62 355 263	**BUSE 10mm**	20,35	**AG1**	1
62 355 271	**BUSE 11mm**	20,35	**AG1**	1
62 355 298	**BUSE 12mm**	20,35	**AG1**	1
62 355 301	**BUSE 13mm**	20,35	**AG1**	1
62 355 328	**BUSE 14mm**	20,35	**AG1**	1
62 355 336	**BUSE 16mm**	20,35	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TWIN	3 bars		5 bars	
	Portée m	m^3/h	Portée m	m^3/h
10	25,3	6,7	29,3	8,1
12	27,9	9,6	33,8	12,4
14	30,3	13,0	36,8	16,8
16	32,6	17,0	39,5	22,0
18	34,7	21,5	42,1	27,8
20	36,6	26,6	44,5	34,3
24	40,5	38,3	49,2	49,5



◆ CANON KOMET TWIN ULTRA 101 - 140

• TWIN 101 : 21° portée 26 à 54m, à bride, Livré sans buse.
• TWIN 140 : 21° portée 27 à 63m, à bride, Livré sans buse.

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 354 771	**KOMET TWIN 101 21°**	1370,60	**AG1**	1
62 354 798	**KOMET TWIN 140 21°**	1628,90	**AG1**	1
62 355 018	**BUSE 12mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 026	**BUSE 14mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 034	**BUSE 16mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 042	**BUSE 17mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 050	**BUSE 18mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 069	**BUSE 19mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 077	**BUSE 20mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 085	**BUSE 21mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 093	**BUSE 22mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 107	**BUSE 23mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 115	**BUSE 24mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 123	**BUSE 26mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 131	**BUSE 28mm**	21,15	**AG1**	1
62 355 158	**BUSE 30mm**	21,15	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TWIN 101-140	5bars		7bars	
	Portée m	m^3/h	Portée m	m^3/h
12	34,8	12,4	38,2	14,6
14	37,3	16,8	41,2	19,9
16	39,8	21,8	44,2	25,8
18	42,5	27,6	46,9	32,7
20	45,2	34,4	49,7	40,6
22	46,2	41,2	52,3	48,8
24	49,3	49,1	54,9	58,1
26	51,8	58,1	57,7	68,6
28	54,3	66,9	60,6	79,2
30	56,9	76,8	63,3	90,9



◆ CANON KOMET TWIN ULTRA 160 KOMET

• TWIN 160 : 24° portée 35 à 68m, à bride, Livré sans buse.


34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 354 801	KOMET TWIN 160 24°	1742,60	AG1	1
62 355 166	BUSE 20mm	22,75	AG1	1
666 068	BUSE 21mm	23,75	AG1	1
62 355 174	BUSE 22mm	22,75	AG1	1
62 355 182	BUSE 23mm	22,75	AG1	1
62 355 190	BUSE 24mm	22,75	AG1	1
62 355 204	BUSE 25mm	22,75	AG1	1
62 355 212	BUSE 27mm	22,75	AG1	1
62 355 220	BUSE 30mm	22,75	AG1	1
62 355 239	BUSE 32mm	22,75	AG1	1
62 355 247	BUSE 35mm	22,75	AG1	1
62 355 255	BUSE 37mm	22,75	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TWIN 160	6 bars		8 bars	
	Portée m	m³/h	Portée m	m³/h
20	48,4	38,0	52,3	43,9
25	54,7	59,0	59,3	68,1
30	61,4	85,4	66,1	98,6
35	67,6	116,4	73,3	134,4

◆ Pièces détachées 101-140 PLUS



34OT

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 492	KIT ROULEMENT	136,70	AG7	1
66 151 506	KIT FREIN	82,55	AG7	1
66 151 476	KIT DECLENCHEMENT ANTERIEUR	264,10	AG7	1
66 151 433	KIT DECLENCHEMENT POSTERIEUR	112,50	AG7	1
66 151 441	KIT RESSORT INVERSION	32,50	AG7	1
66 151 484	KIT VIS POSITIONNEMENT SECTEUR	14,00	AG7	1
66 151 514	KIT ARRET BRAS OSCILLANT	22,55	AG7	1
66 151 522	KIT BRAS OSCILLANT	312,30	AG7	1
66 151 468	KIT DEFLECTEUR	61,00	AG7	1
66 151 530	KIT BRISE JET DYNAMIQUE	94,05	AG7	1



◆ CANON SR 75HD retour lent

• Portée jusqu'à 43m
• SR75 canon tar 2" retour lent, version HD, secteur et cercle.
• Angle trajectoire 21 ou 24°, PS 2,5 à 8bars.
• 21°: compter 3% diminution portée pour PS et débit identique au 24°.
• 18° spécial pivot.
• Livré avec porte buse.

34MW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 079 118	SR 75 2" 21° +porte buse	1115,10	AG1	1
57 079 126	SR 75 2" 24° +porte buse	1115,10	AG1	1
55 963 193	SR 75 2" 18° +porte buse	1260,30	AG1	1



◆ Buses TR SR75

34MW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 977 045	BUSE TR 0,4" 10,2mm	29,30	AG1	1
52 977 053	BUSE TR 0,45" 11,4mm	29,30	AG1	1
52 977 061	BUSE TR 0,5" 12,7mm	29,30	AG1	1
52 977 088	BUSE TR 0,55" 14mm	29,30	AG1	1
52 977 096	BUSE TR 0,6" 15,24mm	29,30	AG1	1
52 977 118	BUSE TR 0,65" 16,5mm	29,30	AG1	1
52 977 126	BUSE TR 0,7" 17,8mm	29,30	AG1	1
52 977 134	BUSE TR 0,75" 19,1mm	29,30	AG1	1
52 977 142	BUSE TR 0,8" 20,32mm	29,30	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR75 24°	à 4 Bars	
	Portée	Débit
11,4mm	27,0m	9,6m³/h
16,5mm	33,5m	20,3m³/h
20,32mm	38,0m	30,4m³/h
SR75 24°	à 6 Bars	
	Portée	Débit
11,4mm	31,5m	11,8m³/h
16,5mm	39,5m	24,8m³/h



◆ CANON SR 100 retour lent

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 348	SR 100 2" 21°	1397,70	AG1	1
45 341 852	CANON SR 100 2" 24°	1397,70	AG1	1
51 313 356	CANON SR 100-B 21°	1397,70	AG1	1
51 313 364	CANON SR 100-B 24°	1397,70	AG1	1
51 313 305	BRIDE CANON tar 3"	98,30	AG3	1

- Portée jusqu' à 58m
- SR100 canon tar 2" ou à bride, retour lent, secteur ou cercle.
- Angle trajectoire 21 ou 24°.
- PS 3,5 à 8bars.
- 21° : compter 3% diminution portée, pour PS et débit identique au 24°.



◆ Buses plastiques

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 676	PORTE BUSE PLAST	29,30	AG1	1
61 480 412	BUSE PLAST 12mm	11,58	AG1	1
61 480 420	BUSE PLAST 14mm	11,58	AG1	1
61 480 439	BUSE PLAST 16mm	11,58	AG1	1
61 480 455	BUSE PLAST 18mm	11,58	AG1	1
61 480 463	BUSE PLAST 19mm	11,58	AG1	1
61 480 471	BUSE PLAST 20mm	11,58	AG1	1
61 480 498	BUSE PLAST 21mm	11,58	AG1	1
61 480 501	BUSE PLAST 22mm	11,58	AG1	1
61 480 528	BUSE PLAST 23mm	11,58	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR100 24°	à 5 bars	
	Portée	Débit
TR 17	40,0m	23,4m³/h
TR 20	44,0m	33,7m³/h
TR 24	49,5m	50,7m³/h
SR100 24°	**à 7 bars**	
	Portée	Débit
TR 17	44,5m	27,7m³/h
TR 20	48,5m	40,0m³/h
TR 24	60,0m	54,5m³/h



◆ Buses Tr

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 372	PORTE BUSES ALU TR	83,80	AG1	1
52 976 952	BUSE INSERT 16mm	29,50	AG1	1
52 976 960	BUSE INSERT 17mm	29,50	AG1	1
52 976 979	BUSE INSERT 18mm	29,50	AG1	1
52 976 987	BUSE INSERT 19mm	29,50	AG1	1
52 976 995	BUSE INSERT 20mm	29,50	AG1	1
52 977 002	BUSE INSERT 21mm	29,50	AG1	1
52 977 010	BUSE INSERT 22mm	29,50	AG1	1
52 977 029	BUSE INSERT 23mm	29,50	AG1	1
52 977 037	BUSE INSERT 24mm	29,50	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR100 24°	à 5 bars	
	Portée	Débit
TR 17	40,0m	23,6m³/h
TR 20	44,0m	34,1m³/h
TR 24	48,0m	46,7m³/h
SR100 24°	**à 7 bars**	
	Portée	Débit
TR 17	44,5m	28,0m³/h
TR 20	49,0m	40,4m³/h
TR 24	53,0m	55,4m³/h



◆ Buses coniques

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 977 959	BUSE CONIQUE 0,5" 12,7mm	64,20	AG1	1
52 977 967	BUSE CONIQUE 0,55" 14mm	64,20	AG1	1
52 977 975	BUSE CONIQUE 0,6" 15,2mm	64,20	AG1	1
52 977 983	BUSE CONIQUE 0,65" 16,5mm	64,20	AG1	1
52 977 991	BUSE CONIQUE 0,7" 17,8mm	64,20	AG1	1
52 978 009	BUSE CONIQUE 0,75" 19,1mm	64,20	AG1	1
52 978 017	BUSE CONIQUE 0,8" 20,3m	64,20	AG1	1
52 978 025	BUSE CONIQUE 0,85" 21,6mm	64,20	AG1	1
52 978 033	BUSE CONIQUE 0,9" 22,9mm	64,20	AG1	1
52 978 041	BUSE CONIQUE 1" 25,4mm	64,20	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR100 24°	à 5 bars	
	Portée	Débit
17,8mm	42,2m	27,5m³/h
20,3mm	45,2m	34,9m³/h
25,4mm	51,5m	55,6m³/h
SR100 24°	**à 7 bars**	
	Portée	Débit
17,8mm	46,5m	32,5m³/h
20,3mm	49,5m	41,3m³/h
25,4mm	56,5m	65,5m³/h



◆ CANON SR 150 retour lent

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 380	CANON SR 150-B 21°	1949,50	AG1	1
51 313 399	SR 150-B 24°	1949,50	AG1	1
51 313 305	BRIDE tar 3"	98,30	AG3	1

- Portée jusqu' à 71m.
- Canon bride spécifique, retour lent, secteur et cercle.
- Angle trajectoire 21 ou 24°.
- PS 3,5 à 9bars.
- 21° : compter 3% diminution portée pour PS et débit identique au 24°.



◆ Buses plastiques

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 480 684	PORTE BUSE PLAST	52,05	AG1	1
61 480 544	BUSE PLAST 21mm	15,27	AG1	1
61 480 552	BUSE PLAST 22mm	15,27	AG1	1
61 480 560	BUSE PLAST 23mm	15,27	AG1	1
61 480 579	BUSE PLAST 24mm	15,27	AG1	1
61 480 587	BUSE PLAST 25mm	15,27	AG1	1
61 480 595	BUSE PLAST 26mm	15,27	AG1	1
61 480 609	BUSE PLAST 27mm	15,27	AG1	1
61 480 617	BUSE PLAST 28mm	15,27	AG1	1
61 480 625	BUSE PLAST 29mm	15,27	AG1	1
61 480 633	BUSE PLAST 30mm	15,27	AG1	1
61 480 641	BUSE PLAST 31mm	15,27	AG1	1
61 480 668	BUSE PLAST 33mm	15,27	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR150 24°	à 5 bars	
	Portée	Débit
TR 24	48,5m	44,8m³/h
TR 28	54,0m	63,8m³/h
TR 32	59,0m	69,2m³/h
SR150 24°	**à 7 bars**	
	Portée	Débit
TR 24	55,0m	58,0m³/h
TR 28	59,5m	75,5m³/h
TR 32	65,0m	81,9m³/h



◆ Buses TR

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 402	PORTE BUSE ALU TR	160,60	AG1	1
52 978 130	BUSE ALU TR 21mm	34,85	AG1	1
52 978 149	BUSE ALU TR 22mm	34,85	AG1	1
52 978 157	BUSE ALU TR 23mm	34,85	AG1	1
52 978 165	BUSE ALU TR 24mm	34,85	AG1	1
52 978 173	BUSE ALU TR 25mm	34,85	AG1	1
52 978 181	BUSE ALU TR 26mm	34,85	AG1	1
52 978 203	BUSE ALU TR 27mm	34,85	AG1	1
52 978 211	BUSE ALU TR 28mm	34,85	AG1	1
57 080 620	BUSE ALU TR 29mm	34,85	AG1	1
52 978 238	BUSE ALU TR 30mm	34,85	AG1	1
52 978 246	BUSE ALU TR 32mm	34,85	AG1	1
52 978 254	BUSE ALU TR 34mm	34,85	AG1	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR150 24°	à 5 bars	
	Portée	Débit
TR 24	49,0m	45,2m³/h
TR 28	54,0m	64,4m³/h
TR 32	59,0m	88,2m³/h
SR150 24°	**à 7 bars**	
	Portée	Débit
TR 24	54,0m	53,4m³/h
TR 28	59,5m	76,2m³/h
TR 32	65,0m	104,0m³/h



◆ Buses coniques

NELSON

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 978 068	**BUSE CONIQUE 0,7" 17,8mm**	109,40	**AG1**	1
52 978 076	**BUSE CONIQUE 0,8" 20,3mm**	109,40	**AG1**	1
52 978 084	**BUSE CONIQUE 0,9" 22,9mm**	109,40	**AG1**	1
52 978 092	**BUSE CONIQUE 1" 25,4mm**	109,40	**AG1**	1
52 978 106	**BUSE CONIQUE 1,1" 27,9mm**	109,40	**AG1**	1
52 978 114	**BUSE CONIQUE 1,2" 30,5mm**	109,40	**AG1**	1
52 978 122	**BUSE CONIQUE 1,3" 33,0mm**	109,40	**AG1**	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SR150 24°	à 5 bars	
	Portée	Débit
25,4mm	52,5m	56,0m³/h
30,5mm	58,5m	81,7m³/h
35,6mm	63,0m	111,0m³/h
SR150 24°	**à 7 bars**	
	Portée	Débit
25,4mm	57,0m	66,3m³/h
30,5mm	64,0m	96,6m³/h
35,6mm	69,5m	131,0m³/h



◆ CANON SRA trajectoire réglable

NELSON 150

34OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 978 319	**SRA 150-B**	2659,40	**AG1**	1
51 313 305	**BRIDE tar 3"**	98,30	**AG3**	1

- Angle trajectoire réglable de 15 à 45°, bride spécifique, retour lent, secteur et cercle.
- PS 3,5 à 9bars,
- Performances : voir sr150, compter 1% diminution portée par degrés de moins, pour PS et débit idem 24°. exemple à 21° = compter 3% diminution de la portée.



◆ Pièces détachées canons NELSON SR75

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34OT
52 979 943	ECROU PORTE BUSE ALU	45,65	AG7	1
52 979 854	BRAS INVERSION COMPLET	230,40	AG7	1
52 980 232	LEVIER D'INVERSION COMPLET	225,60	AG7	1
52 980 208	KIT RESSORTS D'INVERSION	38,00	AG7	1
52 980 097	KIT BUTÉE GAUCHE	61,80	AG7	1
52 980 070	KIT BUTEE DROITE	62,05	AG7	1
59 858 661	BRAS MOTEUR COMPLET	5,02	AG7	1
52 980 135	KIT CUILLERE SR75	33,20	AG7	1
52 979 889	CONTREPOIDS BRAS MOT SR10	69,25	AG7	1
52 979 919	DISQUE DE FREIN SR75/100	62,35	AG7	1
52 980 054	JOINT SUP MANCHON SR100/150	10,91	AG7	1
52 979 927	ECROU PORTE BUSE SR100	34,70	AG7	1
52 980 062	KIT BUSE SECONDAIRE SR100/150	55,60	AG7	1
52 979 811	BRAS COM INVERSION CPLT	356,80	AG7	1
52 980 224	KIT ROUL BRAS INV	105,90	AG7	1
52 979 986	ENS LEVIER INVER CPLT SR1	330,00	AG7	1
52 980 216	KIT RLT LEVIER INVERSION	60,05	AG7	1
52 980 186	KIT RESSORT INVERSION	38,35	AG7	1
52 980 097	KIT BUTEE GAUCHE	61,80	AG7	1
52 980 070	KIT BUTEE DROITE	62,05	AG7	1
52 979 897	CONTREPOIDS	134,10	AG7	1
52 979 978	ENS BRAS MOTEUR CPLT	396,00	AG7	1
52 980 178	KIT MAINT BRAS	182,80	AG7	1
52 980 119	KIT CUILLERE SR100	29,10	AG7	1
52 980 003	ENTRET PENDULE	25,30	AG7	1
52 979 862	CIRCLIPS BRAS MOTEUR	18,88	AG7	1
52 979 889	CONTREPOIDS BRAS MOTEUR	69,25	AG7	1
52 979 919	DISQUE DE FREIN	62,35	AG7	1
52 980 054	JOINT SUP MANCHON	10,91	AG7	1
52 980 038	JOINT MANCHON CENTRAL	10,97	AG7	1
52 980 151	KIT JOINT MANCHON	49,85	AG7	1
57 080 639	KIT CONTRE POIDS	1319,00	AG7	1
52 979 935	ECROU PORTE BUSE	74,65	AG7	1
52 980 062	KIT BUSE SECONDAIRE	55,60	AG7	1
52 979 846	BRAS INVERSION COMPLET	310,10	AG7	1
52 980 224	KIT ROUL BRAS INVERSION	105,90	AG7	1
52 979 994	LEVIER INVERSION	350,70	AG7	1
52 980 216	KIT RLT LEVIER INVER	60,05	AG7	1
52 980 194	KIT RESSORT INVERSION	46,75	AG7	1
52 980 100	KIT BUTEE GAUCHE	96,25	AG7	1
52 980 089	KIT BUTEE DROITE	96,25	AG7	1
52 979 897	CONTREPOIDS	134,10	AG7	1
52 979 951	BRAS MOTEUR COMPLET	542,90	AG7	1
52 980 178	KIT MAINTENANCE BRAS	182,80	AG7	1
52 980 127	KIT CUILLERE	33,20	AG7	1
52 980 003	ENTRETOISE PENDULE	25,30	AG7	1
52 979 870	CONTREPOIDS BRAS MOTEUR	79,60	AG7	1
52 979 900	DISQUE DE FREIN	101,75	AG7	1
52 980 046	JOINT SUP MANCHON	34,50	AG7	1
52 980 011	JOINT MANCHON CENTRAL	32,10	AG7	1
52 980 143	KIT JOINT MANCHON	82,85	AG7	1
57 081 295	KIT CONTRE POIDS SR150 CPLET	1556,00	AG7	1
				43NC
52 979 862	CIRCLIPS BRAS MOTEUR	18,88	AG7	1

BUSAGE SPRINKLER

Études de busage : nous demander le formulaire
Remplacement , pièces détachées : nous consulter



◆ L36

RAIN BIRD

34OB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 234	**L36 FC sans buse**	31,35	**AG1**	1
64 072 323	**BUSE AVANT 5/32"**	2,43	**AG1**	1
64 072 277	**BUSE AVANT 11/64"**	2,43	**AG1**	1
64 072 315	**BUSE AVANT 3/16"**	2,43	**AG1**	1
64 072 285	**BUSE AVANT 13/64"**	2,43	**AG1**	1
64 072 331	**BUSE AVANT 7/32"**	2,43	**AG1**	1

- Arroseur à batteur plein cercle, fil ¾".
- Livré sans buse avant, sans buse arrière.



◆ REGULATEUR DE PRESSION PSI-M

RAIN BIRD

34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 585	**15PSI 1,0B**	20,00	**O1**	20/80
37 247 367	**20PSI 1,4B**	20,00	**O1**	20/80
45 331 482	**25PSI 1,8B**	20,00	**O1**	20/80
45 331 490	**30PSI 2,1B**	20,00	**O1**	20/80
53 739 261	**40PSI 2,8B**	20,00	**O1**	20/80
52 997 577	**50PSI 3,5B**	20,00	**O1**	20/80

- De 1 à 3,5bars, 0,5 à 5m³/h.
- Plastique, femelle-femelle ¾".

BUSAGE ROTATOR

◆ NELSON R3030

NELSON



Désignation	P.U € H.T
BUSAGE PIVOT R3030BUSAGE PIVOT R3030	NC

◆ NELSON ORBITOR

NELSON



Désignation	P.U € H.T
BUSAGE PIVOT ORBITOR	NC

◆ REGULATEUR UNI-FLO, HI-FLO

NELSON



Désignation	P.U € H.T
UNI-FLO & HI-FLO	NC

◆ CANONS NELSON P85AS, R55VT, R75



- P85 portée 19 à 35m, pression 2 à 7 bars.
- R55 portée 12 à 16m, pression 1 à 3 bars.
- R75 portée 15 à 28m, pression 1,7 à 5,5 bars.

◆ CANONS KOMET TWIN MAX



- Portée 25 à 40m, pression 2 à 6 bars.

◆ CANONS NELSON SR75, SR100



- SR75 portée 23 à 43m, pression 3,5 à 7 bars.
- SR100 portée 35 à 55m, pression 2 à 7,5 bars.

- Série 400 métal.
- Stabilisation de la pression aval : réduit la pression amont élevée à une pression aval réduite constante quelles que soient
les variations du débit et de la pression amont.
- Vis limiteur d'ouverture pour réguler la vitesse de fermeture de la vanne.
- 3 prises de pression tar 1/4"", corps fonte, Membrane nylon renforcé, vulcanisé.
- Régulation avec prise mano pour aiguille.
- Spécifier tension du solénoide à la commande, 24 VAC (en standard), 220 VAC, 110VAC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

IR400	1"1/2	2"	DN80 (3")	DN100 (4")	DN150 (6")
Longueur	205mm	205mm	280mm	320mm	415mm
Q	18 m^3/h	18 m^3/h	30 m^3/h	60 m^3/h	120 m^3/h
Q régul	5 à 18 m^3/h	5 à 18 m^3/h	8 à 30 m^3/h	10 à 60 m^3/h	20 à 120 m^3/h
J 0,3bars	28 m^3/h	28 m^3/h	35 m^3/h	120 m^3/h	250 m^3/h
J 0,5bars	32 m^3/h	32 m^3/h	52 m^3/h	170 m^3/h	320 m^3/h
J 0,8bars	45 m^3/h	45 m^3/h	75 m^3/h	200 m^3/h	450 m^3/h



◆ ELECTROVANNE A COMMANDE ELECTRIQUE ET VIS LIMITEUR D'OUVERTURE

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 152	DN 80 REDUITE	1547,00	A3	1
65 765 160	DN 80	1628,00	A3	1
65 765 179	DN 100	1894,00	A3	1
65 765 187	DN150	3479,00	A3	1

- Commande électrique 24 VAC 3 voies.
- Vis limiteur d'ouverture.
- Robinet manuel 3 voies.
- Pression maxi 16bars



◆ ELECTROVANNE A COMMANDE ELECTRIQUE ET REGULATION AVAL

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 195	DN 80 REDUITE	1410,00	A3	1
65 765 209	DN 80	1460,00	A3	1
65 765 217	DN 100	1733,00	A3	1
65 765 225	DN150	3042,00	A3	1

- Commande électrique 24 VAC 3 voies.
- Régulation de pression aval 3 voies.
- Robinet manuel 3 voies.
- Pression maxi 16bars

PIVOTS ET ENROULEURS › VANNES HYDRAULIQUES



◆ ELECTROVANNE A COMMANDE ELECTRIQUE AVEC REGULATION DE PRESSION AVAL ET VIS LIMITEUR D'OUVERTURE

BERMAD

- Commande électrique 24 VAC 3 voies.
- Régulation de pression aval 3 voies.
- Vis limiteur d'ouverture.
- Robinet manuel 3 voies.
- Pression maxi 16bars

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 233	DN 80 REDUITE	1585,00	A3	1
65 765 241	DN 80	1636,00	A3	1
65 765 268	DN 100	1909,00	A3	1
65 765 276	DN150	3555,00	A3	1

PIVOTS ET ENROULEURS › PIVOTS D'IRRIGATION

◆ Pièces électrovannes BURKERT



34OW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 680 609	6013/205 EMBASE 2F S96915	172,30	AG7	1
64 680 617	6014 24V-NO J28758	136,50	AG7	1
64 680 633	6014/306 EMBASE 2F F96881	238,50	AG7	1
64 680 625	6014/306 EMBASE 3F Z96898	238,20	AG7	1
64 680 587	311C 110V-1,5-1/8 E37632	199,00	AG7	1
64 680 595	311D 110V-1,5-1/8 ALIM B69898	199,00	AG7	1
64 680 668	PLONGEUR TYPE 305 1,4413 NOIR	18,68	AG7	1

PIVOTS ET ENROULEURS › RÉPARATION D'ENROULEURS

◆ MANCHON LOZ



34OW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 155 110	MANCHON LOZ PET 44	172,30	AG7	1
66 155 129	+ FRETTE LOZ PET 44	136,50	AG7	1
158 623	MANCHON SPECIAL PET50 8BARS	238,50	AG7	1
153 389	MANCHON LOZ PET 50 10B	238,20	AG7	1
153 397	+ FRETTE LOZ PET 50	199,00	AG7	1
66 155 242	MANCHON LOZ PET 63 8B NM	199,00	AG7	1
153 400	MANCHON LOZ PET 63 10B	18,68	AG7	1
66 155 218	+ FRETTE PET 63	28,85	AG7	1
147 532	MANCHON LOZ PET 70	211,60	AG7	1
66 155 161	MANCHON LOZ PET 75 3 PIECES	233,60	AG7	1
66 155 137	+ FRETTE LOZ PET 75	28,85	AG7	1
66 155 234	MANCHON LOZ PET 82 3 PIECES	233,60	AG7	1
66 155 226	+ FRETTE LOZ PET 82	29,70	AG7	1
66 155 188	MANCHON LOZ PET 90 3 PIECES	249,50	AG7	1
66 155 145	+ FRETTE LOZ PET 90	31,30	AG7	1
66 155 099	MANCHON LOZ 100 3 PIECES	259,00	AG7	1
66 155 080	+ FRETTE LOZ PET 100	32,90	AG7	1
66 155 196	MANCHON LOZ PET110 3 PIECES	309,40	AG7	1
66 155 153	+ FRETTE LOZ PET 110	35,30	AG7	1

◆ PNEURIDE

34OW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 664	4"1/2X 2 MICRO 44	202,70	AG7	1
66 179 672	6X2 NU	112,00	AG7	1
66 179 699	8X2 NU	125,20	AG7	1
66 179 702	10X2 NU	155,10	AG7	1
66 179 680	12X2 NU	176,50	AG7	1

◆ KITS DE REPARATION

34OW

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
145 033	POCHETTE JOINT SOUPAPE 3/8	34,10	AG7	1
148 253	POCHETTE MECANIQUE D106/80	318,10	AG7	1
148 318	POCHETTE DISTRIBUTION D106/80	146,20	AG7	1
148 326	POCHETTE HYDRAULIQUE D106/80	306,20	AG7	1
148 962	POCHETTE JOINT TOURNANT MINI-S 1	260,90	AG7	1
148 970	POCHETTE JOINT TOURNANT 1B (80-89)	162,70	AG7	1
148 989	POCHETTE JOINT TOURNANT S2 (80A89) 2B (80A87)	249,90	AG7	1
148 997	POCHETTE JOINT TOURNANT (87A89) S2B-3 (80A89)	214,90	AG7	1
149 004	POCHETTE TURBINE HUILE/IRRID	282,40	AG7	1
149 195	POCHETTE JOINT TOURNANT S1-1B (AN 90)	153,50	AG7	1
149 209	POCHETTE JOINT TOURNANT S2"90" (AN 90)	146,40	AG7	1
149 217	POCHETTE JOINT TOURNANT S2B-3-4 (AN 90)	202,60	AG7	1
151 130	POCHETTE TURBINE SIMPLE 1005A1020	525,50	AG7	1
154 830	POCHETTE TURBINE SIMPLE	328,40	AG7	1
155 896	POCHETTE TURBINE SIMPLE 1025/30/35	334,60	AG7	1
66 203 247	PANNEAU SOLAIRE 12V 4WCAD NM	103,30	AG7	1
66 179 389	REGULATEUR DE CHARGE 4A/12V PANNEAU SOLAIRE	88,90	AG7	1

◆ DIVERS

#N/A

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
149 152	TUYAU 25 SUPERMINIES	72,15	AG7	1
147 222	COLLIER SER OREILLE 34/37	3,14	AG7	1
148 644	COLLIER SER OREILLE 27/31	2,10	AG7	1
158 593	COLLIER SER OREILLE 37/40	2,98	AG7	1
146 161	MEMBRANE ALIM S.2 "OPTIMA"	104,50	AG7	1
150 398	COURONNE TRAP SPZ LP 1412	27,30	AG7	1
66 179 281	VERROU DECLENCHEUR D58561	17,42	AG7	1
151 238	VIS FHC/90 M 8-20 6/8 ZN	0,34	AG7	1
151 866	SANGLE FREIN B.A.V 60/110 M	145,00	AG7	1
152 099	SANGLE FREIN B.A.V 110/200 KG	145,00	AG7	1
156 795	SANGLE FREIN BAV 200 MKG	145,00	AG7	1
66 179 311	CAPTEUR SYRELEC IAE 12/4	86,55	AG7	1
66 203 255	BATTERIE 12V 26A/H ETANCHE	120,70	AG7	1
154 148	CHAPEAU DISTRIBUTEUR D10680	633,40	AG7	1
154 598	DOUILLE ARTICULATION VERROU	13,60	AG7	1
66 151 417	PATIN SUP FREIN BOBINE	45,10	AG7	1
66 151 425	PATIN INF FREIN BOBINE	45,10	AG7	1
155 772	ROUE LIBRE LEDIN M20D	243,30	AG7	1
156 345	COURROIE TRAP SPA LP 1457	34,65	AG7	1
66 179 303	CLAPET SOUPAPE ECHAP.RAPIDE	73,95	AG7	1

VANNES ET ACCESSOIRES

◆ Vannes à souder



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 823	3" à souder	85,65	AG3	1
66 154 831	4" à souder	87,45	AG3	1
66 154 858	5" à souder	104,60	AG3	1

◆ Vannes taraudée



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 866	3" tar 3"	120,50	AG3	1
66 154 874	4" tar 4"	127,20	AG3	1
66 154 882	5" tar 5"	233,90	AG3	1

◆ Vannes à bride



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 890	3" BRIDE DN 80	151,00	AG3	1
66 154 904	4" BRIDE DN 100 EP 10	161,40	AG3	1
66 154 912	5" BRIDE DN 125 EP 12	191,50	AG3	1

◆ Vanne à bride rehaussées 1m



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 920	3" BRIDE DN 80 H1M	181,90	AG3	1
66 154 939	4" BRIDE DN 100 H1M	198,80	AG3	1
66 154 947	5" BRIDE DN 125 H1M	255,70	AG3	1

BRANCHEMENTS

◆ Sortie à souder



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 793	3" x à souder	173,30	AG3	1
66 154 807	4" x à souder	176,60	AG3	1
66 154 815	5" x à souder	200,30	AG3	1

◆ Sortie type Farmland femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 394	3" x Farmland Fem 3"	165,90	AG3	1
66 154 408	4" x Farmland Fem 4"	176,70	AG3	1
66 154 416	5" x Farmland Fem 4"	231,40	AG3	1
66 154 424	5" x Farmland Fem 5"	195,10	AG3	1

PIÈCES DÉTACHÉES

◆ PIÈCES POUR VANNES

34OV

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 907	PLAQUE FERMETURE 3" VBZ	12,96	AG7	1
66 179 915	PLAQUE FERMETURE 4" VBZ	16,02	AG7	1
66 179 923	PLAQUE FERMETURE 5" VBZ	27,25	AG7	1
66 155 072	VIS DE VANNE 4" - 5" VBZ NM	46,15	AG7	1
66 155 005	RONDELLE VBZ 3/4/5"	3,37	AG7	1

◆ PIÈCES POUR BRANCHEMENTS

34OV

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 155 064	POIGNEE COMMANDE VBZ 3"4"5"	41,85	AG7	1
133 973	TUBE ENTRETOISE 4"5"	11,28	AG7	1
66 155 048	TIGE COMMANDE 3"	67,50	AG7	1
66 155 056	TIGE COMMANDE 4"5"	72,00	AG7	1
66 155 013	RESSORT 3" INOX	7,76	AG7	1
66 155 021	RESSORT 4"5" INOX	12,29	AG7	1
66 203 212	JOINT PRESSE ETOUPE 3"4"5"	1,36	AG7	1

CONDUITES TYPE ROTO

◆ CONDUITE ACIER 6m male - femelle, acier, longueur 6m, livrée avec joint.



ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER.

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 102	80	96,40	AG2	1
66 149 110	100	128,90	AG2	1
66 149 129	120	168,30	AG2	1
66 149 137	150	254,30	AG2	1

RACCORDS

◆ Bouchon mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 429	80	55,35	AG3	1
66 150 437	100	73,40	AG3	1
66 150 445	120	96,65	AG3	1
66 150 453	150	133,90	AG3	1

RACCORDS

◆ Raccord réduit mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 569	100 x 80	58,05	AG3	1
66 150 577	120 x 100	67,30	AG3	1
66 150 585	150 x 120	91,10	AG3	1

◆ Raccord mâle x cannelé



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 042	80 x can 80	28,55	AG3	1
66 151 050	100 x can 100	38,55	AG3	1
66 151 069	120 x can 120	50,25	AG3	1
66 151 077	150 x can 150	83,00	AG3	1

RACCORDS

◆ Raccord femelle x cannelé



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 085	**80 x can 80**	17,98	**AG3**	1
66 151 093	**100 x can 100**	29,70	**AG3**	1
66 151 107	**120 x can 120**	37,75	**AG3**	1
66 151 115	**150 x can 150**	50,20	**AG3**	1

◆ Raccord mâle x fileté



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 917	**80 x fil 2"½**	33,35	**AG3**	1
66 150 925	**80 x fil 3"**	35,05	**AG3**	1
66 150 933	**100 x fil 3"**	43,80	**AG3**	1
66 150 941	**100 x fil 4"**	44,30	**AG3**	1
66 150 968	**120 x fil 5"**	83,65	**AG3**	1

◆ Raccord femelle x fileté



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 976	**80 x fil 2"1/2**	22,55	**AG3**	1
66 150 984	**80 x fil 3"**	24,45	**AG3**	1
66 150 992	**100 x fil 3"**	36,20	**AG3**	1
66 151 018	**100 x fil 4"**	34,60	**AG3**	1
66 151 026	**120 x fil 4"**	44,05	**AG3**	1
66 151 034	**120 x fil 5"**	43,35	**AG3**	1

◆ Raccord mâle x bride



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 123	**80 BRIDE DN 80**	89,45	**AG3**	1
66 151 131	**100 BRIDE DN 100**	105,70	**AG3**	1
66 151 158	**120 BRIDE DN 100**	111,60	**AG3**	1
66 151 166	**120 BRIDE DN 125**	144,70	**AG3**	1
66 151 174	**150 BRIDE DN 150**	217,70	**AG3**	1

◆ Raccord femelle x bride



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 182	**80 BRIDE DN 80**	82,65	**AG3**	1
66 151 190	**100 BRIDE DN 100**	96,30	**AG3**	1
66 151 204	**120 BRIDE DN 100**	98,80	**AG3**	1
66 151 212	**120 BRIDE DN 125**	135,90	**AG3**	1
66 151 220	**150 BRIDE DN 150**	199,60	**AG3**	1

coudes 90° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 348	**80**	61,90	**AG3**	1
66 150 356	**100**	85,00	**AG3**	1
66 150 364	**120**	112,60	**AG3**	1
66 150 372	**150**	167,30	**AG3**	1

◆ Coudes 45° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 380	**80**	59,05	**AG3**	1
66 150 399	**100**	81,15	**AG3**	1
66 150 402	**120**	107,50	**AG3**	1
66 150 410	**150**	159,70	**AG3**	1

◆ Raccord à souder x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 461	**80**	7,97	**AG3**	1
66 150 488	**100**	12,26	**AG3**	1
66 150 496	**120**	15,16	**AG3**	1
66 150 518	**150**	20,85	**AG3**	1

◆ Raccord à souder x mâle avec crochet



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 526	**80**	22,00	**AG3**	1
66 150 534	**100**	31,65	**AG3**	1
66 150 542	**120**	38,10	**AG3**	1
66 150 550	**150**	53,00	**AG3**	1

◆ Té mf x 1 sortie filetée



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 739	**80 MF x fil 1"1/2**	74,30	**AG3**	1
66 150 747	**100 MF x fil 1"1/2**	89,00	**AG3**	1
66 150 755	**120 MF x fil 1"1/2**	105,70	**AG3**	1

◆ Té mf x 2 sorties filetées



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 763	**80 MF x fil 1"1/2**	100,00	**AG3**	1
66 150 771	**100 MF x fil 1"1/2**	114,80	**AG3**	1
66 150 798	**120 MF x fil 1"1/2**	128,70	**AG3**	1

◆ Tés ligne mâle x femelle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 690	**80**	91,80	**AG3**	1
66 150 704	**100**	115,90	**AG3**	1
66 150 712	**120**	173,70	**AG3**	1
66 150 720	**150**	224,90	**AG3**	1

◆ Tés réduit mâle x femelle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 682	**M 100 x F 80 x F 100**	101,50	**AG3**	1

RACCORDS

◆ Tés fin de ligne mâle x femelle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 631	80	138,80	AG3	1
66 150 658	100	176,00	AG3	1
66 150 666	120	239,70	AG3	1
66 150 674	150	335,10	AG3	1

◆ Té mf x prise VBZ



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 513	80 MF x VBZ 3"	187,70	AG3	1
66 154 521	100 MF x VBZ 4"	233,90	AG3	1
66 154 548	120 MF x VBZ 4"	285,70	AG3	1
66 154 556	120 MF x VBZ 5"	303,70	AG3	1

◆ Col de cygne mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 239	80	218,90	AG3	1
66 151 247	100	293,10	AG3	1
66 151 255	120	372,60	AG3	1
66 151 263	150	501,70	AG3	1

CRÉPINES ACIER GALVANISÉ

◆ Femelle type ROTO, avec kit de désamorçage



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 879	80	118,80	AG3	1
66 150 887	100	147,90	AG3	1
66 150 895	120	209,90	AG3	1
66 150 909	150	319,80	AG3	1

◆ Aspiration mâle x bride avec prise filetée 1"



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 564	80 BRIDE DN 50	134,80	AG3	1
66 154 572	80 BRIDE DN 65	142,90	AG3	1
66 154 580	100 BRIDE DN 65	156,70	AG3	1
66 154 599	100 BRIDE DN 80	156,70	AG3	1
66 154 602	120 BRIDE DN 65	174,80	AG3	1
66 154 610	120 BRIDE DN 80	174,80	AG3	1
66 154 629	120 BRIDE DN100	182,90	AG3	1

◆ Refoulement femelle x bride avec prise filetée 1"

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 637	80 BRIDE DN 40	96,60	AG3	1
66 154 645	80 BRIDE DN 50	99,40	AG3	1
66 154 653	80 BRIDE DN 65	104,00	AG3	1
66 154 661	100 BRIDE DN 65	110,10	AG3	1
66 154 688	100 BRIDE DN 80	108,60	AG3	1
66 154 696	120 BRIDE DN 80	119,20	AG3	1

◆ Cannelée, avec kit de désamorçage



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 801	60	87,95	AG3	1
66 150 828	80	104,80	AG3	1
66 150 836	100	129,50	AG3	1
66 150 844	120	196,40	AG3	1
66 150 852	150	278,10	AG3	1
66 150 860	200	406,60	AG3	1

CONDUITES TYPE FARMLAND

◆ Conduites hydrauliques aluminium type AMS mâle - femelle, longueurs 6m AP : avec prise fil 1"

ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER. 34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 362	TUBE AMS 2" AP sans collier	42,75	AG2	1
66 179 354	TUBE AMS 3" AP sans collier	65,35	AG2	1
66 179 338	TUBE AMS 3" sans collier	69,90	#N/A	1
66 179 346	TUBE AMS 4" avec collier	101,50	AG2	1

RACCORDS TYPE FARMLAND

◆ Bouchon mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 327	3"	38,90	AG3	1
66 154 335	4"	54,95	AG3	1
66 154 343	5"	63,15	AG3	1

RACCORDS TYPE FARMLAND

◆ Raccord femelle x emboîtement nu



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 49	3"	31,85	AG3	1
66 154 971	4"	28,90	AG3	1
66 154 998	5"	44,25	AG3	1

◆ Raccord mâle x emboîtement nu



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 483	3"	23,65	AG3	1
66 154 491	4"	27,80	AG3	1
66 154 505	5"	38,90	AG3	1

◆ Coude 90° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 262	3"	99,90	AG3	1
66 154 270	4"	131,00	AG3	1
66 154 289	5"	176,70	AG3	1

CONDUITES AGRICOLES › CONDUITES ET RACCORDS TYPE FARMLAND

RACCORDS TYPE FARMLAND

◆ Coude 45° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 297	3"	92,10	AG3	1
66 154 300	4"	114,90	AG3	1
66 154 319	5"	152,00	AG3	1

◆ Té ligne femelle x femelle x mâle

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 351	3"	123,50	AG3	1
66 154 378	4"	163,80	AG3	1
66 154 386	5"	225,50	AG3	1

◆ Té ligne femelle x vanne VBZ x mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 432	4" x VBZ 4"	208,40	AG3	1
66 154 440	5" x VBZ 5"	229,10	AG3	1

◆ Croix filetée mâle x femelle, 2 sorties latérales filetées 1"½



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 459	3" x 2 sorties fil 1"½	119,20	AG3	1
66 154 467	4" x 2 sorties fil 1"½	143,40	AG3	1
66 154 475	5"x 2 sorties fil 1"½	175,90	AG3	1

PIÈCES DÉTACHÉES

◆ Joint type FARMLAND



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 796	3"	4,33	AG3	1
66 179 818	4"	5,97	AG3	1
66 179 826	5"	6,88	AG3	1

◆ Joint type AMS



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 753	3"	1,78	AG3	1
66 179 761	4"	1,95	AG3	1
66 179 788	5"	3,07	AG3	1
32 20	6"	5,97	AG3	1

CONDUITES AGRICOLES › CONDUITES ET RACCORDS TYPE ABC

CONDUITES TYPE ABC

◆ Conduites aluminium, longueur 6m mâle-femelle, AP : avec prise fil 1", livré avec joint et ressort.

ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER.

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 178 609	2"	55,30	AG2	1
66 178 625	2" AP	61,70	AG2	1
66 178 617	3"	89,40	AG2	1
66 178 633	3" AP	95,85	AG2	1

RACCORDS TYPE ABC

◆ Bouchon mâle

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 339	2"	19,74	AG2	1
66 153 347	3"	28,35	AG2	1

◆ Raccord mâle x fileté

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 428	2" x fil 2"	19,74	AG2	1
66 153 436	3" x fil 2"1/2	28,35	AG2	1

◆ Raccord femelle x fileté



34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 444	2" x fil 2"	28,20	AG2	1
66 153 452	3" x fil 2"1/2	38,50	AG2	1

RACCORDS TYPE ABC

◆ Raccord à souder x femelle sans ressort



34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 460	2"	14,90	AG2	1
66 153 479	3"	22,25	AG2	1
66 153 487	4"	40,20	AG2	1

◆ Raccord à souder x mâle sans joint

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 495	2"	7,55	AG2	1
66 153 509	3"	13,06	AG2	1
66 153 517	4"	20,65	AG2	1

◆ Coude mâle x femelle



34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 304	2" 90°	45,20	AG2	1
66 153 312	3" 90°	58,25	AG2	1
66 153 320	3" 45°	58,25	AG2	1

◆ Té en ligne mâle x femelle x femelle

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 355	2"	52,25	AG2	1
66 153 363	3"	69,35	AG2	1

RACCORDS TYPE ABC

◆ Té fin de ligne

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 371	3" FMF	69,35	AG2	1

PIÈCES DÉTACHÉES

◆ Joint pour raccord mâle



34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 710	Q 2"	1,79	AG2	1
66 179 729	Q 3"	2,41	AG2	1
66 179 737	Q 4"	3,49	AG2	1
66 179 745	Q 5"	14,66	AG2	1

ACCESSOIRES

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 850	JOINT MANCHON MD	0,95	AG3	1

◆ Croix mâle x 2 sorties filetées x femelle



34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 398	3" MF x fil 1"1/2	68,10	AG2	1
66 153 401	4" MF x fil 1"1/2	97,80	AG2	1

◆ Ressort pour raccord femelle



34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 178 560	2"	3,24	AG2	1
66 178 579	3"	3,33	AG2	1
66 178 587	4"	5,79	AG2	1

CONDUITES TYPE HR (BAUER)

◆ Conduite, longueur 6m mâle - femelle, livré avec joint.



ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER.

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 178 641	5"	260,00	AG2	1

RACCORDS TYPE HR (BAUER)

◆ Bouchon femelle à joint



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 242	3"	8,81	AG3	1
66 149 250	4"	18,08	AG3	1
66 149 269	5"	30,15	AG3	1

◆ Bouchon mâle avec collier



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 277	3"	33,65	AG3	1
66 149 285	4"	58,55	AG3	1
66 149 293	5"	83,60	AG3	1
66 149 307	6"	106,30	AG3	1

◆ Raccord mâle x cannelé avec collier S2



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 609	2" x CAN 50+S2	21,70	AG3	1
29 41	3" x CAN 70+S2	38,60	AG3	1
29 68	3" x CAN 80+S2	51,05	AG3	1
66 149 617	4" x CAN 100+S2	64,10	AG3	1
66 149 625	5" x CAN 120+S2	107,10	AG3	1
66 149 633	5" x CAN 100+S2	90,75	AG3	1
66 149 641	6" x CAN 150+S2	115,90	AG3	1

RACCORDS TYPE HR (BAUER)

◆ Raccord femelle x cannelé

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 668	2" x CAN 50	10,02	AG3	1
28 79	3" x CAN 70	21,85	AG3	1
28 87	3" x CAN 80	23,15	AG3	1
66 149 676	4" x CAN 100	27,70	AG3	1
66 149 684	5" x CAN 125	56,00	AG3	1
66 149 692	6" x CAN 150	49,45	AG3	1

◆ Raccord mâle x fileté avec collier S2

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 323	2" x fil 2"	28,30	AG3	1
66 149 331	3" x fil 2"1/2	41,40	AG3	1

◆ Raccord femelle x fileté

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 358	2" x fil 2"	16,23	AG3	1
66 149 366	3"x fil 2"1/2	19,80	AG3	1

◆ Raccord à souder x femelle sans joint



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 374	2" x A SOUDER	3,21	AG3	1
66 149 382	3" x A SOUDER	3,66	AG3	1
66 149 390	89 x A SOUDER	7,11	AG3	1
66 149 404	4" x A SOUDER	9,18	AG3	1
66 149 412	5" x A SOUDER	16,93	AG3	1

◆ Raccord à souder x mâle sans collier



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 420	2" x A SOUDER	2,35	AG3	1
66 149 439	3" x A SOUDER	2,49	AG3	1
66 149 447	89 x A SOUDER	4,72	AG3	1
66 149 455	4" x A SOUDER	7,30	AG3	1
66 149 463	5" x A SOUDER	9,61	AG3	1

CONDUITES AGRICOLES › CONDUITES TYPE HR (BAUER)

RACCORDS TYPE HR (BAUER)

◆ Coude 90° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 196	3"	63,45	AG3	1
66 149 218	4"	109,50	AG3	1
66 149 226	5"	155,20	AG3	1
66 149 234	6"	231,90	AG3	1

◆ Coude 45° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 145	3"	56,95	AG3	1
66 149 153	4"	96,10	AG3	1
66 149 161	5"	136,90	AG3	1
66 149 188	6"	186,20	AG3	1

◆ Dérivation en croix mâle x 2 sorties filetées x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 315	3" x fil 1"1/2	152,00	AG3	1

PIÈCES DÉTACHÉES

◆ Joint type HR



34OL

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Section	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 544	2"			1,30	AG3	1
66 149 552	3"	88	13	2,11	AG3	1
66 149 560	89mm	108	13	5,09	AG3	1
66 149 579	4"	133	15	5,43	AG3	1
66 149 587	5"	152	18	10,13	AG3	1
66 149 595	6"	171	18.2	10,86	AG3	1

◆ Anneau type HR

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 471	2"	12,47	AG3	1
66 149 498	3"	22,40	AG3	1
66 149 501	89mm	36,25	AG3	1
66 149 528	4"	38,45	AG3	1
66 149 536	5"	58,10	AG3	1

CONDUITES AGRICOLES › CONDUITES ET RACCORDS TYPE SPHERIQUE

CONDUITES TYPE SPHERIQUE

◆ Conduite acier, longueur 6m mâle - femelle, livrée avec joint.



ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER.

34OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 064	80	91,90	AG2	1
66 149 072	100	117,60	AG2	1
66 149 080	120	159,50	AG2	1
66 149 099	150	223,40	AG2	1

RACCORDS TYPE SPHERIQUE

◆ Bouchon sphérique mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 765	80	21,15	AG3	1
66 149 773	100	24,75	AG3	1
66 149 781	120	31,45	AG3	1
66 149 803	150	40,60	AG3	1

◆ Bouchon sphérique femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 811	80	21,30	AG3	1
66 149 838	100	23,70	AG3	1
66 149 846	120	26,85	AG3	1
66 149 854	150	35,75	AG3	1

RACCORDS TYPE SPHERIQUE

◆ Raccord mâle x cannelé



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 994	60 x can 50	13,14	AG3	1
66 150 003	80 x can 80	17,19	AG3	1
66 150 011	100 x can 100	21,00	AG3	1
66 150 038	120 x can 120	30,85	AG3	1

◆ Raccord femelle x cannelé



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 046	60 x can 50	17,52	AG3	1
66 150 054	80 x can 80	23,60	AG3	1
66 150 062	100 x can 100	28,30	AG3	1
66 150 070	120 x can 120	38,80	AG3	1

◆ Raccord mâle x fileté



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 135	80 x fil 2"1/2	21,90	AG3	1
66 150 143	80 x fil 3"	23,70	AG3	1
66 150 151	100 x fil 4"	30,10	AG3	1
66 150 178	120 x fil 4"	39,10	AG3	1

◆ Raccord femelle x fileté



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 186	80 x fil 2"1/2	28,75	AG3	1
66 150 194	80 x fil 3"	30,70	AG3	1
66 150 208	100 x fil 4"	38,70	AG3	1
66 150 216	120 x fil 4"	70,25	AG3	1

RACCORDS TYPE SPHERIQUE

◆ Raccord à souder x mâle avec bague



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 862	60	3,84	AG3	1
66 149 870	80	4,93	AG3	1
66 149 889	100	7,24	AG3	1
66 149 897	120	9,61	AG3	1
66 149 900	150	24,45	AG3	1

Manchon à souder x femelle avec joint



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 919	60	9,77	AG3	1
66 149 927	80	11,29	AG3	1
66 149 935	100	13,02	AG3	1
66 149 943	120	16,43	AG3	1
66 149 951	150	25,75	AG3	1

◆ Manchon réduit femelle x mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 978	FEM 100 x MAL 80	51,40	AG3	1
66 149 986	FEM 120 x MAL 100	57,75	AG3	1

◆ Coude 90° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 706	80	55,75	AG3	1
66 149 714	100	75,35	AG3	1
66 149 722	120	101,90	AG3	1

PIÈCES DÉTACHÉES

◆ Joints



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 089	Joint D60	1,39	AG3	1
66 150 097	Joint D80	1,77	AG3	1
66 150 100	Joint D100	2,27	AG3	1
66 150 119	Joint D120	3,96	AG3	1
66 150 127	Joint D150	6,25	AG3	1

◆ Coude 45° mâle x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 149 730	80	53,25	AG3	1
66 149 749	100	72,00	AG3	1
66 149 757	120	97,30	AG3	1

◆ Té en ligne sphérique femelle x mâle x mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 224	80	95,60	AG3	1
66 150 232	100	115,50	AG3	1

◆ Té fin de ligne femelle x mâle x mâle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 240	80	133,10	AG3	1
66 150 259	100	165,50	AG3	1
66 150 267	120	228,30	AG3	1

◆ Dérivation en té mâle x sortie filetée x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 275	80 x fil 1"1/2	69,80	AG3	1
66 150 283	100 x fil 1"1/2	78,50	AG3	1
66 150 291	120 x fil 1"1/2	92,70	AG3	1

◆ Dérivation en croix mâle x 2 sorties filetées x femelle



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 150 305	80 x fil 1"1/2	100,30	AG3	1
66 150 313	100 x fil 1"1/2	112,90	AG3	1
66 150 321	120 x fil 1"1/2	125,10	AG3	1

RACCORDS TYPE BANCILHON TYPE ÉCO

◆ Raccord à souder x mâle acier ECO

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 718	50	22,95	AG3	1
66 154 726	70	32,80	AG3	1
66 154 734	76	34,95	AG3	1
66 154 742	102	46,20	AG3	1

◆ Raccord à souder x femelle acier ECO

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 750	50	37,75	AG3	1
66 154 769	70	54,65	AG3	1
66 154 777	76	56,05	AG3	1
66 154 785	102	81,45	AG3	1

◆ Joints pour raccords ECO

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 869	50	0,97	AG3	1
66 179 877	70	2,29	AG3	1
66 179 885	76	3,28	AG3	1
66 179 893	102	4,20	AG3	1

CONDUITES TYPE CIA

◆ Conduites polyéthylène mâle-mâle, livré avec frettes (sans colliers/crochets)



ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER.

34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
659 630	50 x longueur 6m	20,60	AG2	1
659 657	50 x longueur 9m	28,25	AG2	1

◆ Conduites aluminium male-femelles, livrées avec joints (sans colliers/crochets)



ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER.

34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 178 676	MF 50 x longueur 6m	43,10	AG2	1
66 178 684	MF 50 x longueur 9m	56,10	AG2	1

◆ Colliers équipés pour équiper les conduites mâle : collier+crochet+vis+ressort



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 095	COLLIER CIA alu 50 crochet court	2,58	AG2	1
66 179 273	COLLIER avec crochet long è	2,93	AG2	1
66 179 109	COLLIER TYPE BANCILLON avec vis CIA	1,82	AG2	1

CLAPETS ET CANNES

◆ Clapet 1" et canne automatique bague vendue séparément

34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 178 706	CANNE CIA 0,50m sans bague	9,27	AG2	1
66 178 714	CANNE CIA 2,20m sans bague	23,20	AG2	1
69 04	BAGUE DE VERROUILLAGE CIA	2,34	AG2	1
66 178 668	CLAPET CIA fil1"	12,06	AG2	1

◆ Clapet 1" et canne mécanique à crochet

34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 178 595	CANNE CIA 0,50m MECANIQUE	9,27	AG2	1
66 178 692	CANNE CIA 2,20m MECANIQUE	23,20	AG2	1
66 179 168	CLAPET CIA A CROCHET FIL 1"	18,01	AG2	1

◆ Canne aluminium mâle 1" x femelle ¾"

34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 192	CANNE ALU MF 1"x3/4" 0,50m	11,94	AG2	1
66 179 206	CANNE ALU MF 1"x3/4" 1,00m	15,22	AG2	1
66 179 214	CANNE ALU MF 1"x3/4" 1,50m	17,57	AG2	1
66 179 184	CANNE ALU MF 1"x3/4" 2,20m	22,15	AG2	1
66 179 222	CANNE ALU MF 1"x3/4" 2,50m	23,50	AG2	1
66 179 230	CANNE ALU MF 1"x3/4" 3,00m	25,80	AG2	1
66 179 249	CANNE ALU MF 1"x3/4" 3,50m	28,10	AG2	1

RACCORDS TYPE CIA

◆ Raccord de départ



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 141	F 50 x fil 1"1/2	6,04	AG2	1

◆ Manchons



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 125	FF 50	6,80	AG2	1
66 179 117	FF 50 avec prise	9,06	AG2	1
66 179 133	FM 50 avec prise ÉQUIPÉ	12,67	AG2	1

◆ Semelle acier



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 079	SEMELLE ACIER 400 X 60	4,13	AG2	1
66 179 087	SEMELLE ACIER 800 X 60	7,88	AG2	1
69 39	BOULONS SEMELLE 8X20	0,18	AG2	1

◆ Bouchon mâle

34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 176	50 M COURT ÉQUIPÉ	5,25	AG2	1
66 179 370	50 M LONG 1,5m ÉQUIPÉ	20,75	AG2	1

◆ Joint



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 834	50 LG 10mm	0,46	AG2	1
70 48	50 LG 17mm (anciennes cond.)	1,04	AG2	1

◆ Pièces détachées



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66673081	BILLE CLAPET HYDRAULIQUE	2,71	AG2	1
66 179 842	JOINT CLAPET HYDRAULIQUE	0,36	AG2	1
71 10	JOINT CLAPET A CROCHET	0,92	AG2	1
66 179 257	CROCHET CIA seul	1,03	AG2	1
66 179 265	íRESSORT seul POUR CROCHET	0,26	AG2	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

devis type de couverture intégrale 1 hectare SYSTEME MALE-MALE POLYETHYLENE						
QUADRILLAGE	**Conduites polyéthylène**	12x12m	18x18m	18x18m	18x21m	18x24m
EXEMPLE	Dimensions indicatives. La cohérence des diamètres et longueurs doit être vérifiée pour rester en adéquation avec la pression et le débit des arroseurs, les pertes de charge.	6 rampes longueur 130m de 11 arroseurs	3 rampes longueur 170m de 10 arroseurs	3 rampes longueur 170m de 10 arroseurs	3 rampes longueur 170m de 9 arroseurs	2 rampes longueur 190m de 11 arroseurs
Tube Ø 50 6 m	**AGE180500**	132	84			
Tube Ø 50 9 m	**AGE180520**			56	50	43
Colliers	**66179095**	270	171	115	103	88
Arroseurs fil ¾"	**A définir**	69	31	31	27	23
Cannes mecaniques*	**H0,5m 66178595 H2,20m 66178692**	69	31	31	27	23
Clapets mecaniques*	**66179168**	69	31	31	27	23
Raccord avec prise FF	**66179133**	69	31	31	27	23
Semelles**	**66179079 ou 66179087**	69	31	31	27	23
Boulons semelle	**AGE185700**	138	62	62	54	46
Raccord sans prise	**66179125**	69	54	28	24	21
Départs filetés 1" 1/2	**66179141**	6	3	3	3	2
Vanne 1"1/2 FF	**58519286**	6	3	3	3	2
Bouchons M longs	**66179370**	6	3	3	3	2

devis type de couverture intégrale 1 hectare SYSTEME MALE-FEMELLE ALUMINIUM						
QUADRILLAGE	**Conduites Aluminium**	12x12m	18x18m	18x18m	18x21m	18x24m
EXEMPLE	Dimensions indicatives. La cohérence des diamètres et longueurs doit être vérifiée pour rester en adéquation avec la pression et le débit des arroseurs, les pertes de charge.	6 rampes longueur 130m de 11 arroseurs	3 rampes longueur 170m de 10 arroseurs	3 rampes longueur 170m de 10 arroseurs	3 rampes longueur 170m de 9 arroseurs	2 rampes longueur 190m de 11 arroseurs
Tube Ø 50 6 m	**66178676**	132	84			
Tube Ø 50 9 m	**66178684**			56	50	43
Colliers	**66179095**	138	87	59	53	45
Arroseurs fil ¾"	**A définir**	69	31	31	27	23
Cannes mecaniques*	**H0,5m 66178595 H2,20m 66178692**	69	31	31	27	23
Clapets mecaniques*	**66179168**	69	31	31	27	23
Raccord avec prise FM	**6617917**	69	31	31	27	23
Semelles **	**66179079 ou 66179087**	69	31	31	27	23
Boulons semelle	**AGE185700**	138	62	62	54	46
Raccord sans prise	**66179125**	69	54	28	24	21
Départs filetés 1" 1/2	**66179141**	6	3	3	3	2
Vanne 1"1/2 FF	**58519286**	6	3	3	3	2
Bouchons M longs	**66179370**	6	3	3	3	2

* Cannes et clapets : autres modèles possibles de clapet, ou sans clapets : voir pages précédentes.
Semelles **66179079 pour canne hauteur 50cm, au dela : prévoir semelle 80cm **66179087**

PN 10, ISO 2351, FONTE GGG50.
DIN 1553. REVETEMENT EPOXY 150µ. BRIDE ORIENTABLES.

◆ TÉS EGAL



08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 265 014	DN80	173,10	H1	1
11 265 464	DN100	197,10	H1	1
11 265 391	DN125	220,40	H1	1
11 265 340	DN150	276,50	H1	1
11 265 278	DN200	392,90	H1	1

◆ TÉS REDUITS

08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 265 456	DN100x80x100	155,90	H1	1
11 265 405	DN125x100x125	205,70	H1	1
11 265 359	DN150x100x150	251,00	H1	1
65 730 200	DN200x150x200	356,70	H1	1

◆ COUDES 90°



08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 759 153	DN65-60	79,65	H1	1
65 729 016	DN65	64,50	H1	1
11 250 351	DN80	95,35	H1	1
11 250 440	DN100	112,40	H1	1
11 250 432	DN125	150,40	H1	1
11 250 424	DN150	208,80	H1	1
11 250 416	DN200	311,30	H1	1

◆ COUDES 45°

08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 759 145	DN65-60	79,65	H1	1
65 729 229	DN65	64,45	H1	1
11 253 261	DN80	95,35	H1	1
11 250 343	DN100	110,30	H1	1
11 250 335	DN125	134,40	H1	1
11 253 342	DN150	197,30	H1	1
65 729 318	DN200	196,60	H1	1

◆ BRIDES REDUITES
doubles boulons inclus

BAYARD BY TALIS



08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 248 896	DN100 x DN60	194,80	H1	1
11 248 861	DN100 x DN80	194,80	H1	1
11 248 829	DN125 x DN80	238,30	H1	1
11 248 853	DN125 x DN100	274,80	H1	1
11 248 772	DN150 x DN80	302,70	H1	1
11 248 810	DN150 x DN100	334,00	H1	1
11 248 764	DN150 x DN125	334,00	H1	1
11 249 035	DN200 x DN100	372,20	H1	1
11 249 027	DN200 x DN125	372,20	H1	1
11 249 019	DN200 x DN150	483,60	H1	1

◆ CONES DE REDUCTION



08AG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 447 423	DN 80 x 60-65	73,75	H1	1
56 447 385	DN 100 x 60-65	92,70	H1	1
28 475 098	DN 125 x 80	112,30	H1	1
28 475 055	DN 150 x 80	137,60	H1	1
28 475 047	DN 150 x 100	137,60	H1	1
28 475 020	DN 200 x 100	197,30	H1	1
65 728 613	DN 200 x 125	154,40	H1	1
28 474 997	DN 250 x 200	266,50	H1	1

◆ BRIDES ACIER TARAUDÉES PN10B
avec collerette, taraudée pas du gaz, percage GN10/16 type 13-B EN1092-1, ISO 29203.



42MA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 310 278	DN 40 tar 1"½	21,05	H1	1
62 310 286	DN 50 tar 2"	20,67	H1	1
62 310 294	DN 65 tar 2"½	25,15	H1	1
62 310 308	DN 80 tar 3"	32,65	H1	1
62 310 316	DN 100 tar 4"	37,25	H1	1

◆ JOINTS DE BRIDES
joint fibre 2mm, alimentaire, temperature maxi 180°c, exempt d'amiante.



45ZZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 988 322	JOINT DN40	1,20	H1	50
52 988 330	JOINT DN50	1,29	H1	50
52 988 349	JOINT DN65	2,01	H1	50
52 988 357	JOINT DN80	2,28	H1	50
52 988 365	JOINT DN100	3,24	H1	50
51 325 710	JOINT DN125	3,72	H1	50
52 988 373	JOINT DN150	4,17	H1	50
52 988 381	JOINT DN 200	6,21	H1	50

◆ BOULONS classe 8.8 vis filetage total, écrous zingués vendus séparément, prix de 100 pièces mais vente au détail.



43AB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 233 889	16x50	59,05	H1	1
21 233 919	16x60	67,10	H1	1
25 927 737	16x70	74,55	H1	1
25 927 729	16x80	82,60	H1	1
25 927 656	20x80	137,70	H1	1
25 927 710	16x90	90,00	H1	1
21 234 389	20x90	149,20	H1	1
53 941 451	16x120	114,30	H1	1
55 761 183	20x120	185,60	H1	1

◆ TIGES FILETEES
la tige de 1m zinguées



43HZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
63 509	16	12,10	H1	1
21 238 384	20	10,88	H1	1

◆ Écrous seuls
ISO 4032.8
Prix de 100 pièces, mais vente au détail.



PRIX DE 100 PIÈCES MAIS VENTE AU DÉTAIL.

43FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 239 208	16	19,52	H1	1
21 239 267	20	40,10	H1	1

◆ ADAPTATEURS STOP AUTOBLOQUANTS RBM stop PVC-PE, bride ISO PN10/16 (DN200 : GN10), joint de bride inclus.



BAYARD BY TALIS

08AN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 241 997	**63 x DN50**	58,00	**H1**	1
37 241 989	**63 x DN60**	57,15	**H1**	1
37 241 970	**75 x DN65**	70,80	**H1**	1
37 241 962	**90 x DN80**	84,80	**H1**	1
37 242 055	**110 x DN100**	94,15	**H1**	1
37 242 047	**125 x DN125**	149,80	**H1**	1
37 242 039	**140 x DN125**	157,20	**H1**	1
37 242 020	**160 x DN150**	196,90	**H1**	1
37 242 012	**200 x DN200**	271,90	**H1**	1

◆ ADAPTATEUR PVC double perçage pour DN supérieur à 200

08AN

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 260 217	**DN80xPVC 90**	54,60	**H1**	1
11 271 669	**DN100xPVC 110**	60,40	**H1**	1
11 271 650	**DN125xPVC 125**	94,95	**H1**	1
11 271 642	**DN125xPVC 140**	99,55	**H1**	1
11 271 634	**DN150xPVC 160**	120,50	**H1**	1
11 271 626	**DN200xPVC 200**	170,30	**H1**	1
11 271 618	**DN200xPVC 225**	170,30	**H1**	1

◆ MANCHONS FONTE GT (plage d'utilisation mm)



BAYARD BY TALIS

08AK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 159 448	**40 (36 à 41)**	48,40	**H1**	1
62 159 456	**50 (46 à 51)**	48,40	**H1**	1
62 159 472	**63 (57 à 63)**	56,00	**H1**	1
62 159 480	**75 (72 à 78)**	56,20	**H1**	1
62 159 502	**90 (84 à 91)**	93,30	**H1**	1
62 159 537	**110 (104 à 110)**	131,70	**H1**	1
62 159 545	**125 (118 à 125)**	132,40	**H1**	1
62 159 561	**140 (137 à 144)**	173,40	**H1**	1
66 141 268	**160 (153 à 161)**	174,90	**H1**	1
66 141 292	**200 (194 à 201)**	368,60	**H1**	1
66 141 314	**250 (273 à 280)**	367,90	**H1**	1

◆ MANCHON FONTE STOP SR5 emboitement PE et PVC



HUOT

08AM

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
15 856 432	**40**	53,90	**H1**	1
15 856 416	**50**	57,10	**H1**	1
15 856 394	**63**	71,20	**H1**	1
15 856 378	**75**	97,95	**H1**	1
15 856 343	**90**	115,90	**H1**	1
15 856 602	**110**	126,50	**H1**	1
15 856 580	**125**	197,40	**H1**	1
15 856 564	**140**	201,90	**H1**	1
15 856 548	**160**	495,00	**H1**	1

◆ MANCHONS FONTE REDUITS pour PVC



08AJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 267 024	**110x90**	71,90	**H1**	1
66 267 032	**125x110**	86,15	**H1**	1
66 267 040	**140x125**	95,65	**H1**	1
66 267 059	**160x125**	111,70	**H1**	1
66 267 067	**160x140**	113,10	**H1**	1

◆ TE



08AJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 267 075	**90**	85,95	**H1**	1
66 267 083	**110**	119,30	**H1**	1
66 267 091	**125**	134,60	**H1**	1
66 267 105	**140**	164,70	**H1**	1

◆ TE 2 emboîtements, 1 sortie à bride



08AJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 494	**90 x DN80**	101,30	**H1**	1
66 266 524	**110 x DN80**	116,60	**H1**	1
66 266 532	**110 x DN100**	116,60	**H1**	1
66 266 567	**125 x DN80**	150,20	**H1**	1
66 266 575	**125 x DN100**	153,40	**H1**	1
66 266 583	**125 x DN125**	153,40	**H1**	1
66 266 613	**140 x DN80**	160,20	**H1**	1
66 266 621	**140 x DN100**	167,80	**H1**	1
66 266 648	**140 x DN125**	167,80	**H1**	1
66 266 664	**160 x DN80**	183,50	**H1**	1
66 266 680	**160 x DN125**	213,80	**H1**	1
66 266 729	**200 x DN100**	268,80	**H1**	1
66 266 737	**200 x DN125**	318,70	**H1**	1
66 266 745	**200 x DN150**	322,40	**H1**	1

◆ COUDE 90°



08AJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 281	**63**	35,75	**H1**	1
66 266 303	**75**	48,35	**H1**	1
66 266 311	**90**	61,90	**H1**	1
66 266 338	**110**	80,40	**H1**	1
66 266 346	**125**	98,90	**H1**	1
66 266 354	**140**	120,10	**H1**	1
66 266 362	**160**	140,00	**H1**	1

◆ COUDE 45° 1/8



08AJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 397	**63**	31,40	**H1**	1
66 266 400	**75**	42,00	**H1**	1
66 266 419	**90**	53,45	**H1**	1
66 266 427	**110**	70,55	**H1**	1
66 266 435	**125**	85,75	**H1**	1
66 266 443	**140**	102,50	**H1**	1

◆ MANCHON ACIER DOUBLE



34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 789	90	59,75	AG2	1
66 153 797	110	74,65	AG2	1
66 153 800	125	84,75	AG2	1
66 153 819	140	98,60	AG2	1
66 153 827	160	111,40	AG2	1

◆ MANCHON SIMPLE à souder

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 835	90	38,25	AG2	1
66 153 843	110	45,30	AG2	1
66 153 851	125	50,80	AG2	1
66 153 878	140	63,45	AG2	1
66 153 886	160	69,75	AG2	1

◆ MANCHON réduit

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 203	110x90	75,90	AG2	1
66 154 211	125x110	86,05	AG2	1
66 154 238	140x125	100,10	AG2	1
66 154 246	160x140	113,00	AG2	1
66 154 254	200x160	246,20	AG2	1

◆ COUDE ACIER 90°

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 991	90	59,10	AG2	1
66 154 009	110	75,95	AG2	1
66 154 017	125	98,30	AG2	1
66 154 025	140	108,10	AG2	1
66 154 033	160	139,60	AG2	1

◆ COUDE ACIER 45°

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 940	90	53,60	AG2	1
66 153 959	110	68,60	AG2	1
66 153 967	125	87,55	AG2	1
66 153 975	140	104,10	AG2	1
66 153 983	160	123,70	AG2	1

◆ TE ACIER 90°



34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 894	90	109,90	AG2	1
66 153 908	110	133,60	AG2	1
66 153 916	125	149,70	AG2	1
66 153 924	140	177,60	AG2	1
66 153 932	160	197,20	AG2	1

◆ BOUCHON ACIER POUR PVC

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 149	90	67,10	AG2	1
66 154 157	110	81,35	AG2	1
66 154 165	125	85,65	AG2	1
66 154 173	140	108,90	AG2	1
66 154 181	160	113,90	AG2	1

◆ COUDE ACIER REHAUSSE FILETEE hauteur 1m



34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 041	90 x FIL 3"	114,50	AG2	1
66 154 068	110 x FIL 4"	150,60	AG2	1
66 154 076	125 x FIL 4"	157,70	AG2	1
66 154 084	140 x FIL 4"	166,20	AG2	1
66 154 092	160 x FIL 4"	173,90	AG2	1

◆ TE ACIER REHAUSSE FILETEE hauteur 1m

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 673	90 x FIL 3"	103,80	AG2	1
66 153 681	110 x FIL 4"	128,90	AG2	1
66 153 703	125 x FIL 4"	135,60	AG2	1
66 153 711	140 x FIL 4"	143,30	AG2	1
66 153 738	160 x FIL 4"	149,10	AG2	1

◆ COUDE PRISE D'EAU ENTREE VERTICALE À BRIDE hauteur 1m



34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 525	90 x DN 80	110,80	AG2	1
66 153 533	110 x DN 100	177,90	AG2	1
66 153 541	125 x DN 100	206,00	AG2	1
66 153 568	125 x DN 125	210,30	AG2	1
66 153 576	140 x DN 125	224,40	AG2	1
66 153 584	160 x DN 125	267,00	AG2	1
66 153 592	160 x DN 150	271,80	AG2	1

◆ S PRISE D'EAU ENTREE A BRIDE hauteur 1,25m

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 606	90 x DN 80	128,60	AG2	1
66 153 614	110 x DN 100	201,10	AG2	1
66 153 622	125 x DN 100	229,00	AG2	1
66 153 630	125 x DN 125	243,70	AG2	1
66 153 649	140 x DN 125	257,50	AG2	1
66 153 657	160 x DN 125	298,20	AG2	1
66 153 665	160 x DN 150	302,80	AG2	1

◆ RACCORDS AVEC VANNE VBZ coude



34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 154 106	90 x VBZ 3"	206,90	AG2	1
66 154 114	110 x VBZ 4"	239,40	AG2	1
66 154 122	125 x VBZ 4"	248,60	AG2	1
66 154 130	140 x VBZ 4"	253,80	AG2	1

◆ Té

34OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 153 746	90 x VBZ 3"	215,20	AG2	1
66 153 754	110 x VBZ 4"	218,60	AG2	1
66 153 762	125 x VBZ 4"	225,90	AG2	1
66 153 770	140 x VBZ 4"	231,70	AG2	1

TUBE ACIER

◆ Tube acier noir à souder
prix au mètre linéaire
diamètre en mm x épaisseur en mm

ATTENTION : EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER. **06AB**

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 120 987	**48,3 x 2,6**	26,30	**H1**	1
64 157	**60,3 x 2,9**	34,20	**H1**	1
64 173	**76,1 x 2,9**	41,70	**H1**	1
64 181	**88,9 x 3,2**	53,00	**H1**	1
21 115 207	**101,6 x 3,6**	69,20	**H1**	1
64 211	**108,0 x 3,6**	73,70	**H1**	1
64 238	**114,3 x 3,6**	77,20	**H1**	1
64 246	**133,0 x 4,0**	101,00	**H1**	1
64 262	**159,0 x 4,5**	136,00	**H1**	1
64 297	**219,1 x 6,3**	249,80	**H1**	1

RACCORDS À VISSER

◆ BOBINE DOUBLE
mâle-mâle



42NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 614 256	**8/13 LG100**	2,95	**E2**	1
27 614 086	**12/17 LG100**	2,44	**E2**	1
27 613 829	**15/21 LG100**	1,90	**E2**	1
27 613 535	**20/27 LG100**	2,30	**E2**	1
27 613 233	**26/34 LG100**	3,74	**E2**	1
27 612 873	**33/42 LG150**	6,80	**E2**	1
27 612 598	**40/49 LG150**	7,80	**E2**	1
27 612 369	**50/60 LG150**	11,05	**E2**	1
27 612 180	**66/76 LG150**	19,99	**E2**	1
27 612 032	**80/90 LG150**	24,20	**E2**	1
27 611 885	**102/114 LG200**	51,80	**E2**	1

◆ MANCHON 2270
femelle - femelle



42NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 614 744	**8/13**	1,49	**E2**	1
27 614 728	**12/17**	1,53	**E2**	1
27 614 698	**15/21**	1,58	**E2**	1
27 614 663	**20/27**	2,11	**E2**	1
27 614 647	**26/34**	3,25	**E2**	1
27 614 620	**33/42**	4,39	**E2**	1
27 614 604	**40/49**	5,34	**E2**	1
27 614 582	**50/60**	7,48	**E2**	1
27 614 566	**66/76**	12,82	**E2**	1
27 614 531	**80/90**	17,39	**E2**	1
27 614 515	**102/114**	33,10	**E2**	1

RACCORDS CANNELÉS

◆ Manchette cannelée
double cannelure



42NA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 155 250	**50**	31,05	**H1**	1
66 155 269	**60**	31,65	**H1**	1
66 155 277	**70**	33,00	**H1**	1
66 155 285	**75**	33,00	**H1**	1
66 155 293	**80**	34,00	**H1**	1
66 155 307	**90**	34,60	**H1**	1
66 155 315	**100**	41,45	**H1**	1
66 155 323	**120**	52,60	**H1**	1
66 155 331	**150**	59,80	**H1**	1

RACCORDS À SOUDER

◆ Coude 90° acier 3D Vallourec



42NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 611 532	**48.3**	4,52	**E2**	1
27 611 516	**60.3**	6,48	**E2**	1
27 611 486	**76.1**	9,74	**E2**	1
27 611 451	**88.9**	13,89	**E2**	1
27 611 443	**101.6**	24,50	**E2**	1
27 611 435	**108**	26,75	**E2**	1
27 611 419	**114.3**	27,20	**E2**	1
27 611 397	**133**	45,45	**E2**	1
27 611 354	**159**	68,75	**E2**	1
27 611 281	**219**	181,50	**E2**	1

RACCORDS À SOUDER

◆ Réduction conique



42NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 610 412	**60 x 42**	9,53	**E2**	1
27 610 323	**76 x 42**	13,89	**E2**	1
27 610 285	**76 x 60**	10,35	**E2**	1
27 610 242	**88 x 60**	13,20	**E2**	1
27 610 161	**102 x 76**	17,24	**E2**	1
27 610 145	**108 x 60**	25,75	**E2**	1
27 610 137	**108 x 76**	22,35	**E2**	1
27 610 129	**108 x 88**	18,68	**E2**	1
27 610 102	**114 x 60**	26,15	**E2**	1
27 610 072	**114 x 76**	20,70	**E2**	1
27 610 056	**114 x 90**	18,04	**E2**	1
27 610 013	**133 x 76**	38,40	**E2**	1
27 610 005	**133 x 90**	34,15	**E2**	1
27 609 996	**133 x 108**	32,35	**E2**	1
27 609 988	**133 x 114**	29,20	**E2**	1
27 609 902	**159 x 90**	69,75	**E2**	1
27 609 899	**159 x 108**	49,10	**E2**	1
27 609 880	**159 x 114**	46,85	**E2**	1
27 609 759	**219 x 133**	105,20	**E2**	1
27 609 732	**219 x 159**	94,50	**E2**	1

RACCORDS À SOUDER

◆ Coude 90° acier 5D Vallourec



42NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 611 079	**48.3**	11,15	**E2**	1
27 611 060	**60.3**	16,22	**E2**	1
27 611 044	**76.1**	23,85	**E2**	1
27 611 036	**88.9**	35,50	**E2**	1
27 611 028	**101.6**	64,10	**E2**	1
27 611 001	**108**	67,75	**E2**	1
27 610 994	**114.3**	65,90	**E2**	1
27 610 986	**133**	128,40	**E2**	1
27 610 951	**159**	196,30	**E2**	1
27 610 927	**219**	502,00	**E2**	1
27 610 919	**273**	962,00	**E2**	1

◆ Bouchon fond bombé



42NB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 610 811	**60,3 EXT**	2,23	**E2**	1
27 610 773	**76,1 EXT**	3,05	**E2**	1
27 610 757	**88,9 EXT**	4,02	**E2**	1
27 610 730	**101,6 EXT**	5,59	**E2**	1
27 610 722	**108 EXT**	6,52	**E2**	1
27 610 706	**114,3 EXT**	7,30	**E2**	1
27 610 692	**133 EXT A**	9,94	**E2**	1
27 610 676	**159 EXT A**	20,90	**E2**	1
27 610 633	**219,1 EXT**	50,60	**E2**	1

◆ Bride plate PN10



42MA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 552	**DN40 x 48,3**	13,61	**H1**	1
59 560	**DN50 x 60,3**	18,68	**H1**	1
59 579	**DN65 x 76,1**	20,75	**H1**	1
59 587	**DN80 x 88,9**	30,20	**H1**	1
59 595	**DN100 x 108**	34,90	**H1**	1
59 609	**DN100 x 114**	33,50	**H1**	1
59 617	**DN125 x 133**	47,90	**H1**	1
59 625	**DN150 x 159**	59,35	**H1**	1
591 661	**DN150 x 168**	55,80	**H1**	1
59 633	**DN200 x 219,1**	72,45	**H1**	1
59 641	**DN250 x 273**	93,75	**H1**	1
59 668	**DN300 x 324**	110,60	**H1**	1

◆ Bride pleine



42MA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 773	**DN 40**	24,60	**E2**	1
27 607 306	**DN 50**	30,60	**E2**	1
27 607 292	**DN 65**	39,50	**E2**	1
27 607 284	**DN 80**	46,05	**E2**	1
27 607 276	**DN 100**	59,10	**E2**	1
27 607 268	**DN 125**	89,75	**E2**	1
27 607 241	**DN 150**	107,30	**E2**	1
27 607 225	**DN 200**	163,60	**E2**	1



Irrigation Spécialisée

GOUTTE À GOUTTE 393

GOUTTEURS INTEGRÉS 393
CAPILLAIRES 396
GOUTTEURS TURBULENTS 396
GOUTTEURS AUTORÉGULANTS 397
GAINE D'ARROSAGE ET RACCORDS 400
ACCESSOIRES GOUTTE À GOUTTE 400
TUBINGS ET RACCORDS 401

MICRO ASPERSION 403

MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS FILETÉS 3/8W 403
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS FILETÉS 3/8" 405
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS FILETÉS 4X6MM 406
MICRO ASPERSEURS TETE EN BAS CONIQUE 406
BRUMISATION 410
MICRO ASPERSEURS TETE EN HAUT FILETÉS 4MM 411
MICRO ASPERSEURS TETE EN HAUT FILETÉS 3/8" 413
MICRO ASPERSEURS TETE EN HAUT FILETÉS 1/2" 415

ASPERSION 418

ARROSEURS À AILETTES 418
ARROSEURS À BATTEUR 419
ARROSEURS À BATTEUR ANTIGEL 424
ACCESSOIRES DE MONTAGE 426

Irrigation Spécialisée

RACCORDS **427**

RACCORDS PVC 427
RACCORDS ET ACCESSOIRES PVC SPÉCIAUX 431

TUBE PVC **433**

TUBE PVC À COLLER 433
ACCESSOIRES DE MONTAGE 434

VANNES POUR TABLETTES DE CULTURES **435**

VANNES ”GVI SYSTEM” 435

ACCESSOIRES **436**

FLOTTEURS 436
INDICATEURS DE DÉBIT 436
HYDRO INJECTEURS 436
VANNES À SIÈGE INCLINÉ 436

TUBE À PAROI ÉPAISSE - GOUTTEURS TURBULENTS

◆ HYDROGOL Ø 16 et 20

Rivulis Irrigación



- Goutteur standard, coextrudé à flux turbulent.
- Petit filtre à l'entrée du goutteur.
- Pression de service 1 à 3 bar.

SPECIAL VIGNE : Ø 16 - 1L/H

Longueur maxi des rampes pour une pression de service de 1 bar et variation admissible de 15% sur terrain plat

- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	ø	Débit à 1 bar	Débit à 1,5 bars	Débit à 2 bars	Variation de débit admissible	Longueur maxi de la rampe	P.U € H.T	R.	Col.
45315754	**Ø 16 - ESP 0,33M - 400M**	16	2 L/H	2,11 L/H	2,44 L/H	15%	62m	155,00	**AM2**	25
45315762	**Ø 16 - ESP 0,50M - 400M**	16	2 L/H	2,11 L/H	2,44 L/H	15%	92m	145,00	**AM2**	25
45315770	**Ø 16 - ESP 1,00M - 400M**	16	2 L/H	2,11 L/H	2,44 L/H	15%	150m	129,30	**AM2**	25
45315789	**Ø 20 - ESP 0,33M - 300M**	20	2 LH	2,43 LH	2,89 LH	15%	92m	171,00	**AM2**	34
48657354	**Ø 20 - ESP 0,50M - 300M**	20	2 L/H	2,43 L/H	2,89 L/H	15%	133m	155,00	**AM2**	34
47568757	**Ø 16 - ESP 1,00M - 400M - SPECIAL VIGNE**	16	1 L/H			15%		129,30	**AM2**	25

◆ ARIES HWD Ø 16 et 20

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS



- Pression de fonctionnement maxi : Ø 16 = 3.5 bar, Ø 20 = 4.0 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	ø	EP.	P.U € H.T	R.	Col.
67783158	**Ø 16 - 2L/H - ESP 0,30M - 500M**	16	1mm	313,00	**AM2**	1
67783166	**Ø 20 - 2L/H - ESP 0,30M - 300M**	20	1,02mm	253,00	**AM2**	1

TUBE À PAROI ÉPAISSE - GOUTTEURS AUTORÉGULANTS

NEW

◆ HYDRA PC AS Ø 16

Flowdians GREEN



- Goutteur autorégulant, anti-siphon
- Tuyau enterrable
- Pression de fonctionnement 0,5 à 3,5 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34NB

Référence	Désignation	ø	EP.	Débit à 1 bar	P.U € H.T	R.	Col.
66540081	**Ø 16 - ESP 1,00M - 400M - SPECIAL VIGNE**	16	1mm	1,6 L/H	161,20	**AM2**	25

◆ HYDROPC Ø 16 et 20

Rivulis Irrigación



- Goutteur autorégulant, à membrane de compensation de pression.
- Pression de service de 0,8 à 3,5 bar
- PE basse densité, 2 orifices de gouttage par goutteur.

Longueur maxi des rampes pour une pression de service de 3 bar et variation admissible de 15% sur terrain plat

- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	ø	Variationde débit admissible	Longueur maxi de la rampe	P.U € H.T	R.	Col.
45315924	**Ø 16 - 2,2L/H - ESP 0,33M - 400M**	16	15%	139m	236,00	**AM2**	25
45315932	**Ø 16 - 2,2L/H - ESP 0,50M - 400M**	16	15%	213m	207,00	**AM2**	25
45315940	**Ø 16 - 2,2L/H - ESP 1,00M - 400M**	16	15%	363m	171,00	**AM2**	25
45315959	**Ø 20 - 2,2L/H - ESP 0,33M - 300M**	20	15%	181m	242,00	**AM2**	34
45315967	**Ø 20 - 2,2L/H - ESP 0,50M - 300M**	20	15%	275m	210,00	**AM2**	34
45315975	**Ø 20 - 2,2L/H - ESP 1,00M - 300M**	20	15%	460m	170,00	**AM2**	34
47568765	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 1,00M - 400M - SPECIAL VIGNE**	16			171,00	**AM2**	25

TUBE À PAROI ÉPAISSE - GOUTTEURS AUTORÉGULANTS

Rivulis

◆ D5000 PC A RESERVE Ø 16 et 20



- Goutteur autorégulant, anti-siphon (AS)
- Tuyau enterrable pour cultures pluriannuelles (canne à sucre) ou pérennes (vignes, vergers)
- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	ø	EP.	P.U € H.T	R.	Col.
AMB2145	**Ø 16 - 1,5L/H - ESP 1,00M - 400M - SPECIAL VIGNE**	16	1,02mm	201,00	**AM2**	1
AMB2155	**Ø 20 - 1,5L/H - ESP 1,00M - 300M - SPECIAL VIGNE**	20	1,14mm	204,00	**AM2**	1

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS

◆ UNIWINE Ø 16



- Goutteur autorégulant, anti-siphon
- Tuyau enterrable
- Pression de fonctionnement 0,5 à 3,5 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	Epaisseur mm	ø	P.U € H.T	R.	Col.
64675834	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 1,00M - 500M - SPECIAL VIGNE**	1,00	16	491,00	**AM2**	1

◆ UNIRAM AS Ø 16 et 20

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS



- Goutteur autorégulant, auto-nettoyant, anti-siphon.
- Pression de fonctionnement : 0,5 à 4,0 bar.
- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	Ø	Epaisseur mm	P.U € H.T	R.	Col.
64675842	**Ø 16 - 1L/H - ESP 0,30M - 500M**	16	1,00	660,00	**AM2**	1
67041054	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 0,30M - 500M**	16	1,00	660,00	**AM2**	1
64675893	**Ø 16 - 2,3L/H - ESP 0,30M - 500M**	16	1,00	660,00	**AM2**	1
67041062	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 0,50M - 500M**	16	1,00	526,00	**AM2**	1
64675850	**Ø 16 - 1L/H - ESP, 0,75M - 500M**	16	1,00	461,00	**AM2**	1
64675869	**Ø 16 - 1,6L/H -ESP 0,75M - 500M**	16	1,00	461,00	**AM2**	1
64675877	**Ø 16 - 2,3L/H - ESP 0,75M - 500M**	16	1,00	461,00	**AM2**	1
64675885	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 1,00M - 500M**	16	1,00	437,00	**AM2**	1
67041070	**Ø 20 - 1,6L/H - ESP 0,30M - 300M**	20	1,00	474,00	**AM2**	1
67041097	**Ø 20 - 2,3L/H - ESP 0,30M - 300M**	20	1,00	462,00	**AM2**	1
67041089	**Ø 20 - 1,6L/H - ESP 0,50M - 300M**	20	1,00	401,00	**AM2**	1
67041100	**Ø 20 - 2,3L/H - ESP 0,50M - 300M**	20	1,00	401,00	**AM2**	1

◆ DRIPNET PC AS HWD Ø 16 et 20

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS




- Anti siphon, autorégulant de 0.5 à 3 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34PB

Référence	Désignation	Ø	Epaisseur mm	P.U € H.T	R.	Col.
67793668	**Ø 16 - 1L/H - ESP 0.20M - 500M**	16	1,00	613,00	**AM2**	1
67783174	**Ø 16 - 1L/H - ESP 0.30M - 500M**	16	1,00	425,00	**AM2**	1
67783182	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 0.20M - 500M**	16	1,00	511,00	**AM2**	1
67783190	**Ø 16 - 1,6L/H - ESP 0.30M - 500M**	16	1,00	668,00	**AM2**	1

TUBE À PAROI MINCE

◆ STREAMLINE PLUS Ø 16.5



- Goutteurs intégrés système FLAP (goutteur ouvert seulement pendant l'irrigation)
- Résistant aux UV et nutriments standards.
- Conforme aux normes ISO9261, produit certifié par l'institut de normalisation (SII)

Utiliser les raccords spéciaux pour gaine

Référence	Désignation	Ø	Epaisseur mm	P.U € H.T	R.	Col.
						34PD
67041038	**Ø 16,5 - 1,05L/H - ESP 0,20M - 2200M**	16,5	0,20	451,00	**AM2**	1
67041046	**Ø 16,5 - 1,05L/H - ESP 0,20M - 2500M**	16,5	0,20	444,00	**AM2**	1
						34PB
67048660	**Ø 16,5 - 1,05L/H - ESP 0,20M - 1000M**	16,5	0,20	192,00	**AM2**	1
67048679	**Ø 16,5 - 1,05L/H - ESP 0,20M - 250M**	16,5	0,20	73,10	**AM2**	1

◆ GAINE TSX Ø 16



Pression de service :
- 506 : 0,3 à 0,7b,
- 508-515 0,3 à 1,05b.

3 épaisseurs au choix :
- 506 = 150µ (6mil).
- 508 = 200µ (8mil).
- 515 = 375µ (15mil)

Référence	Désignation	Ø	Epaisseur mm	P.U € H.T	R.	Col.
						34PD
48657907	**Ø 16 - 506 - ESP 0,20M - 500 - 3050M**	16	0,15	283,00	**AM2**	20
45349446	**Ø 16 - 506 - ESP 0,30M - 340 - 3050M**	16	0,15	283,00	**AM2**	20
52980879	**Ø 16 - 508 - ESP 0,20M - 500 - 500M**	16	0,2	69,70	**AM2**	64
45349454	**Ø 16 - 508 - ESP 0,20M - 500 - 2300M**	16	0,2	247,00	**AM2**	20
52980887	**Ø 16 - 508 - ESP 0,30M - 340 - 23000M**	16	0,2	247,00	**AM2**	20
47568714	**Ø 16 - 515 - ESP 0,20M - 500 - 1250M**	16	0,38	225,00	**AM2**	20
52980895	**Ø 16 - 515 - ESP 0,30M - 340 - 1250M**	16	0,38	225,00	**AM2**	20

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR TUBE À PAROI MINCE

◆ DÉPARTS SUR PE/PVC RIGIDE

- Départ direct sur tube PE, perçage 18mm, en utilisant la mèche, gromet tar. 3/8" rouge réf,59876651 + départ fil 3/8"
- Lubrifier le pas de vis par huile de vaseline



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
48658008	**DÉPART FIL. 3/8" x GAINE Ø 16**	0,50	**AM4**	100/1800
48657958	**ADAPTATEUR GROMET 3/8"**	0,45	**AM4**	100
61480382	**MÈCHE PERÇAGE 18mm**	39,20	**T2**	1
47568978	**DÉPART CAN. + GROMET x GAINE Ø 16**	0,80	**AM4**	100/1100
48657753	**VANNETTE CAN. + GROMET x GAINE 16**	1,90	**AM4**	50/550
59876651	**GROMET SEUL DE REMPLACEMENT**	0,20	**AM4**	100

◆ DÉPARTS SUR FLAT PVC



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
48658008	**DÉPART FIL. 3/8" x GAINE Ø 16**	0,50	**AM4**	100/1800
47568994	**ADAPTATEUR FLAT 3/8"**	0,50	**AM4**	100/2500
47569001	**DÉPART CROCO500 x GAINE Ø 16**	3,19	**AM4**	500
55963282	**DÉPART CROCO500 x TAR. 3/4"**	2,35	**AM4**	250
48657974	**CLÉ CROCO LF-KEY 6 PANS**	11,81	**AM4**	1
48658016	**EMPORTE PIÈCE FLAT 14mm**	97,00	**AM4**	50

◆ DÉPARTS FILETÉS/CANNELÉS



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
47568293	**TÉ GAINE Ø 16 x FIL. 3/4" x GAINE Ø 16**	0,80	**AM4**	50/700
				34NI
67049241	**DÉPART FIL. 1/2" x GAINE Ø 16**	0,60	**AM4**	100/1300
				34PP
47568951	**DÉPART FIL. 3/4" x GAINE Ø 16**	0,40	**AM4**	100/1300
59876643	**DÉPART FIL. 3/4" x GAINE Ø 22**	0,70	**AM4**	100/1000
55963045	**VANETTE FIL. 3/4" x GAINE Ø 16**	2,40	**AM4**	50/550
47568285	**DÉPART CAN. 16 x GAINE Ø 16**	0,30	**AM4**	100/1500

◆ DIVERS



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
48658024	**JONCTION GAINE Ø 16 x GAINE Ø 16**	0,40	**AM4**	100/1100
59876635	**JONCTION GAINE Ø 22 x GAINE Ø 22**	1,10	**AM4**	100/600
64676636	**TÉ GAINE Ø 16x16x16**	0,90	**AM4**	1
55182094	**VANNETTE GAINE Ø 16 x GAINE Ø 16**	1,39	**AM4**	50
47568986	**BOUCHON GAINE Ø 16**	0,40	**AM4**	100/2000


GOUTTE À GOUTTE › CAPILLAIRES

CAPILLAIRES

- Les débits varient en fonction du Ø intérieur, selon la longueur, la pression d'utilisation, la longueur de la rampe, la position du capillaire, la topographie, etc...
- Filtration recommandée 130µ

- Débit à 1.5 bar :
- long. 0.60 m : 6.0 L/H,
- long. 0.70 m : 5.5 L/H,
- long. 0.80 m : 5.0 L/H,
- long. 1.00 m : 4.0 L/H,
- long. 1.20 m : 3.0 L/H

EN BOBINE



34PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64675826	**0,6 X 3,4 - BOBINE 250ML le ml**	0,32	**AM1**	250
52980666	**0,8 X 3,2 - BOBINE 250ML**	31,30	**AM1**	250

EN COUPE DROITE



34PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52980631	**0.8 x 3.2 x lg. 0,70M**	10,74	**AM1**	100
52980658	**0.8 x 3.2 x lg. 0,80M**	11,27	**AM1**	100

CAPILLAIRE AVEC PIC INOX MONTÉ



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783131	**0.8 x 3.2 x lg. 0,70M + PIC INOX MONTE**	43,70	**AM1**	100
67048504	**0.8 x 3.2 x lg. 0,80M + PIC INOX MONTE**	48,05	**AM1**	100

CAPILLAIRE AVEC PIC PLASTIQUE MONTÉ



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783123	**0.8 x 3.2 x lg. 0,70M + PIC PLAST. MONTE**	40,75	**AM1**	100
67048512	**0.8 x 3.2 x lg. 0,80M + PIC PLAST. MONTE**	43,70	**AM1**	100

GOUTTE À GOUTTE › GOUTTEUR TURBULENT

BOUTON BASIC



- Entrée tête de vipère 4x6mm.
- Pression maximum de fonctionnement :2,0 bar.
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64675931	**2L/H**	Rouge	0,36	**AM1**	1000
64675923	**4L/H**	Noir	0,36	**AM1**	1000

GOUTTEUR OCTOPODE



- Sortie 3x5 mm, entrée 4x6mm. 8 sorties x 1L/H
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676016	**1L/H**	1,55	**AM3**	50

PIQUET DIFFUSEUR SPRAY STAKE



- Permet la distribution de l'eau sur de vastes surfaces de plantes en pots ou containers.
- Pression maxi 2 bar
- S'ulise avec le PE 3x5
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
64676024	**12L/H**	Jaune	12l/h	0,36	**AM3**	500
64676032	**18L/H**	Vert	18l/h	0,36	**AM3**	500
64676040	**23L/H**	Noir	23l/h	0,36	**AM3**	500

◆ PIQUET LABYRINTHE ARROW™



- Labyrinthe avec de larges passages d'eau. Permet une flexibilité maximale en serres et pépinières.
- Pression maxi 2 bar
- S'ulise avec le PE 3x5
- Filtration recommandée : 130µ.

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783212	**PIQUET DROIT 2,3L/H - long. 15cm**	0,20	**AM3**	100

34PA

67783220	**PIQUET COUDÉ 2,3L/H - long. 15cm**	0,21	**AM3**	100

◆ AXIOS



- Entrée tête de vipère, sortie lisse 4x6mm.
- Autorégulant entre 1 et 3,5 bar, démontable.
- Filtration recommandée : 130µ.

34NA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52980933	**2L/H**	Mauve	0,31	**C2**	100 / 4500
52980941	**4L/H**	Gris	0,31	**C2**	100 / 4500
52980968	**8L/H**	Bleu	0,31	**C2**	100 / 4500

◆ TURBO PLUS MEMBRANE SILICONE



- Autorégulant entre 1 et 3 bar. démontable.
- Classe A, entrée TV 4x6, sortie lisse démontable.
- Entrée 4x6mm, sortie lisse pour 4x6mm ou distributeurs DBS.
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52981026	**4L/H**	Noir	0,50	**AM1**	1000
52981034	**8L/H**	Noir	0,50	**AM1**	1000

34PP

52980674	**CLE DEMONTAGE**	Noir	3,48	**AM4**	10

◆ SUPERTIF SND



- Autorégulant, anti vidange ouverture 0.3 bar, fermeture 0.15b.
- Sortie lisse, entrée tête de vipère 4x6
- Plage de pression 0,6 à 3,5 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
45340570	**2,2L/H**	Marron	0,36	**AM1**	1
45340589	**3,85L/H**	Noir	0,36	**AM1**	1
62353961	**7,8L/H**	Vert	0,36	**AM1**	1

◆ SUPERTIF SNDH



- Autorégulant, anti vidange ouverture 0.5 bar, fermeture 0.35 bar.
- Sortie lisse, entrée tête de vipère 4x6
- Plage de pression 1 à 3,5 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52980984	**3,1L/H**	Bleu	0,36	**AM1**	1000
45340600	**11L/H**	Rouge	0,36	**AM1**	1000

◆ SYSTÈME SUPERTIF MONTÉ

Rivulis Irrigación



- Ensemble SUPERTIF avec PE3x5 et pic plastique coudé montés
- Plage de pression de 0.6 à 3.5 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52980909	**SUPERTIF 2,2L/H + 0,70M PE 3x5 + PIC COUDE**	0,92	**AM3**	50
52980917	**SUPERTIF 3,85L/H + 0,70M PE 3x5 + PIC COUDE**	0,92	**AM3**	50
52980925	**SUPERTIF 7,8L/H + 0,70M PE 3x5 + PIC COUDE**	1,03	**AM3**	50

◆ SYSTÈME MANIFOLD ARAIGNÉE

Rivulis Irrigación



- Composé d'un manifold mono ou multi sorties + tubing PE 3x5 blanc + piquets
- Filtration recommandée : 130µ.

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47568587	**1 SORTIE 0.70M + PIC COUDÉ 15CM**	0,75	**AM3**	1
47568595	**2 SORTIES 0.70M + PIC COUDÉ 15CM**	0,92	**AM3**	1
47568609	**4 SORTIES 0.70M + PIC COUDÉ 15CM**	1,80	**AM3**	1

◆ NGE-SF ET NGE-AL

TORO Ag Irrigation



- NGE SF : Système autonettoyant en phase de dépressurisation, se ferme à 0,25 bar, autorégulant entre 0,5 et 4,1 bar.
- NGE AL : Anti vidange, pression de fermeture 0,24 bar pour le 2lh, 0,34 bar pour le 4lh, 0,35 bar pour le 8L/H. Classe A, circuit à chicane anti-colmatage, membrane silicone, entrée TV 4x6mm, sortie lisse pour 4x6mm ou distributeurs DBS. Autorégulant entre 0,9 et 4,1bar.
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
51313720	**SF 2L/H**	Bleu	0,24	**AM1**	100
51313739	**SF 4L/H**	Noir	0,24	**AM1**	100
51313747	**SF 8L/H**	Rouge	0,24	**AM1**	100
65767074	**AL 2L/H**	Bleu	0,24	**AM1**	1
65767082	**AL 4L/H**	Gris	0,24	**AM1**	1
65767090	**AL 8L/H**	Rouge	0,24	**AM1**	1

◆ PC BASIC

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS



- Sans raccord en sortie, entrée 4x6mm.
- Autorégulant de 0,5 à 4,0 bar.
- Fonction anti-siphon qui empêche la pénétration de produits contaminants dans le gouteur.
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64675982	**2L/H**	Marron	1,02	**AM1**	500
64675990	**4L/H**	Bleu	1,02	**AM1**	500
64676008	**8L/H**	Noir	1,02	**AM1**	500

◆ PC W2

NETAFIM™ GROW MORE WITH LESS



- Sortie lisse pour système manifold, entrée 4x6mm.
- Autorégulant de 0,5 à 4,0 bar.
- Fonction anti-siphon qui empêche la pénétration de produits contaminants dans le gouteur.
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64675958	**2L/H**	Marron	0,95	**AM1**	500
64675966	**4L/H**	Bleu	0,95	**AM1**	500
64675974	**8L/H**	Noir	0,95	**AM1**	500

◆ PC CNL



- Goutteur autorégulant, autonettoyant et antividange. Sortie lisse conique, entrée tête de vipère 4x6
- Pression optimale 2 bar. Plage de pression 1.0 à 4.0 bar.
- Pression de fermeture :
- 0.15 bar pour les 2, 4, 8.5L/H,
- 0.3 bar pour les 6 et 12 L/H.
- S'utilise avec les manifolds araignées
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67048334	**2L/H**	Marron/Rouge	0,92	**AM3**	100 / 2000
59859668	**4L/H**	Marron/Noir	0,92	**AM3**	100 / 2000
67048342	**6L/H**	Noir	0,92	**AM3**	100 / 2000
59859676	**8L/H**	Marron/Vert	0,92	**AM3**	100 / 2000
67783204	**12L/H**	Noir	0,92	**AM3**	100 / 2000

◆ SYSTÈME MANIFOLD ARAIGNÉE



- Composé d'un manifold mono ou multi sorties + tubing PE 3x5 blanc + piquets ARROWTM
- S'utilise avec les gouteurs sorties lisses
- Goutteur non compris
- Filtration recommandée : 130µ.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
59859706	**1 SORTIE 0.70M + PIC COUDÉ**	0,73	**AM3**	1
				34PH
67783093	**2 SORTIES 0.60M + PIC COUDÉ**	1,39	**AM3**	1
				34PP
59859714	**2 SORTIES 0.80M + PIC COUDÉ**	1,42	**AM3**	1
				34PH
67783107	**4 SORTIES 0.60M + PIC COUDÉ**	2,47	**AM3**	1
				34PP
59859722	**4 SORTIES 0.80M + PIC COUDÉ**	2,47	**AM3**	1
				34PH
67783115	**4 SORTIES 0.80M + PIC DROIT**	2,44	**AM3**	1

◆ PC JUNIOR



- Autorégulant de 0,5 à 4,0 bar et autonettoyant
- Fonction anti-siphon qui empêche la pénétration de produits contaminants dans le gouteur.
- S'utilise avec le PE 3x5
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
62347899	**2L/H**	Rouge	0,49	**AM1**	100
62347902	**4L/H**	Gris	0,49	**AM1**	100
62347910	**8L/H**	Noir	0,49	**AM1**	100

◆ PC JUNIOR CNL



- Autorégulant de 1,5 à 4 bar et autonettoyant.
- Pression de fermeture 0,12 bar
- S'utilise avec le PE 3x5
- Filtration recommandée : 130µ.

34PA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67048296	**2L/H**	Rouge	0,49	**AM3**	100
67048326	**4L/H**	Gris	0,49	**AM3**	100

GOUTTE À GOUTTE › GOUTTEUR AUTORÉGULANT

NEW

◆ SYSTÈME PC JUNIOR CNL MONTÉ



- Ensemble PC Junior CNL avec PE3x5 et pic plastique coudé montés
- Pression optimale 2 bar.
- Plage de pression à respecter : 1.5 à 4 bar.
- Pression de fermeture : 0.12 bar
- Filtration recommandée : 130µ.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NA
67049144	PCJ CNL 2L/H + 0,60M PE 3x5 + PIC COUDE / 100u	100,20	AM3	100
				34PH
67048415	PCJ CNL 4L/H + 0,60M PE 3x5 + PIC COUDE	1,02	AM3	100
67783085	PCJ CNL 2L/H + 0,70M PE 3x5 + PIC COUDE	1,02	AM3	100
				34PA
59859684	PCJ CNL 4L/H + 0,70M PE 3x5 + PIC COUDE	1,06	AM3	100
				34PH
67783077	PCJ CNL 2L/H + 0,80M PE 3x5 + PIC COUDE	1,02	AM3	100
				34PA
59859692	PCJ CNL 4L/H + 0,80M PE 3x5 + PIC COUDE	1,06	AM3	100

GOUTTE À GOUTTE › GAINE D'ARROSAGE ET RACCORDS

◆ GAINE MICROPERFORÉE





- Perforée tous les 0.20 m
- Epaisseur 150µ
- Filtration recommandée : 130µ.

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				67FC
67787552	Gaine 60mm à plat - rl. 250m	85,95	AM1	1
				42OC
67787935	Ø 32	1,29	AM4	1

GOUTTE À GOUTTE › ACCESSOIRES GOUTTE À GOUTTE

NEW

◆ PICS PLASTIQUE ET INOX



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
67787811	A PIC INOX POUR CAPILLAIRE ET TUBING PE 3x5	5,47	AM4	100
67787897	B MANCHON SEUL POUR PIC EFS.24	2,99	AM4	100
59859730	C PIC INOX A SERTIR POUR CAPILLAIRE	7,99	AM4	100
67787838	D PIC INOX A CLIPSER POUR CAPILLAIRE	8,50	AM4	100
				34NI
67783069	E PIC PLASTIQUE A VISSER POUR CAPILLAIRE	12,47	AM4	100
				34PP
67048652	F PIC PLASTIQUE COUDE CANNELE POUR TUBING PE 3x5	9,34	AM4	100
				34NI
48657605	G PIC CROCHET 3x5 ET 4x6 mm	0,21	C1	1
52980526	H ASTA CLIP 4x6 ET 5x7mm	0,56	C1	1

TUBING ET RACCORDS Ø 3X5MM

TUBING PVC



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
64675796	PVC 3x5mm - rl. 50ml	34,00	C2	250
				34NZ
52980682	PVC 3x5mm - rl. 100ml	51,85	C2	250
				34NI
67783484	PVC 3x5mm - rl. 250ml	169,80	C2	250

TUBING PE EN BOBINE


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
64675818	PE 3x5mm - rl. 200ml	141,50	C2	200

NEW TUBING PE EN COUPE DROITE



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
67783034	PE 3x5 coupe droite lg.0,60m	0,44	C2	100
				34NI
67783042	PE 3x5 coupe droite lg.0,70m / 100u	47,60	C2	100
67783050	PE 3x5 coupe droite lg.0,80m / 100u	52,35	C2	100

RACCORDS



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
51313917	A JONCTION 3x5	0,21	C1	100
48657605	B PIC CROCHET 3x5 ET 4x6 mm	0,21	C1	2500
64676067	C TÉ 3x5	0,48	C1	1
64676059	BOUCHON 3x5	0,36	C1	1

TUBING ET RACCORDS Ø 4X6MM

TUBING PVC



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
45299813	PVC SOUPLE 4x6mm - rl, 25M	16,95	C1	1
45299791	PVC SOUPLE 4x6mm - rl. 100M	42,65	C1	1
48657311	DISTRIBUTEUR RB les 300M	196,80	C1	1
48657214	RECHARGE RB les 300M	178,30	C1	1

TUBING PE


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
37494	PE 4x6,5 mm NOIR - rl. 200ml le ml	1,05	C2	200
67048733	PE 4x6,5 mm BLANC rl. 200ml le ml	1,49	C2	200

PICS



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
48657605	A PIC CROCHET 3x5 ET 4x6 mm	0,21	C1	1
52980526	B ASTA CLIP 4x6 ET 5x7mm	0,56	C1	1
64916734	C PIQUE COUDEE CAN 4x6	0,14	C1	1

RACCORDS

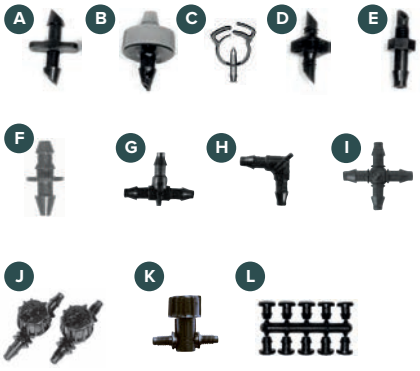

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
47568811	A PRISE D'EAU TV 4x6	0,14	C1	1
45341410	B PRISE D'EAU 4x6 AUTO PERÇANT RB	0,96	C1	1
52980550	C PRISE D'EAU 4x6 AUTO PERÇANT CLIP	0,40	C1	1
47568323	D JONCTION FIL x FIL 4mm	0,14	C1	1
48657613	E PRISE D'EAU TV 4x6 x FIL4mm	0,14	C1	1
45350142	F JONCTION 4x6	0,14	C1	1
45344479	G TE 4x6	0,35	C1	1
45294447	H COUDE 4x6	0,35	C1	1
45355381	I CROIX 4x6	0,56	C1	1
45352552	J VANNETTE TV 4x6	0,70	C1	1
47568331	K VANNETTE FIL x FIL 4mm	0,70	C1	1
45325660	L BOUCHONS TV4x6 .GRAPPE DE 10	0,60	C1	1

TUBING ET RACCORDS Ø 5X7MM

TUBING PVC



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
52980690	PVC souple 5x7 - rl. 100ml	80,10	C2	100

RACCORDS





Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
52980542	A PRISE D'EAU TV 5x7mm	0,28	C1	1
				34PP
57081139	PRISE D'EAU TV 5x7mm BLEUE	0,10	AM4	1
				34NI
47568374	BOUCHON TV 6mm	0,16	C1	1
52980526	B ASTA CLIP 4x6 ET 5x7mm	0,56	C1	1

TUBING ET RACCORDS Ø 6X8MM

TUBING PE




Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
67783239	PE 6x8 - rl.100ml - le ml	1,54	C2	100

TUBING PVC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
59859250	PVC SOUPLE 6,4x8mm les 30M	36,35	C	1

RACCORDS

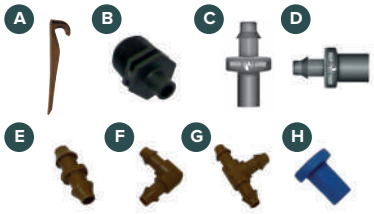

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34NI
59859242	A CRAMPON DE SOL 8mm 15CM	0,76	C1	1
59859293	B DROIT FIL ½" x CONIQUE FEM	2,44	AM4	1
59859285	C DROIT CONIQUE MALE x CAN 8mm	0,15	C1	1
59859277	D DROIT CONIQUE FEM x CAN 8mm	0,24	C1	1
59859269	E JONCTION 8mm	0,44	C1	1
59859234	F COUDE 8mm	0,96	C1	1
59859633	G TE 8mm	0,96	C1	1
59859226	H BOUCHON CONIQUE MÂLE 8mm	0,36	C1	1
47568366	BOUCHON GAFFEUR TV 8mm	0,16	C1	1

BARS

Filtration recommandée 130 à 200µ

◆ BRUMISEURS

• Performances pour une pression de 4,5 bar



34PH

Référence	Désignation	Espacement	Ø d'aspersion	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67040996	**75L/H**	1,00m	1,30m	Noir	1,41	**AM3**	100
67041003	**100L/H**	1,20m	1,60m	Marron	1,41	**AM3**	100
67041011	**140L/H**	1,20m	1,75m	Jaune	1,41	**AM3**	100

NEW ◆ DIFFUSEURS

• Performances pour une pression de 3 à 4 bar



34PH

Référence	Désignation	Espacement	Ø d'aspersion	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67040929	**200L/H**	1,20m	2,00m	Vert Clair	1,36	**AM3**	100
67040937	**300L/H**	1,50m	3,00m	Gris	1,36	**AM3**	100
67040945	**400L/H**	1,50m	3,20m	Rouge	1,36	**AM3**	100
67040953	**500L/H**	2,00m	4,50m	Bleu	1,36	**AM3**	100
67040961	**800L/H**	2,50m	5,00m	Ivoire	1,36	**AM3**	100
67040988	**1000L/H**	3,00m	6,00m	Vert Foncé	1,36	**AM3**	100

NEW ◆ BUSES POUR BARS

• Fileté 3/8W



34OB

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67787684	**BUSE Ø 1mm - Sachet de 100u**	Noir	40,05	**AM3**	1
67787676	**BUSE Ø 1,2mm - Sachet de 100u**	Marron	40,05	**AM3**	1
67787668	**BUSE Ø 1,5mm - Sachet de 100u**	Jaune	40,05	**AM3**	1
67049527	**BUSE Ø 2mm - Sachet de 100u**	Vert Clair	40,05	**AM3**	1
67049535	**BUSE Ø 2,5mm - Sachet de 100u**	Gris	40,05	**AM3**	1
67049543	**BUSE Ø 3mm - Sachet de 100u**	Rouge	40,05	**AM3**	1
67049551	**BUSE Ø 3,2mm - Sachet de 100u**	Bleu	40,05	**AM3**	1
67049578	**BUSE Ø 3,8mm - Sachet de 100u**	Ivoire	40,05	**AM3**	1
67049586	**BUSE Ø 4,5mm - Sachet de 100u**	Vert Foncé	40,05	**AM3**	1

◆ BOUCHONS

• Fileté 3/8W



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67049152	**BOUCHON**	0,40	**AM3**	1

MICRO ASPERSEURS NYLON BN - BDN

NEW ◆ BRUMISEURS BN

• Performances pour une pression de 2,5 à 3 bar



34JA

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67787625	**28L/H**	Gris/Blanc	1,09	**AM3**	1
67787617	**50L/H**	Bleu/Blanc	1,09	**AM3**	1
67787641	**79L/H**	Rouge/Blanc	1,09	**AM3**	1
67787633	**113L/H**	Noir/Blanc	1,09	**AM3**	1

NEW ◆ DIFFUSEURS BDN

• Performances pour une pression de 2,5 à 3 bar



34NZ

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67787595	**144L/H**	Vert	0,98	**AM3**	1
67783689	**182L/H**	Gris	0,98	**AM3**	1

34PP

67787714	**225L/H**	Bleu	0,98	**AM3**	1

34NZ

67787587	**272L/H**	Rouge	0,98	**AM3**	1
67787579	**324L/H**	Orange	0,98	**AM3**	1
67787560	**380L/H**	Noir	0,98	**AM3**	1

ACCESSOIRES BRUMISEURS ET DIFFUSEURS

◆ CLAPET ANTI VIDANGE



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787757	CLAPET ANTI VIDANGE FIL. 3/8W x TAR. 3/8W avec filtre Ouverture : 0,6 à 0,9 bar, fermeture 0,4 à 0,6 bar	2,55	AM4	1

◆ CUVETTE DE MONTAGE



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67049330	CUVETTE CAOUTCHOUC TARAUDÉE 3/8W - Ø 11,5CM	0,96	AM4	100

◆ MASSELOTTES



34NZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67785665	A LEST FENDU 60GR	1,78	AM4	1

34PP

52978653	B MASSELOTTE 50GR	0,90	AM4	1
57081120	C MASSELOTTE 50GR DEMONTABLE	0,92	AM4	1

◆ ADAPTATEUR



34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783670	ADAPTATEUR FIL. 11/100W x 3/8W - lg, 3cm	1,00	AM4	1

◆ PENDULAIRE



34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
PDP3838.66	PENDULAIRE FIL. X TAR. 3/8W - long, 0,50M	4,00	AM4	1

◆ ALLONGE RIGIDE



34ME

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67038916	ALLONGE PVC FILETEE x TARAUDEE 3/8W - long, 0,06M	1,00	AM4	1
67051424	ALLONGE PVC FILETEE x TARAUDEE 3/8W - long, 0,25M	2,14	AM4	1
67051432	ALLONGE PVC FILETEE x TARAUDEE 3/8W - long, 0,50M	2,93	AM4	1

RONDO

◆ AILETTE ROUGE



- Micro asperseur modulaire, résistance aux engrais, produits chimiques, UV.
- Rondo buse autorégulante entre 1,5 et 3,5 bar.
- Portée jusqu’à 3m, débit 30 et 50 à L/H, pression de service 1,5 à 3,5 bar.
- Montage obligatoire sur embase 3/8” non compatible clapet antigoutte.
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	1,5 à 3,0 bar portée	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52978998	**30L/H**	3,00m	Bleu	1,40	**AM3**	500
52979005	**50L/H**	3,50m	Vert	1,40	**AM3**	500

◆ AILETTE BLEUE SPÉCIALE FAIBLE ÉCARTEMENT



- Micro asperseur modulaire, résistant aux engrais, produits chimiques et aux UV.
- A positionner à minimum 1,75m du sol.
- Pression de service 2 à 2,5bar, portée jusqu’à 5,50m, débit de 130 à 210L/H.
- Performances : arroseur positionné à 2m du sol
- Ailette bleue spéciale faible écartement.
- Double pont, fil 3/8”, compatible emboitement ED-f.
- Clapet double sens ED-f + fil 3/8ww x sortie ED-m, sert aussi de départ 3/8ww. Ouverture 2bar, fermeture 0,6bar.
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	2,0 bar portée	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52978955	**130L/H**	4,30m	Blanc	0,96	**AM3**	500
57081163	**170L/H**	4,60m	Violet	0,96	**AM3**	500

◆ AILETTE VERTE



34PH

Référence	Désignation	2,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
57081155	**51L/H**	4,30m	Bleu	0,96	**AM3**	500
57081171	**64L/H**	4,30m	Bleu	0,96	**AM3**	500
52978947	**130L/H**	5,40m	Blanc	0,96	**AM3**	500
52978963	**170L/H**	5,60m	Violet	0,96	**AM3**	500
52978971	**210L/H**	5,70m	Jaune	0,96	**AM3**	500

ACCESSOIRES POUR RONDO

◆ ANTIGOUTTE



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52976677	**CLAPET ANTI GOUTTE FM x MF**	1,65	**AM4**	1000

◆ RACCORDS DE DÉPART POUR PVC



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67049330	**CUVETTE CAOUTCHOUC 3/8" W**	0,96	**AM4**	1000
52978408	**DEPART M 3/8"WW X CONIQUE F**	0,32	**AM4**	100

◆ PENDULAIRES

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978661	**PENDULAIRE COMPLET LG. 30CM + RACCORDS CONIQUE MXM + STABILISATEUR**	1,30	**AM4**	50/300
52978548	**PENDULAIRE COMPLET LG. 60CM + RACCORDS CONIQUE MXM + STABILISATEUR**	1,40	**AM4**	400
52978564	**PENDULAIRE COMPLET LG. 90CM + RACCORDS CONIQUE MXM + STABILISATEUR**	1,50	**AM4**	300

◆ RACCORDS DE DÉPART POUR PE



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978416	**RACCORD TV x F**	0,06	**AM4**	100/20000
57081147	**RACCORD TV x M**	0,40	**AM4**	5000

◆ RACCORDS DE DÉPART POUR PE



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978386	**COUPLEUR M-M**	0,10	**AM4**	100/30000
52978378	**COUPLEUR F-F**	0,10	**AM4**	100/20000
52976901	**BOUCHON -M**	0,70	**AM4**	100/45000

◆ MASSELOTTES



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978653	**MASSELOTTE BLANCHE 50GR**	0,90	**AM4**	50/500
57081120	**MASSELOTTE DEMONTABLE 50GR**	0,92	**AM4**	500

MICRO ASPERSION › MICRO ASPERSEURS TÊTE EN BAS FILETÉS 4X6MM

SUPERNET UDLR

◆ TURBINE LR VERTE, LONGUE PORTÉE



•Pour les applications où les arroseurs sont montés tête en bas pour garder le sol dégagé et éviter d'endommager les arroseurs lors du passage des machines.
• Micro-arroseur autorégulant, s'utilise tête en bas avec un crochet à ressort intégré
• Plage d'utilisation : 1,5 à 4,5 bar.
• Performances : arroseur positionné à 50cm au-dessus du sol
• Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64676075	**35L/H**	3,00m	Bleu clair	5,05	**AM3**	50
64676083	**40L/H**	3,20m	Bleu foncé	5,05	**AM3**	50
64676091	**50L/H**	3,20m	Vert	5,05	**AM3**	50
64676105	**60L/H**	3,50m	Gris	5,05	**AM3**	50
64676113	**70L/H**	3,50m	Noir	5,05	**AM3**	50

ACCESSOIRES POUR SUPERNET ET GYRONET

◆ TUBING PE 3X5 + RACCORD CONIQUE M



34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67049039	**TUBING LONG, 0,30M**	0,40	**AM4**	1

34PH

67041259	**TUBING LONG, 0,60M**	0,69	**AM4**	1

34MJ

67049047	**TUBING LONG, 0,90M**	0,86	**AM4**	1

◆ RACCORD



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67048385	**RACCORD TETE DE VIPERE 4x6,5 X CONIQUE F. NOIR**	0,18	**AM4**	100

MICRO ASPERSION › MICRO ASPERSEURS TÊTE EN BAS CONIQUE

SPINNET™

• Micro asperseur tête en bas, sans pont (ou bridge) qui évite le ruissellement et les zones sèches.
• Connection conique M
• Performances pour un arroseur positionné à 1,80m de hauteur et une pression de fonctionnement de 25 m,c,e (mètre de colonne d'eau)
• Débit de 70 à 200L/H.
• PS 2 à 3bar (optimal : 2,5 bar).
• Filtration recommandée 130 à 200µ

NEW ◆ TURBINE GRISE - JET PLAT



34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64676245	**70L/H**	7,50m	Noir	2,84	**AM3**	100
64676253	**90L/H**	8,50m	Orange	2,84	**AM3**	100
64676261	**120L/H**	9,00m	Rouge	2,84	**AM3**	100
64676288	**160L/H**	9,00m	Marron	2,84	**AM3**	100
64676296	**200L/H**	9,00m	Jaune	2,84	**AM3**	100

NEW ◆ TURBINE BLEUE - TRAJECTOIRE BASSE



34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67048938	**70L/H**	6,50m	Noir	2,84	**AM3**	100
67041283	**90L/H**	6,50m	Orange	2,84	**AM3**	100
64676350	**120L/H**	7,00m	Rouge	2,84	**AM3**	100
67048903	**160L/H**	7,00m	Marron	2,84	**AM3**	100
67048911	**200L/H**	7,00m	Jaune	2,84	**AM3**	100

NEW ◆ TURBINE VERTE - TRAJECTOIRE HAUTE



34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67048946	**70L/H**	8,00m	Noir	2,84	**AM3**	100
64676318	**90L/H**	8,50m	Orange	2,84	**AM3**	100
64676326	**120L/H**	9,00m	Rouge	2,84	**AM3**	100
64676334	**160L/H**	9,00m	Marron	2,84	**AM3**	100
64676342	**200L/H**	9,50m	Jaune	2,84	**AM3**	100

◆ ANTIBUÉE POUR SPINNET



- Ce dispositif permet de limiter l'effet brouillard et augmente sensiblement la taille des gouttes,
- Augmente le volume d'eau en bout de portée de l'arroseur afin d'éliminer „l'effet bord"
- Seule contrainte : rapprocher les arroseurs sur la rampe

34PH

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67041291	**90/50L/H**	Orange	0,36	**AM3**	500
67041275	**120/70L/H**	Rouge	0,36	**AM3**	500
64676369	**160/90L/H**	Marron	0,36	**AM3**	500
64676377	**200/120L/H**	Jaune	0,36	**AM3**	500

ACCESSOIRES POUR SPINNET™

◆ PENDULAIRES PE 4X6,5 AVEC LEST ET RACCORDS CONIQUE MXF



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67048768	**PENDULAIRE LONG. 15cm**	2,34	**AM4**	1
67041305	**PENDULAIRE LONG. 30cm**	2,41	**AM4**	1
67041313	**PENDULAIRE LONG. 60cm**	2,84	**AM4**	1
67041321	**PENDULAIRE LONG. 90cm**	3,10	**AM4**	1

◆ PENDULAIRES PE 4X6,5 AVEC LEST, CLAPET ANTI VIDANGE 3/8W ET RACCORD CONIQUE F.

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67048741	**PENDULAIRE LONG. 15cm**	5,41	**AM4**	1
67048776	**PENDULAIRE LONG. 30cm**	5,58	**AM4**	1
67041348	**PENDULAIRE LONG. 60cm**	5,97	**AM4**	1
67048784	**PENDULAIRE LONG. 90cm**	6,10	**AM4**	1

◆ MINI FILTRE



34TB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787919	**MINI FILTRE CONIQUE, MONTAGE SUR RACCORD 3/8W EN HAUT DU PENDULAIRE / 100u**	44,10	**AM4**	100

◆ CLAPET ANTI VIDANGE CONIQUE MXF



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676180	**OUV. 1.5 BAR/FERM.0.7 BAR**	1,82	**AM4**	100
64676199	**OUV. 2.0 BAR/FERM.0.9 BAR**	1,82	**AM4**	100
64676172	**OUV. 3.0 BAR/FERM.1.5 BAR**	1,82	**AM4**	100
64676202	**OUV. 4.0 BAR/FERM.1.8 BAR**	1,82	**AM4**	100

◆ CLAPET ANTI VIDANGE FILETÉ 3/8W X TV



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783263	**OUV. 1.5 BAR/FERM.0.7 BAR INDICATEUR DE PRESSION BLEU**	2,38	**AM4**	1

◆ RACCORD



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783263	**RACCORD CONIQUE MxM**	0,60	**AM4**	1
64676210	**RACCORD TÊTE DE VIPÈRE 4x7 x CONIQUE F**	0,18	**AM4**	1
64676229	**RACCORD FILETÉ 3/8W x CONIQUE F**	0,44	**AM4**	100
59859293	**RACCORD FILETÉ 1/2" x CONIQUE F**	2,44	**AM4**	100

◆ LEST



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676237	**LEST 5CM - 50 GR**	1,47	**AM4**	1/500

GROUPE MODULAIRE ARDAN

◆ AILETTE VERTE, MODÈLE TÊTE EN BAS

NAANDANJAIN
A JAIN IRRIGATION COMPANY



- Tête en bas : tous les bridges doivent être orientés du même côté dans le sens de la rampe.
- Tête en haut :sur un piquet (sur demande).
- conique F.
- PS : 2,0 à 3,0bar.
- Débit 35 à 300L/H.
- Performances : arroseur positionné à 1,80m du sol
- Ø mouillé : 5,00 à 9,50m.
- Existe en 90°, 180° et 360°.
- Filtration recommandée 130µ

34OB

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	P.U € H.T	R.	Col.
67039084	44L/H	6,00m	1,56	AM3	1
67039068	70L/H	6,50m	1,56	AM3	1
67039114	104L/H	8,00m	1,56	AM3	1
67039092	120L/H	8,50m	1,56	AM3	1
67039076	160L/H	9,00m	1,56	AM3	1
67039041	200L/H	9,00m	1,56	AM3	1
67039033	230L/H	9,00m	1,56	AM3	1
67039106	260L/H	10,00m	1,56	AM3	1

ACCESSOIRES POUR GROUPE MODULAIRE ARDAN

◆ PENDULAIRE PE 4X7 AVEC STABILISATEUR ET RACCORDS TV X M, MONTAGE SUR TUBE PE

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67087119	PENDULAIRE LONG. 30cm	1,81	AM4	1
67039475	PENDULAIRE LONG. 60cm	2,10	AM4	1


◆ MINI FILTRE



34TB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787919	MINI FILTRE CONIQUE, MONTAGE SUR RACCORD 3/8W EN HAUT DU PENDULAIRE / 100u	44,10	AM4	100

◆ EMBASE PAPILLON



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039386	A EMBASE PAPILLON CONIQUE M X FILETE 1/2" - S'UTILISE AVEC DES COLLIERS DE PRISE EN CHARGE 1/2"	1,72	AM4	1
67038878	B EMBASE PAPILLON - TETE DE VIPERE 4/7 POUR TUBE PE	0,79	AM4	1
67038754	C EMBASE PAPILLON CONIQUE M. FIL 3/8W POUR MONTAGE SUR TUBE PVC TARAUDE	0,52	AM4	1
67038886	D EMBASE PAPILLON TETE DE VIPERE 4/7 X FIL 3/8W POUR MONTAGE SUR TUBE PVC TARAUDE	0,86	AM4	1

◆ PENDULAIRE PE 4X7 AVEC STABILISATEUR ET RACCORDS FILETÉ 3/8W X M, MONTAGE SUR TUBE PVC TARAUDÉ



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039637	PENDULAIRE LONG. 30cm	2,42	AM4	100
67039718	PENDULAIRE LONG. 60cm	2,71	AM4	100

◆ CLAPET ANTI VIDANGE
Pression de fonctionnement minimales : ouverture 1,4 bar, fermeture 0,6 bar



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039629	CLAPET ANTI VIDANGE BASSE PRESSION NOIR CONIQUE M x F	2,71	AM3	100
67787730	CLAPET ANTI VIDANGE BASSE PRESSION NOIR TV 4/7 x CONIQUE M	2,71	AM3	100

◆ CUVETTE DE MONTAGE



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67049330	CUVETTE CAOUTCHOUC 3/8" W	0,96	AM4	100

◆ MICRO TUBE PE



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37494	TUBE PE 4x6,5, EPAIS. 1,25MM - COUR. 200ML le ml	1,05	C2	200

◆ STABILISATEUR

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67038908	STABILISATEUR BLANC 13 CM	0,88	AM4	1

HADAR 7110

◆ AILETTE GRISE, MODÈLE TÊTE EN BAS



- Tête en bas : tous les bridges doivent être orientés du même côté dans le sens de la rampe.
- Tête en haut : installé sur un piquet (sur demande).
- Connection baïonnette M.
- PS : 2,0 à 3,0bar.
- Débit 50 à 199l/h.
- Performances : arroseur positionné à 2m de haut et à 2 bar
- Ø mouillé : 8,50 à 11,00m..
- Existe en 90°, 180° et 360°.
- Filtration recommandée 130µ

34OB

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67039165	**61L/H**	8,50m	Rouge	1,70	**AM3**	1
67039181	**87L/H**	9,50m	Vert	1,70	**AM3**	1
67039149	**103L/H**	10,00m	Bleu	1,70	**AM3**	1
67039157	**135L/H**	10,20m	Jaune	1,70	**AM3**	1
67039173	**172L/H**	10,60m	Vert Clair	1,70	**AM3**	1
67039130	**199L/H**	11,00m	Blanc	1,70	**AM3**	1

ACCESSOIRES POUR HADAR 7110

◆ PENDULAIRE PE 4X7 AVEC STABILISATEUR ET RACCORDS FILETÉ 3/8W X BAÏONNETTE F, MONTAGE SUR TUBE PVC TARAUDÉ

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039580	**PENDULAIRE LONG. 30CM**	2,42	**AM4**	1
67039688	**PENDULAIRE LONG. 60CM**	2,71	**AM4**	1

◆ MINI FILTRE



34TB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787919	**MINI FILTRE CONIQUE, MONTAGE SUR RACCORD 3/8W EN HAUT DU PENDULAIRE / 100u**	44,10	**AM4**	100

◆ CLAPET ANTI VIDANGE Pression de fonctionnement minimales : ouverture 1,4 bar, fermeture 0,6 BAR



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039610	**CLAPET ANTI VIDANGE BAÏONNETTE x BAÏONNETTE**	2,71	**AM3**	1
67787722	**CLAPET ANTI VIDANGE TÊTE DE VIPÈRE 4/7 x BAÏONNETTE**	2,71	**AM3**	1

◆ BOUCHON



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67038746	**BOUCHON BAÏONNETTE M**	0,49	**AM4**	1

◆ EMBASE BAÏONNETTE



34OB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67038959	**EMBASE FILETÉ 1/2" x BAÏONNETTE F**	1,15	**AM4**	1

34PH

67038940	**A EMBASE FILETÉE 3/8W x BAÏONNETTE F**	1,22	**AM4**	1

34OPP

67038762	**B EMBASE TÊTE DE VIPÈRE 4/7 x BAÏONNETTE F**	0,49	**AM4**	1

34PH

67787609	**C EMBASE TÊTE DE VIPÈRE 4/7 x BAÏONNETTE M**	0,49	**AM4**	1

COOLNET PRO™

◆ SIMPLE BUSE SANS CLAPET ANTI VIDANGE

- S'utilise pour la régulation de la température et de l'hygrométrie.
- Emetteur sans pont (pas de risque de ruissellement) qui pulvérise des gouttes d'eau de 60à 100µ pour une plage de pression en fonctionnement de 4 bar.
- Connection conique M
- Pression optimale : 4 bar, acceptée de 3 à 4,5 bar
- Durée d'ouverture 1 à 1,5 sec.
- 3 modèles : simple buse, double buse en T et 4 buses ern croix
- Positionnement le plus haut possible
- Exemple de dispositif standard :
- 3m x 3m en quinconce, modèle en croix 4x5,5l/h = 22l/h tous les 8 à 10m²
- modèle en T : 2x5,5l/h = 11l/h tous les 4 à 5m²
- modèle simple : 1 x5,5l/h tous les 2 à 2,5m²
- Filtration recommandée 55µ



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783298	SIMPLE BUSE 1X5,5L/H / 100u	161,20	AM3	1
67783336	SIMPLE BUSE 1X7,5L/H	1,58	AM3	1

◆ DOUBLE BUSE SANS CLAPET ANTI VIDANGE



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783301	DOUBLE BUSE 2X5,5L/H	3,60	AM3	1
67783344	DOUBLE BUSE 2X7,5L/H	3,60	AM3	1

◆ MODÈLE EN CROIX, SANS CLAPET ANTI VIDANGE



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67783328	EN CROIX 4X5,5L/H	7,10	AM3	1
67783352	EN CROIX 4X7,5L/H	7,10	AM3	1

ACCESSOIRES POUR COOLNET PRO™

◆ PENDULAIRE PE 4X6,5 AVEC LEST ET RACCORDS CONIQUE MXF



34NZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67048768	PENDULAIRE LONG. 15cm	2,34	AM4	1
67041305	PENDULAIRE LONG. 30cm	2,41	AM4	1

◆ PENDULAIRE PE 4X6,5 AVEC LEST ET RACCORDS TVX CONIQUE F



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676156	PENDULAIRE LONG. 15cm	2,41	AM4	50
64676164	PENDULAIRE LONG. 30cm	2,57	AM4	50

◆ LEST



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676237	LEST 5CM - 50 GR	1,47	AM4	100

◆ CLAPET ANTI VIDANGE CONIQUE MXF



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676180	OUV. 1.5 BAR/FERM.0.7 BAR INDICATEUR DE PRESSION BLEU	1,82	AM4	100
64676199	OUV. 2.0 bar/FERM.0.9 BAR INDICATEUR DE PRESSION VIOLET	1,82	AM4	100
64676172	OUV. 3.0 bar/FERM.1.5 BAR INDICATEUR DE PRESSION VERT	1,82	AM4	100
64676202	OUV. 4.0 bar/FERM. 1.8 BAR INDICATEUR DE PRESSION ORANGE	1,82	AM4	100

◆ RACCORDS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64676229	RACCORD FILETÉ 3/8W x CONIQUE F	0,44	AM4	100
64676210	RACCORD FILETÉ 1/2" x CONIQUE F	0,18	AM4	100

FOGGER FLF

Rivulis Irrigación

◆ SIMPLE BUSE TV 4X7MM AVEC CLAPET ANTI GOUTTE, OUVERTURE À 3,2 BAR, FERMETURE À 2,5 BAR

- S'utilise pour la régulation de la température et de l'hygrométrie.
- Brouillard portée jusqu'à 1m
- Débit 5l/h à 3 bar, gouttelettes 70 à 100µ
- Pression de service 3,5 à 6 bar
- Filtration recommandée 55µ

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978572	SIMPLE BUSE + CLAPET + TV 4X7MM	2,21	AM3	1000

◆ DOUBLE BUSE RACCORD EDF, SANS CLAPET

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978580	DOUBLE BUSE + RAC. EDF - SANS CLAPET	2,73	AM3	500

◆ MODÈLE EN CROIX RACCORD EDF, SANS CLAPET

34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978599	EN CROIX + RAC. EDF - SANS CLAPET	4,90	AM3	500

ACCESSOIRES POUR FOGGER FLF

◆ CLAPET ANTI VIDANGE, PENDULAIRES ET MASSELOTTES





34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57081015	CLAPET ANTIGOUTTE EDM X TV	1,49	AM3	1000
52978688	TV 4X7MM X 5X7MM, LONG 30CM	0,46	AM3	500
57081120	MASSELOTTE 50GR	0,92	AM3	500

ROTOR SPRAY

Tecc Quality from day ONE



- Installation sous frondaison sur piquet rotation rapide, fileté 4mm
- Bas débit, portée 2,60 à 4,00m.
- Pression 1 à 2 bar.
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	1,0 bar portée débit	1,25 bar portée débit	1,5 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 153	40L/H	2,60m 38L/H	2,70m 42L/H	2,70m 46L/H	Bleu	1,33	AM3	50/5500
48 657 923	85L/H	3,20m 85L/H	3,50m 95L/H	3,70m 105L/H	Rouge	1,33	AM3	50/5500

FRAMEJET



- Sur piquet tête en haut ou tête en bas, fileté 4mm
- Portée 1,90 à 3,00m en cercle, jusqu'à 6,3 x 3,5m en rectangle.
- Pression 0,5 à 2,5 bar, performances tête en haut, trajectoire cercle 22°, rectangle 12,5°.
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	1,0 bar portée débit	1,5 bar portée débit	2,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52978602	CERCLE 25 L/H	1,80m 23L/H	2,10m 29L/H	1,80m 23L/H	Noir	0,87	AM3	50/6000
52978610	CERCLE 40 L/H	2,40m 37L/H	2,80m 46L/H	1,80m 23L/H	Bleu	0,87	AM3	50/6000
52978629	RECTANGLE 25 L/H	3,9x1,5m 23L/H	4,4x1,7m 29L/H	5,1x2,0m 33L/H	Noir	0,87	AM3	50/6000
52978637	RECTANGLE 30 L/H	4,2x2,4m 30L/H	4,9x2,7m 37L/H	6,0x2,9m 43L/H	Marron	0,87	AM3	50/6000
52978645	RECTANGLE 40 L/H	4,2x2,8m 37L/H	5,5x3,2m 46L/H	6,3x3,5m 54L/H	Bleu	0,87	AM3	50/6000

TORNADO

Rivulis Irrigación



- Microjet à diffuseur multijet propulsion par vortex, limitant le colmatage, démontable.
- Tête en haut ou tête en bas, portée jusqu'à 2,7m, débit de 27 à 73 L/H, pression de service de 1 à 3 bar.
- Résistance aux engrais, produits chimiques, UV.
- Plein cercle, 12 jets 360°, fileté 5mm.
- Performances tête en haut à 0,25m du sol
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	1,0 bar portée débit	1,5 bar portée débit	2,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
59877607	**25L/H**		1,20m 25L/H		Noir	0,70	**AM3**	500
52979234	**40L/H**	1,20m 27L/H	1,70m 34L/H	1,90m 46L/H	Bleu	0,70	**AM3**	500
52979250	**55L/H**	1,50m 45,5L/H	1,80m 55L/H	2,30m 73L/H	Vert	0,70	**AM3**	500

ACCESSOIRES DE MONTAGE



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47568382	**PIQUET ULTRA 30cm**	0,90	**C1**	25/500
47568390	**ELEVATEUR RIGIDE 30cm**	0,40	**C1**	100/1800
45322475	**COMPLET MICROSTAKE 30cm**	4,05	**C1**	25/150

SUPERNET

◆ TURBINE SR BLEUE, COURTE PORTÉE

NETAFIM GROW MORE WITH LESS



IRRIGATION LOCALISEE EN ARBORICULTURE
- Micro asperseur autorégulant .
- Plage de pression 1.5 à 4 bar.
- Embase auto taraudée
- Turbine anti insectes.
- Ø mouillé à 20cm de haut à 2,5bar
- Finesse de filtration :
130µ jusqu'à 50L/H,
200µ au-delà de 50L/H.
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67783360	**SR 20L/H**	2,50m	Violet	3,30	**AM3**	50
67783379	**SR 30L/H**	3,50m	Marron	3,30	**AM3**	50
67041356	**SR 35L/H**	3,50m	Bleu	3,30	**AM3**	50
67048954	**SR 40L/H**	3,50m	Bleu F	3,30	**AM3**	50
67048962	**SR 50L/H**	4,50m	Vert	3,30	**AM3**	50
67041186	**SR 60L/H**	4,50m	Gris	3,30	**AM3**	50
67048970	**SR 70L/H**	5,00m	Noir	3,30	**AM3**	50
67048989	**SR 90L/H**	5,00m	Orange	3,30	**AM3**	50

◆ TURBINE LR NOIRE/VIOLETTE, LONGUE PORTÉE



34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67041119	**LR 35L/H**	6,00m	Bleu	3,30	**AM3**	50
67041127	**LR 40L/H**	6,00m	Bleu	3,30	**AM3**	50
67041135	**LR 50L/H**	7,00m	Vert	3,30	**AM3**	50
67041143	**LR 60L/H**	7,00m	Gris	3,30	**AM3**	50
67041151	**LR 70L/H**	7,00m	Noir	3,30	**AM3**	50
67041178	**LR 90L/H**	7,00m	Orange	3,30	**AM3**	50

GYRONET

◆ TURBINE SR BLEUE, COURTE PORTÉE

NETAFIM GROW MORE WITH LESS



IRRIGATION LOCALISEE EN ARBORICULTURE
- Turbines anti insectes, haute uniformité d'arrosage même à faible pressions : 1.5 à 2.5 bar.
- Embase auto taraudée
- Pression de fonctionnement : 1.0 à 2.5bar
- Ø mouillé à 20cm de haut à 2,5bar
- Filtration recommandée 130 à 200µ

34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67783417	**SR 30L/H**	4,50m	Marron	2,01	**AM3**	100
67783425	**SR 40L/H**	4,50m	Bleu	2,01	**AM3**	100
67783433	**SR 60L/H**	5,00m	Gris	2,01	**AM3**	100
67783441	**SR 90L/H**	6,00m	Orange	2,01	**AM3**	100
67783468	**SR 120L/H**	6,50m	Rouge	2,01	**AM3**	100

GYRONET

TURBINE LR NOIRE/VIOLETTE, LONGUE PORTÉE



34PH

Référence	Désignation	2,5 bar Ø mouillé	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67783387	LR 30L/H	4,00m	Marron	2,05	AM3	100
67783395	LR 40L/H	5,50m	Bleu	2,05	AM3	100
67783409	LR 60L/H	7,00m	Gris	2,05	AM3	100

ACCESSOIRES POUR SUPERNET ET GYRONET

TUBING PE 3X5 + RACCORD CONIQUE M



34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67049039	TUBING LONG, 0,30M	0,40	AM4	1

34PH

67041259	TUBING LONG, 0,60M	0,69	AM4	1

34MJ

67049047	TUBING LONG, 0,90M	0,86	AM4	1

RACCORD



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67048385	RACCORD TETE DE VIPERE 4x6,5 X CONIQUE F. NOIR	0,18	AM4	100

PIQUET



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67041194	A PIQUET PLAST BLEU LG, 0,30M POUR SUPERNET	1,42	AM4	100
67783271	B PIQUET PLASTIQUE BLEU LG, 0,30M UNIVERSEL	1,42	AM4	1
67041208	C PIQUET MÉTAL Ø 6mm - LG,0,60M	2,34	AM4	1

34NI

67048792	PIQUET MÉTAL Ø 6mm - LG,1,20M	3,99	AM4	1

ADAPTATEUR POUR PIQUET MÉTAL Ø 6MM



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67041216	ADAPTATEUR PLAST. BLEU POUR SUPERNET	0,65	AM4	100
67783476	ADAPTATEUR PLAST. BLEU UNIVERSEL	0,61	AM4	100

RONDO

AILETTE NOIRE NON AUTO RÉGULANTE

Rivulis Irrigación

- Micro asperseur modulaire, résistance aux engrais, produits chimiques et UV.
- Double pont, protection anti-insecte, à visser fil 3/8”, compatible emboitement ED-f sauf autorégulant.
- Portée jusqu’à 5,50m, débit de 30 à 200L/H.
- Pression de service 1,5 à 2,5 bar.
- version standard : ailette noire, version autorégulant : ailette grise.
- Filtration recommandée 130 à 200µ



34PH

Référence	Désignation	1,0 bar portée débit	1,5 bar portée débit	2,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52979013	100L/H	4,25m 90L/H	4,75m 104L/H	4,75m 115L/H	Rouge	1,48	AM3	500
52979021	130L/H	4,5m 116L/H	4,75m 134L/H	5,00m 150L/H	Blanc	1,48	AM3	500
52979048	170L/H	4,75m 149L/H	5,25m 174L/H	5,25m 196L/H	Violet	1,48	AM3	500

AILETTE GRISE AUTO RÉGULANTE

34PH

Référence	Désignation	1,5 à 3,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52979056	30L/H	2,5m 30L/H	Bleu	2,32	AM3	500
52979064	50L/H	3,5m 53L/H	Vert	2,32	AM3	500

WATERBIRD

◆ AILETTE NOIRE NON AUTO RÉGULANTE

TORO Ag Irrigation

- Montage sur piquet ou suspension palissage (crochet intégré).
- Rotatif, fileté 3/8”, anti-insectes, standard ou autorégulant.
- Buse protégée à l’arrêt, démontable, sous frondaison et quadrillage maraîcher :
- Waterbird Classic, portée de 4,75 à 5,50m, pression 1 à 2 bar, non autorégulant, hauteur trajectoire maxi 0,90m, sous frondaison.
- Waterbird PC, en conditions topographiques difficiles : portée de 2,15 à 2,35m, autorégulant de 1,5 à 4 bar, autonettoyant.
- Filtration recommandée 130 à 200µ



34PH

Référence	Désignation	1,0 bar portée débit	1,5 bar portée débit	2,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52979293	**WB CLASSIC 150 L/H**	4,75m 125L/H	5,25m 155L/H	5,50m 179L/H	Gris	1,16	**AM3**	1000
52979307	**WB CLASSIC 190 L/H**	4,80m 156L/H	5,40m 192L/H	5,60m 221L/H	Jaune	1,16	**AM3**	1000
52979315	**WB PC 35 L/H AUTO**		2,15m 35L/H	2,15m 36L/H	Marron	2,31	**AM3**	1000
52979323	**WB PC 55 L/H AUTO**		2,35m 53L/H	2,35m 56L/H	Vert	2,31	**AM3**	1000

RONDO JFR

◆ AUTORÉGULANT

Rivulis Irrigación

- Jets séparés autorégulants.
- Tête en haut : anti-insecte

Performances tête en haut à 0,25m du sol

- Tête en haut ou tête en bas.
- Filtration recommandée 130 à 200µ



34PH

Référence	Désignation	1,5 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52978912	**20L/H**	1,8m 20L/H	Bleu	1,28	**AM3**	500
52978920	**30L/H**	2,0m 30L/H	Vert	1,28	**AM3**	500
52978939	**40L/H**	2,5m 40L/H	Noir	1,28	**AM3**	1000

PIÈCES DÉTACHÉES RONDO

◆ AUTORÉGULANT



34PH

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
57080965	**39L/H**	Noir	0,14	**AM3**	8000
57080930	**51L/H**	Bleu	0,14	**AM3**	8000
57080981	**75L/H**	Vert	0,14	**AM3**	8000
57080973	**102L/H**	Rouge	0,14	**AM3**	8000
57080922	**132L/H**	Blanc	0,14	**AM3**	8000
57081007	**174L/H**	Violet	0,14	**AM3**	8000
57080949	**205L/H**	Jaune	0,14	**AM3**	8000
57080957	**254 L/H**	Marron	0,14	**AM3**	8000

◆ AILETTES



34PH

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
57080825	**BUSE VERS LE HAUT / JET MONTANT**	Noir	0,18	**AM3**	5000
57080841	**BUSE VERS LE BAS / JET MONTANT**	Vert	0,18	**AM3**	5000
57080817	**BUSE VERS LE BAS / JET PLAT**	Bleu	0,18	**AM3**	5000
57080833	**BUSE VERS LE HAUT / JET PLAT**	Rouge	0,42	**AM3**	5000

◆ CORPS




34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57081023	**CORPS DOUBLE PONT**	0,17	**AM3**	4500

ACCESSOIRES DE MONTAGE 3/8” SUR PIC

◆ PRÉ MONTAGE SANS ARROSEUR



34PP


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978718	**A PREMONTAGE : EMBASE TAR.3/8" + FLEXIBLE 5X7MM LG.0,60M + TV 5x7MM + PIC HAUT. 0,36M**	3,38	**AM4**	150
52978726	**B PREMONTAGE : EMBASE TAR.3/8" + FLEXIBLE Ø 7MM LG.0,60M + TV + PIC METAL HAUT. 0,60M Attention pour arroseur maxi 260L/H**	2,88	**AM4**	500
52978734	**C PREMONTAGE : EMBASE TAR.3/8" + FLEXIBLE 12MM LG.0,60M + TV CONIQUE DEMONTABLE + PIC METAL HAUT. 0,60M**	8,28	**AM4**	500
52978742	**D PREMONTAGE : EMBASE TAR.3/8" + FLEXIBLE 12MM LG.1,2M + TV CONIQUE DEMONTABLE + PIC METAL HAUT. 1,2M**	21,15	**AM4**	500

◆ RACCORD



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
52978440	A EMBASE TAR. 3/8" x TV pour piquet plast	0,48	AM4	1000
52978696	A EMBASE TAR. 3/8" x TV + PIQUET PLAST 0,4M	0,47	AM4	300
52978459	B EMBASE TAR. 3/8" x TV pour piquet métal Ø 6mm	0,48	AM4	1000
52979188	B EMBASE TAR. 3/8" x TV + PIQUET métal Ø 6mm	3,26	AM4	1
				34NI
52980542	C PRISE D'EAU TV 5x7mm	0,28	C1	100
				34PP
57081139	PRISE D'EAU BLEUE TV 5x7mm	0,10	AM4	5000
				34NI
52980690	D TUBING PVC SOUPLE 5x7mm - RL. 100M	80,10	C2	8

◆ EMBASE TAR 3/8”



Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
57081066	A METEOR 44, TAR. 3/8" x TV 4x7mm	0,18	AM4	5000
57081074	B METEOR 47, TAR. 3/8" x TV 4x7 et 5x8mm	0,50	AM4	1500
57081082	B METEOR 47, TAR. 3/8" x TV 4x7 et 5x8mm AUTOREGULANT 2,0B	3,33	AM4	1500
57081104	C METEOR 17, TAR. 3/8" x TV 10x12mm AUTOREGULANT 2,0B	3,33	AM4	1500
55963215	D METEOR 67, TAR. 3/8" x fil. 1/2" AUTOREGULANT 2,0B	3,33	AM4	1

◆ PIQUET COMPATIBLE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34PP
52978696	PIQUET PLASTIQUE HAUT. 0,40M	0,47	AM4	300
52979218	PIQUET METAL Ø 8MM HAUT.1M	5,53	AM4	100
52979196	PIQUET METAL Ø 8MM HAUT.1,5M	8,75	AM4	100

ROTATOR

◆ ROTATOR R2000
PLATEAU K2 VERT, 9° SOUS FRONDAISON - PLATEAU K4 NOIR, 24° SUR FRONDAISON

NELSON



• Portée 7 à 13m, débit 150 à 750 L/H, pression de service 2,0 à 4,0 bar.
• Utilisation sous frondaison (9°), sur frondaison (24°).
Ø de raccordement ACME
• Longs réseaux ou parcelles accidentées, spécial conditions ventées (WF).

Conception modulaire :
• Trajectoire angle bas 9°, buse autorégulante ou non autorégulante.
• Démontable, corps noir, raccordement rapide ¼ de tour ACME femelle.
• Inclus corps +rotor plateau +buse +base ACME
• Complets, non montés. prévoir adaptateur fileté

Référence	Désignation	2,5 bar portée débit	3,0 bar portée débit	3,5 bar portée débit	P.U € H.T	R.	Col.
							34PH
52978831	K2 9° BUSE 8,3	7m à 8,2m 66L/H	7m à 8,2m 183L/H	7m à 8,2m 197L/H	13,71	AM3	1
52978858	K2 9° BUSE 9	7m à 8,2m 192L/H	7m à 8,2m 210L/H	7m à 8,2m 229L/H	13,71	AM3	1
52978823	K2 9° BUSE 10	7m à 8,2m 242L/H	7m à 8,2m 266L/H	7m à 8,2m 286L/H	13,71	AM3	1
52978815	K2 9° BUSE 085 AUTO	7m 193L/H	7m 193L/H	7m 193L/H	15,63	AM3	1
52978866	K4 24° BUSE 13	8,8m à 11m 411L/H	8,8m à 11m 451L/H	8,8m à 11m 487L/H	13,74	AM3	1
52978874	K4 24° BUSE 14	8,8m à 11m 463L/H	8,8m à 11m 509L/H	8,8m à 11m 550L/H	13,74	AM3	1
52978882	WF BUSE 16	12,1 à 12,8m 624L/H	12,1 à 12,8m 685L/H	12,1 à 12,8m 739L/H	13,77	AM3	1
52978777	ADAPTATEUR ACMExFIL ½"				1,72	AM3	1
52978785	ADAPTATEUR ACMExFIL ¾"				1,72	AM3	1
52978807	DEFLECTEUR 180° ANGLE HAUT				7,28	AM3	1
52978793	CHAPEAU DÉMONTAGE R2000				14,56	AM3	1

LFX

◆ LFX 300



- Portée 5,5 à 7,6m, débit de 80 et 113l/h, autorégulant.
- Pression de service 1,75 à 3,25 bar, 1:1048576 9 et 15°.
- Buses autorégulantes, corps fileté ½”.
- Montage composants par ¼ tour.
- Composants livrés non montés, montage en option.

34PH

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64072560	**CORPS LXF 300**		2,84	**AM3**	1
64072544	**BUSE FC1 AUTO 80l/h**	Noir	2,16	**AM3**	1
64072552	**BUSE FC2 AUTO 114l/h**	Noir	2,16	**AM3**	1
64072595	**ENS FREIN DEFLECT 9°**	Rouge	3,36	**AM3**	1
64072587	**ENS FREIN DEFLECT 15°**	Orange	3,36	**AM3**	1
64072579	**ENS FREIN DEFLECT 9°**	Blanc	3,36	**AM3**	1
67636724	**MONTAGE ATELIER**		1,22	**10**	1

RONDO SUPER XL

◆ AILETTE NOIRE XL38, FIL 3/8” ET COMPATIBLE EMBOITEMENT ED-F, HAUTEUR DU JET MAXI 0,3M



- Portée jusqu’à 7m, débit de 150 à 340 l/h.
- Pression de service 2,5 à 3,5 bar (violet 3 à 3,5 bar).
- Micro asperseur fileté 3/8” ou ½”, rotation lente, ailette 3 angles différents.
- Résistance aux engrais, produits chimiques, uv.
- Embase autorégulante 2bar, entrée fil ½”, sortie tar 3/8”.
- Filtration recommandée 500µ

◆ AILETTE NOIRE XL12, FIL 1/2”, HAUTEUR DU JET MAXI 0,47M (BUSE MARRON), 0,55M (BUSE ORANGE)

34PH

Référence	Désignation	2,0 bar portée débit	2,5 bar portée débit	3,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52979099	**191L/H**	7,00m 170L/H	7,25m 191L/H	7,25m 209L/H	Violet	3,60	**AM3**	250
52979102	**235L/H**	7,00m 210L/H	7,00m 235L/H	7,25m 258L/H	Jaune	3,60	**AM3**	250
52979110	**290L/H**	7,00m 260/H	7,00m 290/H	7,25m 315/H	Marron	3,60	**AM3**	250
52979129	**341L/H**	6,75m 305L/H	7,00m 341L/H	7,25m 373L/H	Orange	3,60	**AM3**	250

34PH

Référence	Désignation	2,0 bar portée débit	2,5 bar portée débit	3,0 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
57081201	**191L/H**	7,00m 170L/H	7,25m 191L/H	7,25m 209L/H	Violet	3,60	**AM3**	250
57081198	**235L/H**	7,00m 210L/H	7,00m 235L/H	7,25m 258L/H	Jaune	3,60	**AM3**	250
52979072	**290L/H**	7,00m 260/H	7,00m 290/H	7,25m 315/H	Marron	3,60	**AM3**	250
52979080	**341L/H**	6,75m 305L/H	7,00m 341L/H	7,25m 373L/H	Orange	3,60	**AM3**	250

R10 TURBO

◆ ANGLE DE TRAJECTOIRE 9°



- Portée 5 à 7,9m, débit 114 à 217 l/h.
- Pression de service 2,0 à 3,0 bar.
- Etagés de la micro-aspersion jusqu’à la couverture intégrale maraîchère, ils utilisent la même technologie que le R2000.
- Leurs applications s’étendent des cultures arboricoles (sur frondaison, sous frondaison, refroidissement, protection contre le gel…), jusqu’aux couvertures intégrales maraîchères.
- Micro asperseur fileté ½”, à rotation freinée.
- R10 turbo 2 angles de trajectoire disponibles.
- Hauteur du jet maxi 0,5m (9°) et 1m (15°).
- R10 turbo auto, buse autorégulante.
- Filtration recommandée 500µ

34PH

Référence	Désignation	2,0 bar portée débit	2,5 bar portée débit	2,75 bar portée débit	3,0 bar portée débit	P.U € H.T	R.	Col.
57080868	**R10 P4 - 9° - AUTO 114L/H**	5,5 à 6,40m 14L/H	5,5 à 6,40m 114L/H	5,5 à 6,40m 114L/H	5,5 à 6,40m 114L/H	6,78	**AM3**	1
57080906	**R10T P6 - 9° - BUSE 150L/H**	5,8 à 6,40m 150L/H	5,8 à 6,40m 166L/H	5,8 à 6,40m 175L/H		5,82	**AM3**	1
57080914	**R10T P6 - 9° - AUTO 170L/H**	5,8 à 6,40m 170L/H	5,8 à 6,40m 170L/H	5,8 à 6,40m 170L/H		6,78	**AM3**	1

◆ ANGLE DE TRAJECTOIRE 15°

34PH

Référence	Désignation	2,0 bar portée débit	2,5 bar portée débit	2,75 bar portée débit	P.U € H.T	R.	Col.
57080876	R10T P6 - 15° - BUSE 150L/H	7,3 à 7,90m 150L/H	7,3 à 7,90m 166L/H	7,3 à 7,90m 183L/H	5,82	AM3	1
57080884	R10T P6 - 15° - BUSE 215L/H	7,3 à 7,90m 217L/H	7,3 à 7,90m 242L/H	7,3 à 7,90m 266L/H	5,82	AM3	1
57080892	R10T P6 - 15° - AUTO 170L/H	7,3 à 7,90m 170L/H	7,3 à 7,90m 170L/H	7,3 à 7,90m 170L/H	6,78	AM3	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE SUR FLEXIBLE

◆ CONNECTEUR COMPLET



• Connecteurs tar ½” + tube PE 9x12mm + raccord M conique pour tige métal 8mm, non fournie

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978343	LONG. 1M x TAR ½" x CONIQUE M.	2,20	AM4	50/200
52978351	LONG. 1,5M x TAR ½" x CONIQUE M.	3,00	AM4	50/200
66152480	LONG. 0,60M x TAR ½" x CONIQUE M.	5,31	AM4	1

◆ RACCORDEMENT



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978769	PRISE D'EAU TV/CONNECTEUR	0,10	AM4	100/10000
52976944	BOUCHON PRISE TV	0,10	AM4	100/30000

34PP

52993547	KIT POINCON+POUSSOIR 7,5MM	41,40	AM4	1

◆ TIGE METAL

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52979218	HAUT. 1M Ø 8mm	5,53	AM4	100
52979196	HAUT. 1,50M Ø 8mm	8,75	AM4	100

◆ COMPOSANT

• Eléments séparés pour fabriquer le connecteur.



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978424	EMBASE TAR ½"	0,90	AM4	100/1200
52978467	EMBOUT MALEX12MM	0,50	AM4	100/2700
52979269	TUBE PVC Ø 8,9X12MM - LES 250M	237,20	AM4	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE SUR CANNE

◆ COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC SEMELLE



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66268063	Ø 40 x TAR. 1"	6,70	AM4	120
66268071	Ø 50 x TAR. 1"	7,12	AM4	110

◆ CANNES POLYPRO M. X F.



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51314530	M ¾" X F ½" - LONG. 150MM	1,50	AM4	250
51314573	M 1" X F ½" - LONG. 150MM	1,30	AM4	200
51314603	M 1" X F ¾" - LONG. 150MM	2,10	AM4	200
51314565	M ¾"X F ½" - LONG. 300MM	1,80	AM4	250
51314557	M ¾"X F ¾" - LONG. 300MM	2,20	AM4	200
51314549	M 1" X F ¾" - LONG. 300MM	2,20	AM4	180
51314581	M 1" X F ½" - LONG. 300MM	2,20	AM4	200

◆ TE DERIVATION AVEC PIQUET D’ANCRAGE

• Vendu séparément.



34OL

Référence	P.U € H.T	R.	Col.
67028996	2,07	AM4	1
66666549	9,14	AM4	1

◆ CANNES POLYPRO COMBINABLES M. X F.



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66268039	M ¾" X F ¾" - LONG. 300MM	3,52	AM4	350
66268047	M 1" X F ¾" - LONG. 350MM	3,78	AM4	350

ARROSEURS FILETÉS 1/2”

◆ MAMKAD 16 AUTOREGULANT

NAANDANJAIN A JAIN IRRIGATION COMPANY



- Faible débit
- Mécanisme de rotation à bille inox, buse à baïonnette Fileté : 1/2”
- Haute uniformité jusqu’à des espacement en fonction de la buse.
- Le déflecteur s’utilise uniquement avec la buse marron
- Pression de fonctionnement : 2.5 à 5 bar
- Filtration recommandée 200µ

34PH

Référence	Désignation	Ø	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67040260	**BUSE 135L/H**	Fil 1/2"	Bleu	10,74	**AM3**	1
67040104	**BUSE 180L/H**	Fil 1/2"	Jaune	10,74	**AM3**	1
67049403	**BUSE 225L/H**	Fil 1/2"	Violet	10,74	**AM3**	1
67040155	**BUSE 270L/H**	Fil 1/2"	Noir	10,74	**AM3**	1
67049497	**KIT SECTEUR**		-	1,71	**AM3**	1

ARROSEURS FILETÉS 3/4”

◆ SUPER 10 AUTOREGULANT

NAANDANJAIN A JAIN IRRIGATION COMPANY


- Longue portée
- Mécanisme à bille inox, buse à baïonnette Fileté : 1/2”
- Haute uniformité jusqu’à des espacement de 12m en fonction de la buse.
- Le déflecteur s’utilise uniquement avec la buse marron
- Pression de fonctionnement : 2.5 à 4 bar
- Filtration recommandée 200µ



34OB

Référence	Désignation	2,5 bar portée débit	3,5 bar portée débit	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67052064	**360L/H**	8,50m 360L/H	8,25m 455L/H	Bleu	12,93	**AM3**	1
67040228	**450L/H**	10m 450L/H	9,75m 530L/H	Jaune	12,93	**AM3**	1
67040236	**550L/H**	10m 550L/H	10m 650L/H	Vert	12,93	**AM3**	1
67040244	**670L/H**	10,25m 6700L/H	10m 790L/H	Rouge	12,93	**AM3**	1
67040201	**320L/H**			Marron	12,93	**AM3**	1
							34PH
67787706	**KIT SECTEUR**			-	2,46	**AM3**	1

◆ ACCESSOIRES POUR SUPER 10 ET MAMKAD 16

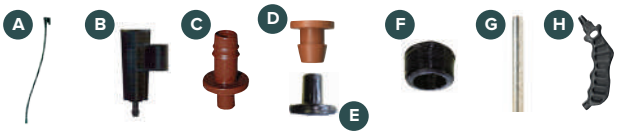

NAANDANJAIN A JAIN IRRIGATION COMPANY

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039998	**A ENSEMBLE COMPLET AVEC PE Ø 9/13 - LG. 1.20 M AVEC RACCORDS M. ET F. (SANS PIQUET)**	5,74	**AM4**	1
67787951	**B AGRI 9x12 x TAR. 1/2"**	1,71	**AM4**	1
				34PH
67787692	**C JONCTION RAPIDE MÂLE 9x12**	0,56	**AM4**	1
67038789	**D JONCTION RAPIDE FEMELLE 7x10 ET 9x12**	0,56	**AM4**	1
				34OB
67787749	**E BONCHON RAPIDE M. 7x10 ET 9x12**	0,53	**AM4**	1
				34NI
67787900	**F MICRO TUBE PVC Ø 9x12 - RL. 100ML**	1,76	**AM4**	1
				34PP
59877585	**G PIQUET MÉTAL Ø 8mm - 1.20M**	7,16	**AM4**	1
				34OZ
67783247	**H POINÇON 9x13 - POUSSOIR - OUTIL PRO 8mm**	39,65	**T1**	1

◆ R33LP

NELSON



- Portée 11 à 15m, trajectoire 25°.
- Débit 0,66 à 1,9m3/h, pression de service 2 à 3,5bar.
- Raccord ACME, livré avec adaptateur 3/4” fileté.
- Filtration recommandée 200µ

R33LP	2,0bar		2,5bar		3,0bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
4,0 5/32"	12,1m	859L/H	12,9m	961L/H	13,2m	1054L/H
4,4 11/64"	12,4m	1036L/H	13,4m	1160L/H	13,4m	1272L/H
4,8 3/16"	13,0m	1227L/H	13,8m	1378L/H	14,0m	1513L/H

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
55963266	**R33LP BUSE 20 MARRON 4,0**	25°	Marron	25,35	**AG1**	1
55963258	**R33LP BUSE 22 GRIS 4,4**	25°	Gris	25,35	**AG1**	1
55963274	**R33LP BUSE 24 VERT 4,8**	25°	Vert	25,35	**AG1**	1
55963223	**OUTIL DEMONTAGE**			5,21	**AG1**	1
55963207	**DEFLECTEUR 180°**			10,60	**AG1**	1

ARROSEURS FILETÉS 1/2”

◆ LF 1200



- Portée de 8 à 15m, corps fileté ½” BSP mâle.
- Angles trajectoires 10, 13, 15, 21, 22, 27°.
- Spécial couverture intégrale antigel.
- faible débit à impact, excellente distribution, grande flexibilité de hauteur de trajectoire et de débit.
- Ecartements : 8m x 8m à 15m x 15m.
- Composants livrés non montés, montage en option.
- Performances nous consulter

LF 1200	2,1bar		2,4bar		3,1bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
6° violette	7,2m	0,32m3/h	7,2	0,34m3/h	7,8m	0,39m3/h
6° jaune	7,5m	0,37m3/h	7,5m	0,40m3/h	8,1m	0,45m3/h
21° violette	10,2m	0,32m3/h	10,5m	0,34m3/h	10,5m	0,39m3/h
21° jaune	10,5m	0,37m3/h	10,8m	0,40m3/h	10,8m	0,45m3/h
LF 2400	**2,1bar**		**2,4bar**		**3,1bar**	
6° violette	7,2m	0,32m3/h	7,2	0,34m3/h	7,8m	0,39m3/h
6° jaune	7,5m	0,37m3/h	7,5m	0,40m3/h	8,1m	0,45m3/h
21° violette	10,2m	0,32m3/h	10,5m	0,34m3/h	10,5m	0,39m3/h
21° jaune	10,5m	0,37m3/h	10,8m	0,40m3/h	10,8m	0,45m3/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64072447	**CORPS LF1200**		Olive	7,75	**AG1**	1
64072501	**DEFLECTEUR 6°**	6°	Violet	0,63	**AG1**	1
64072463	**DEFLECTEUR 12°**	12°	Bleu C	0,63	**AG1**	1
64072498	**DEFLECTEUR 21°**	21°	Violet	0,63	**AG1**	1
64072374	**BUSE 06 - 2,39MM**		Jaune	0,45	**AG1**	1
64072382	**BUSE 38 - 2,59MM**		-	0,45	**AG1**	1

◆ LF 2400

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64072455	**CORPS LF2400**		Vert F	7,75	**AG1**	1
64072528	**DEFLECTEUR 22°**	22°	Noir	0,63	**AG1**	1
64072536	**DEFLECTEUR LR 27°**	27°	Vert F	0,63	**AG1**	1
64072390	**BUSE 07 - 2,78MM**		Marron	0,45	**AG1**	1
64072412	**BUSE 30 - 2,97MM**		Argent	0,45	**AG1**	1
64072404	**BUSE 09 - 3,57MM**		Marron	0,45	**AG1**	1
64072439	**BUSE LF - LR 5/32"**		Gris F	0,45	**AG1**	1
64072420	**BUSE LF - LR 11/64**		-	0,45	**AG1**	1
67636716	**MONTAGE ATELIER**			1,25	**10**	1

◆ AQUA AQ22



- Portée 7 à 9m, angle bas 9°.
- Plein cercle, simple buse, fil ½”.
- Livré sans buse.

AQ22 9°	2,0bar		2,5bar		3,0bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
2,5	7,7m	0,45m³/h	8,25m	0,45m³/h	8,4m	0,50m³/h
3.0	8,3m	0,49m³/h	9,0m	0,63m³/h	9,0m	0,68m³/h

34OB

Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
52976693	**AQ22 9° CERCLE**	Fil 1/2"	9°	-	5,58	**AG1**	125
52977576	**BUSE AVANT 2.5MM**			Violet	0,85	**AG1**	100
52977584	**BUSE AVANT 3.0MM**		12°	Rouge	0,85	**AG1**	100

◆ ROLLAND 6C, 7C



- Portée 5,8 à 9,7m, trajectoire 7 ou 16°.
- Plein cercle, simple buse, fil ½”.
- Version tête en bas pour serre TB.
- 6C : portée 5,8 à 9m, débit 0,12 à 0,39 m³/h.
- 7C : portée 6 à 9,7m, débit 0,19 à 0,64 m³/h.

6C - 7C	Buse 1,5		Buse 2,0		Buse 2,5	
à 3bar	portée	débit	portée	débit	portée	débit
6C	6m	0,13m³/h	6,4m	0,23m³/h	6,7m	0,35m³/h
7C			7m	0,23m³/h	8m	0,36m³/h

34OB

Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
62307501	**6C FC 7° LESS CERCLE**	Fil 1/2"	7°	6,33	**AG1**	1
62307625	**6C TB 7° SERRE LESS CERCLE**	Fil 1/2"	7°	6,33	**AG1**	1
62307528	**7C FC 7° LESS CERCLE**	Fil 1/2"	7°	6,33	**AG1**	1
62307609	**BUSE NORMALE 7° 2MM**			0,70	**AG1**	1
62307617	**BUSE FENDUE SERRE 4° 2,5MM**			1,37	**AG1**	1
62307595	**BUSE FENDUE 16° 2,5MM**		16°	1,86	**AG1**	1

ARROSEURS FILETÉS 1/2”

◆ ROLLAND 12.8



- Portée 8,6 à 10,8m, angle bas 8°.
- Plein cercle, fil ½”, buse ¼ de tour, axe inox.
- Protection ressort, pression service 2 à 4 bar.
- Cercle livré sans buse, sans bouchon.
- Secteur livré avec buse 3,5 et bouchon.

12.8	2,5bar		3,0bar		3,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
2.5	9,1m	0,4m³/h	9,2m	0,45m³/h	9,5m	0,5m³/h
3.0	9,2m	0,6m³/h	9,5m	0,65m³/h	10,0m	0,7m³/h
3.5	9,6m	0,75m³/h	10,5m	0,80m³/h	10,7m	0,85m³/h

							34OB
Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
57080647	12.8 CERCLE	Fil 1/2"	8°	-	7,46	AG1	100
57080655	12.8 SECTEUR	Fil 1/2"	8°	-	19,60	AG1	100
57080701	BUSE ARRIERE 2MM			Bleu	0,53	AG1	50
57080671	BOUCHON ARRIERE			-	0,53	AG1	50
							34OL
64073001	KIT BRISE JET			-	2,18	AG1	1
							34OB
57080736	BUSE AVANT 2,5MM			Vert F	0,54	AG1	50
57080744	BUSE AVANT 3MM			Beige	0,54	AG1	50
57080752	BUSE AVANT 3,5MM			Grise	0,54	AG1	50
57080779	BUSE AVANT 4MM			Jaune	0,54	AG1	50
57080760	BUSE AVANT 4,5MM			Orange	0,54	AG1	50
57080787	BUSE AVANT 4,5MM FENDUE			Noire	0,54	AG1	

◆ ROLLAND 12.28



- Portée 8 à 12,8m, fileté ½”, angle 28°.
- Plein cercle, fil ½”, buse ¼ de tour, axe inox.
- Protection ressort, pression service de 2 à 4 bar.
- Cercle livré sans buse, sans bouchon.
- Secteur livré avec buse 3,5 et bouchon.

12.28	2,5bar		3,0bar		3,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
2.5	9,4m	0,40m³/h	9,6m	0,45m³/h	9,6m	0,50m³/h
3.5	11,8m	0,75m³/h	12,0m	0,80m³/h	12,2m	0,85m³/h
4.5	12,4m	1,25m³/h	12,60m	1,35m³/h	12.8m	1,45m³/h

						34OB
Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
59878387	12.28 C CERCLE	Fil 1/2"	28°	7,60	AG1	100
59878395	12.28 S SECTEUR	Fil 1/2"	28°	20,00	AG1	100
59878409	BUSE ARRIERE 2MM			0,53	AG1	50
57080671	BOUCHON ARRIERE			0,53	AG1	50
						34OL
64073001	KIT BISE JET			2,18	AG1	1
						34OB
57080736	BUSE AVANT 2,5MM			0,54	AG1	50
57080744	BUSE AVANT 3,0MM			0,54	AG1	50
57080752	BUSE AVANT 3,5MM			0,54	AG1	50
57080779	BUSE AVANT 4MM			0,54	AG1	50
57080760	BUSE AVANT 4,5MM			0,54	AG1	50
57080787	BUSE AVANT 4,5MM FENDUE			0,54	AG1	50

◆ ROLLAND 11



- Portée 12 à 14m, angle 30°.
- Plein cercle ou secteur, fil ½”, vis brise jet.
- Axe inox, protection ressort, pression service 2 à 4 bar.
- 11 Livré sans buse sans bouchon,
- 11s Livré avec buse n°4.0.

11	2,5bar		3,0bar		3,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
3	12,5m	0,54m³/h	13,0m	0,60m³/h	13,0m	0,65m³/h
3.5	12,5m	0,73m³/h	13,0m	0,80m³/h	13,0m	0,87m³/h
4.0	12,5m	0,95m³/h	12,5m	1,05m³/h	13,0m	1,14m³/h
4.5	12,75m	1,18m³/h	13,5m	1,29m³/h	13,5m	1,14m³/h

						34OB
Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
45268985	11 CERCLE	Fil 1/2"	30°	24,45	AG1	50
45269000	11S SECTEUR	Fil 1/2"	30°	52,10	AG1	50
52977223	BUSE ARRIERE 2MM			1,12	AG1	50
52977231	BUSE ARRIERE 2.5MM			1,12	AG1	50
45290158	BOUCHON ARRIERE			0,84	AG1	50
52977843	BUSE AVANT 11 3,0MM			1,02	AG1	50
52977851	BUSE AVANT 11 3,5MM			1,02	AG1	50
52977878	BUSE AVANT 11 4,0MM			1,02	AG1	50
52977886	BUSE AVANT 11 4,5MM			1,02	AG1	50

ARROSEURS FILETÉS 1/2”

◆ ROLLAND 8C, 9C



- Portée 6,3 à 10m, fileté ½”, trajectoire 7 et 8°.
- 8c : 8°, portée 7 à 9m, débit 0,35 à 0,9 m³/h.
- 9c : 7°, portée 7,3 à 9,5m, débit 0,63 à 1,48 m³/h.

8C	2,0bar		3,0bar		4,0bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
3.0	7,25m	0,49m³/h	8,1m	0,58m³/h	8,9m	0,68m³/h
3.5	7,55m	0,64m³/h	8,3m	0,78m³/h	9,0m	0,90m³/h
9C	**2,0bar**		**3,0bar**		**4,0bar**	
3.5	7,3m	0,63m³/h	8,0m	0,76m³/h	8,7m	0,92m³/h
4.0	7,4m	0,79m³/h	8,2m	0,99m³/h	9,0m	1,12m³/h
4.5	7,3m	1,19m³/h	8,4m	1,32m³/h	9,5m	1,48m³/h

34OB

Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
62307684	**8C FC ANGLE 8° CERCLE**	Fil 1/2"	8°	29,80	**AG1**	1
62307536	**9C FC ANGLE 7° CERCLE**	Fil 1/2"	7°	35,50	**AG1**	1
52977843	**BUSE AVANT 3,0MM**			1,02	**AG1**	50
52977851	**BUSE AVANT 3,5MM**			1,02	**AG1**	50
52977878	**BUSE AVANT 4,0MM**			1,02	**AG1**	50
52977886	**BUSE AVANT 4,5MM**			1,02	**AG1**	50

◆ AQUA AQ5 LAITON



- Portée 8 à 10m, angle bas 7°.
- Plein cercle, simple buse laiton, fil ½”.
- Livré sans buse.

AQ5 7°	2,5bar		3,0bar		3,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
3/32"	8,5m	0,36m³/h	9,00m	0,39m³/h	9,25m	0,41m³/h
7/64"	8,8m	0,45m³/h	9,40m	0,54m³/h	9,40m	0,59m³/h
1/8"	9,0m	0,65m³/h	9,75m	0,70m³/h	10,25m	0,77m³/h

34OB

Référence	Désignation	Ø	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976715	**AQ5 7° CERCLE**	Fil 1/2"	7°	12,84	**AG1**	50
52977681	**BUSE AVANT 3/32"**			0,82	**AG1**	2000
52977703	**BUSE AVANT 7/64"**			0,82	**AG1**	2000
52977673	**BUSE AVANT 1/8"**			0,82	**AG1**	2000

ARROSEURS FILETÉS 3/4”

NEW

◆ 5035SD PLEIN CERCLE



- Portée 12 à 18m, fileté 3/4”
- Cercle livré avec buses AV 4,5 X ARR 2,5 ou simple buse 4,5



Couleur bague	Couleur buse (mm)	P (bar)	Q (m3/h)	Ø (m)
Rouge	3,5x2,5L bleue	3,0	1,24	27,2
		4,0	1,43	27,2
		5,0	1,62	27,2
	4,0x2,5L noire	3,0	1,49	28
		4,0	1,74	29
		5,0	1,95	29,2
Noire	4,5x2,5L marron	3,0	1,79	29,7
		4,0	2,07	30,2
		5,0	2,32	32,2
	5,00x2,5L violette	3,0	2,11	31,5
		4,0	2,4	33,2
		5,0	2,69	35,2
	5,5x2,5L orange	3,0	2,39	32,2
		4,0	2,76	34,2
		5,0	3,09	35
	6,0x2,5L rouge	3,0	2,7	34,2
		4,0	3,16	36
		5,0	3,54	34

Buse arrière : 2,5L = grise

Couleur buse (mm)	P (bar)	Q (m3/h)	Ø (m)
3,5 bleue	2,5	0,72	26
	3,0	0,79	27
	4,0	0,91	27
	5,0	1,02	28
4,0 noire	2,5	0,95	27
	3,0	1,04	28
	4,0	1,2	28
	5,0	1,35	29
4,5 marron	2,5	1,21	28
	3,0	1,32	30
	4,0	1,54	31
	5,0	1,71	32
5,0 violette	2,5	1,46	30
	3,0	1,61	31
	4,0	1,87	33
	5,0	2,1	34

Couleur bague	Couleur buse (mm)	P (bar)	Q (m3/h)	Ø (m)
Rouge	3,5 bleue	2,5	0,72	24,0
		3,0	0,79	24,0
		4,0	0,91	24,0
		5,0	1,04	24,0
	4,0 noire	2,5	0,95	24,0
		3,0	1,04	24,0
		4,0	1,2	24,0
		5,0	1,35	24,0
Noire	4,5 marron	2,5	1,21	24,0
		3,0	1,32	24,0
		4,0	1,54	24,0
		5,0	1,71	24,0
	5,0 violette	2,5	1,46	24,0
		3,0	1,61	24,0
		4,0	1,87	24,0
		5,0	2,1	24,0
	5,5 orange	2,5	1,76	24,0
		3,0	1,93	24,0
		4,0	2,23	24,0
		5,0	2,49	24,0
		2,5	2,06	24,0
		3,0	2,26	24,0
		4,0	2,62	24,0
		5,0	2,94	24,0

Buse arrière : 2,5L = grise

34OB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787412	**5035SD PLEIN CERCLE - BUSES 4,5X2,5**	14,58	**AG1**	1

ARROSEURS FILETÉS 3/4”

NEW

◆ 5035SD SECTEUR

NAANDANJAIN A JAIN IRRIGATION COMPANY



• Secteur livré avec buse 4,5.
ATTENTION : les buses ne sont pas interchangeables d’un arroseur équipé d’une bague rouge, avec un arroseur équipé d’une bague noire

34OB

Référence	Désignation	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
67787404	**5035SD SECTEUR - buse 4,5**	-	22,90	**AG1**	1
67787447	**BUSE ARRIERE 2,5**	gris	1,62	**AG1**	1
67787455	**BUSE AVANT 3,5mm**	bleu	2,58	**AG1**	1
67787463	**BUSE AVANT 4,0mm**	noir	2,58	**AG1**	1
67787471	**BUSE AVANT 4,5mm**	marron	2,58	**AG1**	1
67787498	**BUSE AVANT 5,5mm**	orange	2,58	**AG1**	1
67787501	**BUSE AVANT 6,0mm**	rouge	2,58	**AG1**	1
67787439	**BOUCHON ARRIERE**		1,62	**AG1**	1

◆ VYR46 DELRIN



• Portée 10 à 13m, angle bas 9°.
• Plein cercle, angle bas 9° (arrière 12°), joint téflon.
• Double et simple buse, fil ¾”.
• Base plastique ou base laiton.

VYR 46	2,5bar		3,0bar		3,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
5/32"	10,5m	0,95m³/h	11,2m	1,05m³/h	12,0m	1,14m³/h
11/64"	10,5m	1,14m³/h	11,5m	1,30m³/h	12,0m	1,36m³/h
3/16"	11,0m	1,36m³/h	11,7m	1,53m³/h	12,2m	1,65m³/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976782	**VYR-46 PLEIN CERCLE + BOUCHON ARRIERE**	9°	8,90	**AG1**	50
66273792	**VYR-46 PLEIN CERCLE BASE LAITON NU**	9°	14,17	**AG1**	
52977274	**BUSE ARRIERE LAITON 1/8"**		2,07	**AG1**	100
52976928	**BOUCHON ARRIERE LAITON**		1,25	**AG1**	1
52977371	**BUSE AVANT LAITON 9/64"**		1,72	**AG1**	1
52977320	**BUSE AVANT LAITON 5/32"**		1,72	**AG1**	1
52977428	**BUSE AVANT LAITON 11/64"**		1,72	**AG1**	1
52977290	**BUSE AVANT LAITON 3/16"**		1,72	**AG1**	1
52977452	**BUSE AVANT LAITON 3/64"**		1,72	**AG1**	1
52977355	**BUSE AVANT LAITON 7/32"**		1,72	**AG1**	1

◆ RC160 - RC235

RIEGOS COSTA





• Portée 13 à 18m, angle 22°.
• Buse avant plastique ou laiton, mécanisme sur téflon.
• Ressort embase protégé. Corps delrin fil ¾”.
• Livré avec bouchon arrière plastique.
• Buses avant en plastique ou laiton.

RC 160	3,5bar		4,2bar		4,6bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
5/32"	15,3m	1,13m³/h	15,6m	1,23m³/h	15,7m	1,30m³/h
11/64"	15,9m	1,36m³/h	16,2m	1,49m³/h	16,3m	1,55m³/h
3/16"	16,3m	1,63m³/h	16,6m	1,78m³/h	16,8m	1,86m³/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976839	**RC160 CERCLE**	22°	8,18	**AG1**	100
52976847	**RC235 SECTEUR**	22°	16,83	**AG1**	75
52977185	**BUSE ARRIERE 3/32" LAITON**		0,85	**AG1**	2000
52977177	**BUSE ARRIERE 1/8" LAITON**		0,77	**AG1**	1
52976898	**BOUCHON ARRIERE LAITON**		1,80	**AG1**	1
52976936	**BOUCHON ARRIERE PLAST**		1,05	**AG1**	1
52977398	**BUSE AVANT PLAST 9/64"**		0,55	**AG1**	1
52977339	**BUSE AVANT PLAST 5/32"**		0,55	**AG1**	1
52977436	**BUSE AVANT PLAST 11/64"**		0,55	**AG1**	1
52977304	**BUSE AVANT PLAST 3/16"**		0,55	**AG1**	1
52977371	**BUSE AVANT LAITON 9/64"**		1,72	**AG1**	1
52977320	**BUSE AVANT LAITON 5/32"**		1,72	**AG1**	1
52977428	**BUSE AVANT LAITON 11/64"**		1,72	**AG1**	1
52977290	**BUSE AVANT LAITON 3/16"**		1,72	**AG1**	1
52977452	**BUSE AVANT LAITON 13/64"**		1,72	**AG1**	1
52977355	**BUSE AVANT LAITON 7/32"**		1,72	**AG1**	1

ARROSEURS FILETÉS 3/4”

◆ ROLLAND 20





- Portée de 12,5 à 16,20ms, angle 24°,
- Débit de 0,8 à 2,1m³/h.
- Pression de service 2,5 à 4 bar.
- Cercle adaptable en secteur par kit.
- Axe inox, buses baïonnettes codées par couleur, capuchon de protection du ressort.
- Mécanisme secteur en accessoire à monter à la place de la buse arrière.

20	3,0bar		3,5bar		4,0bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
3,5mm	13,50m	0,8m³/h	14,60m	0,85m³/h	14,80m	0,9m³/h
4,0mm	13,70m	1,0m³/h	14,60m	1,05m³/h	15,00m	1,1m³/h
4,5mm	14,30m	1,3m³/h	14,80m	1,4m³/h	15,40m	1,5m³/h
5,0mm	15,00m	1,6m³/h	15,50m	1,7m³/h	16,20m	1,8m³/h

340B

Référence	Désignation	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
57080663	ROLLAND 20 CERCLE	24°	-	9,56	AG1	500
57080809	+ KIT SECTEUR		-	9,56	AG1	100
57080728	BUSE ARRIERE 2,5MM		-	0,56	AG1	50
57080698	BOUCHON ARRIERE		-	0,56	AG1	50
64072994	KIT BRISE JET		-	2,31	AG1	1
57080752	BUSE AVANT PLAST 3,5MM		Gris	0,54	AG1	50
57080779	BUSE AVANT PLAST 4MM		Jaune	0,54	AG1	50
57080760	BUSE AVANT PLAST 4,5MM		Orange	0,54	AG1	50
57080787	BUSE AVANT PLAST 4,5MM FENDUE		Noir	0,54	AG1	50
57080795	BUSE AVANT PLAST 5MM		Violet	0,54	AG1	50

◆ UNIRAIN F46 - P45



- Portée 11 à 17m, angle 23°, buses ¼ tour.
- Livré sans buse, sans bouchon.

F46 P45	2,5bar		3,5bar		4,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
1/8"	12,6m	0,61m³/h	13,1m	0,75m³/h		
9/64"	13,3m	0,78m³/h	13,9m	0,93m³/h	14,3m	1,05m³/h
11/64"	14,5m	1,14m³/h	15,2m	1,36m³/h	15,7m	1,60m³/h
13/64	15,4m	1,60m³/h	16,3m	1,92m³/h	16,9m	2,18m³/h

340B

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
64075748	F46 23° CERCLE	23°	9,80	AG1	1
64075756	P45 23° SECTEUR	23°	16,44	AG1	1
64075845	BOUCHON ARRIERE P45-F46		0,48	AG1	1
64075837	BUSE ARRIERE 3/32"		0,42	AG1	1
64075853	GUIDE JET F46		0,32	AG1	1
64075764	BUSE AVANT 1/8"		0,42	AG1	1
64075772	BUSE AVANT 9/64"		0,42	AG1	1
64075780	BUSE AVANT 5/32"		0,42	AG1	1
64075799	BUSE AVANT 11/64"		0,42	AG1	1
64075802	BUSE AVANT 3/16"		0,42	AG1	1
64075810	BUSE AVANT 13/64"		0,42	AG1	1

◆ RB 48SH



- Portée 15 à 18m, angle 23°, buses ¼ tour.
- Livré sans buse, sans bouchon.

48SH	2,4bar		3,4bar		4,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
5/32"	13,4m	0,96m³/h	14,6m	1,14m³/h	15,2m	1,32m³/h
11/64"	14,0m	1,14m³/h	15,5m	1,40m³/h	15,8m	1,85m³/h
13/64"	15,2m	1,52m³/h	16,2m	1,84m³/h	17,1m	2,11m³/h
7/32"	15,2m	1,75m³/h	16,5m	2,11m³/h	17,7m	2,44m³/h

340B

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
45277577	48SH+O/LN CERCLE	23°	16,82	AG1	30
52977207	BUSE ARRIERE 3/32"		0,72	AG1	30/300
52977193	BUSE ARRIERE 1/8"		0,72	AG1	30/300
52976863	BOUCHON ARRIERE		0,72	AG1	30/300
52977770	BUSE AVANT 5/32"		0,57	AG1	30/300
52977797	BUSE AVANT 11/64"		0,57	AG1	30/300
52977762	BUSE AVANT 3/16"		0,57	AG1	30/300
52977800	BUSE AVANT 13/64"		0,57	AG1	30/300
52977789	BUSE AVANT 7/32"		0,57	AG1	30/300

ASPERSION › ARROSEURS À BATTEUR

ARROSEURS FILETÉS 3/4”

◆ AQUA AQ20



- Portée 11 à 18m, angle 25°.
- Mécanisme monté sur téflon, ressort embase et ressort batteur protégés.
- Double ou simple buse laiton, fil ¾”.
- Cercle : livré sans buse avec bouchon arrière.
- Secteur : livré avec buse 3/16”.

AQ20	2,5bar		3,0bar		3,5bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
11/64" x 1/8"	13,0m	1,73m³/h	14,0m	1,97m³/h	14,5m	2.06m³/h
3/16" x 1/8"	13,7m	1,94m³/h	15,0m	2,60m³/h	16,0m	2.4m³/h
13/64" x 1/8"	14,5m	2,30m³/h	15,2m	2,54m³/h	16,1m	2.7m³/h
7/32" x 1/8"	16,0m	2,48m³/h	17,5m	2,89m³/h	17,8m	3,0m³/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976790	**AQ20 CERCLE**	25°	17,73	**AG1**	50
52976685	**AQ20 PC SECTEUR**	25°	41,35	**AG1**	1
52977185	**BUSE ARRIERE 3/32" LAITON**		0,85	**AG1**	2000
52977177	**BUSE ARRIERE 1/8" LAITON**		0,77	**AG1**	1
52976898	**BOUCHON ARRIERE LAITON**		1,80	**AG1**	1
52977363	**BUSE AVANT LAITON 9/64"**		0,77	**AG1**	2000
52977312	**BUSE AVANT LAITON 5/32"**		0,77	**AG1**	2000
52977401	**BUSE AVANT LAITON 11/64"**		0,77	**AG1**	2000
52977282	**BUSE AVANT LAITON 3/16"**		0,77	**AG1**	2000
52977444	**BUSE AVANT LAITON 13/64"**		0,77	**AG1**	2000
52977347	**BUSE AVANT LAITON 7/32"**		0,77	**AG1**	2000

ASPERSION › ARROSEURS À BATTEURS ANTIGEL

ARROSEURS FILETÉS 1/2”

◆ ROLLAND 11ATG



- Portée 12,5 à 13,5m, angle 30°.
- Plein cercle, fil ½”, vis brise jet.
- Axe inox, protection ressort, pression de service 3 à 5 bar.
- Livré sans buse, sans bouchon.

11ATG	3,0bar		4,0bar		5,0bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
3.5	12,5m	0,83m³/h	13,0m	0,95m³/h	13,0m	1,16m³/h
4.0	12,5m	1,06m³/h	13,0m	1,23m³/h	13,0m	1,36m³/h
4.5	13,5m	1,33m³/h	13,5m	1.52m³/h	13,5m	1,m³/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976766	**11ATG CERCLE**	30°	25,25	**AG1**	100
45290158	**BOUCHON ARRIERE**		0,84	**AG1**	50
52977851	**BUSE AVANT 11 3,5MM**		1,02	**AG1**	50
52977878	**BUSE AVANT 11 4,0MM**		1,02	**AG1**	50
52977886	**BUSE AVANT 11 4,5MM**		1,02	**AG1**	50

◆ LFX 300





- Portée 5,5 à 7,6m, débit de 80 et 113L/H, autorégulant.
- Pression de service 1,75 à 3,25 bar, trajectoire 9 et 15°.
- Buses autorégulantes, corps fileté ½”.
- Montage composants par ¼ tour.
- Composants livrés non montés, montage en option.

LFX 300	portée	1,75 à 3,5bar
9° rouge FC1	5,5 à 6,1m	80 LH
9° blanc FC2	5,5 à 6,7m	114 LH
15° orange FC2	7 à 6,6m	114 LH

34PH

Référence	Désignation	Angle du jet	Couleur	P.U € H.T	R.	Col.
64072560	**CORPS LXF 300**			2,84	**AM3**	1
64072544	**BUSE FC1 AUTO 80L/H NOIRE**		Noire	2,16	**AM3**	1
64072552	**BUSE FC2 AUTO 114L/H NOIRE**		Noire	2,16	**AM3**	1
64072587	**ENS. FREIN DEFLECT 15° ORANGE**	15°	Orange	3,36	**AM3**	1
67636716	**MONTAGE ATELIER**			1,22	**10**	1

ARROSEURS FILETÉS 3/4”

◆ ROLLAND 17ATG



- Portée 14,3 à 17,6m, angle 28°.
- Plein cercle, fil ¾”, vis brise jet.
- Axe inox, protection ressort, pression de service 3 à 5 bar.
- Livré sans buse, sans bouchon.

17ATG	3,0bar		4,0bar		5,0bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
4.0	14,3m	1,1m³/h	15,1m	1,26m³/h	15,5m	1,40m³/h
4.2	14,5m	1,16m³/h	15,7m	1,36m³/h	16,1m	1,47m³/h
4.5	14,9m	1,36m³/h	16,1m	1,57m³/h	16,5m	1,75m³/h
5.0	16,5m	1,66m³/h	17,2m	1,89m³/h	17,60m	2,12m³/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976774	**17ATG CERCLE**	28°	33,90	**AG1**	50
45290212	**BOUCHON ARRIERE**		1,09	**AG1**	25
52977894	**BUSE AVANT 17 4,0MM**		1,19	**AG1**	25
52977908	**BUSE AVANT 17 4,2MM**		1,19	**AG1**	25
52977916	**BUSE AVANT 17 4,5MM**		1,19	**AG1**	25
52977924	**BUSE AVANT 17 5,0MM**		1,19	**AG1**	25

◆ RC130HH



- Portée 13 à 15m, angle 27°.
- Plein cercle, protection du ressort batteur et du ressort embase.
- Ressort et axe acier inox, laiton, fil ¾’.
- Livré avec bouchon.

RC-130HH	3,16bar		3,5bar		4,2bar	
	portée	débit	portée	débit	portée	débit
9/64" x 3/32"	12,6m	1,25m³/h	12,7m	1,33m³/h	13,0m	1,44m³/h
5/32" x 3/32"	13,3m	1,47m³/h	13,5m	1,55m³/h	13,8m	1,70m³/h
11/64" x 3/32"	13,9m	1,69m³/h	14,2m	1,79m³/h	14,5m	1,95m³/h
3/16" x 1/8"	14,7m	2,29m³/h	15,0m	2,41m³/h	15,3m	2,63m³/h

34OB

Référence	Désignation	Angle du jet	P.U € H.T	R.	Col.
52976820	**RC130HH CERCLE**	27°	24,55	**AG1**	40
52977185	**BUSE ARRIERE 3/32" LAITON**		0,85	**AG1**	2000
52977177	**BUSE ARRIERE 1/8" LAITON**		0,77	**AG1**	1
52976898	**BOUCHON ARRIERE LAITON**		1,80	**AG1**	1
52977371	**BUSE AVANT LAITON 9/64"**		1,72	**AG1**	1
52977320	**BUSE AVANT LAITON 5/32"**		1,72	**AG1**	1
52977428	**BUSE AVANT LAITON 11/64"**		1,72	**AG1**	1
52977290	**BUSE AVANT LAITON 3/16"**		1,72	**AG1**	1
52977452	**BUSE AVANT LAITON 13/64"**		1,72	**AG1**	1
52977355	**BUSE AVANT LAITON 7/32"**		1,72	**AG1**	1

◆ ROTATOR R2000



- Pression de service 2,0 à 4,0 bar.
- Longs réseaux ou parcelles accidentées, spécial conditions ventées (WF).
- Rotation lente.
- Conception modulaire :
- Selon plateau trajectoire angle 24°, buse autorégulante ou non autorégulante.
- Démontable, corps noir, raccordement rapide ¼ de tour acmé femelle.
- Inclus corps +rotor plateau +buse +base acmé.
- Version R2000 WF Windfighter pour une meilleure uniformité en conditions ventées sur couverture intégrale. Corps gris, livré avec plateau 27° rouge.
- Arroseurs complets, non montés. prévoir adaptateur fileté .

34PH

Référence	Désignation	2,5 bar portée débit	3,0 bar portée débit	3,5 bar portée débit	P.U € H.T	R.	Col.
52978866	**K4 24° BUSE 13**	8,8m à 11m 411L/H	8,8m à 11m 51L/H	8,8m à 11m 487L/H	13,74	**AM3**	1
52978874	**K4 24° BUSE 14**	8,8m à 11m 463L/H	8,8m à 11m 509L/H	8,8m à 11m 550L/H	13,74	**AM3**	1
52978882	**WF BUSE 16**	12,1m à 12,8m 624L/H	12,1m à 12,8m 685L/H	12,1m à 12,8m 739L/H	13,77	**AM3**	1
52978777	**ADAPTATEUR ACMExFIL ½"**				1,72	**AM3**	1
52978785	**ADAPTATEUR ACMExFIL ¾"**				1,72	**AM3**	1
52978807	**DEFLECTEUR 180° ANGLE HAUT**				7,28	**AM3**	1
52978793	**CHAPEAU DÉMONTAGE R2000**	12,1 à 12,8m 624L/H			14,56	**AM3**	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE SUR FLEXIBLE

CONNECTEUR COMPLET



• Connecteurs tar ½" + tube PE 9x12mm + raccord M conique pour tige métal 8mm, non fournie

34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978343	LONG. 1M x TAR ½" x CONIQUE M.	2,20	AM4	50/200
52978351	LONG. 1,5M x TAR ½" x CONIQUE M.	3,00	AM4	50/200
66152480	LONG. 0,60M x TAR ½" x CONIQUE M.	5,31	AM4	1

RACCORDEMENT



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978769	PRISE D'EAU TV/CONNECTEUR	0,10	AM4	100/10000
52976944	BOUCHON PRISE TV	0,10	AM4	100/30000

34PP

52993547	KIT POINCON+POUSSOIR 7,5MM	41,40	AM4	1

TIGE METAL

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52979218	HAUT. 1M Ø 8mm	5,53	AM4	100
52979196	HAUT. 1,50M Ø 8mm	8,75	AM4	100

COMPOSANT

• Eléments séparés pour fabriquer le connecteur.



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52978424	EMBASE TAR ½"	0,90	AM4	100/1200
52978467	EMBOUT MALEX12MM	0,50	AM4	100/2700
52979269	TUBE PVC Ø 8,9X12MM - LES 250M	237,20	AM4	1

ACCESSOIRES DE MONTAGE SUR CANNE

COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC SEMELLE



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66268063	Ø 40 x TAR. 1"	6,70	AM4	120
66268071	Ø 50 x TAR. 1"	7,12	AM4	110

CANNES POLYPRO M. X F.



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51314530	M ¾" X F ½" - LONG. 150MM	1,50	AM4	250
51314573	M 1" X F ½" - LONG. 150MM	1,30	AM4	200
51314603	M 1" X F ¾" - LONG. 150MM	2,10	AM4	200
51314565	M ¾"X F ½" - LONG. 300MM	1,80	AM4	250
51314557	M ¾"X F ¾" - LONG. 300MM	2,20	AM4	200
51314549	M 1" X F ¾" - LONG. 300MM	2,20	AM4	180
51314581	M 1" X F ½" - LONG. 300MM	2,20	AM4	200

CANNES ALUMINIUM M. 1" X F. ¾".



34OE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66179184	M 1" X F ¾" - LONG. 2,20M	22,15	AG2	1
66179222	M 1" X F ¾" - LONG. 2,50M	23,50	AG2	1
66179230	M 1" X F ¾" - LONG. 3,00M	25,80	AG2	1
66179249	M 1" X F ¾" - LONG. 3,50M	28,10	AG2	1

TE DERIVATION AVEC PIQUET D'ANCRAGE

• Vendu séparément.



34OL

Référence	P.U € H.T	R.	Col.
67028996	2,07	AM4	1
66666549	9,14	AM4	1

CANNES POLYPRO COMBINABLES M. X F.



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66268039	M ¾" X F ¾" - LONG. 300MM	3,52	AM4	350
66268047	M 1" X F ¾" - LONG. 350MM	3,78	AM4	350

Van de Lande

Les pressions de services mentionnées ont fonction d'une pression hydraulique à une température ambiante de 20°C

◆ TÉ ÉGAL



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67786467	20	16bar	1,40	G2	1
67786483	25	16bar	1,44	G2	1
67039122	32	16bar	1,33	G2	1
67039254	40	16bar	1,65	G2	1
67039505	50	16bar	2,38	G2	1
67786491	63	16bar	3,08	G2	1
67786505	75	16bar	6,58	G2	1
67786513	90	16bar	10,86	G2	1
67786521	110	16bar	19,68	G2	1
67786432	125	16bar	29,10	G2	1
67786440	140	16bar	55,58	G2	1
67786459	160	16bar	80,13	G2	1
67786475		16bar	92,28	G2	1

◆ TÉ RÉDUIT



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67039394	32x25	16bar	2,07	G2	1
67039467	40x32	10bar	2,17	G2	1
67786629	50x32	10bar	3,12	G2	1
67786637	50x40	10bar	3,29	G2	1
67786645	63x40	16bar	7,28	G2	1
67786653	63x50	16bar	7,46	G2	1
67786661	75x50	16bar	11,49	G2	1
67786688	75x63	16bar	11,49	G2	1
67786696	90x50	16bar	20,73	G2	1
67786718	90x63	16bar	20,24	G2	1
67786726	90x75	16bar	20,31	G2	1
67786602	110x90	16bar	32,50	G2	1
67786610	125x90	16bar	59,74	G2	1

◆ TÉ TARAUDÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67039807	32 x 1"	10bar	3,99	G2	2

◆ TÉ FILETÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67039513	25 x 3/4"	16bar	2,38	G2	1
67039602	32 x 3/4"	16bar	2,56	G2	1
67039599	32 x 1"	16bar	2,52	G2	1
67039661	32 x 1"1/4	10bar	3,29	G2	1
67039696	40 x 1"	16bar	2,87	G2	1
67039858	40 x 1"1/4	10bar	5,99	G2	1
67786548	50 x 1"	16bar	3,96	G2	1
67786564	50 x 1"1/4	10bar	3,75	G2	1
67786556	50 x 1"1/2	10bar	4,20	G2	1
67786580	63 x 1"1/4	16bar	8,12	G2	1
67786572	63 x 1"1/2	16bar	8,12	G2	1
67786599	63 x 2"	16bar	8,12	G2	1

◆ CROIX



42OC

Référence	Ø	Pression bar	P.U € H.T	R.	Col.
67040058	32	16bar	7,07	G2	1
67040112	40	16bar	10,05	G2	1
67784634	50	16bar	10,68	G2	1
67784626	63	16bar	14,08	G2	1

◆ COUDE PETIT RAYON 90°



42OC

Référence	Ø	Pression bar	P.U € H.T	R.	Col.
67038975	16	16bar	1,23	G2	1
67038983	20	16bar	1,16	G2	1
67038991	25	16bar	1,23	G2	1
67039017	32	16bar	1,33	G2	1
67039424	40	16bar	1,93	G2	1
67784464	50	16bar	2,77	G2	1
67784480	63	16bar	6,02	G2	1
67784502	75	16bar	9,70	G2	1
67784529	90	16bar	14,78	G2	1
67784359	110	16bar	25,21	G2	1
67784375	125	16bar	46,12	G2	1
67784391	140	16bar	60,86	G2	1
67784421	160	16bar	75,82	G2	1

◆ COUDE PETIT RAYON 45°



42OC

Référence	Ø	Pression bar	P.U € H.T	R.	Col.
67784405	16	16bar	2,03	G2	1
67039408	20	16bar	2,10	G2	1
67039327	25	16bar	1,89	G2	1
67039440	32	16bar	2,10	G2	1
67039742	40	16bar	2,87	G2	1
67784456	50	16bar	3,47	G2	1
67784472	63	16bar	6,02	G2	1
67784499	75	16bar	9,70	G2	1
67784510	90	16bar	14,78	G2	1
67784340	110	16bar	23,71	G2	1
67784367	125	16bar	42,86	G2	1
67784383	140	16bar	52,32	G2	1
67784413	160	16bar	73,37	G2	1

◆ COUDE PETIT RAYON 90° RÉDUIT



42OC

Référence	Ø	Pression bar	P.U € H.T	R.	Col.
67784588	40x32	10bar	2,35	G2	1
67784596	50x40	10bar	3,82	G2	1

◆ COUDE FILETÉ



42OC

Référence	Ø	Pression bar	P.U € H.T	R.	Col.
67039572	32 x 3/4"	10bar	2,04	G2	1
67784561	32 x 1"	10bar	2,10	G2	1
67039734	32 x 1"1/4	10bar	3,29	G2	1
67039831	40 x 1"1/4	10bar	4,83	G2	1
67039750	40 x 1"1/2	10bar	2,80	G2	1
67784545	50 x 1"1/4	10bar	3,40	G2	1
67784537	50 x 1"1/2	10bar	3,75	G2	1
67784553	50 x 2"	10bar	3,75	G2	1

Van de Lande

◆ COUDE TARAUDÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67039785	32 x 1"	10bar	3,54	G2	1
67039912	40 x 1"1/4	10bar	4,80	G2	1
67784618	50 x 1"1/2	10bar	6,37	G2	1

◆ COUDE 45° THERMOFORMÉ - GRAND RAYON



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67784286	32	10bar	2,59	G2	1
67784294	40	10bar	3,50	G2	1
67784308	50	10bar	5,25	G2	1
67788087	75	10bar	8,16	G2	1
67788095	90	10bar	19,93	G2	1
67788060	110	12,5bar	33,76	G2	1
67788079	125	12,5bar	45,67	G2	1

◆ EMBOUT À COLLER F.M. FILETÉ RACCORD DROIT



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785126	32 x 40 fil. 1"1/4	16bar	2,73	G2	1
67785401	63 x 75 fil. 2"1/2	16bar	6,72	G2	1
67785428	75 x 90 fil. 3"	16bar	13,03	G2	1

◆ EMBOUT À COLLER F.M. FILETÉ - PN10



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67038827	25 x 32 FIL. 1/2"	10bar	0,81	G2	1
67038843	25 x 32 FIL. 3/4"	10bar	0,84	G2	1
67038835	25 x 32 FIL. 1"	10bar	0,77	G2	1
67038894	32 x 40 FIL. 1"1/4	10bar	0,98	G2	1
67039238	40 x 50 FIL. 1"1/4	10bar	1,58	G2	1
67039246	40 x 50 FIL. 1"1/2	10bar	1,58	G2	1
67785185	50 FIL. 1"1/2	10bar	2,35	G2	1

◆ EMBOUT À COLLER F. FILETÉ, THERMOFORMÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67784812	25 x 1/2"	16bar	2,03	G2	1
67784820	32 x 1/2"	10bar	2,21	G2	1
67784847	32 x 3/4"	16bar	2,42	G2	1
67784839	32 x 1"	16bar	2,42	G2	1
67784855	40 x 1"	16bar	2,87	G2	1
67784871	40 x 1"1/4	16bar	2,63	G2	1
67784863	40 x 1"1/2	16bar	2,73	G2	1
67784901	50 x 1"1/4	16bar	3,71	G2	1
67784898	50 x 1"1/2	16bar	3,75	G2	1
67784928	50 x 2"	16bar	3,92	G2	1
67784944	63 x 1"1/4	10bar	6,41	G2	1
67784936	63 x 1"1/2	16bar	6,27	G2	1
67784952	63 x 2"	16bar	6,27	G2	1
67784979	75 1"1/4	10bar	9,21	G2	1
67784960	75 x 1"1/2	10bar	9,21	G2	1
67784987	75 x 2"	16bar	9,21	G2	1
67784995	75 x 2"1/2	16bar	9,77	G2	1
67785002	90 x 2"	10bar	15,97	G2	1
67785010	90 x 2"1/2	16bar	16,28	G2	1
67785029	90 x 3"	16bar	17,40	G2	1
67784766	110 x 2"1/2	10bar	27,18	G2	1
67784774	110 x 3"	16bar	26,19	G2	1
67784782	110 x 4"	16bar	27,74	G2	1
67784790	125 x 3"	16bar	39,75	G2	1
67784804	125 x 4"	16bar	37,58	G2	1

◆ COUDE 90° THERMOFORMÉ - GRAND RAYON



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67784316	32	10bar	2,94	G2	1
67788125	40	10bar	4,13	G2	1
67784324	50	10bar	6,20	G2	1
67788133	75	10bar	12,26	G2	1
67784332	90	10bar	23,78	G2	1
67788109	110	12,5bar	41,92	G2	1
67788117	125	12,5bar	53,48	G2	1

◆ Y COUDE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67788184	50	16bar	6,44	G2	1
67788192	63	16bar	8,40	G2	1

◆ Y COURBE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67788206	50	16bar	7,91	G2	1
67788214	63	10bar	9,70	G2	1

◆ EMBOUT À COLLER F.M. FILETÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785037	16 x 23 FIL. 1/2"	16bar	0,98	G2	1
67785045	16 x 23 FIL. 3/8"	16bar	0,88	G2	1
67785053	20 x 28 FIL. 1/2"	16bar	0,98	G2	1
67785061	20 x 28 FIL. 3/4"	16bar	0,98	G2	1
67785096	25 x 32 FIL. 1/2"	16bar	1,09	G2	1
67785118	25 x 32 FIL. 3/4"	16bar	1,05	G2	1
67785088	25 x 32 FIL. 1"	16bar	1,09	G2	1
67785142	32 x 40 FIL. 3/4"	16bar	1,02	G2	1
67038924	32 x 40 FIL. 1"	16bar	1,05	G2	1
67785134	32 x 40 FIL. 1" 1/4	16bar	1,16	G2	1
67785150	40 x 50 FIL. 1"	16bar	1,65	G2	1
67785177	40 x 50 FIL. 1" 1/4	16bar	1,65	G2	1
67785169	40 x 50 FIL. 1" 1/2	16bar	1,65	G2	1
67785193	50 x 63 FIL. 1"	16bar	2,94	G2	1
67785215	50 x 63 FIL. 1" 1/4	16bar	2,87	G2	1
67785207	50 x 63 FIL. 1" 1/2	16bar	3,01	G2	1
67785223	50 x 63 FIL. 2"	16bar	2,94	G2	1
67785231	63 x 75 FIL. 1/2"	16bar	4,80	G2	1
67785266	63 x 75 FIL. 2"	16bar	4,80	G2	1
67785258	63 x 75 FIL. 2" 1/2	16bar	4,76	G2	1
67785282	75 x 90 FIL. 2"	16bar	8,37	G2	1
67785290	75 x 90 FIL. 2"1/2	16bar	8,54	G2	1
67785274	75 x 90 FIL. 3"	16bar	11,56	G2	1
67049349	90 x 110 FIL. 2"1/2	16bar	14,46	G2	1
67785304	90 x 110 FIL. 3"	16bar	16,18	G2	1

◆ EMBOUT À COLLER MÂLE X TARAUDÉ



42OC

Référence	Ø	Pression bar	P.U € H.T	R.	Col.
67785312	32 x 1/2"	16bar	2,38	G2	1
67785320	32 x 3/4"	16bar	2,38	G2	1
67785347	40 x 3/4"	16bar	3,08	G2	1
67785339	40 x 1"	16bar	3,08	G2	1
67785371	50 x 3/4"	16bar	3,89	G2	1
67785355	50 x 1"	16bar	3,96	G2	1
67785363	50 x 1"1/4	16bar	3,89	G2	1
67785398	63 x 1"1/2	16bar	6,27	G2	1

Van de Lande

◆ EMBOUT À COLLER FEM. - MÂLE X TARAUDÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67039319	10 x 16 TAR. 1/4"	16bar	1,86	G2	1
67039416	11 x 16 TAR. 1/4"	10bar	2,07	G2	1
67039491	12 x 16 TAR. 1/4"	10bar	2,35	G2	1
67039726	13 x 16 TAR. 1/4"	10bar	2,98	G2	1
67039793	14 x 16 TAR. 1/4"	10bar	3,89	G2	1
67039882	15 x 16 TAR. 1/4"	10bar	4,87	G2	1
67040031	16 x 16 TAR. 1/4"	10bar	6,41	G2	1
67040082	17 x 16 TAR. 1/4"	10bar	8,86	G2	1
67040279	18 x 16 TAR. 1/4"	10bar	13,83	G2	1
67040163	19 x 16 TAR. 1/4"	16bar	11,73	G2	1

◆ RÉDUCTION FILETÉE TARAUDÉE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67039653	3/4" x 1/4"	16bar	2,66	G2	1

◆ MAMELON FILETÉ RÉDUIT



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785770	1/2" x 3/8"	16bar	1,61	G2	1
67785827	3/4" x 1/2"	16bar	1,82	G2	1
67785789	1" x 3/4"	16bar	2,10	G2	1
67785800	1"1/4 x 1"	16bar	2,77	G2	1
67785797	1"1/2 x 1"1/4	16bar	3,96	G2	1
67785819	2" x 1"1/2	16bar	5,25	G2	1

◆ RÉDUCTION INTÉRIEURE SIMPLE M.F. À COLLER



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67786262	16 x 12	16bar	0,70	G2	1
67786270	20 x 12	16bar	0,74	G2	1
67786289	20 x 16	16bar	0,77	G2	1
67786297	25 x 20	16bar	0,98	G2	1
67786300	32 x 16	16bar	0,98	G2	1
67786319	32 x 20	16bar	0,98	G2	1
67786327	32 x 25	16bar	0,98	G2	1
67786335	40 x 32	16bar	1,05	G2	1
67786343	50 x 40	16bar	1,47	G2	1
67786351	63 x 50	16bar	2,38	G2	1
67786378	75 x 63	16bar	4,06	G2	1
67786386	90 x 50	16bar	7,39	G2	1
67786394	90 x 63	16bar	7,39	G2	1
67786408	90 x 75	16bar	7,53	G2	1
67786238	110 x 90	16bar	12,82	G2	1
67786246	125 x 110	16bar	23,29	G2	1
67786254	140 x 125	16bar	35,20	G2	1

◆ BOUCHON TARAUDÉ AVEC EMBOUT FILETÉ À COLLER AVEC JOINT PLAT



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67784057	32 x 1"	10bar	1,79	G2	1
EB4054L	40 x 1"1/4	10bar	2,99	G2	1
EB5015L	50 x 1"1/2	10bar	4,49	G2	1

◆ MAMELON ÉGAL FILETÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785762	1/2"	16bar	1,44	G2	1
67785746	3/4"	16bar	1,72	G2	1
67785673	1"	16bar	2,07	G2	1
67785703	1"1/4	16bar	2,56	G2	1
67785681	1"1/2	16bar	3,82	G2	1
67785711	2"	16bar	4,97	G2	1
67785738	2"1/2	16bar	12,57	G2	1
67785754	3"	16bar	18,14	G2	1

◆ MANCHON RÉDUIT M.F.F. À COLLER



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67786017	50 x 40 x 32	16bar	1,86	G2	1
67786025	63 x 50 x 40	16bar	3,54	G2	1
67786033	75 x 63 x 50	16bar	7,53	G2	1
67786041	90 x 75 x 63	16bar	9,63	G2	1
67785983	110 x 90 x 75	16bar	12,54	G2	1
67785991	125 x 110 x 90	16bar	15,06	G2	1
67786009	140 x 125 x 110	16bar	21,78	G2	1

◆ BOUCHON FILETÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67783913	1/2"	16bar	1,40	G2	1
67783956	3/4"	16bar	1,44	G2	1
67783905	1"	16bar	1,54	G2	1
67783921	1"1/4	16bar	2,49	G2	1
67788052	1"1/2	16bar	3,15	G2	1
67783948	2"	16bar	4,38	G2	1

◆ BOUCHON TARAUDÉ AVEC JOINT PLAT



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67783964	1/2"	10bar	0,77	G2	1
67784022	3/4"	10bar	0,88	G2	1
67783972	1"	10bar	0,88	G2	1
67783999	1"1/4	10bar	1,40	G2	1
67783980	1"1/2	10bar	2,42	G2	1
67784006	2"	10bar	4,38	G2	1
67784014	2"1/2	10bar	10,51	G2	1
67784030	3"	10bar	16,14	G2	1
67784049	4"	10bar	25,07	G2	1

◆ BOUCHON FEM. À COLLER



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67038967	20	16bar	1,16	G2	1
67039009	25	16bar	1,26	G2	1
67039211	32	16bar	1,54	G2	1
67039300	40	16bar	1,86	G2	1
67783867	50	16bar	2,35	G2	1
67783875	63	16bar	3,89	G2	1
67783883	75	16bar	8,30	G2	1
67783891	90	16bar	11,31	G2	1
67783824	110	16bar	19,26	G2	1
67783832	125	16bar	32,04	G2	1
67783840	140	16bar	47,07	G2	1
67783859	160	16bar	62,76	G2	1

Van de Lande

◆ MANCHON ÉGAL À COLLER



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67038800	20	16bar	0,77	G2	1
67038819	25	10bar	0,74	G2	1
67038851	32	10bar	0,91	G2	1
67039025	40	10bar	1,40	G2	1
67785886	50	10bar	1,75	G2	1
67785894	63	10bar	2,66	G2	1
67785908	75	10bar	5,25	G2	1
67785916	90	10bar	8,40	G2	1
67785835	110	10bar	11,73	G2	1
67785843	125	16bar	29,94	G2	1
67785851	140	16bar	40,83	G2	1
67785878	160	16bar	50,18	G2	1

◆ EMBOUT CANNELÉ À ÉCROU LIBRE AVEC JOINT CAOUTCHOUC



42OC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67785444	16 x 18 x 3/4"	2,98	G2	1
67785452	20 x 22 x 1"	3,29	G2	1
67785436	25 x 28 x 1"1/4	3,82	G2	1

◆ EMBOUT CANNELÉ FILETÉ



42OC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67785525	16 x 3/8"	1,86	G2	1
67051289	20 x 1/2"	2,59	G2	1
67051297	25 x 3/4"	2,24	G2	1
67785533	31 x 1"	1,75	G2	1

◆ UNION 3 PIÈCES F.F. À COLLER FILETÉ AVEC JOINT TORIQUE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67787056	20 x 1/2"	16bar	5,04	G2	1
67787072	25 x 3/4"	16bar	6,62	G2	1
67787099	32 x 1"	16bar	7,95	G2	1
67787110	40 x 1"1/4	16bar	9,42	G2	1
67787137	50 x 1"1/2	16bar	9,84	G2	1
67787153	63 x 2"	16bar	16,00	G2	1

◆ JOINT TORIQUE ET JOINT PLAT POUR UNION



42OC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67785657	32 - TORIQUE	0,31	G2	1

34MI

67038703	1/2"	0,31	G2	1
67038711	3/4"	0,46	G2	1

42OC

67038673	1"	0,18	G2	1
67038681	1"1/4	0,28	G2	1
67038738	1"1/2	0,42	G2	1
67038770	2"	0,56	G2	1
67038932	2"1/2	1,09	G2	1
67039289	3"	1,72	G2	1

◆ MANCHON TARAUDÉ



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785924	1/2"	10bar	2,31	G2	1
67785975	3/4"	10bar	2,98	G2	1
67785932	1"	10bar	4,24	G2	1
67785959	1"1/4	10bar	4,83	G2	1
67785940	1"1/2	10bar	6,51	G2	1
67785967	2"	10bar	9,18	G2	1

◆ EMBOUT CANNELÉ À COLLER



42OC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67785460	16x18	1,58	G2	1
67785479	20x22	1,61	G2	1
67785487	25x28	1,96	G2	1
67785495	31x34	2,38	G2	1
67785509	40x43	3,15	G2	1
67785517	50x53	4,55	G2	1

◆ UNION 3 PIÈCES F.F. À COLLER AVEC JOINT TORIQUE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67787196	20	16bar	4,38	G2	1
67787218	25	16bar	5,46	G2	1
67787226	32	16bar	6,51	G2	1
67787234	40	16bar	7,56	G2	1
67787242	50	16bar	7,91	G2	1
67787250	63	16bar	12,61	G2	1
67787269	75	10bar	38,42	G2	1
67787277	90	10bar	53,44	G2	1
67787188	110	10bar	69,41	G2	1

◆ UNION 3 PIÈCES F.F. À COLLER TARAUDÉ AVEC JOINT TORIQUE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67787064	20 x 1/2"	16bar	5,04	G2	1
67787080	25 x 3/4"	16bar	6,76	G2	1
67787102	32 x 1"	16bar	7,95	G2	1
67787129	40 x 1"1/4	16bar	9,42	G2	1
67787145	50 x 1"1/2	16bar	9,84	G2	1
67787161	63 x 2"	16bar	16,00	G2	1

◆ COLLET À COLLER STRIÉ




42OC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67784243	63	5,25	G2	1
67784251	75	6,97	G2	1
67784278	90	9,07	G2	1
67784200	110	12,82	G2	1
67784219	125	20,91	G2	1
67784227	140	23,01	G2	1
67784235	160	29,94	G2	1

Van de Lande

◆ COLLET À COLLER RÉDUIT ET BRIDE POUR VANNE DN125






Code	d1	d2	d5	d6	Z
67784197	125	188	148	165	21

420C

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67784197	Collet pour tube Ø 125	26,16	G2	1

◆ BRIDE PVC POUR COLLET À COLLER - SANS JOINT ET SANS BOULONS







Code	Ø	d1	d2	d3	Z	Nb trous
67784111	63	78	125	165	18	4x18
67784138	75	92	145	185	19	4x18
67784146	90	110	160	200	20	8x18
67784065	110	133	180	220	22	8x18
67784073	125	150	190	235	26	8x18
67784081	140	167	210	250	26	8x18
67784103	160	190	240	285	28	8x22

420C

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67784111	63	8,54	G2	1
67784138	75	11,73	G2	1
67784146	90	12,82	G2	1
67784065	110	16,04	G2	1
67784073	125	22,59	G2	1
67784081	140	23,01	G2	1
67784103	160	26,72	G2	1

◆ JOINT CAOUTCHOUC PLAT POUR COLLET



420C

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67785622	63	1,44	G2	1
67785630	75	1,75	G2	1
67785649	90	2,56	G2	1
67785584	110	3,71	G2	1
67785592	125	5,15	G2	1
67785606	140	6,27	G2	1
67785614	160	8,97	G2	1

◆ TRAVERSÉE DE PAROI



420F

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67788222	20 x 25 X 3/4"	12,80	K1	1
67788230	20 x 3/4" x 3/4"	12,85	K1	1
67788249	25 x 32 x 1"	13,80	K1	1
67788265	32 x 40 x 1"1/4	15,35	K1	1
67788257	32 x 1"1/4 x 1"1/4	15,35	K1	1
67788273	50 x 63 x 2"	20,80	K1	1
67788281	63 x 75 x 2" 1/2	41,05	K1	1
67788303	75 x 90 x 3"	49,00	K1	1

◆ BLOC À RELEVER POUR CLIP DE FIXATION HAUTEUR 20MM



420D

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67783700	16	0,39	G2	1
67783719	20	0,39	G2	1
67783727	25	0,49	G2	1
67783735	32	0,56	G2	1
67783743	pour CLIP32S.01 - 67039203	0,77	G2	1
67783751	40	0,84	G2	1
67783778	50	0,95	G2	1
67783786	63	1,30	G2	1
67783794	75	2,21	G2	1
67783808	90	2,24	G2	1
67783697	110	2,59	G2	1

◆ CLIP DE FIXATION



420D

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67784154	16	0,70	G2	1
67784162	20	0,81	G2	1
67784170	25	0,84	G2	1
67784189	32	1,12	G2	1
67039203	CLIP Ø32 fermé	1,51	G2	1
67039262	40	1,68	G2	1
67039297	50	1,89	G2	1
67039645	63	2,59	G2	1
67039823	75	4,45	G2	1
67039971	90	5,60	G2	1
67040023	110	6,44	G2	1

Van de Lande

◆ COUDE À COLLER PVC - PE



420C

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67788141	PVC Ø 25 - PE 20	10bar	3,15	G2	1
67784448	PVC Ø 32 - PE 20	10bar	3,22	G2	1

◆ UNION PVC-PE



420C

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67787285	25 x 32 - 25	10bar	2,77	G2	1
67787293	32 x 40 - 32	10bar	4,06	G2	1
67787307	40 x 50 - 50	10bar	6,41	G2	1

Van de Lande

◆ TÉ À COLLER PVC - PE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67788176	50 x 20	10bar	4,48	G2	1
67786416	50 x 25	10bar	4,62	G2	1
67786424	63 x 20	10bar	7,42	G2	1

◆ RACCORD UNION 3 PIÈCES À COLLER AVEC JOINT TORIQUE - POUR FILTRE 67785568



34NZ

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67786173	32 x 1"1/4	7,5bar	3,01	G2	1

◆ RACCORD UNION 3 PIÈCES À COLLER AVEC JOINT PLAT



34NZ

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67788168	25 x 1"	16bar	4,69	G2	1
67786181	32 x 1"1/4	16bar	4,80	G2	1
67786203	40 x 1"1/2	16bar	7,11	G2	1
67786211	50 x 2"	16bar	11,00	G2	1

◆ FILTRE PLASTIQUE EN LIGNE Ø 32 POUR UNION 2022265



34PP

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785568	32		0,88	AM4	1

◆ PURGE AUTOMATIQUE SUR COUDE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67786165	32	6bar	5,57	AM4	1
PC40.01	40	6bar	6,93	AM4	1
PC50.01	50	6bar	8,03	AM4	1

◆ PIÈCES DÉTACHÉES POUR PURGE



34PH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787765	CLAPET DE PURGE (A PISTON)	0,66	AM4	1
67787943	RESSORT DE PURGE (A PISTON)	0,74	AM4	1
67787870	JOINT DE PISTON	0,29	AM4	1
67787889	JOINT DE PURGE	0,49	AM4	1

◆ ENTONNOIR D'AMORÇAGE



34OL

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67787544	3/4"	18,35	AG3	1
67787528	1"	18,35	AG3	1
67787536	1"1/4	18,35	AG3	1

◆ TRAVERSÉE DE GOUTTIÈRE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67788311	32 x 1"1/4	10bar	3,70	K1	1

◆ DEMI UNION 2 PIÈCES À COLLER - TARAUDÉ AVEC JOINT TORIQUE - POUR FILTRE 67785568



34NZ

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67784677	32 x 1"1/4	7,5bar	1,89	G2	1

◆ DEMI UNION 2 PIÈCES À COLLER - TARAUDÉ AVEC JOINT PLAT



34NZ

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67784650	25 x 1"	16bar	3,82	G2	1
67784669	32 x 1"	10bar	4,20	G2	1
67784685	32 x 1"1/4	16bar	4,20	G2	1
67784693	40 x 1"1/2	16bar	5,50	G2	1
67784707	40 x 1"1/4	10bar	5,74	G2	1
67784715	50 x 1"1/2	10bar	7,46	G2	1
67784723	50 x 2"	16bar	7,46	G2	1
67784731	63 x 2"1/2	10bar	14,85	G2	1
67784758	75 x 3"	10bar	22,97	G2	1

◆ FILTRE INOX EN LIGNE Ø 40 - 355µ POUR UNION 2022281



11GA

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67785541	40		14,38	AM4	1

◆ 1/2 PURGE TARAUDÉE



42OC

Référence	Ø	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67787927	1"1/4	6bar	6,94	AM4	1

◆ TUYAU SOUPLE NOIR POUR LA VIDANGE DES PURGES



67FC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67787862	14 x 16.8 - RL100M le ml	0,99	AM4	1

◆ RACCORD GAINE D'ARROSAGE OU GAINE CO^2



42OC

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67787935	32	1,29	AM4	1

PVC “HORTI” GRIS/BLEU

◆ TUBE PVC NON TARAUDÉ



Tube PVC coextrudé à coller , tulipé.
Les pressions de service sont données à une température de 20°C.
Les palettes complètes sont filmées en blanc, le tube PVC est donc protégé des UV et maintenu dans un cadre

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER

30AN

Référence	Ø	Epaisseur	PN	Longueur	P.U € H.T	R.	Col.
67786807	25	1,9mm	10bar	5,04m	1,50	**AM6**	1
67049365	32	1,8mm	7,5bar	6,04m	1,77	**AM6**	1
67049373	40	1,8mm	7,5bar	6,04m	1,90	**AM6**	1
67786890	50	2mm	7,5bar	6,04m	3,13	**AM6**	1

◆ TUBE PVC TARAUDÉ





- Taraudage 3/8W, à 1m, 1,20m, 1,50m, 2,00m, 2,50m ou 3m
- En longueur de 5,04m ou 6,04m suivant le taraudage (tulipe comprise)

Pour d’autres taraudages, nous consulter

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER

30AN

Référence	Ø	Epaisseur	Espacement	PN	Longueur	P.U € H.T	R.	Col.
67786793	25	1,9mm	3,00m	10bar	6,04m	1,80	**AM6**	1
67039335	32	1,8mm	1,00m	7,5bar	6,04m	1,94	**AM6**	1
67786815	32	1,8mm	1,20m	7,5bar	6,04m	1,94	**AM6**	1
67039343	32	1,8mm	1,50m	7,5bar	6,04m	1,94	**AM6**	1
67039351	32	1,8mm	2,00m	7,5bar	6,04m	1,94	**AM6**	1
67786823	32	1,8mm	2,50m	7,5bar	5,04m	1,94	**AM6**	1
67039378	32	1,8mm	3,00m	7,5bar	6,04m	1,94	**AM6**	1
67786831	40	1,8mm	1,20m	7,5bar	6,04m	2,45	**AM6**	1
67039548	40	1,8mm	1,50m	7,5bar	6,04m	2,45	**AM6**	1
67039556	40	1,8mm	2,00m	7,5bar	6,04m	2,48	**AM6**	1
67786858	40	1,8mm	2,50m	7,5bar	5,04m	2,45	**AM6**	1
67039564	40	1,8mm	3,00m	7,5bar	6,04m	2,45	**AM6**	1
67786874	50	2mm	2,00m	7,5bar	6,04m	3,30	**AM6**	1
67786882	50	2mm	3,00m	7,5bar	6,04m	3,30	**AM6**	1

PVC “HORTI” BLANC

◆ TUBE PVC NON TARAUDÉ



Tube PVC coextrudé à coller , tulipé.
Les pressions de service sont données à une température de 20°C.
Extérieur blanc, intérieur gris foncé.

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER

30AN

Référence	Ø	Epaisseur	PN	Longueur	P.U € H.T	R.	Col.
67786742	25	1,9mm	10bar	5,04m	1,90	**AM6**	1
67786777	32	1,8mm	7,5bar	6,04m	2,18	**AM6**	1
67786785	40	1,8mm	7,5bar	6,04m	2,65	**AM6**	1

◆ TUBE PVC TARAUDÉ



- Taraudage 3/8W, à 1m, 1,20m, 1,50m, 2,00m, 2,50m ou 3m
- En longueur de 5,04m ou 6,04m suivant le taraudage (tulipe comprise)

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER

30AN

Référence	Ø	Epaisseur	Espacement	PN	Longueur	P.U € H.T	R.	Col.
67786750	25	1,9mm	3,00m	10bar	6,04m	2,04	**AM6**	1
67786769	32	1,8mm	2,00m	7,5bar	6,04m	2,65	**AM6**	1
67788044	40	1,8mm	2,00m	7,5bar	6,04m	2,92	**AM6**	1

TUBE PVC › TUBE PVC À COLLER

PVC STANDARD GRIS FONCE

◆ TUBE PVC STANDARD



PVC pour canalisations enterrées - PMS 10 bar AENOR
Les pressions de service sont données à une températures de 20°C

• Ø 40 à 90 longueur de 5 ou 6m (tulipe comprise)

EXPÉDITIONS HORS FRANCO GÉNÉRAL, NOUS CONSULTER

65ED

Référence	Ø	Epaisseur	PN	Longueur	P.U € H.T	R.	Col.
67786866	40	1,9mm	10bar	5m	2,28	**D1**	1
67786904	50	2mm	10bar	5m	3,26	**D1**	1
67786912	63	3mm	10bar	5m	4,79	**D1**	1
67786920	75	3,6mm	10bar	6m	6,39	**D1**	1
67786939	90	4,3mm	10bar	6m	9,86	**D1**	1

TUBE PVC › ACCESSOIRES DE MONTAGE

CROCHETS

◆ CROCHETS DE SUSPENSION GALVANISÉS POUR TUBE PVC Ø 32 ET 40



34PP

Référence	Désignation	Longueur	P.U € H.T	R.	Col.
67040430	**LG. 15 CM / 100 U**	0,15m	25,69	**AM4**	100
67040678	**LG. 20 CM - / 100 U**	0,20m	25,69	**AM4**	100
67040449	**LG. 25 CM - / 100 U**	0,25m	25,69	**AM4**	100
67787773	**LG. 30 CM - / 100 U**	0,30m	29,37	**AM4**	100
67040554	**LG. 40 CM - / 100 U**	0,40m	33,03	**AM4**	100
67040600	**LG.50 CM - / 100 U**	0,50m	36,71	**AM4**	100
67787781	**LG. 60 CM - / 100 U**	0,60m	44,05	**AM4**	100
67787803	**LG. 80 CM - / 100 U**	0,80m	47,15	**AM4**	100

CHAINETTE

◆ CHAINETTE DE SUSPENSION GALVANISÉE



34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
CHAI.01	**CHAINETTE DE SUSPENSION, SEAU DE 100ML**	94,25	**AM4**	1

FIL ET RAIDISSEURS

◆ FIL DE FER GALVANISÉ



52DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787854	**FIL DE FER N°16 - 5 KGS (SOIT 110ML)**	34,39	**AM4**	1
67787846	**FIL DE FER N°16 - 25 KGS (SOIT 550ML)**	152,28	**AM4**	1

◆ RAIDISSEUR GALVANISÉ



34NZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67039459	**RAIDISSEUR N°2**	2,02	**AM4**	1

◆ VANNE QUICK



VANNE QUICK DE REMPLISSAGE ET DE DRAINAGE POUR TABLE DE SUIRRIGATION.

La capacité de drainage d'une vanne Quick est d'environ 28l/min, jusqu'à l'arrêt du principe de siphonnage quand la table est presque vidée de l'eau d'irrigation. L'eau restante s'écoule de la table par gravité sans utiliser le siphonnage.

34TK

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
6778036	VANNE AVEC RACCORD CANNELÉ POUR TUYAU Ø 12	94,45	AM4	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit de remplissage de la vanne en L/mn

4,0	16,6	19,1	23,0	27,5	32,5	36,4	39,1					
3,5	16,4	18,4	21,7	26,1	31,2	33,8	38,0	40,0				
3,0	15,1	17,6	20,6	24,7	29,5	32,4	35,4	36,3	38,8			
2,5	14,2	15,7	19,4	23,5	27,4	30,1	32,5	33,7	35,3	36,0		
2,0	12,6	14,2	16,7	21,6	24,7	26,7	28,7	29,5	31,5	32,6	33,3	
1,5	11,4	12,8	16,2	19,1	21,6	23,2	24,9	26,6	26,8	27,5	29,4	32,2
1,0	9,2	10,5	12,8	15,2	16,7	18,5	19,7	21,2	21,4	22,1	22,4	23,5	26,2
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0

- La capacité de drainage d'une vanne Quick est d'environ 28 l/min, jusqu'à l'arrêt du principe de siphonnage quand la table est presque vidée de l'eau irrigation. L'eau restante s'écoule de la table par graviré sans utiliser le siphonnage.

◆ VANNE HS



VANNE HS DE TABLETTE POUR SYSTÈMES À FLUX ET REFLUX

Elle assure une répartition équitable d'eau et de solution nutritive sur chaque tablette.
Orifices Ø 2 - 6mm

41AB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787994	VANNE HS AVEC PRESSE ÉTOUPE	36,40	AM4	1
67788001	VANNE HS AVEC RACCORD CAN. Ø 1/2"	36,40	AM4	1
67788028	VANNE HS AVEC RACCORD CAN. Ø 3/4"	36,40	AM4	1

- Elle assure une répartition équitable d'eau et de solution nutritive sur chaque tablette. Orifices Ø 2-6mm

◆ VANNE À SYPHON



VANNE À SYPHON POUR SYSTÈME DE TABLETTE

Elle dispose des trois fonctions suivantes incorporées suivant la position du dessus de la vanne :
- drainage des tablettes,
- maintien de la solution nutritive dans la tablette,
- vidange de la tablette.

S'adapte sur tout type de tablettes.

41AB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67787315	VANNE SYPHON	32,26	AM4	1

- Elle dispose des 3 fonctions suivantes incorporées suivant la position du dessus de la vanne : - drainage des tablettes, maintien de la solution nutritive dans la tablette, vidange de la tablette. S'adapte sur tout type de tablettes

◆ VANNE DE RETOUR DAN



VANNE DE RETOUR DAN POUR SYSTÈME À FLUX/REFLUX

Elle est conçue pour assurer un drainage rapide des tablettes.
Pression de fonctionnement mini : 1 bar

41AB

Référence	Désignation	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67787986	CAPACITÉ DE SORTIE 60L/MIN	1"1/2	267,96	AM4	1
67787978	CAPACITÉ DE SORTIE 120L/MIN	2"	322,11	AM4	1

- Elle est conçue pour assurer un drainage rapide des tablettes
- Pression de fonctionnement mini 1 bar, perte de pression : 0.2 bar

ACCESSOIRES › FLOTTEUR

◆ FLOTTEUR PLASTIQUE RÉGLABLE



35HA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67788494	**FLOTTEUR PLAST. 1/2"**	35,60	**O1**	1

- Convient pour les bacs et petites réserves d'eau
Perte de pression : 0,2 bar

ACCESSOIRES › INDICATEUR DE DÉBIT

◆ INDICATEUR DE DÉBIT À FLOTTEUR



42QA

Référence	Ø	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
67784642	20 - DN15	25 à 250l/h	173,60	**O1**	1

42QC

54936893	20 - DN15	8 à 80l/h	261,30	**O1**	1

42QA

67782607	25 - DN20	60 à 630l/h	289,20	**O1**	1

- Demi raccords unions fem, à coller - PN15
Température de service mxi : 55°C
- Pour petits débits montage en position verticale
- Autres Ø et échelles sur demande

ACCESSOIRES › HYDRO INJECTEUR

◆ HYDRO INJECTEUR PVC




34TH

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67788591	16 - DN 10	182,40	**L1**	1
67788605	20 - DN15	223,60	**L1**	1
67788613	25 - DN20	301,00	**L1**	1

- Equipé de demi raccords unions fem, à coller, buse non percée,
- Température de service : 0 à +60°C maxi
- Pression de service maxi : 10 bar à 20°C

ACCESSOIRES › VANNE À SIÈGE INCLINÉ

◆ VANNE À SIÈGE INCLINÉ PVC CORPS PVC-U À COLLER MM - SIÈGE EPDM



42QA

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
67782615	20	29,80	**G1**	1

- A coller MxM

Réseaux - Protection & Distribution

CONDUITES 439

TUBE PE HAUTE DENSITÉ IRRIGATION 439
TUBE PE HAUTE DENSITÉ EAU POTABLE 440
TUBE PE BASSE DENSITÉ IRRIGATION 440
TUBE PVC À COLLER 442
TUBE PVC À JOINT 443

RACCORDS POUR TUBES 444

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE 444
RACCORDS ÉLECTRO SOUDABLES 446
POSTES À SOUDER 447
RACCORDS À COMPRESSION CEPEX 448
RACCORDEMENT UNIVERSEL 449
RACCORDS COMPRESSION SÉRIE 7 450
RACCORDS COMPRESSION SÉRIE S1 452
RACCORDS COMPRESSION LAITON 452
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE CANNELES STANDARD 453
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE CANNELES LONGS 454
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE LOCK 454
RACCORDS GOUTTE À GOUTTE AGRICOLE 455
RACCORDS XFF RAINBIRD 455
ACCESSOIRES 456
VANNETTES 456
RACCORDS FONTE À BRIDE 457
RACCORDS FONTE 458
RACCORDS PVC À COLLER 459
RACCORDS PVC À VISSER 461
RACCORDS LAITON 462
RACCORDS À VISSER FONTE GALVANISÉE 463
RACCORDS POLYPROPYLÈNE 466

ROBINETTERIE 467

ROBINETS 467
VANNES BOISSEAU SPHÉRIQUE LAITON 468
VANNES BOISSEAU SPHÉRIQUE POLYPRO 469
VANNES À PASSAGE DIRECT LAITON 469
ROBINETS À FLOTTEUR 470
VANNES PVC 470
VANNES À GUILLOTINE PVC 472
VANNES FONTE 472
VANNES PAPILLON PVC 474
VANNES PAPILLON FONTE 474

Réseaux - Protection & Distribution

CLAPETS ET CRÉPINES 475

CLAPETS PVC 475
CLAPETS DE RETENUE 476
CLAPETS CRÉPINES 477

RÉGULATEURS DE PRESSION 479

RÉGULATEURS DE PRESSION PRÉ-TARÉS 479
RÉGULATEURS DE PRESSION RÉGLABLES 481
RÉDUCTEURS LAITON ET FONTE 483
MANOMÈTRES 483
SOUPAPES DE DÉCHARGE 484
VANNE DE DÉCHARGE RAPIDE 485

COMPTAGE 485

COMPTEURS À JET UNIQUE 485
COMPTEURS À JETS MULTIPLES 485
COMPTEURS WOLTMANN 486
COMPTEURS TANGENTIELS 486

PROTECTION DES RÉSEAUX 489

CLAPETS ANTI POLLUTION 489
DISCONNECTEURS 489
FILTRES 490
VANNES À AIR 491

ACCESSOIRES 492

BOULONNERIE 492
COLLES ET DÉCAPANTS 493
MASTICS 494
MONTAGE PVC ET PE 494
PRODUITS D'ETANCHÉITÉ 495
OUTILLAGE POUR TUBE PE ET PVC 496
SAVONS 497
SIGNALISATION - FIXATION 497
FIXATIONS TUBE PVC 499

TUBE PE HAUTE DENSITE IRRIGATION



- Attention : prix et références d'une couronne complète (sauf barres : au mètre).
- Attention : Ø 75 et 90, hors franco général, port : nous consulter.

◆ PE HD 6,3 BAR

- PE HD IRRIGATION PE63.
- PN 6,3 bar
- SDR 17.

34RL

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
28 723 296	25	2mm	25ml	0,152kg/m	43,15	D1	1
28 723 288	25	2mm	50ml	0,152kg/m	80,90	D1	1
28 723 261	25	2mm	100ml	0,152kg/m	161,80	D1	1
28 723 253	32	2mm	25ml	0,198kg/m	56,25	D1	1
28 723 245	32	2mm	50ml	0,198kg/m	105,30	D1	1
28 723 237	32	2mm	100ml	0,198kg/m	210,70	D1	1
28 723 229	40	2,4mm	25ml	0,299kg/m	85,00	D1	1
28 723 210	40	2,4mm	50ml	0,299kg/m	159,20	D1	1
28 723 202	40	2,4mm	100ml	0,299kg/m	318,30	D1	1
28 723 199	50	3mm	50ml	0,459kg/m	244,20	D1	1
28 723 180	50	3mm	100ml	0,459kg/m	488,60	D1	1
28 723 172	63	3,8mm	50ml	0,73kg/m	388,60	D1	1
28 723 164	63	3,8mm	100ml	0,73kg/m	777,10	D1	1
28 723 156	75	4,5mm	50ml	1,03kg/m	571,00	D1	1
28 723 148	75	4,5mm	100ml	1,03kg/m	1142,00	D1	1

◆ PE HD 10 BAR

- PE HD IRRIGATION PE80 du Ø 25 au Ø 50
- SDR 13,6
- PE HD IRRIGATION PE100 du Ø 63 au Ø 90
- SDR 16,6
- PN 10 bar

34RM

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
28 723 008	25	2,3mm	25ml	0,173kg/m	49,30	D1	1
28 722 990	25	2,3mm	50ml	0,173kg/m	94,15	D1	1
44255685	25	2,3mm	100ml	0,173kg/m	188,30	D1	1
AT1329	25	2,3mm	barre 3ml	0,173kg/m	2,41	D1	3
28 722 974	32	2,4mm	25ml	0,23kg/m	67,05	D1	1
28 722 966	32	2,4mm	50ml	0,23kg/m	127,40	D1	1
28 722 958	32	2,4mm	100ml	0,23kg/m	254,70	D1	1
AT1339	32	2,4mm	barre 3ml	0,23kg/m	3,21	D1	3
28 722 931	40	3mm	25ml	0,365kg/m	104,70	D1	1
28 722 923	40	3mm	50ml	0,365kg/m	199,90	D1	1
28 722 915	40	3mm	100ml	0,365kg/m	399,90	D1	1
AT1349	40	3mm	barre 3ml	0,365kg/m	5,08	D1	3
28 722 907	50	3,7mm	50ml	0,555kg/m	298,70	D1	1
28 722 893	50	3,7mm	100ml	0,555kg/m	597,40	D1	1
AT1359	50	3,7mm	barre 3ml	0,555kg/m	7,82	D1	3
52 981 220	63	3,8mm	50ml	0,73kg/m	626,40	D1	1
52 981 239	63	3,8mm	100ml	0,73kg/m	1253,00	D1	1
AT1369	63	3,8mm	barre 3ml	0,73kg/m	12,50	D1	3
52 981 247	75	4,5mm	50ml	1,03kg/m	876,00	D1	1
60 842 612	75	4,5mm	100ml	1,03kg/m	1751,00	D1	1
AT1379	75	4,5mm	barre 3ml	1,03kg/m	17,38	D1	3
52 981 255	90	5,4mm	50ml	1,45kg/m	1264,00	D1	1
60 842 809	90	5,4mm	barre 3ml	1,45kg/m	25,35	D1	3

TUBE PE HAUTE DENSITE EAU POTABLE



- Attention : prix et références d'une couronne complète (sauf barres : au mètre).
- Attention : Ø 75 et 90, hors franco général, port : nous consulter.

◆ PE HD 16 BAR

- Tube PE utilisé dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eau brutes avant traitement.
- Conforme à la norme EN12201 et au règlements nationau relatifs à la conformité sanitaire et à l'alimentarité.
- PE HD EAU POTABLE PE100 - bande bleue
- PN 16 bar
- SDR 11.

30GC

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
60 842 620	20	2mm	25ml	0,12kg/m	46,20	**D1**	1
60 842 639	20	2mm	50ml	0,12kg/m	92,30	**D1**	1
60 842 647	20	2mm	100ml	0,12kg/m	184,50	**D1**	1
60 842 655	25	2,3mm	25ml	0,18kg/m	69,10	**D1**	1
60 842 663	25	2,3mm	50ml	0,18kg/m	138,10	**D1**	1
60 842 671	25	2,3mm	100ml	0,18kg/m	276,30	**D1**	1
60 842 698	32	3mm	25ml	0,28kg/m	107,50	**D1**	1
60 842 701	32	3mm	50ml	0,28kg/m	215,00	**D1**	1
60 842 728	32	3mm	100ml	0,28kg/m	429,90	**D1**	1
60 842 736	40	3,7mm	50ml	0,44kg/m	332,10	**D1**	1
60 842 744	40	3,7mm	100ml	0,44kg/m	664,30	**D1**	1
60 842 752	50	4,6mm	50ml	0,67kg/m	547,60	**D1**	1
60 842 760	50	4,6mm	100ml	0,67kg/m	1095,00	**D1**	1
60 842 779	63	5,8mm	50ml	1,06kg/m	882,00	**D1**	1
60 842 787	63	5,8mm	100ml	1,06kg/m	1763,00	**D1**	1
60 842 795	75	6,8mm	50ml	1,48kg/m	1231,00	**D1**	1

TUBE PE BASSE DENSITE IRRIGATION



- Attention : prix et références d'une couronne complète.

◆ PE MICRO IRRIGATION PMS 4 BAR marron

- Tube PE marron pour utilisation de surface
- Micro irrigation et goutte à goutte

34RC

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
65 769 794	16	1,14mm	25ml	0,057kg/m	24,30	**D1**	1
65 769 808	16	1,14mm	50ml	0,057kg/m	39,25	**D1**	1
65 769 816	16	1,14mm	100ml	0,057kg/m	72,15	**D1**	1

TUBE PE BASSE DENSITE IRRIGATION

◆ PE MICRO IRRIGATION PMS 4 BAR noir

- Tube PE noir pour utilisation de surface.
- Micro irrigation et goutte à goutte

34RC

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
28 721 595	16	1,2mm	25ml	0,057kg/m	16,42	D1	1
28 721 587	16	1,2mm	50ml	0,057kg/m	32,75	D1	1
28 721 579	16	1,2mm	100ml	0,057kg/m	65,60	D1	1
28 721 560	16	1,2mm	200ml	0,057kg/m	131,20	D1	1
AT1011	20	1,4mm	25ml	0,082kg/m	24,80	D1	1
37 832 782	20	1,4mm	50ml	0,082kg/m	47,15	D1	1
28 721 552	20	1,4mm	100ml	0,082kg/m	94,35	D1	1
28 721 544	20	1,4mm	200ml	0,082kg/m	188,60	D1	1
28 721 536	25	1,5mm	100ml	0,11kg/m	126,50	D1	1
28 721 528	25	1,5mm	200ml	0,11kg/m	253,10	D1	1
28 721 501	32	1,9mm	100ml	0,177kg/m	203,60	D1	1
28 721 498	32	1,9mm	200ml	0,177kg/m	407,10	D1	1
AT1043	40	2,3mm	100ml	0,27kg/m	310,50	D1	1

◆ PE MICRO IRRIGATION PN 4 BAR noir

- Tube PE BD IRRIGATION.
- PN 4 BAR

34RI

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
AT1522	25	2mm	50ml	0,149kg/m	92,65	D1	1
AT1523	25	2mm	100ml	0,149kg/m	185,40	D1	1
AT1532	32	2,4mm	50ml	0,23kg/m	143,10	D1	1
AT1533	32	2,4mm	100ml	0,23kg/m	286,10	D1	1

◆ PE MICRO IRRIGATION PN 6,3 BAR noir

- Tube PE BD IRRIGATION.
- PN 6,3 BAR
- SDR 9.
- Etiquette rouge.
- NFT 054-071.

34RI

Référence	Ø	Epaisseur	Condi.	Poids	P.U € H.T	R.	Col.
28 723 474	16	2mm	25ml	0,091kg/m	28,60	D1	1
28 723 466	16	2mm	50ml	0,091kg/m	56,55	D1	1
28 723 458	16	2mm	100ml	0,091kg/m	113,00	D1	1
28 723 431	20	2,3mm	25ml	0,133kg/m	41,70	D1	1
28 723 423	20	2,3mm	50ml	0,133kg/m	82,55	D1	1
28 723 415	20	2,3mm	100ml	0,133kg/m	165,10	D1	1
28 723 407	25	2,8mm	25ml	0,199kg/m	62,40	D1	1
28 723 393	25	2,8mm	50ml	0,199kg/m	123,50	D1	1
28 723 385	25	2,8mm	100ml	0,199kg/m	247,00	D1	1
28 723 377	32	3,6mm	25ml	0,325kg/m	101,90	D1	1
28 723 369	32	3,6mm	50ml	0,325kg/m	201,70	D1	1
28 723 350	32	3,6mm	100ml	0,325kg/m	403,40	D1	1
AT1142	40	4,5mm	50ml	0,506kg/m	314,00	D1	1
AT1152	50	5,6mm	50ml	0,78kg/m	484,00	D1	1

TUBE PVC A COLLER



- Attention : prix et références des barres : au mètre.
- Expédition hors franco général, port : nous consulter

◆ PVC PRESSION 16BAR - longueur de 2m

- Couleur gris foncé.
- Longueur 2 mètres.
- Tube pré manchonné à coller (JC).
- Spécifications : tubes PVC selon norme NFT 54-016.
- Qualité alimentaire. Conformité sanitaire (arrêté du 29/05/97). Marque de qualité NF P.
- Applications : adduction d'eau potable (AEP), transport de fluides sous pression - branchements.

30AO

Référence	Ø	PN	Epaisseur	Condi.	P.U € H.T	R.	Col.
67727525	20	25bar	2,3mm	2,00m	4,00	**D1**	1
67727533	25	25bar	2,8mm	2,00m	5,88	**D1**	1
67727541	32	16bar	2,4mm	2,00m	8,23	**D1**	1
67727568	40	16bar	3,0mm	2,00m	8,41	**D1**	1
67727576	50	16bar	3,7mm	2,00m	14,17	**D1**	1
67727584	63	16bar	4,7mm	2,00m	22,30	**D1**	1
67727592	75	16bar	5,5mm	2,00m	31,40	**D1**	1
67727606	90	10bar	4,3mm	2,00m	29,10	**D1**	1



- Attention : prix et références des barres : au mètre.
- Expédition hors franco général, port : nous consulter

NEW ◆ PVC PRESSION PMS 10BAR AENOR

- Les pressions de service sont données à une température de 20°C
- Longueurs tulipes comprises

30AO

Référence	Ø	PMS	Epaisseur	Condi.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67786866	40	10bar	1,9mm	5,00m	2,28	**D1**	1
NEW 67786904	50	10bar	2,00mm	5,00m	3,26	**D1**	1
NEW 67786912	63	10bar	3,00mm	5,00m	4,79	**D1**	1
NEW 67786920	75	10bar	3,6mm	6,00m	6,39	**D1**	1
NEW 67786939	90	10bar	4,3mm	6,00m	9,86	**D1**	1

TUBE PVC A JOINT

- Couleur gris foncé.
- Longueur 6 mètres.
- Tube pré manchonné à joint.
- Marquage de la limite d'emboîtement.
- Spécifications : tubes pvc selon norme NFT 54-086.
- marque de qualité NF I.
- Applications : réseau d'irrigation, transport de fluides sous pression - branchements, assainissement par écoulement



- Attention : prix et références des barres : au mètre.
- Expédition hors franco général, port : nous consulter.

◆ PVC PRESSION 10BAR - longueur de 6m

30AO

Référence	Ø	Epaisseur	Poids.	P.U € H.T	R.	Col.
AT2151	90	3,5mm	1,5kg/m	9,56	D1	1
AT2152	110	4,3mm	2,23kg/m	13,47	D1	1
AT2153	125	4,4mm	2,6kg/m	15,78	D1	1
AT2154	140	4,9mm	3,22kg/m	19,73	D1	1
AT2155	160	5,6mm	4,19kg/m	25,90	D1	1
AT2156	200	6,9mm	6,45kg/m	40,10	D1	1
AT2158	250	8,7mm	10,1kg/m	63,55	D1	1
AT2159	315	10,9mm	15,7kg/m	107,30	D1	1

◆ PVC PRESSION 14BAR - longueur de 6m

30AO

Référence	Ø	Epaisseur	Poids.	P.U € H.T	R.	Col.
AT2161	90	4,3mm	1,81kg/m	11,24	D1	1
AT2162	110	5,3mm	2,7kg/m	16,00	D1	1
AT2163	125	6mm	3,46kg/m	20,40	D1	1
AT2164	140	6,7mm	4,32kg/m	25,65	D1	1
AT2165	160	7,7mm	5,69kg/m	33,75	D1	1
AT2166	200	9,6mm	8,78kg/m	52,80	D1	1
AT2167	250	11,9mm	13,61kg/m	82,20	D1	1

◆ PVC PRESSION 16BAR - longueur de 6m

30AO

Référence	Ø	Epaisseur	Poids.	P.U € H.T	R.	Col.
AT2172	110	6mm	3,02kg/m	17,69	D1	1
AT2173	125	6,8mm	3,88kg/m	22,65	D1	1
AT2174	140	7,6mm	4,85kg/m	28,60	D1	1
AT2175	160	8,7mm	6,35kg/m	37,40	D1	1
AT2176	200	10,9mm	9,9kg/m	59,20	D1	1

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

◆ COLLIERS AUTO PERCANTS



- Taraudé
- Montage rapide à la main, sans outils, sur tube PE 25 et 32 jusqu'au HD 10bars.
- Ne provoque pas d'amorce de fissuration.

34ME

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 283	**25 3/4"**	10bar	3,82	**A2**	10 / 200
45 879 291	**32 3/4"**	10bar	3,93	**A2**	10 / 200

◆ COLLIERS PROS NON RENFORCES

irritec



- Taraudé.
- Boulonnerie électro-zinguée, tête de vis noyée.
- Nombre de boulons :
  - Ø 20 à 50 : 2 boulons,
  - Ø 63 à 110 : 4 boulons.
- Blocage auto - anti chute pour vis.
- Perforation/passage d'eau intégral, large prise sur le tube.
- Sachets individuels.

42PA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
52 988 578	**20 1/2"**	6bar	1,65	**J1**	150
52 988 586	**25 1/2"**	6bar	1,65	**J1**	130
52 988 594	**25 3/4"**	6bar	1,65	**J1**	130
52 988 608	**32 1/2"**	6bar	2,10	**J1**	90
52 988 616	**32 3/4"**	6bar	2,10	**J1**	90
52 988 624	**32 1"**	6bar	2,40	**J1**	90
52 988 632	**40 1/2"**	6bar	2,45	**J1**	70
52 988 640	**40 3/4"**	6bar	2,45	**J1**	70
52 988 659	**40 1"**	6bar	2,45	**J1**	70
52 988 667	**50 1/2"**	6bar	2,60	**J1**	60
52 988 675	**50 3/4"**	6bar	2,60	**J1**	60
52 988 683	**50 1"**	6bar	2,60	**J1**	60
52 988 691	**63 1/2"**	6bar	3,60	**J1**	35
52 988 705	**63 3/4"**	6bar	3,60	**J1**	35
52 988 713	**63 1"**	6bar	3,60	**J1**	35
52 988 748	**63 1"1/4**	6bar	3,90	**J1**	30
52 988 721	**63 1"1/2**	6bar	3,90	**J1**	30
52 988 756	**75 1/2"**	6bar	5,40	**J1**	50
52 988 764	**75 3/4"**	6bar	5,40	**J1**	50
52 988 772	**75 1"**	6bar	5,40	**J1**	50
52 988 780	**75 1"1/2**	6bar	5,80	**J1**	40
52 988 802	**75 2"**	6bar	5,80	**J1**	40
52 988 829	**90 3/4"**	6bar	7,60	**J1**	40
52 988 837	**90 1"**	6bar	7,60	**J1**	40
52 988 845	**90 1"1/2**	6bar	8,30	**J1**	40
52 988 861	**90 2"**	6bar	9,25	**J1**	35

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

CPC STANDARDS NON RENFORCES 6086



ACS

PLASSON

- ACS.
- Taraudé.
- Corps polypro, visserie acier galva, joint NBR.

42PA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
35 474 285	**20 1/2"**	6bar	2,28	**J2**	400
35 474 277	**25 1/2"**	6bar	2,67	**J2**	300
35 474 269	**25 3/4"**	6bar	2,67	**J2**	300
35 474 250	**32 1"/2**	6bar	3,40	**J2**	150
35 474 242	**32 3/4"**	6bar	3,40	**J2**	150
35 474 234	**32 1"**	6bar	3,40	**J2**	150
35 474 226	**40 1/2"**	6bar	4,00	**J2**	150
35 474 218	**40 3/4"**	6bar	4,00	**J2**	150
35 474 196	**40 1"**	6bar	4,00	**J2**	150
35 474 188	**50 1/2"**	6bar	4,34	**J2**	100
35 474 161	**50 3/4"**	6bar	4,34	**J2**	100
35 474 153	**50 1"**	6bar	4,34	**J2**	100
35 474 145	**50 1"1/4**	6bar	4,34	**J2**	100
35 474 137	**63 1/2"**	6bar	5,12	**J2**	70
35 474 129	**63 3/4"**	6bar	5,12	**J2**	70
35 474 110	**63 1"**	6bar	5,12	**J2**	70
35 474 102	**63 1"1/4**	6bar	5,12	**J2**	70
35 474 099	**63 1"1/2**	6bar	5,12	**J2**	60



CPC STANDARDS RENFORCES 6076



ACS

PLASSON

- ACS.
- Taraudé.
- Corps polypro, visserie acier galva, joint NBR.
- Bague de renfort acier inoxydable.
- Nombre de boulons :
  - Ø 32 à 50 : 2 boulons,
  - Ø 63 à 125 4 boulons,
  - Ø 140 à 160 : 6 boulons.

42PA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
35 474 587	**32 1"2**	12bar	5,63	**J2**	150
35 474 579	**32 3"4**	12bar	5,63	**J2**	150
35 474 560	**32 1"**	12bar	5,63	**J2**	150
35 474 552	**40 1/2"**	12bar	6,36	**J2**	150
35 474 544	**40 3"4**	12bar	6,32	**J2**	150
35 474 536	**40 1"**	12bar	6,36	**J2**	150
35 474 528	**50 1/2"**	12bar	7,14	**J2**	100
35 474 501	**50 3/4"**	12bar	7,14	**J2**	100
35 474 498	**50 1"**	12bar	7,14	**J2**	100
35 474 471	**50 1"1/4**	12bar	7,14	**J2**	100
35 474 463	**63 1/2"**	12bar	7,96	**J2**	70
35 474 455	**63 3/4"**	12bar	7,96	**J2**	70
35 474 447	**63 1"**	12bar	7,96	**J2**	70
35 474 439	**63 1"1/4**	12bar	7,96	**J2**	70
35 474 420	**63 1"1/2**	12bar	7,96	**J2**	60
35 474 412	**75 1/2"**	12bar	9,46	**J2**	60
35 474 404	**75 3/4"**	10bar	9,46	**J2**	55
35 474 390	**75 1"**	10bar	9,46	**J2**	55
35 474 382	**75 1"1/4**	10bar	9,46	**J2**	55
35 474 374	**75 1"1/2**	10bar	9,46	**J2**	50
35 474 366	**75 2"**	10bar	9,46	**J2**	50
35 474 358	**90 1/2"**	10bar	11,61	**J2**	45
35 474 331	**90 3/4"**	10bar	11,57	**J2**	45
35 474 323	**90 1"**	10bar	11,57	**J2**	45
35 474 315	**90 1"1/4**	10bar	11,61	**J2**	40
35 474 307	**90 1"1/2**	10bar	11,57	**J2**	40
35 474 293	**90 2"**	10bar	11,57	**J2**	40
35 474 862	**110 1/2"**	10bar	14,75	**J2**	45
35 474 854	**110 3/4"**	10bar	14,75	**J2**	45
35 474 846	**110 1"**	10bar	14,75	**J2**	36
35 474 838	**110 1"1/4**	10bar	14,75	**J2**	36
35 474 811	**110 1"1/2**	10bar	14,75	**J2**	36
35 474 803	**110 2"**	10bar	14,75	**J2**	30
35 474 781	**125 3/4"**	10bar	20,10	**J2**	30
35 474 773	**125 1"**	10bar	20,10	**J2**	30
35 474 765	**125 1"1/4**	10bar	19,78	**J2**	30
35 474 757	**125 1"1/2**	10bar	20,10	**J2**	24
35 474 749	**125 2"**	10bar	20,10	**J2**	30
35 474 730	**140 1"**	10bar	26,30	**J2**	24
35 474 722	**140 1"1/4**	10bar	26,30	**J2**	24
35 474 714	**140 1"1/2**	10bar	26,30	**J2**	24
35 474 706	**140 2"**	10bar	26,30	**J2**	20
35 474 692	**160 1"**	10bar	36,90	**J2**	20
35 474 684	**160 1"1/4**	10bar	36,90	**J2**	20
35 474 676	**160 1"1/2**	10bar	36,90	**J2**	20
35 474 668	**160 2"**	10bar	36,90	**J2**	20

RACCORDS ELECTRO SOUDABLES

PLASSON

MANCHONS LIGHTFIT 36014 PN10



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 453 881	63	10,53	I1	112
35 453 873	75	19,41	I1	60
35 453 865	90	19,85	I1	44
35 453 857	110	28,20	I1	25
35 453 849	125	28,60	I1	20
35 453 822	160	52,15	I1	18

MANCHONS 9010 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 453 660	32	7,67	I1	288
35 453 652	40	8,32	I1	200
35 453 644	50	9,68	I1	132
35 453 636	63	11,68	I1	84
35 453 628	75	21,80	I1	60
35 453 601	90	22,00	I1	41
35 453 598	110	31,15	I1	23
35 453 571	125	33,70	I1	18
35 453 563	140	52,85	I1	12
35 453 555	160	56,30	I1	6

MANCHONS RÉDUITS 9110 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 452 915	40 32	18,85	I1	160
35 452 907	50 32	23,10	I1	128
35 452 893	50 40	23,10	I1	128
35 452 877	63 40	24,45	I1	80
35 452 869	63 50	24,45	I1	80
35 452 850	75 63	36,60	I1	65
35 452 842	90 50	43,40	I1	54
35 452 834	90 63	43,40	I1	44
35 452 826	90 75	43,40	I1	41
35 452 818	110 63	74,25	I1	32
35 452 796	110 90	74,25	I1	23
35 452 788	125 90	86,70	I1	18
35 452 761	125 110	86,70	I1	18

REDUCTIONS LISSES 9118 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 446 656	63 50	16,61	I1	1
35 446 648	75 40	24,95	I1	1
35 446 621	75 50	24,95	I1	1
35 446 613	75 63	24,95	I1	1
35 446 591	90 63	28,10	I1	1
35 446 583	90 75	28,10	I1	1
35 446 575	110 63	33,55	I1	1
35 446 567	110 75	33,55	I1	1
35 446 559	110 90	33,55	I1	1
35 446 540	125 75	49,25	I1	1
35 446 532	125 90	49,25	I1	1
35 446 524	125 110	47,55	I1	1
35 446 486	160 90	89,95	I1	1
35 446 478	160 110	89,95	I1	1
35 446 451	160 125	89,95	I1	1
35 446 443	160 140	89,95	I1	1

TÉS 9040 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 453 385	32	26,55	I1	144
35 453 377	40	31,85	I1	96
35 453 369	50	41,05	I1	56
35 453 350	63	45,95	I1	32
35 453 342	75	60,85	I1	26
35 453 334	90	76,30	I1	15
35 453 326	110	111,80	I1	8
35 453 318	125	153,60	I1	4
35 453 296	160	221,30	I1	3

COUDES 90° 9050 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 453 245	32	15,02	I1	192
35 453 237	40	20,40	I1	120
35 453 229	50	22,60	I1	72
35 453 210	63	26,55	I1	40
35 453 202	75	42,00	I1	33
35 453 199	90	49,25	I1	19
35 453 180	110	85,80	I1	9
35 453 172	125	91,40	I1	7
35 453 156	160	180,90	I1	3

COUDES 45° 9064 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 453 091	32	15,02	I1	240
35 453 083	40	20,40	I1	160
35 453 075	50	22,60	I1	96
35 453 067	63	26,55	I1	60
35 453 059	75	45,50	I1	40
35 453 040	90	46,30	I1	22
35 453 032	110	85,75	I1	12
35 453 024	125	91,40	I1	8
35 453 008	160	187,30	I1	4

BOUCHONS 9120 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
43 298 178	32	15,72	I1	432
35 452 257	40	17,83	I1	256
35 452 249	50	24,65	I1	192
43 298 151	63	29,10	I1	96
35 452 680	75	46,95	I1	48
35 452 672	90	71,35	I1	30
35 452 664	110	80,25	I1	20
35 452 656	125	98,80	I1	15

MANCHONS DE TRANSITION taraudés 9713 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
50 139 824	32 tar 1"	31,60	I1	1
50 139 832	40 tar 1"¼	35,40	I1	1
50 139 840	50 tar 1"½	53,35	I1	1
50 139 859	63 tar 2"	59,40	I1	1

DROITS FEMELLES laiton 9410 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 450 971	32 tar 1"	57,05	I1	100
35 450 955	40 tar 1"½	84,10	I1	52
35 450 939	50 tar 2"	95,15	I1	32
35 450 920	63 tar 2"	126,40	I1	28
35 450 912	63 tar 2"½	126,40	I1	20

MANCHONS DE TRANSITION filetés 9710 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 450 734	32 fil 1"	25,95	I1	200
35 450 726	40 fil 1"	31,60	I1	144
35 450 718	40 fil 1"¼	31,60	I1	144
35 450 696	40 fil 1"½	32,95	I1	144
35 450 688	50 fil 1"½	43,00	I1	96
35 450 661	63 fil 1"½	48,25	I1	40
35 450 653	63 fil 2"	48,25	I1	40

SELLES DE BRANCHEMENT 9850 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
35 449 744	63 sortie 32	76,55	I1	56
35 449 736	63 sortie 40	76,55	I1	40
35 449 728	63 sortie 50	76,55	I1	40
35 449 671	75 sortie 40	78,20	I1	36
35 449 663	75 sortie 50	78,20	I1	32
35 449 655	75 sortie 63	78,20	I1	32
35 449 639	90 sortie 40	82,75	I1	32
35 449 620	90 sortie 50	82,75	I1	32
35 449 612	90 sortie 63	82,75	I1	24
35 449 574	110 sortie 50	89,25	I1	20
35 449 566	110 sortie 63	89,25	I1	20
35 449 558	110 sortie 90	114,30	I1	18

SELLES DE BRANCHEMENT 49584 PN16



ACS

42PC

Référence	ø	P.U € H.T	R.	Col.
57 144 157	63 tar 1"	62,30	I1	1
57 144 173	63 tar 1"¼	62,30	I1	1
57 144 165	63 tar 1"½	62,30	I1	1

RACCORDS ELECTRO SOUDABLES

PLASSON

SELLES DE BRANCHEMENT ACME 49585 PN16



ACS

42PC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 274 438	**63 ACME 1"¼**	89,15	**I1**	1
66 274 446	**63 ACME 1"½**	89,15	**I1**	1

COLLETS LISSES 9028 PN16



ACS

42PC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 447 350	**50 DN40**	14,16	**I1**	144
35 447 342	**63 DN50**	17,46	**I1**	1
35 447 334	**75 DN65**	21,30	**I1**	1
35 447 326	**90 DN80**	25,60	**I1**	1
35 447 318	**110 DN100**	25,60	**I1**	1
35 447 296	**125 DN100**	34,50	**I1**	1
35 447 288	**140 DN125**	43,45	**I1**	1
35 447 261	**160 DN150**	49,70	**I1**	1

BRIDES ALU 9901 PN16



ACS

- Brides alu plastifiées pour collet type 9028.
- Perçage standard PN10/16 selon DIN8063.
- Livrées sans joint ni boulons.

42PC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 448 233	**(50) DN40**	28,35	**I1**	1
35 448 225	**(63) DN50**	35,20	**I1**	1
35 448 217	**(75) DN65**	40,15	**I1**	1
35 448 209	**(90) DN80**	45,40	**I1**	1
35 448 195	**(110) DN100**	55,80	**I1**	1
35 448 187	**(125) DN100**	57,75	**I1**	1
35 448 179	**(140) DN125**	66,75	**I1**	1
35 448 160	**(160) DN150**	86,45	**I1**	1

VANNE PN16



ACS

- Pré équipée de manchons PE à souder.
- Opercule fonte revêtu EPDM avec rail de guidage.
- Ouverture par carré, sens FAH.

08DA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
30 544 854	**63**	527,90	**H1**	1
30 544 838	**90**	648,90	**H1**	1

POSTES A SOUDER

PLASSON

POSTES A SOUDER



- 230V 16A, Puissance minimum groupe électrogène : 5KVA
- MONOMATIC 3200 : Pour raccords Plasson uniquement, D20 à 355.
- POLYMATIC 3100 : Pour raccords toutes marques, D20 à 355.
- SMARTFUSE 3700 : Du 20mm au 160mm - mode de soudage smartfuse, sans tracablité.
- POLYCODE 3800 : Du 20mm au 160mm. Traçabilité : mémorise 1000 PV de soudage. Compatible smartfuse. et lecture douchette pour code barre.

72ZA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 445 080	**MONOMATIC**	1 790,00	**10**	1
63 072 478	**POLYMATIC**	2 921,00	**10**	1
63 121 851	**SMARTFUSE**	1 460,00	**10**	1
59 908 561	**POLYCODE**	1 914,00	**10**	1

OUTILLAGE



- 2930 Positionneur à sangles du 50 au 200mm.
- Racleur manuel plat.
- SOLVANT 2001, 760gr.
- LINGETTES 2003 les 50 pochettes individuelles.

76WP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 445 277	**POSITIONNEUR**	2365,00	**I1**	1
35 445 811	**RACLEUR**	39,85	**I1**	1

56HK

32 945 856	**SOLVANT**	22,00	**I1**	1

70PY

35 445 846	**LINGETTES**	39,70	**I1**	1

RACCORDS COMPRESSION CEPEX

CEPEX

◆ RACCORDS DROITS filetés



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 457	16 ½"	1,72	F2	1
63 099 139	20 ½"	2,07	F2	1
63 099 147	20 ¾"	2,07	F2	1
63 099 198	25 ½"	2,62	F2	1
63 099 228	25 ¾"	2,41	F2	1
63 099 201	25 1"	2,41	F2	1
63 099 260	32 ¾"	3,03	F2	1
63 099 252	32 1"	3,03	F2	1
63 099 465	32 1"¼	3,65	F2	1
63 099 473	40 1"	6,13	F2	1
63 099 309	40 1"¼	5,72	F2	1
63 099 295	40 1"½	6,13	F2	1
63 099 481	50 1"¼	8,13	F2	1
63 099 333	50 1"½	7,30	F2	1
63 099 341	50 2"	7,44	F2	1
63 099 376	63 1"½	10,54	F2	1
63 099 384	63 2"	10,54	F2	1
63 099 414	75 2"	22,75	F2	1
63 099 422	75 2"½	22,95	F2	1
63 099 430	75 3"	23,70	F2	1

◆ RACCORDS DROITS taraudés



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 449	16 ½"	1,72	F2	1
63 099 112	20 ½"	2,48	F2	1
63 099 120	20 ¾"	2,48	F2	1
63 099 155	25 ½"	2,82	F2	1
63 099 171	25 ¾"	2,62	F2	1
63 099 163	25 1"	2,82	F2	1
63 099 244	32 ¾"	3,65	F2	1
63 099 236	32 1"	3,37	F2	1
63 099 279	40 1"	5,79	F2	1
63 099 287	40 1"¼	6,75	F2	1
63 099 317	50 1"½	7,71	F2	1
63 099 325	50 2"	9,78	F2	1
63 099 503	63 1"½	11,98	F2	1
63 099 368	63 2"	10,81	F2	1
63 099 392	75 2"	24,30	F2	1
63 099 406	75 2"½	24,30	F2	1

◆ MANCHONS



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 582	16 16	2,62	F2	1
63 098 590	20 20	3,65	F2	1
63 098 604	25 25	4,41	F2	1
63 098 612	32 32	5,65	F2	1
63 098 620	40 40	9,23	F2	1
63 098 639	50 50	12,47	F2	1
63 098 647	63 63	17,29	F2	1
63 098 655	75 75	35,05	F2	1

◆ MANCHONS réduits



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 663	20 16	3,93	F2	1
63 098 671	25 20	4,27	F2	1
63 098 698	32 25	5,17	F2	1
63 098 701	40 32	9,16	F2	1
63 098 728	50 40	12,40	F2	1
63 098 736	63 50	16,32	F2	1
63 098 744	75 63	32,65	F2	1

◆ COUDES 90°



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 485	16 16	2,89	F2	1
63 098 493	20 20	3,65	F2	1
63 098 507	25 25	4,41	F2	1
63 098 515	32 32	5,51	F2	1
63 098 523	40 40	9,64	F2	1
63 098 531	50 50	13,43	F2	1
63 098 558	63 63	16,32	F2	1
63 098 566	75 75	35,20	F2	1

◆ COUDES taraudés



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 205	20 ½"	2,96	F2	1
63 098 213	20 ¾"	2,96	F2	1
63 098 574	25 ½"	3,72	F2	1
63 098 256	25 ¾"	3,44	F2	1
63 098 299	32 ¾"	4,34	F2	1
63 098 280	32 1"	4,06	F2	1
63 098 337	40 1"¼	8,54	F2	1
63 098 329	40 1"½	8,40	F2	1
63 098 361	50 1"½	10,68	F2	1
63 098 388	50 2"	11,92	F2	1
63 098 426	63 2"	15,91	F2	1
63 098 450	75 2"	32,45	F2	1
63 098 469	75 2"½	28,15	F2	1

◆ COUDES filetés



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 221	20 ½"	2,69	F2	1
63 098 248	20 ¾"	2,69	F2	1
63 098 264	25 ½"	3,17	F2	1
63 098 272	25 ¾"	2,89	F2	1
63 098 310	32 ¾"	4,06	F2	1
63 098 302	32 1"	3,79	F2	1
63 098 353	40 1"¼	6,54	F2	1
63 098 345	40 1"½	7,71	F2	1
63 098 396	50 1"½	8,33	F2	1
63 098 418	50 2"	10,68	F2	1
63 098 434	63 1"½	15,57	F2	1
63 098 442	63 2"	12,40	F2	1
63 098 477	75 2"½	26,15	F2	1

◆ COUDE mural



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 116	25 tar ¾"	6,54	F2	1

◆ TÉS 90°



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 949	16 16 16	3,79	F2	1
63 098 957	20 20 20	4,82	F2	1
63 098 965	25 25 25	6,27	F2	1
63 098 973	32 32 32	8,20	F2	1
63 098 981	40 40 40	13,43	F2	1
63 099 007	50 50 50	18,53	F2	1
63 099 015	63 63 63	26,50	F2	1
63 099 031	75 75 75	49,80	F2	1

◆ TÉS 90° réduits



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 058	25 20	7,92	F2	1
63 099 066	32 25	8,40	F2	1
63 099 074	40 32	11,71	F2	1
63 099 082	50 40	17,56	F2	1
63 099 090	63 50	22,95	F2	1
63 099 104	75 63	57,85	F2	1

◆ TÉS taraudés



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 752	20 ½"	4,13	F2	1
63 098 779	25 ½"	5,23	F2	1
63 098 787	25 ¾"	5,23	F2	1
63 098 825	32 ¾"	6,75	F2	1
63 098 817	32 1"	6,34	F2	1
63 098 841	40 1"¼	13,22	F2	1
63 098 876	50 1"½	16,67	F2	1
63 098 884	50 2"	17,29	F2	1
63 099 023	63 1"½	24,05	F2	1
63 098 906	63 2"	22,50	F2	1
63 098 922	75 2"½	42,55	F2	1

◆ TÉS filetés



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 760	20 ½"	4,34	F2	1
63 098 795	25 ½"	5,65	F2	1
63 098 809	25 ¾"	5,30	F2	1
63 098 833	32 1"	7,09	F2	1
63 098 868	40 1"¼	12,40	F2	1
63 098 892	50 1"½	16,32	F2	1
63 098 914	63 2"	27,05	F2	1
63 098 930	75 2"½	42,20	F2	1

RACCORDS COMPRESSION CEPEX

CEPEX

BOUCHONS



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 124	16	1,93	F2	1
63 098 132	20	2,41	F2	1
63 098 140	25	2,75	F2	1
63 098 159	32	3,24	F2	1
63 098 167	40	5,51	F2	1
63 098 175	50	8,20	F2	1
63 098 183	63	11,02	F2	1
63 098 191	75	25,00	F2	1

VANNE PVC compression



42QA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 640	20 20	23,70	G1	1
65 765 659	25 25	28,50	G1	1
65 765 667	32 32	37,00	G1	1
65 765 683	40 40	48,40	G1	1
65 765 675	50 50	57,20	G1	1

VANNE PVC compression taraudée



42QA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 594	20 tar ½"	19,96	G1	1
65 765 608	25 tar ¾"	23,50	G1	1
65 765 616	32 tar 1"	29,80	G1	1
65 765 624	40 tar 1"¼	36,30	G1	1
65 765 632	50 tar 1"½	44,30	G1	1

RACCORDEMENT UNIVERSEL

PLASSON

RACCORD SERIE S1



ACS

- Raccord de transition du polyéthylène vers un tube de cuivre.
- Plomb, acier galvanisé, polypropylène, tube multicouche, PVCU, PER.

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 234 334	25 14/18mm	27,60	F3	180
57 234 342	25 19/22mm	29,15	F3	150
57 234 350	25 24/28mm	29,15	F3	120

RACCORDS 77010



ACS

- Bague de crampage acétal avec dents acier, de forme concentrique.
- S'adapte parfaitement au différents diamètres de tube.
- Permet un ancrage sur matériau souples et rigides.
- ACS.

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 463 879	25 15/22mm	24,40	F1	90
35 463 860	25 20/27mm	27,15	F1	80
35 463 852	25 27/35mm	37,80	F1	60
35 463 844	32 20/27mm	37,80	F1	70
35 463 836	32 27/35mm	44,50	F1	60
35 463 828	50 35/50mm	92,05	F1	20

URC 1761



- Jonction de réparation universelle.
- Grande tolérance de diamètre, pour tubes souples et rigides.
- Pour matériau PE, cuivre, PVC, PPR, plomb, acier.
- Totalement coulissant.
- ACS.
- Eau chaude exclue.
- Bague de crampage POM et acier ino aisi 304.

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
61 650 040	24 à 28mm	43,10	F3	1
61 650 059	31 à 35mm	56,70	F3	1
61 650 067	40 à 43mm	83,45	F3	1
61 650 075	48 à 51mm	107,50	F3	1
61 650 083	60 à 64mm	143,30	F3	1

RACCORDS COMPRESSION SERIE 7

PLASSON

bague INOX POUR PVC 7970



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 462 481	20	2,62	F1	1
35 462 473	25	2,93	F1	1
35 462 465	32	3,23	F1	1
35 462 457	40	4,86	F1	1
35 462 449	50	7,79	F1	1
35 462 430	63	8,93	F1	1

JOINT TORIQUE NITRILE (ANCIEN) 7002

dans la limite des stocks disponibles



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 463 534	16	0,53	F1	1
35 463 526	20	0,53	F1	1
35 463 518	25	0,76	F1	1
35 463 496	32	1,25	F1	1

JOINT TRIANGLE (40-50-63) MILLENIUM (75-90-110-125)



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 462 287	40	2,17	F1	1
35 462 279	50	2,47	F1	1
35 462 260	63	3,88	F1	1
43 299 603	75	22,10	F1	COL
43 299 581	90	28,35	F1	1
43 299 611	110	33,55	F1	1

BAGUE DE CRAMPAGE ACÉTAL 7003/87005



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 463 399	25	0,68	F1	1
35 463 380	32	1,41	F1	1
35 463 372	40	1,98	F1	1
35 463 364	50	3,34	F1	1
35 463 356	63	5,13	F1	1
35 462 333	75	12,27	F1	1
35 462 325	90	16,76	F1	1
35 463 429	125	23,15	F1	1

ÉCROU DE SERRAGE PP 7000/87000



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 463 593	25	1,44	F1	1
35 463 585	32	1,90	F1	1
35 463 577	40	3,72	F1	1
35 463 569	50	4,71	F1	1
35 463 550	63	7,79	F1	1
35 462 384	75	13,98	F1	1
35 462 376	90	36,20	F1	1
35 462 392	110	47,65	F1	1
35 463 623	125	86,25	F1	1

RACCORDS COMPRESSION SERIE 7

PLASSON

◆ RACCORDS filetés 7020



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 469 478	16 fil 1/2"	3,33	F1	10 / 500
35 469 451	16 fil 3/4"	3,33	F1	10 / 500
35 469 443	20 fil 1/2"	4,09	F1	10 / 350
35 469 435	20 fil 3/4"	4,09	F1	10 / 350
35 469 427	20 fil 1"	4,09	F1	10 / 350
35 469 419	25 fil 1/2"	4,82	F1	10 / 250
35 469 400	25 fil 3/4"	4,82	F1	10 / 250
35 469 397	25 fil 1"	4,82	F1	10 / 250
35 469 389	32 fil 3/4"	6,14	F1	5 / 150
35 469 370	32 fil 1"	6,14	F1	5 / 150
35 469 362	32 fil 1"1/4	6,14	F1	5 / 150
35 469 354	32 fil 1"1/2	6,14	F1	5 / 150
35 469 346	40 fil 1"	11,06	F1	110
35 469 338	40 fil 1"1/4	11,06	F1	110
35 469 311	40 fil 1"1/2	11,06	F1	100
35 469 303	40 fil 2"	11,06	F1	100
35 469 281	50 fil 1"	15,67	F1	70
35 469 273	50 fil 1"1/4	15,67	F1	70
35 469 265	50 fil 1"1/2	15,67	F1	70
35 469 257	50 fil 2"	15,67	F1	65
35 469 249	63 fil 1"1/4	21,25	F1	48
35 469 230	63 fil 1"1/2	21,25	F1	48
35 469 222	63 fil 2"	21,25	F1	48
35 469 214	63 fil 2"1/2	21,25	F1	45
35 466 223	75 fil 2"	44,70	F1	28
35 466 215	75 fil 2"1/2	44,70	F1	28
35 466 207	75 fil 3"	44,70	F1	25
35 466 193	90 fil 2	52,90	F1	16
35 466 185	90 fil 2"1/2	52,90	F1	16
35 466 177	90 fil 3"	52,90	F1	16
35 466 169	90 fil 4"	53,05	F1	16
35 466 266	110 fil 2"	84,15	F1	8
35 466 258	110 fil 3"	84,15	F1	8
35 466 231	110 fil 4"	84,15	F1	8

◆ RACCORDS taraudés 7030



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 469 206	16 tar 1/2"	3,50	F1	10 / 500
35 469 192	16 tar 3/4"	3,50	F1	10 / 500
35 469 184	20 tar 1/2"	4,13	F1	1
35 469 176	20 tar 3/4"	4,13	F1	1
35 469 168	20 tar 1"	4,13	F1	1
35 469 141	25 tar 3/4"	5,02	F1	10 / 250
35 469 133	25 tar 1"	5,02	F1	10 / 250
35 469 125	32 tar 3/4"	6,27	F1	5 / 150
35 469 117	32 tar 1"	6,27	F1	5 / 150
35 469 109	32 tar 1"1/4	6,27	F1	5 / 150
35 469 095	40 tar 1"	11,22	F1	110
35 469 087	40 tar 1"1/4	11,22	F1	110
35 469 079	40 tar 1"1/2	11,22	F1	110
35 469 060	50 tar 1"1/4	16,10	F1	75
35 469 052	50 tar 1"1/2	16,10	F1	75
35 469 044	50 tar 2"	16,10	F1	75
35 469 028	63 tar 1"1/2	21,80	F1	48
35 469 001	63 tar 2"	21,80	F1	48
35 466 134	75 tar 2"	45,60	F1	27
35 466 126	75 tar 2"1/2	45,60	F1	27
35 466 118	90 tar 2"	57,20	F1	14
35 466 096	90 tar 3"	57,20	F1	14
35 466 088	90 tar 4"	57,30	F1	14
35 466 150	110 tar 3"	121,60	F1	8
35 466 142	110 tar 4"	121,60	F1	8

◆ MANCHONS 7010



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 469 559	16	5,28	F1	10 / 400
35 469 540	20	6,63	F1	10 / 200
35 469 532	25	8,32	F1	10 / 100
35 469 524	32	10,40	F1	5 / 100
35 469 516	40	19,01	F1	75
35 469 508	50	25,55	F1	45
35 469 494	63	34,50	F1	30
35 466 282	75	67,80	F1	16
35 466 274	90	84,20	F1	8
35 466 290	110	164,90	F1	5

◆ MANCHONS RÉDUITS 7110



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 468 730	20 16	6,73	F1	10 / 300
35 468 722	25 16	8,41	F1	10 / 220
35 468 714	25 20	8,41	F1	10 / 200
35 468 706	32 20	10,36	F1	5 / 150
35 468 692	32 25	10,36	F1	5 / 120
35 468 684	40 25	19,21	F1	90
35 468 676	40 32	19,21	F1	90
35 468 668	50 25	25,40	F1	70
35 468 641	50 32	25,40	F1	70
35 468 633	50 40	25,40	F1	60
35 468 617	63 32	35,45	F1	45
35 468 609	63 40	35,45	F1	40
35 468 595	63 50	35,45	F1	36
35 465 995	75 50	66,75	F1	22
35 465 987	75 63	66,60	F1	18
35 465 979	90 63	85,35	F1	12
35 465 960	90 75	85,15	F1	10
35 466 002	110 90	175,30	F1	6

◆ MANCHONS DE RÉPARATION 7610



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 335	20	7,59	F1	10 / 240
35 467 327	25	8,12	F1	10 / 150
35 467 319	32	11,95	F1	5 / 80
35 467 300	40	22,75	F1	55
35 467 297	50	31,95	F1	30
35 467 289	63	41,05	F1	24
35 465 634	75	81,20	F1	16
35 465 626	90	101,20	F1	9
35 465 642	110	190,10	F1	5

◆ ROBINETS A SOUPAPE 3407



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 465 065	25	25,40	Q1	1
35 465 057	32	29,75	Q1	1

◆ COUDES 90° 7050



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 468 854	16	5,68	F1	10 / 350
35 468 846	20	6,73	F1	10 / 200
35 468 838	25	8,45	F1	10 / 150
35 468 811	32	10,36	F1	5 / 100
35 468 803	40	19,50	F1	60
35 468 781	50	24,80	F1	35
35 468 773	63	33,75	F1	24
35 466 029	75	66,30	F1	12
35 466 010	90	84,50	F1	8
35 466 037	110	164,90	F1	4

◆ COUDES 45° 7460



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 440	40	20,55	F1	60
35 467 432	50	26,65	F1	40
35 467 424	63	35,10	F1	24
35 465 669	75	71,85	F1	12
35 465 650	90	85,35	F1	8
35 465 677	110	170,30	F1	4

◆ COUDES 45° filetés 7450



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 475	20 ½"	5,35	F1	10 / 350
35 467 467	20 ¾"	5,35	F1	10 / 350

◆ COUDES 90° dérivation taraudée 7150



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 468 188	16 1/2"	4,16	F1	10 / 500
35 468 161	20 1/2"	5,38	F1	10 / 350
35 468 153	20 3/4"	5,38	F1	10 / 350
35 468 145	25 1/2"	6,73	F1	10 / 250
35 468 137	25 3/4"	6,73	F1	10 / 250
35 468 129	25 1"	6,73	F1	10 / 250
35 468 110	32 3/4"	8,48	F1	5 / 150
35 468 102	32 1"	8,48	F1	5 / 150
35 468 099	32 1"1/4	9,80	F1	5 / 120
35 468 080	40 1"	16,73	F1	100
35 468 072	40 1"1/4	16,73	F1	100
35 468 064	40 1"1/2	16,73	F1	100
35 468 056	40 2"	16,76	F1	100
35 468 048	50 1"	22,30	F1	70
35 468 021	50 1"1/4	22,30	F1	70
35 468 013	50 1"1/2	22,30	F1	70
35 468 005	50 2"	22,30	F1	70
35 467 998	63 1"1/4	29,55	F1	35
35 467 971	63 1"1/2	29,45	F1	35
35 467 963	63 2"	29,45	F1	35
35 465 855	75 2"	50,15	F1	22
35 465 847	75 2"1/2	50,30	F1	18
35 465 839	75 3"	50,30	F1	18

RACCORDS COMPRESSION SERIE 7

PLASSON

◆ TÉS 90° 7040



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 468 994	16	7,76	F1	10 / 220
35 468 986	20	9,97	F1	10 / 120
35 468 978	25	12,57	F1	5 / 100
35 468 951	32	16,53	F1	5 / 60
35 468 943	40	29,15	F1	40
35 468 935	50	38,6	F1	25
35 468 927	63	53,25	F1	16
35 466 053	75	90,90	F1	7
35 466 045	90	127,70	F1	5
35 466 061	110	282,30	F1	2

◆ TÉS 90° réduits 7340



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 742	20 16 20	11,35	F1	10 / 150
35 467 734	25 20 25	13,17	F1	5 / 100
35 467 718	32 25 32	17,42	F1	5 / 70
35 467 696	40 25 40	29,95	F1	45
35 467 688	40 32 40	29,95	F1	40
35 467 661	50 25 50	40,85	F1	30
35 467 653	50 32 50	40,85	F1	30
35 467 645	50 40 50	40,85	F1	30
35 467 637	63 32 63	55,45	F1	20
35 467 629	63 40 63	55,30	F1	20
35 467 610	63 50 63	55,30	F1	18
35 465 685	75 63 75	100,60	F1	10

◆ Y fileté 7550



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 378	20 fil ¾"	8,02	F1	10 / 120
35 467 351	25 fil ¾"	15,74	F1	5 / 100

◆ BOUCHONS 7120



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 468 587	20	3,86	F1	10 / 350
35 468 579	25	4,55	F1	10
35 468 560	32	6,04	F1	5 / 180
35 468 552	40	10,79	F1	110
35 468 544	50	14,45	F1	75
35 468 536	63	20,65	F1	45
35 465 944	75	44,70	F1	28
35 465 936	90	57,20	F1	16
35 465 952	110	112,80	F1	10

◆ COMPRESSION BRIDE 7220



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 920	50 DN50	68,40	F1	15
35 467 912	63 DN50	73,75	F1	15
35 465 812	75 DN65	103,70	F1	12
35 465 804	90 DN80	119,30	F1	10
35 465 820	110 DN100	169,80	F1	8
35 467 955	125 DN125	344,10	F1	4

◆ RACCORDS DROITS à BRIDE 7236



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 467 890	50 DN50	74,00	F1	20
35 467 874	63 DN65	88,20	F1	15
35 465 731	75 DN65	105,80	F1	15
35 465 723	75 DN80	107,40	F1	12
35 465 707	90 DN80	119,00	F1	12
35 465 774	110 DN100	168,20	F1	8

◆ COUDES 90° DERIVATION FILETEE 7850



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 466 770	20 fil 1/2"	5,38	F1	10 / 320
35 466 762	20 fil 3/4"	5,38	F1	10 / 300
35 466 754	25 fil 1/2"	6,60	F1	10 / 240
35 466 746	25 fil 3/4"	6,60	F1	10 / 250
35 466 738	25 fil 1"	6,60	F1	10 / 240
35 466 711	32 fil 1"	8,09	F1	5 / 140
35 466 703	32 fil 1"1/4	10,00	F1	5 / 140
35 466 681	40 fil 1"	13,33	F1	90
35 466 673	40 fil 1"1/4	13,33	F1	90
35 466 665	40 fi l 1"1/2	13,33	F1	80
35 466 657	50 fil 1"	19,14	F1	55
35 466 649	50 fil 1"1/4	19,17	F1	55
35 466 630	50 fil 1"1/2	19,14	F1	55
35 466 622	63 fil 1"1/4	26,75	F1	35
35 466 614	63 fil 1"1/2	26,75	F1	35
35 466 606	63 fil 2"	26,75	F1	35
35 465 537	75 fil 2"1/2	49,30	F1	18
35 465 529	75 fil 3"	49,40	F1	18
35 465 510	90 fil 3"	66,45	F1	12
35 465 545	110 fil 4"	101,80	F1	6

◆ TES 90° DERIVATION TARAUDE 7140



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 468 447	16 tar 1/2"	5,68	F1	10 / 240
35 468 439	16 tar 3/4"	5,68	F1	10 / 240
35 468 420	20 tar 1/2"	7,85	F1	10 / 180
35 468 404	20 tar 3/4"	7,85	F1	10 / 180
35 468 390	25 tar 1/2"	9,83	F1	5 / 140
35 468 374	25 tar 3/4"	9,83	F1	5 / 140
35 468 366	25 tar 1"	9,83	F1	5 / 100
35 468 358	25 tar 1"1/4	11,22	F1	5 / 100
35 468 331	32 tar 3/4"	12,28	F1	5 / 80
35 468 315	32 tar 1"	12,28	F1	5 / 80
35 468 307	32 tar 1"1/4	16,30	F1	5 / 60
35 468 293	32 tar 1"1/2	16,30	F1	5 / 60
35 468 285	40 tar 1"	24,60	F1	60
35 468 277	40 tar 1"1/4	24,60	F1	55
35 468 269	40 tar1"1/2	24,60	F1	50
35 468 250	40 tar 2"	24,65	F1	50
35 468 242	50 tar 1"1/2	32,55	F1	36
35 468 234	50 tar 2"	32,55	F1	30
35 468 226	63 tar 1"1/4	45,15	F1	20
35 468 218	63 tar 1"1/2	45,05	F1	20
35 468 196	63 tar 2"	45,05	F1	20
35 465 901	75 tar 2"	78,45	F1	9
35 465 898	75 tar 2"1/2	78,65	F1	9
35 465 871	75 tar 3"	78,65	F1	9
35 465 863	90 tar 3"	183,60	F1	7
35 465 928	110 tar 4"	239,90	F1	4

◆ TES 90° DERIVATION FILETE 7840



42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 466 908	20 fil 1/2"	7,99	F1	10 / 180
35 466 894	20 fil 3/4"	7,99	F1	10 / 180
35 466 886	25 fil 1/2"	9,83	F1	5 / 140
35 466 878	25 fil 3/4"	9,83	F1	5 / 140
35 466 851	32 fil 1"	12,18	F1	5 / 80
35 466 843	40 fil 1"1/4	24,15	F1	50
35 466 835	40 fil 1"1/2	24,15	F1	50
35 466 827	50 fil 1"1/4	31,65	F1	36
35 466 819	50 fil 1"1/2	31,60	F1	36
35 466 800	63 fil 1"1/4	59,80	F1	20
35 466 797	63 fil 1"1/2	59,95	F1	20
35 466 789	63 fil 2"	59,95	F1	20

◆ CLE 7990



ACS

- Clé 16-40 plastique.
- Clé 40-75 et 63-125 métal.

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 462 422	16-40	7,77	T1	250
35 462 414	40-75	47,75	T1	75
35 462 406	63-125	68,40	T1	20

RACCORDS COMPRESSION SERIE S1

PLASSON

- Raccord à encliquetage facilement positionné et introduit.
- Joint d'étanchéité dissocié du serrage.
- Double système de crampage.
- Démontage/déverrouillage avec clé.
- PN 16bars à 20°C.

◆ RACCORDS DROITS filetés 1002



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 862 909	20 ½"	5,77	F3	1
45 862 895	20 ¾"	5,77	F3	1
45 862 887	25 ½"	6,82	F3	1
45 862 879	25 ¾"	6,82	F3	1
45 862 860	25 1"	6,82	F3	1
45 862 852	32 ¾"	8,64	F3	1
45 862 844	32 1"	8,64	F3	1
45 862 836	32 1"1/4	8,64	F3	1
50 143 090	40 1"	14,38	F3	1
50 143 112	40 1"1/4	14,38	F3	1
50 143 104	40 1"1/2	14,18	F3	1
50 143 120	50 1"1/2	20,45	F3	1
50 143 139	50 2"	20,20	F3	1
50 143 147	63 1"1/2	27,80	F3	1
50 143 155	63 2"	27,80	F3	1

◆ RACCORDS DROITS filetage laiton 1072



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
50 143 341	20 ½"	13,98	F3	340
50 143 368	20 ¾"	13,78	F3	340
50 143 376	25 ½"	14,24	F3	290
50 143 384	25 ¾"	14,24	F3	300
50 143 392	25 1"	14,24	F3	240
50 143 406	32 ¾"	14,56	F3	1
50 143 414	32 1"	14,56	F3	1
50 143 422	32 1"1/4	21,20	F3	1
50 143 430	40 1"	29,80	F3	1
50 143 457	40 1"1/4	29,80	F3	1
50 143 449	40 1"1/2	29,80	F3	1
50 143 465	50 1"1/2	36,75	F3	1
50 143 473	50 2"	36,75	F3	1
50 143 481	63 1"1/2	50,35	F3	1
50 143 503	63 2"	50,35	F3	1

◆ CLÉS DE DÉVERROUILLAGE 11099



ACS

76DJ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 862 666	20 à 32	17,14	T1	1
47 569 877	40 à 63	40,80	T1	1

◆ RACCORDS femelle VISSER PLASTIQUE 1003



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
50 143 163	20 ½"	5,92	F3	1
50 143 171	20 ¾"	5,92	F3	1
50 143 201	25 ¾"	7,02	F3	1
50 143 228	25 1"	7,02	F3	1
50 143 236	32 ¾"	8,76	F3	1
50 143 244	32 1"	8,76	F3	1
50 143 252	32 1"¼	12,18	F3	1
50 143 260	40 1"	14,65	F3	1
50 143 287	40 1"¼	14,65	F3	1
50 143 279	40 1"½	14,65	F3	1
50 143 309	50 1"¼	20,70	F3	1
50 143 295	50 1"½	20,70	F3	1
50 143 317	50 2"	20,70	F3	1
50 143 325	63 1"½	28,00	F3	1
50 143 333	63 2"	28,00	F3	1

◆ MANCHONS 1001



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 863 042	20 20	8,64	F3	1
45 863 034	25 25	10,88	F3	1
45 863 026	32 32	13,57	F3	1
50 143 066	40 40	24,80	F3	1
50 143 074	50 50	33,35	F3	1
50 143 082	63 63	45,10	F3	1

◆ MANCHONS REDUITS 1011



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 862 828	25 20	10,99	F3	1
45 862 798	32 25	13,49	F3	1

◆ BOUCHONS 1012



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 862 933	20	5,02	F3	1
45 862 925	25	5,97	F3	1
45 862 917	32	7,89	F3	1
50 142 779	40	14,12	F3	1
50 142 787	50	18,88	F3	1
50 142 795	63	26,90	F3	1

◆ COUDES 90° 1005



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 862 976	20 20	8,82	F3	1
45 862 968	25 25	11,05	F3	1
45 862 941	32 32	13,49	F3	1
50 142 809	40 40	25,45	F3	1
50 142 817	50 50	32,40	F3	1
50 142 825	63 63	44,15	F3	1

◆ COUDES filetés 1085



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 862 763	20 ¾"	7,02	F3	1
45 862 755	25 ½"	8,61	F3	1
45 862 747	25 ¾"	8,61	F3	1
45 862 739	25 1"	8,61	F3	1
50 142 833	32 ¾"	10,53	F3	1
45 862 720	32 1"	10,53	F3	1

◆ TÉS 1004



ACS

42PA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 863 018	20 20 20	12,96	F3	1
45 862 992	25 25 25	16,39	F3	1
45 862 984	32 32 32	21,60	F3	1
50 143 600	40 40 40	38,00	F3	1
50 143 619	50 50 50	50,35	F3	1
50 143 627	63 63 63	69,45	F3	1

RACCORDS COMPRESSION LAITON

◆ RACCORDS filetés



ACS

42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 626	20 fil ½"	5,12	F3	160
52 986 974	25 fil ¾"	6,11	F3	100
52 986 982	32 fil 1"	9,82	F3	60
55 963 436	40 fil 1"¼	16,14	F3	30
52 987 008	50 fil 1"½	22,80	F3	20
52 987 016	63 fil 2"	38,25	F3	12

◆ RACCORDS taraudés



ACS

42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 634	20 tar ½"	4,95	F3	160
52 986 915	25 tar ¾"	6,59	F3	100
55 963 401	32 tar 1"	9,90	F3	60
55 963 428	40 tar 1"¼	17,22	F3	30
52 986 958	50 tar 1"½	23,95	F3	20
52 986 966	63 tar 2"	40,20	F3	10

◆ RACCORDS taraudés écrou prisonnier



ACS

42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 987 024	25 tar ¾"	18,13	F3	40
52 987 032	32 tar 1"	28,35	F3	20

RACCORDS COMPRESSION LAITON

MANCHONS



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 642	20	8,87	F3	100
52 986 834	25	10,89	F3	50
52 986 842	32	16,06	F3	40
52 986 850	40	23,80	F3	25
52 986 869	50	37,20	F3	15
52 986 826	63	67,40	F3	10

MANCHONS DE REPARATION



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 986 877	25	12,87	F3	1
52 986 885	32	19,76	F3	1
52 986 893	40	32,85	F3	1
52 986 907	50	42,55	F3	1
53 162 290	63	67,65	F3	1

TÉS



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 685	20	13,65	F3	50
52 987 040	25	18,08	F3	40
52 987 059	32	27,55	F3	20
52 987 067	40	42,75	F3	15
52 987 075	50	75,40	F3	10
52 987 083	63	110,50	F3	4

TÉS taraudés



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 677	20 tar ½"	11,84	F3	60
52 987 091	25 tar ¾"	14,55	F3	50
52 987 105	32 tar 1"	23,40	F3	25
52 987 113	40 tar 1"¼	38,30	F3	18
52 987 121	50 tar 1"½	61,15	F3	10
52 987 148	63 tar 2"	98,85	F3	5

COUDES



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 693	20	10,12	F3	100
55 963 339	25	12,87	F3	40
55 963 347	32	19,16	F3	30
52 986 680	40	30,55	F3	15
52 986 699	50	53,05	F3	10
52 986 656	63	77,25	F3	5

COUDES TARAUDES



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 669	20 ½"	6,72	F3	125
52 986 702	25 ¾"	8,91	F3	80
55 963 355	32 1"	14,03	F3	40
52 986 729	40 1"¼	23,45	F3	20
55 963 363	50 1"½	37,65	F3	12
52 986 745	63 2"	76,85	F3	6

COUDES FILETES



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 827 650	20 ½"	7,62	F3	125
55 963 371	25 ¾"	8,31	F3	80
55 963 398	32 1"	12,74	F3	40
53 162 266	40 1"¼	23,20	F3	20
53 162 274	50 1"½	36,55	F3	12
53 162 282	63 2"	68,50	F3	6

APPLIQUES MURALES



42BG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 694	20 ½"	10,71	O1	100
52 996 708	25 ¾"	15,03	O1	50

RACCORDS GOUTTE A GOUTTE CANNELES STANDARD

JONCTIONS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 317 404	12	0,12	C2	100 / 7000
41 668 881	16	0,12	C2	100 / 4000
45 317 439	20	0,12	C2	100 / 2000
45 317 447	25	0,24	C2	100 / 1300

JONCTIONS RÉDUITES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 524	16x12	0,18	C2	100 / 4500
45 318 559	20x16	0,24	C2	100 / 2600
45 318 567	25x20	0,37	C2	100 / 1600

TÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 849	16	0,31	C2	100 / 1700
41 668 857	20	0,37	C2	100 / 1000
45 344 509	25	0,61	C2	100 / 500

TÉS RÉDUITS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 348 660	20x16x20	0,49	C2	100 / 1200
45 348 679	25x20x25	0,80	C2	100 / 600
52 981 115	16xfil ¾"x16	0,73	C2	100 / 1300
52 981 123	20xfil ¾"x20	0,73	C2	100 / 900

COUDES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 865	16	0,31	C2	100 / 2800
41 668 873	20	0,37	C2	100 / 1600
45 294 501	25	0,61	C2	100 / 1100

EMBOUTS FILETÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 306 186	12 fil ½"	1,20	C2	1400
45 306 216	16 fil ½"	0,37	C2	100 / 2500
41 668 903	16 fil ¾"	0,37	C2	100 / 1600
45 306 259	20 fil ¾"	0,37	C2	100 / 1500
45 306 275	25 fil ¾"	0,61	C2	100 / 1500

EMBOUT TARAUDÉ



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 933	16 tar ¾"	1,10	C2	100 / 1600
67087038	20 tar ¾"	1,10	C2	100 / 1600

BOUCHONS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 911	16	0,18	C2	100 / 6000
41 668 938	20	0,24	C2	100 / 4500

Y FILETÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 431	16 fil ¾"	1,32	C2	100
64 676 458	20 fil ¾"	1,74	C2	100

RACCORDS GOUTTE A GOUTTE CANNELES LONGS

JONCTIONS

34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 110 988	16	0,50	C2	50 / 1000
57 110 996	20	0,80	C2	50 / 700

JONCTIONS RÉDUITES

34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 003	20x16	0,85	C2	50 / 750

TÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 011	16	0,85	C2	50 / 600
57 111 038	20	1,05	C2	50 / 400

TÉS RÉDUITS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 046	20x16x20	1,10	C2	50 / 400

COUDES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 054	16	0,80	C2	50 / 800
57 111 062	20	0,90	C2	50 / 500

EMBOUTS FILETÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 111 070	16 fil ¾"	0,85	C2	50 / 900
57 111 089	20 fil ¾"	0,90	C2	50 / 800

EMBOUTS TARAUDÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 558	16 tar ¾"	1,80	C2	100
57 080 566	20 tar ¾"	1,80	C2	100

RACCORDS GOUTTE A GOUTTE LOCK

Palaplast

JONCTIONS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 777	16	1,07	C2	50 / 500
37 246 948	20	1,12	C2	50 / 450
45 879 399	25	1,99	C2	50 / 250
45 879 402	32	3,62	C2	50 / 150

JONCTIONS RÉDUITES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 246 956	20x16	1,33	C2	50 / 450
47 568 536	25x20	2,14	C2	50 / 300

TÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 750	16	1,84	C2	50 / 250
37 246 921	20	1,84	C2	50 / 200
45 879 488	25	3,52	C2	50 / 150

TÉS RÉDUITS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 968	20x16x20	2,14	C2	50 / 250
45 879 534	25x20x25	3,42	C2	50 / 150
45 879 496	16xtar¾"x16	2,40	C2	50 / 250

NEW TÉS FILETÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67049268	16xfil¾"x16	1,60	C2	50 / 250

34NZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67087003	20xfil¾"x20	1,60	C2	50 / 250

COUDES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 785	16	1,48	C2	50 / 400
37 246 891	20	1,48	C2	50 / 400
45 879 372	25	2,60	C2	50 / 250

COUDES TARAUDÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 879 380	16xtar¾"	2,04	C2	50 / 450

NEW COUDES FILETÉS



34NZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67087011	16xfil¾"	1,20	C2	50 / 250

34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67049160	20xfil¾"	1,20	C2	50 / 250

NEW ECROU DE SERRAGE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 52981158	16	0,20	C2	50 / 250
NEW 52981166	20	0,20	C2	50 / 250

EMBOUTS FILETÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45879410	16 fil ½"	0,77	C2	50 / 850
32209769	16 fil ¾"	0,71	C2	50 / 800
45879429	20 fil ½"	0,82	C2	50 / 800
37246883	20 fil ¾"	0,77	C2	50 / 750
45879437	25 fil ¾"	1,27	C2	50 / 450
45879445	25 fil 1"	1,27	C2	50 / 400
45879453	32 fil 1"	2,04	C2	50 / 200
47568544	16 tar ¾"	1,84	C2	50 / 700

EMBOUTS TARAUDÉS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 552	16x tar ¾"	1,84	C2	50 / 700

BOUCHONS



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 246 913	16	0,77	C2	50 / 1000
37 246 905	20	0,77	C2	50 / 900
45 879 364	25	1,48	C2	50 / 500
51 313 976	32	2,50	C2	50 / 250

NEW INSERT CANNELÉ



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 52980798	16	0,31	C2	50 / 250
NEW 52980801	20	0,31	C2	50 / 250

RACCORDS GOUTTE A GOUTTE AGRICOLE

JONCTIONS CANNELÉES RCJD



- Jonction sécurité : crampage d'excellente tenue sans colliers de serrage

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 877 690	**16**	0,25	**AM4**	500
59 877 682	**20**	0,35	**AM4**	250/1000

JONCTIONS SECURIT



- crampage anti-retour de securit.
- Jonction cannelée grande tolérance sur diamètre.

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 981 042	**16**	0,20	**AM4**	100/4200
52 981 050	**20**	0,20	**AM4**	100/2500

DÉPARTS PAL 3/8"



- Montage des goutteurs intégrés.
- Montage PAL direct sur PE.
- Perçage 18mm.
- Prévoir gromet tar 3/8" rouge + départ fil 3/8".
- Lubrifier pas de vis par huile de vaseline.

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 852	**DEPART Ø 16 fil 3/8"**	0,70	**AM4**	50/800
52 980 860	**DEPART Ø 20 fil 3/8"**	0,70	**AM4**	50/800
48 657 958	**ADAPTATEUR GROMET 3/8"**	0,45	**AM4**	100
61 480 382	**MECHE PERCAGE 18mm**	39,20	**T2**	1

DÉPARTS TV



- Départ SECURIT prise directe sur conduite PE.
- Serrage sur tube par dévissage écrou.
- Perçage 8mm

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 739	**DEPART TV 8 x can 16mm**	0,60	**AM4**	100/2300

DEPARTS TV pour CLE DE MONTAGE





- L'utilisateur travaille debout et perce puis emboite le départ.
- Raccords spécifiques RCDR.
- Perçage 8mm.

34PP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 980 712	**DEPART TV 8 x can 16mm**	0,42	**AM4**	500
52 980 720	**DEPART TV 8 x can 20mm**	0,60	**AM4**	500/1500
52 993 695	**OUTIL DE POSE**	224,70	**AM4**	1

RACCORDS XFF RAINBIRD

COUDES



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 250	**16**	0,76	**C1**	25/250

EMBOUTS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 877 526	**16 fil ½"**	0,84	**C1**	25/250
62 307 285	**16 fil ¾"**	0,92	**C1**	25/250

TÉS



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 447	**16**	0,96	**C1**	25/250
59 877 534	**16 x fil½"x 16**	1,24	**C1**	25/250

OUTIL



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 307 358	**OUTIL INSERTION**	6,60	**C1**	1

ACCESSOIRES

COLLIERS DE SERRAGE



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 297 993	**16**	0,17	**C1**	100
45 298 000	**20**	0,22	**C1**	100

HUIT FIN DE LIGNE



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 793	**16**	0,10	**C2**	100/4000
37 246 875	**20**	0,20	**C2**	100/2200
45 282 325	**25**	0,31	**C2**	100/1300

CRAMPONS DE SOL



34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 531	**ACIER Ø 4mm 16-32 lg.20cm**	0,48	**C1**	100.
55 182 043	**PLAST Ø 16-20 noir - lg.15cm**	0,40	**C1**	20/800
53 160 255	**PLAST Ø 16-20 marron - lg.15cm**	0,40	**C1**	20/800
				79UI
66 274 241	**PLAST Ø 16-20 noir - lg.20cm**	45,20	**C1**	100/600
				34NI
52 980 275	**PLAST RB Ø 16 marron - lg.15cm**	0,59	**C1**	25/100

CROCHETS DE SUSPENSION COURTS



• Crochets pour PE Ø 16 au 32mm, pour palissage fil de fer.

34PP

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
45 294 609	**16**	0,10	**AM4**	100/6000
52 980 704	**20**	0,10	**AM4**	100/5000
45 294 617	**25**	0,20	**AM4**	100/3200
47 568 862	**32**	0,30	**AM4**	100/1000

NEW CROCHETS DE SUSPENSION COURTS



• Crochets pour PE Ø 32 au 50mm,

34PP

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 2004313	**32**	29,90	**C2**	1
NEW 2004321	**40**	42,80	**C2**	1
NEW 2018624	**50**	145,70	**C2**	1

CROCHETS DE SUSPENSION LONGS



• Crochets de longueur 15 cm.

34PP

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 560	**16**	10,10	**AM4**	13
48 657 982	**20**	12,70	**AM4**	10

VANNETTES

AK Palaplast

VANNETTES LOCK



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
32 209 742	**16 x 16**	2,09	**C2**	50/300
37 246 964	**20 x 20**	2,09	**C2**	50/300
57 080 612	**25 x 25**	3,42	**C2**	50/250

VANNETTES CANNELEES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
41 668 962	**16 x 16**	1,29	**C2**	50/700
41 668 989	**20 x 20**	1,41	**C2**	50/650
52 981 131	**25 x 25**	1,59	**C2**	50/550

VANNETTES TARAUDEES - CANNELEES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 579	**tar ¾" x 16**	2,35	**C2**	50/550

VANNETTES FILETEES - LOCK



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
VFE0516.10	**fil ½" x 16**	2,64	**AM4**	50
VFE0520.10	**fil ½" x 20**	2,64	**AM4**	50
67 040 910	**fil ¾" x 16**	2,64	**C2**	50
67 049 276	**fil ¾" x 20**	2,64	**C2**	50

VANNETTES FILETEES - CANNELEES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 604	**fil ½" x 16**	1,84	**C2**	50/700
41 668 970	**fil ¾" x 16**	1,71	**C2**	50/650
41 668 997	**fil ¾" x 20**	1,71	**C2**	50/600

VANNETTES FILETEES - FILETEES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
45 353 397	**fil ½" x ½"**	1,58	**C2**	50/650
45 353 419	**fil ¾" x ¾"**	1,43	**C2**	50/550
57 080 590	**fil 1" x 1"**	1,89	**C2**	50/400

VANNETTES FILETEES POUR GAINE PAROI MINCE



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
55963045	**fil ¾" x 17**	2,64	**AM4**	50

VANNETTES FILETEES - TARAUDEES



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
67049292	**fil ¾" x tar¾"**	3,28	**C2**	100

MINI VANNE CONIQUE MF



34NI

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
67 049 314	**MF conique**	1,20	**AM4**	100

RACCORDS FONTE A BRIDE

PN 10, ISO 2351, FONTE GGG50.
DIN 1553. REVETEMENT EPOXY 150µ. BRIDE ORIENTABLES.

TÉS EGAL



08AG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 265 014	DN80	173,10	H1	1
11 265 464	DN100	197,10	H1	1
11 265 391	DN125	220,40	H1	1
11 265 340	DN150	276,50	H1	1
11 265 278	DN200	392,90	H1	1

TÉS REDUITS



08AG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 265 456	DN100x80x100	155,90	H1	1
11 265 405	DN125x100x125	205,70	H1	1
11 265 359	DN150x100x150	251,00	H1	1
65 730 200	DN200x150x200	356,70	H1	1

COUDES 90°



08AG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
47 759 153	DN65-60	79,65	H1	1
65 729 016	DN65	64,50	H1	1
11 250 351	DN80	95,35	H1	1
11 250 440	DN100	112,40	H1	1
11 250 432	DN125	150,40	H1	1
11 250 424	DN150	208,80	H1	1
11 250 416	DN200	311,30	H1	1

COUDES 45°



08AG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
47 759 145	DN65-60	79,65	H1	1
65 729 229	DN65	64,45	H1	1
11 253 261	DN80	95,35	H1	1
11 250 343	DN100	110,30	H1	1
11 250 335	DN125	134,40	H1	1
11 253 342	DN150	197,30	H1	1
65 729 318	DN200	196,60	H1	1

BRIDES REDUITES

BAYARD BY TALIS



- Doubles, boulons inclus.

08AG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 248 896	DN100 DN60	194,80	H1	1
11 248 861	DN100 DN80	194,80	H1	1
11 248 829	DN125 DN80	238,30	H1	1
11 248 853	DN125 DN100	274,80	H1	1
11 248 772	DN150 DN80	302,70	H1	1
11 248 810	DN150 DN100	334,00	H1	1
11 248 764	DN150 DN125	334,00	H1	1
11 249 035	DN200 DN100	372,20	H1	1
11 249 027	DN200 DN125	372,20	H1	1
11 249 019	DN200 DN150	483,60	H1	1

CONES DE REDUCTION



08AG

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
56 447 423	DN 80 60-65	73,75	H1	1
56 447 385	DN 100 60-65	92,70	H1	1
28 475 098	DN 125 80	112,30	H1	1
28 475 055	DN 150 80	137,60	H1	1
28 475 047	DN 150 100	137,60	H1	1
28 475 020	DN 200 100	197,30	H1	1
65 728 613	DN 200 125	154,40	H1	1
28 474 997	DN 250 200	266,50	H1	1

BRIDES ACIER TARAUDÉES PN10B



- Avec collerette.
- Taraudée pas du gaz.
- Perçage GN10/16 type 13-B EN1092-1, ISO 29203.

42MA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 310 278	DN 40 tar 1"½	21,05	H1	1
62 310 286	DN 50 tar 2"	20,67	H1	1
62 310 294	DN 65 tar 2"½	25,15	H1	1
62 310 308	DN 80 tar 3"	32,65	H1	1
62 310 316	DN 100 tar 4"	37,25	H1	1

JOINTS DE BRIDES



- Joint fibre 2mm, alimentaire.
- Température maxi 180°c.
- Exempt d'amiante.

45ZZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 988 322	DN40	1,20	H1	50
52 988 330	DN50	1,29	H1	50
52 988 349	DN65	2,01	H1	50
52 988 357	DN80	2,28	H1	50
52 988 365	DN100	3,24	H1	50
51 325 710	DN125	3,72	H1	50
52 988 373	DN150	4,17	H1	50
52 988 381	DN 200	6,21	H1	50

BOULONS classe 8.8



- Vis filetage total.
- Ecrous zingues vendus séparément
- Pri de 100 pièces mais vente au détail.

43AB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
21 233 889	16x50	59,05	H1	1
21 233 919	16x60	67,10	H1	1
25 927 737	16x70	74,55	H1	1
25 927 729	16x80	82,60	H1	1
25 927 656	20x80	137,70	H1	1
25 927 710	16x90	90,00	H1	1
21 234 389	20x90	149,20	H1	1
53 941 451	16x120	114,30	H1	1
55 761 183	20x120	185,60	H1	1

TIGES FILETEES



- La tige de 1m zinguée

43HZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
AT7900-016	16	12,10	H1	1
AT7900-020	20	10,88	H1	1

+ écrous seuls



- ISO 4032.8
- Pri de 100 pièces mais vente au détail.

43FA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
21 239 208	16	19,52	H1	1
21 239 267	20	40,10	H1	1

RACCORDS FONTE

◆ ADAPTATEURS STOP AUTOBLOQUANTS



BAYARD BY TALIS

- RBM stop PVC & PE.
- Bride ISO PN10/16 (DN200 : GN10).
- Joint de bride inclus.

08AN

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 241 997	**63 DN50**	58,00	**H1**	1
37 241 989	**63 DN60**	57,15	**H1**	1
37 241 970	**75 DN65**	70,80	**H1**	1
37 241 962	**90 DN80**	84,80	**H1**	1
37 242 055	**110 DN100**	94,15	**H1**	1
37 242 047	**125 DN125**	149,80	**H1**	1
37 242 039	**140 DN125**	157,20	**H1**	1
37 242 020	**160 DN150**	196,90	**H1**	1
37 242 012	**200 DN200**	271,90	**H1**	1

◆ ADAPTATEUR PVC



BAYARD BY TALIS

- Double perçage pour DN supérieur à 200

08AN

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
11 260 217	**DN80 xPVC 90**	54,60	**H1**	1
11 271 669	**DN100 xPVC 110**	60,40	**H1**	1
11 271 650	**DN125 xPVC 125**	94,95	**H1**	1
11 271 642	**DN125 xPVC 140**	99,55	**H1**	1
11 271 634	**DN150 xPVC 160**	120,50	**H1**	1
11 271 626	**DN200 xPVC 200**	170,30	**H1**	1
11 271 618	**DN200 xPVC 225**	170,30	**H1**	1

◆ MANCHONS FONTE GT



BAYARD BY TALIS

- (plage d'utilisation mm)

08AK

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 159 448	**40 (36 à 41)**	48,40	**H1**	1
62 159 456	**50 (46 à 51)**	48,40	**H1**	1
62 159 472	**63 (57 à 63)**	56,00	**H1**	1
62 159 480	**75 (72 à 78)**	56,20	**H1**	1
62 159 502	**90 (84 à 91)**	93,30	**H1**	1
62 159 537	**110 (104 à 110)**	131,70	**H1**	1
62 159 545	**125 (118 à 125)**	132,40	**H1**	1
62 159 561	**140 (137 à 144)**	173,40	**H1**	1
66 141 268	**160 (153 à 161)**	174,90	**H1**	1
66 141 292	**200 (194 à 201)**	368,60	**H1**	1
66 141 314	**250 (273 à 280)**	367,90	**H1**	1

◆ MANCHON NEO INOX



- L 200
- Ino 304L EPDM PN16

08AM

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
AT7461	**47-55 3**	96,85	**H1**	1
AT7462	**54-62 3**	117,30	**H1**	1
AT7463	**63-71 3**	140,20	**H1**	1
AT7464	**72-84 3**	148,30	**H1**	1
AT7465	**82-95 3**	151,70	**H1**	1
AT7466	**93-110**	181,10	**H1**	1
AT7467	**109-126**	184,20	**H1**	1
AT7468	**125-142**	193,70	**H1**	1
AT7469	**141-158**	244,30	**H1**	1
AT7470	**155-172**	249,20	**H1**	1
AT7471	**168-185**	328,50	**H1**	1
AT7472	**186-208**	387,50	**H1**	1
AT7473	**206-228**	391,70	**H1**	1
AT7474	**229-251**	404,30	**H1**	1
AT7475	**248-270**	425,40	**H1**	1
AT7476	**265-287**	433,80	**H1**	1
AT7477	**286-308**	442,30	**H1**	1
AT7478	**309-331**	454,90	**H1**	1
AT7479	**330-352**	467,50	**H1**	1
AT7480	**350-372**	471,70	**H1**	1
AT7481	**373-395**	480,10	**H1**	1
AT7482	**395-417**	501,20	**H1**	1

◆ MANCHON FONTE STOP SR5



HUOT

- Emboitement PE et PVC

08AM

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
15 856 432	**40**	53,90	**H1**	1
15 856 416	**50**	57,10	**H1**	1
15 856 394	**63**	71,20	**H1**	1
15 856 378	**75**	97,95	**H1**	1
15 856 343	**90**	115,90	**H1**	1
15 856 602	**110**	126,50	**H1**	1
15 856 580	**125**	197,40	**H1**	1
15 856 564	**140**	201,90	**H1**	1
15 856 548	**160**	495,00	**H1**	1

◆ MANCHONS FONTE REDUITS



- Pour PVC

08AJ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 267 024	**110x90**	71,90	**H1**	1
66 267 032	**125x110**	86,15	**H1**	1
66 267 040	**140x125**	95,65	**H1**	1
66 267 059	**160x125**	111,70	**H1**	1
66 267 067	**160x140**	113,10	**H1**	1

◆ TÉ



08AJ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 267 075	**90**	85,95	**H1**	1
66 267 083	**110**	119,30	**H1**	1
66 267 091	**125**	134,60	**H1**	1
66 267 105	**140**	164,70	**H1**	1

◆ TÉ 2 emboîtements 1 sortie à bride



08AJ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 494	**90 DN80**	101,30	**H1**	1
66 266 524	**110 DN80**	116,60	**H1**	1
66 266 532	**110 DN100**	116,60	**H1**	1
66 266 567	**125 DN80**	150,20	**H1**	1
66 266 575	**125 DN100**	153,40	**H1**	1
66 266 583	**125 DN125**	153,40	**H1**	1
66 266 613	**140 DN80**	160,20	**H1**	1
66 266 621	**140 DN100**	167,80	**H1**	1
66 266 648	**140 DN125**	167,80	**H1**	1
66 266 664	**160 DN80**	183,50	**H1**	1
66 266 680	**160 DN125**	213,80	**H1**	1
66 266 729	**200 DN100**	268,80	**H1**	1
66 266 737	**200 DN125**	318,70	**H1**	1
66 266 745	**200 DN150**	322,40	**H1**	1

◆ COUDE 90°



08AJ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 281	**63**	35,75	**H1**	1
66 266 303	**75**	48,35	**H1**	1
66 266 311	**90**	61,90	**H1**	1
66 266 338	**110**	80,40	**H1**	1
66 266 346	**125**	98,90	**H1**	1
66 266 354	**140**	120,10	**H1**	1
66 266 362	**160**	140,00	**H1**	1

◆ COUDE 45° 1/8



08AJ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 266 397	**63**	31,40	**H1**	1
66 266 400	**75**	42,00	**H1**	1
66 266 419	**90**	53,45	**H1**	1
66 266 427	**110**	70,55	**H1**	1
66 266 435	**125**	85,75	**H1**	1
66 266 443	**140**	102,50	**H1**	1

RACCORDS PVC A COLLER

CEPEX

RACCORDS DROITS FILETÉS MF à coller filetés 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 184	20/16 3/8"	1,23	G1	1
63 101 176	20/16 ½"	1,23	G1	1
63 101 192	25/20 ½"	1,45	G1	1
63 101 206	25/20 ¾"	1,45	G1	1
63 101 222	32/25 ¾"	1,63	G1	1
63 101 214	32/25 1"	1,63	G1	1
63 101 257	40/32 ¾"	2,18	G1	1
63 101 230	40/32 1"	2,18	G1	1
63 101 249	40/32 1"¼	2,18	G1	1
63 101 265	50/40 1"	2,83	G1	1
63 101 281	50/40 1"¼	2,83	G1	1
63 101 273	50/40 1"½	2,33	G1	1
63 101 303	63/50 1"½	3,89	G1	1
63 101 311	63/50 2"	3,89	G1	1
63 101 338	75/63 1"½	7,35	G1	1
63 101 346	75/63 2"	6,46	G1	1
63 101 354	75/63 2"½	7,35	G1	1
63 101 362	90/75 2"	10,65	G1	1
63 101 370	90/75 2"½	10,65	G1	1
63 101 389	90/75 3"	10,65	G1	1
63 101 133	110/90 2"½	24,65	G1	1
63 101 141	110/90 3"	24,65	G1	1
63 101 168	110/90 4"	24,65	G1	1
35 455 051	125/110 4"	30,65	G1	1

RACCORDS DROITS FILETÉS femelle à coller filetés 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 117	50 x 1"½	2,33	G1	1
63 101 125	63 x 2"	3,89	G1	1

RACCORDS DROITS TARAUDÉS MF à coller taraudés 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 870	20/16 ½"	2,03	G1	1
63 100 889	25/20 ½"	2,39	G1	1
63 100 897	25/20 ¾"	2,39	G1	1
52 987 458	25/20 1"	3,66	G1	10 / 60
63 100 919	32/25 ¾"	3,20	G1	1
63 100 900	32/25 1"	3,20	G1	1
63 100 935	40/32 1"	4,11	G1	1
63 100 927	40/32 1"¼	4,11	G1	1
63 100 951	50/40 1"¼	5,83	G1	1
63 100 943	50/40 1"½	5,21	G1	1
63 100 978	63/50 1"½	8,80	G1	1
63 100 986	63/50 2"	7,66	G1	1
63 100 994	75/63 2"	12,28	G1	1
63 101 001	75/63 2"½	12,28	G1	1
63 101 028	90/75 2"½	21,80	G1	1
63 101 036	90/75 3"	21,80	G1	1
63 100 862	110/90 3"	29,75	G1	1

RACCORDS DROITS TARAUDÉS femelle à coller taraudés 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 788	20 ½"	1,89	G1	1
63 101 796	25 ¾"	2,17	G1	1
63 101 818	32 1"	2,42	G1	1
63 101 826	40 1"¼	3,19	G1	1
63 101 834	50 1"½	4,11	G1	1
63 101 842	63 2"	5,85	G1	1

COLLETS STRIÉS PORTE BRIDES collet femelle à coller



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 234	50	3,83	G1	1
63 100 242	63	4,49	G1	1
63 100 250	75	5,39	G1	1
63 100 269	90	6,76	G1	1
63 100 161	110	9,28	G1	1
63 100 188	125	13,70	G1	1
63 100 196	140	22,70	G1	1
63 100 218	160	31,35	G1	1
63 100 226	200	57,30	G1	1

BRIDES LIBRES PVC



ACS

- 16bars.
- Perçage ISO PN10/PN16, sauf (125) et (200).

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 910	DN 40 (50)	8,56	G1	1
63 099 929	DN 50 (63)	9,41	G1	1
63 099 937	DN 65 (75)	12,19	G1	1
63 099 945	DN 80 (90)	12,99	G1	1
63 099 864	DN100 (110)	17,68	G1	1
63 099 872	entraxe 190 (125)	25,35	G1	1
64 065 939	DN125 (140)	28,85	G1	1
63 099 899	DN150 (160)	34,85	G1	1
63 099 902	entraxe 270 (200)	42,05	G1	1

COLLETS BRIDES FIXES à coller



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 129	63 (DN 50)	20,35	G1	1
63 100 145	75 (DN 65)	21,35	G1	1
63 100 153	90 (DN 80)	24,70	G1	1
63 100 137	110 (DN100)	30,20	G1	1

JOINTS PLATS



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 443	DN 40 (50)	1,75	G1	1
63 101 451	DN 50 (63)	1,91	G1	1
63 101 478	DN 65 (75)	2,54	G1	1
63 101 486	DN 80 (90)	2,78	G1	1
63 101 397	DN100 (110)	3,55	G1	1
63 101 400	DN100 (125)	4,22	G1	1
63 101 419	DN125 (140)	4,70	G1	1
63 101 427	DN150 (160)	5,25	G1	1
63 101 435	DN150 (200)	6,64	G1	1

MANCHONS PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 613	20	1,05	G1	1
63 101 648	25	1,26	G1	1
63 101 656	32	1,47	G1	1
63 101 664	40	2,18	G1	1
63 101 672	50	1,91	G1	1
63 101 680	63	3,71	G1	1
63 101 699	75	8,57	G1	1
63 101 702	90	10,47	G1	1
63 101 575	110	18,34	G1	1
63 101 583	125	28,15	G1	1
63 101 591	140	41,70	G1	1
63 101 605	160	56,45	G1	1
63 101 621	200 PN10	84,40	G1	1

TÉS PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 970	16	1,12	G1	1
63 102 857	20	1,12	G1	1
63 102 873	25	1,47	G1	1
63 102 903	32	2,11	G1	140
63 102 911	40	3,47	G1	1
63 102 938	50	3,89	G1	1
63 102 946	63	6,28	G1	1
63 102 954	75	14,72	G1	1
63 102 962	90	23,40	G1	1
63 102 814	110	37,40	G1	1
63 102 822	125	64,80	G1	1
63 102 830	140	98,50	G1	1
63 102 849	160	100,80	G1	1
63 102 865	200 PN10	186,50	G1	1
66 147 355	225 PN10	261,60	G1	1
63 102 881	250 PN10	429,80	G1	1

TES REDUITS PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 997	32 20	2,50	G1	1
63 103 004	32 25	2,50	G1	1
63 103 012	40 25	4,32	G1	1
63 103 020	40 32	4,32	G1	1
35 460 063	50 20	9,01	G1	1
63 103 039	50 25	5,63	G1	1
63 103 047	50 32	5,63	G1	1
63 103 055	50 40	5,63	G1	1
63 103 063	63 32	9,35	G1	1
63 103 071	63 40	9,35	G1	1
63 103 098	63 50	9,35	G1	1
63 103 101	75 32	15,89	G1	1
63 103 128	75 40	15,89	G1	1
63 103 136	75 50	15,89	G1	1
63 103 144	75 63	15,89	G1	1
63 103 152	90 40	28,15	G1	1
63 103 160	90 50	28,15	G1	1
63 103 179	90 63	28,15	G1	1
63 102 989	110 90	40,25	G1	1

RACCORDS PVC A COLLER

CEPEX

◆ CROIX PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 765	20	2,45	G1	1
63 100 773	25	3,07	G1	1
63 100 781	32	4,43	G1	1
63 100 803	40	7,29	G1	1
63 100 811	50	8,50	G1	1
63 100 838	63	12,15	G1	1
63 100 846	75	57,00	G1	1
63 100 854	90	73,00	G1	1
63 100 757	110	116,10	G1	1

◆ COUDES 90° petit rayon - PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 552	16	0,91	G1	1
63 100 579	20	0,91	G1	1
63 100 595	25	0,96	G1	1
63 100 609	32	1,32	G1	1
63 100 617	40	1,97	G1	1
63 100 625	50	2,45	G1	1
63 100 633	63	4,25	G1	1
63 100 641	75	9,04	G1	1
63 100 668	90	14,00	G1	1
63 100 528	110	27,55	G1	1
63 100 536	125	45,70	G1	1
63 100 544	140	78,20	G1	1
63 100 560	160	75,40	G1	1
63 100 587	200	143,10	G1	1

◆ COUDES 90° grand rayon



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 730	50	8,62	G1	1
63 100 749	63	15,08	G1	1

◆ COUDES 45° petit rayon - PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
66 147 339	16	1,27	G1	1
63 100 420	20	1,26	G1	1
63 100 439	25	1,63	G1	1
63 100 447	32	2,17	G1	1
63 100 455	40	2,93	G1	1
63 100 463	50	2,75	G1	1
63 100 471	63	4,91	G1	1
63 100 498	75	11,27	G1	1
63 100 501	90	16,68	G1	1
63 100 382	110	28,15	G1	1
63 100 390	125	41,00	G1	1
63 100 404	140	66,05	G1	1
63 100 412	160	80,70	G1	1

◆ RÉDUCTIONS PN16 simples mâle-femelle



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 393	25x20	0,78	G1	1
63 102 415	32x25	0,82	G1	1
63 102 407	32x20	1,12	G1	1
63 102 431	40x32	1,29	G1	1
63 102 423	40x25	1,66	G1	1
63 102 474	50x40	1,57	G1	1
63 102 466	50x32	2,24	G1	1
63 102 458	50x25	2,26	G1	1
63 102 504	63x50	1,86	G1	1
63 102 490	63x40	2,98	G1	1
63 102 482	63x32	2,98	G1	1
63 102 520	75x63	3,77	G1	1
63 102 512	75x50	4,43	G1	1
63 102 547	90x75	6,16	G1	1
63 102 539	90x63	7,14	G1	1
63 102 369	110x90	11,91	G1	1
63 102 350	110x75	13,54	G1	1
63 102 342	110x63	13,70	G1	1
63 102 377	125x110	15,53	G1	1
63 102 385	125 x90	18,00	G1	1

◆ RÉDUCTIONS coniques PN16 mâle/femelle X femelle coniques



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 461 787	25/20 16	1,54	G1	1
63 101 931	32/25 25	1,41	G1	1
63 101 915	32/25 20	1,41	G1	1
63 101 982	40/32 32	1,77	G1	1
63 101 958	40/32 25	1,77	G1	1
63 101 923	40/32 20	1,77	G1	1
63 102 024	50/40 40	2,54	G1	1
63 101 990	50/40 32	2,54	G1	1
63 101 966	50/40 25	2,54	G1	1
63 102 067	63/50 50	4,05	G1	1
63 102 032	63/50 40	4,05	G1	1
63 102 008	63/50 32	4,05	G1	1
63 101 974	63/50 25	4,05	G1	1
63 102 105	75/63 63	6,51	G1	1
63 102 075	75/63 50	6,51	G1	1
63 102 040	75/63 40	6,51	G1	1
63 102 016	75/63 32	6,51	G1	1
63 102 156	90/75 75	8,47	G1	1
63 102 113	90/75 63	8,47	G1	1
63 102 083	90/75 50	8,47	G1	1
63 102 121	110/90 75	15,48	G1	1
63 102 091	110/90 63	15,48	G1	1
63 102 059	110/90 50	15,48	G1	1
35 461 884	125/110 110	22,35	G1	1
63 102 164	125/110 90	19,61	G1	1
63 102 148	125/110 75	19,61	G1	1

◆ BOUCHONS PN16



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 651	20	0,81	G1	1
63 099 678	25	0,96	G1	1
63 099 686	32	1,30	G1	1
63 099 694	40	2,02	G1	1
63 099 708	50	1,97	G1	1
63 099 716	63	2,75	G1	1
63 099 724	75	6,46	G1	1
63 099 732	90	12,55	G1	1
63 099 619	110	25,35	G1	1
63 099 627	125	35,55	G1	1
63 099 635	140	46,45	G1	1
63 099 643	160	53,65	G1	1

◆ UNIONS 3 PIÈCES à coller femelle-femelle 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 103 209	20	3,47	G1	1
63 103 217	25	3,98	G1	1
63 103 225	32	5,15	G1	1
63 103 233	40	6,76	G1	1
63 103 241	50	5,80	G1	1
63 103 268	63	10,59	G1	1
63 103 276	75	35,10	G1	1
63 103 284	90	46,45	G1	1
63 103 187	110	67,90	G1	1

◆ UNIONS 3 PIÈCES à coller femelle x taraudée 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
64 065 947	20 ½"	4,02	G1	1
63 103 446	25 ¾"	4,73	G1	1
63 103 454	32 1"	6,36	G1	1
63 103 462	40 1"¼	7,97	G1	1
63 103 470	50 1"½	6,82	G1	1
63 103 489	63 2"	13,91	G1	1
63 103 497	75 2" ½	33,20	G1	1
63 103 500	90 3"	49,75	G1	1
63 103 519	110 4"	79,00	G1	1

◆ UNIONS 3 PIÈCES à coller femelle x filetée 10bar



ACS

420C

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 103 527	20 ½"	4,70	G1	1
63 103 535	25 ¾"	5,28	G1	1
57 618 124	32 1"	5,74	G1	1
63 103 543	40 1"¼	7,79	G1	1
63 103 551	50 1"½	6,82	G1	1
63 103 292	50 2"	7,54	G1	1
63 103 578	63 2"	11,73	G1	1
63 103 586	75 2" ½	37,85	G1	1

RACCORDS PVC A VISSER

CEPEX

UNIONS 3 PIECES FF : taraudés taraudés 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 103 365	tar ½"	4,83	G1	1
63 103 438	tar ¾"	5,73	G1	1
63 103 373	tar 1"	7,12	G1	1
63 103 403	tar 1"¼	9,59	G1	1
63 103 381	tar 1"½	11,30	G1	1
63 103 411	tar 2"	16,05	G1	1

UNIONS 3 PIECES MF : taraudés filetés 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 103 306	MF ½"	5,25	G1	1
63 103 357	MF ¾"	6,13	G1	1
63 103 322	MF 1"	6,16	G1	1
63 103 330	MF 1"¼	9,08	G1	1
63 103 314	MF 1"½	9,28	G1	1
63 103 349	MF 2"	16,82	G1	1

MANCHONS femelle-femelle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 710	½"	2,24	G1	1
63 101 761	¾"	2,60	G1	1
63 101 729	1"	3,17	G1	1
63 101 745	1"¼	4,11	G1	1
63 101 737	1"½	5,60	G1	1
63 101 753	2"	7,47	G1	1

MAMELONS mâle-mâle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 494	½"	1,54	G1	1
63 101 559	¾"	1,83	G1	1
63 101 508	1"	2,17	G1	1
63 101 524	1"¼	2,72	G1	1
63 101 516	1"½	3,56	G1	1
63 101 532	2"	4,53	G1	1
63 101 540	2"½	8,00	G1	1
63 101 567	3"	12,52	G1	1

TRAVERSÉES DE PAROIS mâle mâle à visser +joint. 10bar



ACS

42OF

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
51 325 729	¾"	9,86	K1	1
51 325 737	1"	12,10	K1	1
51 325 745	1"¼	17,28	K1	1
51 325 753	1"½	20,55	K1	1
51 325 761	2"	26,15	K1	1
51 325 788	2"½	54,35	K1	1
51 325 796	3"	64,95	K1	1

ALLONGES mâle-mâle ½" 25bar



34ME

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 973 406	½" 150mm	1,33	A2	50
52 973 422	½" 300mm	3,18	A2	50
52 973 449	½" 450mm	3,06	A2	10
52 973 457	½" 600mm	4,50	A2	10
52 973 473	½" 900mm	5,37	A2	10
52 973 414	¾" 150mm	1,73	A2	25
52 973 430	¾" 300mm	3,52	A2	25
52 973 465	¾" 600mm	5,72	A2	25

TE femelle-femelle-femelle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 741	½"	3,44	G1	1
63 102 806	¾"	3,76	G1	1
63 102 768	1"	4,62	G1	1
63 102 784	1"¼	7,29	G1	1
63 102 776	1"½	10,14	G1	1
63 102 792	2"	16,26	G1	1

COUDES femelle-femelle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 676	½"	2,18	G1	1
63 100 714	¾"	2,59	G1	1
63 100 722	1"	3,49	G1	1
63 100 692	1"¼	4,98	G1	1
63 100 684	1"½	6,99	G1	1
63 100 706	2"	9,74	G1	1

RÉDUCTIONS mâle-mâle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 334	M ¾" M ½"	1,62	G1	10 / 700
63 102 202	M 1" M ¾"	2,08	G1	1
63 102 261	M 1"¼ M 1"	2,57	G1	1
63 102 237	M 1"½ M 1"¼	3,14	G1	1
63 102 296	M 2" M 1"½	3,95	G1	1

RÉDUCTIONS mâle-femelle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 318	M ¾" F ½"	2,26	G1	1
63 102 199	M 1" F ¾"	2,59	G1	1
63 102 245	M 1"¼ F 1"	3,19	G1	1
63 102 210	M 1"½ F 1"¼	3,67	G1	1
63 102 288	M 2" F 1"½	5,43	G1	1

RÉDUCTIONS femelle-mâle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 172	F ¾" M ½"	2,26	G1	1
63 102 326	F 1" M ¾"	2,75	G1	1
63 102 180	F 1"¼ M 1"	3,28	G1	1
63 102 253	F 1"½ M 1"¼	4,68	G1	1
63 102 229	F 2" M 1"½	7,48	G1	1

BOUCHONS mâle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 740	½"	1,29	G1	1
63 099 805	¾"	1,56	G1	1
63 099 759	1"	2,18	G1	1
63 099 775	1"¼	2,93	G1	1
63 099 767	1"½	3,80	G1	1
63 099 783	2"	4,44	G1	1
63 099 791	2"½	7,91	G1	1
63 099 813	3"	12,81	G1	1

BOUCHONS femelle 10bar



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 511	½"	1,83	G1	1
63 099 589	¾"	1,97	G1	1
63 099 538	1"	2,45	G1	1
63 099 554	1"¼	3,44	G1	1
63 099 546	1"½	4,44	G1	1
63 099 562	2"	5,94	G1	1
63 099 570	2"½	14,17	G1	1
63 099 597	3"	22,65	G1	1
63 099 600	4"	31,65	G1	1

RACCORDS CANNELÉS cannelés filetés 10bars



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 850	can 20 ½"	1,36	G1	1
63 101 907	can 25 ¾"	1,68	G1	1
63 101 869	can 30 1"	2,15	G1	1
63 101 885	can 40 1"¼	2,57	G1	1
63 101 877	can 50 1"½	3,68	G1	1
63 101 893	can 60 2"	4,64	G1	1

RACCORDS CANNELÉS cannelés mâle à coller



ACS

42OC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
63 101 044	16 can 16	1,12	G1	1
63 101 052	20 can 20	1,36	G1	1
63 101 060	25 can 25	1,72	G1	1
63 101 079	30 can 32	2,15	G1	1
63 101 087	40 can 40	2,56	G1	1
63 101 095	50 can 50	3,61	G1	1
63 101 109	63 can 60	4,58	G1	1

RACCORDS LAITON

MAMELONS mâle-mâle 1280



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 983 460	¼"	1,36	E1	10
57 083 042	3/8"	1,56	E1	10
52 983 452	½"	1,71	E1	10 / 40
52 983 479	¾"	2,62	E1	10 / 300
52 983 487	1"	4,23	E1	10 / 140
52 983 509	1"¼	8,32	E1	80
52 983 495	1"½	10,08	E1	70
52 983 517	2"	14,46	E1	35

MANCHONS femelle-femelle 1270



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 085	¼"	2,00	E1	1
57 083 050	3/8"	2,22	E1	10
57 083 077	½"	2,87	E1	10
57 083 123	¾"	3,33	E1	10
57 083 069	1"	5,34	E1	10
57 083 107	1"¼	7,61	E1	10 / 80
57 083 093	1"½	10,68	E1	50
57 083 115	2"	18,50	E1	25

TÉS femelle-femelle-femelle 1130



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 984 866	¼"	6,29	E1	10
57 083 166	3/8"	4,13	E1	10
52 984 858	½"	4,18	E1	10 / 150
52 984 874	¾"	5,90	E1	10 / 100
52 984 882	1"	10,58	E1	5 / 50
52 984 904	1"¼	18,24	E1	30
52 984 890	1"½	23,85	E1	20
52 984 912	2"	36,45	E1	10

COUDES 90° femelle-femelle 1090



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 982 529	¼"	5,49	E1	10
57 083 034	3/8"	2,92	E1	10
52 982 510	½"	4,08	E1	10
52 982 537	¾"	5,14	E1	10 / 120
52 982 545	1"	9,42	E1	10 / 60
52 982 561	1"¼	15,67	E1	30
52 982 553	1"½	22,95	E1	25
52 982 588	2"	38,50	E1	10

COUDES 90° mâle-femelle 1092



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 982 618	¼"	6,54	E1	10
57 083 026	3/8"	3,12	E1	10
52 982 596	½"	3,78	E1	10 / 200
52 982 626	¾"	5,54	E1	10 / 100
52 982 634	1"	9,48	E1	60
52 982 650	1"¼	15,88	E1	30
52 982 642	1"½	23,35	E1	25
52 982 669	2"	40,85	E1	10

RÉDUCTIONS mâle-mâle 1245



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 984 092	½" 3/8"	1,71	E1	10 / 400
52 984 084	½" ¼"	2,25	E1	10
52 984 114	¾" ½"	2,52	E1	10 / 300
52 984 122	1" ½"	4,69	E1	10 / 150
52 984 157	1" ¾"	4,44	E1	10 / 150
59 820 052	1"¼ ¾"	7,36	E1	1
52 984 149	1"¼ 1"	6,30	E1	10 / 80
62 304 197	1"½ 1"	10,23	E1	1
52 984 130	1"½ 1" ¼	10,33	E1	10 / 80
52 984 106	2" 1"½	23,40	E1	1

RÉDUCTIONS mâle-femelle 1241



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 984 769	½" 3/8"	1,55	E1	10
52 984 777	½" ¼"	2,20	E1	10
52 984 831	¾" ½"	2,02	E1	10 / 500
52 984 785	1" ½"	4,33	E1	10 / 250
52 984 793	1" ¾"	2,87	E1	10 / 250
62 304 200	1"¼ ¾"	7,06	E1	1
52 984 815	1"¼ 1"	5,75	E1	10 / 140
62 304 219	1"½ 1"	9,58	E1	1
52 984 807	1"½ 1" ¼	5,80	E1	100
52 984 823	2" 1" ½	11,19	E1	60

RÉDUCTIONS femelle-femelle



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 304 227	¾" ½"	3,23	E1	1
62 304 235	1" ½"	4,59	E1	1
59 819 992	1" ¾"	4,74	E1	1
62 304 251	1" ¼ 1"	8,62	E1	1

RÉDUCTIONS femelle-mâle



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62 304 278	¾" ½"	2,87	E1	1
62 304 324	1" ½"	3,93	E1	1
62 304 286	1" ¾"	4,23	E1	1
62 304 308	1" ¼ ¾"	8,32	E1	1
62 304 294	1" ¼ 1"	6,65	E1	1
62 304 316	1"½ 1" ¼	9,22	E1	1

MAMELONS égal mâle-femelle



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 131	MF ½"	2,55	E1	10
57 083 158	MF ¾"	3,43	E1	10 / 200

BOUCHONS femelle hexagonal 1300



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 982 375	½"	1,36	E1	10 / 60
52 982 383	¾"	1,71	E1	10 / 400
52 982 391	1"	2,47	E1	10 / 250
52 982 413	1"¼	4,33	E1	10
52 982 405	1"½	5,75	E1	10
52 982 421	2"	10,18	E1	10

BOUCHONS mâle à carré 1290



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 082 941	¼"	1,30	E1	10
57 083 018	3/8"	1,26	E1	10
57 082 933	½"	1,36	E1	10
57 082 992	¾"	2,22	E1	10
57 082 925	1"	3,07	E1	10
57 082 976	1"¼	6,30	E1	10
57 082 968	1"½	7,51	E1	10
57 082 984	2"	13,61	E1	10

UNIONS femelle-femelle conique 1340



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 985 269	½"	15,84	E1	10
52 985 277	¾"	21,75	E1	10
52 985 285	1"	27,95	E1	10
52 985 250	1"¼	44,9	E1	10
52 985 242	1"½	67,4	E1	10
52 985 293	2"	86,45	E1	10

UNIONS mâle-femelle avec joint torique 1331



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
57 083 190	¾"	8,67	E1	20
57 083 174	1"	13,31	E1	10
57 083 182	1"¼	19,05	E1	10

COUDES UNIONS mâle femelle avec joint torique 1098



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 983 223	1"	17,34	E1	50
52 983 231	1"¼	28,95	E1	30

RACCORDS CANNELES FILETES sans écrou libre.



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 347	19 fil ¾"	4,74	E1	250
53 162 355	25 fil 1"	6,57	E1	170
52 984 661	30 1"	8,03	E1	120
53 162 363	30 1"¼	13,23	E1	80
52 984 688	40 fil 1"½	20,30	E1	60
52 984 718	50 fil 2"	29,40	E1	30

RACCORDS CANNELES TARAUDES sans écrou libre.



42BA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
62304332	25 tar 1"	9,20	E1	1
62304340	30 tar 1"¼	16,87	E1	1
62304359	40 tar 1"½	21,06	E1	1
AT3026	50 tar 2"	64,85	E1	1

RACCORDS A VISSER FONTE GALVANISEE

MAMELONS mâle-mâle 280



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 618 065	¼"	2,24	E2	10 / 800
27 618 049	3/8"	2,61	E2	10 / 450
27 618 022	½"	1,17	E2	10 / 350
27 618 006	¾"	1,51	E2	10 / 200
27 617 980	1"	2,18	E2	10 / 100
27 617 964	1"¼	3,58	E2	70
27 617 948	1"½	4,15	E2	45
27 617 913	2"	7,47	E2	30
27 617 891	2"½	13,41	E2	20
27 617 875	3"	16,13	E2	12
27 617 859	4"	59,45	E2	6

MANCHONS femelle-femelle 270



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 618 529	¼"	2,19	E2	10 / 500
27 618 502	3/8"	1,89	E2	10 / 300
27 618 480	½"	1,24	E2	10 / 250
27 618 464	¾"	1,72	E2	10 / 150
27 618 448	1"	2,28	E2	10 / 90
27 618 413	1"¼	3,58	E2	70
27 618 391	1"½	5,16	E2	50
27 618 375	2"	7,67	E2	24
27 618 359	2"½	21,20	E2	18
27 618 332	3"	25,50	E2	12
27 618 316	4"	59,45	E2	5

MAMELONS mâle-femelle 529a



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 615 082	½"	2,29	E2	10 / 300
27 615 066	¾"	3,45	E2	10 / 160
27 615 031	1"	5,33	E2	10 / 90
27 615 015	1"¼	6,83	E2	60
27 614 981	1"½	9,89	E2	55
27 614 965	2"	16,47	E2	28

ANTI VIBRATILES 10Bars



419D

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
61 458 425	tar 1"	33,60	K1	1
61 458 433	tar 1" ¼	39,35	K1	1
61 458 441	tar 1" ½	48,25	K1	1
61 458 468	tar 2"	83,80	K1	1
61 458 476	DN50	63,55	K1	1
61 458 484	DN65	78,55	K1	1
61 458 492	DN80	99,45	K1	1
61 458 506	DN100	116,60	K1	1

UNIONS RODAGE CONIQUE femelle-femelle 340



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 615 856	3/8"	10,30	E2	1
27 615 821	½"	5,69	E2	10 / 120
27 615 805	¾"	6,45	E2	10 / 60
27 615 783	1"	7,44	E2	10 / 50
27 615 767	1"¼	12,78	E2	30
27 615 740	1"½	14,98	E2	25
27 615 724	2"	24,65	E2	14
27 615 708	2"½	54,25	E2	12
27 615 686	3"	75,65	E2	5
27 615 651	4"	186,00	E2	4

UNIONS RODAGE CONIQUE mâle-femelle 341



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 615 619	3/8"	8,13	E2	10 / 180
27 615 597	½"	5,56	E2	10 / 120
27 615 570	¾"	6,70	E2	10 / 60
27 615 554	1"	8,32	E2	10 / 40
27 615 538	1"¼	13,19	E2	25
27 615 503	1"½	16,93	E2	20
27 615 473	2"	27,00	E2	12
27 615 457	2"½	59,20	E2	7
27 615 430	3"	92,55	E2	4
27 615 414	4"	169,70	E2	2

UNIONS RODAGE CONIQUE coudes mâle-femelle 98



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 625 002	½"	7,64	E2	10 / 80
27 624 987	¾"	9,68	E2	10 / 40
27 624 960	1"	13,29	E2	10 / 30
27 624 944	1"¼	22,25	E2	18
27 624 928	1"½	27,30	E2	12
27 624 898	2"	45,15	E2	7

UNIONS JOINT PLAT femelle-femelle, prévoir joint 330



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 616 305	½"	4,56	E2	10 / 120
27 616 283	¾"	5,33	E2	10 / 80
27 616 267	1"	6,06	E2	50
27 616 240	1"¼	10,44	E2	30
27 616 224	1"½	13,48	E2	25
27 616 208	2"	22,35	E2	14
27 616 186	2"½	51,25	E2	10
27 616 151	3"	75,20	E2	5

UNIONS JOINT PLAT mâle-femelle, prévoir joint 331



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 616 070	½"	5,34	E2	10 / 36
27 616 054	¾"	6,00	E2	10 / 60
27 616 038	1"	7,14	E2	40
27 616 003	1"¼	13,11	E2	25
27 615 988	1"½	15,83	E2	20
27 615 953	2"	24,75	E2	12

JOINT PLAT 331

45ZZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
59 876 767	½"	4,27	E2	1
59 876 775	¾"	4,55	E2	1
59 876 783	1"	4,68	E2	1
59 876 791	1"¼	5,04	E2	1
59 876 805	1"½	5,27	E2	1
59 876 813	2"	5,81	E2	1
59 876 821	2"½	6,89	E2	1
59 876 848	3"	7,29	E2	1

TÉS ÉGAUX 90° femelle-femelle-femelle 130



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 624 286	3/8"	2,78	E2	10 / 180
27 624 456	¼"	3,23	E2	10 / 300
27 624 472	½"	1,51	E2	10 / 120
27 624 308	¾"	2,62	E2	10 / 60
27 624 405	1"	3,86	E2	10 / 40
27 624 367	1"¼	6,70	E2	25
27 624 383	1"½	10,37	E2	22
27 624 340	2"	14,58	E2	13
27 624 324	2"½	33,50	E2	6
27 624 251	3"	44,75	E2	4
27 624 235	4"	87,70	E2	2

CROIX 90° femelle 180



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 621 651	3/8"	6,64	E2	10 / 140
27 621 635	½"	5,33	E2	10 / 110
27 621 619	¾"	7,98	E2	10 / 50
27 621 597	1"	9,89	E2	40
27 621 570	1"¼	13,25	E2	25
27 621 554	1"½	17,68	E2	18
27 621 538	2"	26,40	E2	7
27 621 503	2"½	59,70	E2	5
27 621 473	3"	68,80	E2	3
27 621 457	4"	114,10	E2	2

RACCORDS A VISSER FONTE GALVANISEE

BOUCHONS femelle hexagonal 300



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 617 085	¼"	1,65	E2	10
27 617 069	3/8"	1,51	E2	10 / 700
27 617 042	½"	1,44	E2	10 / 400
27 617 026	¾"	1,72	E2	10
27 616 992	1"	2,02	E2	10 / 150
27 616 976	1"¼	3,04	E2	125
27 616 941	1"½	3,79	E2	90
27 616 925	2"	7,14	E2	50
27 616 909	2"½	13,00	E2	30
27 616 887	3"	14,23	E2	21
27 616 860	4"	31,10	E2	11

BOUCHONS mâle avec carré 290



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 617 662	¼"	1,30	E2	10
27 617 646	3/8"	1,08	E2	10 / 800
27 617 611	½"	0,90	E2	10 / 450
27 617 581	¾"	1,21	E2	10 / 300
27 617 565	1"	1,35	E2	10 / 180
27 617 549	1"¼	2,49	E2	140
27 617 522	1"½	3,04	E2	100
27 617 506	2"	5,44	E2	60
27 617 484	2"½	11,88	E2	35
27 617 468	3"	15,32	E2	20
27 617 433	4"	27,05	E2	14

COUDES PETITS RAYONS 90° femelle-femelle 90



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 626 319	¼"	4,45	E2	10 / 450
27 626 297	3/8"	1,96	E2	10 / 300
27 626 254	½"	1,14	E2	10 / 200
27 626 173	¾"	1,77	E2	10 / 120
27 626 114	1"	2,62	E2	10 / 70
27 626 041	1"¼	4,92	E2	45
27 625 967	1"½	7,95	E2	30
27 625 886	2"	9,35	E2	18
27 625 835	2"½	27,5	E2	10
27 625 819	3"	37,65	E2	5
27 625 797	4"	67,40	E2	2

COUDES PETITS RAYONS 90° mâle-femelle 92



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 625 754	¼"	2,42	E2	10 / 600
27 625 711	3/8"	2,22	E2	10 / 350
27 625 665	½"	1,31	E2	10 / 250
27 625 622	¾"	2,05	E2	10 / 100
27 625 584	1"	3,45	E2	10 / 70
27 625 568	1"¼	5,77	E2	40
27 625 533	1"½	8,65	E2	30
27 625 517	2"	11,36	E2	15
27 625 495	2"½	28,35	E2	9
27 625 479	3"	37,30	E2	5
27 625 452	4"	63,70	E2	2

COUDES PETITS RAYONS 45° femelle-femelle 120



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 624 804	½"	4,48	E2	10 / 200
27 624 782	¾"	5,56	E2	10 / 120
27 624 766	1"	8,17	E2	10 / 80
27 624 731	1"¼	14,81	E2	45
27 624 715	1"½	18,11	E2	30
27 624 693	2"	23,60	E2	18

COUDES GRANDS RAYONS 90° femelle-femelle 2



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 627 218	¼"	4,47	E2	10 / 80
27 627 153	½"	3,53	E2	10 / 120
27 627 137	¾"	5,46	E2	10 / 60
27 627 110	1"	7,41	E2	40
27 627 099	1"¼	12,84	E2	20
27 627 072	1"½	15,80	E2	15
27 627 056	2"	21,95	E2	7
27 627 021	2"½	61,75	E2	4
27 627 005	3"	77,60	E2	2
27 626 971	4"	147,10	E2	4

COUDES GRANDS RAYONS 90° mâle-mâle 3



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 626 955	3/8"	11,02	E2	10 / 150
27 626 939	½"	10,84	E2	10 / 200
27 626 912	¾"	14,86	E2	10 / 100
27 626 890	1"	17,43	E2	50
27 626 874	1"¼	33,30	E2	4
27 626 858	1"½	47,25	E2	25
27 626 823	2"	63,80	E2	14

COUDES GRANDS RAYONS 90° mâle-femelle 1



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 627 447	¼"	3,48	E2	10 / 380
27 627 420	3/8"	4,27	E2	10 / 280
27 627 404	½"	3,12	E2	10 / 160
27 627 382	¾"	5,44	E2	10 / 90
27 627 366	1"	7,41	E2	10 / 40
27 627 331	1"¼	12,78	E2	20
27 627 315	1"½	16,93	E2	18
27 627 293	2"	27,30	E2	8
27 627 277	2"½	61,40	E2	4
27 627 250	3"	78,75	E2	2
27 627 234	4"	143,00	E2	4

COUDES UNION RODAGE CONIQUE mâle-femelle 98



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 625 002	½"	7,64	E2	10 / 80
27 624 987	¾"	9,68	E2	10 / 40
27 624 960	1"	13,29	E2	10 / 30
27 624 944	1"¼	22,25	E2	18
27 624 928	1"½	27,30	E2	12
27 624 898	2"	45,15	E2	7

RÉDUCTIONS mâle-mâle 245



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 619 479	3/8" ¼"	2,80	E2	10 / 700
27 619 436	½" 3/8"	3,23	E2	10 / 400
27 619 452	½" ¼"	3,53	E2	10
27 619 401	¾" ¼"	13,28	E2	10 / 250
27 619 371	¾" 3/8"	5,80	E2	10 / 250
27 619 355	¾" ½"	2,83	E2	10 / 220
27 619 339	1" ½"	4,72	E2	10 / 150
27 619 312	1" ¾"	2,65	E2	10 / 140
27 619 274	1"¼ ¾"	6,10	E2	100
27 619 290	1"¼ ½"	7,21	E2	100
27 619 258	1"¼ 1"	4,23	E2	85
27 619 223	1"½ ¾"	6,20	E2	60
27 619 207	1"½ 1"	9,89	E2	60
27 619 185	1"½ 1" ¼	5,33	E2	60
27 619 169	2" 1"	8,89	E2	48
27 619 142	2" 1"¼	11,07	E2	48
27 619 126	2" 1"½	10,12	E2	48
27 619 096	2" ½ 1" ½	14,58	E2	25
27 619 088	2" ½ 2"	24,30	E2	25
27 619 053	3" 2"	29,90	E2	20
27 619 045	3" 2" ½	39,25	E2	16

RACCORDS A VISSER FONTE GALVANISEE

◆ RÉDUCTIONS femelle-femelle 240



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 621 120	¼" 1/8"	5,96	E2	10 / 100
27 621 082	3/8" ¼"	2,69	E2	10 / 500
27 621 066	½" ¼"	2,80	E2	10 / 180
27 621 031	½" 3/8"	2,29	E2	10 / 300
27 621 015	¾" ¼"	7,39	E2	10 / 50
27 620 981	¾" 3/8"	3,27	E2	10 / 160
27 620 965	¾" ½"	2,25	E2	10 / 150
27 620 949	1" 3/8"	4,48	E2	10 / 30
27 620 922	1" ½"	2,79	E2	10 / 120
27 620 906	1" ¾"	2,58	E2	10 / 100
27 620 817	1" ¼ 1"	4,62	E2	80
27 620 833	1" ¼ ¾"	4,79	E2	90
27 620 868	1" ¼ ½"	5,40	E2	90
27 620 736	1" ½ 1" ¼	6,20	E2	50
27 620 752	1" ½ 1"	5,64	E2	50
27 620 779	1" ½ ¾"	7,41	E2	60
27 620 701	2" ½"	11,61	E2	42
27 620 671	2" ¾"	12,03	E2	42
27 620 655	2" 1"	11,07	E2	42
27 620 639	2" 1"¼	9,79	E2	30
27 620 612	2" 1"½	9,26	E2	30
27 620 558	2"½ 1"½	29,50	E2	27
27 620 523	2" ½ 2"	25,10	E2	18
27 620 507	3" 1" ½	27,05	E2	18
27 620 485	3" 2"	39,50	E2	18
27 620 469	3" 2"½	44,95	E2	12
27 620 426	4" 2"½	71,45	E2	6
27 620 396	4" 3"	73,30	E2	6

◆ RÉDUCTIONS mâle-femelle 241



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 620 361	M ¼" F 1/8"	4,54	E2	10
27 620 345	M 3/8" F 1/8"	2,29	E2	10
27 620 329	M 3/8" F ¼"	1,77	E2	10
27 620 302	M ½" F 1/8"	4,40	E2	10 / 500
27 620 264	M ½" F 3/8"	1,39	E2	10 / 500
27 620 280	M ½" F ¼"	1,39	E2	10 / 500
27 620 248	M ¾" F ¼"	2,52	E2	10 / 320
27 620 213	M ¾" F 3/8"	1,93	E2	10 / 320
27 620 191	M ¾" F ½"	1,48	E2	10 / 320
27 620 159	M 1" F 3/8"	3,18	E2	10 / 200
27 620 132	M 1" F ½	1,72	E2	10 / 200
27 620 116	M 1" F ¾"	1,61	E2	10 / 200
27 620 078	M 1" ¼ F ½"	2,89	E2	140
27 620 043	M 1" ¼ F ¾"	2,58	E2	140
27 620 027	M 1" ¼ F 1"	1,88	E2	140
27 619 983	M 1" ½ F ½"	3,83	E2	110
27 619 967	M 1" ½ F ¾"	4,23	E2	110
27 619 940	M 1" ½ F 1"	2,79	E2	110
27 619 924	M 1" ½ F 1"¼	2,89	E2	110
27 619 894	M 2" F ½"	7,68	E2	50
27 619 878	M 2" F ¾"	7,58	E2	50
27 619 843	M 2" F 1"	6,23	E2	60
27 619 827	M 2" F 1"¼	5,94	E2	60
27 619 800	M 2" F 1"½	5,33	E2	60
27 619 789	M 2"½ F 1"	12,27	E2	30
27 619 746	M 2"½ F 1"½	13,41	E2	30
27 619 711	M 2"½ F 2"	10,25	E2	30
27 619 649	M 3" F 1"½	17,84	E2	20
27 619 622	M 3" F 2"	13,22	E2	24
27 619 606	M 3" F 2"½	14,98	E2	24
27 619 584	M 4" F 2"	38,50	E2	9
27 619 568	M 4" F 2"½	28,65	E2	9
27 619 533	M 4" F 3"	27,50	E2	12

◆ RÉDUCTIONS mâle 246



42KB

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 619 002	F 3/8" M ¼"	2,47	E2	10 / 600
27 618 960	F ½" M 3/8"	2,61	E2	10 / 320
27 618 987	F ½" M ¼"	6,52	E2	10 / 350
27 618 928	F ¾" M ½"	2,29	E2	10 / 200
27 618 944	F ¾" M 3/8"	8,83	E2	10 / 200
27 618 863	F 1" M ½"	3,53	E2	10 / 130
27 618 847	F 1 M ¾"	3,72	E2	10 / 110
27 618 820	F 1"¼ M ½"	9,05	E2	85
27 618 804	F 1"¼ M ¾"	6,70	E2	90
27 618 782	F 1"¼ M 1"	4,15	E2	70
27 618 766	F 1"½ M ¾"	7,68	E2	60
27 618 731	F 1"½ M 1"	7,98	E2	60
27 618 715	F 1"½ M 1"¼	6,98	E2	50
27 618 677	F 2" M 1"	13,41	E2	42
27 618 650	F 2" M 1"¼	11,30	E2	42
27 618 634	F 2" M 1"½	11,91	E2	42
27 618 618	F 2"½ M 2"	19,45	E2	24
27 618 588	F 3" M 2"	28,35	E2	15
27 618 561	F 3" M 2"½	34,70	E2	15

◆ ALLONGES mâle-mâle



42NA

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
27 613 837	½" 10cm	1,71	E2	1
27 613 780	½" 15cm	2,55	E2	1
27 613 721	½" 20cm	3,09	E2	1
27 613 683	½" 30cm	4,73	E2	1
52 981 778	½" 50cm	7,31	E2	1
52 981 727	½" 1m	14,43	E2	1
27 613 799	½" 1,5m	30,45	E2	1
27 613 748	½" 2m	36,85	E2	1
27 613 543	¾" 10cm	2,06	E2	1
27 613 497	¾" 15cm	3,20	E2	1
27 613 446	¾" 20cm	4,05	E2	1
27 613 381	¾" 30cm	6,23	E2	1
52 981 832	¾" 50cm	9,42	E2	1
52 981 794	¾" 1m	17,61	E2	1
27 613 500	¾" 1,5m	42,05	E2	1
27 613 454	¾" 2m	50,20	E2	1
27 613 241	1" 10cm	3,07	E2	1
27 613 195	1" 15cm	4,54	E2	1
27 613 144	1" 20cm	6,20	E2	1
27 613 098	1" 30cm	8,82	E2	1
27 613 055	1" 50cm	19,05	E2	1
52 981 859	1" 1m	27,10	E2	1
27 613 152	1" 2m	70,35	E2	1
27 612 954	1"¼ 10cm	4,12	E2	1
27 612 881	1"¼ 15cm	6,02	E2	1
27 612 830	1"¼ 20cm	8,28	E2	1
27 612 792	1"¼ 30cm	11,19	E2	1
52 982 022	1"¼ 50cm	18,72	E2	1
52 981 980	1"¼ 1m	34,80	E2	1
27 612 652	1"½ 10cm	4,77	E2	1
27 612 601	1"½ 15cm	6,97	E2	1
27 612 555	1"½ 20cm	9,27	E2	1
27 612 512	1"½ 30cm	12,40	E2	1
27 612 482	1"½ 50cm	27,95	E2	1
52 981 913	1"½ 1m	41,15	E2	1
27 612 415	2" 10cm	7,21	E2	1
27 612 377	2" 15cm	9,76	E2	1
27 612 350	2" 20cm	12,36	E2	1
27 612 318	2" 30cm	17,31	E2	1
27 612 261	2" 50cm	40,75	E2	1
52 982 049	2" 1m	57,90	E2	1
52 982 111	3" 30cm	28,70	E2	1
52 982 138	3" 50cm	52,10	E2	1
52 982 103	3" 1m	100,80	E2	1
52 976 669	3" 3m	300,80	E2	1

RACCORDS POLYPROPYLENE

◆ MAMELONS mâle-mâle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 522	½"	0,40	E3	100 / 2400
53 160 530	¾"	0,54	E3	100 / 1400
53 160 549	1"	0,54	E3	50 / 800
53 160 565	1"¼	0,96	E3	50 / 400
53 160 557	1"½	1,14	E3	20 / 300
53 160 573	2"	1,98	E3	10 / 180

◆ MANCHONS LONGS femelle-femelle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 662	½"	0,77	E3	20 / 900
53 160 670	¾"	1,40	E3	20 / 720
53 160 689	1"	1,26	E3	50 / 400
53 160 700	1"¼	2,35	E3	25 / 250
53 160 697	1"½	3,05	E3	20 / 200
53 160 719	2"	5,81	E3	10 / 100

◆ TÉS



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 824	½"	1,65	E3	50 / 500
53 160 832	¾"	1,90	E3	50 / 300
53 160 840	1"	2,25	E3	25 / 200
53 160 867	1"¼	3,90	E3	10 / 100
53 160 859	1"½	7,20	E3	10 / 80
53 160 875	2"	10,35	E3	5 / 40

◆ COUDES 90° femelle-femelle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 476	½"	1,15	E3	100 / 800
53 160 484	¾"	1,35	E3	100 / 500
53 160 506	1"	1,65	E3	50 / 300
52 982 502	1"¼	3,05	E3	10 / 150
53 160 492	1"½	5,70	E3	10 / 120
53 160 514	2"	7,80	E3	10 / 70

◆ COUDES 90° mâle-femelle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 982 499	½"	1,19	E3	100 / 800
53 160 441	¾"	1,20	E3	50 / 500
53 160 468	1"	1,50	E3	25 / 300

◆ RÉDUCTIONS mâle-mâle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 581	¾" x ½"	0,42	E3	100 / 1500
52 984 025	1" x ½"	0,56	E3	100 / 1000
53 160 603	1" x ¾"	0,56	E3	100 / 800
52 984 041	1"¼ x ¾"	1,05	E3	50 / 500
53 160 638	1"¼ x 1"	1,05	E3	50 / 400
52 984 033	1"½ x 1"	1,33	E3	20 / 360
53 160 611	1"½ x 1"¼	1,33	E3	20 / 340
52 984 068	2" x 1"	2,24	E3	10 / 240
52 984 076	2" x 1"¼	2,31	E3	10 / 200
53 160 646	2" x 1"½	2,31	E3	10 / 200

◆ RÉDUCTIONS femelle-femelle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 654	¾" x ½"	1,19	E3	100 / 800
45 271 544	1" x ½"	1,28	E3	100 / 800
51 437 128	1" x ¾"	1,35	E3	50 / 500
51 437 101	1"¼ x 1"	2,73	E3	25 / 250
51 437 136	1"½ x 1"¼	4,20	E3	20 / 200
51 437 144	2" x 1"½	3,90	E3	10 / 140

◆ RÉDUCTIONS mâle-femelle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 727	¾" x ½"	0,66	E3	100 / 2000
53 160 735	1" x ½"	1,19	E3	50 / 1100
53 160 743	1" x ¾"	1,19	E3	50 / 1100
53 160 794	1"¼ x ¾"	1,50	E3	50 / 600
53 160 786	1"¼ x 1"	1,50	E3	50 / 600
53 160 751	1"½ x 1"	1,89	E3	20 / 540
53 160 778	1"½ x 1"¼	2,30	E3	20 / 540
53 160 808	2" x 1"	2,70	E3	10 / 300
52 984 750	2" x 1"¼	2,70	E3	10 / 300
53 160 816	2" x 1"½	3,20	E3	10 / 280

◆ BOUCHONS femelle Plasson



30JC

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
35 464 255	½"	1,56	E3	10 / 1600
35 464 247	¾"	1,80	E3	10 / 1500
35 464 239	1"	2,28	E3	10 / 800
35 464 220	1"¼	2,96	E3	10 / 500
35 464 212	1"½	3,80	E3	10 / 450
35 464 204	2"	5,64	E3	5 / 250

RÉDUCTIONS femelle-mâle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
37 246 980	¾" x ½"	1,25	E3	100 / 800
45 273 458	1" x ½"	1,55	E3	50 / 100
37 246 972	1" x ¾"	1,55	E3	50 / 500
45 273 466	1"½ x ¾"	3,25	E3	20 / 240
45 273 474	1"½ x 1"	2,94	E3	20 / 240
45 273 482	1"½ x 1"¼	3,05	E3	20 / 240
52 984 726	2" x 1"	3,96	E3	10 / 150
52 984 742	2" x 1"¼	3,85	E3	10 / 160
52 984 734	2" x 1"½	3,69	E3	5 / 110

◆ BOUCHONS mâle



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 395	½"	0,49	E3	100 / 3000
53 160 409	¾"	0,56	E3	100 / 2000
53 160 417	1"	0,54	E3	50 / 1000
53 160 425	1"¼	1,19	E3	50 / 600
52 982 448	1"½	1,54	E3	20 / 400
53 160 433	2"	1,80	E3	10 / 300

◆ RACCORDS CANNELÉS TARAUDÉS



- Raccord polyamide blanc, cannelé, femelle écrou libre avec joint.
- 10bar maxi.

74XF

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 984 602	19 ¾"	2,80	E3	10 / 300
52 984 610	25 1"	3,35	E3	10 / 300
52 984 629	30 1"¼	4,70	E3	10 / 300
52 984 637	32 1"¼	4,95	E3	10 / 300
52 984 645	40 1"½	6,50	E3	10 / 300
52 984 653	50 2"	8,75	E3	10 / 300

◆ BOUCHONS femelle standard



34OZ

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 982 456	½"	0,60	E3	100 / 3000
52 982 464	¾"	0,84	E3	100 / 2000
55 182 108	1"	0,91	E3	50 / 1200
52 982 480	1"¼	1,10	E3	50 / 700
52 982 472	1"½	2,40	E3	20 / 400
55 963 053	2"	2,96	E3	10 / 240

ROBINETS

ROBINET METAL



- robinet métal BS ¼ de tour
- Poignée rouge.
- Entrée filetée, sortie filetée.
- Livré avec raccord au nez cannelé démontable

41AC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
58 519 375	E ½" x S ¾"	7,34	O1	14/84
58 519 391	E ¾" x S ¾"	8,38	O1	10/60
58 519 383	E ¾" x S 1"	11,10	O1	8/48

ROBINET POLYPRO



- Robinet ¼ de tour.
- Corps polypropylène chargé fibre de verre.
- Entrée laiton filetée, sortie filetée avec raccord au nez

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 720	E ½" x S ¾"	12,91	O1	40
52 997 712	E ¾" x S ¾"	16,62	O1	40
52 997 704	E ¾" x S 1"	19,96	O1	25

ROBINET POLYPRO grand froid



- Robinet grand froid-10°C.
- BS ¼ de tour.
- Corps polypropylène chargé de fibre de verre, poignée bleue.
- Entrée filetage laiton. Livré avec raccord rapide mâle démontable.

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 739	E ½" x S ¾"	14,77	O1	10
52 997 747	E ¾"" x S 1"	22,40	O1	10

ROBINET LAITON



- Robinet laiton à manette.
- Entrée filetée, sortie filetée avec raccord au nez cannelé démontable.
- Fabrication française.
- Option : antivol à cache entrée (sauf 1")

41AD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
27 791 581	E ½" x S ¾"	16,10	O1	50
27 790 658	E ¾" x S ¾"	19,93	O1	50
27 792 626	E ¾" x S 1"	26,05	O1	30
27 776 949	POTENCE ANTIVOL ½ " ¾"	11,65	O1	1
27 787 932	+ CLE POTENCE ANTIVOL	6,90	O1	1

ROBINET METAL à dérivation



- Robinet métal 1 sortie + piquage vannette fil ¾".
- Entrée filetée ½" + 1 sortie filetée ¾".
- Livré avec raccord rapide mâle démontable.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 623	E ½"x S ¾"	33,35	O1	10/60

42BA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 686	ALL MF ¾" 30mm	5,54	O1	10

APPLIQUES MURALES



- Entrée compression directe pour polyéthylène.
- Sortie taraudée pour robinet.
- Perçages pour fixation murale.

42PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
63 098 116	25 x tar ¾" PLAST	6,54	F2	1

42BG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 694	20 x tar 1/2" LAITON	10,71	O1	100
52 996 708	25 x tar ¾" LAITON	15,03	O1	50

ROBINET MURAL

MERRILL



- Mural traversée de mur 25 ou 30cm.
- Purge automatique et clapet anti retour.
- Entrée fil. 3/4" x sortie fil. 3/4"

08DL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 077 433	25cm	52,80	H1	1
57 077 441	30cm	54,30	H1	1

ROBINET C1000

MERRILL



- Antigel par purge automatique.
- Robinet cadenassable.
- Hauteur 87cm, profondeur sous terre 60cm ou 90cm.
- Entree fil ¾", sortie fil ¾".

08DE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 077 484	60cm sous terre	168,40	H1	1
57 077 492	90cm sous terre	183,30	H1	1

VANNES BOISSEAU SPHERIQUE LAITON

◆ VANNE BOISSEAU SPHERIQUE LAITON TARAUDEE



ACS

- Passage intégral.
- Poignée plate acier gainée.

41AC

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
61 138 269	¼"	25bar	5,83	O1	18 / 216
61 138 250	3/8"	25bar	5,83	O1	18 / 216
58 519 235	½"	25bar	6,26	O1	12 / 144
58 519 243	¾"	25bar	8,95	O1	16 / 96
58 519 251	1"	25bar	15,20	O1	10 / 60
58 519 278	1"¼	25bar	24,80	O1	6 / 36
58 519 286	1"½	25bar	33,50	O1	4 / 24
58 519 294	2"	25bar	56,00	O1	2 / 12
58 519 308	2"½	25bar	115,80	O1	4
59 053 396	3"	25bar	168,60	O1	1
58 519 316	4"	25bar	245,00	O1	2

◆ VANNE BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MÂLE x FEMELLE



ACS

- Passage intégral.
- Poignée plate acier gainée.

41AC

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
58 519 324	½"	25bar	6,07	O1	12 / 144
58 519 332	¾"	25bar	8,76	O1	16 / 96
58 519 340	1"	25bar	14,60	O1	10 / 60
58 519 359	1" ¼	25bar	23,80	O1	6 / 36
58 519 367	1" ½	25bar	32,25	O1	4 / 24
59 053 434	2"	25bar	53,80	O1	1

NEW

◆ VANNE BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MÂLE x FEMELLE



- Passage intégral.
- Presse étoupe PTFE
- Manette papillon

42QA

Référence	Désignation	PMS	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 48 959 582	½"	25bar	6,85	O1	1
NEW 48 959 490	¾"	25bar	9,51	O1	1
NEW 48 959 504	1"	25bar	15,03	O1	1

NEW

◆ VANNE BOISSEAU SPHERIQUE LAITON FEMELLE



- Passage intégral.
- Presse étoupe PTFE
- Manette papillon

42QA

Référence	Désignation	PMS	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 48 959 261	½"	25bar	5,97	O1	1
NEW 48 959 288	¾"	25bar	8,73	O1	1
NEW 48 959 296	1"	25bar	14,07	O1	1

◆ VANNE BOISSEAU SPHERIQUE LAITON A PURGE TARAUDEE



ACS

- Passage intégral.
- Poignée plate acier gainée.

Livrée avec purge et bouchon ¼"

41AC

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
58 519 162	½"	25bar	10,38	O1	15 / 90
58 519 170	¾"	25bar	13,26	O1	5 / 60
58 519 189	1"	25bar	20,02	O1	6 / 36
58 519 197	1"¼	25bar	32,05	O1	4 / 24
58 519 200	1"½	25bar	40,55	O1	3 / 18
58 519 219	2"	25bar	65,00	O1	2 / 12
52 997 453	PURGE seule		4,11	O1	1

42BA

52 996 724	BOUCHON		4,02	O1	1

VANNES BOISSEAU SPHERIQUE POLYPRO

VANNE BOISSEAU SPHERIQUE POLYPRO TARAUDEE



- Bille laiton chromé, corps polypropylène chargé fibre de verre.
- Poignée papillon nylon (jusqu'au 1").

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
52 998 050	½" poignée papillon	16bar	8,72	O1	50
52 998 069	¾" poignée papillon	16bar	10,31	O1	40
52 998 077	1" poignée papillon	16bar	15,40	O1	25
52 998 093	1"¼	16bar	25,60	O1	15
52 998 085	1"½	16bar	39,00	O1	10
52 998 107	2"	16bar	53,30	O1	8

VANNE BOISSEAU SPHERIQUE POLYPRO TARAUDEE GRAND FROID -10°C



- Bille laiton chromé, corps polypropylène chargé fibre de verre.
- Poignée papillon nylon.

42PA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 998 115	¾"	17,55	O1	40
52 998 123	1"	25,65	O1	25

NEW VANNE BOISSEAU SPHERIQUE POLYPRO FILETE x RACCORD A COMPRESSION



- Montage sur tube PE et PVC
- Haute résistance aux UV
- PN16
- -15°C +80°C

34NZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 793 927	Ø 25 x fil. 3/4"	22,80	C2	1

POIGNEE SEULE





- Poignées seules rouges pour modèles PP.

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 914 758	½" et ¾"	5,04	O1	1
59 914 766	1"	6,41	O1	1
59 914 774	1"¼	5,04	O1	1
59 914 782	1" ½ et 2"	11,35	O1	1

POIGNEE SEULE



- Pour vannes BS laiton, acier gainée rouge.

41AC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 402	½"- ¾"	2,35	O1	1
52 997 410	1"	2,58	O1	30
52 997 429	1"¼ et 1"½	4,11	O1	20
52 997 437	2"	5,53	O1	1
52 997 445	2"½, 3", 4"	11,02	O1	10

VANNES A PASSAGE DIRECT LAITON

VANNE PASSAGE DIRECT LAITON TARAUDEE



419B

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
58 961 981	½"	10bar	6,38	O1	22 / 132
58 962 007	¾"	10bar	7,52	O1	18 / 108
58 962 015	1"	10bar	10,43	O1	14 / 84
58 962 023	1"¼	10bar	16,85	O1	8 / 48
58 962 031	1"½	10bar	22,10	O1	4 / 24
58 962 058	2"	10bar	34,90	O1	2 / 12
58 962 066	2"½	10bar	74,90	O1	6
58 962 074	3"	10bar	94,70	O1	6
58 962 082	4"	10bar	177,50	O1	4

VANNE PASSAGE DIRECT LAITON TARAUDEE



- Série lourde ACS jusqu'au 2".

419B

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
59 846 825	½"	16bar	12,39	O1	12 / 96
59 846 833	¾"	16bar	17,37	O1	10 / 80
59 846 841	1"	16bar	23,50	O1	5 / 45
59 846 876	1"¼	16bar	31,15	O1	4 / 32
59 846 868	1"½	16bar	40,80	O1	2 / 18
59 846 884	2"	16bar	59,50	O1	2 / 18
59 846 892	2"½	16bar	107,60	O1	8
59 846 906	3"	16bar	147,10	O1	8
59 846 914	4"	16bar	264,60	O1	4

ROBINETS A FLOTTEUR

ROBINETS A FLOTTEURS
Prévoir flotteur



- Série lourde
- Entrée filetée avec écrou pour fixation parois.
- Fonction remplissage automatique.
- Prévoir boule flottante.

08DJ

Référence	Désignation	PMS	Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm	À 3 bars m³/h	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 631	**¾"**	5bar	320	14	3	2.7	20,20	**O1**	50
52 997 658	**1"**	5bar	320	14	3	3.9	29,55	**O1**	50
52 997 674	**1"¼**	5bar	500	18	4	11.7	60,50	**O1**	30
52 997 666	**1"½**	5bar	500	18	4	15.4	72,80	**O1**	10
52 997 682	**2"**	5bar	580	-	-	24.8	104,20	**O1**	5

◆ FLOTTEURS PLASTIQUE



81TC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 305	**150mm**	7,42	**O1**	10
52 997 313	**180mm**	9,06	**O1**	90
52 997 321	**220mm**	26,70	**O1**	50

◆ FLOTTEURS CUIVRE



81TC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 275	**150mm**	52,10	**O1**	27
52 997 283	**180mm**	77,00	**O1**	1
52 997 291	**220mm**	95,60	**O1**	1

VANNES PVC

◆ VANNE PVC INDUSTRIE DOUBLE UNION
A coller femelle-femelle

CEPEX



ACS

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
63 102 601	**20 (DN 15)**	16bar	14,78	**G1**	1
63 102 628	**25 (DN 25)**	16bar	16,24	**G1**	1
63 102 660	**32 (DN 25)**	16bar	20,65	**G1**	1
63 102 687	**40 (DN 40)**	16bar	23,55	**G1**	1
63 102 695	**50 (DN 40)**	16bar	29,95	**G1**	1
63 102 709	**63 (DN 50)**	16bar	42,05	**G1**	1
63 102 717	**75 (DN 65)**	10bar	144,00	**G1**	1
63 102 725	**90 (DN 80)**	10bar	209,30	**G1**	1

◆ VANNE PVC COMPRESSION
Compression x taraudée

CEPEX



ACS

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 594	**20 x tar ½"**	19,96	**G1**	1
65 765 608	**25 x tar ¾"**	23,50	**G1**	1
65 765 616	**32 x tar 1"**	29,80	**G1**	1
65 765 624	**40 x tar 1"¼**	36,30	**G1**	1
65 765 632	**50 x tar 1"½**	44,30	**G1**	1

◆ VANNE SPECIAL PISCINE
A coller

CEPEX



ACS

42QB

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 076	**50 (DN 40)**	10bar	24,60	**G1**	1
59 835 084	**63 (DN 50)**	10bar	37,90	**G1**	1

◆ VANNE BOISSEAU DOUBLE UNION
A coller femelle

FIP



ACS

42QB

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
47 031 362	**32 (DN 25)**	6bar	22,75	**G1**	25
47 031 524	**50 (DN 40)**	6bar	30,50	**G1**	15
47 031 532	**63 (DN 50)**	6bar	44,30	**G1**	8

◆ VANNE SIMPLE UNION
Taraudée x filetée joint EPDM

PLASSON



ACS

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
35 471 502	**½"**	10bar	9,87	**G1**	100
35 471 499	**¾"**	10bar	11,97	**G1**	60
35 471 480	**1"**	10bar	13,37	**G1**	30
35 471 472	**1"¼**	10bar	20,30	**G1**	50
35 471 464	**1"½**	10bar	28,00	**G1**	30
35 471 456	**2"**	10bar	46,85	**G1**	15

VANNES PVC

NEW ◆ VANNE DOUBLE UNION A COLLER FEMELLE



- Avec support vissé
- Joints EPDM

42QB

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 56 476 253	**25 (DN 20)**	16bar	11,80	**G1**	1
NEW 56476261	**32 (DN 25)**	16bar	15,54	**G1**	1
NEW 56 476 288	**40 (DN 32)**	16bar	20,45	**G1**	1
NEW 56 476 296	**50 (DN 40)**	16bar	22,56	**G1**	1
NEW 56 476 318	**63 (DN 50)**	16bar	35,02	**G1**	1

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 792 823	**75 (DN 63)**	10bar	104,00	**G1**	1
NEW 67 792 831	**90 (DN 75)**	10bar	150,80	**G1**	1

NEW ◆ VANNE DOUBLE UNION TARAUDE



- Avec support vissé
- Joints EPDM

42QB

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 048 083	**1/2" (DN 15)**	16bar	12,44	**G1**	1
NEW 67 048 091	**3/4" (DN 20)**	16bar	12,87	**G1**	1
NEW 67 048 105	**1" (DN 25)**	16bar	16,73	**G1**	1
NEW 67 048 113	**1"1/4 (DN 32)**	16bar	21,20	**G1**	1
NEW 67 048 121	**1"1/2 (DN 40)**	16bar	25,90	**G1**	1
NEW 67 048 148	**2" (DN 50)**	16bar	44,10	**G1**	1

NEW ◆ JOINT DE RECHANGE POUR VANNES DOUBLE UNION



- Pochette complète

42OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 792 882	**32 (DN 25)**	6,14	**G1**	1
NEW 67 792 890	**40 (DN 32)**	9,06	**G1**	1
NEW 67 792 904	**50 (DN 40)**	9,68	**G1**	1

◆ VANNE DOUBLE UNION A COLLER FEMELLE



- Logement du boisseau sécurisé
- Joints EPDM

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67 040 341	**25 (DN 20)**	16bar	18,70	**G1**	1
67 040 392	**32 (DN 25)**	16bar	23,50	**G1**	1
67 040 503	**40 (DN 32)**	16bar	29,90	**G1**	1
67 040 589	**50 (DN 40)**	16bar	35,60	**G1**	1
67 040 686	**63 (DN 50)**	16bar	51,50	**G1**	1

NEW ◆ VANNE DOUBLE UNION TARAUDEE



- Logement du boisseau sécurisé
- Joints EPDM
- Bague INOX

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 951	**3/4" (DN 20)**	16bar	24,30	**G1**	1
67 793 935	**1"1/2 (DN 40)**	16bar	46,30	**G1**	1
67 793 943	**2" (DN 50)**	16bar	68,25	**G1**	1

NEW ◆ JOINT VITON POUR VANNE VDL Pochette complète



- Logement du boisseau sécurisé
- Joints EPDM
- Bague INOX

42PB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 862	**POUR VANNE DN 20**	11,50	**G1**	1
67 793 870	**POUR VANNE DN 40**	30,55	**G1**	1
67 793 889	**POUR VANNE DN 50**	41,60	**G1**	1

VANNES A GUILLOTINE PVC

◆ VANNE A GUILLOTINE A coller

CEPEX



ACS

42QA

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
63 103 608	**50**	3,5 bar	22,40	**G1**	1
63 103 616	**63**	3,5 bar	31,95	**G1**	1
63 103 624	**90**	1,5 bar	112,70	**G1**	1
63 103 594	**110**	1,5 bar	121,00	**G1**	1

◆ VANNE A GUILLOTINE Taraudée

CEPEX



ACS

42QA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 147 363	**1"½**	23,60	**G1**	1
66 147 371	**2"**	35,30	**G1**	1

NEW ◆ VANNE A GUILLOTINE A coller femelle

VPL



- Etanche dans toutes les positions
- Entretien simple par joint démontable

42QA

Référence	Désignation	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 040 651	**50**	3,0bar	51,60	**G1**	1
NEW 67 040 732	**63**	2,0bar	81,25	**G1**	1

34NZ

NEW 67 086 910	**75**	1,5bar	117,75	**G1**	1

42QA

NEW 67 040 813	**90**	1,0bar	179,35	**G1**	1
NEW 67 040 821	**110**	1,0bar	221,60	**G1**	1
NEW 67 040 856	**160**	0,5bar	503,80	**G1**	1
NEW 67 040 864	**200**	0,5bar	973,25	**G1**	1

NEW ◆ VANNE A GUILLOTINE A coller mâle

VPL



42QA

Référence	Désignation	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 040 848	**125**	0,5bar	332,10	**G1**	1

VANNES FONTE

NEW ◆ VANNE FONTE OPERCULE CAOUTCHOUC

ACS



- Corps fonte recouvert peinture époxy, à brides ISO PN10/16
- Tige non montante.
- Ecartement normalisé DIN 3202/F4
- Temp.maxi de service : 110°c.
- Fermeture sens horaire

419B

Référence	Désignation	PMS	Ecartement	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 61 464 395	**DN 40**	16bar	140mm	141,60	**H1**	1
NEW 61 464 409	**DN 50**	16bar	150mm	148,40	**H1**	1
NEW 61 464 417	**DN 65**	16bar	170mm	175,30	**H1**	1
NEW 61 464 425	**DN 80**	16bar	180mm	202,30	**H1**	1
NEW 61 464 433	**DN 100**	16bar	190mm	263,00	**H1**	1
NEW 61 464 441	**DN 125**	16bar	200mm	404,60	**H1**	1
NEW 61 464 468	**DN 150**	16bar	210mm	438,40	**H1**	1

NEW ◆ CARRE DE MANŒUVRE POUR VANNE FONTE OPERCULE CAOUTCHOUC

- Fonte GG25

419B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 636 953	**DN 40-50**	24,25	**K1**	1
NEW 67 636 961	**DN 65-80**	43,10	**K1**	1
NEW 67 636 988	**DN 100-150**	52,55	**K1**	1

VANNES FONTE

BAYARD BY TALIS

VANNES FONTE OPERCULE EPDM OCA COURTE, BAKIO-C



ACS

- Version courte PFA16.
- Raccord à bride ISO 7005-2 : PN10/16 série 14.
- Manœuvre par carré 30x30.
- FSH (fermeture sens horaire)
- Livrée sans volant.

08DA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
64 660 322	**DN 50**	16bar	149,30	**H1**	1
64 639 897	**DN 65**	16bar	169,60	**H1**	1
64 639 919	**DN 80**	16bar	212,60	**H1**	1
64 639 803	**DN 100**	16bar	248,50	**H1**	1
64 639 811	**DN 125**	16bar	430,00	**H1**	1
64 660 349	**DN 150**	16bar	467,10	**H1**	1

VANNES FONTE OPERCULE EPDM OCA LONGUE



ACS

- Version longue PFA16.
- Raccord à bride ISO 7005-2 : PN10/16 série 14.
- Manœuvre par carré 30x30.
- FAH (fermeture anti horaire)
- Livrée sans volant

08DA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
64 660 365	**DN 50**	16bar	143,00	**H1**	1
64 660 381	**DN 65**	16bar	163,60	**H1**	1
64 640 003	**DN 80**	16bar	203,70	**H1**	1
64 660 403	**DN 100**	16bar	240,30	**H1**	1
64 660 411	**DN 125**	16bar	414,20	**H1**	1
64 660 438	**DN 150**	16bar	447,40	**H1**	1
64 639 927	**DN 200**	16bar	802,00	**H1**	1

VOLANT ACIER SUR TIGE DE MANŒUVRE 17x17



08DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 985 817	**DN 50**	37,50	**H1**	1
59 985 825	**DN 65-80**	42,85	**H1**	1
11 263 259	**DN 100-125-150**	68,20	**H1**	1

VOLANT ACIER SUR CARRE DE MANŒUVRE 30X30



08DA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 242 128	**DN 40-100**	89,45	**H1**	1
37 242 101	**DN 125-200**	145,50	**H1**	1

BOUCHE A CLÉ



- Tête de bouche à clé ronde sous trottoir pour vanne OCA Bayard, couvercle et chainette.
- Tube de bouche à clé PVC D90, longueur 600 ou 900mm, embase mixte Ø 95
- Cloche maintien le tube sur la vanne.
- Clé de fontainier normalisée long 1,5m, carré 32x32.

08KP

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 264 077	**TETE ronde**	31,65	**H1**	1
11 264 069	**TETE octog**	30,30	**H1**	1

08DP

11 263 496	**TUBE 600mm**	18,59	**H1**	1
11 263 488	**TUBE 900mm**	23,55	**H1**	1
66 233 243	**CLOCHE**	26,95	**H1**	1

CLÉ



08DZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 251 064	**CLÉ fontainer**	206,50	**H1**	1
11 251 048	**CLE BF**	31,15	**H1**	1
11 251 102	**CLE BA 25 15x15**	73,90	**H1**	1
11 251 099	**CLE BA 40 15x15**	71,45	**H1**	1

VANNE FONTE OPERCULE EPDM PRE-EQUIPE MANCHONS ELECTROSOUDABLE

AVK



- Pré-équipée de manchons PE (électro-soudable).
- Opercule avec rail de guidage
- Ouverture par carré, sens FAH.

08DA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
30 544 854	**63**	16bar	527,90	**H1**	1
30 544 838	**90**	16bar	648,90	**H1**	1

VANNES PAPILLON PVC

NEW ◆ VANNE PAPILLON à bride

CEPEX

ACS



- Vanne 1/4 de tour, crantée avec poignée de verrouillage.
- Papillon avec joints EPDM.
- Montage en sandwich.

42QA

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 63 103 667	**DN 65**	10bar	145,50	**G1**	1
NEW 63 103 675	**DN 80**	10bar	164,10	**G1**	1
NEW 63 103 632	**DN 100**	10bar	184,10	**G1**	1
NEW 63 103 640	**DN 125**	10bar	220,00	**G1**	1
NEW 63 103 659	**DN 150**	10bar	272,40	**G1**	1

VANNES PAPILLON FONTE

NEW ◆ VANNES PAPILLON FONTE



- Corps fonte grise EN-GJL250
- Papillon en fonte ductile
- Manchette EPDM interchangeable.
- Montage entre brides ISO PN10/16
- Poignée crantée fonte.
- Joints bride nitrile incorporé
- Température maxi : -15°c / + 130°c

419A

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 61 465 146	**DN 50**	16bar	38,40	**H1**	1
NEW 61 465 154	**DN 65**	16bar	42,80	**H1**	1
NEW 61 465 162	**DN 80**	16bar	48,30	**H1**	1
NEW 61 465 170	**DN 100**	16bar	65,85	**H1**	1
NEW 61 465 189	**DN 125**	16bar	81,30	**H1**	1
NEW 61 465 197	**DN 150**	16bar	100,80	**H1**	1
NEW 61 465 421	**DN 200**	16bar	173,90	**H1**	1

◆ VANNE PAPILLON FONTE A OREILLE DE CENTRAGE

SOCLA



- Corps fonte FGL revêtu époxy bleu
- Manchette EPDM interchangeable.
- Poignée crantée fonte.
- Joints bride incorporés.

419A

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
21 322 733	**DN 50**	16bar	88,05	**H1**	1
21 322 555	**DN 65**	16bar	94,60	**H1**	1
21 322 644	**DN 80**	16bar	107,10	**H1**	1
66 267 997	**DN 100**	16bar	124,60	**H1**	1
29 090 777	**DN 125**	16bar	151,40	**H1**	1
21 322 008	**DN 150**	16bar	171,70	**H1**	1

◆ VANNE PAPILLON INOX A OREILLE DE CENTRAGE

SOCLA



- corps fonte revêtu époxy bleu.
- papillon inox 316.
- Manchette EPDM interchangeable.
- Poignée crantée fonte.
- Joints bride incorporés.

419A

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
21 322 482	**DN 50**	16bar	124,80	**H1**	1
21 322 563	**DN 65**	16bar	125,80	**H1**	1
21 322 652	**DN 80**	16bar	144,40	**H1**	1
21 321 974	**DN 100**	16bar	176,40	**H1**	1
21 322 229	**DN 125**	16bar	237,20	**H1**	1
29 089 434	**DN 150**	16bar	311,90	**H1**	1

CLAPETS PVC

◆ CLAPET PVC A RESSORT A COLLER FEMELLE



CEPEX

- Double union.
- Toutes positions.

42OD

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 056	**20**	16bar	16,93	**G1**	1
63 100 064	**25**	16bar	19,12	**G1**	1
63 100 072	**32**	16bar	18,07	**G1**	1
63 100 080	**40**	16bar	25,65	**G1**	1
					42OF
57 082 216	**50**	16bar	36,00	**G1**	12
					42QA
57 082 224	**63**	16bar	48,90	**G1**	1
					42OD
63 100 099	**75**	10bar	103,80	**G1**	1
63 100 102	**90**	10bar	137,20	**G1**	1

NEW ◆ CLAPET PVC A RESSORT A COLLER FEMELLE



VPL

- Double union, large passage
- Ressort inox
- Joints EPDM, existe avec joints Viton

42OD

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 2020661	**20 (DN 10)**	16bar	16,60	**G1**	1
NEW 2020696	**25 (DN 20)**	16bar	17,45	**G1**	1
NEW 2020726	**32 (DN 25)**	16bar	20,90	**G1**	1
NEW 2020742	**40 (DN 32)**	16bar	25,80	**G1**	1
NEW 2020769	**50 (DN 40)**	16bar	36,25	**G1**	1
NEW 2020785	**63 (DN 50)**	16bar	47,95	**G1**	1
NEW 2020807	**75 (DN 65)**	10bar	108,85	**G1**	1
NEW 2020815	**90 (DN 80)**	10bar	175,40	**G1**	1

NEW ◆ CLAPET A BOULE PVC TARAUDE AVEC UNION COTE ENTREE



- Max +60°C

42QA

Référence	Désignation	PN	Ø x H	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 667 995	**tar1"¼**	10bar	144mm	39,15	**K2**	1
NEW 66 668 002	**tar1"½**	10bar	158mm	53,10	**K2**	1
NEW 66 668 010	**tar2"**	10bar	190mm	75,15	**K2**	1
NEW 66 668 029	**tar2"½**	10bar	270mm	153,00	**K2**	1
NEW 66 668 037	**tar3"**	10bar	324mm	218,00	**K2**	1

NEW ◆ CLAPET A BOULE PVC A COLLER AVEC UNION COTE ENTREE



- Max +60°C

42QA

Référence	Désignation	PN	Ø x H	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 667 936	**DN 32**	10bar	112mm	32,05	**K2**	1
NEW 66 667 944	**DN 40**	10bar	144mm	36,30	**K2**	1
NEW 66 667 952	**DN 50**	10bar	158mm	49,20	**K2**	1
NEW 66 667 960	**DN 63**	10bar	190mm	70,05	**K2**	1
NEW 66 667 979	**DN 75**	10bar	270mm	144,00	**K2**	1
NEW 66 667 987	**DN 90**	10bar	340mm	206,00	**K2**	1

◆ CLAPET PVC A BOULE A COLLER



CEPEX

- Double union.

42OD

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 021	**50**	16bar	58,80	**G1**	1
63 100 048	**63**	16bar	83,75	**G1**	1

CLAPET PVC A BATTANT A BRIDE SANDWICH

CEPEX



42OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
63 099 953	**DN 50 (63)**	45,65	**G1**	1
63 100 005	**DN 65 (75)**	45,65	**G1**	1
63 100 013	**DN 80 (90)**	52,60	**G1**	1
63 099 961	**DN 100 (110)**	63,45	**G1**	1
63 099 988	**DN 125 (140)**	82,95	**G1**	1
63 099 996	**DN 150 (160)**	90,30	**G1**	1

CLAPETS DE RETENUE

◆ CLAPET YORK véritable TARAUDE



ACS

- Toutes positions.
- Corps laiton
- Disque polymère
- Garniture en NBR
- Ressort acier inoxydable
- -20°C, 100°C

41SA

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 011	½"	12bar	8,42	O1	10 / 200
52 997 038	¾"	12bar	11,64	O1	8 / 128
52 997 046	1"	12bar	14,95	O1	8 / 88
52 997 062	1"¼	10bar	22,15	O1	6 / 54
52 997 054	1"½	10bar	32,95	O1	4 / 36
52 997 070	2"	10bar	45,30	O1	2 / 28
52 997 089	2" ½	8bar	85,10	O1	16
52 997 097	3"	8bar	119,10	O1	12
52 997 100	4"	8bar	208,00	O1	7

◆ CLAPET EUROPA TARAUDE



ACS

- Toutes positions.
- Corps laiton
- Disque polymère
- Garniture en NBR
- Ressort acier inoxydable
- -20°C, 100°C
- Compatible crépine inox

41SA

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 899	¾"	25bar	15,78	O1	8 / 88
52 996 902	1"	25bar	21,55	O1	6 / 54
52 996 929	1"¼	18bar	33,80	O1	4 / 36
52 996 910	1"½	18bar	45,75	O1	4 / 32
52 996 937	2"	18bar	70,30	O1	2 / 20
52 996 945	2" ½	12bar	162,80	O1	8
52 996 953	3"	12bar	242,00	O1	6
52 996 961	4"	12bar	404,80	O1	4

◆ CLAPET A BATTANT levée horizontale TARAUDE

ACS



- Position horizontale uniquement.
- Corps laiton
- Joint torique pour bouchon supérieur NBR
- Joint torique du bouchon latérale en NBR
- Battant en laiton
- Etanchéité néoprène (1" à 2"), étanchéité métal (2"½ à 3").
- 0°C, 90°C

41JA

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 732	1"	12bar	24,30	O1	8 / 56
52 996 759	1"¼	10bar	36,20	O1	5 / 40
52 996 740	1"½	10bar	47,20	O1	4 / 32
52 996 767	2"	10bar	66,10	O1	2 / 24
52 996 775	2" ½	8bar	132,50	O1	12
52 996 783	3"	8bar	182,70	O1	10

◆ CLAPET A BOULE TARAUDE

SOCLA



- Type 508 pour eaux usées, liquides visqueux, chargés.
- Corps fonte GJL revêtu époxy extérieur, boule formophénolique, joint NBR (nitrile), vis inox 304.

41JE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 325 538	1"	104,40	H1	1
21 325 104	1"¼	107,60	H1	1
21 325 090	1"½	141,60	H1	1
21 324 809	2"	185,20	H1	1
24 233 294	2"½	260,00	H1	1

◆ CLAPET A BOULE A BRIDE

SOCLA



- Type 508 pour eaux usées, liquides visqueux, chargés.
- Corps fonte GJL revêtu époxy extérieur, boule formophénolique, joint NBR (nitrile), vis inox 304.

41JC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 653 798	DN 50	279,70	H1	1
55 653 801	DN 65	305,80	H1	1
55 653 828	DN 80	438,40	H1	1
55 653 836	DN 100	566,00	H1	1
55 653 844	DN 125	846,00	H1	1
55 653 852	DN 150	1 119,00	H1	1
55 653 860	DN 200	1 769,00	H1	1

CLAPETS DE RETENUE

◆ CLAPET A BRIDE

SOCLA



- Corps fonte EN-GJL-250
- ressort inox.
- Brides percées suivant la norme EN 1092-2 et DIN 2501/1 : IO PN16
- +100°C

41JC

Référence	Désignation	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
61 457 437	**DN 50**	16bar	77,70	**H1**	1
61 457 445	**DN 65**	16bar	108,90	**H1**	1
61 457 453	**DN 80**	16bar	130,30	**H1**	1
61 457 461	**DN 100**	16bar	166,00	**H1**	1
61 457 496	**DN 150**	16bar	346,30	**H1**	1

◆ CLAPET A BRIDE

SOCLA



- Type 462
- Corps avec guide monobras intégré, fonte EN-GJL-250 revêtue époxy,
- Joint EPDM,
- Obturateur laiton, base et axe en bronze, ressort inox.
- Bride PN10.
- -10° à +100°C

41JC

Référence	Désignation	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
31 035 988	**DN 50**	16bar	180,50	**H1**	1
31 035 961	**DN 65**	16bar	180,50	**H1**	1
31 035 953	**DN 80**	16bar	270,80	**H1**	1
31 036 038	**DN 100**	16bar	376,70	**H1**	1
31 036 011	**DN 125**	16bar	647,80	**H1**	1
31 036 003	**DN 150**	16bar	812,00	**H1**	1
31 035 996	**DN 200**	10bar	1 296,00	**H1**	1

CLAPETS CREPINES

◆ CLAPET CRÉPINE YORK véritable TARAUDE

ACS



- Corps laiton.
- Disque polymère
- Garniture NBR
- Ressort en acier inox
- Filtre en polymère et acier inox
- -20°C, 100°C

41JC

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 805	**¾"**	10bar	9,31	**O1**	8 / 144
52 996 813	**1"**	10bar	11,64	**O1**	8 / 120
52 996 848	**1"¼**	8bar	16,63	**O1**	6 / 60
52 996 821	**1"½**	8bar	24,35	**O1**	4 / 48
52 996 856	**2"**	8bar	34,70	**O1**	2 / 26
52 996 864	**2" ½**	6bar	66,70	**O1**	25
52 996 872	**3"**	6bar	91,50	**O1**	17
52 996 880	**4"**	6bar	157,40	**O1**	10

◆ CLAPET DE PIED TUBULAIRE TARAUDE



- Ø réduit, pour forage.
- Corps Laiton.

41JC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
56 584 323	**¾" 30,5mm**	24,15	**O1**	20
56 584 307	**1" 38,5 mm**	29,90	**O1**	20
56 584 315	**1"¼ 46,5mm**	46,00	**O1**	10

CLAPETS CREPINES

◆ CRÉPINE INOX



- Crépine inox filetée.
- Degré de filtration : 1/2" à 2" : 1200µ, 2"1/2 à 4" : 2000µ.
- Grille inox 304, partie filetée en polymère.
- Adaptable sur clapet laiton York, Europa.

41JC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 208	½"	2,28	O1	30 / 900
52 997 119	¾"	2,62	O1	20 / 480
52 997 127	1"	2,94	O1	20 / 280
52 997 143	1"¼	3,90	O1	10 / 140
52 997 135	1"½	4,99	O1	10 / 140
52 997 151	2"	6,46	O1	4 / 76
52 997 178	2" ½	13,50	O1	62
52 997 186	3"	16,38	O1	36
52 997 194	4"	22,40	O1	20

◆ CLAPET CRÉPINE MI A MEMBRANE TARAUDE

SOCLA



ACS

- Type 337
- Application : irrigation, eaux chargées.
- Toutes positions
- Corps fonte GJL, revêtue époxy .
- Clapet crépine MI,
- Membrane EPDM,
- Crépine acier galvanisé,
- température : 60°C
- Peut recevoir kit de désamorçage.

41JC

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
24 232 778	2"	6bar	193,20	H1	1
24 232 743	3"	6bar	302,00	H1	1

◆ CLAPET CRÉPINE MI A MEMBRANE A BRIDE

SOCLA



ACS

- Type 327
- Application : eaux chargées
- Toutes positions
- Corps fonte GJL, revêtue époxy .
- Clapet crépine MI,
- Membrane EPDM,
- Crépine acier galvanisé,
- température : 60°C
- Peut recevoir kit de désamorçage.

41JC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 326 933	DN 65	265,60	H1	1
21 326 941	DN 80	334,20	H1	1
24 232 832	DN 100	417,00	H1	1

◆ CLAPET CRÉPINE MI A MEMBRANE A MANCHETTE CANNELEE

SOCLA

ACS



- Type 317
- Application : eaux chargées
- Toutes positions
- Corps fonte GJL, revêtue époxy .
- Clapet crépine MI,
- Membrane EPDM,
- Crépine acier galvanisé,
- température : 60°C
- Peut recevoir kit de désamorçage.

41JC

Référence	Désignation	ø	Passage ø mm	Emmanchement ø mm	Corps ø mm	P.U € H.T	R.	Col.
21 326 860	can 40	40	30mm	43mm	86mm	133,80	H1	1
21 329 495	can 50	50	40mm	54mm	86mm	151,10	H1	1
21 326 879	can 60	60	50mm	64mm	96mm	175,30	H1	1
21 326 887	can 70	70	60mm	74mm	116mm	189,50	H1	1
21 326 895	can 80	80	70mm	84mm	131mm	230,00	H1	1
21 326 909	can 90	90	80mm	94mm	136mm	230,00	H1	1
21 326 852	can 100	100	90mm	104mm	144mm	257,90	H1	1
24 232 948	can 110	110	98mm	114mm	160mm	360,20	H1	1
24 232 921	can 120	120	108mm	134mm	160mm	360,20	H1	1
24 232 913	can 150	150	138mm	156mm	200mm	521,90	H1	1

CLAPETS CREPINES

KIT DE DESAMORCAGE



ACS

SOCLA

41SA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 327 719	**KIT DESAMORCAGE Ø 65 à 110**	53,70	**H1**	1
21 327 700	**KIT DESAMORCAGE Ø 120 à 150**	61,35	**H1**	1

CLAPET DE PIED CREPINE A GUIDAGE AXIAL A BRIDE



SOCLA

- Socla 302
- Application : pompage eau claire.
- Raccordement à bride PN 10.
- Corps fonte GJL,
- Obturateur et guide fonte
- Axe et bague bronze,
- Joint EPDM,
- Crépine acier galvanisé.

41JC

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
21 329 444	**DN 80**	16bar	449,00	**H1**	1
21 329 363	**DN 100**	16bar	624,20	**H1**	1
21 329 371	**DN 125**	10bar	718,00	**H1**	1
21 329 398	**DN 150**	10bar	961,00	**H1**	1
21 329 401	**DN 200**	10bar	2 039,00	**H1**	1
21 329 428	**DN 250**	10bar	3 066,00	**H1**	1

CLAPET HYDROSTAT TARAUDE



- Clapet battant sur socle.
- Corps plastique.
- Ressort inox.
- Mécanisme de désamorçage.

41JC

Référence	Désignation	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
52 988 292	**2"½**	8bar	107,60	**H1**	3
52 988 306	**3"**	8bar	110,80	**H1**	3
52 988 314	**4"**	8bar	113,00	**H1**	3

REGULATEURS DE PRESSION PRE-TARES

STANDARD



- Prétaré 1,72b (25psi).
- Femelle-male ¾" .

34NL

Référence	Désignation	ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 526	**25PSI - 1,72bar**	3/4"	7,71	**O1**	1

REGULATEURS DE PRESSION PRE-TARES

◆ PSI

RAIN BIRD



- Prétaré,
- Débit de 0,5 à 5m³/h.
- Taraudé.

34NL

Référence	Désignation	ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 585	**15PSI - 1,0bar**	3/4"	20,00	**O1**	1
37 247 367	**20PSI - 1,4bar**	3/4"	20,00	**O1**	1
45 331 482	**25PSI - 1,8bar**	3/4"	20,00	**O1**	1
45 331 490	**30PSI - 2,1bar**	3/4"	20,00	**O1**	1
53 739 261	**40PSI - 2,8bar**	3/4"	20,00	**O1**	1
52 997 577	**50PSI - 3,5bar**	3/4"	20,00	**O1**	1

NEW

◆ PLANET - 3/4" FF
Débit de 50lh à 1m/3

NETAFIM



- Régulation dynamique.

34NL

Référence	Désignation	ø	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 041 488	**2,5bar**	3/4"	36,40	**O1**	1

NEW

◆ PLANET - 3/4" MF - 1 TETE
Débit de 0,8 à 5m/3



- Régulation dynamique.
- Indicateur de fonctionnement sur les têtes.
- Plastique ou bronze.
- Vendu complet ou nu et tête seule.

34NL

Référence	Désignation	ø	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 59 859 501	**1,1bar**	3/4"	10bar	43,00	**O1**	1
NEW 59 859 528	**1,4bar**	3/4"	10bar	43,00	**O1**	1
NEW 59 859 536	**1,8bar**	3/4"	10bar	43,00	**O1**	1
NEW 59 859 552	**2,0bar**	3/4"	10bar	43,00	**O1**	1
NEW 59 859 544	**2,5bar**	3/4"	10bar	43,00	**O1**	1
NEW 59 859 560	**3,0bar**	3/4"	10bar	43,00	**O1**	1

NEW

◆ PLANET - 1"1/2 MM - 2 TETES
Débit de 1,6 à 9m/3



- Régulation dynamique.
- Indicateur de fonctionnement sur les têtes.
- Plastique ou bronze.
- Vendu complet ou nu et tête seule.

34NL

Référence	Désignation	ø	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 59 859 307	**1,1bar**	1"1/2	10bar	112,50	**O1**	1
NEW 59 859 315	**1,4bar**	1"1/2	10bar	112,50	**O1**	1
NEW 59 859 323	**1,8bar**	1"1/2	10bar	112,50	**O1**	1
NEW 59 859 358	**2,0bar**	1"1/2	10bar	112,50	**O1**	1
NEW 59 859 331	**2,5bar**	1"1/2	10bar	112,50	**O1**	1
NEW 59 859 366	**3,0bar**	1"1/2	10bar	112,50	**O1**	1

REGULATEURS DE PRESSION PRE-TARES

NETAFIM

NEW ◆ PLANET - 2” FF - 6 TETES Débit de 4,8 à 27m/3



- Régulation dynamique.
- Indicateur de fonctionnement sur les têtes.
- Plastique ou bronze.
- Vendu complet ou nu et tête seule.

34NL

Référence	Désignation	ø	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 59 859 439	**1,1bar**	2"	10bar	912,00	**O1**	1
NEW 59 859 447	**1,4bar**	2"	10bar	912,00	**O1**	1
NEW 59 859 455	**1,8bar**	2"	10bar	912,00	**O1**	1
NEW 59 859 471	**2,0bar**	2"	10bar	912,00	**O1**	1
NEW 59 859 463	**2,5bar**	2"	10bar	912,00	**O1**	1
NEW 59 859 498	**3,0bar**	2"	10bar	912,00	**O1**	1

NEW ◆ PLANET - 3” FF - 10 TETES Débit de 8 à 45m/3



- Régulation dynamique.
- Indicateur de fonctionnement sur les têtes.
- Plastique ou bronze.
- Vendu complet ou nu et tête seule

34NL

Référence	Désignation	ø	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 59 859 579	**1,1bar**	3"	10bar	1 582,00	**O1**	1
NEW 59 859 587	**1,4bar**	3"	10bar	1 582,00	**O1**	1
NEW 59 859 595	**1,8bar**	3"	10bar	1 582,00	**O1**	1
NEW 59 859 617	**2,0bar**	3"	10bar	1 582,00	**O1**	1
NEW 59 859 609	**2,5bar**	3"	10bar	1 582,00	**O1**	1
NEW 59 859 625	**3,0bar**	3"	10bar	1 582,00	**O1**	1

NEW ◆ REGULATEUR PLANET NU



34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 676 466	**REGULATEUR NU PLAST. 1"1/2**	91,80	**O1**	1
NEW 66 152 456	**REGULATEUR NU PLAST. 2" - 4 têtes**	199,20	**O1**	1
NEW 66 152 464	**REGULATEUR NU BRONZE 2" - 6 têtes**	788,00	**O1**	1
NEW 66 152 472	**REGULATEUR NU BRONZE 3" - 10 têtes**	1 377,00	**O1**	1

NEW ◆ TETE SEULE POUR REGULATEUR PLANET



34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 64 676 504	**TÊTE NUE 1,1bars**	32,80	**O1**	1
NEW 64 676 512	**TÊTE NUE 1,4bars**	32,80	**O1**	1
NEW 64 676 520	**TÊTE NUE 1,8bars**	32,80	**O1**	1
NEW 64 676 539	**TÊTE NUE 2,0bars**	32,80	**O1**	1
NEW 64 676 547	**TÊTE NUE 2,5bars**	32,80	**O1**	1
NEW 64 676 555	**TÊTE NUE 3bars**	32,80	**O1**	1

REGULATEURS DE PRESSION REGLABLES

BERMAD

◆ PRV 3/4” BAS DEBIT - FF Débit de 10l/h à 5m3/h



- Statique et dynamique.
- Version bas débit 3/4” : 10l/h à 5m³/h.
- Amont PS 9bar maxi
- Aval 0,5bar mini

34NL

Référence	Désignation	ø	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 595	**0,8 à 2,5bar**	3/4"	32,95	**O1**	1

REGULATEURS DE PRESSION REGLABLES

NEW

◆ PRV 3/4" - FF
Débit de 0,2 à 5m3/h



• Statique et dynamique.

34NL

Référence	Désignation	ø	Ressort	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 7 756 126	**0,5 à 1,2bar**	3/4"	jaune		24,50	**O1**	1
61 526 587	**0,8 à 2,5bar**	3/4"	blanc	9bar	24,50	**O1**	1
NEW 67 756 134	**2,0 à 4,0bar**	3/4"	rouge	9bar	24,50	**O1**	1
NEW 67 756 142	**3,5 à 6,0bar**	3/4"	noir	9bar	24,50	**O1**	1

NEW

◆ PRV 1" - FF
Débit de 0,45 à 7m3/h



• Statique et dynamique.

34NL

Référence	Désignation	ø	Ressort	Pression maxi	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 793 501	**0,5 à 1,2bar**	1"	blanc	9bar	72,50	**O1**	1
NEW 67 793 528	**1,0 à 2,0bar**	1"	rouge	9bar	72,50	**O1**	1
64 675 591	**1,5 à 3,5bar**	1"	noir	9bar	72,50	**O1**	1

NEW

◆ PRV 1"1/2 - FF
Débit de 0,5 à 18m3/h



• Statique et dynamique.

34NL

Référence	Désignation	ø	Ressort	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 793 536	**0,5 à 1,2bar**	1"1/2	blanc	169,90	**O1**	1
NEW 67 793 544	**1,0 à 2,0bar**	1"1/2	rouge	169,90	**O1**	1
64 675 605	**1,5 à 3,5bar**	1"1/2	noir	169,90	**O1**	1

NEW

◆ RESSORT POUR PRV

• Statique et dynamique.

34NL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 147 304	**RESSORT 1"-1"½ 0,5 - 1,2bar**	10,56	**O1**	1
NEW 66 147 312	**RESSORT 1"-1"½ 1,0 - 2,0bar**	10,56	**O1**	1
NEW 66 147 320	**RESSORT 1"-1"½ 3,0 - 5,5bar**	10,56	**O1**	1

REDUCTEURS LAITON ET FONTE

◆ REDUCTEUR PN25 FF



ACS

- Statique et dynamique.
- Préréglé 3bar aval, réglable 1,2 à 6bar
- Corps et siège laiton.
- Prise mano 1/4”

34NL

Référence	Désignation	PMS	P.U € H.T	R.	Col.
51 347 978	½"	15bar	27,55	O1	50
51 347 986	¾"	15bar	28,60	O1	50

◆ REDUCTEUR PN25 FF



ACS

- Statique et dynamique.
- Réglable aval 0,5 à 6bar du 1/2” au 1”
- Réglable aval 1 à 6bar du 1”1/4 au 2”
- Réglage usine 3bar aval.
- Corps Laiton, siège inox.
- Avec raccord union à partir de 1”¼.
- Prise mano ¼.

41SA

Référence	Désignation	PS	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 488	½"	25bar	51,00	O1	20
52 997 518	¾"	25bar	55,00	O1	20
52 997 534	1"	25bar	85,50	O1	10
52 997 550	1"¼ UNION	25bar	218,00	O1	10
52 997 542	1"½ UNION	25bar	218,80	O1	10
52 997 569	2" UNION	25bar	343,80	O1	5

◆ REDUCTEUR FONTE PN40 A BRIDE

ACS



- Maxi 40bar amont.
- Réglable aval 2 à 14bar avec 1 seul ressort.
- Démontage complet par le dessus.
- Corps fonte, peinture époxy, siège inox 316, piston bronze, ressort acier, tige inox 303/304, joint EPDM 90shore.
- Prise mano ¼.

41SA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 259 901	DN 40-50	1 535,00	O1	1
53 259 928	DN 60-65	1 884,00	O1	1
53 259 936	DN 80	2 133,00	O1	1
53 259 863	DN 100	2 818,00	O1	1
53 259 871	DN 125	4 766,00	O1	1
53 259 898	DN 150	6 179,00	O1	1

MANOMETRES

◆ MANOMÈTRE GLYCERINE RADIAL INOX standard



- Ø 63mm.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

41WB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 685 217	0 à 2,5bar	14,72	O1	1
34 663 920	0 à 6bar	14,72	O1	1
34 663 939	0 à 10bar	14,72	O1	1
34 663 947	0 à 16bar	14,72	O1	1
34 663 955	0 à 25bar	14,72	O1	1

◆ MANOMÈTRE GLYCÉRINE RADIAL INOX

cewal



- Ø 63mm.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

81TC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 187 924	0 à 6bar	16,20	O1	100
57 084 820	0 à 10bar	16,20	O1	100
57 084 839	0 à 16bar	16,20	O1	100
57 084 847	0 à 25bar	18,58	O1	100

◆ MANOMÈTRE GLYCÉRINE AXIAL INOX standard



- Ø 63mm.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

41WB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 685 489	0 à 2,5bar	14,91	O1	1
45 685 462	0 à 6bar	14,91	O1	1
45 685 454	0 à 10bar	14,91	O1	1
45 685 446	0 à 16bar	14,91	O1	1
45 685 438	0 à 25bar	21,50	O1	1

◆ MANOMÈTRES GLYCÉRINE AXIAL INOX

cewal



- Ø 63mm.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

81TC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 304 510	0 à 6bar	17,33	O1	100
62 304 499	0 à 16bar	17,33	O1	100

MANOMETRES

◆ MESURE DIRECTE sur robinet



- Ø 50mm.
- Pour orifice 8 à 20mm.
- Protection plastique.

41WB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 666 255	MIOPRESS	36,20	O1	1

◆ MANOMÈTRE SEC AXIAL ABS standard



- Ø 52mm, ABS.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

41WB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 663 831	0 à 6bar	6,04	O1	1
31 812 658	0 à 10bar	6,04	O1	1

◆ MANOMÈTRE SEC RADIAL ABS standard



- Ø 52mm, ABS.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

41WB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 663 874	0 à 6bar	5,90	O1	1
31 812 674	0 à 10bar	5,90	O1	1

◆ MANOMÈTRE SEC RADIAL ABS spécial piscine



- Ø 52mm, ABS.
- Fabrication CEE, norme EN837-1.
- fil. ¼”

41WB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
54 795 653	0 à 2,5bar	6,04	O1	1

◆ ACCESSOIRES ¼"





34NZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 996 678	AIGUILLE PLAST	0,77	O1	100 / 5500
52 996 988	CLAPET FIL. ¼"	1,71	O1	100 / 5000
52 996 996	CLAPET TV 4x6	1,80	O1	100 / 5000
				41WB
52 996 651	AIGUILLE LAITON TAR. 1/4"	54,50	O1	1
52 997 003	CLAPET LAITON FIL. 1/4"	28,20	O1	1
				41AC
53 255 302	ROBINET A DEPRESSION FIL x TAR. 1/4"	9,73	O1	30
52 997 690	ROBINET FIL x TAR. 1/4"	6,08	O1	20 / 320
				81TC
57 084 855	PROLONGATEUR FIL x TAR. 1/4"	2,68	O1	1
				34ME
61 480 374	PITOT ET MANOMETRE	92,70	O1	1

SOUPAPE DE DECHARGE

◆ SOUPAPE LAITON PN16 FF



- Réglables de 2 à 11bar
- Non pré-tarée.
- Clapet PTFE.

41AH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 095 576	½"	62,90	O1	1
45 095 525	¾"	95,20	O1	1
45 095 452	1"	119,70	O1	1
45 095 398	1"¼	196,80	O1	1
45 095 487	1"½	240,80	O1	1
45 095 347	2"	349,90	O1	1

VANNE DE DECHARGE RAPIDE

◆ VANNE DE DÉCHARGE FONTE



- A installer en dérivation pour la protection contre les surpressions.
- Débit maxi 50m³/h.
- Décharge réglable.
- Vanne fonte.
- Taraudée 2”

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
60 843 287	**1 à 10bar**	594,00	**O1**	1

COMPTEUR A JET UNIQUE

NEW ◆ ATLANTIS

hidroconta

ACS



- Compteur à flux unique et cadran sec type EP.
- Impulsion 10l avec émetteur inductif 67 388 283
- Eau froide jusqu’à 30°C.
- Livré avec 1/2 douilles réduites.
- Classe R160, approbation MID, certificat d’homologation de type UE : DE-11-MI001-PTB009.

41CA

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Raccord compteur	Raccord douilles	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 048 202	**DN15**	3,12m³/h	2,5m³/h	25l/h	15,62l/h	¾"	½"	0,00005 à 99 999m3	11,5cm	40,60	**O2**	1
NEW 67 048 210	**DN20**	5m³/h	4,0m³/h	40l/h	25l/h	1"	¾"	0,00005 à 99 999m3	13,0cm	58,90	**O2**	1

COMPTEUR A JETS MULTIPLES

NEW ◆ TRITON

hidroconta

ACS



- Impulsion 10l
- Installation de l’émetteur impulsion sans démontage de la tête du compteur.
- Livré avec 1/2 douilles.

Autre poids impulsion, nous consulter.

- Classe R160, approbation MID.

41CA

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Raccord compteur	Raccord douilles	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 048 180	**DN 20**	5m³/h	4,0m³/h	40l/h	25l/h	1"	3/4"	0,05L à 99 999m³	19cm	119,80	**O2**	1
NEW 67 048 199	**DN 25**	7,8m³/h	6,3m³/h	63l/h	39,3l/h	1"¼	1"	0,05L à 99 999m³	26cm	171,70	**O2**	1
NEW 67 388 283	**EMETTEUR IMPULSION 10L**									131,60	**O2**	1

NEW ◆ M100

elster

ACS



- Cadran noyé.
- Installation de l’émetteur impulsion sans démontage de la tête du compteur. Autre poids impulsion, nous consulter.
- Livré sans 1/2 douilles réduites.
- Classe R160 horizontal, R80 vertical, MID.

41CA

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Raccord compteur	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 653	**DN 30**	12,5m3/h	10m3/h	0,1m3/h	0,06m3/h	1"1/2	0,5L à 1 000 000m³	26cm	177,40	**O2**	1
NEW 66 565 661	**DN 40**	20m3/h	16m3/h	0,16m3/h	0,1m3/h	2"	0,5L à 1 000 000m³	30cm	252,90	**O2**	1
NEW 66 565 688	**DN 50**	31,25m3/h	25m3/h	0,25m3/h	0,16m3/h	2"1/2	0,5L à 1 000 000m³	27cm	421,70	**O2**	1
NEW 66 565 696	**EMETTEUR IMPULSION 1L**								118,50	**O2**	1

COMPTEUR A JETS MULTIPLES

◆ DEMI DOUILLE UNION



- Demi douille union réduite.
- Femelle - mâle.
- Avec joint plat.

42BA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 998 654	**F¾" x M½"**	4,66	**O2**	200
52 998 689	**F1" x M¾"**	7,88	**O2**	150
52 998 670	**F1"¼ x M1"**	11,34	**O2**	100
52 998 662	**F1"½ M1"¼**	15,88	**O2**	50
52 998 700	**F2" x M1"½**	24,50	**O2**	40
52 998 697	**F2"½ x M2"**	42,00	**O2**	20

COMPTEURS WOLTMANN

◆ COMPTEURS „WOLTMANN" PREDATOR A hélice axiale



- Corps fonte bridé, PN10/16 (DN200 PN16), avec capot de protection
- Totalisateur à cadran étanche sous vide
- Transmission magnétique protégée
- Installation horizontale R160H ou verticale R100V
- Débits de transition Q2 et mini Q1 sont donnés pour un compteur installé horizontalement
- Température d'utilisation : 0,1 à 30°C
- Pression maxi 16bar
- Respecter longueur droite, amont : 8 x DN , aval : 3 x DN .

41WH

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
67 425 936	**DN 50**	50m³/h	40m³/h	0,4m³/h	0,25m³/h	0,0005 à 999 999m³	20cm	493,30	**O2**	1
67 425 944	**DN 65**	78,75m³/h	63m³/h	0,63m³/h	0,394m³/h	0,0005 à 999 999m³	20cm	525,20	**O2**	1
67 425 952	**DN 80**	125m³/h	100m³/h	1m³/h	0,625m³/h	0,0005 à 999 999m³	22,5cm	601,00	**O2**	1
67 425 960	**DN 100**	200m³/h	160m³/h	1,6m³/h	1m³/h	0,0005 à 999 999m³	25cm	689,00	**O2**	1
67 425 979	**DN 125**	200m³/h	160m³/h	1,6m³/h	3,0m³/h	0,0005 à 999 999m³	25cm	851,00	**O2**	1
67 425 987	**DN 150**	500m³/h	400m³/h	4m³/h	2,5m³/h	0,005 à 9 999 999m³	30cm	1 044,00	**O2**	1
67 425 995	**DN 200**	787,5m³/h	630m³/h	6,3m³/h	3,938m³/h	0,005 à 9 999 999m³	35cm	1 343,00	**O2**	1
67 426 002	**EMETTEUR IMPULSION POUR PREDATOR**							80,90	**O2**	1

COMPTEURS TANGENTIELS

◆ COMPTEURS GMWI IRRIGATION



- Pour eaux brutes et chargées,
- Tête sèche orientable, mécanisme extractible.
- Transmission magnétique,
- Eau froide maxi 50°C,
- Installation horizontale ou verticale,
- Pression maxi 16bar

34OI

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
52 998 336	**DN 50**	35m³/h	70m³/h	4,5m³/h	1,2m³/h	0,0002 à 999 999m³	20cm	360,50	**AG3**	1
52 998 344	**DN 65**	50m³/h	100m³/h	8m³/h	4m³/h	0,002 à 999 999m³	20cm	381,60	**AG3**	1
52 998 352	**DN 80**	90m³/h	150m³/h	10m³/h	5m³/h	0,002 à 999 999m³	22,5cm	415,80	**AG3**	1
52 998 360	**DN 100**	125m³/h	250m³/h	11m³/h	7m³/h	0,002 à 999 999m³	25cm	484,60	**AG3**	1
52 998 379	**DN 125**	175m³/h	350m³/h	12m³/h	8m³/h	0,002 à 999 999m³	25cm	615,00	**AG3**	1
52 998 387	**DN 150**	250m³/h	500m³/h	15m³/h	10m³/h	0,002 à 999 999m³	30cm	806,60	**AG3**	1

COMPTEURS TANGENTIELS

◆ MECANISME POUR GMWI



34OI

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
57 082 895	**DN 50**	35m³/h	70m³/h	4,5m³/h	1,2m³/h	0,002 à 999 999m³	20cm	438,10	**AG7**	1
57 082 909	**DN 65**	50m³/h	100m³/h	8m³/h	4m³/h	0,002 à 999 999m³	20cm	444,70	**AG7**	1
57 082 879	**DN 125**	175m³/h	350m³/h	12m³/h	8m³/h	0,002 à 999 999m³	25cm	444,70	**AG7**	1
57 082 887	**DN 150**	250m³/h	500m³/h	15m³/h	10m³/h	0,002 à 999 999m³	30cm	438,10	**AG7**	1

NEW ◆ COMPTEUR IRRIGATION



- Pour eaux brutes et chargées, tête sèche, mécanisme extractible.
- Corps fonte bridé, PN10/16 (DN200 PN16), avec capot de protection
- Totalisateur à cadran étanche sous vide
- Pré équipé 100L du DN 50 au DN 125, 1000L du DN 150 au DN 200
- Classe A : Installation horizontale ou verticale
- Température d'utilisation : 0,1 à 40°C
- Pression maxi 16bar

34OI

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 178 722	**DN 50**	30m3/h	15m3/h	4,5m3/h	1,2m3/h	0,002 à 999 999m³	20cm	260,50	**AG3**	1
NEW 66 273 822	**DN 50 IMP. 100L**	30m3/h	15m3/h	4,5m3/h	1,2m3/h	0,002 à 999 999m³	20cm	315,80	**AG3**	1
NEW 66 178 730	**DN 65**	50m3/h	25m3/h	7,5m3/h	2m3/h	0,002 à 999 999m³	20cm	257,70	**AG3**	1
NEW 66 273 830	**DN 65 IMP. 100L**	50m3/h	25m3/h	7,5m3/h	2m3/h	0,002 à 999 999m³	20cm	312,90	**AG3**	1
NEW 66 178 749	**DN 80**	80m3/h	40m3/h	12m3/h	3,2m3/h	0,002 à 999 999m³	22,5cm	293,60	**AG3**	1
NEW 66 273 849	**DN 80 IMP. 100L**	80m3/h	40m3/h	12m3/h	3,2m3/h	0,002 à 999 999m³	22,5cm	350,60	**AG3**	1
NEW 66 178 757	**DN 100**	120m3/h	60m3/h	18m3/h	4,8m3/h	0,002 à 999 999m³	25cm	335,40	**AG3**	1
NEW 66 273 857	**DN 100 IMP. 100L**	120m3/h	60m3/h	18m3/h	4,8m3/h	0,002 à 999 999m³	25cm	394,50	**AG3**	1
NEW 66 178 765	**DN 125**	200m3/h	100m3/h	30m3/h	8m3/h	0,002 à 999 999m³	25cm	444,20	**AG3**	1
NEW 66 273 865	**DN 125 IMP. 100L**	200m3/h	100m3/h	30m3/h	8m3/h	0,002 à 999 999m³	25cm	508,70	**AG3**	1
NEW 66 178 773	**DN 150**	300m3/h	150m3/h	45m3/h	12m3/h	0,002 à 999 999m³	30cm	554,10	**AG3**	1
NEW 66 273 873	**DN 150 IMP. 1000L**	300m3/h	150m3/h	45m3/h	12m3/h	0,002 à 999 999m³	30cm	624,10	**AG3**	1
NEW 66 178 781	**DN 200**	500m3/h	250m3/h	75m3/h	20m3/h	0,002 à 999 999m³	35cm	708,40	**AG3**	1
NEW 66 273 881	**DN 200 IMP. 1000L**	500m3/h	250m3/h	75m3/h	20m3/h	0,002 à 999 999m³	35cm	786,00	**AG3**	1

NEW ◆ COMPTEUR ULTRASONS NAUTILUS



- Conçu pour des réseaux agricoles et industrielles
- Grande précision
- Corps fonte bridé, avec capot de protection
- Indicateur LCD, permet la lecture du débit instantané, et accumulé, direction du fluide, alarme de batterie faible, détection de fuites
- Température d'utilisation : -20 à 55°C
- Pression nominale 16bar
- Durée de la batterie 10 ans

41CA

Référence	Désignation	Débit de surcharge Q4	Débit permanent Q3	Débit transition Q2	Débit mini Q1	Affichage	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 67 756 290	**DN 50**	50m3/h	40m3/h	0,125m3/h	0,08m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	20cm	1 074,00	**O2**	1
NEW 67 756 304	**DN 65**	80m3/h	63m3/h	0,20m3/h	0125m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	20cm	1 232,00	**O2**	1
NEW 67 756 312	**DN 80**	80m3/h	63m3/h	0,20m3/h	0,125m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	22,5cm	1 460,00	**O2**	1
NEW 67 756 320	**DN 100**	125m3/h	100m3/h	0,32m3/h	0,20m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	25cm	1 724,00	**O2**	1
NEW 67 756 339	**DN 125**	200m3/h	160m3/h	0,512m3/h	0,32m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	25cm	2 483,00	**O2**	1
NEW 67 756 347	**DN 150**	313m3/h	250m3/h	0,80m3/h	0,50m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	30cm	2 689,00	**O2**	1
NEW 67 756 355	**DN 200**	500m3/h	400m3/h	1,28m3/h	0,80m3/h	0,0001 à 999 999 999m³	35cm	3 396,00	**O2**	1

SYSTÈME DE TÉLÉRELÈVE ET CONTRÔLE A DISTANCE

Deméter est un système de commande et de lecture à distance des éléments des réseaux hydrauliques de dernière génération facilitant leur contrôle et gestion.

Commandez et gérez tous les équipements du réseau de chez vous, sans avoir à vous rendre au point de contrôle. Intégrez à votre réseau des compteurs d'eau avec communication ou ajoutez aux compteurs d'eau des modules de communication pour contrôler vos consommations et les afficher sur une plateforme, sans vous déplacer.

DEMETER WEB



Gestion des utilisateurs du réseau
Configuration du terminal

Création et visualisation des alarmes

Programmation de l'irrigation
Génération de rapports

APP HIDROCONTA METERING



Application utilisateur

Affichage des données

Réaliser des comparaisons de consommations

Définir et paramétrer des alertes

LoRa GPRS NB-IoT

SYSTÈME DEMETER

sigfox LoRaWAN

DEMETER HARDWARE DE CONTRÔLE À DISTANCE



- Différentes technologies de communication: radio, GPRS ou mixte
- Gestion et contrôle de grands réseaux hydrauliques
- Installation wireless (sans fils)

IRIS AMR
MODULE DE COMMUNICATION



- Installation facile
- S'adapte à tout compteur avec émetteur d'impulsion

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES

Vannes et compteurs (hydrant d'irrigation)



Vannes



Compteurs



Recueil des données des capteurs



EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
Compteurs



hidroconta
metering technology

CLAPETS ANTI POLLUTION

ANTIPOLLUTION TYPE EA

ACS



- Conforme anti pollution NF P 43-007.
- Type de protection sanitaire EA.
- Etanchéité parfaite dans toutes les positions.
- Laiton, clapet delrin, joints NBR nitrile, ressort inox.
- 2 orifices de purge avec bouchons laiton (sauf ¾" : bouchon plastique).
- Entrée raccord union femelle, sortie mâle.

41BF

Référence	Désignation	Pression maxi	Calibre	Débit pour 0,1 bar de perte de charge	Dimension L	P.U € H.T	R.	Col.
21 324 744	¾"	10bar	DN 15	3,0m³/h	7,8cm	11,31	O2	1
24 236 919	1"	10bar	DN 20	4,0m³/h	8,1cm	39,55	O2	1
24 236 900	1"¼	10bar	DN 25	8,5m³/h	10cm	95,80	O2	1
21 328 723	1"½	10bar	DN 30	10m³/h	10cm	121,70	O2	1
21 328 715	2"	10bar	DN 40	20m³/h	10,5cm	144,20	O2	1

DISCONNECTEURS

DISCONNECTEURS CONTRÔLABLES NF DISCORAIL

SOCLA

ACS



- Mise en conformité des installations d'arrosage, surpression, fontaines, ...
- Montage NF : placé entre 2 vannes à purge, et un filtre à purge en amont, prévoir une évacuation égout.
- Contrôlable à zone de pression réduite.
- NF P 43-010.
- Corps bronze, clapet laiton, joints EPDM, ressorts inox.
- Livré avec unions 3/4 à 2"et raccordement évacuation.
- Discorail : disconnecteur, filtre tamis à purge et vannes assemblés sur rail support. prêt à installer.

41BD

Référence	Désignation	Dimension L	Évacuation	Débit maxi	P.U € H.T	R.	Col.
55 655 383	¾"	43cm	32mm	2,5m³/h	646,00	O2	1
55 655 391	1"	51,5cm	32mm	5m³/h	926,00	O2	1
55 655 405	1"¼	58cm	40mm	6m³/h	1 235,00	O2	1
55 655 413	1"½	67,5cm	40mm	10m³/h	1 628,00	O2	1
55 655 421	2"	81,5cm	50mm	20m³/h	1 853,00	O2	1

DISCONNECTEUR CONTRÔLABLE NF Disconnecteur seul

ACS



41BD

Référence	Désignation	Dimension L	Évacuation	Débit maxi	P.U € H.T	R.	Col.
55 655 332	¾"	19,2cm	32mm	2,5m³/h	434,10	O2	1
55 655 340	1"	23,5cm	32mm	5m³/h	538,00	O2	1
55 655 359	1"¼	25,4cm	40mm	6m³/h	663,00	O2	1
55 655 367	1"½	29,5cm	40mm	10m³/h	1 144,00	O2	1
55 655 375	2"	35,2cm	50mm	20m³/h	1 183,00	O2	1

DISCONNECTEUR CONTRÔLABLE NF KIT REPARATION BA2860

ACS



41BD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 656 126	¾"	201,40	O2	1
55 656 134	1"	219,40	O2	1
55 656 142	1"¼	280,90	O2	1
55 656 150	1"½	358,80	O2	1
55 656 169	2"	375,80	O2	1

DISCONNECTEURS

DISCONNECTEUR CONTRÔLABLE NF DISCONNECTEUR B.A

ACS



41BD

Référence	Désignation	Dimension L	Évacuation	Débit maxi	P.U € H.T	R.	Col.
24 237 214	**DN 65**	36cm	63mm	20m³/h	2 532,00	**O2**	1
21 324 388	**DN 80**	44cm	63mm	30m³/h	2 682,00	**O2**	1
21 324 353	**DN 100**	53cm	80mm	40m³/h	4 404,00	**O2**	1
24 221 954	**DN 150**	63cm	80mm	100m³/h	6 631,00	**O2**	1

DISCONNECTEUR CONTRÔLABLE NF KIT REPARATION

ACS



41JE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
31 035 740	**DN 65**	1 009,00	**O2**	1

41BD

21 329 754	**DN 80**	1 009,00	**O2**	1
21 329 762	**DN 100**	1 965,00	**O2**	1

41JE

31 035 759	**DN 150**	2 704,00	**O2**	1

MALETTE

- Pour contrôle annuel électronique des disco BA du DN 15 à 250.
- NF-P 43-010

41BD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
RO9191	**MALETTE**	5419,00	**O2**	1

FILTRES

FILTRE LAITON Y FEMELLE x FEMELLE



ACS

- Filtre en ligne
- Finesse de filtration 500µ, sauf 2" et 2"1/2 800µ.
- Tamis inox.
- Pression nominale 20bar.

41JD

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 224	**¾"**	13,58	**O1**	1
52 997 216	**1"**	21,20	**O1**	1
52 997 240	**1"¼**	32,70	**O1**	1
52 997 232	**1"½**	43,25	**O1**	1
52 997 259	**2"**	72,90	**O1**	1
52 997 267	**3"**	187,30	**O1**	1

JOINT POUR FILTRES LAITON Y

ACS

41JD

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 399	**¾"**	0,24	**O1**	1
52 997 348	**1"**	0,40	**O1**	1
52 997 364	**1"¼**	0,48	**O1**	1
52 997 356	**1"½**	0,48	**O1**	1
52 997 372	**2"**	0,56	**O1**	1
52 997 380	**3"**	1,68	**O1**	1

TAMIS POUR FILTRES LAITON Y

ACS

41JD

Référence	Dés.	P.U € H.T	R.	Col.
52 997 828	**¾"**	3,50	**O1**	1
52 997 755	**1"**	4,00	**O1**	1
52 997 771	**1"¼**	5,50	**O1**	1
52 997 763	**1"½**	7,00	**O1**	1
52 997 798	**2"**	9,25	**O1**	1
52 997 801	**3"**	25,00	**O1**	1

FILTRE LAITON A PURGE FEMELLE x FEMELLE

ACS



- Filtre en ligne
- Finesse de filtration500µ, sauf 2"1/2 800µ.
- Tamis inox avec robinet de rinçage.

41JD

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
66 267 121	**¾"**	16bar	14,90	**O1**	1
66 267 148	**1"**	16bar	20,10	**O1**	1
66 267 156	**1"¼**	16bar	36,10	**O1**	1
66 267 164	**1"½**	16bar	52,20	**O1**	1
66 267 172	**2"**	16bar	93,90	**O1**	1

FILTRES

FILTRE FONTE A BRIDE



- Corps fonte.
- Tamis inox.
- Bouchon de purge laiton.

41JD

Référence	Désignation	Dimension L	Finesse de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
45 101 657	**DN 65**	29cm	800µ	179,90	**O1**	1
45 101 630	**DN 80**	31cm	1250µ	218,00	**O1**	1
45 101 614	**DN 100**	35cm	1250µ	280,50	**O1**	1
45 101 592	**DN 125**	40cm	1250µ	457,00	**O1**	1
45 101 576	**DN 150**	48cm	1250µ	646,00	**O1**	1

VANNES A AIR

SIMPLE FONCTION



- Simple fonction: automatique, dégazage sous pression.
- Installation sur réseau primaire.
- Ne protège pas des dépressions au remplissage.

34OL

Référence	Désignation	PMS	P.U € H.T	R.	Col.
51 348 001	**AUTOMATIQUE fil 1"**	16bar	45,05	**AG3**	20

DOUBLE FONCTION



- Purge filetée ½'' : casse-vide PN10 (0,2-10 bars), entrée et sortie d'air.
- Double fonction : cinétique, évacuation de l'air au remplissage des conduites, entrée d'air à la vidange. Protège des dépressions, s'installe à la parcelle, en point haut.

34NI

Référence	Désignation	PMS	PN	P.U € H.T	R.	Col.
67 729 633	**PURGE fil ½"**		10bar	7,25	**C1**	1
						34OL
51 347 994	**CINETIQUE fil ¾"**		10bar	11,62	**AG3**	25
51 348 028	**CINETIQUE fil 1"**	16bar		23,60	**AG3**	14
51 348 052	**CINETIQUE fil 2"**	16bar		41,85	**AG3**	8

TRIPLE FONCTION



- Triple fonction: vanne à air combinée, cinétique et automatique. Evacuation de l'air au remplissage d'eau, entrée d'air pendant la vidange des conduites et dégazage sous pression.

34OL

Référence	Désignation	PMS	PS	P.U € H.T	R.	Col.
51 348 036	**COMBINEE fil 2"**	16bar		118,00	**AG3**	8
						34MI
65 765 284	**COMBINEE C30 fil x tar. 2" - Bermad**		0,1 à 16bar	186,10	**AG3**	1
						34OL
51 348 044	**COMBINEE ACV 200P fil 2" - Nelson**	14bar		219,80	**AG3**	1

PROTECTION ET DISTRIBUTION › PROTECTION DES RÉSEAUX

VANNES A AIR

◆ VENTOUSE ALU GIVAL



08DG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 151 271	**SIMPLEX fil 1"**	32,05	**H1**	1

◆ VENTOUSE BAYARD à bride

BAYARD BY TALIS



- F110, simple effet.
- Raccord DN40 à DN60.
- Contrôleur de fonctionnement intégré. avec robinet d'arrêt à carré.
- Fonte ductile, peinture époxy, vis inox.

08DG

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
24 208 540	**DN40/60**	16bar	372,80	**H1**	1

◆ VENTOUSE FONTE

BERMAD



- C70 Ventouse triple fonction.
- Evacuation et admission rapide de grande quantités d'air lors remplissage, vidange des conduites et dégazage en service.
- Hauteur 28cm.

34MI

Référence	Désignation	PN	P.U € H.T	R.	Col.
65 765 292	**C70 tar. 2"**	25bar	640,20	**H1**	1
66 673 200	**C70 DN50**	25bar	727,00	**H1**	1

PROTECTION ET DISTRIBUTION › ACCESSOIRES

BOULONNERIE

◆ BOULON ZINGUE
Prix de 100 pièces mais vente au détail.



- Vis filetage total et écrous zingués ISO 4032.8 .
- Ecrous et vis vendus séparément.

43AB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 233 889	**16x50**	59,05	**H1**	1
21 233 919	**16x60**	67,10	**H1**	1
25 927 737	**16x70**	74,55	**H1**	1
25 927 729	**16x80**	82,60	**H1**	1
25 927 656	**20x80**	137,70	**H1**	1
25 927 710	**16x90**	90,00	**H1**	1
21 234 389	**20x90**	149,20	**H1**	1
53 941 451	**16x120**	114,30	**H1**	1
55 761 183	**20x120**	185,60	**H1**	1

◆ + ECROU



43FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 239 208	**M16**	19,52	**H1**	1
21 239 267	**M20**	40,10	**H1**	1

BOULONNERIE

◆ JOINT DE BRIDE



- Joint fibre 2mm.
- Alimentaire (exempt d'amiante).
- Température maxi 180°c.

45ZZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 988 322	**DN 40**	1,20	**H1**	50
52 988 330	**DN 50**	1,29	**H1**	50
52 988 349	**DN 65**	2,01	**H1**	50
52 988 357	**DN 80**	2,28	**H1**	50
52 988 365	**DN 100**	3,24	**H1**	50
51 325 710	**DN 125**	3,72	**H1**	50
52 988 373	**DN 150**	4,17	**H1**	50
52 988 381	**DN 200**	6,21	**H1**	50

COLLES ET DECAPANTS

◆ COLLE PVC PRESSION



- Utilisation : réseaux d'eau destinés à la consommation humaine, distribution d'eau avec pression, réseaux d'évacuation.
- Couleur incolore, extrait sec : 21% environ, Densité à 20°C : 0,90+/- 0,05, température de mise en œuvre : +5 à + 35°C.
- Temps ouverture maximum à 20°C : 1mn à 1,30mn.
- Mise en pression : réseaux sous pression 24h, évacuation 1h.

55CA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 898 734	**COLLE PVC tube 125ml**	8,94	**O1**	1
53 898 742	**COLLE PVC 250ml**	13,41	**O1**	1
53 898 750	**COLLE PVC 1L**	34,75	**O1**	1

NEW ◆ COLLE PVC PRESSION UNI-100 XT



- Utilisation : réseau d'irrigation et eau potable,
- Semi fluide
- Agréé KIWA
- tolérances : jeu de 0,6mm maxi, serrage de 0,2mm maxi

55CA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 56 026 622	**COLLE PVC 250ml**	35,00	**G1**	24
NEW 56 026 630	**COLLE PVC 1L**	94,53	**G1**	8

NEW ◆ COLLE PVC PRESSION GEL AQUA



- Utilisation : réseau d'irrigation et eau potable
- tolérances : jeu de 0,8mm maxi, serrage de 0,2mm maxi

55CA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 29 323 062	**COLLE GEL 250ml**	18,05	**G1**	24
NEW 29 323 046	**COLLE GEL 1L**	39,53	**G1**	8

COLLES ET DECAPANTS

◆ DECAPANT



- Nettoie et dégraisse le PVC rigide

55CA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 23547805	**DECAPANT 125ml**	20,10	**G1**	
59 520 032	**DECAPANT 500ml**	13,48	**G1**	1
53 898 785	**DECAPANT 1L**	25,15	**G1**	12

◆ PAPIER A PONCER



- Grain 120

54DC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
13 835 225	**PAPIER A PONCER 38mmx25m**	39,50	**T1**	6

MASTICS

◆ MASTIC CC2000 PRO HM



- nettoyage au white spirit.
- Mastic colle universel, colle même sous l'eau : fait adhérer entre eux les matériaux suivants : brique, béton, pierre naturelle, parpaing, tuiles, fer, acier, alu, zinc, inox, matières synthétiques, pvc, polyester, ABS, bois, laine de roche, verre...
- Traité fongicide, chimiquement neutre, ininflammable, sans solvant.

55LJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 294 420	**MASTIC CC2000 blanc 290ml**	18,15	**T1**	1
51 319 745	**MASTIC CC2000 translucide**	18,90	**T1**	1

55LZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 021 910	**PISTOLET P20**	13,63	**T1**	12

MONTAGE PVC ET PE

◆ LUBRIFIANT POUR RACCORDS A JOINTS



- Facilite l'emboitement.
- Couleur beige.
- Protège le joint caoutchouc.
- Conforme ACS

55CA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 898 769	**LUBRIFIANT 1Kg**	31,15	**G1**	12
53 898 777	**LUBRIFIANT 2,5Kg**	67,50	**G1**	1

MONTAGE PVC ET PE

◆ SILICONE PROTECTION JOINTS



- Lubrification de la robinetterie.
- Pâte translucide, température : limite d'emploi : -50° à +220°C (stockage : -5 à +40°C).

56KA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
23 547 236	**GRAISSE SILICONE 125ml**	26,90	**O2**	12

PRODUITS D'ETANCHÉITÉ

◆ PTFE téflon



56FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
58 200 182	**STANDARD (0,076x12mm x12ML BLEU)**	1,05	**O1**	10/200
58 200 212	**PRO 12mm (0,10x12mm x12ML GRIS)**	1,36	**O1**	10/200
				34NZ
NEW 2006553	**PRO PTFE - agréé DIN EN 751.3F.RP (0,10x12mm x 12ml)**	2,37	**O1**	10
				56FA
58 200 190	**PRO 19mm (0,10x19mm x12ML ROUGE)**	2,09	**O1**	10/140
58 961 159	**PRO 19mm (0,10x19mm x50ML JAUNE JAUNE)**	9,78	**O1**	10 / 50
58 200 204	**PRO 25mm (0,10x25mm x12ML JAUNE)**	3,57	**O1**	10/120
59 879 553	**SILICON Tape 14mm (14mm x5ML)**	8,39	**O1**	1

◆ PRODUIT LIQUIDE



- Siseal métal : joint pour filetages métalliques.
- Tangit raccord étanche métal joint pour filetage métallique. Distributeur accordéon.
- Tangit plastique joint étanche plastique.

56FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 289 077	**SISEAL METAL 50gr**	18,10	**O2**	20
55 289 085	**SISEAL MÉTAL 100gr**	30,30	**O2**	1
				55EC
29 995 303	**TANGIT MÉTAL 50gr**	34,80	**O2**	12
29 995 281	**TANGIT PLASTIQUE 100gr**	41,15	**O2**	24

◆ FIL NYLON MULTI FILAMENTAIRE



- Tangit Unilock étanchéité par un fil nylon multi filamentaire imprégné d'une base silicone. Pour métal et plastique.

56FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 995 311	**TANGIT UNI-LOCK 80m**	18,95	**O2**	20

◆ FILASSE ET PATE ET JOINTS



56FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
13 834 571	**POUPEE 200gr**	6,40	**O2**	62
13 834 636	**DISTRIBUTEUR bobino 80gr**	16,68	**O2**	24
13 834 601	**RECHARGE bobino 80gr**	13,04	**O2**	24
21 738 468	**GEBATOUT2 500gr**	16,00	**O2**	48

OUTILLAGE POUR TUBE PE ET PVC

◆ CUTTER



• Outil pour tubes polyéthylène goutte à goutte.

76WE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 568 897	**CUTTER GG**	12,35	**T2**	12

◆ COUPE TUBE



• 20 à 32mm : coupe tube métal à crans.
• 16 à 50mm : 3 en 1, lame recouverte PTFE, verrou 3 positions, pour tube polyéthylène et PVC.
• 16 à 40mm : Gâchette à crans, bouton pour ouverture de la lame, pour tube polyéthylène et PVC.
• 16 à 50mm : Bras longs, pour tube polyéthylène et PVC.

76WE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 415	**20 à 32mm**	14,37	**T2**	12
52 993 423	**16 à 40mm**	50,55	**T2**	1
52 993 431	**16 à 50mm**	90,15	**T2**	2

◆ SCIE A FIL



• Scie à fil 80cm. Pour tube polyéthylène et PVC.

76WE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 962	**SCIE A FIL**	7,53	**T2**	1

◆ CHANFREIN



• Pour tubes polyéthylène du Ø 20 à 63mm. Facilite l'insertion du tube dans les raccords.

30JC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
35 462 511	**CHANFREIN 7690**	112,10	**T1**	64
59 879 561	**CHANFREIN**	38,00	**T1**	1

◆ PERCAGE COLLIERS DE PRISE EN CHARGE



• Perce et extrait le résidu de polyéthylène.

34NI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 709	**Pour Ø ¾"**	36,95	**T1**	500

34ME

45 315 118	**Pour Ø ½ " et ¾"**	18,99	**T2**	1

OUTILLAGE POUR TUBE PE ET PVC

CLES A SANGLE



- Clé à sangle, pour serrage et desserrage.
- BOA plastique : Diamètre 10 à 160mm.
- BOA alu : 10 à 285mm.

76WE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 348 664	**CLE BOA PLASTIQUE**	11,99	**T1**	100
52 993 369	**CLE BOA ALUMINIUM**	19,29	**T1**	25

SAVONS

SCRUBS



- Fast Orange : Savon liquide à main sans solvant pétrolier. Poudre de pierre ponce.
- Scrubs : Lingettes pour le nettoyage des mains, détergentes et abrasives.

70PQ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 828 131	**FAST ORANGE 440mL**	19,05	**T1**	12/60

FAST ORANGE



70PQ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 828 123	**FAST ORANGE 3,8L**	46,10	**T1**	4/24

70PY

32 546 951	**72 LINGETTES SCRUBS**	32,05	**T1**	6

SIGNALISATION - FIXATION

TRACEURS DE CHANTIER



- Capot de sécurité rotatif.
- Utiliser tête en bas.
- Contenance 500ml.
- Attention : pas de colis express

60FV

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 293 681	**TRACEUR FLUO rouge unité**	5,97	**T1**	12.
51 293 711	**TRACEUR FLUO unité**	5,97	**T1**	12.
51 293 746	**TRACEUR bleu unité**	5,97	**T1**	12.
51 293 703	**TRACEUR jaune unité**	5,97	**T1**	12.

SIGNALISATION - FIXATION

◆ RUBAN DE SIGNALISATION



• Rouge et blanc

61MS

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
10 029 538	**RUBAN 50mm x 100m par 12 unité**	3,03	**T1**	12.

◆ ADHESIF




55MA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
14 522 409	**ORANGE 50mm x 33m**	5,38	**T1**	36

55MD

29 997 985	**GRIS ARMÉ POWERTAPE 50mmx30m**	12,95	**T1**	27

◆ COLLIERS ATLAS



* prix de vente pour 100 pièces, mais dont la quantité commandée est obligatoirement un multiple du colisage encadré (par 25/50/100...)

42GA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
24 484 165	**ATLAS 16mm - prix du 100.**	37,60	**G1**	100.
24 484 149	**ATLAS 20mm - prix du 100.**	41,05	**G1**	100.
24 484 114	**ATLAS 25mm - prix du 100.**	50,60	**G1**	100.
24 484 076	**ATLAS 32mm - prix du 100.**	56,35	**G1**	50.
24 484 009	**ATLAS 40mm - prix du 100.**	69,05	**G1**	50.
24 483 967	**ATLAS 50mm - prix du 100.**	97,00	**G1**	50.
24 483 916	**ATLAS 63mm - prix du 100.**	121,80	**G1**	25.

42GG

24 479 706	**PATTE A VIS 7x40 BOIS - par 100.**	13,86	**G1**	100.
24 479 692	**PATTE A VIS 7x50 BOIS - par 100.**	16,29	**G1**	100.
24 479 684	**PATTE A VIS 7x60 BOIS - par 100.**	20,35	**G1**	100.

44FC

24 465 136	**CHEVILLE AXIA - prix du 100.**	17,20	**G1**	150.

42GI

24 468 976	**RALLONGE 10mm - prix du 100.**	49,60	**G1**	50.
24 468 941	**RALLONGE 20mm - prix du 100.**	44,65	**G1**	50.
24 468 909	**RALLONGE 40mm - prix du 100.**	62,90	**G1**	50.

42GH

24 480 895	**ROSACE PLATE ø30mm - du 100.**	16,74	**G1**	100.
24 480 755	**ROSACE ECART ø30mm - du 100.**	13,77	**G1**	100.

NEW ◆ COLLIERS DE SERRAGE



• collier : 100% nylon, épaisseur, 1mm.
• Pince acier : 158x130x21mm, bleu et noir, capacité 2,2 à 4,8mm de large et 1,6mm d'épaisseur.
• Equipée d'une lame pour retirer le collier en fin de serrage.
• Pression de liaison réglable.

52OA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 519 317	**3,6 x 150mm - sachet de 100**	3,60	**T1**	1
66 519 325	**3,6 x 200mm - sachet de 100**	5,02	**T1**	1
66 519 333	**3,6 x 300mm - sachet de 100**	7,02	**T1**	1
66 519 341	**4,8 x 200mm - sachet de 100**	6,28	**T1**	1
66 519 368	**4,8 x 250mm - sachet de 100**	7,80	**T1**	1

76ZC

66 519 309	**Pince de serrage**	21,60	**T1**	1

FIXATIONS TUBE PVC

◆ COLLIERS MURAUX PVC



- Ouverts : pince.
- Fermé : pince + collier clip.

42OC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
63 100 323	MURAL 20mm OUVERT	0,83	G1	1
63 100 331	MURAL 25mm OUVERT	0,89	G1	1
63 100 358	MURAL 32mm OUVERT	1,13	G1	1
63 100 366	MURAL 40mm OUVERT	1,36	G1	1
63 100 374	MURAL 50mm OUVERT	1,66	G1	1
63 100 293	MURAL 50mm FERMÉ	2,07	G1	1
63 100 307	MURAL 63mm FERMÉ	2,31	G1	1
63 100 315	MURAL 75mm FERMÉ	2,96	G1	1
63 100 277	MURAL 90mm FERMÉ	3,50	G1	1
63 100 285	MURAL 110mm FERMÉ	9,01	G1	1

◆ BLOC A RELEVER POUR CLIPS DE FIXATION Hauteur 20mm



42OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 783 700	16	0,39	G2	1
67 783 719	20	0,39	G2	1
67 783 727	25	0,49	G2	1
67 783 735	32	0,56	G2	1
67 783 743	BAR 32 POUR CLIP 67039203	0,77	G2	1
67 783 751	40	0,84	G2	1
67 783 778	50	0,95	G2	1
67 783 786	63	1,30	G2	1
67 783 794	75	2,21	G2	1
67 783 808	90	2,24	G2	1
67 783 697	110	2,59	G2	1

◆ CLIPS DE FIXATION



La réf 67 039 203 s'adapte à la réf 67 783 743

42OD

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
67 784 154	16	0,70	G2	1
67 784 162	20	0,81	G2	1
67 784 170	25	0,84	G2	1
67 784 189	32	1,12	G2	1
67 039 203	CLIP Ø32 AVEC FERMETURE	1,51	G2	1
67 039 262	40	1,68	G2	1
67 039 297	50	1,89	G2	1
67 039 645	63	2,59	G2	1
67 039 823	75	4,45	G2	1
67 039 971	90	5,60	G2	1
67 040 023	110	6,44	G2	1



Filtration & Fertilisation

FILTRATION **503**

FILTRE DOMESTIQUE 503
FILTRE INDUSTRIEL 506
FILTRE MANUEL 507
FILTRE AUTOMATIQUE 520
DIFFERENTIEL DE PRESSION ET SOLENOIDES 524

FERTILISATION **525**

TANK DE FERTILISATION 525
INJECTEUR VENTURI 526
POMPE DOSEUSE PROPORTIONNELLE 527
PIÈCES DETACHÉES DOSATRON 529
INJECTEUR HYDRAULIQUE 532
POMPE DOSEUSE ÉLECTRIQUE 532
UNITÉ DE COMMANDE 533
AGITATEURS ELECTRIQUES 533
CUVES 534
ÉLECTROVANNE 535
POMPE À ENTRAINEMENT MAGNÉTIQUE 536
PROGRAMMATEUR D'IRRIGATION 536
ACCESSOIRES 536
INSTRUMENTS DE MESURE 537



FILTRE STANDARD 9”3/4

FILTRE 3 PIÈCES



Filtre standard 9”3/4 :
- Corps transparent, 3 pieces demontables
- Raccords taraudés 1” avec insert laiton
- Utilise une cartouche non incluse
- Montage mural, prévoir équerre pour 1 ou 2 filtres

					40UG		
Référence	Désignation	Débit maxi	PN	lxH	P.U € H.T	R.	Col.
59 909 576	**FILTRE STD 9”¾ tar 1"**	5,5m3/h	7 bar	120x300mm	30,90	**S2**	12

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	40UG Col.
59 909 592	**Joint filtre**	2,26	**S9**	1
59 909 568	**Equerre simple métal**	8,65	**S2**	1
59 909 541	**Equerre double métal**	14,31	**S2**	1
				42BA
52 983 487	**Mamelon laiton 1"**	4,23	**E1**	10/140
52 984 157	**Mamelon laiton ¾"x1"**	4,44	**E1**	10/150
				40UG
59 909 533	**Clé de demontage**	4,91	**S2**	1

CARTOUCHES



Référence	Désignation	Débit optimum	Débit maxi	P.U € H.T	R.	40UG Col.
59 909 509	**Cartouche bobinée 5µ**	700 l/h		4,54	**S2**	100
59 909 495	**Cartouche bobinée 20µ**		1000 L/H	4,31	**S2**	100
59 909 525	**Cartouche tamis lavable 80µ**		2500 L/H	12,42	**S2**	70
59 909 517	**Cartouche calcaire rechargeable avec cristaux de polyphosphate**		1500 L/H	25,60	**S2**	15
59 909 584	**Recharge polyph. 800gr**			22,00	**S2**	1
59 909 487	**Cartouche charbon actif (odeurs**		1500 L/H	17,71	**S2**	15

- Cartouches 9”¾ :
- Ø 6cm.
- Hauteur 25cm.

FILTRE CINTROPUR

FILTRE NW - DE 1 À 6,5M³/H

Fabriqués entièrement en matière synthétique, conviennent pour usage alimentaire et eau potable.



- Fileté
- Double niveau de filtration (effet cyclonique dû à l’hélice + manchette filtrante). Vanne de purge 1/4”.
- Manomètres 0-10 bar 1/8’’, avant le montage, forer intégralement et tarauder. Indiquent la pression du réseau. À ΔP 1 bar, changer le tamis; minimum 2x par an.
- Hélice centrifuge, crée un effet cyclonique du flux d’eau entrant et précipite les grosses particules dans le bas de la cloche.
- Livré avec tamis 25µ et clé.

2 ANS

ACS

Référence	Désignation	Débit maxi	PN	Surface de filtration	lxH	40UG P.U € H.T	R.	Col.
52 998 905	**NW18 - ¾"**	3,5m3/h	16 bar	190 cm²	269x235mm	83,60	**S2**	1
52 998 913	**NW25 - 1"**	5,5m3/h	16 bar	450 cm²	269x357mm	110,50	**S2**	1
52 998 980	**NW32 - 1"¼**	6,5m3/h	16 bar	840 cm²	269x543mm	143,00	**S2**	1
52 998 891	**Equerre simple PP**					15,81	**S2**	1
52 998 875	**Equerre double inox**					53,30	**S2**	1

FILTRE NW DUO - DOUBLE FONCTION - DE 1 À 5,5M³/H



- Fileté
- Double niveau de filtration (effet cyclonique dû à l'hélice + manchette filtrante). Vanne de purge 1/4".
- Manomètres 0-10 bar 1/8", avant le montage, forer intégralement et tarauder. Indiquent la pression du réseau. À ΔP 1 bar, changer le tamis; minimum 2x par an.
- Hélice centrifuge, crée un effet cyclonique du flux d'eau entrant et précipite les grosses particules dans le bas de la cloche.
- Livré avec tamis 25µ, clé, cartouche au charbon actif et fixations.P9

2 ANS

ACS

40UG

Référence	Désignation	Débit maxi	PN	Surface de filtration	lxH	P.U € H.T	R.	Col.
55 184 305	**NW25-DUO/CTN débit 5,5m³/h**	5,5m3/h	16 bar	450 cm²	439x314mm	218,00	**S2**	1

FILTRE NW TE TRAITEMENT - DE 1 À 18M³/H



- Fileté
- Modèle TE traitement est équipé pour recevoir différents produits (charbon actif, polyphosphate)
- Débit recommandé est 0,5 m3/h (2m/h sur 500te)
- Filtre seul, prévoir charbon actif.

2 ANS

ACS

40UG

Référence	Désignation	Débit maxi	PN	P.U € H.T	R.	Col.
55 184 313	**NW25 TE-CTN - 1"**	5,5m3/h	16 bar	119,40	**S2**	1
52 998 956	**NW32 TE - 1"¼**	6,5m3/h	16 bar	157,00	**S2**	1
53 162 312	**NW500 TE - 2"**	18m3/h	13 bar	536,00	**S2**	1
52 998 891	**Equerre simple pp**			15,81	**S2**	1
52 998 875	**Equerre double inox**			53,30	**S2**	1

CHARBON ACTIF



40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 970	**Charbon actif les 3,4l**	51,50	**S2**	36
57 082 356	**Cartouche vide ctn**	40,10	**S9**	1

- Charbon actif extrudé, un excellent choix pour l'amélioration du gout, la disparition des odeurs, la diminution du chlore, de l'ozone et de micropolluants comme les pesticides et autres substances organiques dissoutes.
- A renouveler 2 fois par an ou tous les 20 000 volumes de cuve, tous les 3 mois en eau potable.

TAMIS NON LAVABLES POUR NW18



ACS

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 709	**Tamis 5µ - les 5**	15,48	**S2**	1
52 970 717	**Tamis 10µ - les 5**	17,28	**S2**	1
52 970 725	**Tamis 25µ - les 5**	11,91	**S2**	1
52 970 733	**Tamis 50µ - les 5**	13,65	**S2**	1
52 970 741	**Tamis 100µ - les 5**	13,65	**S2**	1

TAMIS NON LAVABLES POUR NW25 + TIO



ACS

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 792	**Tamis 5µ - les 5**	23,30	**S2**	1
52 970 768	**Tamis 10µ - les 5**	23,65	**S2**	1
52 970 784	**Tamis 25µ - les 5**	17,28	**S2**	1
52 970 806	**Tamis 50µ - les 5**	19,86	**S2**	1
52 970 776	**Tamis 100µ - les 5**	18,57	**S2**	1

◆ TAMIS NON LAVABLES POUR NW32



ACS

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 849	Tamis 5µ - les 5	38,30	S2	1
52 970 814	Tamis 10µ - les 5	36,15	S2	1
52 970 830	Tamis 25µ - les 5	30,15	S2	1
52 970 857	Tamis 50µ - les 5	33,40	S2	1
52 970 822	Tamis 100µ - les 5	31,95	S2	1

◆ TAMIS LAVABLES

ACS

40UG


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 938	Tamis 150µ NW25 + TIO	81,40	S2	1
52 970 946	Tamis 150µ NW32	98,20	S2	1

◆ PIECES DETACHÉES POUR NW-18-25-32



40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 082 615	Tete de filtre NW18/25/32	31,60	S9	1
57 082 445	Helice centrifuge NW18/25/32	2,28	S9	1
57 082 585	Support pvc tamis filrant NW25	28,30	S9	1
57 082 593	Support pvc tamis fitrant NW32	42,65	S9	1
57 082 410	Couvercle pvc NW18/25/32	2,61	S9	1
57 082 534	Raccord complet NW25-1"	9,45	S9	1
57 082 542	Raccord complet NW32-1"1/4	10,11	S9	1
57 082 526	Manchon d'accouplement NW25/32	15,30	S9	1
57 082 461	Joint cloche NW18/25/32	4,71	S9	1
59 824 511	Vis de purge NW25 à 32	3,60	S9	1
57 082 380	Cloche transparente NW25	34,20	S9	1
57 082 399	Cloche transparente NW32	56,40	S9	1
57 082 429	Dispositif pour granules NW25	89,10	S9	1
66 146 391	Dispositif pour granules NW32	123,30	S9	1
57 082 364	Cle de serrage NW18/25/32	6,84	S9	1
57 082 658	Vanne a bille ¼"NW18/25/32	26,90	S9	1
57 082 356	Cart CTN vide NW25 TE-DUO-TIO	40,10	S9	1

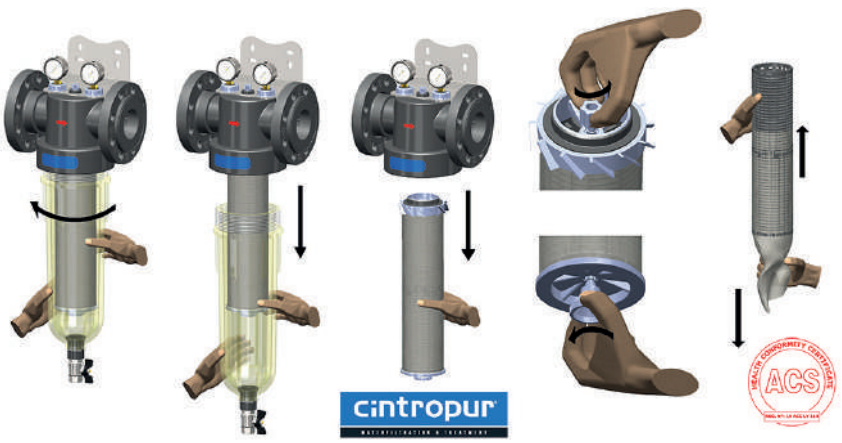

FILTRE CINTROPUR

◆ FILTRES NW - DE 3 À 12M³/H

Fabriqués entièrement en matière synthétique, conviennent pour usage alimentaire et eau potable.



- Fileté
- Double niveau de filtration (effet cyclonique dû à l'hélice + manchette filtrante). Vanne de purge.
- Manomètres 0-20 bar 1/4", modèle a bain glycérine. Indiquent la pression du réseau.
- À ΔP 2 bar, changer le tamis filtrant, min. 3x par an.
- Hélice centrifuge, crée un effet cyclonique du flux d'eau entrant et précipite les grosses particules dans le bas de la cloche.

ACS

40UG

Référence	Désignation	Débit maxi	PN	lxH	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 461	**NW280 - 1"**	7m3/h	16 bar	284x472mm	262,00	**S2**	1
64 061 488	**NW340 - 1"¼**	10m3/h	16 bar	284x573mm	292,00	**S2**	1
64 061 496	**NW400 - 1"½**	12m3/h	16 bar	284x675mm	340,00	**S2**	1
64 061 747	**Cle 280/340/400**				13,20	**S9**	1
64 061 739	**Fixation NW280/340/400**				66,90	**S2**	1

◆ FILTRES NW - DE 6 À 32M³/H

Fabriqués entièrement en matière synthétique, conviennent pour usage alimentaire et eau potable.



- Double niveau de filtration (effet cyclonique dû à l'hélice + manchette filtrante). Vanne de purge.
- Manomètres 0-20 bar 1/4", modèle a bain glycérine. Indiquent la pression du réseau. À ΔP 2 bar, changer le tamis filtrant, min. 3x par an.
- Hélice centrifuge, crée un effet cyclonique du flux d'eau entrant et précipite les grosses particules dans le bas de la cloche.
- Livré avec tamis 25µ et clé.

ACS

40UG

Référence	Désignation	Débit maxi	PN	lxH	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 304	**NW500 - fil 2"**	18m3/h	16 bar	443x772mm	507,00	**S2**	1
55 184 321	**NW650 - DN65**	25m3/h	16 bar	304x772mm	586,00	**S2**	1
53 162 320	**NW800 - DN80**	32m3/h	16 bar	313x772mm	719,00	**S2**	1
55 184 291	**Fixation NW 500/650/800**				93,00	**S9**	1

◆ TAMIS NON LAVABLES POUR NW280

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 518	**Tamis 5µ - les 5**	26,35	**S2**	1
64 061 526	**Tamis 10µ - les 5**	24,40	**S2**	1
64 061 534	**Tamis 25µ - les 5**	22,30	**S2**	1
64 061 542	**Tamis 50µ - les 5**	23,15	**S2**	1
64 061 550	**Tamis 100µ - les 5**	23,65	**S2**	1

◆ TAMIS NON LAVABLES POUR NW340

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 585	**Tamis 5µ - les 5**	38,30	**S2**	1
64 061 593	**Tamis 10µ - les 5**	37,45	**S2**	1
64 061 607	**Tamis 25µ - les 5**	34,55	**S2**	1
64 061 615	**Tamis 50µ - les 5**	35,20	**S2**	1
64 061 623	**Tamis 100µ - les 5**	36,00	**S2**	1

◆ TAMIS NON LAVABLES POUR NW400

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 666	**Tamis 5µ - les 5**	46,90	**S2**	1
64 061 674	**Tamis 10µ - les 5**	43,50	**S2**	1
64 061 682	**Tamis 25µ - les 5**	37,80	**S2**	1
64 061 690	**Tamis 50µ - les 5**	39,40	**S2**	1
64 061 704	**Tamis 100µ - les 5**	40,55	**S2**	1

◆ TAMIS NON LAVABLES POUR NW50-62-75 ET NW500-650-800

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 903	**Tamis 5µ - les 5**	50,70	**S2**	1
52 970 865	**Tamis 10µ - les 5**	40,70	**S2**	1
52 970 881	**Tamis 25µ - les 5**	32,40	**S2**	1
52 970 911	**Tamis 50µ - les 5**	37,00	**S2**	1
52 970 873	**Tamis 100µ - les 5**	35,35	**S2**	1

◆ TAMIS LAVABLES POUR NW280

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 569	**Tamis 150µ - les 5**	87,60	**S2**	1
64 061 577	**Tamis 300µ - les 5**	82,90	**S2**	1

◆ TAMIS LAVABLES POUR NW340

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 631	**Tamis 150µ - les 5**	107,00	**S2**	1
64 061 658	**Tamis 300µ - les 5**	103,90	**S2**	1

◆ TAMIS LAVABLES POUR NW400

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 712	**Tamis 150µ - les 5**	120,60	**S2**	1
64 061 720	**Tamis 300µ - les 5**	125,40	**S2**	1

◆ TAMIS LAVABLES POUR NW50-62-75 ET NW500-650-800

cintropur

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 954	**Tamis 150µ - les 5**	137,20	**S2**	1
52 970 962	**Tamis 300µ - les 5**	134,60	**S2**	1

◆ PIECES POUR NW500-650-800



40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 082 623	**Tete filtre NW500/650**	181,80	**S9**	1
57 082 631	**Tete filtre NW800**	294,50	**S9**	1
57 082 453	**Helice centrifuge+vis**	22,65	**S9**	1
57 082 607	**Support pvc tamis filtrant**	56,20	**S9**	1
59 824 562	**Couvercle PVC**	20,00	**S9**	1
57 082 488	**Joint o-ring cloche**	5,19	**S9**	1
57 082 402	**Cloche transparente**	176,30	**S9**	1
57 082 437	**Dispositif traitement**	154,00	**S9**	1
57 082 666	**Vanne a bille 3/4"+joint**	43,50	**S9**	1
57 082 372	**Cle de serrage NW500/650/800**	20,00	**S9**	1
57 082 577	**Set 2 raccords 2" NW500+joints**	87,80	**S9**	1
57 082 550	**Set 2 brides DN65 NW650+joints**	149,70	**S9**	1
57 082 569	**Set 2 brides DN80 NW800+joints**	199,20	**S9**	1

FILTRE À TAMIS PLASTIQUE OU INOX OU À DISQUES

◆ FILTRE À TAMIS INOX 130µ



- En ligne, fileté
- A partir du 1" : prises mano fil ¼" + filetage sur couvercle pour vanne de rinçage

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	lxH	P.U € H.T	R.	Col.
51 314 646	**3/4"**	130x48mm	2m3/h	6 bar	90 cm²	0,175 m	7,87	**L1**	1
51 314 654	**1"**	142x148mm	5m3/h	10 bar	170 cm²	0,15 m	10,69	**L1**	1
51 314 662	**1"1/4**	160x58mm	10m3/h	10 bar	210 cm²	0,22 m	16,00	**L1**	1
51 314 670	**1"1/2**	200x90mm	15m3/h	10 bar	421 cm²	0,255 m	26,30	**L1**	1
51 314 689	**2"**	265x130mm	20m3/h	10 bar	1000 cm²	0,255 m	139,60	**L1**	1

◆ FILTRE À DISQUES 130µ



- En ligne, fileté
- A partir du 1" : prises mano fil ¼" + filetage sur couvercle pour vanne de rinçage

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	lxH	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 892	**3/4"**	130x48mm	2m3/h	6 bar	90 cm²	0,175 m	11,71	**L1**	1
52 989 906	**1"**	142x148mm	5m3/h	10 bar	170 cm²	0,15 m	11,97	**L1**	1
52 990 467	**1"1/4**	160x58mm	10m3/h	10 bar	210 cm²	0,22 m	24,60	**L1**	1
52 990 459	**1"1/2**	200x90mm	15m3/h	10 bar	421 cm²	0,255 m	36,30	**L1**	1
52 990 475	**2"**	265x130mm	20m3/h	10 bar	916 cm²	0,255 m	128,20	**L1**	1

TAMIS INOX 130µ

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 795	**Tamis 3/4"**	130x48mm	6,04	**L1**	1
52 989 809	**Tamis 1"**	142x148mm	6,61	**L1**	1
52 989 825	**Tamis 1"1/4**	160x58mm	13,79	**L1**	1
52 989 817	**Tamis 1"1/2**	200x90mm	21,40	**L1**	1
52 989 833	**Tamis 2"**	265x130mm	78,55	**L1**	1

DISQUE 130µ

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 736	**Disques 3/4"**	130x48mm	10,50	**L1**	1
52 989 744	**Disques 1"**	142x148mm	11,22	**L1**	1
52 989 760	**Disques 1"1/4**	160x58mm	22,15	**L1**	1
52 989 752	**Disques 1"1/2**	200x90mm	40,10	**L1**	1
52 989 779	**Disques 2"**	265x130mm	91,60	**L1**	1

FILTRE TAG LINE FILETÉ, 130µ À TAMIS PLASTIQUE OU INOX

amiad IRRIGATION



- Polypropylène renforcé fibre de verre
- Joints NBR
- Tamis structure polyéthylène, maille plastique polyester ou inox moulé.
- Disques ou tamis : interchangeables avec acétal 10b
- Avec bouchon de purge sauf le ¾" et 1"

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
59 824 627	**3/4"**	128x38mm	3m3/h	8 bar	110 cm²	0,12m	13,96	**L1**	1
59 824 635	**1"**	128x38mm	5m3/h	8 bar	137 cm²	0,125m	14,52	**L1**	1
59 824 643	**1"1/2**	252x61mm	15m3/h	8 bar	340 cm²	0,20m	77,75	**L1**	1
59 824 651	**2" TAMIS INOX**	252x110mm	25m3/h	8 bar	465 cm²	0,28m	155,50	**L1**	1
59 824 678	**2" SUPER TAMIS INOX**	373x110mm	25m3/h	8 bar	700 cm²	0,28m	229,70	**L1**	1

TAMIS ET CARTOUCHES



TAMIS PLASTIQUE POUR FILTRES 3/4" ET 1"

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
45 346 250	**Tamis plastique 3/4"&1" - 100µ**	128x38mm	13,39	**L1**	1
59 824 732	**Tamis plastique 3/4"&1" - 130µ**	128x38mm	13,39	**L1**	1
52 989 442	**Tamis plastique 3/4"&1" - 300µ**	128x38mm	13,39	**L1**	1

TAMIS INOX POUR FILTRES 3/4" ET 1"

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 345	**Tamis inox 3/4"&1" - 100µ**	128x38mm	16,24	**L1**	1
52 989 353	**Tamis inox 3/4"&1" - 300µ**	128x38mm	16,24	**L1**	1

TAMIS PLASTIQUE POUR FILTRES 1"1/2 Y

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
45 346 323	**Tamis plastique 1"1/2 Y - 100µ**	252x61mm	74,85	**L1**	1
59 824 740	**Tamis plastique 1"1/2 Y - 130µ**	252x61mm	74,85	**L1**	1
52 989 434	**Tamis plastique 1"1/2 Y - 300µ**	252x61mm	74,85	**L1**	1

TAMIS INOX POUR FILTRES 1"1/2 Y

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
BF2554-08I	**Tamis inox 1"1/2 Y - 80µ**	252x61mm	136,00	**L1**	1
45 346 358	**Tamis inox 1"1/2 Y - 100µ**	252x61mm	89,35	**L1**	1
BF2554-20I	**Tamis inox 1"1/2 Y - 200µ**	252x61mm	136,00	**L1**	1
52 989 388	**Tamis inox 1"1/2 Y - 300µ**	252x61mm	89,35	**L1**	1
BF2554-50I	**Tamis inox 1"1/2 Y - 500µ**	252x61mm	136,00	**L1**	1

CARTOUCHE DISQUES POUR FILTRES 1"1/2 Y

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 299	**Cartouche disques 1"1/2 Y - 100µ**	252x61mm	114,90	**L1**	1
64 061 828	**Cartouche disques 1"1/2 Y - 200µ**	252x61mm	114,90	**L1**	1

TAMIS INOX POUR FILTRES 2" T

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
BF2555-08I	**Tamis inox 2" T - 80µ**	252x110mm	200,00	**L1**	1
45 346 366	**Tamis inox 2" T - 100µ**	252x110mm	154,30	**L1**	1
59 824 759	**Tamis inox 2" T - 130µ**	252x110mm	154,30	**L1**	1
BF2555-20I	**Tamis inox 2" T - 200µ**	252x110mm	200,00	**L1**	1
52 989 396	**Tamis inox 2" T - 300µ**	252x110mm	154,30	**L1**	1
BF2555-50I	**Tamis inox 2" T - 500µ**	252x110mm	200,00	**L1**	1

CARTOUCHE DISQUE POUR FILTRES 2" T

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
62 302 666	**Cartouche disques 2" T - 100µ**	252x110mm	127,90	**L1**	1
62 302 674	**Cartouche disques 2" T - 200µ**	252x110mm	127,90	**L1**	1

VANNE À BILLE

40UG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 824 724	**Vanne a bille 3/4"**	7,19	**L7**	1

FILTRE PLASTIQUE À TAMIS ACIER FILETÉ - PMS 6 BAR

NEW ◆ FILTRE FILETÉ 3/4" ET 1" TAMIS COURT



34TB

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
67 049 209	**3/4" à tamis court**	5m3/h	55 cm²	7,82	L1	1
64 071 866	**1" à tamis court**	5m3/h	55 cm²	5,67	L1	1

◆ FILTRE FILETÉ 1"1/2 ET 2" TAMIS COURT



34TB

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
64 049 217	**1"1/2**	13m3/h	185 cm²	36,55	L1	1
64 049 225	**2"**	20m3/h	274 cm²	48,70	L1	1

◆ ELEMENT FILTRANT DE RECHANGE 130µ

Existe en 100 et 250µ sur demande



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
64 049 179	**Tamis court 130µ pour filtre 3/4" -1"**	93x45mm	5,80	L1	1
64 049 187	**Tamis 130µ pour filtre 1"1/2**	172x63mm	21,20	L1	1
2 014 270	**Tamis 130µ pour filtre 2"**	193x81mm	34,00	L1	1

FILTRE PLASTIQUE A DISQUES

Débits indicatifs pour perte de charge de 200g avec filtre propre et eau pure

NEW ◆ FILTRE FILETÉ 3/4" POUR SOLUTION FERTILISANTE



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
67 041 453	**3/4" Y - 200µ**	142x44mm	4m3/h	10 bar	160 cm²	51,20	L1	1

ARKAL FILTRATION SYSTEMS

• Joint viton

◆ FILTRE FILETÉ 3/4"



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 270	**3/4" Y - 100µ**	142x44mm	3m3/h	10 bar	160 cm²	38,40	L1	1
52 990 289	**3/4" Y - 130µ**	142x44mm	3m3/h	10 bar	160 cm²	38,40	L1	1
52 990 262	**3/4" Y - 200µ**	142x44mm	4m3/h	10 bar	160 cm²	38,40	L1	1
52 990 254	**3/4" Y - 400µ**	142x44mm	4m3/h	10 bar	160 cm²	38,40	L1	1

◆ FILTRE COURT FILETÉ 1"



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 394	**1" - 55µ**	194x70mm	4m3/h	10 bar	306 cm²	111,70	L1	1
52 990 378	**1" - 100µ**	194x70mm	5m3/h	10 bar	306 cm²	111,70	L1	1
52 990 386	**1" - 130µ**	194x70mm	5m3/h	10 bar	306 cm²	111,70	L1	1
52 990 300	**1" - 200µ**	194x70mm	6m3/h	10 bar	306 cm²	111,70	L1	1
52 990 297	**1" - 400µ**	194x70mm	6m3/h	10 bar	306 cm²	111,70	L1	1

• Livré avec une clé de démontage

◆ FILTRE LONG FILETÉ 1"



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 351	**1" - 55µ**	284x70mm	5m3/h	10 bar	500 cm²	179,60	L1	1
52 990 335	**1" - 100µ**	284x70mm	6m3/h	10 bar	500 cm²	179,60	L1	1
52 990 343	**1" - 130µ**	284x70mm	8m3/h	10 bar	500 cm²	179,60	L1	1
52 990 327	**1" - 200µ**	284x70mm	8m3/h	10 bar	500 cm²	179,60	L1	1
52 990 319	**1" - 400µ**	284x70mm	8m3/h	10 bar	500 cm²	179,60	L1	1

• Livré avec une clé de démontage

FILTRE COURT FILETÉ 1"1/2



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
64 676 571	**1"1/2 - 55µ**	194x70mm	5m3/h	10 bar	306 cm²	174,30	L1	1
64 676 598	**1"1/2 - 100µ**	194x70mm	6m3/h	10 bar	306 cm²	174,30	L1	1
64 676 385	**1"1/2 - 130µ**	194x70mm	8m3/h	10 bar	306 cm²	174,40	L1	1
64 676 393	**1"1/2 - 200µ**	194x70mm	8m3/h	10 bar	306 cm²	174,30	L1	1
64 676 407	**1"1/2 - 400µ**	194x70mm	8m3/h	10 bar	306 cm²	174,30	L1	1

• Livré avec une clé de démontage

FILTRE LONG FILETÉ 1"1/2



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 122	**1"1/2 - 55µ**	284x70mm	7m3/h	10 bar	500 cm²	228,00	L1	1
52 990 106	**1"1/2 - 100µ**	284x70mm	10m3/h	10 bar	500 cm²	228,00	L1	1
52 990 114	**1"1/2 - 130µ**	284x70mm	12m3/h	10 bar	500 cm²	228,00	L1	1
52 990 092	**1"1/2 - 200µ**	284x70mm	12m3/h	10 bar	500 cm²	228,00	L1	1
52 990 084	**1"1/2 - 400µ**	284x70mm	12m3/h	10 bar	500 cm²	228,00	L1	1

• Livré avec une clé de démontage

FILTRE FILETÉ 2" DUAL



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 173	**2" - 55µ**	340x115mm	16m3/h	10 bar	950 cm²	513,00	L1	1
52 990 157	**2" - 100µ**	340x115mm	20m3/h	10 bar	950 cm²	513,00	L1	1
52 990 165	**2" - 130µ**	340x115mm	25m3/h	10 bar	950 cm²	513,00	L1	1
52 990 149	**2" - 200µ**	340x115mm	25m3/h	10 bar	950 cm²	513,00	L1	1
52 990 130	**2" - 400µ**	340x115mm	25m3/h	10 bar	950 cm²	513,00	L1	1

• Livré avec une clé de démontage

DISQUE POUR FILTRE 3/4"



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 485	**100µ**	142x44mm	27,45	L1	1
52 989 493	**130µ**	142x44mm	27,45	L1	1
52 989 477	**200µ**	142x44mm	27,45	L1	1
52 989 469	**400µ**	142x44mm	27,45	L1	1

DISQUE POUR FILTRE 1" ET 1"1/2 COURT



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 558	**55µ**	194x70mm	54,95	L1	1
52 989 523	**100µ**	194x70mm	54,95	L1	1
52 989 531	**130µ**	194x70mm	54,95	L1	1
52 989 515	**200µ**	194x70mm	54,95	L1	1
52 989 507	**400µ**	194x70mm	54,95	L1	

DISQUE POUR FILTRE 1" ET 1"1/2 LONG



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 604	**55µ**	284x70mm	100,80	L1	1
52 989 582	**100µ**	284x70mm	100,80	L1	1
52 989 590	**130µ**	284x70mm	100,80	L1	1
52 989 574	**200µ**	284x70mm	100,80	L1	1
52 989 566	**400µ**	284x70mm	100,80	L1	1

DISQUE POUR FILTRE 2" DUAL



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 655	**55µ**	340x115mm	307,70	L1	1
52 989 639	**100µ**	340x115mm	307,70	L1	1
52 989 647	**130µ**	340x115mm	307,70	L1	1
52 989 620	**200µ**	340x115mm	307,70	L1	1
52 989 612	**400µ**	340x115mm	307,70	L1	

JOINTS DE CORPS

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 443	**Pour filtre 3/4"**	6,29	L7	1
52 992 451	**Pour filtres 1" & 1"1/2**	8,59	L7	1
52 992 478	**Pour filtre 2"**	25,10	L7	1

CLE

34TF

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 095	**Cle pour filtres 1" - 1"1/2**	19,74	L7	1

FILTRE ACETAL A TAMIS OU A DISQUES



amiad IRRIGATION

◆ FILTRE Y À TAMIS - FILETÉ 3/4”

- Polypropylène renforcé fibre de verre
- Joints NBR
- Filtre tamis structure polyéthylène, maille plastique polyester ou inox moulé.
- Vanne de purge.
- Filtre disque structure polyéthylène.

Option Scanaway :
- Equipement pour filtre à tamis inox
- Nettoyage manuel sans démontage
- Aspiration de la surface du tamis à contre courant et évacuation à l’égout.
- Prévoir : filtre tamis inox + scanaway + sortie égouts

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
41 669 004	FILTRE Y TAMIS PLAST. 3/4" - 100µ	128x38mm	3m3/h	10 bar	110 cm²	0,12m	34,20	L1	1
52 989 949	FILTRE Y TAMIS PLAST. 3/4" - 300µ	128x38mm	3m3/h	10 bar	110 cm²	0,12m	34,20	L1	1
52 989 922	FILTRE Y TAMIS INOX 3/4" - 100µ	128x38mm	3m3/h	10 bar	110 cm²	0,12m	38,25	L1	1
52 989 930	FILTRE Y TAMIS INOX 3/4" - 300µ	128x38mm	3m3/h	10 bar	110 cm²	0,12m	38,25	L1	1

◆ FILTRE Y SUPER - FILETÉ 1”

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
45 311 813	FILTRE Y SUPER TAMIS PLAST 1" 100µ	128x38mm	5m3/h	10 bar	170 cm²	0,125m	79,50	L1	1
52 989 965	FILTRE Y SUPER TAMIS PLAST 1" 300µ	128x38mm	5m3/h	10 bar	170 cm²	0,125m	79,50	L1	1
45 311 848	FILTRE Y SUPER TAMIS INOX 1" 100µ	128x38mm	5m3/h	10 bar	170 cm²	0,125m	91,70	L1	1
52 989 957	FILTRE Y SUPER TAMIS INOX 1" 300µ	128x38mm	5m3/h	10 bar	170 cm²	0,125m	91,70	L1	1
45 311 821	FILTRE Y SUPER DISQUES PLAST 1" 100µ	128x38mm	5m3/h	10 bar	200 cm²	0,125m	109,10	L1	1
62 302 690	FILTRE Y SUPER DISQUES PLAST 1" 200µ	128x38mm	5m3/h	10 bar	200 cm²	0,125m	109,10	L1	1
59 824 686	FILTRE Y SUPER 1" NU	128x38mm	5m3/h	10 bar	170/200 cm²	0,125m	41,35	L1	1

◆ FILTRE Y SUPER - FILETÉ 1”1/2

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
45 311 910	FILTRE Y SUPER TAMIS PLAST 1"1/2 100µ	252x61mm	15m3/h	10 bar	340 cm²	0,20m	162,40	L1	1
52 990 009	FILTRE Y SUPER TAMIS PLAST 1"1/2 300µ	252x61mm	15m3/h	10 bar	340 cm²	0,20m	162,40	L1	1
45 311 937	FILTRE Y SUPER TAMIS INOX 1"1/2 100µ	252x61mm	15m3/h	10 bar	340 cm²	0,20m	185,70	L1	1
52 989 981	FILTRE Y SUPER TAMIS INOX 1"1/2 300µ	252x61mm	15m3/h	10 bar	340 cm²	0,20m	185,70	L1	1
45 311 929	FILTRE Y SUPER DISQUES PLAST 1"1/2 100µ	252x61mm	15m3/h	10 bar	460 cm²	0,20m	198,40	L1	1
62 302 704	FILTRE Y SUPER DISQUES PLAST 1"1/2 200µ	252x61mm	15m3/h	10 bar	460 cm²	0,20m	198,40	L1	1
59 824 694	FILTRE Y SUPER 1"1/2 NU	252x61mm	15m3/h	10 bar	340/460 cm²	0,20m	90,30	L1	1

◆ FILTRE T - FILETÉ 2” ET SCANAWAY

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
45 312 003	FILTRE T TAMIS INOX 2" 100µ	252x110mm	25m3/h	10 bar	460 cm²	0,28m	316,00	L1	1
45 312 046	FILTRE T TAMIS INOX 2" 300µ	252x110mm	25m3/h	10 bar	460 cm²	0,28m	316,00	L1	1
45 312 011	FILTRE T DISQUES PLAST 2" 100µ	252x110mm	25m3/h	10 bar	790 cm²	0,28m	287,10	L1	1
62 302 712	FILTRE T DISQUES PLAST 2" 200µ	252x110mm	25m3/h	10 bar	790 cm²	0,28m	287,10	L1	1
59 824 708	FILTRE T 2" NU	252x110mm	25m3/h	10 bar	460/790 cm²	0,28m	162,60	L1	1
57 081 694	SCANAWAY 2" T	-	-		-	-	298,20	L1	1

◆ FILTRE T SUPER - FILETÉ 2” ET SCANAWAY

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 068	FILTRE T SUPER TAMIS INOX 2" 100µ	373x110mm	25m3/h	10 bar	700 cm²	0,28m	389,00	L1	1
52 990 076	FILTRE T SUPER TAMIS INOX 2" 300µ	373x110mm	25m3/h	10 bar	700 cm²	0,28m	389,00	L1	1
52 990 033	FILTRE T SUPER DISQUES PLAST 2" 100µ	373x110mm	25m3/h	10 bar	1185 cm²	0,28m	332,00	L1	1
62 302 720	FILTRE T SUPER DISQUES PLAST 2" 200µ	373x110mm	25m3/h	10 bar	1185 cm²	0,28m	332,00	L1	1
59 824 716	FILTRE T SUPER 2" NU	373x110mm	25m3/h	10 bar	700/1185 cm²	0,28m	188,00	L1	1
57 081 708	SCANAWAY 2" T SUPER	-	-		-	-	321,00	L1	1

FILTRE TL ET T - FILETÉ 3" ET SCANAWAY

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	PN	Surface de filtration	IxH	P.U € H.T	R.	Col.
59 824 600	**FILTRE TL TLAMIS INOX 3" 100µ**	373x110mm	50m3/h	10 bar	700 cm²	0,28m	542,00	**L1**	1
59 824 619	**FILTRE TL TLAMIS INOX 3" 300µ**	373x110mm	50m3/h	10 bar	700 cm²	0,28m	542,00	**L1**	1
64 726 277	**FILTRE TL DISQUES PLAST 3" 100µ**	373x110mm	50m3/h	10 bar	1185 cm²	0,28m	517,00	**L1**	1
64 726 862	**FILTRE TL DISQUES PLAST 3" 200µ**	373x110mm	50m3/h	10 bar	1185 cm²	0,28m	549,00	**L1**	1
64 726 269	**FILTRE T 3"FILETE NU**	373x110mm	50m3/h	10 bar	700/1185 cm²	0,28m	351,00	**L1**	1
64 726 250	**FILTRE T DN80 NU**	373x110mm	50m3/h	10 bar	700/1185 cm²	0,28m	406,00	**L1**	1
57 081 694	**SCANAWAY 3" L**	-	-		-	-	298,20	**L1**	1

TAMIS ET CARTOUCHES



TAMIS PLASTIQUE POUR FILTRES 3/4" ET 1"

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
45 346 250	**Tamis plastique 3/4"&1" - 100µ**	128x38mm	13,39	**L1**	1
59 824 732	**Tamis plastique 3/4"&1" - 130µ**	128x38mm	13,39	**L1**	1
52 989 442	**Tamis plastique 3/4"&1" - 300µ**	128x38mm	13,39	**L1**	1

TAMIS INOX POUR FILTRES 3/4" ET 1"

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 345	**Tamis inox 3/4"&1" - 100µ**	128x38mm	16,24	**L1**	1
52 989 353	**Tamis inox 3/4"&1" - 300µ**	128x38mm	16,24	**L1**	1

TAMIS PLASTIQUE POUR FILTRES 1"1/2 Y

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
45 346 323	**Tamis plastique 1"1/2 Y - 100µ**	252x61mm	74,85	**L1**	1
59 824 740	**Tamis plastique 1"1/2 Y - 130µ**	252x61mm	74,85	**L1**	1
52 989 434	**Tamis plastique 1"1/2 Y - 300µ**	252x61mm	74,85	**L1**	1

TAMIS INOX POUR FILTRES 1"1/2 Y

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
BF2554-08I	**Tamis inox 1"1/2 Y - 80µ**	252x61mm	136,00	**L1**	1
45 346 358	**Tamis inox 1"1/2 Y - 100µ**	252x61mm	89,35	**L1**	1
BF2554-20I	**Tamis inox 1"1/2 Y - 200µ**	252x61mm	136,00	**L1**	1
52 989 388	**Tamis inox 1"1/2 Y - 300µ**	252x61mm	89,35	**L1**	1
BF2554-50I	**Tamis inox 1"1/2 Y - 500µ**	252x61mm	136,00	**L1**	1

CARTOUCHE DISQUES POUR FILTRES 1"1/2 Y

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 299	**Cartouche disques 1"1/2 Y - 100µ**	252x61mm	114,90	**L1**	1
64 061 828	**Cartouche disques 1"1/2 Y - 200µ**	252x61mm	114,90	**L1**	1

TAMIS INOX POUR FILTRES 2" T

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
BF2555-08I	**Tamis inox 2" T - 80µ**	252x110mm	200,00	**L1**	1
45 346 366	**Tamis inox 2" T - 100µ**	252x110mm	154,30	**L1**	1
59 824 759	**Tamis inox 2" T - 130µ**	252x110mm	154,30	**L1**	1
BF2555-20I	**Tamis inox 2" T - 200µ**	252x110mm	200,00	**L1**	1
52 989 396	**Tamis inox 2" T - 300µ**	252x110mm	154,30	**L1**	1
BF2555-50I	**Tamis inox 2" T - 500µ**	252x110mm	200,00	**L1**	1

CARTOUCHE DISQUE POUR FILTRES 2" T

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
62 302 666	**Cartouche disques 2" T - 100µ**	252x110mm	127,90	**L1**	1
62 302 674	**Cartouche disques 2" T - 200µ**	252x110mm	127,90	**L1**	1

◆ TAMIS INOX POUR FILTRES 2” T SUPER ET 3” TL

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 418	**Tamis inox 2" T SUPER - 3"TL - 100µ**	373x110mm	277,00	**L1**	1
59 824 767	**Tamis inox 2" T SUPER - 3"TL - 130µ**	373x110mm	277,00	**L1**	1
BF2556-20I	**Tamis inox 2" T SUPER - 3"TL - 200µ**	373x110mm	353,00	**L1**	1
52 989 426	**Tamis inox 2" T SUPER - 3"TL - 300µ**	373x110mm	277,00	**L1**	1
BF2556-50I	**Tamis inox 2" T SUPER - 3"TL - 500µ**	373x110mm	353,00	**L1**	1

◆ CARTOUCHE DISQUE POUR FILTRES 2” T SUPER ET 3”TL

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
64 061 801	**Cartouche disques 2" T SUPER - 3"TL - 100µ**	373x110mm	161,90	**L1**	1
62 302 682	**Cartouche disques 2" T SUPER - 3"TL - 200µ**	373x110mm	161,90	**L1**	1

◆ VANNE A BILLE

40UG

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
59 824 724	**Vanne a bille 3/4"**	-	7,19	**L7**	1

FILTRE BLEU A TAMIS NYLON

◆ FILTRE SPECIAL FERTILISATION - FILETÉ 3/4”



34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
59 824 783	**3/4" - 130µ**	128x38mm	3m3/h	110cm²	47,60	**L1**	1
59 824 791	**3/4" - 300µ**	128x38mm	3m3/h	110cm²	47,60	**L1**	1

FILTRE METAL A TAMIS

◆ FILTRE SÉRIE C SIMPLE TAMIS



- Filtres en angle, simple tamis inox
- PMS 8 bar

34TA

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 281	**FILTRE tar 2" - 115µ**	242x140mm	15m3/h	23m3/h	970cm²	350,00	**L1**	1
52 990 610	**FILTRE tar 2" - 219µ**	242x140mm	15m3/h	23m3/h	970cm²	350,00	**L1**	1
52 990 599	**FILTRE tar 2" LONG - 115µ**	492x140mm	15m3/h	30m3/h	2090cm²	416,00	**L1**	1
52 990 602	**FILTRE tar 2" LONG - 219µ**	492x140mm	15m3/h	30m3/h	2090cm²	416,00	**L1**	1
47 569 303	**FILTRE tar 3" - 115µ**	492x140mm	28m3/h	40m3/h	2090cm²	487,00	**L1**	1
52 990 645	**FILTRE tar 3" - 219µ**	492x140mm	28m3/h	40m3/h	2090cm²	487,00	**L1**	1
47 569 311	**FILTRE tar 4" - 115µ**	492x160mm	40m3/h	75m3/h	2350cm²	696,00	**L1**	1
52 990 688	**FILTRE tar 4" - 219µ**	492x160mm	40m3/h	75m3/h	2350cm²	696,00	**L1**	1


◆ TAMIS POUR FILTRE SÉRIE C



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 684	**Tamis 2" - 115µ**	242x140mm	99,00	**L7**	1
52 991 692	**Tamis 2" - 219µ**	242x140mm	99,00	**L7**	1
52 991 730	**Tamis 2" long & 3" - 115µ**	492x140mm	167,90	**L7**	1
52 991 749	**Tamis 2" long & 3" - 219µ**	492x140mm	167,90	**L7**	1
52 991 633	**Tamis 4" - 115µ**	492x160mm	198,00	**L7**	1
52 991 641	**Tamis 4" - 219µ**	492x160mm	198,00	**L7**	1

PIECES DETACHEES POUR FILTRE SERIE C



34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 370	Joint couvercle 2"-3"-3"long	9,72	L7	1
52 992 397	Joint couvercle 4"	22,30	L7	1
52 992 494	Joint fond 2"-3"-3"long	9,23	L7	1
52 992 516	Joint fond 4"	14,34	L7	1
52 993 202	Poignee verrou	21,45	L7	1
52 993 261	Traverse verrou	52,70	L7	1

FILTRE SÉRIE C DOUBLE TAMIS



- Filtres en angle, double tamis
- PMS 8 bar

34TA

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Tamis intérieur H x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 556	FILTRE tar 2" - 115µ	242x140mm	242x90mm	15m3/h	23m3/h	1650cm²	395,00	L1	1
52 990 564	FILTRE tar 2" - 219µ	242x140mm	242x90mm	15m3/h	23m3/h	1650cm²	395,00	L1	1
52 990 572	FILTRE tar 2" LONG - 115µ	492x140mm	292x90mm	15m3/h	30m3/h	3430cm²	499,00	L1	1
52 990 580	FILTRE tar 2" LONG - 219µ	492x140mm	292x90mm	15m3/h	30m3/h	3430cm²	499,00	L1	1
52 990 629	FILTRE tar 3" - 115µ	492x140mm	492x90mm	28m3/h	40m3/h	3430cm²	582,00	L1	1
52 990 637	FILTRE tar 3" - 219µ	492x140mm	492x90mm	28m3/h	40m3/h	3430cm²	582,00	L1	1
52 990 653	FILTRE BB DN100 4" - 115µ	492x160mm	494x140mm	28m3/h	40m3/h	4630cm²	876,00	L1	1
52 990 661	FILTRE BB DN100 4" - 219µ	492x160mm	494x140mm	40m3/h	75m3/h	4630cm²	876,00	L1	1


TAMIS POUR FILTRE SERIE C DOUBLE TAMIS



34TA

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 684	Tamis exterieur 2" - 115µ	242x140mm	99,00	L7	1
52 991 692	Tamis exterieur 2" - 219µ	242x140mm	99,00	L7	1
52 991 730	Tamis exterieur 2" long & 3" - 115µ	492x140mm	167,90	L7	1
52 991 749	Tamis exterieur 2" long & 3" - 219µ	492x140mm	167,90	L7	1
52 991 633	Tamis exterieur 4" - 115µ	492x160mm	198,00	L7	1
52 991 641	Tamis exterieur 4" - 219µ	492x160mm	198,00	L7	1
52 991 668	Tamis interieur 2"	242x90	87,40	L7	1
52 991 722	Tamis interieur 2" long & 3"	492x90	136,10	L7	1
52 991 676	Tamis interieur 4"	494x140	144,10	L7	1

PIECES DETACHEES POUR FILTRE SERIE C DOUBLE TAMIS



34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 370	Joint couvercle 2"-3"-3"long	9,72	L7	1
52 992 389	Joint couvercle 4"	19,09	L7	1
52 992 524	Joint fond 2"-3"-3"long	9,53	L7	1
52 992 508	Joint fond 4"	15,93	L7	1
52 993 202	Poignee verrou	21,45	L7	1
52 993 261	Traverse verrou 2"-3"-3"long	52,70	L7	1
52 993 253	Traverse verrou 4"	52,70	L7	1

◆ FILTRE SÉRIE Y HYDROCYCLONE



- Séparateur hydrocyclonique
- Filtre acier revêtu époxy
- PMS 8bar
- Convient pour eaux de forages chargées en sable
- Entrée / sortie en angle,
- Précipitation des éléments vers le réservoir par orientation cyclonique du flux
- Réservoir avec vanne de nettoyage
- Pour le rejet des eaux sales : prévoir une sortie de vanne de purge vers l'extérieur du local technique
- Automatisation : nous consulter
- Pour une excellente efficacité : utiliser dans la gamme de débits indiqués

34TC

Référence	Désignation	Débit mini	Débit maxi	Hauteur	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 427	**Hydrocyclone fil ¾"**	3m3/h	5m3/h	0,66m	252,80	L1	1
47 569 400	**Hydrocyclone fil 1"**	5m3/h	12m3/h	0,88m	287,40	L1	1
47 569 435	**Hydrocyclone fil 1"½**	10m3/h	16m3/h	0,88m	294,40	L1	1
47 569 419	**Hydrocyclone fil 2"**	15m3/h	25m3/h	1,36m	596,00	L1	1
52 990 521	**Hydrocyclone fil 3"**	30m3/h	50m3/h	1,36m	630,00	L1	1
52 990 548	**Hydrocyclone fil 4"**	50m3/h	80m3/h	1,54m	765,00	L1	1

◆ PIECES DETACHEES POUR FILTRE HYDROCYCLONE

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 414	**Purge air plastique ½"**	6,21	L7	1
52 993 210	**Purge air métal ½"**	10,53	L7	1
52 992 370	**Joint cuve (ancien modèle 2-3")**	9,72	L7	1
52 992 389	**Joint cuve (ancien modèle 4")**	19,09	L7	1

◆ FILTRE SÉRIE O



- Filtre en ligne
- tamis inox
- PMS 8bar

34TA

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 769	**FILTRE FIL 1"1/2 - 115µ**	250x110mm	4m3/h	12m3/h	448cm²	294,40	L1	1
52 990 777	**FILTRE FIL 1"1/2 - 219µ**	250x110mm	4m3/h	12m3/h	448cm²	294,40	L1	1
47 569 370	**FILTRE tar 2" - 115µ**	312x140mm	15m3/h	30m3/h	1115cm²	373,00	L1	1
52 990 785	**FILTRE tar 2" - 219µ**	312x140mm	15m3/h	30m3/h	1115cm²	373,00	L1	1
52 990 793	**FILTRE tar 2"1/2 - 115µ**	392x140mm	20m3/h	35m3/h	1390cm²	445,00	L1	1
52 990 807	**FILTRE tar 2"1/2 - 219µ**	392x140mm	20m3/h	35m3/h	1390cm²	445,00	L1	1
47 569 389	**FILTRE BB DN80 3" - 115µ**	492x140mm	25m3/h	40m3/h	1690cm²	551,00	L1	1
52 990 815	**FILTRE BB DN80 3" - 219µ**	492x140mm	25m3/h	40m3/h	1690cm²	551,00	L1	1
47 569 397	**FILTRE BB DN100 4" - 115µ**	492x140mm	40m3/h	80m3/h	1690cm²	641,00	L1	1
52 990 823	**FILTRE BB DN100 4" - 219µ**	492x140mm	40m3/h	80m3/h	1690cm²	641,00	L1	1

◆ TAMIS POUR FILTRE SERIE O



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 838	**Tamis 1"1/2 - 115µ**	250x110mm	136,40	L7	1
52 991 846	**Tamis 1"1/2 - 219µ**	250x110mm	136,40	L7	1
52 991 854	**Tamis 2" - 115µ**	312x140mm	110,60	L7	1
52 991 862	**Tamis 2" - 219µ**	312x140mm	110,60	L7	1
52 991 870	**Tamis 2"1/2 - 115µ**	392x140mm	131,10	L7	1
52 991 889	**Tamis 2"1/2 - 219µ**	392x140mm	131,10	L7	1
52 991 897	**Tamis 3" & 4" - 115µ**	492x140mm	166,20	L7	1
52 991 900	**Tamis 3" & 4" - 219µ**	492x140mm	166,20	L7	1

◆ PIECES DETACHEES POUR FILTRE SERIE O



34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 354	**Joint couvercle 1"1/2**	9,72	L7	1
52 992 494	**Joint couvercle 2"-2"1/2-3"**	9,23	L7	1
52 992 389	**Joint couvercle 4"**	19,09	L7	1
52 992 486	**Joint fond 1"1/2**	11,61	L7	1
52 992 494	**Joint fond 2"-2"1/2-3"**	9,23	L7	1
52 992 508	**Joint fond 4"**	15,93	L7	1
52 993 202	**Poignee verrou**	21,45	L7	1
52 993 261	**Traverse verrou 2"-2"1/2-3"**	52,70	L7	1
52 993 253	**Traverse verrou 4"**	52,70	L7	1

◆ FILTRE ACIER NU M1000





- Filtre en ligne, tamis inox,
- PMS 8bar

34TB

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
64 726 153	FILTRE NU FIL 2"	249x110mm	25m3/h	700/790cm²	722,00	L1	1
64 726 161	FILTRE NU BB DN80 3"	494x110mm	50m3/h	1430-1700cm²	918,00	L1	1
64 726 188	FILTRE NU BB DN100 4" COURT	740x110mm	80m3/h	2175/2600cm²	1 267,00	L1	1
64 726 196	FILTRE NU BB DN100 4"SUPER	510x214mm	80m3/h	2740cm²	2 007,00	L1	1
64 726 218	FILTRE NU BB DN150 6" COURT	510x214mm	160m3/h	2740cm²	2 167,00	L1	1
64 726 234	FILTRE NU BB DN150 6" SUPER	1010x214mm	160m3/h	5720cm²	2 494,00	L1	1
64 726 226	FILTRE NU BB DN200 8"	1010x214mm	300m3/h	5720cm²	3 239,00	L1	1
64 726 242	FILTRE NU BB DN200 8" MODULAIRE	1010x214mm	300m3/h	5720cm²	3 270,00	L1	1

◆ SCANAWAY ET BRUSHAWAY




Options à monter sur le filtre :
- scanaway : nettoyage par aspiration, action manuelle, pour filtres tamis uniquement.

Pression minimum 2bar, pour 80 à 500µ.
- Brushaway : nettoyage par brossage, action manuelle, pour filtres tamis uniquement, pour 800 et 1000µ.

34TF

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 726 811	SCANAWAY 3"	851,00	L1	1
64 726 382	BRUSHAWAY 3"	1 546,00	L1	1
64 726 404	SCANAWAY 4" SUPER & 6" COURT	2 294,00	L1	1
64 726 838	BRUSHAWAY 4" SUPER & 6" COURT	980,00	L1	1
64 726 374	SCANAWAY 6" SUPER & DN200	1 350,00	L1	1
64 726 390	BRUSHAWAY 6" SUPER & DN200	1 816,00	L1	1

◆ TAMIS INOX POUR FILTRE ACIER M1000

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
45 346 366	Tamis inox 2" - 100µ	249x110mm	154,30	L1	1
BF2555-20I	Tamis inox 2" - 200µ	249x110mm	200,00	L1	1
52 989 396	Tamis inox 2" - 300µ	249x110mm	154,30	L1	1
BF2555-50I	Tamis inox 2" - 500µ	249x110mm	200,00	L1	1
64 726 129	Tamis inox 3" - 100µ	494x110mm	451,00	L1	1
64 726 412	Tamis inox 3" - 200µ	494x110mm	449,00	L1	1
64 726 420	Tamis inox 3" - 300µ	494x110mm	449,00	L1	1
64 726 439	Tamis inox 3" - 500µ	494x110mm	449,00	L1	1
64 726 447	Tamis inox 4" court - 100µ	740X110mm	513,00	L1	1
64 726 455	Tamis inox 4" court - 200µ	740X110mm	513,00	L1	1
64 726 463	Tamis inox 4" court - 300µ	740X110mm	513,00	L1	1
64 726 471	Tamis inox 4" court - 500µ	740X110mm	513,00	L1	1
64 726 498	Tamis inox 4" SUPER & 6" court - 100µ	510x214mm	1 009,00	L1	1
64 726 528	Tamis inox 4" SUPER & 6" court - 200µ	510x214mm	1 009,00	L1	1
64 726 536	Tamis inox 4" SUPER & 6" court - 300µ	510x214mm	1 009,00	L1	1
64 726 544	Tamis inox 4" SUPER & 6" court - 500µ	510x214mm	1 009,00	L1	1
64 726 552	Tamis inox 4" SUPER & 6" court - 800µ	510x214mm	1 009,00	L1	1
64 726 501	Tamis inox 4" SUPER & 6" court - 150µ	510x214mm	885,00	L1	1
64 726 560	Tamis inox 6" SUPER & 8" - 100µ	1010x214mm	1 706,00	L1	1
64 726 587	Tamis inox 6" SUPER & 8" - 200µ	1010x214mm	1 706,00	L1	1
64 726 595	Tamis inox 6" SUPER & 8" - 300µ	1010x214mm	1 706,00	L1	1
64 726 609	Tamis inox 6" SUPER & 8" - 500µ	1010x214mm	1 706,00	L1	1
64 726 617	Tamis inox 6" SUPER & 8" - 800µ	1010x214mm	1 706,00	L1	1
64 726 579	Tamis inox 6" SUPER & 8" - 150µ	1010x214mm	1 096,00	L1	1

◆ FILTRE SÉRIE K TAMIS CYCLONIQUE



- Filtre acier revêtu époxy, tamis inox.
- Montage en ligne, prises mano amont aval, joints nbr.
- Maxi 8bar
- Colmatage faible par son principe de tamis inox 304 autonettoyant par centrifugation et précipitation hydro-cyclonique : turbulence à adapter au débit.
- Bac de récupération avec purge de nettoyage dans le couvercle.

circulation avec séparateur

34TA

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 696	**FILTRE tar 2" 115µ**	292x140mm	11m3/h	31m3/h	815cm²	451,00	**L1**	1
52 990 718	**FILTRE tar 2" 219µ**	292x140mm	11m3/h	31m3/h	815cm²	451,00	**L1**	1
52 990 726	**FILTRE BB DN80 3" 115µ**	392x140mm	12m3/h	40m3/h	1185cm²	567,00	**L1**	1
52 990 734	**FILTRE BB DN80 3" 219µ**	392x140mm	12m3/h	40m3/h	1185cm²	567,00	**L1**	1
52 990 742	**FILTRE BB DN100 4" 115µ**	493x140mm	20m3/h	70m3/h	1555cm²	747,00	**L1**	1
52 990 750	**FILTRE BB DN100 4" 219µ**	493x140mm	20m3/h	70m3/h	1555cm²	747,00	**L1**	1

◆ TAMIS POUR FILTRE SERIE K



34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 757	**Tamis 2" 115µ**	292x140mm	-	-	-	-	111,40	**L7**	1
52 991 765	**Tamis 2" 219µ**	292x140mm	-	-	-	-	111,40	**L7**	1
52 991 773	**Tamis 3" 115µ**	392x140mm	-	-	-	-	148,50	**L7**	1
52 991 781	**Tamis 3" 219µ**	392x140mm	-	-	-	-	148,50	**L7**	1
52 991 803	**Tamis 4" 115µ**	493x140mm	-	-	-	-	155,60	**L7**	1
52 991 811	**Tamis 4" 219µ**	493x140mm	-	-	-	-	155,60	**L7**	1

◆ PIECES DETACHEES POUR FILTRE SERIE K



34TZ

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	Largeur	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 400	**Joint couvercle 2"- 3"**	-	-	-	-	-	13,50	**L7**	1
52 992 389	**Joint couvercle 4"**	-	-	-	-	-	19,09	**L7**	1
52 992 532	**Joint fond 2"-3"**	-	-	-	-	-	10,31	**L7**	1
52 992 508	**Joint fond 4"**	-	-	-	-	-	15,93	**L7**	1
52 993 202	**Poignee verrou**	-	-	-	-	-	21,45	**L7**	1
52 993 261	**Traverse verrou 2"- 3"**	-	-	-	-	-	52,70	**L7**	1
52 993 253	**Traverse verrou 4"**	-	-	-	-	-	52,70	**L7**	1
52 993 180	**Plaque 2" - 3"**	-	-	-	-	-	15,93	**L7**	1
52 993 199	**Plaque 4"**	-	-	-	-	-	15,93	**L7**	1
57 081 406	**Bouchon de plaque**	-	-	-	-	-	1,96	**L7**	1

◆ FILTRE SÉRIE S ASPERSION







- Filtre acier revêtu époxy
- Tamis inox : protection des installations en aspersion contre les graviers, feuilles, brindilles.
- Filtre en ligne.
- Vanne de purge de nettoyage.
- Tamis perforé inox 304, tamis grosses mailles, spécial aspersion.
- Prises mano amont/aval.
- PMS 10bar

34TA

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	Débit mini	Débit maxi	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 831	**FILTRE tar 2" 1,0mm**	242x140mm	15m3/h	25m3/h	920cm²	419,00	**L1**	1
47 569 338	**FILTRE tar 2" 1,5mm**	242x140mm	15m3/h	25m3/h	920cm²	419,00	**L1**	1
52 990 858	**FILTRE tar 2" 2mm**	242x140mm	15m3/h	25m3/h	920cm²	419,00	**L1**	1
52 990 866	**FILTRE tar 2" 4mm**	242x140mm	15m3/h	25m3/h	920cm²	419,00	**L1**	1
52 990 874	**FILTRE BB DN80 3" 1,0mm**	394x140mm	25m3/h	50m3/h	1560cm²	523,00	**L1**	1
47 569 346	**FILTRE BB DN80 3" 1,5mm**	394x140mm	25m3/h	50m3/h	1560cm²	523,00	**L1**	1
52 990 882	**FILTRE BB DN80 3" 2mm**	394x140mm	25m3/h	50m3/h	1560cm²	523,00	**L1**	1
52 990 890	**FILTRE BB DN80 3" 4mm**	394x140mm	25m3/h	50m3/h	1560cm²	523,00	**L1**	1
52 990 904	**FILTRE BB DN100 4" 1,0mm**	494x160mm	40m3/h	80m3/h	2030cm²	721,00	**L1**	1
47 569 354	**FILTRE BB DN100 4" 1,5mm**	494x160mm	40m3/h	80m3/h	2030cm²	721,00	**L1**	1
52 990 912	**FILTRE BB DN100 4" 2mm**	494x160mm	40m3/h	80m3/h	2030cm²	721,00	**L1**	1
52 990 920	**FILTRE BB DN100 4" 4mm**	494x160mm	40m3/h	80m3/h	2030cm²	721,00	**L1**	1
52 990 939	**FILTRE BB DN150 6" 1,0mm**	568x200mm	80m3/h	150m3/h	2950cm²	1 305,00	**L1**	1
47 569 362	**FILTRE BB DN150 6" 1,5mm**	568x200mm	80m3/h	150m3/h	2950cm²	1 305,00	**L1**	1
52 990 947	**FILTRE BB DN150 6" 2mm**	568x200mm	80m3/h	150m3/h	2950cm²	1 305,00	**L1**	1
52 990 955	**FILTRE BB DN150 6" 4mm**	568x200mm	80m3/h	150m3/h	2950cm²	1 305,00	**L1**	1

◆ TAMIS POUR FILTRE SÉRIE S

34TF

Référence	Désignation	Tamis hauteur x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 919	**Tamis tar 2" 1,0mm**	242x140mm	205,70	**L7**	1
52 991 927	**Tamis tar 2" 1,5mm**	242x140mm	182,60	**L7**	1
52 991 935	**Tamis tar 2" 2mm**	242x140mm	138,80	**L7**	1
52 991 943	**Tamis tar 2" 4mm**	242x140mm	115,70	**L7**	1
52 991 951	**Tamis 3" 1,0mm**	394x140mm	303,40	**L7**	1
52 991 978	**Tamis 3" 1,5mm**	394x140mm	221,10	**L7**	1
52 991 986	**Tamis 3" 2mm**	394x140mm	174,80	**L7**	1
52 991 994	**Tamis 3" 4mm**	394x140mm	174,80	**L7**	1
52 992 001	**Tamis 4" 1,0mm**	494x160mm	360,00	**L7**	1
52 992 028	**Tamis 4" 1,5mm**	494x160mm	280,30	**L7**	1
52 992 036	**Tamis 4" 2mm**	494x160mm	254,50	**L7**	1
52 992 044	**Tamis 4" 4mm**	494x160mm	231,40	**L7**	1
52 992 052	**Tamis 6" 1,0mm**	568x200mm	578,50	**L7**	1
52 992 060	**Tamis 6" 1,5mm**	568x200mm	462,80	**L7**	1
52 992 079	**Tamis 6" 2mm**	568x200mm	401,10	**L7**	1
52 992 087	**Tamis 6" 4mm**	568x200mm	406,30	**L7**	1

◆ JOINTS POUR FILTRE SÉRIE S

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 419	**Joint couvercle 2" & 3"**	9,53	**L7**	1
52 992 397	**Joint couvercle 4"**	22,30	**L7**	1
52 992 427	**Joint couvercle 6"**	31,80	**L7**	1
52 992 494	**Joint fond 2" & 3"**	9,23	**L7**	1
52 992 516	**Joint fond 4"**	14,34	**L7**	1
52 992 540	**Joint fond 6"**	25,45	**L7**	1

FILTRES A SABLE

◆ FILTRE SÉRIE X



- Revêtu époxy-polyester électrostatique.
- 2 trappes d'accès dessus (couvercle) et coté
- prise tar 1" pour vanne à air
- Pression maxi 8bar, mini 2bar
- PMS 8bars.
- prévoir filtre + kit de contre lavage manuel + sable
- version inox : nous consulter
- kit de contre lavage manuel incluant tubulures acier, vannes passage direct, joints, boulons et manomètres.

34TD

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	Charge de sable	Raccord cuve	Raccord tubulure	Ø x H	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 443	**FILTRE 1"1/2 (D18")**	12m3/h	1600cm²	80kg	tar 1"1/2	fil 1"1/2	0,63x1,05m	967,00	**L1**	1
47 569 486	**KIT CONTRE LAVAGE MANUEL 1"1/2**	-	-	-	-	-	-	613,00	**L1**	1
47 569 451	**FILTRE 2" (D20")**	17m3/h	2000cm²	130kg	tar 2"	fil 2"	0,75x1,2m	1 147,00	**L1**	1
47 569 494	**KIT CONTRE LAVAGE MANUEL 2"**	-	-	-	-	-	-	768,00	**L1**	1
47 569 478	**FILTRE 3" (D24")**	23m3/h	2800cm²	235kg	tar 3"	fil 3"	0,84x1,3m	1 385,00	**L1**	1
47 569 508	**KIT CONTRE LAVAGE MANUEL 3"**	-	-	-	-	-	-	1 205,00	**L1**	1

◆ PIECES DETACHEES POUR FILTRE SERIE X

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 141	**Crepine pour filtre 1"1/2**	20,15	**L7**	1
52 992 168	**Crepine pour filtre 2"**	22,70	**L7**	1
52 992 176	**Crepine pour filtre 3"**	27,35	**L7**	1
52 992 435	**Joint de trappe**	4,78	**L7**	1
52 993 237	**Couvercle haut**	79,10	**L7**	1
52 993 245	**Trappe basse**	58,80	**L7**	1

◆ FILTRE SERIE F2000

Rivulis Irrigación



- Acier revétu polyester électrostatique, interieur et exterieur.
- Epaisseur de sable 40cm.
- Diffuseurs 'champignons'
- 3 trappes de visite.
- Pression de service 8bar, maxi 10bar.
- Autres débits jusqu'à 150m³/h : nous consulter


Non inclus : sable et tubulures

34TD

Référence	Désignation	Débit mini	Débit maxi	Débit contre lavage	Surface de filtration	Charge de sable	Raccord cuve	Ø x H	P.U € H.T	R.	Col.
55 182 183	**FILTRE 2" (D20")**	9m3/h	18m3/h	15m3/h	2000cm²	125kg	tar 2"	0,5x1,25m	1 293,00	**L1**	1
55 182 191	**FILTRE 2" (D24")**	14m3/h	28m3/h	25m3/h	7500cm²	175kg	tar 2"	0,6x1,35m	1 592,00	**L1**	1

◆ FILTRE SERIE X DOUBLE

DROP Filtration systems Irrigation equipment



- Acier revétu epoxy-polyester électro-statique.
- 4 trappes d'accès (remplissage et vidange du sable).
- Prises mano tar ¼", réservations vanne à air.
- Pression maxi 8bar, minimum 2bar
- PMS 8bar.
- Livré avec kit de contre lavage manuel : vannes et tubulures,

2 manometres.

- Le contre lavage s'effectue avec de l'eau propre filtrée par une des deux chambres.
- Installation très facile, mise en place de vanne à air recommandée.
- Livré avec contre lavage manuel (hors charge de sable)

34TD

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	Charge de sable	Raccord cuve	Raccord tubulure	H x L x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 483	**FILTRE BB DN40 1"1/2**	24m3/h	4000cm²	175kg	tar 1"1/2	DN40	1x1,2x0,5m	2 742,00	**L1**	1
52 990 513	**FILTRE BB DN50 2"**	45m3/h	7500cm²	300kg	tar 2"	DN50	1,22x1,7x0,6m	4 083,00	**L1**	1
52 990 491	**FILTRE BB DN80 3"**	66m3/h	11000cm²	575kg	tar 3"	DN80	1,32x1,82x0,75m	5 648,00	**L1**	1
52 990 505	**FILTRE BB DN100 4"**	96m3/h	16000cm²	850kg	tar 3"	DN100	1,5x2,1x0,9m	6 962,00	**L1**	1

◆ PIECES DETACHEES POUR FILTRE SERIE X DOUBLE

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 992 141	**Crepine unite 1"1/2**	20,15	**L7**	1
52 992 184	**Crepine unite 2"**	17,12	**L7**	1
52 992 192	**Crepine unite 3**	25,25	**L7**	1
52 992 435	**Joint de trappe**	4,78	**L7**	1
52 993 245	**Trappe**	58,80	**L7**	1

NEW

◆ SABLE



EXPÉDITIONS DE SABLE HORS FRANCO GÉNÉRAL

32EB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
49 288 433	**SABLE FIN 0,6-1,6 - sac de 25kg**	25,35	**S1**	48
49 288 468	**SABLE GROS 2-4 - sac de 25kg**	26,45	**S1**	48

34TZ

2 002 426	**SABLE 1,4 - 2,4 - sac de 25kg**	33,65	**S1**	1

NEW

◆ MEDIA FILTRANT - VERRE

GARO filtre

- Composé de granules de verre
- 100% recyclé, 100% recyclable
- Avantages du GAROfiltre :

- la forme anguleuse des grains favorise le piégeage des particules
- la perte de charge du GAROfiltre est moitié moindre que celle du sable
- Efficacité de filtration accrue,
- réduction des coûts d'exploitation : moins de pertes de charge limitant la consommation électrique sur le pompage, mondre consommation d'eau de lavage (durée et/ou fréquence)

EXPÉDITIONS DE SABLE HORS FRANCO GÉNÉRAL

32TA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 004 828	**GARO FILTRE 1 - 2,5mm sac de 20kg**	57,20	**S1**	1

Densité apparente GAROfiltre sec	1,4
Porosité interstitielle du lit de GAROfiltre	40%
Perte à l'acide	0,33%
Dureté	7 mohs

	Granulométrie 0,7 2,5 mm (couche filtration)	Granulométrie 2 5 mm (couche support)
T.E.N (taille effective nominale 10% de tamisats)	0,80mm	2,7mm
C.U. (coefficient d'uniformité)	1,38	1,5
Proportion particules de taille inférieure à 400µm	< 0,02%	< 0,02%

FILTRES A TAMIS

amiad IRRIGATION

◆ FILTRE MINI SIGMA EN ANGLE

• Filtres polymère, légers, rapides à installer,autonettoyants automatiques par différentiel de pression, contrôleur électronique pilotable par Smartphone.
• ADI-P Contrôle du mécanisme de nettoyage via commutateur DP intégré. Interagit avec l'application mobile ADI-P, fonctionnalités de surveillance et de contrôle de données détaillées de performance de la filtration.
• Fonctions additionnelles : compteur des cycles par DP et temps, sortie alarmes (pression, batterie), rapport et historique des données. Fonctionne avec 4 piles 1,5V AA.
• BLUETOOTH : portée environ 10m.
• AUTO-NETTOYAGE : Le cycle de nettoyage peut-être actionné par le commutateur DP (prédéfini à 0,5bar), suivant un intervalle de temps sur le contrôleur (4h par défaut), par démarrage manuel sur le contrôleur ou via l'application. Durée du nettoyage modifiable (10 secondes par défaut).



• Filtre polymère (absence de corrosion), léger, faible encombrement, rapide à installer, simple d'utilisation et d'un entretien réduit.
• Faible consommation d'eau et d'energie.
• Grande surface de filtration.
• Technologie de nettoyage à balayage par aspiration.
• Capacité jusqu'a 80m³/h, finesses de filtration de 80 à 500µ.
• Sortie vidange fil 1"1/2.
• PMS 8 bar
• Débit de contrelavage à 1,5 bar
• Configurations d'installation multiples, rotation a 360° du tuyau de drainage.

Qualité de l'eau	100µ	130µ	200µ
2"	m³/h	m³/h	m³/h
Claire / Bonne	20	25	25
Moyenne	18	20	23
Chargé	16	18	20
Trés Chargé	14	16	18
3"	m³/h	m³/h	m³/h
Claire / Bonne	30	35	40
Moyenne	25	30	38
Chargé	23	25	35
Trés Chargé	18	20	27
4"	m³/h	m³/h	m³/h
Claire / Bonne	40	50	60
Moyenne	36	40	50
Chargé	32	38	40
Trés Chargé	28	30	35

34TE

Référence	Désignation	Débit maxi	Débit contre lavage	Volume contre lavage	Surface de filtration	H x L x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
65 191 482	**FILTRE fil 2" 100µ**	30m3/h	8,7m3/h	24l	1200cm²	1,14x0,37x0,42m	2 823,00	L1	1
65 191 725	**FILTRE fil 2" 130µ**	30m3/h	8,7m3/h	24l	1200cm²	1,14x0,37x0,42m	2 823,00	L1	1
65 191 733	**FILTRE fil 2" 200µ**	30m3/h	8,7m3/h	24l	1200cm²	1,14x0,37x0,42m	2 823,00	L1	1
65 191 490	**FILTRE BB DN80 3" 100µ**	50m3/h	9,6m3/h	26l	1600cm²	1,26x0,37x0,42m	3 186,00	L1	1
65 191 741	**FILTRE BB DN80 3" 130µ**	50m3/h	9,6m3/h	26l	1600cm²	1,26x0,37x0,42m	3 186,00	L1	1
65 191 768	**FILTRE BB DN80 3" 200µ**	50m3/h	9,6m3/h	26l	1600cm²	1,26x0,37x0,42m	3 186,00	L1	1
65 191 504	**FILTRE BB DN100 4" 100µ**	80m3/h	10m3/h	28l	2400cm²	1,52x0,37x0,42m	3 596,00	L1	1
65 191 776	**FILTRE BB DN100 4" 130µ**	80m3/h	10m3/h	28l	2400cm²	1,52x0,37x0,42m	3 596,00	L1	1
65 191 784	**FILTRE BB DN100 4" 200µ**	80m3/h	10m3/h	28l	2400cm²	1,52x0,37x0,42m	3 596,00	L1	1

◆ TAMIS POUR FILTRE MINI SIGMA

34TF

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 191 539	**Tamis 2" 80µ**	312,00	L1	1
65 191 792	**Tamis 2" 100µ**	328,00	L1	1
65 191 806	**Tamis 2" 130µ**	328,00	L1	1
65 191 814	**Tamis 2" 200µ**	328,00	L1	1
65 191 547	**Tamis 2" 300µ**	312,00	L1	1
65 191 555	**Tamis 2" 500µ**	312,00	L1	1
65 191 563	**Tamis 3" 80µ**	336,00	L1	1
65 191 822	**Tamis 3" 100µ**	353,00	L1	1
65 191 830	**Tamis 3" 130µ**	353,00	L1	1
65 191 849	**Tamis 3" 200µ**	353,00	L1	1
65 191 571	**Tamis 3" 300µ**	336,00	L1	1
65 191 598	**Tamis 3" 500µ**	336,00	L1	1
65 191 644	**Tamis 4" 80µ**	464,00	L1	1
65 191 881	**Tamis 4" 100µ**	487,00	L1	1
65 191 903	**Tamis 4" 130µ**	487,00	L1	1
65 191 911	**Tamis 4" 200µ**	487,00	L1	1
65 191 652	**Tamis 4" 300µ**	464,00	L1	1
65 191 660	**Tamis 4" 500µ**	464,00	L1	1

◆ FILTRE MINI SIGMA EN BATTERIE

amiad IRRIGATION



34TE

Référence	Désignation	Débit maxi	Débit contre lavage	Surface de filtration	P.U € H.T	R.	Col.
65 191 687	**2 x 2" 100µ**	60-80m3/h	9,6m3/h	3200cm²	8 274,00	L1	1
65 191 695	**2 x 3" 100µ**	90-120m3/h	9,6m3/h	4800cm²	11 704,00	L1	1

• Débit de contrelavage à 1,5 bar

◆ FILTRE SIGMA PRO

amiad IRRIGATION



- Filtre polymère résistant à la corrosion et aux fertilisants
- Faible encombrement, facile à installer et à entretenir.
- Faible consommation d'eau et d'energie.
- Grande surface de filtration.
- Technologie de nettoyage à balayage par aspiration.
- Débit de contrelavage à 1,5 bar
- PMS 10bar
- Capacité jusqu'à 280m3/h.
- Finesses de filtration de 80 à 500µ.
- Sortie vidange fil 2".
- Les modèles 6" et 8" doivent être installés uniquement sur des surfaces planes.
- Remplacement des cartouches : prévoir 5 tamis par filtre.

Qualité de l'eau DN100	100µ m³/h	130µ m³/h	200µ m³/h
Claire / Bonne	110	120	120
Moyenne	90	100	110
Chargé	70	80	90
Trés Chargé	60	60	70
DN150	**m³/h**	**m³/h**	**m³/h**
Claire / Bonne	140	150	160
Moyenne	120	130	140
Chargé	100	110	120
Trés Chargé	80	100	100
DN200	**m³/h**	**m³/h**	**m³/h**
Claire / Bonne	180	200	230
Moyenne	160	180	210
Chargé	140	160	190
Trés Chargé	120	130	150

34TE

Référence	Désignation	Débit mini	Débit maxi	Débit contre lavage	Volume contre lavage	Surface de filtration	H x L x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
65 191 458	**FILTRE BB DN100 4" 100µ**	4m3/h	90m3/h	34m3/h	75l	6000cm²	1,57x0,68x0,68m	9 716,00	**L1**	1
65 191 709	**FILTRE BB DN100 4" 130µ**	4m3/h	90m3/h	34m3/h	75l	6000cm²	1,5x0,68x0,68m	9 716,00	**L1**	1
65 191 466	**FILTRE BB DN150 6" 100µ**	36m3/h	150m3/h	36m3/h	90l	8000cm²	1,9x0,68x0,68m	12 540,00	**L1**	1
65 191 717	**FILTRE BB DN150 6" 130µ**	36m3/h	150m3/h	36m3/h	90l	8000cm²	1,9x0,68x0,68m	12 540,00	**L1**	1
65 191 474	**FILTRE BB DN200 8" 100µ**	36m3/h	180m3/h	36m3/h	90l	8000cm²	1,9x0,67x0,67m	12 832,00	**L1**	1
65 191 679	**FILTRE BB DN200 8" 130µ**	36m3/h	180m3/h	36m3/h	90l	8000cm²	1,9x0,67x0,67m	12 832,00	**L1**	1

◆ TAMIS POUR FILTRE SIGMA PRO

34TF

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
65 191 539	**Tamis 4" 80µ**	312,00	**L1**	1
65 191 792	**Tamis 4" 100µ**	328,00	**L1**	1
65 191 806	**Tamis 4" 130µ**	328,00	**L1**	1
65 191 814	**Tamis 4" 200µ**	328,00	**L1**	1
65 191 547	**Tamis 4" 300µ**	312,00	**L1**	1
65 191 555	**Tamis 4" 500µ**	312,00	**L1**	1
65 191 601	**Tamis 6" & 8" 80µ**	336,00	**L1**	1
65 191 857	**Tamis 6" & 8" 100µ**	353,00	**L1**	1
65 191 865	**Tamis 6" & 8" 130µ**	353,00	**L1**	1
65 191 873	**Tamis 6" & 8" 200µ**	353,00	**L1**	1
65 191 628	**Tamis 6" & 8" 300µ**	336,00	**L1**	1
65 191 636	**Tamis 6" & 8" 500µ**	336,00	**L1**	1

◆ FILTRE FILTOMAT

amiad IRRIGATION





- Filtre à tamis à contre lavage automatique.
Corps seul, prévoir tamis.
- ADI-P contrôle du mécanisme d'auto-nettoyage via commutateur DP intégreé.
- Interagit avec l'application mobile adi-p, fonctionnalités de surveillance et de contrôle, données détaillées de performance de filtration.
- Fonctions additionnelles : compteur des cycles par dp et temps, sortie alarmes (pression, batterie faible), rapports et historiques des donnees.
- Fonctionne avec 4 piles 1.5v aa.
- Bluetooth : portee environ 10m.
- Auto-nettoyage : le cycle de nettoyage peut être actionné par le commutateur dp (predefini a 0,5bar), suivant un intervalle de temps défini sur le contrôleur (4h par defaut), par démarrage manuel sur le contrôleur ou via l'application.
- Duree du nettoyage modifiable (par defaut 10s).

34TB

Référence	Désignation	Débit mini	Débit maxi	Débit contre lavage	PN	Surface de filtration	Ø x H	P.U € H.T	R.	Col.
66 673 111	**FILTRE M100-750 tar 2" NU**	10m3/h	25m3/h	15m3/h	8bar	750cm²	0,33x0,53m	3 836,00	**L1**	1
64 726 846	**PIED SUPPORT M100-750 2"**	-	-	-	-	-	-	255,60	**L1**	1
66 673 138	**FILTRE M100-750 DN80 3" NU**	15m3/h	40m3/h	15m3/h	8bar	750cm²	0,33x0,68m	4 369,00	**L1**	1
64 726 854	**PIED SUPPORT M100-750 3"**	-	-	-	-	-	-	306,00	**L1**	1
66 673 146	**FILTRE M100-1500 DN80 3" NU**	20m3/h	60m3/h	20m3/h	8bar	1500cm²	0,33x0,71m	4 807,00	**L1**	1
66 673 154	**FILTRE M100-1500 DN100 4" NU**	30m3/h	80m3/h	20m3/h	8bar	1500cm²	0,33x0,77m	5 050,00	**L1**	1
66 673 162	**FILTRE M100-4500 DN100 4" NU**	40m3/h	100m3/h	26m3/h	10bar	4500cm²	1,95m	7 585,00	**L1**	1
66 673 170	**FILTRE M100-4500 DN150 6" NU**	50m3/h	150m3/h	26m3/h	10bar	4500cm²	1,95m	8 361,00	**L1**	1
66 673 189	**FILTRE M100-6800 DN100 4" NU**	60m3/h	200m3/h	30m3/h	10bar	6800cm²	2,41m	8 608,00	**L1**	1
66 673 197	**FILTRE M100-6800 DN150 6" NU**	80m3/h	300m3/h	30m3/h	10bar	6800cm²	2,41m	9 286,00	**L1**	1

◆ TAMIS POUR FILTRE FILTOMAT

34TF

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 726 633	**Tamis M100-750 80µ**	805,00	L1	1
64 726 641	**Tamis M100-750 100µ**	645,00	L1	1
64 726 668	**Tamis M100-750 200µ**	645,00	L1	1
64 726 676	**Tamis M100-750 300µ**	645,00	L1	1
64 726 684	**Tamis M100-1500 80µ**	1 076,00	L1	1
64 726 692	**Tamis M100-1500 100µ**	1 076,00	L1	1
64 726 706	**Tamis M100-1500 200µ**	1 076,00	L1	1
64 726 714	**Tamis M100-1500 300µ**	1 076,00	L1	1
64 726 722	**Tamis M100-4500 80µ**	2 019,00	L1	1
64 726 730	**Tamis M100-4500 100µ**	2 019,00	L1	1
64 726 749	**Tamis M100-4500 200µ**	2 019,00	L1	1
64 726 757	**Tamis M100-4500 300µ**	2 019,00	L1	1
64 726 765	**Tamis M100-6800 80µ**	2 865,00	L1	1
64 726 781	**Tamis M100-6800 200µ**	2 865,00	L1	1
64 726 803	**Tamis M100-6800 300µ**	2 865,00	L1	1

FILTRES A DISQUES

◆ FILTRE SPIN KLIN ARKAL

amiad IRRIGATION



- Filtre à disques avec mécanisme autonettoyant
- préciser la finesse des disques (55-100-130-200-400µ)
- version AC : raccordement électrique 220v
- version DC : commande électrique a pile.
- versions bas débit : préciser 3-4-5 ou 6m³/h disponibles pour le contre lavage, ou compact standard : 10m³/h minimum, 20m³/h maxi (voir tableau de performances)

Qualité de l'eau	bonne	moyenne	sale	très sale	débit de contre lavage (débit minimum)
COMPACT 55µ	10 m³/h	8 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	10 m³/h (ou version bas débit)
COMPACT 100-400µ	20 m³/h	15 m³/h	10 m³/h	8 m³/h	10 m³/h (ou version bas débit)
OPAL 2x2"	40 m³/h	30 m³/h	20 m³/h	16 m³/h	10 m³/h
OPAL 3x2"	60 m³/h	45 m³/h	30 m³/h	24 m³/h	10 m³/h

34TE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 503	**COMPACT 2" bas débit (AC)**	3 940,00	L1	1
57 081 538	**COMPACT 2" bas débit (DC)**	3 940,00	L1	1
57 081 481	**COMPACT 2" standard (AC)**	3 999,00	L1	1
57 081 511	**COMPACT 2" standard (DC)**	3 999,00	L1	1
64 676 415	**Pieds support**	552,00	L1	1
64 676 423	**Batterie 12v**	113,40	L1	1
59 859 749	**OPAL 2x2" (DC) DN80**	7 576,00	L1	1
59 859 757	**OPAL 3x2" (DC) DN100**	10 304,00	L1	1

FILTRES EN BATTERIE

CONTRELAVAGE :
- Durée réglable, intervalle réglable.
- Le cycle peut être anticipé par le manostat différentiel avec remise à zéro de l'intervalle.
- Déclenchement possible par manostat seul.
- Pression minimum 2,5bar.
- Sur une batterie de 2 filtres et plus : une partie du débit est encore disponible pour l'irrigation, le contre lavage est réalisé par de l'eau déjà filtrée.

◆ FILTRE SÉRIE X AUTO

DROP Filtration systems Irrigation equipment



- Filtres verticaux et tubulures acier.
- PMS 8bar.
- Coffret automatisme comprenant programmateur électrique, 2 électrovannes 24VAC (livré avec transformateur), manostat differentiel, filtre circuit de commande, ventouse de dégazage, tubing et raccords.
- En cas de débit chantier proche du débit de contre lavage : prévoir système de fermeture de l'arrosage pendant le cycle de contre lavage.
- Filtre à sable + tubulures + contrôleur + manostat différentiel, livré complet, non assemblé, hors charge de sable.

34TD

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	Charge de sable	Raccord cuve	Raccord tubulure	Ø x H	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 256	**FILTRE 2x 2" DN80**	30m3/h	4000cm²	260kg	tar 2"	DN80	1,15x1,2m	6 677,00	L1	1
52 989 264	**FILTRE 2x 3" DN80**	45m3/h	5600cm²	470kg	tar 3"	DN80	1,3x1,3m	8 946,00	L1	1

◆ FILTRE SERIE F2000

Rivulis Irrigación



- Corps acier revétu polyester électrostatique, intérieur et extérieur.
- Epaisseur de sable 40cm.
- Diffuseurs 'champignons'.
- 3 trappes de visite.
- Pression de service 8bars, maxi 10bars.
- Programmateur de contre lavage DC (à pile), manostat différentiel, pilotes, manomètres, vannes manuelles.
- Sacs de sable et gravier noir sur palette.
- Automatisme à pile livré monté sur châssis + sable + filtre à tamis inclus

34TD

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	Charge de sable	Raccord cuve	Raccord tubulure	H x L x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 651	**FILTRE 2 x 20" DN80**	36m3/h	4000cm²	250kg	tar 2"	DN80	1,4x1,8x0,6m	10 990,00	**L1**	1
57 081 678	**FILTRE 2 x 24" DN80**	56m3/h	15000cm²	350kg	tar 2"	DN80	1,7x1,9x0,95m	11 336,00	**L1**	1
57 081 686	**FILTRE 3 x 24" DN100**	80m3/h	22500cm²	525kg	tar 2"	DN100	1,7x2,2x0,9m	14 558,00	**L1**	1

◆ FILTRE SÉRIE X DOUBLE

DROP Filtration systems Irrigation equipment



- Coffret automatisme comprenant programmateur électrique, 2 électrovannes 24vac (livré avec transformateur) ou bistable 9v, manostat différentiel, filtre circuit de commande, ventouse de dégazage, tubing et raccords.
- En cas de débit chantier proche du débit de contre lavage : prévoir système de fermeture de l'arrosage pendant le cycle de contre lavage.
- Automatisme secteur ou à piles.
- Durée de contre-lavage réglable. Le cycle peut être anticipé par le manostat différentiel avec remise a zéro de l'intervalle. Déclenchement possible par manostat seul.
- Pression minimum 2bars, pression maxi 8bars.
- Filtre à sable + tubulures + contrôleur + manostat différentiel. Livré complet, non assemblé, hors charge de sable, option assemblage dans nos ateliers.

34TD

Référence	Désignation	Débit maxi	Surface de filtration	Charge de sable	Raccord cuve	Raccord tubulure	H x L x Ø	P.U € H.T	R.	Col.
52 990 971	**FILTRE BB DN40 (1"½) AC 230V**	24m3/h	4000cm²	175kg	tar 1"1/2	DN40	1x1,2x0,5m	4 976,00	**L1**	1
52 991 005	**FILTRE BB DN50 (2") AC 230V**	45m3/h	7500cm²	300kg	tar 2"	DN50	1,22x1,7x0,6m	6 113,00	**L1**	1
52 991 021	**FILTRE BB DN80 (3") AC 230V**	66m3/h	11000cm²	575kg	tar 3"	DN80	1,32x1,82x0,75m	7 961,00	**L1**	1
52 991 056	**FILTRE BB DN100 (4") AC 230V**	96m3/h	16000cm²	850kg	tar 3"	DN100	1,5x2,1x0,9m	9 098,00	**L1**	1
52 990 998	**FILTRE BB DN40 (1"½) DC 230V**	-	-	-	-	-	-	4 976,00	**L1**	1
52 991 013	**FILTRE BB DN50 (2") DC 230V**	-	-	-	-	-	-	6 113,00	**L1**	1
52 991 048	**FILTRE BB DN80 (3") DC 230V**	-	-	-	-	-	-	7 961,00	**L1**	1
52 991 064	**FILTRE BB DN100 (4") DC 230V**	-	-	-	-	-	-	9 098,00	**L1**	1
BF4299	**ASSEMBLAGE ATELIER**	-	-	-	-	-	-	310,00	**10**	1

NEW

◆ SABLE



EXPÉDITIONS DE SABLE HORS FRANCO GÉNÉRAL

32EB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
49 288 433	**SABLE FIN 0,6-1,6 - sac de 25kg**	25,35	**S1**	48
49 288 468	**SABLE GROS 2-4 - sac de 25kg**	26,45	**S1**	48

34TZ

2 002 426	**SABLE 1,4 - 2,4 - sac de 25kg**	33,65	**S1**	1

NEW

◆ MEDIA FILTRANT - VERRE

GARO filtre

- Composé de granules de verre
- 100% recyclé, 100% recyclable
- Avantages du GAROfiltre :

- la forme anguleuse des grains favorise le piégeage des particules
- la perte de charge du GAROfiltre est moitié moindre que celle du sable
- Efficacité de filtration accrue,
- réduction des coûts d'exploitation : moins de pertes de charge limitant la consommation électrique sur le pompage, mondre consommation d'eau de lavage (durée et/ou fréquence)

EXPÉDITIONS DE SABLE HORS FRANCO GÉNÉRAL

32TA


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 004 828	**GARO FILTRE 1 - 2,5mm sac de 20kg**	57,20	**S1**	1

	Granulométrie 0,7 2,5 mm (couche filtration)	Granulométrie 2 5 mm (couche support)
T.E.N (taille effective nominale 10% de tamisats)	0,80mm	2,7mm
C.U. (coefficient d'uniformité)	1,38	1,5
Proportion particules de taille inférieure à 400µm	< 0,02%	< 0,02%

Densité apparente GAROfiltre sec	1,4
Porosité interstitielle du lit de GAROfiltre	40%
Perte à l'acide	0,33%
Dureté	7 mohs

ACCESSOIRES

NEW ◆ DIFFERENTIELS DE PRESSION

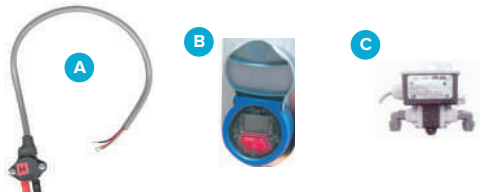


34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
580 376	A CAPTEUR DIFFERENTIEL DE PRESSION POUR FT1 4 FILS	217,60	L7	1
48 917	B DIFFERENTIEL DE PRESSION DIGITAL - 4 FILS	688,00	L7	1
48 909	C DIFFERENTIEL DE PRESSION UND - 2 FILS CONTACT SEC	688,00	L7	1

SOLENOIDES

NEW ◆ EMBASES PLASTIQUE

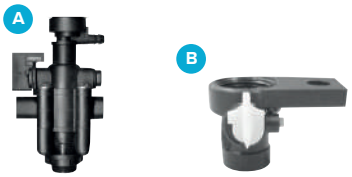

34TE

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
54 372	A EMBASE GALIT SEULE - 10 BAR - 1/8"	94,10	L1	1

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
61 526 536	B EMBASE PLASTIQUE 2VOIES - 10 BAR - 1/8"	28,70	A3	1


NEW ◆ EMBASE LAITON



34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 805	EMBASE LAITON 2 VOIES - 10 BAR - F 1/8"	43,17	A7	1

NEW ◆ SOLENOIDES




34MJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 775	A SOLENOIDE BACCARA 24VAC 3V - 3W - 10BAR NO SANS EMBASE	43,66	A7	1

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 010 682	B SOLENOIDE TYPE GEMSOL 24VAC 3V - 8W - 16 BAR - NF	107,10	A3	1
2 010 690	B SOLENOIDE TYPE GEMSOL 24VAC 3V - 8W - 16 BAR - NO	107,10	A3	1
2 000 911	ÉLECTROVANNE ASCO 24AC 3V - 4W + EMBASE LAITON	34,20	A3	1

◆ TANK DE FERTILISATION SÉRIE L



- Réservoir à engrais, avec vanne de purge.
- Entrée et sortie taraudées 3/4" coudées.
- Purge air ¾" plastique.
- Acier revêtu époxy.
- Trappes d'accès, maxi 8bars

34TG

Référence	Désignation	Dimension H x Ø	Raccord	Vidange	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 516	**FERTILISEUR 60L**	0,75x0,45m	tar ¾" x tar ¾"	¾"	487,00	**L1**	1
47 569 524	**FERTILISEUR 90L**	0,95x0,45m	tar ¾" x tar ¾"	¾"	570,00	**L1**	1
47 569 532	**FERTILISEUR 120L**	1,20x0,45m	tar ¾" x tar ¾"	¾"	613,00	**L1**	1
47 569 540	**FERTILISEUR 220L**	1,43x0,45m	tar ¾" x tar ¾"	1"	990,00	**L1**	1
						34TZ	
52 992 559	**Joint couvercle**	493x140mm	-	-	11,91	**L7**	1
57 081 414	**Purge d'air plastique**	493x140mm	-	-	6,21	**L7**	1
52 993 210	**Purge d'air laiton**	493x140mm	-	-	10,53	**L7**	1
52 993 202	**Poignee verrou**	493x140mm	-	-	21,45	**L7**	1
52 993 253	**Traverse verrou**	493x140mm	-	-	52,70	**L7**	1
						34TG	
52 992 125	**Couvercle**	493x140mm	-	-	36,65	**L7**	1

◆ KIT DE RACCORDEMENT



34TG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 559	**KIT DE RACCORDEMENT**	37,90	**L1**	1

KIT contenant :
- 2 tuyaux souples jaunes longueur 1,25m Ø 19, fil ¾" et raccords express
- Colliers de serrage
- Un rouleau TPFE (téflon)

◆ TANK DE FERTILISATION





- Corps acier revétu polyester électrostatique, intérieur et extérieur

34TG

Référence	Désignation	Dimension H x Ø	Raccord	Vidange	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 732	**FERTILISEUR 60L VERTICAL**	0,80x0,39m	tar ½" x tar ½"	¾"	684,00	**L1**	1
57 081 740	**FERTILISEUR 90L VERTICAL**	0,80x0,48m	tar ½" x tar ½"	¾"	760,00	**L1**	1
57 081 716	**FERTILISEUR 120L VERTICAL**	0,95x0,48m	tar ½" x tar ½"	¾"	902,00	**L1**	1
57 081 724	**FERTILISEUR 220L HORIZONTAL**	1,1x0,48x H0,75m	tar ½" x tar ½"	1"	1 286,00	**L1**	1

FERTILISATION › INJECTEUR VENTURI

- Injecteur d'engrais monobloc, principe venturi, sans électricité.
- Pression de fonctionnement 0,7 à 9bar (maxi 16bar), nécessite une perte de charge de 16 à 26%.
- Taux d'injection jusqu' à 8% selon modèle, fonction de la pression de service et du débit (de la perte en charge), auto amorcant jusqu'à 1,70m, clapet bille inclus.
- Le KYNAR (PVDF) très robuste a une grande capacité de résistance aux pressions, agents chimiques et températures.
- Faible coût initial et d'installation, ne nécessite pratiquement aucun entretien.

ENSEMBLE COMPLET KYNAR PVDF BLEU livré avec kit aspiration



34TH

Référence	Désignation	Débit injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
51 314 719	**KIT KYNAR PVDF ½" - 287**	4 à 31L/H	68 à 320 L/H	0,7 à 9bar	11,4cm	can. 6mm	101,20	**L2**	1
52 991 331	**KIT KYNAR PVDF ¾" - 484X**	24 à 138L/H	228 à 774 L/H	0,7 à 9bar	15cm	fil ¼"x can 6	118,80	**L2**	1
48 658 067	**KIT KYNAR PVDF ¾" - 584**	10 à 100L/H	600 à 2400 L/H	0,7 à 9bar	15cm	fil ¼"x can 6	118,80	**L2**	1
48 658 059	**KIT KYNAR PVDF 1" - 1078**	40 à 280 L/H	1200 à 6300 L/H	0,7 à 9bar	22,5cm	fil ½"x can 7	180,80	**L2**	1
52 991 382	**KIT KYNAR PVDF 1"½ - 1583**	60 à 684L/H	2400 à 12800 L/H	0,7 à 9bar	28cm	fil ½"x can 7	259,10	**L2**	1

ENSEMBLE COMPLET POLYPRO VERT livré avec kit aspiration





34TH

Référence	Désignation	Débit injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L	Raccord	P.U € H.T	R.	Col.
51 314 727	**KIT POLYPRO VERT ½" 287**	4 à 31L/H	68 à 320 L/H	0,7 à 9bars	11,4cm	can 6mm	86,20	**L2**	1
45 321 916	**KIT POLYPRO VERT ¾" 584**	10 à 100L/H	600 à 2400 L/H	0,7 à 9bars	15cm	fil ¼", can 6	71,00	**L2**	1
45 321 924	**KIT POLYPRO VERT 1" 1078**	40 à 280 L/H	1200 à 6300 L/H	0,7 à 9bars	22,5cm	fil ½", can 7	98,70	**L2**	1
52 991 358	**KIT POLYPRO VERT 1"½ 1583**	60 à 684L/H	2400 à 12800 L/H	0,7 à 9bars	28cm	fil ½", can 7	128,80	**L2**	1
52 992 214	**Crepines seules ½" au ¾"**	-	-	-	-	-	34,95	**L7**	1
52 992 222	**Crepines seules 1" au 1"½**	-	-	-	-	-	34,95	**L7**	1
52 992 699	**Mécanisme ½" 287**	-	-	-	-	-	13,10	**L7**	1
52 992 702	**Mécanisme ¾"**	-	-	-	-	-	19,12	**L7**	1
52 992 672	**Mécanisme 1" 1078**	-	-	-	-	-	20,10	**L7**	1
52 992 680	**Mécanisme 1"½ 1583**	-	-	-	-	-	26,10	**L7**	1

INJECTEUR seul KYNAR PVDF BLEU



34TH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 314 697	**KYNAR PVDF ½" 287**	67,45	**L2**	1
52 991 412	**KYNAR PVDF ¾" 484X**	84,55	**L2**	1
47 569 567	**KYNAR PVDF ¾" 584**	84,55	**L2**	1
47 569 575	**KYNAR PVDF 1" 1078**	143,20	**L2**	1
52 991 366	**KYNAR PVDF 1"½ 1583**	219,10	**L2**	1

INJECTEUR SEUL POLYPRO VERT



34TH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
51 314 700	**POLYPRO VERT ½" 287**	54,05	**L2**	1
48 658 075	**POLYPRO VERT ¾" 584**	38,10	**L2**	1
47 569 613	**POLYPRO VERT 1" 1078**	63,60	**L2**	1
52 991 374	**POLYPRO VERT 1"½ 1583**	92,80	**L2**	1
52 991 390	**POLYPRO VERT 2" 2081**	214,90	**L2**	1

ASPIRATIONS CREPINE + TUBING



34TH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 591	**KIT ASPIRATION ½" au ¾"**	37,20	**L2**	1
47 569 605	**KIT ASPIRATION 1" au ½"**	38,85	**L2**	1

VANNETTE



34TH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 583	**VANNETTE ½" au ¾"**	38,30	**L2**	1
48 658 091	**VANNETTE 1" 1078**	243,30	**L2**	1

• En Option pour réglage du débit injecté.
Adapté à tout type de produit chimique.

- Dosage proportionnel au débit
- Equipement standard : joint PVDF
- Température d'utilisation : maxi 40°C
- Livrée avec tuyau d'aspiration, crépine et livret d'entretien

Conseils d'utilisation :
- Après chaque usage, rincer le doseur à l'eau claire
- Prévoir une filtration en amont : 55 à 200µ

- Installer les protections nécessaires contre les surdébits, surpression, etc... prévoir un limiteur de débit/pression et clapet de retenue
- sur réseau eau potable, prévoir un disconnecteur

En option :
- Corps et cloches PVDF pour acides forts sur modèles D3 au D45

D07RE5 BY PASS INCORPORÉ



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
48 658 083	**D07RE5**	0,8 à 5,5%	0.04 à 38,5L/H	5 à 700 L/H	0,3 à 6bar	0,30x0,12x10,2m	fil. 3/4"	Ø 6x9mm - lg.1,75m	665,00	L2	1

D25 F 02 - DOSAGE FIXE BY PASS INCORPORÉ



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 234	**D25 F 02 - dosage fixe**	0,20%	0,02 à 5L/H	10 à 2500L/H	0,3 à 6bar	0,34x0,13x0,16m	fil. 3/4"	Ø 6x9mm - lg.1,75m	593,00	L2	1

D25 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 521	**D25 GL 2**	0,2% à 2%	0,02 à 50L/H	10 à 2500L/H	0,3 à 6bar	0,49x0,14x0,16m	fil. 3/4"	Ø 6x9mm - lg.1,75m	632,00	L2	1

D3 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 269	**D3 GL 2**	0,2% à 2%	0,02 à 60L/H	10 à 3000L/H	0,3 à 6bar	0,49x0,14x0,16m	fil. 3/4"	Ø 6x9mm - lg.1,75m	832,00	L2	1

D3 GL 5



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 277	**D3 GL 5**	0,5% à 5%	0,05 à 150L/H	10 à 3000L/H	0,3 à 6bar	0,49x0,14x0,16m	fil. 3/4"	Ø 6x9mm - lg.1,75m	999,00	L2	1

D3 GL10



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 250	**D3 GL10**	1% à 10%	1 à 300L/H	10 à 3000L/H	0,3 à 6bar	0,49x0,14x0,16m	fil. 3/4"	Ø 6x9mm - lg.1,75m	1 111,00	L2	1

D45 RE 1.5



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
45 303 373	**D45 RE 1.5**	0,2% à 1,5%	0,2 à 67,5L/H	100 à 4500L/H	0,5 à 6bar	0,53x0,18x0,18m	fil. 1"¼	Ø 12x16mm - lg.1,75m	1 051,00	L2	1

◆ D45 RE 3



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 285	**D45 RE 3**	0,5% à 3%	0,5 à 135L/H	100 à 4500L/H	0,5 à 5bar	0,53x0,15x0,18m	fil. 1"¼	Ø 12x16mm - lg.1,75m	1 093,00	**L2**	1

◆ D45 RE 8



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 293	**D45 RE 8**	3% à 8%	3 à 360L/H	100 à 4500L/H	0,5 à 5bar	0,53x0,15x0,18m	fil. 1"¼	Ø 20x27mm - lg.1,20m	1 231,00	**L2**	1

◆ D 9 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
65 766 280	**D 9 GL 2**	0,2% à 2%	1 à 180L/H	500 à 9000L/H	0,3 à 8bar	0,61x0,18x0,22m	fil. 1"1/2	Ø 16x22mm - lg.1,75m	1 464,00	**L2**	1

◆ D 9 GL 5



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
65 766 299	**D 9 GL 5**	1% à 5%	5 à 450L/H	500 à 9000L/H	0,5 à 8bar	0,61x0,18x0,22m	fil. 1"1/2	Ø 16x22mm - lg.1,20m	2 137,00	**L2**	1

◆ D 20 GL 2
Livré avec 4 pieds



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 783	**D 20 GL 2**	0,20% à 2%	2 à 400L/H	1 à 20m³/h	0,12 à 10bar	1,4mx0,50mx0,38m	Compression Ø 63	Ø 16x22mm - lg.1,80m	3 205,00	**L2**	1

◆ D 30 GL 02
Livré avec 2 brides PVC DN80



34TJ

Référence	Désignation	Dosage	Débit d'injection	Débit nominal	Pression	Dimension H x L x l	Raccord	Tubing Ø - long.	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 548	**D 30 GL 02**	0,02% à 0,2%	1,6 à 60L/H	8 à 30m³/h	0,5 à 6bars	0,94x0,23x0,65m	3" MM+ BB DN80	Ø 8x12mm - lg.4m	3 550,00	**L2**	1

◆ BY PASS AUTOMATIQUE POUR D3, D9 ET D30



34TJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 147 576	**KIT PJDI175**	356,40	**L7**	1

◆ KIT DE RACCORDEMENT POUR GREEN LINE D3 ET D25, FF 3/4”



34TJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
KIT34.66	**KIT DE RACCORDEMENT**	159,40	**K4**	1

◆ KIT FLEURISSEMENT avec pompe doseuse - sans programmateur

DOSATRON



• kit équipé de :
- 1 pompe doseuse D25GL2 et 2 vannes d'isolement
- 2 électrovannes ULTRAFLOW ¾" 24VAC
- 2 sorties fil ¾" en attente
- 1 régulateur de pression avec manomètre
- 2 filtres tamis 130µ (amont +aval)
- montage doseur en bypass
- coffret verrouillable IP55,
- 1 point d'eau pour rinçage
- une entrée et 2 sorties D25

• Taux injecté : 0,2% à 2%
• Débit injection 0,02 à 50l/h
• Débit nominal 10l à 2500l/h
• Pression 0,3 à 6bars
• Prévoir un programmateur 24V (ou 9V + solénoides 9V)

34TJ

Référence	Désignation	Dimension H x L x l	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 439	**KIT MONTE SUR PLATINE**		1 192,00	**L2**	1
52 991 420	**KIT MONTE EN COFFRET**	0,84x0,64x0,30m	1 726,00	**L2**	1

34MJ

52 973 163	**Solenoide impulsion 9v, pour version à piles, Remplacer le solenoïde 24vac standard par le solenoide 9v**		30,33	**A7**	1

◆ D07 RE 5



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 961	**PCDi027 KIT MOTEUR COMPLET**	D07RE5	211,60	**L7**	1
52 992 257	**EMDi005 KIT JOINTS MOTEUR**	D07RE5	77,10	**L7**	1
52 992 788	**MPDi158 KIT CLOCHE**	D07RE5	39,80	**L7**	1
57 081 775	**MPDi160 CORPS EQUIPE**	D07RE5	77,50	**L7**	1
52 992 893	**CDDi066VF KIT DOSAGE COMPLET**	D07RE5	199,80	**L7**	1
57 081 929	**PJDi095 KIT JOINTS DOSAGE**	D07RE5	45,95	**L7**	1
52 992 583	**MP004 KIT ASPIRATION**	D07RE5	14,45	**L7**	1

◆ D25 F 02



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 075	**PC085 KIT MOTEUR COMPLET**	D25F02	185,20	**L7**	1
57 081 937	**EM004 KIT JOINTS MOTEUR**	D25F02	30,80	**L7**	1
52 992 753	**PJ085 KIT CLOCHE**	D25F02	52,70	**L7**	1
52 992 117	**PJ101 CORPS EQUIPE**	D25F02	80,40	**L7**	1
57 081 872	**CD086VF KIT DOSAGE COMPLET**	D25F02	119,90	**L7**	1
57 081 910	**PJDi087 KIT JOINTS DOSAGE**	D25F02	39,90	**L7**	1
52 992 591	**MPDi005 KIT ASPIRATION**	D25F02	14,86	**L7**	1

◆ D25 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
60 842 892	**PC061 KIT MOTEUR COMPLET**	D25GL2	164,90	**L7**	1
60 842 906	**PJ085BPGL KIT CLOCHE**	D25GL2	84,40	**L7**	1
60 842 914	**PJ079GL CORPS EQUIPE**	D25GL2	85,60	**L7**	1
60 842 922	**CD072VF KIT DOSAGE COMPLET**	D25GL2	158,70	**L7**	1
60 842 884	**PJ093 KIT JOINTS DOSAGE**	D25GL2	58,30	**L7**	1
52 992 583	**MP004 KIT ASPIRATION**	D25GL2	14,45	**L7**	1

◆ D3 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 105	**PCDi030 KIT MOTEUR COMPLET**	D3 GL2	170,20	**L7**	1
52 992 265	**EMDi006 KIT JOINTS MOTEUR**	D3 GL2	24,95	**L7**	1
52 992 710	**MPDi186GL KIT CLOCHE**	D3 GL2	108,90	**L7**	1
52 992 311	**PJDi113GL CORPS EQUIPE**	D3 GL2	83,00	**L7**	1
52 992 931	**CDDi074VF KIT DOSAGE COMPLET**	D3 GL2	196,00	**L7**	1
52 993 172	**PJDi116 KIT JOINTS DOSAGE**	D3 GL2	56,70	**L7**	1
52 992 621	**MPDi185 KIT ASPIRATION**	D3 GL2	19,34	**L7**	1

◆ D3 GL 5



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 105	PCDi030 KIT MOTEUR COMPLET	D3 GL5	170,20	L7	1
52 992 265	EMDi006 KIT JOINTS MOTEUR	D3 GL5	24,95	L7	1
52 992 710	MPDi186GL KIT CLOCHE	D3 GL5	108,90	L7	1
52 992 311	PJDi113GL CORPS EQUIPE	D3 GL5	83,00	L7	1
52 992 923	CDDi075VF KIT DOSAGE COMPLET	D3 GL5	203,40	L7	1
52 993 032	PJDi120 KIT JOINTS DOSAGE	D3 GL5	67,20	L7	1
52 992 613	MPDi188 KIT ASPIRATION	D3 GL5	30,80	L7	1

◆ D3 GL 10



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 105	PCDi030 KIT MOTEUR COMPLET	D3 GL10	170,20	L7	1
52 992 265	EMDi006 KIT JOINTS MOTEUR	D3 GL10	24,95	L7	1
52 992 710	MPDi186GL KIT CLOCHE	D3 GL10	108,90	L7	1
52 992 311	PJDi113GL CORPS EQUIPE	D3 GL10	83,00	L7	1
52 992 915	CDDi076VF KIT DOSAGE COMPLET	D3 GL10	211,50	L7	1
52 993 024	PJDi122 KIT JOINTS DOSAGE	D3 GL10	69,20	L7	1
52 992 605	MPDi189 KIT ASPIRATION	D3 GL10	101,80	L7	1

◆ D45 RE 1.5



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 113	PC066VF KIT MOTEUR COMPLET	D45 RE1.5	268,00	L7	1
52 993 067	EM003VT KIT JOINTS MOTEUR	D45 RE1.5	6,81	L7	1
52 992 745	PJ063 KIT CLOCHE	D45 RE1.5	70,30	L7	1
52 992 230	P221 ECROU CLOCHE	D45 RE1.5	49,80	L7	1
52 992 338	MP096 CORPS EQUIPE	D45 RE1.5	254,50	L7	1
52 992 966	PJ096VF KIT JOINTS DOSAGE	D45 RE1.5	80,30	L7	1
52 992 885	CD070VF KIT DOSAGE COMPLET	D45 RE1.5	173,80	L7	1
52 992 575	MP104 KIT ASPIRATION	D45 RE1.5	38,15	L7	1

◆ D45 RE 3



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 121	PC059VF KIT MOTEUR COMPLET	D45 RE 3	342,10	L7	1
52 993 067	EM003VT KIT JOINTS MOTEUR	D45 RE 3	6,81	L7	1
52 992 745	PJ063 KIT CLOCHE	D45 RE 3	70,30	L7	1
52 992 230	P221 ECROU CLOCHE	D45 RE 3	49,80	L7	1
52 992 338	MP096 CORPS EQUIPE	D45 RE 3	254,50	L7	1
52 992 877	CD069VF KIT DOSAGE COMPLET	D45 RE 3	168,50	L7	1
52 992 982	PJ084VF KIT JOINTS DOSAGE	D45 RE 3	86,80	L7	1
52 992 575	MP104 KIT ASPIRATION	D45 RE 3	38,15	L7	1

◆ D45 RE 8



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 148	PC115 KIT MOTEUR COMPLET	D45 RE 8	340,70	L7	1
52 993 067	EM003VT KIT JOINTS MOTEUR	D45 RE 8	6,81	L7	1
52 992 745	PJ063 KIT CLOCHE	D45 RE 8	70,30	L7	1
52 992 230	P221 ECROU CLOCHE	D45 RE 8	49,80	L7	1
52 992 338	MP096 CORPS EQUIPE	D45 RE 8	254,50	L7	1
62 304 545	CD107 KIT DOSAGE COMPLET	D45 RE 8	301,60	L7	1
62 304 553	PJ151VF KIT JOINTS DOSAGE	D45 RE 8	71,80	L7	1
52 992 648	MPDI013 KIT ASPIRATION	D45 RE 8	117,80	L7	1

DOSATRON

◆ D20 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
60 842 930	**20MP035 KIT MOTEUR COMPLET**	D20GL2	253,80	**L7**	1
52 993 040	**20ED005VF KIT JOINTS MOTEUR**	D20GL2	162,70	**L7**	1
60 842 949	**20MP027G2 KIT CLOCHE**	D20GL2	560,10	**L7**	1
52 992 273	**20MP028 CORPS EQUIPE**	D20GL2	1 055,00	**L7**	1
52 992 818	**20CD001VF KIT DOSAGE COMPLET**	D20GL2	220,10	**L7**	1
52 992 958	**20PJ030VF KIT JOINTS DOSAGE**	D20GL2	148,70	**L7**	1
52 992 567	**20PP001**	D20GL2	46,50	**L7**	1

◆ D8 GL 2



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 945	**8PC002+8PP011+PJDI119VF KIT MOTEUR COMPLET**	D8GL2	503,00	**L7**	1
57 081 902	**8EM003 KIT JOINTS MOTEUR**	D8GL2	25,50	**L7**	1
57 081 805	**8MP039GL KIT CLOCHE**	D8GL2	169,10	**L7**	1
57 081 848	**8PJ067GL CORPS EQUIPE**	D8GL2	374,40	**L7**	1
57 081 856	**8CD033VF KIT DOSAGE COMPLET**	D8GL2	104,80	**L7**	1
57 081 880	**PJDi120V KIT JOINTS DOSAGE**	D8GL2	73,30	**L7**	1
52 992 605	**MPDi189**	D8GL2	101,80	**L7**	1

◆ D8 RE 5



34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 953	**8PC002+8PJ069VF KIT MOTEUR COMPLET**	D8RE5	604,00	**L7**	1
57 081 902	**8EM003 KIT JOINTS MOTEUR**	D8RE5	25,50	**L7**	1
57 081 813	**8MP039BP KIT CLOCHE**	D8RE5	166,60	**L7**	1
57 081 821	**8PJ067 CORPS EQUIPE**	D8RE5	374,40	**L7**	1
57 081 864	**8CD034VF KIT DOSAGE COMPLET**	D8RE5	255,30	**L7**	1
57 081 899	**PJDi122VVF KIT JOINTS DOSAGE**	D8RE5	73,90	**L7**	1
52 992 648	**MPDi013**	D8RE5	117,80	**L7**	1

◆ D30 GL 2

34TJ

Référence	Désignation	Pompe 1	P.U € H.T	R.	Col.
52 993 105	**PCDi030 KIT MOTEUR COMPLET**	D30GL02	170,20	**L7**	1
52 992 265	**EMDi006 KIT JOINTS MOTEUR**	D30GL02	24,95	**L7**	1
52 992 710	**MPDi186BPGL KIT CLOCHE**	D30GL02	108,90	**L7**	1
52 992 311	**PJDI113GL CORPS EQUIPE**	D30GL02	83,00	**L7**	1
60 842 957	**CDI086 KIT DOSAGE COMPLET**	D30GL02	123,90	**L7**	1
52 993 172	**PJDi116VF**	D30GL02	56,70	**L7**	1

FERTILISATION › INJECTEUR HYDRAULIQUE

◆ INJECTEUR HYDRAULIQUE AMIAD



34TH

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 726 358	INJECTEUR STANDARD	1 412,00	L2	1
64 726 366	INJECTEUR DUPLEX	2 230,00	L2	1

- Injecteur par aspiration
- 4.01. standard : démarrage et arret manuel, arrêt auto en fin de cuve.
- Duplex démarrage et arrêt hydraulique.
- Prévoir 2 vannes manuelles ¾", une conduite d'evacuation en 25mm.

FERTILISATION › POMPE DOSEUSE ÉLECTRIQUE

◆ DOSITEC



34TI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 999 014	DOSITEC MD 2.5L/h : manuel	1 099,00	S2	1
52 999 049	DOSITEC Q 2.5L/h : débit	1 411,00	S2	1

- Pompe doseuse avec régulation incorporée.
- Dositec : pompe magnétique à membrane ptfe.
- 0 à 2,55 l/h.
- Maxi 10bars.
- 0,35ml par impulsion.
- Sécurité bac à solution vide (prévoir flotteur).
- Raccords fil ¾"
- Clapet PVDF, bille céramique.
- Protection ip65.
- 0,19x0,17xh0,10m.
- Mono 240V, 37W.
- Livré avec kit aspiration 2m, et refoulement 2m.

- MD : régulation manuelle 0 à 100% afficheur digital
- Q : proportionnel au débit (prévoir compteur impulsion)

◆ POMPE DOSTEC 40 pompe doseuse 1 module à membrane



34TI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 536	DOSTEC 40 57LH 10b TRI	1 572,00	L2	1
52 991 544	DOSTEC 40 144LH 8b TRI	1 850,00	L2	1
52 991 552	DOSTEC 40 251LH 5b TRI	2 173,00	L2	1

- Pompe à membrane PTFE.
- Corps NBR renforcé fibre de verre, structure métallique.
- Remplacement facile.
- Protection transparente.
- Régulateur de course de 0 à 100%, gauge huile transparente.
- Pression maxi reseau 5 à 10b selon modèle.
- 2 cycles par seconde, réglage course en %.
- Raccords fil ¾".
- Protection IP55. 0,28x0,21xh0,37m.
- Tri 400v, 0,37kw.

◆ POMPE MULTIFERTIC MODULAIRE MF pompe doseuse 1 module à piston





34TI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 528	MULTIFERTIC 50L/h 15B TRI	1 785,00	L2	1
52 991 498	MULTIFERTIC 100L/h 15B TRI	1 984,00	L2	1
52 991 501	MULTIFERTIC 200L/h 8B TRI	2 125,00	L2	1
52 991 455	MODULE suppl. 50L/h 15B TRI	916,00	L2	1
52 991 463	MODULE suppl. 100L/h 15B TRI	1 116,00	L2	1
52 991 471	MODULE suppl. 200L/h 8B TRI	1 257,00	L2	1

- MF-D pompe a piston polypropylene.
- Pression maxi du réseau 8 à 10b selon modèle.
- 2 cycles par seconde, réglage course en %.
- Raccords fil ¾".
- Protection ip55. 0,25x0,21xh0,37m.
- Tri 400v, 0,37kw.

- modulaire : 1 à 4 modules permet d'injecter
- des produits différents
- un taux supérieur à la capacité d'un seul module.

- modules montage facile, prêts à monter sur pompes injection Multifertic. Variation des performances pression selon le nombre de modules : nous consulter. Prévoir huile en complément.

◆ GESTION DE FERTILISATION pour DOSITEC, DOSTEC et MULTIFERTIC



34TI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 146 421	**WATERPRO PH**	2 348,00	**L2**	1
66 146 448	**WATERPRO Redox**	2 348,00	**L2**	1
52 991 579	**WATERPRO Redox**	4 158,00	**L2**	1
52 991 587	**CONTROLEUR 3000-6-SOFT**	4 379,00	**L2**	1
52 991 595	**SONDE CONDUCTIVITE EC**	364,10	**L2**	1
52 991 617	**SONDE Ph**	573,00	**L2**	1

WATERPRO :
- Coffret de gestion de pompe multifertic 1 à 4 têtes pour régulation ph ou redox (chlore).
- Réseau ouvert ou recirculation.
- Sortie de contrôle en 4-20ma. supervision web. ip65. mono 240v.

CONTROLEUR 3000
- A raccorder aux stations d'un programmateur d'arrosage : pilotage par stations 3000-2 : 1 engrais+1acide, 3000-6-SOFT : 5 engrais + 1 acide.
- Enregistrement historiques.
- Réglages possible par ordinateur.
- Prévoir pompes et sondes.

◆ AGITATEUR A TURBINE






34TI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 991 153	**AGITATEUR 110cm BRIDE TRI**	740,00	**L2**	1
52 991 188	**AGITATEUR 100cm PINCE TRI**	1 194,00	**L2**	1
52 991 161	**AGITATEUR 130cm BRIDE TRI**	945,00	**L2**	1
52 991 196	**AGITATEUR 130cm PINCE TRI**	1 242,00	**L2**	1
52 991 153	**AGITATEUR 110cm BRIDE TRI**	740,00	**L2**	1
52 991 188	**AGITATEUR 100cm PINCE TRI**	1 194,00	**L2**	1
52 991 161	**AGITATEUR 130cm BRIDE TRI**	945,00	**L2**	1
52 991 196	**AGITATEUR 130cm PINCE TRI**	1 242,00	**L2**	1

- Agitateur électrique 950tr/min à turbine.
- Axe inox adaptable sur chantier.
- Moteur IP55 tri 400v
- 110 : 0,19kw
- 100-130 : 0,37kw

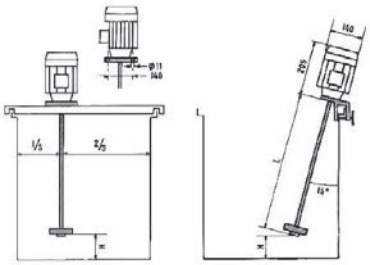

NEW

◆ AGITATEUR A TURBINE



28DB

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
AGIT1.66	**AGITATEUR : TRI - axe lg. 0,80m**	668,20	**K4**	1
AGIT2.66	**AGITATEUR : MONO - axe lg. 0,80m**	861,10	**K4**	1
AGITA1.66	**AGITATEUR : TRI - axe lg. 0,80m avec support inox et boitier électrique**	1 133,50	**K4**	1
AGITA2.66	**AGITATEUR : MONO - axe lg. 0,80m avec support inox et boitier électrique**	1 187,60	**K4**	1

- Agitateur électrique 1500tr/min à turbine.
- Axe inox lg. 0,80m
- Moteur TRI ou MONO 0,37KW

FERTILISATION › CUVES

NEW ◆ CUVE POLYETHYLENE ET COUVERCLE



Référence	Désignation	Ø INT	HAUTEUR	P.U € H.T	R.	Col.
						28DB
2 002 329	**CUVE 350L**	96 cm	73 cm	88,00	**K4**	1
2 002 337	**CUVE 500L**	104 cm	82 cm	134,00	**K4**	1
220 531	**CUVE 750L**	122 cm	82 cm	195,00	**K4**	1
2 002 302	**CUVE 1000L**	140 cm	90 cm	317,00	**K4**	1
2 002 310	**CUVE 1500L**	155 cm	100 cm	562,00	**K4**	1
						34NZ
2 002 264	**COUVERCLE POUR CUVE 350L ET 500L**			68,00	**K4**	1
						28DZ
2 002 272	**COUVERCLE POUR CUVE 750L**			115,00	**K4**	1
2 002 280	**COUVERCLE POUR CUVE 1000L**	1,43x0,45m	1,43x0,45m	161,00	**K4**	1

- Cuve cylindrique graduée
- pas de couvercle pour la cuve 1500l

FERTILISATION › CUVES POLYESTER

EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, PORT : NOUS CONSULTER

◆ CUVE FERTILISATION



Référence	Désignation	Ø INT	HAUTEUR	P.U € H.T	R.	Col.
						28DA
56 586 814	**CUVE 60L**	40 cm	53 cm	171,70	**K4**	1
56 586 660	**CUVE 110L**	50 cm	70 cm	235,20	**K4**	1
56 586 725	**CUVE 220L**	60 cm	80 cm	385,50	**K4**	1

NEW ◆ CUVE POLYESTER RECTANGULAIRE ET COUVERCLE



- Cuve rectangulaire non graduée
- Couvercle simple ou 2 parties, équipées de charnières pour ouverture partielle

Référence	Désignation	DIMENSIONS INT.	DIMENSIONS EXT.	HAUTEUR	P.U € H.T	R.	Col.
							28DB
2 022 141	**CUVE 275L**	57x57 cm	66x66cm	90cm	235,00	**K4**	1
67 788 443	**CUVE 600L**	75x75cm	94x94cm	100cm	451,50	**K4**	1
67 788 451	**CUVE 700L**	72x107cm	95x131cm	80cm	546,00	**K4**	1
2 022 133	**CUVE 1000L**	98x98cm	120x120cm	100cm	714,00	**K4**	1
							28DZ
2 021 900	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 275L**				81,00	**K4**	1
67 788 349	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 600L**				170,50	**K4**	1
67 788 397	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 700L**				181,00	**K4**	1
2 021 919	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 1000L**				211,00	**K4**	1
2 021 927	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 1600L**				349,00	**K4**	1
195 022	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 275L**				157,00	**K4**	1
67 788 346	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 600L**				238,00	**K4**	1
67 788 354	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 700L**				257,00	**K4**	1
220 523	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 1000L**				238,00	**K4**	1
2 021 897	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 1600L**				311,00	**K4**	1

NEW ◆ CUVE POLYESTER CYLINDRIQUE ET COUVERCLE



- Cuve cylindrique non graduée
- Couvercle simple

Référence	Désignation	Ø INT	Ø EXT.	HAUTEUR	P.U € H.T	R.	Col.
							28DB
2 022 192	**CUVE 100L**	47cm	48cm	70cm	146,00	**K4**	1
2 022 206	**CUVE 200L**	52cm	62cm	95cm	192,00	**K4**	1
2 022 214	**CUVE 600L**	92cm	105cm	95cm	340,50	**K4**	1
67 788 486	**CUVE 750L**	95cm	120cm	102cm	451,50	**K4**	1
2 022 184	**CUVE 1000L**	108cm	125cm	105cm	603,00	**K4**	1
							28DZ
2 021 935	**COUVERCLE POUR CUVE 100L**				75,50	**K4**	1
2 021 943	**COUVERCLE POUR CUVE 200L**				81,00	**K4**	1
2 021 951	**COUVERCLE POUR CUVE 600L**				170,50	**K4**	1

EXPÉDITION HORS FRANCO GÉNÉRAL, PORT : NOUS CONSULTER

NEW ◆ CUVE POLYESTER RECTANGULAIRE AVEC PIEDS ET DRAIN



- Cuve rectangulaire non graduée
- Equipée de pieds et d'une sortie en partie basse facilitant la vidange de la cuve

28DB

Référence	Désignation	DIMENSIONS INT.	DIMENSIONS EXT.	HAUTEUR	P.U € H.T	R.	Col.
67 788 435	**CUVE 275L**	57x57 cm	66x66cm	110cm	465,00	**K4**	1
2 022 176	**CUVE 600L**	75x75cm	94x94cm	120cm	671,00	**K4**	1
67 788 478	**CUVE 700L**	72x107cm	95x131cm	100cm	798,00	**K4**	1
67 788 427	**CUVE 1000L**	98x98cm	120x120cm	120cm	1 011,00	**K4**	1
2 022 125	**CUVE 1600L**	110x145cm	135x170cm	114cm	1 528,00	**K4**	1

NEW ◆ CUVE POLYESTER RECTANGULAIRE ET COUVERCLE





- Cuve rectangulaire non graduée

28DD

Référence	Désignation	Ø INT	Ø EXT.	HAUTEUR	P.U € H.T	R.	Col.
2 015 277	**CUVE 2200L**	115x180cm	155x215cm	95cm	1 389,00	**K4**	1
2 015 293	**CUVE 3300L**	172x172cm	209x209cm	103cm	2 061,00	**K4**	1

28DB

67 788 419	**CUVE 9000L**	2968x2008cm	3196x2246cm	1607cm	4 607,00	**K4**	1

28DZ

67 788 362	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 2200L**				312,40	**K4**	1
67 788 370	**COUVERCLE SIMPLE POUR CUVE 3300L**				524,10	**K4**	1
2 015 250	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 2200L**				404,20	**K4**	1
2 015 242	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 3300L**				636,60	**K4**	1
67 788 338	**COUVERCLE 2 PARTIES POUR CUVE 9000L**				1 261,00	**K4**	1

NEW ◆ CUVE POLYESTER RECTANGULAIRE AVEC PIEDS ET DRAIN

- Cuve rectangulaire non graduée
- Equipées de pieds et d'une sortie en partie basse facilitant la vidange de la cuve

Version cuve alimentaire sur demande

28DD

Référence	Désignation	DIMENSIONS INT.	DIMENSIONS EXT.	P.U € H.T	R.	Col.
2 015 285	**CUVE 2200L**	115x180cm	155x215cm	1 797,00	**K4**	1

28DB

67 788 400	**CUVE 3300L**	172x172cm	209x209cm	2 529,00	**K4**	1

NEW ◆ ASCO SCIENTIFIC SIRAI





- A clapet pour fluides agressifs
- Pression maxi 1,6 bar pour solénoïde alternatif
- Mécanisme à levier isolé du fluide
- Puissance de maintien 24 VA (appel 44 VA)
- Corps PPS
- Tensions 24 Vac - 110 Vac - 230 Vac - NC
- Ne pas utiliser avec les fluides dangereux groupe 1

34MI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 000 873	**ÉLECTROVANNE 2 VOIES - FIL. 1/2"**	147,20	**A3**	1
2 000 903	**ÉLECTROVANNE 3 VOIES - FIL. 1/2"**	214,40	**A3**	1

FERTILISATION › POMPE À ENTRAINEMENT MAGNÉTIQUE

◆ IWAKI



35AJ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 007 169	**MD-15R(M)-N - 26 watts - 3000tr/min - cannelée 14mm**	437,10	**K1**	1
607 703	**MD-20RXM-N - 40 watts - 3000tr/min - FIL.1"**	757,30	**K1**	1
607 711	**MD-30RXM-N - 70 watts - 3000tr/min - FIL.1"**	916,60	**K1**	1

FERTILISATION › PROGRAMMATEUR D'IRRIGATION

NEW

◆ VA60-8



• VA60-8 est un programmateur pour 8 électrovannes avec possibilité d'extension à 24 EV.
• Il permet un pilotage précis grâce à un selecteur du temps en secondes ou minutes et une programmation indépendante pour chaque électrovannes.

Référence	Désignation	P.U € H.T
VA60H.116	**Boitier "maitre"**	NOUS CONSULTER
VA60SH.116	**Boitier "esclave"**	NOUS CONSULTER

- Sélecteur du temps :
- sec = 1 à 40 minutes
- 1/2 = 30 secondes à 20 minutes
- 1 = 1 à 40 minutes
- 2 = 2 à 80 minutes
- 3 = 4 à 160 minutes
- 1 contact pour commande pompe avec temporisation de déclenchement à règler dans le programmateur
- 1 démarrage manuel
- 1 démarrage externe pour chaque EV

FERTILISATION › ACCESSOIRES

NEW

◆ FLOTTEUR



35HA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 015 110	**FLOTTEUR PLAST. 1/2"**	35,60	**O1**	1

• Plastique - réglable
Convient dans bacs et petites réserves d'eau
Perte de pression : 0,2 bar

NEW

◆ INDICATEUR DE DEBIT A FLOTTEUR



42QA

Référence	Ø	Débit	P.U € H.T	R.	Col.
2 015 412	20 - DN15	25 à 250l/h	173,60	**O1**	1

42QC

54 936 893	20 - DN15	8 à 80l/h	261,30	**O1**	1

42QA

226 319	25 - DN20	60 à 630l/h	289,20	**O1**	1

• Demi raccords unions fem, à coller - PN15
Température de service mxi : 55°C
Pour petits débits montage en position verticale
Autres Ø et échelles sur demande

NEW

◆ HYDRO INJECTEUR PVC



35TH


Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
2 005 891	16 - DN 10	182,40	**O1**	1
2 005 905	20 - DN15	223,60	**O1**	1
2 005 913	25 - DN20	301,00	**O1**	1

• Equipé de demi raccords unions fem, à coller, buse non percée,
• Température de service : 0 à +60°C maxi
• Pression de service maxi : 10 bar à 20°C

NEW

◆ VANNE A SIEGE INCLINE PVC





42QA

Référence	Ø	P.U € H.T	R.	Col.
227 986	20	29,80	**G1**	1

• A coller MxM

◆ TUBE CRISTAL



67FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
14 041 753	**10x15mm - rl. 25m - le m**	1,65	**L2**	25.
14 054 812	**12,5x18mm - rl. 25m - le m**	2,27	**L2**	25.
14 042 075	**16x22mm - rl. 25m - le m**	2,88	**L2**	25.
14 042 059	**19x26mm - rl. 25m - le m**	3,95	**L2**	25.

- Livrés dans un coffret plastique rigide, offrant suffisamment d'espace pour y ranger les liquides de contrôle et capteurs.
- Dans chaque coffret, sont livrés les solutions d'étalonnage.

NEW

◆ EC METRE ET T° PORTATIFS



- Livré avec solution EC : 2,00mS +/-0,02mS à 25°C
- Plage de mesure : 0 à 14mS
- Précision : +/- 0,1mS (5-30°C)
- Résolution : 0,1mS

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 018 063	**EC MÈTRE PORTATIF**	1 088,00	**10**	1

NEW

◆ EC, PH METRE ET T° PORTATIFS



- Livré avec solution pH 7 : 7,00pH +/- 0,01pH à 25°C et pH 4 : 4,01pH +/- 0,01pH à 25°C
- Plage de mesure : 0 à 14mS
- Précision : +/- 0,1mS (5-30°C)
- Résolution : 0,1mS

34TZ

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
2 018 071	**EC, PH MÈTRE PORTATIF**	1 514,00	**10**	1



Traitement de l'eau

TRAITEMENT **540**

ADOUCISSEUR 541
STÉRILISATEUR UV 542
AÉRATION 544
ULTRASON 545
MAGNÉTIQUE 546
ÉVAPORATION 548
MULTI-TRAITEMENT 548

TABLEAU DE SÉLECTION

TRAITEMENT DE L'EAU

TABLEAU DE SELECTION

		PROCESS			APPLICATIONS				PROBLEMATIQUES								
CATEGORIES	PRODUITS	FILTRATION	TRAITEMENT	POTABILISATION	DOMESTIQUE	INDUSTRIELLE	ESPACE VERT	AGRICOLE	EFFLUENT	PHYTOS	BIOFILM	CALCAIRE-MINERAUX	ODEURS	BACTERIES-VIRUS	SALINITE	ALGUES-ORGANISMES	PARTICULES EN SUSPENSIONS
ADOUCISSEUR	**FMB**		●		●							✓					
	AZUR		●		●							✓					
	CRISTAL		●		●							✓					
STERILATEUR UV	**UV 2000 & 4000**			●	●									✓			
	UV AP			●	●									✓			
	UV BP-EP			●		●	●	●						✓			
	UV AP-PE			●		●	●	●						✓			
AERATION	**F-BULL**		●			●	●	●					✓			✓	
	AQUA-AIR		●		●								✓			✓	
	I-BULL		●			●	●	●					✓			✓	
	IS-BULL		●			●	●	●					✓			✓	
	SLC		●			●	●	●					✓			✓	
ULTRASON	**DUMO**		●			●	●	●								✓	
MAGNETIQUE	**AQUA 4D**		●				●	●			✓	✓			✓	✓	
EVAPORATION	**NUCLEOS**		●			●		●	✓								
MULTI-TRAITEMENT	**EQO MODUL**		●				●	●		✓							

DOMESTIQUE TETE MECANIQUE

NEW ◆ Adoucisseur FMB

ACS



Adoucisseur tête volumétrique mécanique avec by-pass. Mode de régénération retardée.
• Pression 1,6 à 6 bar, (perte de charge 1bar), température maxi du liquide 30°C, bac à sel duobloc de 52,6L.
• Vanne de commande FLECK 5600, résine agrée alimentaire, flotteur double sécurité anti-débordement.
INFORMATION : Mise en service GRATUITE avec proposition de contrat.
IMPORTANT : Prévoir KIT INSTALLATION ADOUCISSEUR en option

3 ANS

40UA

Référence	Désignation	m³/h max	V	Bar max	Nbre Pers	kg sel/ régén	L eau/ régén	L bac à sel	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 379 808	**FMB FAMILY 20L FLECK**	4,5	1~230	6	6	3,5	270	52,6	1190x290x490mm	fil1"	1 778,00	**S2**	1
NEW 379 794	**FMB MAXI 30L FLECK**	4,5	1~230	6	10	5	310	52,6	1190x290x490mm	fil1"	1 979,00	**S2**	1

DOMESTIQUE TETE ELECTRONIQUE

NEW ◆ Adoucisseur AZUR

ACS



Adoucisseur tête volumétrique électronique avec by-pass. Mode de régénération filtre, chronométrique, volumétrique, co-courant et contre courant.
• Pression 1,4 à 8 bar, (perte de charge 1bar), température maxi du liquide 82°C, bac à sel duobloc de 52,6L.
• Vanne de commande électronique avec écran, résine agrée alimentaire, flotteur double sécurité anti-débordement.
• Affichage de la capacité restante, analyse des pics de consommation.
INFORMATION : Mise en service GRATUITE avec proposition de contrat.
IMPORTANT : Prévoir KIT INSTALLATION ADOUCISSEUR en option

3 ANS

40UA

Référence	Désignation	m³/h max	V	Bar max	Nbre Pers	kg sel/ régén	L eau/ régén	L bac à sel	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 379 859	**AZUR FAMILY 20L**	4,1	1~230	8	6	3	140	52,6	1190x290x490mm	fil¾"	2 179,00	**S2**	1
NEW 379 840	**AZUR MAXI 30L**	4,1	1~230	8	10	4,5	180	52,6	1190x290x490mm	fil¾"	2 354,00	**S2**	1

NEW ◆ Adoucisseur CRISTAL

ACS



Adoucisseur tête volumétrique électronique avec by-pass. Mode de régénération proportionnelles 9 cycles optimisées, renforcé, vacances.
• Pression 2 à 8 bar, (perte de charge 1bar), température maxi du liquide 82°C, bac à sel à sec duobloc de 52,6L.
• Vanne de commande électronique avec écran, résine agrée alimentaire, flotteur double sécurité anti-débordement.
• Affichage de la capacité restante, analyse des pics de consommation, historique des consommations 64 jours, autodiagnostique avec historique + défaut.
• Report défaut GTC, compatible domotique.
INFORMATION : Mise en service GRATUITE avec proposition de contrat.
IMPORTANT : Prévoir KIT INSTALLATION ADOUCISSEUR en option

3 ANS

40UA

Référence	Désignation	m³/h max	V	Bar max	Nbre Pers	kg sel/ régén	L eau/ régén	L bac à sel	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 793	**CRISTAL FAMILY 20L**	6,1	1~230	8	8	3	130	52,6	1150x400x520mm	fil¾"	2 854,00	**S2**	1
NEW 66 565 823	**CRISTAL MAXI 30L**	6,1	1~230	8	12	4,5	170	52,6	1150x400x520mm	fil¾"	3 108,00	**S2**	1

TRAITEMENT › ADOUCISSEUR

ACCESSOIRES

NEW ◆ Kit installation adoucisseur avec filtre, cartouche, siphon, 2 flexibles



40UA

Référence	Désignation	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 379778	KIT INSTALLATION ADOUCISSEUR	fil¾"	116,00	S2	1

NEW ◆ Kit by-pass filtration



40UA

Référence	Désignation	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 379786	KIT BY-PASS POUR FILTRE	fil¾"	115,60	S2	1

NEW ◆ Kit test PH



40UZ

Référence	Désignation	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 56 973 982	KIT TEST PH 2 REACTIFS	-	16,95	S2	1

NEW ◆ Nettoyant résines



40UZ

Référence	Désignation	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 47 007 569	NETTOYANT RESINES 500ML	-	12,78	S2	1

NEW ◆ Résine cationique



40UA

Référence	Désignation	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 380210	RESINE CATIONIQUE 25L	-	269,00	S2	1

TRAITEMENT › STÉRILISATEUR UV

UV DOMESTIQUE - 1 à 9m³/h

◆ Stérilisateur 2000 & 4000

cintropur

ACS



Une stérilisation de l'eau par UVc pour garantir la qualité bactériologique de l'eau. Son utilisation sera particulièrement adaptée au traitement intégral de l'eau de pluie.

- Plus compact que tout autre UV.
- Avec limiteur de débit intégré garantissant un traitement optimal.
- Muni d'un tableau pratique de suivi d'entretien.
- Possibilité de cumuler UV + filtration et charbon actif avec les modèles TRIO UV.

2 ANS

40UZ

Référence	Désignation	m³/h max	Lampe W	V	Bar max	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
57 082 704	UV2100	1,7	25	1~230	16	270x492mm	fil¾"/fil1"	653,00	S2	1
61 479 910	UV4100	2	40	1~230	16	270x492mm	fil¾"/fil1"	732,00	S2	1
										40UG
59 824 570	UV2100 TRIO	2,1	25	1~230	16	610x492mm	fil1"	903,00	S2	1
61 479 929	UV4100 TRIO	2,6	40	1~230	16	610x492mm	fil1"	983,00	S2	1
										40UZ
57 082 690	LAMPE UV 25W	-	25	1~230	-	-	-	127,70	S9	1
61 479 937	LAMPE UV 40W	-	40	1~230	-	-	-	155,80	S9	1

UV DOMESTIQUE - 1 à 9m³/h

◆ Stérilisateur inox AP

UVGERMI ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

ACS



Peut être utilisé pour traiter l'eau d'un forage, l'eau de pluie, l'eau d'adduction ou l'eau d'un puits contaminées par des bactéries.
• Chambre de traitement en INOX 316L, patte de support soudées.
• Livré avec coffret électrique IP20 avec capteur UV, témoin de marche de la lampe, buzzer en cas de défaut lampe, compteur horaire.
• 1 lampes 95W, 230V mono.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

40UZ

Référence	Désignation	m³/h max	Lampe W	V	Bar max	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
52 970 695	**AP60**	5,5	60	1~230	6	260x496mm	fil1"¼	2 462,00	**S2**	1
52 970 644	**AP95**	9	95	1~230	6	292x600mm	fil1"¼	3 133,00	**S2**	1
										32WM
52 971 055	**LAMPE UV 60W**	-	60	1~230	6	-	-	110,20	**S9**	10
52 971 063	**LAMPE UV 95W**	-	95	1~230	6	-	-	143,80	**S9**	10
										40UZ
52 970 997	**GAINE QUARTZ AP60**	-	-	-	-	-	-	133,20	**S9**	1
52 971 004	**GAINE QUARTZ AP95**	-	-	-	-	-	-	217,40	**S9**	1

UV INDUSTRIEL - 3 à 28m³/h

◆ Stérilisateur inox BP EP

UVGERMI ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

ACS



Traitement performant, simple d'utilisation afin de détruire parfaitement les micro-organismes pathogènes.
• Chambre de traitement en INOX 316L, peinture epoxy noire.
• Patte de support soudées.
• Livré avec coffret électrique IP20, témoin de marche de la lampe, compteur horaire.
• 2 lampes 75W, 230V mono.

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

40UZ

Référence	Désignation	m³/h max	Lampe W	V	Bar max	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
66 155 498	***BP75-EP débit 10m³/h**	10	2x75	1~230	8	984x371mm	fil2"	2 488,00	**S2**	1

◆ Stérilisateur PE-HD AP-PE

cintropur

ACS



Traitement performant, simple d'utilisation et abordable des bassins afin de détruire parfaitement les micro-organismes pathogènes.
• Corps en PEHD lui confère une excellente résistance à toutes les atmosphères corrosives.
• Vanne de purge et vidange, patte de support soudées et 1 bouchon.
• Livré avec coffret électrique IP20 avec capteur UV, témoin de marche de la lampe, buzzer en cas de défaut lampe, compteur horaire.
• 3 lampes 75W, 230V mono

2 ANS

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34PA

Référence	Désignation	m³/h max	Lampe W	V	Bar max	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
64 726 870	***AP75-PE**	4	75	1~230	6	984x371mm	tar1"½	3 599,00	**S2**	1
64 726 889	***BP75-PE**	11	2x75	1~230	6	984x371mm	tar2"	5 141,00	**S2**	1
64 726 897	***CP75-PE**	28	3x75	1~230	6	994x473mm	tar3"	6 895,00	**S2**	1
										32WM
52 999 227	**LAMPE 75W**	-	3x75	1~230	6	994x473mm	tar3"	122,40	**S1**	5

AERATEUR DE SURFACE - 10 à 30000m³

◆ Aérateur flottant F-BULL



2 ANS

F-BULL pour l'aération de bassin sur flotteur.
• Moteur IP55, 1500tr/min sous capot de protection, cône diffuseur mélangeur d'air et flotteur en polyéthylène, turbine 4 pales, grille de filtration en inox 304 écartement 11mm, livré avec 20m de câble sans prise.

Principe de fonctionnement :
• L'aérateur projette dans l'air une gerbe d'eau très émulsionnée qui bénéficie alors d'un contact maximum avec l'atmosphère. Ainsi l'oxygène de l'air est transféré dans l'eau. Notons que le transfert d'oxygène en s'opérant, rétablit l'équilibre gazeux de l'eau (élimination des gaz nocifs). Autre avantage important, ce procédé n'élève pas la température de l'eau car le contact avec l'air ambiant parfois plus chaud, est compensé par un refroidissement provoqué par l'évaporation.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34LK

Référence	Désignation	kW	m³/h max	V	Prod O² kg/h	Vol bassin m³	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
57 078 456	*F-BULL 037M	0,37	135	1~230	0,64	600	700x700x680mm	3 338,00	N1	1
57 078 464	*F BULL 075M	0,75	225	1~230	1,12	1400	900x900x800mm	3 918,00	N1	1
57 078 472	*F BULL 150M	1,5	380	1~230	2,2	30000	900x900x800mm	4 327,00	N1	1
48 655 807	*F BULL 018T	0,18	75	3~400	0,42	50	600x600x680mm	2 255,00	N1	1
48 655 815	*F BULL 037T	0,37	135	3~400	0,64	600	700x700x680mm	3 041,00	N1	1
48 655 823	*F BULL 075T	0,75	225	3~400	1,12	1400	900x900x800mm	3 536,00	N1	1
48 655 831	*F BULL 150T	1,5	380	3~400	2,2	30000	900x900x800mm	3 945,00	N1	1

AERATEUR IMMERGE - 10 à 30000m³

◆ Aérateur immergé flottant AQUA-AIR



2 ANS

AQUA-AIR pour l'aération de bassin sur flotteur.
• Injecteur réglable pour un apport précis de l'oxygène jusqu'à 4 m de profondeur, vitesses d'écoulement élevées mettent en mouvement les eaux stagnantes, longévité remarquable grâce à la finition de qualité supérieure et aux éléments en acier inox.
• Matériel de fixation fourni - flottant, installation rapide.
• Fonctionnement silencieux sous l'eau, apport optimal d'oxygène par de fines bulles d'air.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34LK

Référence	Désignation	kW	m³/h max	V	Vol bassin m³	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
52 994 004	*AQUA-AIR-250LM	0,65	30	1~230	250	750x550x310mm	2 197,00	N1	1

◆ Aérateur immergé flottant I-BULL



2 ANS

I-BULL pour l'aération de bassin sur flotteur.
• Moteur IP68, 3000tr/min sur support en inox 304L, flotteur en polyéthylène, turbine 3 pales en carbone renforcée, grille de filtration en inox 304, livré avec 20m de câble sans prise.

Principe de fonctionnement :
• Une turbine à vide spéciale d'une vitesse de 3000 tr/min est montée au bout de l'arbre moteur. L'air qui arrive pénètre dans le tube de guidage est aspiré au centre de l'hélice par l'effet Venturi. L'air mélangé à l'eau est diffusé sous forme de microbulles dans le courant d'eau créé et dirigé vers le bas. La quantité d'oxygène transférée est maximisée, car les microbulles restent dans le volume de l'eau a bougé pendant une très longue période.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34LK

Référence	Désignation	kW	m³/h max	V	Prod O² kg/h	Vol bassin m³	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
48 655 858	*I BULL 037M	0,37	200	1~230	0,50	600	500x500x600mm	4 410,00	N1	1
48 655 866	*I BULL 075M	0,75	300	1~230	0,80	2500	900x900x700mm	4 273,00	N1	1
48 655 874	*I BULL 150M	1,50	550	1~230	1,70	4500	900x900x700mm	4 601,00	N1	1
48 655 882	*I BULL 220M	2,20	750	1~230	2,60	30000	900x900x700mm	5 453,00	N1	1

AERATEUR IMMERGE - 10 à 30000m³

◆ Aérateur immergé IS-BULL



2 ANS

I-BULL pour l'aération de bassin sur flotteur.
• Moteur IP68, 3000tr/min sur support en inox 304L, flotteur en polyéthylène, turbine 3 pales en carbone renforcée, grille de filtration en inox 304, livré avec 20m de câble sans prise.

Principe de fonctionnement :
• Une turbine à vide spéciale d'une vitesse de 3000 tr/min est montée au bout de l'arbre moteur. L'air qui arrive pénètre dans le tube de guidage est aspiré au centre de l'hélice par l'effet Venturi. L'air mélangé à l'eau est diffusé sous forme de microbulles dans le courant d'eau créé et dirigé vers le bas. La quantité d'oxygène transférée est maximisée, car les microbulles restent dans le volume de l'eau a bougé pendant une très longue période.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34LK

Référence	Désignation	kW	m³/h max	V	Prod O² kg/h	Vol bassin m³	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
57 078 499	***IS BULL 075M**	0,75	300	1~230	0,80	2500	900x900x700mm	3 797,00	**N1**	1
57 078 502	***IS BULL 150M**	1,50	550	1~230	1,70	4500	900x900x700mm	4 225,00	**N1**	1
57 078 510	***IS BULL 220M**	2,20	750	1~230	2,60	30000	900x900x700mm	4 952,00	**N1**	1

SOUFFLANTE A VIDE

◆ Soufflante à vide SLC



2 ANS

SLC pour l'aération.
• Pompe à vide à canal latéral. Flux régénéré : aucun contact entre parties mobiles et parties fixes, permet un fonctionnement sans usure, sans lubrification, silencieux.
• Carter et roue en aluminium, moteur service continu IP54. Prévoir filtres et protection électriques.

32CI

Référence	Désignation	kW	m³/h max	V	LxlxH	ASP/REF	P.U € H.T	R.	Col.
57 618 868	**SLC 30SH 750T**	0,75	137	3~400	320x420x350mm	tar1"½	1 141,00	**N1**	1
57 618 876	**SLC 30SH 1100T**	1,10	137	3~400	320x420x350mm	tar1"½	1 159,00	**N1**	1
57 618 884	**SLC 30SH 1500T**	1,50	137	3~400	320x420x350mm	tar1"½	1 331,00	**N1**	1

32CZ

59 909 460	**FILTRE**	-	-	-	-	-	203,40	**N1**	1

GENERATEUR IMMERGE - 10 à 150m

◆ Générateur d'ultrason DUMO

toscano



2 ANS

DUMO est un système spécifiquement conçu pour atténuation, la destruction et l'inhibition de la croissance des algues par l'utilisation d'ultrasons dans des bassins.
• Portée à 168°, coffret de commande, voyant de contrôle et 20m de câble.

Principe de fonctionnement :
• Le système émet différentes fréquences, créant des ondes de différentes longueur, générant des fronts d'onde efficaces contre les algues par l'équilibre des paramètres comme la forme des ondes, la correspondance des ondes, la pression, et le pouvoir.
• En fonction des conditions environnementales nutriments de l'eau, temps de rétention, le type de réservoir, la forme, ainsi que les caractéristiques, les effets de la destruction et l'inhibition de la croissance, commencent à être remarqués à partir de 4 à 8 semaines.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

34LZ

Référence	Désignation	Conso W	V	Portée max	LxlxH	P.U € H.T	R.	Col.
64 678 779	***DUMO-AC50**	90	1~230	50	320x650x370mm	3 092,00	**N1**	1
64 678 760	***DUMO-AC150**	150	1~230	150	320x650x370mm	4 123,00	**N1**	1

34LZ


64 678 787	**RALLONGE 20M**	-	1~230	-	-	202,40	**N1**	1

GENERATEUR EN LIGNE - 3,6 à 170m³/h

NEW ◆ Systéme AQUA 4D

AQUA4D



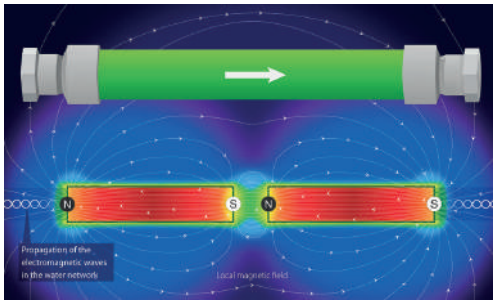



2 ANS

AQUA 4D est un système spécifiquement conçu pour modifier la structure physique de l'eau,affectant le comportement et la dissolution des minéraux et de toute matière organique présente.
Avantages :
• Prévention des bouchages : les bouchages des gouteurs et des pulvérisateurs proviennent de dépôts minéraux (calcaire, fer et manganèse) ou organiques (biofilms, algues). Les nouveaux dépôts n'adhèrent plus aux surfaces de votre réseau d'eau et les dépôts existants sont progressivement éliminés.
• Développement racinaires : la rétention d'eau accrue dans le sol améliore l'effet capillaire et permet un meilleur développement des racines. La structure chevelue renforcée des racines augmente la capacité d'absorption des nutriments.
• Sols saturées en sels : va permettre un lessivage progressif de vos sols saturés en sels. Ceux qui ne sont pas absorbés par la plante sont emportés sous la rhizosphère. Ils ne se cristallisent plus et ne s'accumulent plus dans les pores du sol et de la rhizosphère et ne peuvent plus inhiber la nutrition de la plante.
• Des plantes en meilleure santé : capacité accrue à absorber l'eau et les nutriments, les plantes sont en meilleure santé, se développent mieux et résistent plus aux attaques nuisibles et autres infections.

Le module est composé :
• La Command F Pro: le « cerveau » du système. Elle génère les signaux de traitement et contrôle en continu le bon fonctionnement du système.
• Les unités de traitements (TU): diffusent dans l'eau les signaux générés par la Command F Pro. Une unité de traitement TU 360 permet de traiter un débit d'eau jusqu'à 21.6 m³/h.
• Les unités de traitements sont ensuite montées en parallèle jusqu'à atteindre le débit total à traiter.


* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	m³/h max	V	Bar max	LxlxH	ASP/REF	Nbre F PRO	Nbre TU360A	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*AQUA-4D-F-A00	3,6	1^230	16	804x104mm	fil2"	1	1	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A01	3,6	1^230	16	804x104mm	fil2"	1	1	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A10	21,6	1^230	16	804x104mm	fil2"	1	1	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A20	43,2	1^230	16	804x104mm	fil2"	1	2	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A30	64,8	1^230	16	804x104mm	fil2"	1	3	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A40	86,4	1^230	16	804x104mm	fil2"	1	4	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A50S	108	1^230	16	804x104mm	fil2"	5	5	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A60S	129,6	1^230	16	804x104mm	fil2"	2	6	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A70S	151,2	1^230	16	804x104mm	fil2"	2	7	N.C.	-	1
NEW	*AQUA-4D-F-A80S	172,8	1^230	16	804x104mm	fil2"	2	8	N.C.	-	1
NEW	CABLE RALLONGE 5M	-	-	-	-	-	-	-	N.C.	-	1
NEW	CABLE 15M AVEC CONNECTEUR	-	-	-	-	-	-	-	N.C.	-	1





GENERATEUR EN LIGNE - 3,6 à 170m³/h

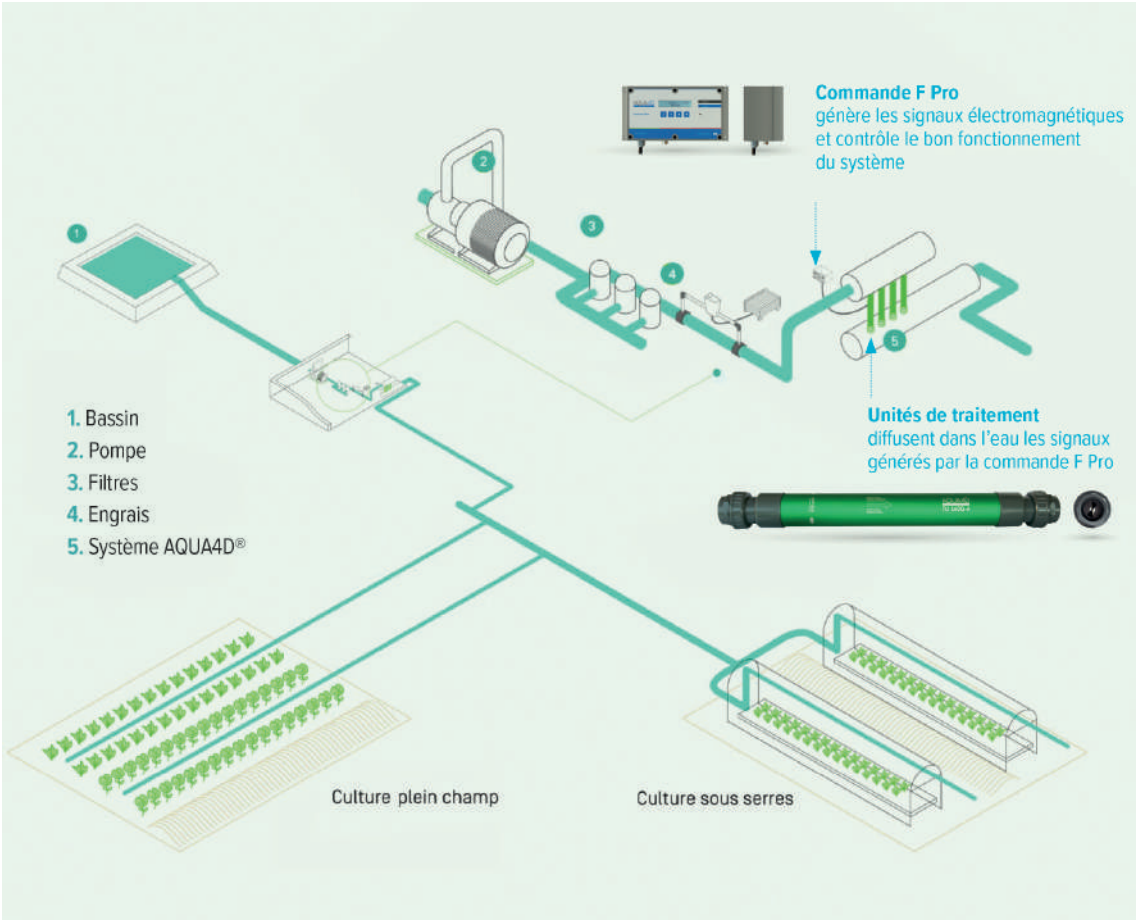



TRAITEMENT › ÉVAPORATION


EVAPORATEUR LIXIVIAT


NEW ◆ Evaporateur NUCLEOS

aeroe





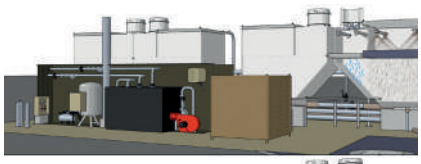

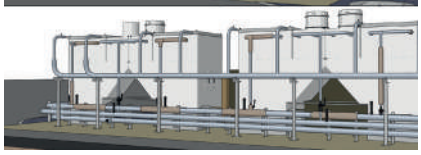

2 ANS

NUCLEOS pour le traitement des lixiviats.
• La solution proposée a pour objet le traitement des lixiviats par évaporation naturelle accélérée. Cette réponse a la fois simple, efficace et rustique est basée sur l'utilisation d'une surface d'échange en polyéthylène haute densité sous forme de panneaux. La qualité des matériaux utilisés apporte une solution durable au traitement des lixiviats.
• Une étude réalisée permet de déterminer le nombre d'évaporateurs en fonction de la météo locale, du volume de lixiviats à traiter et du débit de biogaz.

Principe de fonctionnement :
1) Le lixiviat est stocké dans une lagune équipée d'une turbine lente.
2) Une pompe l'envoie dans une cuve intermédiaire étanche dont la capacité varie avec le volume d'effluent à traiter.
3) Le lixiviat est alors projeté au moyen d'asperseurs sur la maille Nucleos, dans la partie supérieure du module, où il s'évapore en partie.
4) L'excédent, non évaporé retourne dans le cuve intermédiaire pour être projeté à nouveau sur la surface d'échange.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI


Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*NUCLEOS	N.C.	-	1

TRAITEMENT › MULTI-TRAITEMENT


STATION COMPACTE DE TRAITEMENT D'EAU

NEW ◆ Station compacte EQO MODUL

eqo

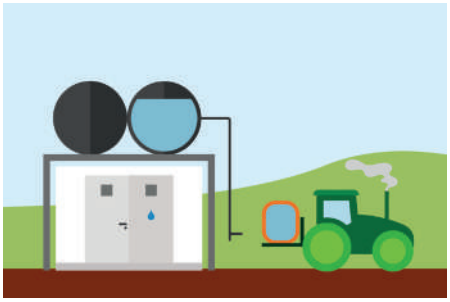



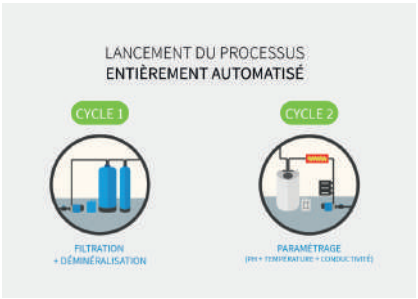

2 ANS

EQO MODUL pour filtrer et paramétrer votre eau en fonction de vos traitements phytosanitaires.
Avantages :
• Utiliser les doses justes et sécuriser l'efficacité des produits phytosanitaires.
• Augmenter ou maintenir les rendements et diminuer les indices de consommation.
• S'adapter à la réglementation et concilier performance économique et écologique.
• Unité compacte avec carénage fermé et hors gel, évaluation des besoins de stockage de l'eau en fonction du système culture, adaptation physique de l'installation en fonction des locaux.
• Personnalisation de la liste des traitements phytosanitaires en fonction de l'agriculteur (viticulteur, céréalier, arboriculteur, maraîcher). Autres options : traitement bactériologique ou par lampe UV (chai, élevage, maraîchage).

Fonctions principales :
1) Filtration et déminéralisation.
2) Régulation du PH.
3) Régulation de la conductivité.
4) Chauffage et maintien de la température à partir de 18°C.

* NOUS CONSULTER POUR DÉLAI

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW	*EQO-MODUL	N.C.	-	1

Tuyaux Techniques

DEVIDOIRS **551**

PROTECTION INCENDIE 551
SUPPORTS ET DEVIDOIRS 551

TUYAUX **553**

TUYAUX D'ARROSAGE 553
TUYAUX PLATS 553
TUYAUX MULTI-USAGES 558
TUYAUX FONTAINES ET BASSINS 560
TUYAUX AGRICOLES 560
TUYAUX ASSAINISSEMENT 561

RACCORDS **563**

RACCORDS POUR TUYAUX ARROSAGE 563
RACCORDS EXPRESS LAITON 565
RACCORDS LAITON 566
RACCORDS COMPRESSION 566
RACCORDS SYMÉTRIQUES ALUMINIUM 567

COLLIERS DE SERRAGE **568**



LANCES ET ROBINETS

LANCES INCENDIE et JETS DIFFUSEURS







414A

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
26 725 178	**AJUTAGE D12**	147,80	**B2**	1
26 719 666	**ROBINET**	239,90	**B2**	1
26 719 828	**ROBINET HUGJET**	168,10	**B2**	1
26 719 917	**ROBINET HELIJET**	202,50	**B2**	1
26 725 569	**FUT DE LANCE DN40 SV**	120,30	**B2**	1

- Ajutage diamètre 12mm, tar M36x2; à titre indicatif à 3bars : portée 21m pour angle 30°, débit 166l/min.
- Robinet alu MF m36x2. prévoir fut de lance.
- HUGJET : robinet diffuseur nappe, vanne et buse, aluminium, tar M36x2, buse D12mm; à titre indicatif à 3bars : débit 166l/min, prévoir fut de lance.
- HELIJET : robinet diffuseur conique, vanne et buse, aluminium, tar M36x2, buse D12mm, à titre indicatif à 3bars : débit 166l/min, prévoir fut de lance.
- Fut de lance aluminium, entrée Guillemin DN40 sans verrou, long 20cm, sortie fil M36x2.

RIA

RIA ROBINET D'INCENDIE ARMÉ





414A

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 057 453	**"RIA MURAL EUR9 33/12**	1 907,00	**B2**	1
43 009 974	**GIROPONS 25/8 LONG 30m**	3 166,00	**B2**	1

- RIA mural rotatif tuyau semi rigide 33/12 longueur 30m, entrée tar 1"½, à 4bars: 8,3m³/h, portée 17m. maxi 7bars, livré avec vanne d'arrêt et robinet diffuseur EUROPONS en sortie.
- RIA sur potence 1m, rotatif 360°, vanne d'arrêt et vanne de réglage, acier plastifié rouge incendie, tuyau semi rigide renforcé type A, classe 2, tuyau semi rigide 33/12 long 30m, entrée tar 1", à 4bars : 8,3m³/h, portée 20m. maxi 7bars, livré avec vanne d'arrêt, robinet diffuseur EUROPONS en sortie.

SUPPORT DE TUYAU





34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 138	**SELLETTE MURALE PLASTIQUE**	25m	25m	10,71	**B3**	1

MURAL METAL



- Dévidoir métal, orientable, fixation murale 4 points, entrée fil ¾" + raccord auto mâle, sortie raccord auto mâle, poignée enrouleur bois.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 544	**DEVIDOIR MURAL ORIENTABLE**	60m	30m	20m	82,90	**B3**	1
							67FM
66 267 849	**COUDE TOURNANT TAR¾"X AUTOM**				20,40	**B3**	1

GEMINI - PROFY



- Structure métal traité époxy, facile à monter sans outil, monté sur silent bloc pour éviter frottement métal contre métal, roues larges.
- Gemini : livré avec 2 raccords auto D15.
- Profy : roues caoutchoutées, livré avec raccords passage d'eau à gros diamètre.
- Poids: Gemini: 7,2kg, Profy: 8,2Kg.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 849	**DEVIDOIR METAL GEMINI**	100m	60m	-	141,70	**B3**	1
45 296 857	**DEVIDOIR METAL PROFY**	130m	75m	-	183,60	**B3**	1

METAL RESIDENTIEL



- Dévidoir robuste, structure métallique d25mm, tambour renforcé, roues pleines d200mm, brancard pliant et réglable, poignée ergonomique, accessoire accroche tuyau, équipé de raccords laiton.
- Livré monte, prêt à l'emploi, poids 6.5kg, 0,56x0,37xh0,97m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 757	**DEVIDOIR METAL D15-70M**	70m	50m	-	220,30	**B3**	1

JUMBO



- Chariot dévidoir 4 roues, structure métallique traitement époxy, accouplement pièces métalliques sur Silent Block, tambour tourné de 90°, roues de grand diamètre avec revêtement caoutchouc increvable, raccords fournis.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
51 313 690	**DEVIDOIR METAL JUMBO**	130m	75m	-	232,00	**B3**	1

85M



- Dévidoir métal, châssis tubulaire D28mm, peinture époxy, roues gonflées D260mm, poignée revêtue mousse, livre avec raccords laiton D19mm, poids 16kg, 0,56x0,68xh1,13m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 221	**DEVIDOIR 85M**	140m	85m	45m	306,10	**B3**	1

DL160



- Dévidoir métal, grande capacité, dépose tuyau dans le sens de marche, col de cygne, peinture époxy, châssis tubulaire D25mm, passage d'eau D28mm, roues pleines D260mm, équipé de raccords laiton, poids 13kg, 0,70x0,60xh0,80m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
47 566 444	**DEVIDOIR DL160**	250m	150m	100m	332,50	**B3**	1

D19-135M



- Dévidoir métal grande capacité (jardins>2500m^2), grande stabilité de par son châssis tubulaire D25mm et tambour D20mm, peinture époxy, roues gonflables D260mm, poignée ergonomique, équipé de raccords laiton, livré monté prêt à l'emploi, poids 12kg, 0,60x0,60xh0,98m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
67 793 749	**DEVIDOIR METAL D19-135M**	200m	135m	50m	411,40	**B3**	1

MAMMOUTH



• Dévidoir métal super pro, grande capacité, col de cygne, dépose tuyau double sens, peinture époxy, châssis tubulaire D25mm, passage d'eau D28mm, roues gonflables d260mm, entrée-sortie fil 3/4", équipé de raccords automatiques laiton, poids 15,4kg, 1,20x0,70xh1,0m.

34MR

Référence	Désignation	Capacité D15	Capacité D19	Capacité D25	P.U € H.T	R.	Col.
48 657 001	**DEVIDOIR MAMMOUTH**	250m	150m	100m	510,40	**B3**	1

PRIMABEL



TRICOFLEX

67FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
21 731 013	**D15 x 19,1mm par 25m Le m.**	1,92	**B3**	25/1200
21 731 048	**D19 x 23,8mm par 25m Le m.**	2,13	**B3**	25/750
21 731 056	**D19 x 23,8mm par 50m Le m.**	2,13	**B3**	50/1000

• Tricoté 3 couches, revêtement jaune.
• PS 8bars.

YACHTING blanc



TRICOFLEX

67FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
14 045 635	**DIAM 15 x20,5mm par 25m**	3,81	**B3**	25/1200
42 420 891	**DIAM 19 x25,5mm par 25m**	5,81	**B3**	25/1200

• Tricoté 5 couches, idéal sur bateaux et piscines.
• Revêtement PVC blanc, âme bleue, armature tricotée polyester.
• Température : -15 à 60°c.
• PS 9-10 bars à 23°c

IRRIFLOW



TRICOFLEX

67FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 212 397	**D15 x 21mm par 25m Le m.**	2,40	**B3**	25/1200
64 212 400	**D15 x 21mm par 50m Le m.**	2,40	**B3**	50/1200
64 212 419	**D19 x25,8mm par 25m Le m.**	3,27	**B3**	25/750
64 212 427	**D19 x25,8mm par 50m Le m.**	3,21	**B3**	50/1250
64 212 443	**D25 x32,2mm par 25m Le m.**	4,62	**B3**	25/500
64 212 451	**D25 x32,2mm par 50m Le m.**	4,62	**B3**	50/500
64 212 435	**D25 x32,2mm par 100m Le m.**	4,62	**B3**	100/300

67FC

14 045 740	**D30 x39mm par 25m Le m.**	11,85	**B3**	25/400
14 045 708	**D40 x51mm par 25m Le m.**	19,98	**B3**	25/400

• Tricoté 5 couches, souple et résistant à l'écrasement et au vieillissement, anti torsion.
• Revêtement PVC jaune, âme noire.
• Température : -15 à 60°c.
• PS 8-10bars à 23°c.

TUBE FLAT PVC

TUBE FLAT PVC



• Application micro irrigation.
• 3 couches, très bonne résistance à la traction, l'abrasion, l'étirement, l'écrasement et aux UV, renforcement textile polyester, couleur bleue.
• Raccord spécial pour flat PVC, compression intérieur-extérieur.
• D50 : PN10, D75-100 : PN6bars.

34OZ

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	P.U € H.T	R.	Col.
57 081 260	**FLAT PVC 53mm 2" les 100m**	53,1 mm	56,1 mm	1,5 mm	4,4 bar	300,00	**AG4**	10
57 081 279	**FLAT PVC 78mm 3" les 100m**	78 mm	81,2 mm	1,6 mm	3,9 bar	577,00	**AG4**	10
57 081 287	**FLAT PVC 105mm 4" les 100m**	104,9 mm	108,3 mm	1,7 mm	3,9 bar	775,00	**AG4**	10

◆ RACCORDS POUR FLAT PVC



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
64 072 811	**MANCHON 50**	8,67	**AG3**	1
64 072 838	**MANCHON 75**	20,90	**AG3**	1
64 072 846	**MANCHON 100**	33,50	**AG3**	1
64 072 943	**DROIT 50 x fil 2"**	5,06	**AG3**	1
64 072 951	**DROIT 75 x fil 3"**	11,92	**AG3**	1
64 072 978	**DROIT 100 x fil 4"**	24,50	**AG3**	1
64 072 889	**COUDE 50**	9,51	**AG3**	1
64 072 897	**COUDE 75**	23,05	**AG3**	1
64 072 900	**COUDE 100**	36,00	**AG3**	1
64 072 854	**TE 50**	13,70	**AG3**	1
64 072 862	**TE 75**	33,50	**AG3**	1
64 072 870	**TE 100**	52,60	**AG3**	1
64 072 919	**BOUCHON 50**	5,41	**AG3**	1
64 072 927	**BOUCHON 75**	12,27	**AG3**	1
64 072 935	**BOUCHON 100**	18,74	**AG3**	1

◆ TRICOFLAT BLEU

• Applications : irrigation, refoulement et amenées d'eau sur les chantiers.
• Secteurs d'activité : agricole, bâtiment et travaux publics, industrie, incendie.
prix au mètre, vente à la couronne

TRICOFLEX



• Très bonne résistance à la traction, l'abrasion, l'étirement, l'écrasement et aux UV.
• Ame PVC noire, renforcement textile polyester, recouvrement PVC souple extérieur bleu.

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
14 049 126	**Ø 25mm par 25m - Le m.**	25 mm	29,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	240 gr	25m	4,11	**B1**	1
14 049 118	**Ø 25mm par 50m - Le m.**	25 mm	29,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	240 gr	50m	4,11	**B1**	1
14 049 061	**Ø 35mm par 25m - Le m.**	35 mm	39,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	300 gr	25m	5,94	**B1**	1
14 049 053	**Ø 35mm par 50m - Le m.**	35 mm	39,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	300 gr	50m	5,94	**B1**	1
14 049 037	**Ø 40mm par 25m - Le m.**	40 mm	44,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	350 gr	25m	6,72	**B1**	1
14 049 029	**Ø 40mm par 50m - Le m.**	40 mm	44,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	350 gr	50m	6,72	**B1**	1
14 049 010	**Ø 45mm par 25m - Le m.**	45 mm	49,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	400 gr	25m	7,35	**B1**	1
14 049 002	**Ø 45mm par 50m - Le m.**	45 mm	49,4 mm	2,2 mm	10 bar	30 bar	400 gr	50m	7,35	**B1**	1
14 048 987	**Ø 50mm par 25m - Le m.**	50 mm	54,4 mm	2,2 mm	8 bar	24 bar	480 gr	25m	8,61	**B1**	1
14 048 979	**Ø 50mm par 50m - Le m.**	50 mm	54,4 mm	2,2 mm	8 bar	24 bar	480 gr	50m	8,61	**B1**	1
14 048 960	**Ø 55mm par 25m - Le m.**	55 mm	59,4 mm	2,2 mm	7 bar	21 bar	500 gr	25m	9,75	**B1**	1
14 048 952	**Ø 55mm par 50m - Le m.**	55 mm	59,4 mm	2,2 mm	7 bar	21 bar	500 gr	50m	9,75	**B1**	1
14 048 936	**Ø 63mm par 25m - Le m.**	63 mm	67,4 mm	2,2 mm	7 bar	21 bar	540 gr	25m	11,64	**B1**	1
14 048 928	**Ø 63mm par 25m - Le m.**	63 mm	67,4 mm	2,2 mm	7 bar	21 bar	540 gr	50m	11,64	**B1**	1
14 048 901	**Ø 70mm par 25m - Le m.**	70 mm	74,4 mm	2,2 mm	7 bar	21 bar	620 gr	25m	12,66	**B1**	1
14 048 898	**Ø 70mm par 50m - Le m.**	70 mm	74,4 mm	2,2 mm	7 bar	21 bar	620 gr	50m	12,66	**B1**	1

◆ JAMAICA M MERLETT

MERLETT



• Tuyau enroulable à plat en PVC avec renforcement textile en polyester, résistant à l'allongement, pour le refoulement de liquides sous pression en général.
• Ame PVC noire, renforcement textile polyester, recouvrement PVC souple extérieur bleu.
• Couronne de 100 mètres : Nous consulter
VENDU PAR MULTPILE DE 5 METRES LINEAIRE

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
14 048 901	**Ø 45mm par 50m - Le m.**	45 mm	49 mm	2 mm	10 bar	30 bar	320 gr	50m	7,02	**B1**	1
14 048 901	**Ø 51mm par 50m - Le m.**	51 mm	55 mm	2 mm	10 bar	30 bar	410 gr	50 m	7,75	**B1**	1
14 048 901	**Ø 70mm par 50m - Le m.**	70 mm	75 mm	2,5 mm	8 bar	24 bar	650 gr	50 m	12,05	**B1**	1
14 048 901	**Ø 76mm par 50m - Le m.**	76 mm	81 mm	2,5 mm	8 bar	24 bar	700 gr	50 m	13,51	**B1**	1
14 048 901	**Ø 80mm par 50m - Le m.**	80 mm	85 mm	2,5 mm	8 bar	24 bar	750 gr	50 m	13,94	**B1**	1
14 048 901	**Ø 102mm par 50m - Le m.**	102 mm	108 mm	3 mm	8 bar	24 bar	1000 gr	50 m	17,19	**B1**	1

SUPER TRICOFLAT ROUGE

TRICOFLEX



- Haute pression, très bonne résistance à la traction, l'abrasion, l'étirement, l'écrasement, et aux UV.
- Ame PVC noire, renforcement textile polyester, recouvrement PVC souple rouge.

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
14 042 369	**Ø 45mm par 25m - Le m.**	45 mm	50,2 mm	2,6 mm	14 bar	42 bar	480 gr	25m	11,16	**B1**	1
14 042 342	**Ø 50mm par 25m - Le m.**	50 mm	55,6 mm	2,8 mm	12 bar	36 bar	520 gr	25m	13,95	**B1**	1
14 042 350	**Ø 50mm par 100m - Le m.**	50 mm	55,6 mm	2,8 mm	12 bar	36 bar	520 gr	100m	13,95	**B1**	1
14 042 296	**Ø 70mm par 25m - Le m.**	70 mm	75,6 mm	2,8 mm	12 bar	36 bar	840 gr	25m	19,98	**B1**	1
14 042 261	**Ø 75mm par 25m - Le m.**	75 mm	80,6 mm	2,8 mm	12 bar	36 bar	880 gr	25m	22,30	**B1**	1
14 042 415	**Ø 100mm par 25m - Le m.**	100 mm	106,2 mm	3,1 mm	10 bar	30 bar	1300 gr	25m	32,45	**B1**	1
14 042 288	**Ø 100mm par 100m - Le m.**	100 mm	106,2 mm	3,1 mm	10 bar	30 bar	1300 gr	100m	21,95	**B1**	1

TECHFLEX

MERLETT



- Tuyau plat composé d'une gaine avec fils 100% synthétique tissé, revêtement intérieur et extérieur en PVC Nitrile, avec rainures anti-abrasion sur l'extérieur
- Haute qualité conçu pour un usage intensif
- Pression de service : 16 bars

VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE

67FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 002 094	**Ø 52mm par 40m - le m.**	52 mm	56,4 mm	2,2 mm	16 bar	50 bar	420 gr	40 m	18,96	**B1**	40
2 002 116	**Ø 70mm par 40m - le m.**	70 mm	74,6 mm	2,3 mm	16 bar	50 bar	600 gr	40 m	22,39	**B1**	40
2 002 132	**Ø 75mm par 40m - le m.**	75 mm	80 mm	2,5 mm	16 bar	50 bar	700 gr	40 m	24,80	**B1**	40
2 002 159	**Ø 90mm par 40m - le m.**	90 mm	95,4 mm	2,7 mm	16 bar	50 bar	900 gr	40 m	33,45	**B1**	40
2 002 051	**Ø 102mm par 40m - le m.**	102 mm	105,6 mm	2,8 mm	16 bar	50 bar	1000 gr	40 m	41,06	**B1**	40

TUYAU REFOULEMENT APLATISSABLE

TUYAU SODIGOM 16BARS



TUYAU SODIGOM 16bars

67FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 486	**51x55mm par 20m Le m.**	12,33	**K1**	20
66 179 524	**76x81mm par 20m Le m.**	20,25	**K1**	20
66 179 516	**80x85mm par 20m Le m.**	22,20	**K1**	20
66 179 508	**90x96mm par 20m Le m.**	26,20	**K1**	20
66 179 494	**102x107mm par 20m Le m.**	29,70	**K1**	20

- Utilisations : tuyau très maniable pour refoulement des pompes.
- Tube aplatissable, élastomère nitrile noir lisse, armature fils polyester tissés, revêtement élastomère nitrile noir strié.
- Température : - 20° + 100° c.
- PS à 20° C: 16 bars+N72:N94

FLEXIBLE CAOUTCHOUC 20BARS



FLEXIBLE CAOUTCHOUC 20bars

67FA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
66 179 397	**50x60mm par 20m Le m.**	21,90	**K1**	20
66 179 400	**60x70mm par 20m Le m.**	25,35	**K1**	20
66 179 419	**70x80mm par 20m Le m.**	33,70	**K1**	20
66 179 427	**76x86mm par 20m Le m.**	30,65	**K1**	20
66 179 435	**80x90mm par 20m Le m.**	32,40	**K1**	20
66 179 443	**90x100mm par 20m Le m.**	34,65	**K1**	20
66 179 451	**100x112mm par 20m Le m.**	39,80	**K1**	20
66 179 478	**120x133mm par 20m Le m.**	55,95	**K1**	20

- Utilisations : Alimentation canons à eau dans l'irrigation refoulement de pompes chantiers, mines.
- Tube aplatissable, caoutchouc naturel noir lisse, armature plis synthétiques, haute ténacité, revêtement caoutchouc synthétique noir lisse, impression toile.
- Température : -20° C + 80° C.

TUYAU FLAT PVC ULTRA RÉSISTANT

Tuyaux plat ultra résistant pour les applications les plus éxigeantes

FLEXITEX STANDARD



• Tuyau plat à revêtement intérieur et extérieur en PVC Nitrile renfermant un tissage circulaire en fil polyester filamentaire, barrière anti-UV avec rainures anti-abrasion sur l'extérieur
• Haute qualité conçu pour les usages les plus éxigeants
VENDU PAR MULTIPLE DE 20 METRES LINEAIRE

67FA

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 386	**Ø 51mm (2") - Le m. - Couronne 200m**	51 mm	55,4 mm	2,2 mm	22,5 bar	410 gr	200 m	17,35	**K1**	1
2 008 394	**Ø 90mm (3"1/2) - Le m. - Couronne 200m**	90 mm	95,4 mm	2,7 mm	20 bar	1000 gr	200 m	28,92	**K1**	1
2 008 408	**Ø 102mm (4") - Le m. Couronne 200m**	102 mm	107,4 mm	2,7 mm	17,5 bar	1100 gr	200 m	36,00	**K1**	1

FLEXITEX EXTRA



67FA

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 351	**Ø 90mm (3"1/2) - Le m. - Couronne .200m**	90 mm	96,6 mm	3,3 mm	22 bar	1180 gr	200 m	35,63	**K1**	1
2 008 378	**Ø 102mm (4") - Le m. - Couronne 200m**	102 mm	108,4 mm	3,2 mm	21 bar	1200 gr	200 m	39,45	**K1**	1

ULTRAMAN



• Tuyau plat offrant une haute résistance aux produits chimique les plus courants, aux rayons UV, à l'hydrolyse et à la dégradation par des champignons.
• Revêtement intérieur et extérieur en PVC Nitrile renfermant un tissage circulaire en fil polyester filamentaire. Couche extérieure de Polyuréthane.
VENDU PAR MULTIPLE DE 20 METRES LINEAIRE

67FA

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 416	**Ø 76mm (3") - Le m. - Couronne 200 m**	76 mm	81,6 mm	2,8 mm	27 bar	54 bar	840 gr	200 m	28,92	**K1**	1
2 008 424	**Ø 90mm (3"1/2) - Le m. - Couronne 200 m**	90 mm	95,8 mm	2,9 mm	21,5 bar	43 bar	980 gr	200 m	32,41	**K1**	1

TUYAUX TEXTILE TRAMÉ

Tuyau type textile tramé avec chaine polyester.

TOPFLEX BLANC



• Tuyau ultra léger offrant un très faible encombrement une fois enroulé
• Structure textile blanche avec revetement intérieur en caoutchouc EPDM.
VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE

67FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 002 191	**Ø 45mm par 40m - Le m.**	45 mm	10 bar	17 bar	250 gr	40 m	9,27	**K1**	40
2 002 213	**Ø 52mm par 40m - Le m.**	52 mm	10 bar	17 bar	270 gr	40 m	10,69	**K1**	40
2 002 256	**Ø 90mm par 40m - Le m.**	90 mm	10 bar	13 bar	500 gr	40 m	19,03	**K1**	40

Tuyau type textile tramé avec chaine polyester et enduction extérieur de polyuréthane

◆ TOPFLEX ROUGE POLYURETHANE



- Tuyau ultra léger offrant un très faible encombrement une fois enroulé
- Structure textile rouge avec revetement intérieur en caoutchouc EPDM et revetement extérieur avec enduction polyuréthane.

VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE

67FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 002 205	**Ø 45mm par 40m - Le m.**	45 mm	10 bar	17 bar	250 gr	20 m	11,12	**K1**	20
194 794	**Ø 52mm par 40m - Le m.**	52 mm	10 bar	17 bar	285 gr	20 m	13,38	**K1**	20
2 002 221	**Ø 70mm par 40m - Le m.**	70 mm	10 bar	17 bar	415 gr	20 m	16,04	**K1**	20

TUBE FLAT POLYÉTHYLÈNE

◆ TUBE FLAT POLYÉTHYLÈNE



- Ame noire PE (double sur 38, 50mm, triple sur 63, 75 et 100mm).
- Non toxique, léger, recyclable, résistant aux UV.
- Utilise des raccords spécifiques.
- Diamètre intérieur.
- PS maxi poids100m

34OC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 028	**FLAT PE 38mm 1"½ les 100m**	38	7	0,09	0,09	152,30	**AG2**	1
47 569 036	**FLAT PE 50mm 2" les 100m**	50	5	0,1	0,1	192,20	**AG2**	1
47 569 044	**FLAT PE 63mm 2"½ les 100m**	63	5	0,16	0,16	263,20	**AG2**	1
48 657 931	**FLAT PE 75mm 3" les 100m**	75	3,5	0,18	0,18	310,90	**AG2**	1
47 569 052	**FLAT PE 100mm 4" les 100m**	100	3	0,24	0,24	405,80	**AG2**	1

◆ RACCORDS POUR FLAT PE COUPLING FEMELLE X CANNELÉ



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 125	**38 1"½**	11,55	**AG3**	1
47 569 168	**50 2"**	13,62	**AG3**	1
47 569 192	**63 2"½**	19,27	**AG3**	1
47 569 222	**75 3"**	27,10	**AG3**	1
47 569 257	**100 4"**	38,80	**AG3**	1

◆ COUPLING MÂLE X CANNELÉ



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
47 569 133	**38 1"½**	7,20	**AG3**	1
47 569 176	**50 2"**	10,05	**AG3**	1
47 569 206	**63 2"½**	13,71	**AG3**	1
47 569 230	**75 3"**	18,32	**AG3**	1
47 569 265	**100 4"**	23,95	**AG3**	1

◆ COUPLING MÂLE X FILETÉ



34OL

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 978 904	**38 x fil 1"½**	7,78	**AG3**	1
47 569 184	**50 x fil 2"**	9,73	**AG3**	1
47 569 214	**63 x fil 2"½**	14,00	**AG3**	1
47 569 249	**75 x fil 3"**	18,89	**AG3**	1

TUYAU TRANSPARENT

TUYAU CRISTAL



• PVC souple transparent monocouche. Passage de liquide alimentaire faiblement alcoolisés et non-gras. +60 à -15°c.
diamètre intérieur x extérieur.
VENDU À LA COURONNE

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
14 045 473	**6x9mm par 50m Le m.**	6 mm	9 mm	1,5 mm	43 gr	50 m	0,57	**L2**	50
14 045 465	**8x11mm par 50m Le m.**	8 mm	11 mm	1,5 mm	54 gr	50 m	0,78	**L2**	50
14 054 995	**10x14mm par 50m Le m.**	10 mm	14 mm	2 mm	90 gr	50 m	1,32	**L2**	50
14 045 511	**12x16mm par 50m Le m.**	12 mm	16 mm	2 mm	106 gr	50 m	1,38	**L2**	50
14 054 979	**15x21mm par 50m Le m.**	15 mm	21 mm	3 mm	204 gr	50 m	2,43	**L2**	50

TUYAU ARMÉ TRANSPARENT

TUYAU CRISTAL TRESS



• Tricouches PVC renforcé fibre polyester.
• Passage d'air comprimé
• Alimentaire sans Phtalates.
• Température +60 à -5°c. Maxi 13bars.
VENDU À LA COURONNE

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 005 425	**Ø 6 x 10.5mm par 25m le m.**	6 mm	10,5 mm	2,25 mm	20 bar	60 bar	100 gr	25 m	1,14	**L2**	1
2 005 336	**Ø 12.5 x 18mm par 25m le m.**	12,5 mm	18 mm	2,75 mm	12 bar	36 bar	160 gr	25 m	1,95	**L2**	1
2 005 344	**Ø 12.5 x 18mm par 50m le m.**	12,5 mm	18 mm	2,75 mm	12 bar	36 bar	160 gr	50 m	1,95	**L2**	1
2 005 352	**Ø 16 x 22mm par 25m le m.**	16 mm	22 mm	3 mm	12 bar	36 bar	220 gr	25 m	2,75	**L2**	1
2 005 360	**Ø 16 x 22mm par 50m le m.**	16 mm	22 mm	3 mm	12 bar	36 bar	220 gr	50 m	2,75	**L2**	1
2 005 387	**Ø 19 x 26mm par 25m le m.**	19 mm	26 mm	3,5mm	12 bar	36 bar	300 gr	25 m	3,94	**L2**	1
2 005 379	**Ø 19 x 26mm par 50m le m.**	19 mm	26 mm	3,5 mm	12 bar	36 bar	300 gr	50 m	3,23	**L2**	1
2 005 395	**Ø 25 x 33mm par 25m le m.**	25 mm	33 mm	4 mm	12 bar	36 bar	430 gr	25 m	5,79	**L2**	1

TUYAU TRESSE ARMÉ



• Tricouches PVC renforcé fibre polyester.
• Alimentaire.
• Température +60 à -15°c. Maxi 13bars.
VENDU À LA COURONNE

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
14 041 834	**8x13mm par 25m le m**	8 mm	13 mm	2,5 mm	13 bar	40 bar	100 gr	25 m	1,43	**L2**	25
14 041 753	**10x15mm par 25m le m**	10 mm	15 mm	2,5 mm	13 bar	40 bar	120 gr	25 m	1,68	**L2**	25
14 054 812	**12,5x18mm par 25m le m**	12,5 mm	18 mm	2,75 mm	13 bar	40 bar	160 gr	25 m	2,32	**L2**	25
14 042 075	**16x22mm par 25m le m**	16 mm	22 mm	3 mm	13 bar	40 bar	217 gr	25 m	2,94	**L2**	25
14 042 059	**19x26mm par 25m le m**	19 mm	26 mm	3,5 mm	13 bar	40 bar	300 gr	25 m	4,06	**L2**	25

TUYAU ASPIRATION REFOULEMENT

◆ SPIRABEL TRANSPARENT

TRICOFLEX



- Compatible raccords symétriques, PVC cannelés, raccords a cames. ou raccords compression spécifiques.
- Qualité alimentaire.
- Dépression maxi 0,80b.
- Intérieur lisse, extérieur lisse, sauf D70 à D110 : ext. annelé.

65ED

Référence	Désignation	Dépression	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
14 044 221	**Ø 25 au détail le m.**	-0,8	25 mm	30,4 mm	2,7 mm	7 bar	21 bar	300 gr	le m	4,50	**K1**	1
14 044 248	**Ø 25 par 25m le m.**	-0,8	25 mm	30,4 mm	2,7 mm	7 bar	21 bar	300 gr	25m	4,50	**K1**	25
14 044 221	**Ø 25 par 50m le m.**	-0,8	25 mm	30,4 mm	2,7 mm	7 bar	21 bar	300 gr	50m	4,50	**K1**	50
14 044 183	**Ø 32 au détail le m.**	-0,8	32 mm	37,6 mm	2,8 mm	6 bar	18 bar	387 gr		5,76	**K1**	1
14 044 191	**Ø 32 par 25m le m.**	-0,8	32 mm	37,6 mm	2,8 mm	6 bar	18 bar	387 gr	25m	5,76	**K1**	25
14 044 183	**Ø 32 par 50m le m.**	-0,8	32 mm	37,6 mm	2,8 mm	6 bar	18 bar	387 gr	50m	5,76	**K1**	50
14 044 124	**Ø 40 au détail le m.**	-0,8	40 mm	46 mm	3 mm	6 bar	18 bar	523 gr		7,23	**K1**	1
14 044 132	**Ø 40 par 25m le m.**	-0,8	40 mm	46 mm	3 mm	6 bar	18 bar	523 gr	25m	7,23	**K1**	25
14 044 124	**Ø 40 par 50m le m.**	-0,8	40 mm	46 mm	3 mm	6 bar	18 bar	523 gr	50m	7,23	**K1**	50
14 044 086	**Ø 50 au détail le m.**	-0,8	50 mm	56,6 mm	3,3 mm	5 bar	15 bar	736 gr		10,53	**K1**	1
14 044 094	**Ø 50 par 25m le m.**	-0,8	50 mm	56,6 mm	3,3 mm	5 bar	15 bar	736 gr	25m	10,53	**K1**	25
14 044 086	**Ø 50 par 50m le m.**	-0,8	50 mm	56,6 mm	3,3 mm	5 bar	15 bar	736 gr	50m	10,53	**K1**	50
14 044 035	**Ø 63 au détail le m.**	-0,8	63 mm	69,6 mm	3,3 mm	5 bar	15 bar	960 gr		13,53	**K1**	1
14 044 043	**Ø 63 par 25m le m.**	-0,8	63 mm	69,6 mm	3,3 mm	5 bar	15 bar	960 gr	25m	13,53	**K1**	25
14 044 035	**Ø 63 par 50m le m.**	-0,8	63 mm	69,6 mm	3,3 mm	5 bar	15 bar	960 gr	50m	13,53	**K1**	50
21 731 358	**Ø 70 au détail le m.**	-0,7	70 mm	76,8 mm	3,4 m	4 bar	12 bar	1040 gr		15,06	**K1**	1
21 731 358	**Ø 70 par 25m le m.**	-0,7	70 mm	76,8 mm	3,4 m	4 bar	12 bar	1040 gr	25 m	15,06	**K1**	25
14 043 446	**Ø 75 au détail le m.**	-0,7	75 mm	84,6 mm	4,8 mm	4 bar	12 bar	1200 gr		18,12	**K1**	1
14 043 454	**Ø 75 par 25m le m.**	-0,7	75 mm	84,6 mm	4,8 mm	4 bar	12 bar	1200 gr	25m	18,12	**K1**	25
14 043 446	**Ø 75 par 50m le m.**	-0,7	75 mm	84,6 mm	4,8 mm	4 bar	12 bar	1200 gr	50m	18,12	**K1**	50
14 043 438	**Ø 80 au détail le m.**	-0,7	80 mm	90,6 mm	5,3 mm	3 bar	9 bar	1350 gr		20,90	**K1**	1
14 043 438	**Ø 80 par 25m le m.**	-0,7	80 mm	90,6 mm	5,3 mm	3 bar	9 bar	1350 gr	25 m	20,90	**K1**	25
14 043 411	**Ø 90 au détail le m.**	-0,7	90 mm	102,2 mm	6,1 mm	3 bar	9 bar	1650 gr		23,30	**K1**	1
14 043 411	**Ø 90 par 25m le m.**	-0,7	90 mm	102,2 mm	6,1 mm	3 bar	9 bar	1650 gr	25 m	23,30	**K1**	25
14 043 713	**Ø 100 au détail le m.**	-0,7	100 mm	112,2 mm	6,1 mm	3 bar	9 bar	1970 gr		28,65	**K1**	1
14 043 713	**Ø 100 par 25m le m.**	-0,7	100 mm	112,2 mm	6,1 mm	3 bar	9 bar	1970 gr	25 m	28,65	**K1**	25
14 043 705	**Ø 110 au détail le m.**	-0,6	110 mm	122,2 mm	6,1 mm	3 bar	9 bar	2310 gr		33,20	**K1**	1

TUYAU POLYVALENTS EXTRA SOUPLE

◆ THERMIDOR

Continental



- Tuyau en EPDM avec armature intérieur en fils textile tissés offrant une grande souplesse et sans aucune mémoire de forme.
- Passage d'eau froide ou chaude -20°C / +100°C

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 001 721	**Ø 15X21mm par 25m le m.**	15 mm	21 mm	3 mm	15 bar	45 bar	280 gr	25 m	4,92	**K1**	25
2 001 748	**Ø 15X21mm par 50m le m.**	15 mm	21 mm	3 mm	15 bar	45 bar	280 gr	50 m	4,92	**K1**	50
2 001 756	**Ø 19X26mm par 25m le m.**	19 mm	26 mm	3,5 mm	15 bar	45 bar	390 gr	25 m	6,81	**K1**	25
2 001 764	**Ø 19X26mm par 50m le m.**	19 mm	26 mm	3,5 mm	15 bar	45 bar	390 gr	50 m	6,81	**K1**	50
2 001 772	**Ø 25X33mm par 25m le m.**	25 mm	33 mm	4 mm	15 bar	45 bar	550 gr	25 m	9,98	**K1**	25
2 001 780	**Ø 25X33mm par 50m le m.**	25 mm	33 mm	4 mm	15 bar	45 bar	550 gr	50 m	9,98	**K1**	50
2 001 802	**Ø 30X39mm par 20m le m.**	30 mm	39 mm	4,5 mm	10 bar	30 bar	720 gr	20 m	24,92	**K1**	20
2 001 799	**Ø 30X39mm par 40m le m.**	30 mm	39 mm	4,5 mm	10 bar	30 bar	720 gr	40 m	24,92	**K1**	40

TUYAUX › TUYAUX MULTI-USAGES

◆ UNITRIX 60



- Tuyau lisse et non poreux avec fibres synthétiques NBR noir.
- Utilisé dans l'industrie chimique, pétrochimie, huiles minérales.
- Compatible Eau Froide, eau chaude, hydrocarrbures, kérosène, huile moteur, huile végétale.
- Température -25°C / +85°C

VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE

65EA

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 001 861	**Ø 6X13mm par 50m - Le m.**	6 mm	13 mm	3,5 mm	20 bar	60 bar	160 gr	50 m	7,25	**K1**	50
2 001 845	**Ø 19X29mm par 50m - Le m.**	19 mm	29 mm	5 mm	20 bar	60 bar	550 gr	50 m	19,16	**K1**	50
2 001 853	**Ø 25X36mm par 50m Le m.**	25 mm	36 mm	5,5 mm	20 bar	60 bar	760 gr	50 m	23,92	**K1**	50

TUYAUX › TUYAUX FONTAINES ET BASSINS

◆ TUYAU ANNELÉ SOUPLE 1bar



- Tuyau souple noir spécial fontaine pour le raccordement de la pompe aux accessoires d'aspiration et de filtration diamètre intérieur.
- Très souple, maxi 1bar. utiliser des raccords cannelés.
- Prix au mètre, vente à la couronne

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34LR
57 078 405	**Ø 25 par 10m le m**	4,45	**N2**	10
				34FC
21 730 750	**Ø 25 par 30m le m**	5,00	**N2**	30
				34LR
57 078 413	**Ø 32 par 10m le m**	5,32	**N2**	10
				34FC
21 730 769	**Ø 32 par 30m le m**	6,21	**N2**	30
				34LR
57 078 421	**Ø 40 par 10m le m**	6,72	**N2**	10
				34FC
21 730 777	**Ø 40 par 25m le m**	7,97	**N2**	25

◆ TUYAU ANNELÉ SOUPLE 6BARS



- Vert, diamètre intérieur. résistant au gel, ne flotte pas, garanti sans métaux lourds. tuyau PVC pour raccords cannelés, compatibles raccords a coller.

prix au mètre, vente à la couronne

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
				34LR
52 995 116	**Ø 25 par 25m le m**	6,05	**N2**	25
52 995 124	**Ø 32 par 25m le m**	7,50	**N2**	25
53 159 982	**Ø 40 par 25m le m**	8,88	**N2**	25
52 995 132	**Ø 50 par 20m le m**	13,16	**N2**	20

TUYAUX › TUYAUX AGRICOLES

TUYAU TONNE À LISIER

◆ LUISIANA



- Tuyau en PVC avec spirale PVC rigide pour l'aspiration et le refoulement de liquides
- Offre une grande flexibilité, combinée à une bonne résistance à l'abrasion
- Température -25°C / +55°C

VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE

65FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 823	**Ø 32mm - Le m. - Couronne 50m**	32 mm	39,2 mm	3,6 mm	5,5 bar	16,5 bar	460 gr	50 m	7,17	**K1**	1
2 008 815	**Ø 40mm - Le m. - Couronne 50m**	40 mm	47,8 mm	3,9 mm	4,5 bar	13,5 bar	610 gr	50 m	7,57	**K1**	1
2 008 793	**Ø 50mm - Le m. - Couronne 50m**	50 mm	58,2 mm	4,1 mm	3,5 bar	10,5 bar	810 gr	50 m	10,74	**K1**	1

TUYAU IRRIGATION 18 BAR

IRRIGATION



• Tuyau en Caoutchouc EPDM noir ayant une armature en nappe textiles avec trame haute tenacité,
Très résistant à l'abrasion.

65FA

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 000 709	**Ø 51X61mm - Le m. - Couronne 61m**	50 mm	61 mm	5 mm	18 bar	1060 gr	61 m	24,25	**K1**	1
2 000 717	**Ø 60X72mm - Le m. - Couronne 20m**	60 mm	72 mm	6 mm	18 bar	1380 gr	61 m	28,70	**K1**	1
2 000 725	**Ø 70X82mm - Le m. - Couronne 20m**	70 mm	82 mm	6 mm	18 bar	1600 gr	20 m	33,20	**K1**	1
2 000 733	**Ø 76X88mm - Le m. - Couronne 20m**	75 mm	88 mm	6 mm	18 bar	1720 gr	20 m	36,35	**K1**	1
2 000 741	**Ø 80X92mm - Le m. - Couronne 20m**	80 mm	91 mm	6 mm	18 bar	1870 gr	20 m	39,90	**K1**	1
2 000 768	**Ø 90X102mm - Le m. - Couronne 20m**	90 mm	102 mm	6 mm	18 bar	2060 gr	20 m	43,50	**K1**	1
2 000 695	**Ø 102X114mm - Le m. - Couronne 20m**	100 mm	114 mm	6 mm	18 bar	2350 gr	20 m	48,70	**K1**	1

AIR COMPRIMÉ

AIR COMPRIME



• Tuyau en caoutchouc conçu pour la passage d'air comprimé jusqu'à 20 bars de pression de service

67FA

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 000 660	**Ø 19X27.5mm EQUIPE DE RACC. EXPRES**	19 mm	27,5 mm	4,25 mm	20 bar	20 m	106,25	**K1**	1

TUYAU ASPIRATION CAMION SURBAISSÉ

AMERICA FLEX

MERLETT



• Tuyau en PVC et PVC Nitrile, surface intérieur lisse, conçu pour l'aspiration et le refoulement de liquides
• Très grande souplesse et un poids allegé, qui rendent son usage particulièrement adapté aux camions surbaissés
VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE
LONGUEUR AVEC RACCORDS SERTIS SUR DEMANDE


67FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 831	**Ø 51mm - Le m. - Couronne 50m**	51 mm	59,6 mm	4,3 mm	3 bar	9 bar	850 gr	50 m	16,65	**K1**	50
2 008 858	**Ø 63mm - Le m. - Couronne 50m**	63 mm	73,5 mm	5,25 mm	3 bar	9 bar	1100 gr	50 m	20,45	**K1**	50
2 008 866	**Ø 76mm - Le m. - Couronne 30m**	76 mm	87,2 mm	5,6 mm	3 bar	9 bar	1500 gr	30 m	26,40	**K1**	30
2 008 874	**Ø 89mm - Le m. - Couronne 50m**	89 mm	99,9 mm	5,45 mm	2 bar	6 bar	1900 gr	30 m	34,15	**K1**	50

TUYAU ASPIRATION HYDROCUREUR

ARIZONA

MERLETT



• Tuyau en PVC avec spirale PVC rigide recouverte de polyuréthane, surface intérieure lisse
• Excellente résistance à l'abrasion, au frottement et aux intempéries
VENDU PAR MULTIPLE DE 5 METRES LINEAIRE
LONGUEUR AVEC RACCORDS SERTIS SUR DEMANDE

67FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 920	**Ø 80mm - Le m. - Couronne 30m**	80 mm	92,6 mm	6,3 mm	3,5 bar	10,5 bar	1850 gr	30 m	27,65	**K1**	30
2 008 939	**Ø 80mm - Le m. - Couronne 50m**	80 mm	92,6 mm	6,3 mm	3,5 bar	10,5 bar	1850 gr	50 m	27,65	**K1**	50
2 008 947	**Ø 90mm - Le m. - Couronne 30m**	90 mm	103,7 mm	6,85 mm	3,5 bar	10,5 bar	2250 gr	30 m	33,95	**K1**	30
2 008 882	**Ø 102mm - Le m. - Couronne 30m**	102 mm	116,4 mm	7,2 mm	3 bar	9 bar	2700 gr	20 m	39,00	**K1**	30
2 008 890	**Ø 152mm - Le m. - Couronne 20m**	152 mm	170,4 mm	9,2 mm	2 bar	6 bar	5000 gr	20 m	67,50	**K1**	20

MANCHON DE PROTECTION QUEUE

QUEUE DE TIGRE

MERLETT

• Manchon de protection pour tuyau à positionner sur les endroits ou le tuyau est le plus exposé au frottement (angles, sorties de bouches...)
• Permet d'améliorer la durée de vie du tuyau d'hydrocurage

67FB

Référence	Désignation	Ø intérieur	P.U € H.T	R.	Col.
2 008 637	**DN50 - Longueur 90cm**	50 mm	91,95	**K1**	1
2 008 645	**DN75 - Longueur 90cm**	75 mm	114,50	**K1**	1

TUYAU POLYVALENTS EXTRA SOUPLE

THERMIDOR

Continental



• Tuyau en EPDM avec armature intérieur en fils textile tissés offrant une grande souplesse et sans aucune mémoire de forme.
• Passage d'eau froide ou chaude -20°C / +100°C

67FC

Référence	Désignation	Ø intérieur	Ø extérieur	Epaisseur	Pression de Service à 20°	Pression Eclatement	POIDS au mL	Longueur Couronne	P.U € H.T	R.	Col.
2 001 721	**Ø 15X21mm par 25m le m.**	15 mm	21 mm	3 mm	15 bar	45 bar	280 gr	25 m	4,92	**K1**	25
2 001 748	**Ø 15X21mm par 50m le m.**	15 mm	21 mm	3 mm	15 bar	45 bar	280 gr	50 m	4,92	**K1**	50
2 001 756	**Ø 19X26mm par 25m le m.**	19 mm	26 mm	3,5 mm	15 bar	45 bar	390 gr	25 m	6,81	**K1**	25
2 001 764	**Ø 19X26mm par 50m le m.**	19 mm	26 mm	3,5 mm	15 bar	45 bar	390 gr	50 m	6,81	**K1**	50
2 001 772	**Ø 25X33mm par 25m le m.**	25 mm	33 mm	4 mm	15 bar	45 bar	550 gr	25 m	9,98	**K1**	25
2 001 780	**Ø 25X33mm par 50m le m.**	25 mm	33 mm	4 mm	15 bar	45 bar	550 gr	50 m	9,98	**K1**	50
2 001 802	**Ø 30X39mm par 20m le m.**	30 mm	39 mm	4,5 mm	10 bar	30 bar	720 gr	20 m	24,92	**K1**	20
2 001 799	**Ø 30X39mm par 40m le m.**	30 mm	39 mm	4,5 mm	10 bar	30 bar	720 gr	40 m	24,92	**K1**	40

RACCORDS AUTOMATIQUES PLASTIQUE VRAC

NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 792	NEZ DE ROBINET tar ½"	1,32	B3	100/7200
45 296 806	NEZ DE ROBINET tar ¾"	1,32	B3	100/7200
45 296 814	NEZ DE ROBINET tar 1"	1,41	B3	100/7200

ADAPTATEUR FILETE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 822	ADAPTATEUR fil ¾"	1,27	B3	100/7200

COUPLEUR AUTO UNIVERSEL

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 297 039	COUPLEUR autoFx 15+19mm	8,00	B3	40

COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 717	COUPLEUR autoFx15mm	2,51	B3	50/3600
45 296 725	COUPLEUR autoFx19mm	4,06	B3	50/3600

COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 679	COUPLEUR autoFSTOPx15mm	3,80	B3	50/3600
45 296 695	COUPLEUR autoFSTOPx19mm	4,55	B3	50/3600

COUPLEUR AUTO CAN 16



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 498	COUPLEUR autoFx can 16 GAG	4,32	B3	25

REPARATEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 776	REPARATEUR 15mmx15mm	1,87	B3	50/3600
45 296 784	REPARATEUR 19mmx19mm	3,72	B3	50/3600

RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 733	ACCOUPLEUR autoM/autoM	1,53	B3	100/7200

DERIVATION Y



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 741	ACCOUPLEUR Y autoM/M/M	2,97	B3	50/3600

ROBINETS - DERIVATIONS



CARACTÉRISTIQUES :

- Robinets multivoies, conditionnement vrac.
- Y : entrée filetée ½''-3/4'', 2 sorties auto mâle équipées de vannettes ; 2 voies : entrée taraudée ¾'', 2 sorties filetées ¾'' avec vannettes ; 4 voies : entrée taraudée ¾'', 4 sorties auto mâle avec vannettes.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 660	ROBINET 2voies Y ½-¾" x autoM	9,58	B3	25
45 296 644	ROBINET 4voies tar ¾" x autoM	34,45	B3	8
57 080 299	ROBINET 2voies tar ¾" x fil ¾"	22,20	B3	8

RACCORDS AUTOMATIQUES PLASTIQUE BLISTER

- Conditionnement brochable sur carte ou blister, avec code barre.

NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 286	NEZ DE ROBINET tar ½"	2,79	B3	14
37 247 278	NEZ DE ROBINET tar ¾"	2,79	B3	14
37 247 251	NEZ DE ROBINET tar 1"	2,98	B3	12

ADAPTATEUR FILETE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 227	ADAPTATEUR fil ¾"	2,82	B3	14

ADAPTATEUR ROBINET INTERIEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
57 080 175	ADAPTATEUR MITIJEUR	13,91	B3	10
52 979 706	PRISE/ROB LISSE ROND	10,34	B3	50 / 3600

COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 243	COUPLEUR auto Fx15mm	6,00	B3	14
37 247 235	COUPLEUR auto Fx19mm	8,64	B3	12

COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 296 687	COUPLEUR auto FSTOPx15mm	8,96	B3	14
45 296 709	COUPLEUR auto FSTOPx19mm	10,56	B3	12

RACCORD AUTO FILETE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 297 462	COUPLEUR auto Fxfil ¾"	4,26	B3	14

REPARATEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 219	REPARATEUR 15mmx15mm	5,22	B3	14
45 296 903	REPARATEUR 19mmx19mm	9,72	B3	10

RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 197	ACCOUPLEUR auto M/autoM	4,63	B3	14

DERIVATION Y



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
37 247 189	ACCOUPLEUR Y auto M/M/M	7,79	B3	12

ROBINETS - DERIVATIONS



CARACTÉRISTIQUES :

- Robinets , conditionnement brochable.
- Y : entrée filetée ½''-3/4'', 2 sorties auto mâle équipées de vannettes ; 1 voie : entrée femelle auto, sortie mâle auto avec vannette.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
59 835 270	ACCOUPLEUR F/M et vanne	17,22	B3	10
37 247 170	ROBINET 2voies Y ½-¾" x auto M	14,10	B3	8

JOINTS

CARACTÉRISTIQUES :

- Joints toriques : sachet de 10 de joints pour raccord auto mâle ; pochette set de joints : 5 joints mâle auto, 3 joints plats ½'', 5 joints plats ¾''.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 587	JOINT TORIQUE AUTO M les10	9,55	B3	1
52 979 579	POCHETTE JOINTS RACC AUTO	3,00	B3	15

RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON VRAC

NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 190	NEZ DE ROBINET tar ½"	4,20	B3	25
53 160 204	NEZ DE ROBINET tar ¾"	4,20	B3	25
53 160 212	NEZ DE ROBINET tar 1"	5,79	B3	25

ADAPTATEUR FILETE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 115	ADAPTATEUR fil 1/2"	3,83	B3	25
53 160 123	ADAPTATEUR fil 3/4"	3,95	B3	25

ADAPTATEUR ROBINET INTERIEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 358	PRISE ADAPT ROBINET tar	11,71	B3	10
52 979 331	PRISE ADAPT ROBINET fil	11,71	B3	10

COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 131	COUPLEUR auto Fx15mm	10,32	B3	25
53 160 158	COUPLEUR auto Fx19mm	12,31	B3	25

COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 166	COUPLEUR auto F STOPx15mm	11,98	B3	25
53 160 174	COUPLEUR auto F STOPx19mm	13,91	B3	25

RACCORD AUTO FILETE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 501	COUPLEUR auto Fxfil ¾"	11,45	B3	25

RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 182	ACCOUPLEUR auto M	4,26	B3	25

DERIVATION Y



65FC

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 371	ACCOUPLEUR triple en Y/auto M	7,69	B3	5

REPARATEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 220	REPARATEUR 15mmx15mm	8,25	B3	25
53 160 239	REPARATEUR 19mmx19mm	10,82	B3	25

VANNETTES



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 781	VANNETTE 15mm x autoF	21,05	B3	25
52 979 803	VANNETTE 19mm x autoF	22,95	B3	25
52 979 773	VANNETTE MF ¾"	12,95	B3	10

ROBINETS - DERIVATIONS



CARACTÉRISTIQUES :
• Robinets laiton multivoies, conditionnement vrac, entrée taraudée écrou tournant 3/4'', sorties filetées ¾'' équipées de vannettes.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 528	ROBINET 2 VOIES Y ¾"	28,90	B3	10
52 979 714	ROBINET 2 VOIES ¾"	33,60	B3	5
52 979 722	ROBINET 3 VOIES ¾"	51,50	B3	5

RACCORDS AUTOMATIQUES LAITON SUR CARTE

• Gamme Metal Jet réalisée en laiton chromé, le laiton garantit une résistance élevée et le chromage préserve le brillant des produits dans le temps.
• Raccords équipés de 6 billes pour un enclenchement automatique et une étanchéité parfaite.
• Conditionnés sur cartes brochables avec code barre.

NEW NEZ DE ROBINET



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 416	NEZ DE ROBINET tar ¾"	4,58	B3	1
NEW 66 565 424	NEZ DE ROBINET tar 1"-3/4"	9,57	B3	1

NEW COUPLEUR AUTO



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 432	COUPLEUR auto Fx15mm	13,60	B3	1
NEW 66 565 467	COUPLEUR auto Fx19mm	15,62	B3	1

NEW COUPLEUR AUTO STOP



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 440	COUPLEUR auto F STOPx15mm	14,98	B3	1
NEW 66 565 475	COUPLEUR auto F STOPx19mm	16,99	B3	1

NEW REPARATEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 459	REPARATEUR 15mmx15mm	9,63	B3	1
NEW 66 565 483	REPARATEUR 19mmx19mm	11,58	B3	1

NEW RACCORD COUPLEUR



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
NEW 66 565 491	ACCOUPLEUR auto M/autoM	4,42	B3	1

JOINTS

CARACTÉRISTIQUES :
• Joints toriques : sachet de 10 de joints pour raccord auto mâle ; pochette set de joints : 5 joints mâle auto, 3 joints plats ½'', 5 joints plats ¾''.

34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 979 587	JOINT TORIQUE auto M les10	9,55	B3	1
52 979 579	POCHETTE JOINTS RACC AUTO	3,00	B3	15

Livrés avec joints montés

RACCORD EXPRESS CANNELE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 689	CANNELE Ø15	5,23	B1	130
34 318 670	CANNELE Ø19	5,71	B1	120
34 318 662	CANNELE Ø25	6,34	B1	100

42BF

53 256 368	CANNELE Ø30	13,60	B1	10/100

RACCORD EXPRESS FILETE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 735	FILETE ½"	4,46	B1	150
34 318 719	FILETE ¾"	4,91	B1	130
34 318 697	FILETE 1"	5,78	B1	150

RACCORD EXPRESS TARAUDE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 743	TARAUDE ½"	4,25	B1	170
34 318 727	TARAUDE ¾"	4,53	B1	150
34 318 700	TARAUDE 1"	4,36	B1	150

BOUCHON EXPRESS



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
45 288 196	BOUCHON	3,76	B1	200

JOINT RACCORD EXPRESS



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
34 318 786	JOINT	0,59	B1	100

RACCORDS › RACCORDS LAITON

◆ RACCORDS CANNELÉS 1 PIÈCE



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
52 976 596	**1 pièce 15 fil ¾"**	2,00	**B1**	10
52 976 618	**1 pièce 19 fil ¾"**	2,10	**B1**	10
52 976 626	**1 pièce 19 fil 1"**	3,63	**B1**	10
52 976 588	**1 pièce 25 fil 1"**	3,73	**B1**	10

◆ RACCORDS CANNELÉS 2 PIÈCES



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 042	**2 pièces 15 tar ¾"**	2,43	**B1**	10/400
53 160 050	**2 pièces 19 tar ¾"**	2,76	**B1**	10
53 160 069	**2 pièces 19 tar 1"**	4,19	**B1**	10
53 160 077	**2 pièces 25 tar 1"**	4,36	**B1**	10

◆ RACCORDS CANNELÉS 3 PIÈCES



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 085	**3 pièces 15 (¾")**	4,63	**B1**	10
53 160 093	**3 pièces 19 (¾")**	5,03	**B1**	10
53 160 107	**3 pièces 25 (1")**	8,15	**B1**	10

◆ JONCTIONS CANNELÉES



34MR

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 160 026	**JONCTION 15**	1,80	**B1**	1
53 160 034	**JONCTION 19**	2,43	**B1**	1
53 162 339	**JONCTION 25**	3,86	**B1**	1

◆ RACCORDS CANNELÉS SÉRIE LOURDE FILETÉS, SANS ÉCROU LIBRE



42BA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
53 162 347	**19 x fil ¾"**	4,74	**E1**	250
53 162 355	**25 x fil 1"**	6,57	**E1**	170
52 984 661	**30 x 1"**	8,03	**E1**	120
53 162 363	**30 x 1"¼**	13,23	**E1**	80
52 984 688	**40 x fil 1"½**	20,30	**E1**	60
52 984 718	**50 x fil 2"**	29,40	**E1**	30

◆ RACCORDS CANNELÉS SÉRIE LOURDE TARAUDÉS, SANS ÉCROU LIBRE



42BA

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
62 304 332	**25 x tar 1"**	6,60	**E1**	1
62 304 340	**30 x tar 1"¼**	12,00	**E1**	1
62 304 359	**40 x tar 1"½**	15,37	**E1**	1
AT3026	**50 x tar 2"**	64,85	**E1**	1

RACCORDS › RACCORDS COMPRESSION

◆ RACCORDS COMPRESSION POUR SPIRABEL ET TUYAU VERT



CARACTÉRISTIQUES :

- Compatibles SPIRABEL et annelé souple 6bars vert.
- Ne blesse pas le tuyau, pas de réaction chimique, mise en pression immédiate.

74XF

Référence	Désignation	Epaiss. Max	Epaiss. Min	Diam. int. mm	P.U € H.T	R.	Col.
52 989 108	**DROIT 25 fil 1"**	3,5	2,5	25	5,53	**K1**	10/150
52 989 124	**DROIT 32 fil 1"¼**	4	2,5	32	10,19	**K1**	5/100
52 989 140	**DROIT 40 fil 1"½**	5	3	40	13,44	**K1**	5/60
52 989 167	**DROIT 50 fil 2"**	5,5	3,7	50	19,15	**K1**	35
52 989 116	**DROIT 25 tar 1"**	3,5	2,5		6,61	**K1**	10/130
52 989 132	**DROIT 32 tar 1"¼**	4	2,5		12,11	**K1**	5/90
52 989 159	**DROIT 40 tar 1"½**	5	3		16,03	**K1**	5/90
52 989 175	**DROIT 50 tar 2"**	5,5	3,7		22,75	**K1**	30
52 988 950	**COUDE 25 fil 1"**	3,5	2,5		6,76	**K1**	10/110
52 988 977	**COUDE 32 fil 1"¼**	4	2,5		10,82	**K1**	5/80
52 988 993	**COUDE 40 fil 1"½**	5	3		14,98	**K1**	5/45
52 988 969	**COUDE 25 tar 1"**	3,5	2,5		9,48	**K1**	10/100
52 988 985	**COUDE 32 tar 1"¼**	4	2,5		15,16	**K1**	5/60
52 989 000	**COUDE 40 tar 1"½**	5	3		20,95	**K1**	5/40

◆ RACCORDS FILETÉS AVEC VERROU



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 371 743	DN25 - fil 1"	15,56	B1	1
50 371 859	DN32 - fil 1"¼	22,15	B1	1
50 372 014	DN40 - fil 1"½	14,92	B1	1
50 372 286	DN50 - fil 2"	18,83	B1	1
50 372 529	DN65 - fil 2"½	23,00	B1	1
50 372 812	DN80 - fil 3"	35,40	B1	1
50 371 506	DN100 - fil 4"	54,95	B1	1

◆ RACCORDS TARAUDÉS AVEC VERROU



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 371 727	DN25 - tar 1"	16,64	B1	1
50 371 832	DN32 - tar 1"¼	19,44	B1	1
50 371 972	DN40 - tar 1"½	21,65	B1	1
50 372 219	DN50 - tar 2"	26,55	B1	1
50 372 448	DN65 - tar 2"½	34,65	B1	1
50 372 758	DN80 - tar 3"	46,55	B1	1
50 371 433	DN100 - tar 4"	74,25	B1	1

◆ BOUCHON AVEC VERROU, ET CHAÎNETTE



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 370 984	DN25	20,05	B1	1
50 371 018	DN32	21,90	B1	1
50 371 034	DN40	13,36	B1	1
50 371 050	DN50	15,59	B1	1
50 371 077	DN65	20,25	B1	1
50 371 093	DN80	27,70	B1	1
50 370 933	DN100	39,10	B1	1

◆ RACCORDS RÉDUITS AVEC VERROU



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 373 045	DN50 x DN40	45,80	B1	1
50 373 061	DN 65 x DN40	50,80	B1	1
50 373 096	DN 65 x DN50	56,00	B1	1
50 373 142	DN 80 x DN50	74,25	B1	1
50 373 169	DN 80 x DN65	75,75	B1	1
50 372 901	DN100 x DN50	89,15	B1	1
50 372 936	DN100 x DN65	95,50	B1	1
50 372 952	DN100 x DN80	101,40	B1	1

◆ CLÉS TRICOISE



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 374 912	20-40	8,02	T1	1
50 374 920	40-65	4,77	T1	1
50 374 939	80-100	10,04	T1	1
50 367 126	20-115	14,87	T1	1

◆ RACCORDS FILETÉS SANS VERROU



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 371 786	DN25 - fil 1"	13,12	B1	1
50 371 883	DN32 - fil 1"¼	21,05	B1	1
50 372 073	DN40 - fil 1"½	11,04	B1	1
50 372 332	DN50 - fil 2"	12,63	B1	1
50 372 618	DN65 - fil 2"½	18,60	B1	1
50 372 855	DN80 - fil 3"	22,50	B1	1
50 371 549	DN100 - fil 4"	32,40	B1	1

◆ RACCORDS TARAUDÉS SANS VERROU



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 371 778	DN25 - tar 1"	12,08	B1	1
50 371 875	DN32 - tar 1"¼	22,15	B1	1
50 372 057	DN40 - tar 1"½	10,56	B1	1
50 372 324	DN50 - tar 2"	11,90	B1	1
50 372 588	DN65 - tar 2"½	17,33	B1	1
50 372 863	DN80 - tar 3"	19,29	B1	1
50 371 530	DN100 - tar 4"	27,20	B1	1

◆ RACCORDS CANNELÉS AVEC VERROU (Ø sur crans de la douille, r=Ø réduit)



414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
26 736 927	DN25 x ø25 r	255,80	B1	1
50 371 271	DN25 x ø30	25,90	B1	1
50 371 816	DN32 x ø35	21,85	B1	1
50 371 913	DN40 x ø40 r	18,00	B1	1
50 371 948	DN40 x ø45	18,00	B1	1
26 736 234	DN50 x ø45 r	233,10	B1	1
50 372 103	DN50 x ø51 r	18,02	B1	1
50 372 154	DN50 x ø55	23,80	B1	1
50 372 340	DN65 x ø65 r	29,70	B1	1
50 372 383	DN65 x ø70	26,75	B1	1
50 372 626	DN80 x ø76 r	38,65	B1	1
50 372 685	DN80 x ø90	37,85	B1	1
50 371 352	DN100 x ø100 r	51,00	B1	1
50 371 387	DN100 x ø110	51,00	B1	1

◆ JOINTS NBR

414B

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
50 369 943	DN25	1,44	B7	1
50 369 978	DN32	1,88	B7	1
50 369 994	DN40	1,52	B7	1
50 370 011	DN50	1,88	B7	1
50 370 046	DN65	2,44	B7	1
50 370 062	DN80	2,60	B7	1
50 369 870	DN100	3,96	B7	1

COLLIERS DE SERRAGE

◆ GRIPP
COLLIER DE SERRAGE FIL DE FER, 2 FILS ACIER ZINGUE



NORMA

65FG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 517 536	**21 x 18**	92,50	**B1**	1
11 517 552	**23 x 20**	102,30	**B1**	1
11 517 579	**25 x 22**	102,30	**B1**	1
11 517 609	**27 x 24**	111,00	**B1**	1
66 267 210	**31 x 26**	122,30	**B1**	1
11 517 684	**35 x 31**	122,30	**B1**	1
11 517 706	**37 x 33**	122,30	**B1**	1

◆ VIS TANGENTE ZINGUÉS. VIS BICHROMATÉE.



NORMA

65FG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 523 099	**14 x 24 (10mm)**	74,70	**B1**	50
11 523 102	**18 x 28 (10mm)**	76,50	**B1**	50
11 523 145	**24 x 36 (10mm)**	83,45	**B1**	50
11 523 153	**25 x 45 (10mm)**	90,40	**B1**	25
11 523 218	**32 x 52 (10mm)**	97,45	**B1**	25
11 523 234	**40 x 60 (10mm)**	109,00	**B1**	25
11 522 408	**50 x 70 (12mm)**	189,90	**B1**	25
11 522 483	**60 x 80 (12mm)**	212,20	**B1**	25
11 522 572	**70 x 90 (12mm)**	215,60	**B1**	25
11 522 750	**90 x110 (12mm)**	230,60	**B1**	20

◆ COLLIERS ROBUST TOURILLON PLEIN. DIAMETRE en mm. (VIS-LARGEUR DE BANDE)



NORMA

65FG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
11 520 677	**31 x 34 M6-18**	218,00	**B1**	50
11 520 685	**34 x 37 M6-18**	222,90	**B1**	50
11 520 693	**37 x 40 M6-18**	223,00	**B1**	50
11 520 707	**40 x 43 M6-18**	223,10	**B1**	50
11 520 715	**43 x 47 M7-20**	294,70	**B1**	50
11 520 723	**47 x 51 M7-20**	323,20	**B1**	50
11 520 731	**51 x 55 M7-20**	325,00	**B1**	50
11 520 758	**55 x 59 M7-20**	326,90	**B1**	50
11 520 766	**59 x 63 M7-20**	328,90	**B1**	50
11 520 774	**63 x 68 M7-20**	332,20	**B1**	50
11 520 782	**68 x 73 M8-25**	444,80	**B1**	25
11 520 790	**73 x 79 M8-25**	447,80	**B1**	25
11 520 804	**79 x 85 M8-25**	454,10	**B1**	25
11 520 812	**85 x 91 M8-25**	457,70	**B1**	25
11 520 820	**91 x 97 M8-25**	461,30	**B1**	25
29 817 723	**97 x 104 M8-25**	474,10	**B1**	25
11 520 499	**104 x 112 M8-25**	485,40	**B1**	25
11 520 502	**113 x 121 M8-25**	490,80	**B1**	25
11 520 510	**121 x 130 M8-25**	499,00	**B1**	25
11 520 529	**130 x 140 M10-30**	779,10	**B1**	10
11 520 537	**140 x 150 M10-30**	788,20	**B1**	10
11 520 545	**150 x 162 M10-30**	803,20	**B1**	10
11 520 553	**162 x 174 M10-30**	814,20	**B1**	10

◆ A GRIFFES ACIER GALVANISE



65FG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
55 926 468	**20 - 19 x 21**	1,40	**B1**	1
55 926 476	**23 - 22 x 24**	1,48	**B1**	1
55 926 484	**26 - 25 x 27**	1,48	**B1**	1
55 926 492	**29 - 28 x 30**	1,76	**B1**	1
55 926 506	**32 - 31 x 33**	2,20	**B1**	1

◆ COLLIERS INOX VIS TANGENTE LARGEUR DE BANDE 9mm.



NORMA

65FG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 818 002	**12 x 22**	283,60	**B1**	100
11 521 894	**16 x 27**	288,00	**B1**	100
11 522 068	**20 x 32**	299,60	**B1**	100
11 522 149	**25 x 40**	338,40	**B1**	100
11 522 262	**35 x 50**	358,40	**B1**	50
11 522 343	**40 x 60**	372,60	**B1**	50
11 522 432	**50 x 70**	403,30	**B1**	50

◆ COLLIERS ROBUST INOX TOURILLON PLEIN. DIAMETRE en mm. (VIS-LARGEUR DE BANDE)



65FG

Référence	Désignation	P.U € H.T	R.	Col.
29 817 510	**31 x 34 M6-18**	512,50	**B1**	50
29 817 502	**34 x 37 M6-18**	525,10	**B1**	50
29 817 499	**37 x 40 M6-18**	528,00	**B1**	50
29 817 480	**40 x 43 M6-18**	528,00	**B1**	50
29 817 383	**43 x 47 M7-20**	700,30	**B1**	50
29 817 375	**47 x 51 M7-20**	705,60	**B1**	50
29 817 367	**51 x 55 M7-20**	710,80	**B1**	50
29 817 359	**55 x 59 M7-20**	741,60	**B1**	50
29 817 340	**59 x 63 M7-20**	746,80	**B1**	50
29 817 332	**63 x 68 M7-20**	762,10	**B1**	50
29 817 286	**68 x 73 M8-25**	1 007,00	**B1**	25
29 817 278	**73 x 79 M8-25**	1 017,00	**B1**	25
29 817 251	**79 x 85 M8-25**	1 027,00	**B1**	25
29 817 243	**85 x 91 M8-25**	1 038,00	**B1**	25
29 817 235	**91 x 97 M8-25**	1 048,00	**B1**	25
29 817 227	**97 x 104 M8-25**	1 076,00	**B1**	25
29 817 219	**104 x 112 M8-25**	1 143,00	**B1**	25


CORRESPONDANCE Ø TUBE / Ø COLLIER :

Ø TUBE	15	19	25	30	35	40	45	50	55	60	70	75	80	90	100	110	120
PVC CANNELÉ			35/31	36/39	40/43	44/47	53/55	60/63	64/67	68/73	73/79		86/91	98/103	113/121	122/130	131/139
REFOULEMENT								56/59		68/73	73/79	80/85	86/91	98/103	104/112		
IRRIFLOW	18/21	24/27	27/31	36/39		44/47		60/63									

Informations Techniques

CALCUL D'UN RÉSERVOIR	570
PRÉCONISATIONS ÉLECTRIQUES	571
PERTES DE CHARGES EN TUYAUTERIE	572
DIMENSIONNEMENT DES BRIDES	573
ABAQUE PERTE DE CHARGE TUYAUX PVC	574
ABAQUE PERTE DE CHARGE TUYAUX PET	575
ABAQUE PERTE DE CHARGE TUYAUX ACIER	576
INTENSITÉ ABSORBÉE PAR UN MOTEUR	577
FICHE DE RETOUR SAV	578
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	579

SELECTION DES RESERVOIRS À VESSIE ET À DIAPHRAGME :

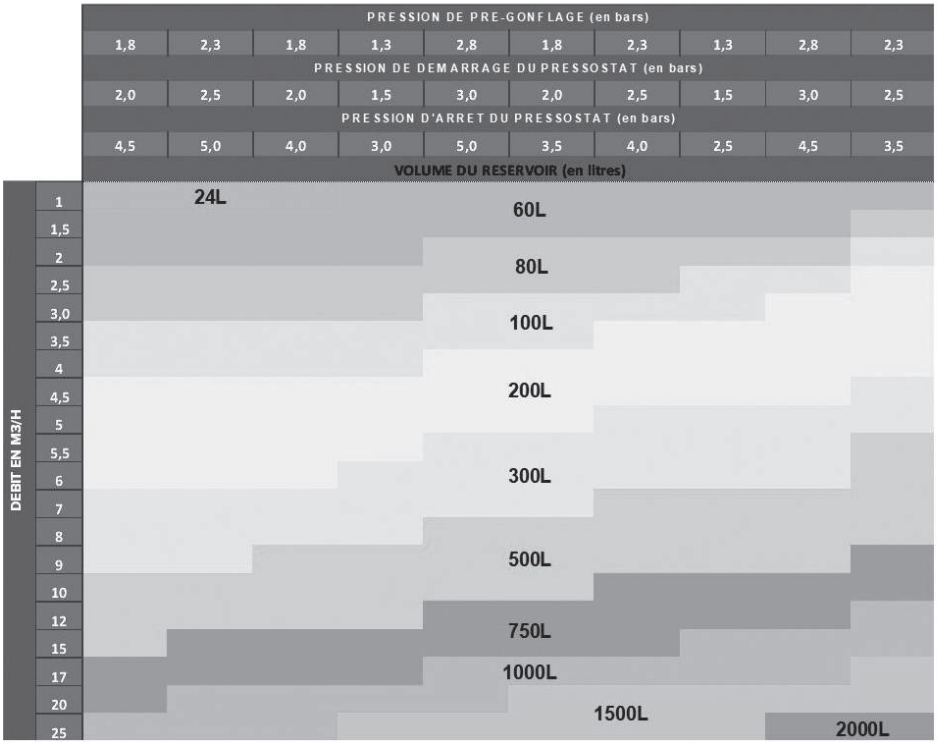

VOLUME UTILE D'EAU DANS LES RESERVOIRS À VESSIE ET À DIAPHRAGME :

RESERVOIR A VESSIE OU DIAPHRAGME (EN LITRES)	PRESSION DE PRE-GONFLAGE (en bars)											
	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8
	PRESSION DE DEMARRAGE DU PRESSOSTAT (en bars)											
	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4
	PRESSION D'ARRET DU PRESSOSTAT (en bars)											
	3	3,5	4	3,5	4	4	4,5	5	4,5	5	5,5	5
	VOLUME D'EAU UTILE (en litres)											
5 L	1,5	1,9	2,3	1,3	1,7	1,2	1,6	1,9	1	1,4	1,7	1
8 L	2,4	3,1	3,6	2,1	2,8	1,9	2,5	3	1,7	2,3	2,7	1,5
19 L	5,7	7,3	8,6	5	6,6	4,4	5,9	7,1	4	5,4	6,5	3,6
20 L	6	7,7	9	5,3	6,9	4,7	6,2	7,5	4,2	5,7	6,9	3,8
24 L	7,2	9,3	10,8	6,3	8,3	5,6	7,5	9	5	6,8	8,2	4,6
25 L	7,5	9,6	11,3	6,6	8,6	5,8	7,8	9,3	5,2	7,1	8,6	4,8
35 L	10,5	13,5	15,8	9,2	12,1	8,2	10,9	13,1	7,3	9,9	12	6,7
40 L	12	15,4	18	10,5	13,8	9,3	12,4	14,9	8,4	11,3	13,7	7,6
50 L	15	19,3	22,5	13,1	17,3	11,7	15,6	18,7	10,5	14,1	17,1	9,5
60 L	18	23,1	27	15,8	20,7	14	18,7	22,4	12,6	17	20,6	11,4
80 L	24	30,9	36	21	27,6	18,7	24,9	29,9	16,8	22,6	27,4	15,2
100 L	30	38,6	45	26,3	34,5	23,3	31,1	37,3	21	28,3	34,4	19
200 L	60	77,1	90	52,6	69	46,7	62,2	74,7	41,9	36,6	68,6	38
300 L	90	115,7	135	78,9	103,5	70	93,3	112	62,9	84,9	102,9	57
500 L	150	192,9	225	131,4	172,5	116,7	155,6	186,7	104,8	141,4	171,4	95
750 L	225	289,3	337,5	197,1	258,8	175	233,3	280	157,1	212,1	257,1	142,5
1000 L	300	385,7	450	262,9	345	233,3	311,1	373,3	209,5	282,9	342,9	190
1500 L	450	578,6	675	394,3	517,5	350	466,7	560	314,3	424,3	514,3	285
2000 L	500	771,4	900	525,7	690	466,7	622,2	746,7	419	365,7	685,7	380

LA BONNE INSTALLATION COMPREND :

- l'alimentation électrique.
- la protection électrique du matériel.

TROIS PARAMÈTRES DÉFINISSENT UNE BONNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :

- la tension d'alimentation = mono 230 V ou tri 400 V,
- la puissance absorbée par le moteur de la pompe = kW ou CV,
- la section du câble électrique d'alimentation de la pompe par rapport à sa longueur

CHOIX CÂBLE ÉLECTRIQUE POUR POMPES IMMERGÉES :

TENSION (50 HZ)	Puissance moteur kW	SECTION CABLE en mm²					
		4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
		LONGUEUR MAXI CABLE en mètres					
1 - 230 V	0,37	150	260	400	600	-	-
	0,55	100	170	270	400	650	-
	0,75	80	140	220	320	500	800
	1,1	50	80	130	200	300	500
	1,5	45	70	120	180	300	450
	2,2	30	50	80	120	200	300

TENSION (50 HZ)	Puissance moteur kW	SECTION CABLE en mm²				
		4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10
		LONGUEUR MAXI CABLE en mètres				
3 - 400 V	0,37	500	800	-	-	-
	0,55	400	700	-	-	-
	0,75	400	700	-	-	-
	1,1	240	400	600	-	-
	1,5	200	350	500	800	-
	2,2	150	250	400	600	-
	3	100	175	250	450	700

TENSION (50 HZ)	Puissance moteur kW	SECTION CABLE en mm²							
		4 x 2,5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50
		LONGUEUR MAXI CABLE en mètres							
3 - 400 V	4	140	220	350	600	-	-	-	-
	5,5	120	170	270	440	740	-	-	-
	7,5	80	125	200	300	550	800	-	-
	9,2	70	100	170	250	450	700	850	-
	11	-	80	130	210	350	590	750	-
	15	-	-	100	160	270	400	600	700
	18,5	-	-	-	120	220	350	500	600
	22	-	-	-	120	200	300	400	500
	26	-	-	-	-	170	250	350	450
	30	-	-	-	-	150	220	300	400

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus tiennent compte de conditions normales de service et ne sont que des indications. L'installateur est seul responsable de la sélection correcte du câble.

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE CV/KW :

PUISSANCE CV	0,33	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
PUISSANCE KW	0,24	0,37	0,55	0,74	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22	30

CALCULÉ POUR 100 MÈTRES DE TUYAUTERIE

Pour les tuyaux en matière plastique, multiplier ces valeurs par le coefficient 0,8. Pour les coudes et vannes, compter 2 mètres de longueur fictive supplémentaire pour chaque pièce. Pour les clapets et crépines, compter 10 mètres de longueur fictive.
Pour calculer la perte de charge totale d'une installation et le diamètre du tuyau, deux informations sont indispensables :

- Le débit
- La longueur totale de la canalisation

Il suffit ensuite d'utiliser le tableau suivant ou les pertes de charges sont données en cm/m. Si les pertes de charge dépassent 5 à 10 m ou si elles se trouvent dans la partie orangée du tableau, il faut choisir un tuyau d'un diamètre plus important.

DÉBIT EN M³/H	Diamètres tuyauteries									
	25	32	40	50	63	75	90	110		
	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"	5"	6"
	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76	80/90	100	125	150
1	8,0	2,1	0,5	0,2						
1,5	17,0	5,0	1,0	0,5	0,1					
2	33,0	9,0	2,0	0,9	0,3					
2,5		13,5	3,0	1,3	0,5					
3		21,0	4,5	2,2	0,6					
3,5		28,6	6,1	3,0	0,8	0,1				
4		32,0	7,6	3,5	1,0	0,2	0,1			
5			13,0	6,0	1,8	0,4	0,2			
6			17,0	8,0	2,5	0,5	0,3			
7			25,0	12,0	3,5	0,7	0,3			
8			33,0	14,0	4,5	1,0	0,5	0,1		
9				19,0	5,7	1,2	0,6	0,2		
10				23,0	7,0	1,5	0,7	0,2		
12				33,0	10,0	2,2	1,0	0,3	0,1	
15					15,0	3,4	1,6	0,5	0,2	
20					26,0	6,0	2,8	0,8	0,3	0,1
25					40,0	9,4	4,4	1,3	0,4	0,2
30						13,5	6,3	1,9	0,6	0,2
40						24,0	11,2	3,3	1,1	0,4
50						37,5	17,5	5,2	1,7	0,7
60							25,0	7,6	2,4	1,0
70							34,0	10,2	3,3	1,3
80								13,4	4,3	1,7
100								21,0	6,8	2,6

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE DES DIAMÈTRES NOMINAUX / TARAUDAGES :

DN MM	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
TARAUDAGE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
MM	8/13	12/17	15/21	20/27	26/34	33/42	40/49	50/60	66/76	80/90	100
PVC/PE			20	25	32	40	50	63	75	90	110




TABLEAU DE RACCORDEMENT DES BRIDES :

	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2	2"1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
GN6	Ø D				120	130	140	160	190	210	240	265	320	375	440	490	540	595	645	755
	Ø C				90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395	445	495	550	600	705
	N				4	4	4	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
	Ø d				14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26
GN10	Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780
	Ø C	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725
	N	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20	20
	Ø d	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	26	26	26	30
GN16	Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	260	405	460	520	580	640	715	840
	Ø C	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
	N	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20	20
	Ø d	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22	26	26	26	30	30	33	36
GN20 / ASA 150	Ø D	89	99	108	117	127	152	178	190	229	254	279	343	406	483	533	597	635	698	813
	Ø C	60,3	69,8	79,4	89	98,5	120,5	139,5	152,5	190,5	216	241	298,5	362	432	476	540	578	635	749,5
	N	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
	Ø d	14	14	14	16	16	20	20	20	20	22	22	22	26	26	30	30	33	33	36
GN25	Ø D	95	105	115	140	150	165	185	20	235	270	300	360	425	485	555	620	670	730	845
	Ø C	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770
	N	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	16	20	20	20
	Ø d	14	14	14	18	18	18	18	18	22	26	26	26	30	30	33	36	36	36	39
GN40	Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660	685	755	890
	Ø C	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585	610	670	795
	N	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	16	20	20	20
	Ø d	14	14	14	18	18	18	18	18	26	26	30	33	33	36	39	39	39	42	48
GN50 / ASA 300	Ø D	95	117	124	133	156	165	190	210	254	279	318	381	444	521	584	648	711	775	914
	Ø C	66,7	82,6	88,9	98,4	114,3	127	149,2	168,3	200	235	269,9	330,2	387,4	458	514,2	571,5	628,6	685,8	812,8
	N	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	24
	Ø d	14	16	16	16	20	16	20	20	20	20	20	24	27	30	30	33	33	33	39
BS 10d	Ø D				121	134	153	165	184	216	254	279	337	406	457	527	578	641	705	826
	Ø C				87,3	98,4	114,3	127	146	177,8	209,6	235	292,1	355,6	406,4	469,9	520,7	584,2	641,4	755,6
	N				4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16
	Ø d				15	15	18	18	18	18	18	18	18	22	22	25	25	25	25	29
BS 10e	Ø D				121	134	153	165	184	216	254	279	337	406	547	527	578	641	705	826
	Ø C				87,3	98,4	114,3	127	146	177,8	209,6	235	292,1	355	406,4	469,9	520,7	584,2	641,4	755,6
	N				4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16
	Ø d				15	15	18	18	18	18	18	22	22	22	25	252	25	25	25	32
JIS 10	Ø D																			
	Ø C				100	105	120	140	150	175	210	240	290	355	400	445	510	565	620	730
	N				4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	16	16	16	20	20	24
	Ø d				19	19	19	19	19	19	23	23	23	25	25	25	27	27	27	33
JIS 16	Ø D																			
	Ø C				100	105	120	140	160	185	225	260	305	380	430	480	540	605	660	770
	N				4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	16	20	20	24
	Ø d				19	19	19	19	23	23	25	25	25	27	27	33	33	33	33	39


CET ABAQUE A ÉTÉ ÉTABLI EN CONSIDÉRANT :


- les tubes de la série 16 bars du Ø 12 au 90 inclus.
- les tubes de la série 10 bars du Ø 110 au 400 inclus.

MODE D'EMPLOI DE L'ABAQUE :


Détermination de la perte de charge pour un diamètre D et un débit Q donnés.
On trace une verticale qui passe par Q jusqu'au point d'intersection avec la droite D.
De ce point on trace une horizontale qui coupe l'échelle des pertes de charge à la valeur recherchée.
Exemple : pour un débit Q= 30 l/s, une conduite D=250 mm

- la perte de charge J~2,3 mm/m.
- la vitesse d'écoulement V voisine de 0,75 m/s.

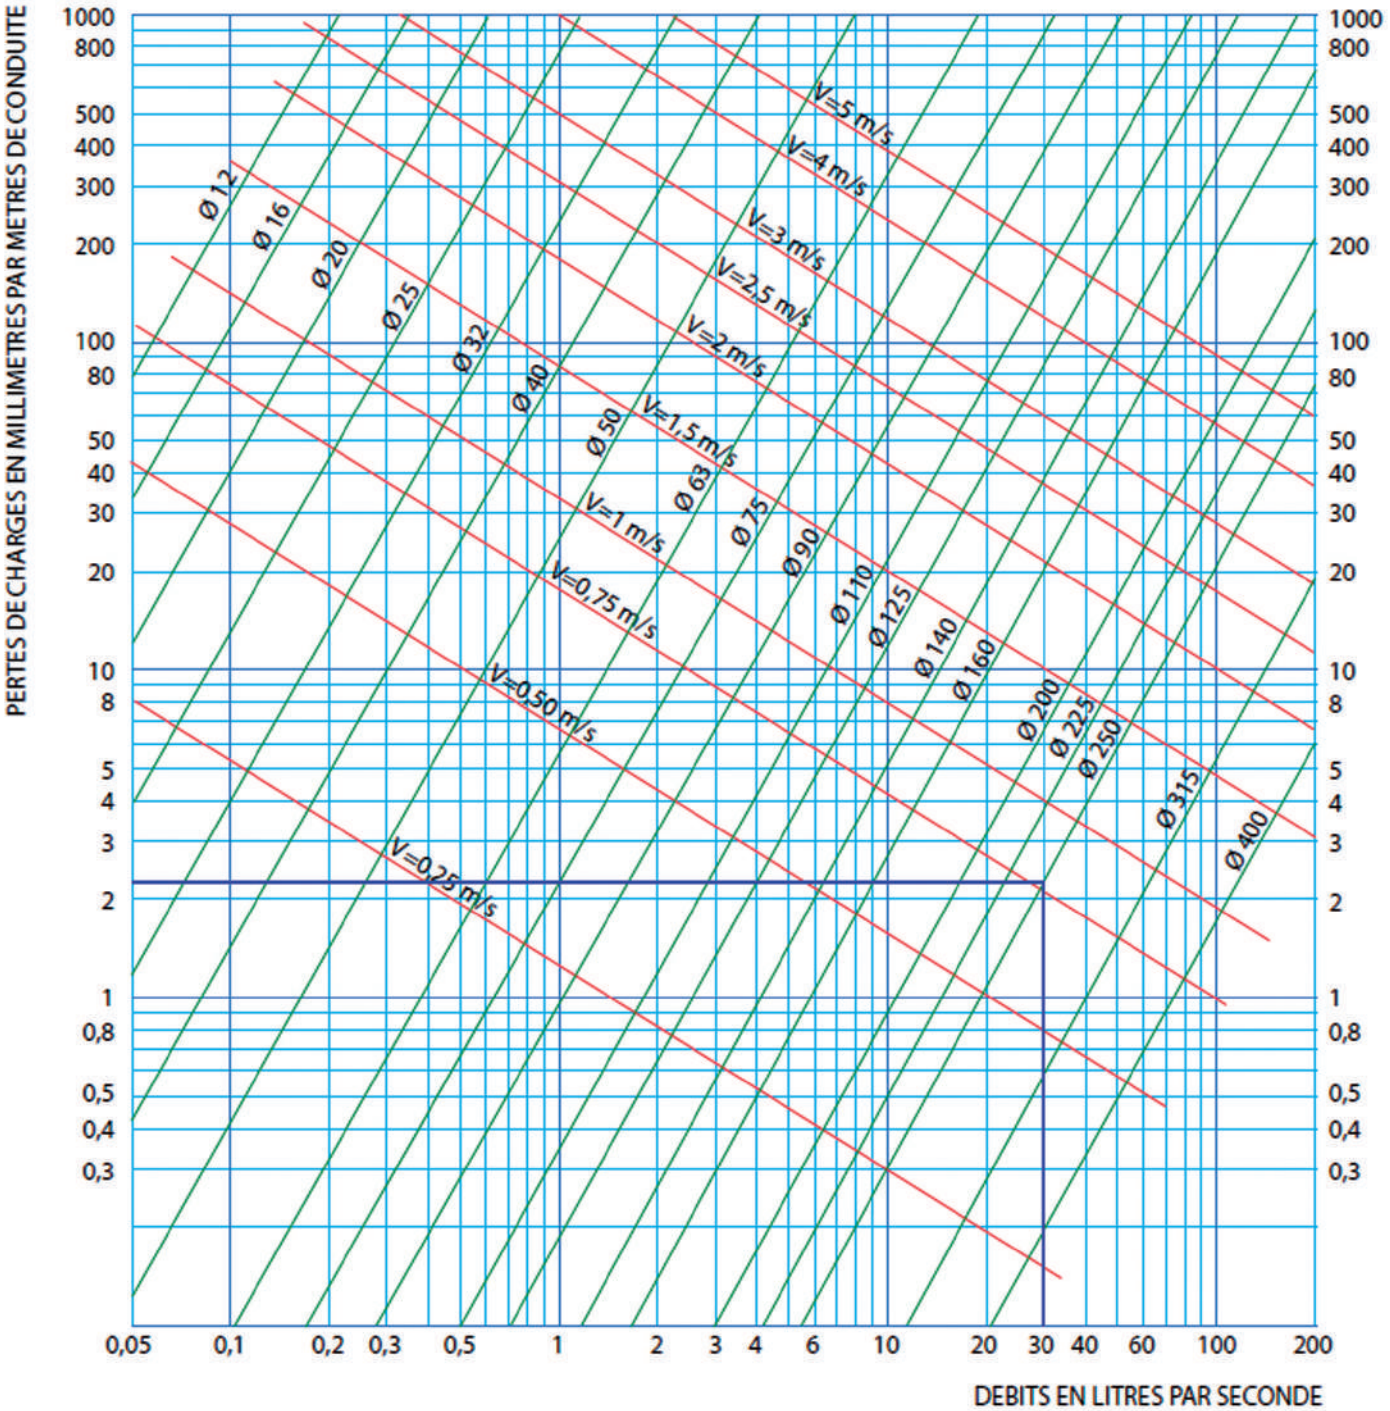

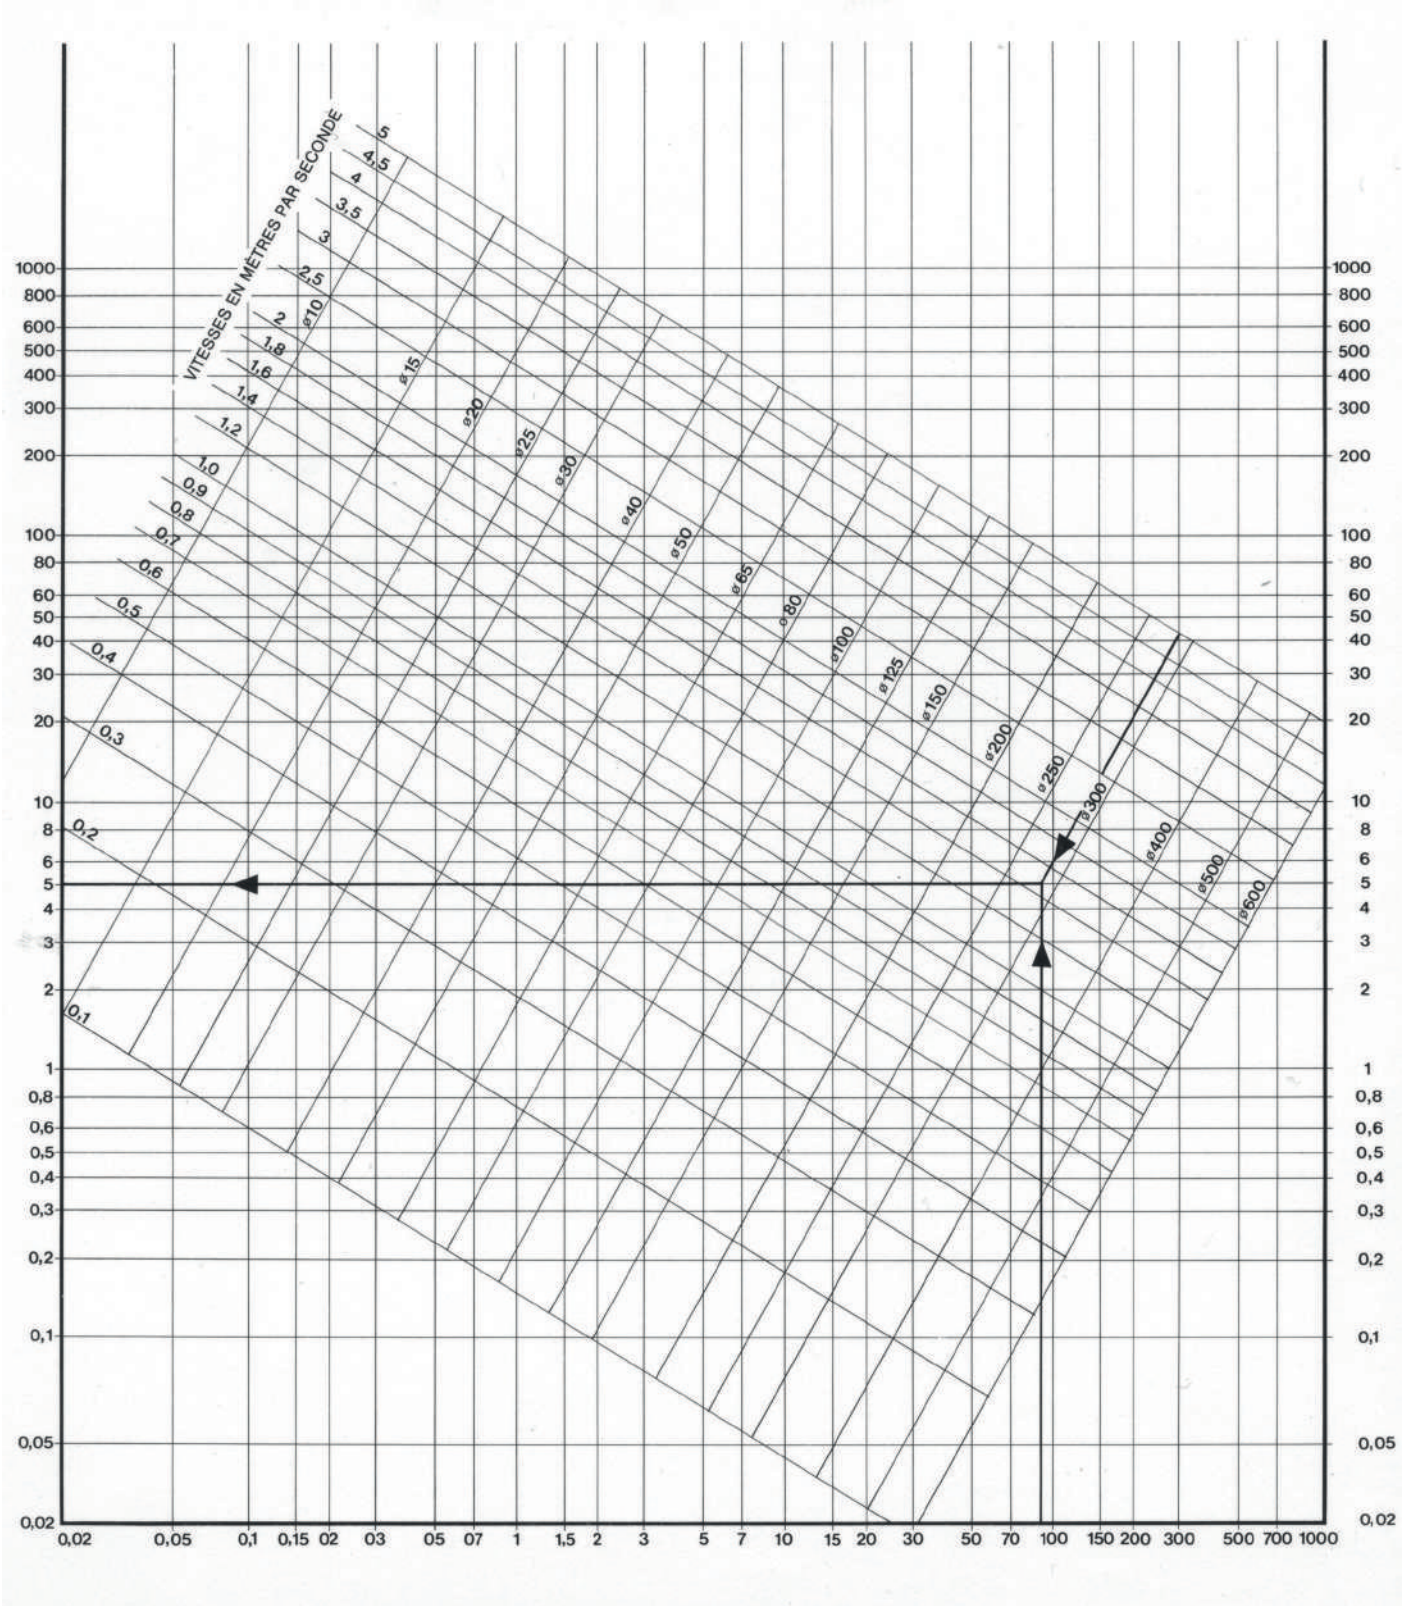
VITESSES EN MÈTRES PAR SECONDE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
ø10
ø15
ø20
ø25
ø30
ø40
ø50
ø65
ø80
ø100
ø125
ø150
ø200
ø250
ø300
ø400
ø500
ø600
1000
800
600
500
400
300
200
100
80
60
50
40
30
20
10
8
6
5
4
3
2
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,05
0,02
0,02 0,05 0,1 0,15 02 03 05 07 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 30 50 70 100 150 200 300 500 700 1000

ABAQUE POUR LE CALCUL DES PERTES DE CHARGE DANS LES CANALISATIONS ACIER À RACCORD ROTO OU SPHÉRIQUE

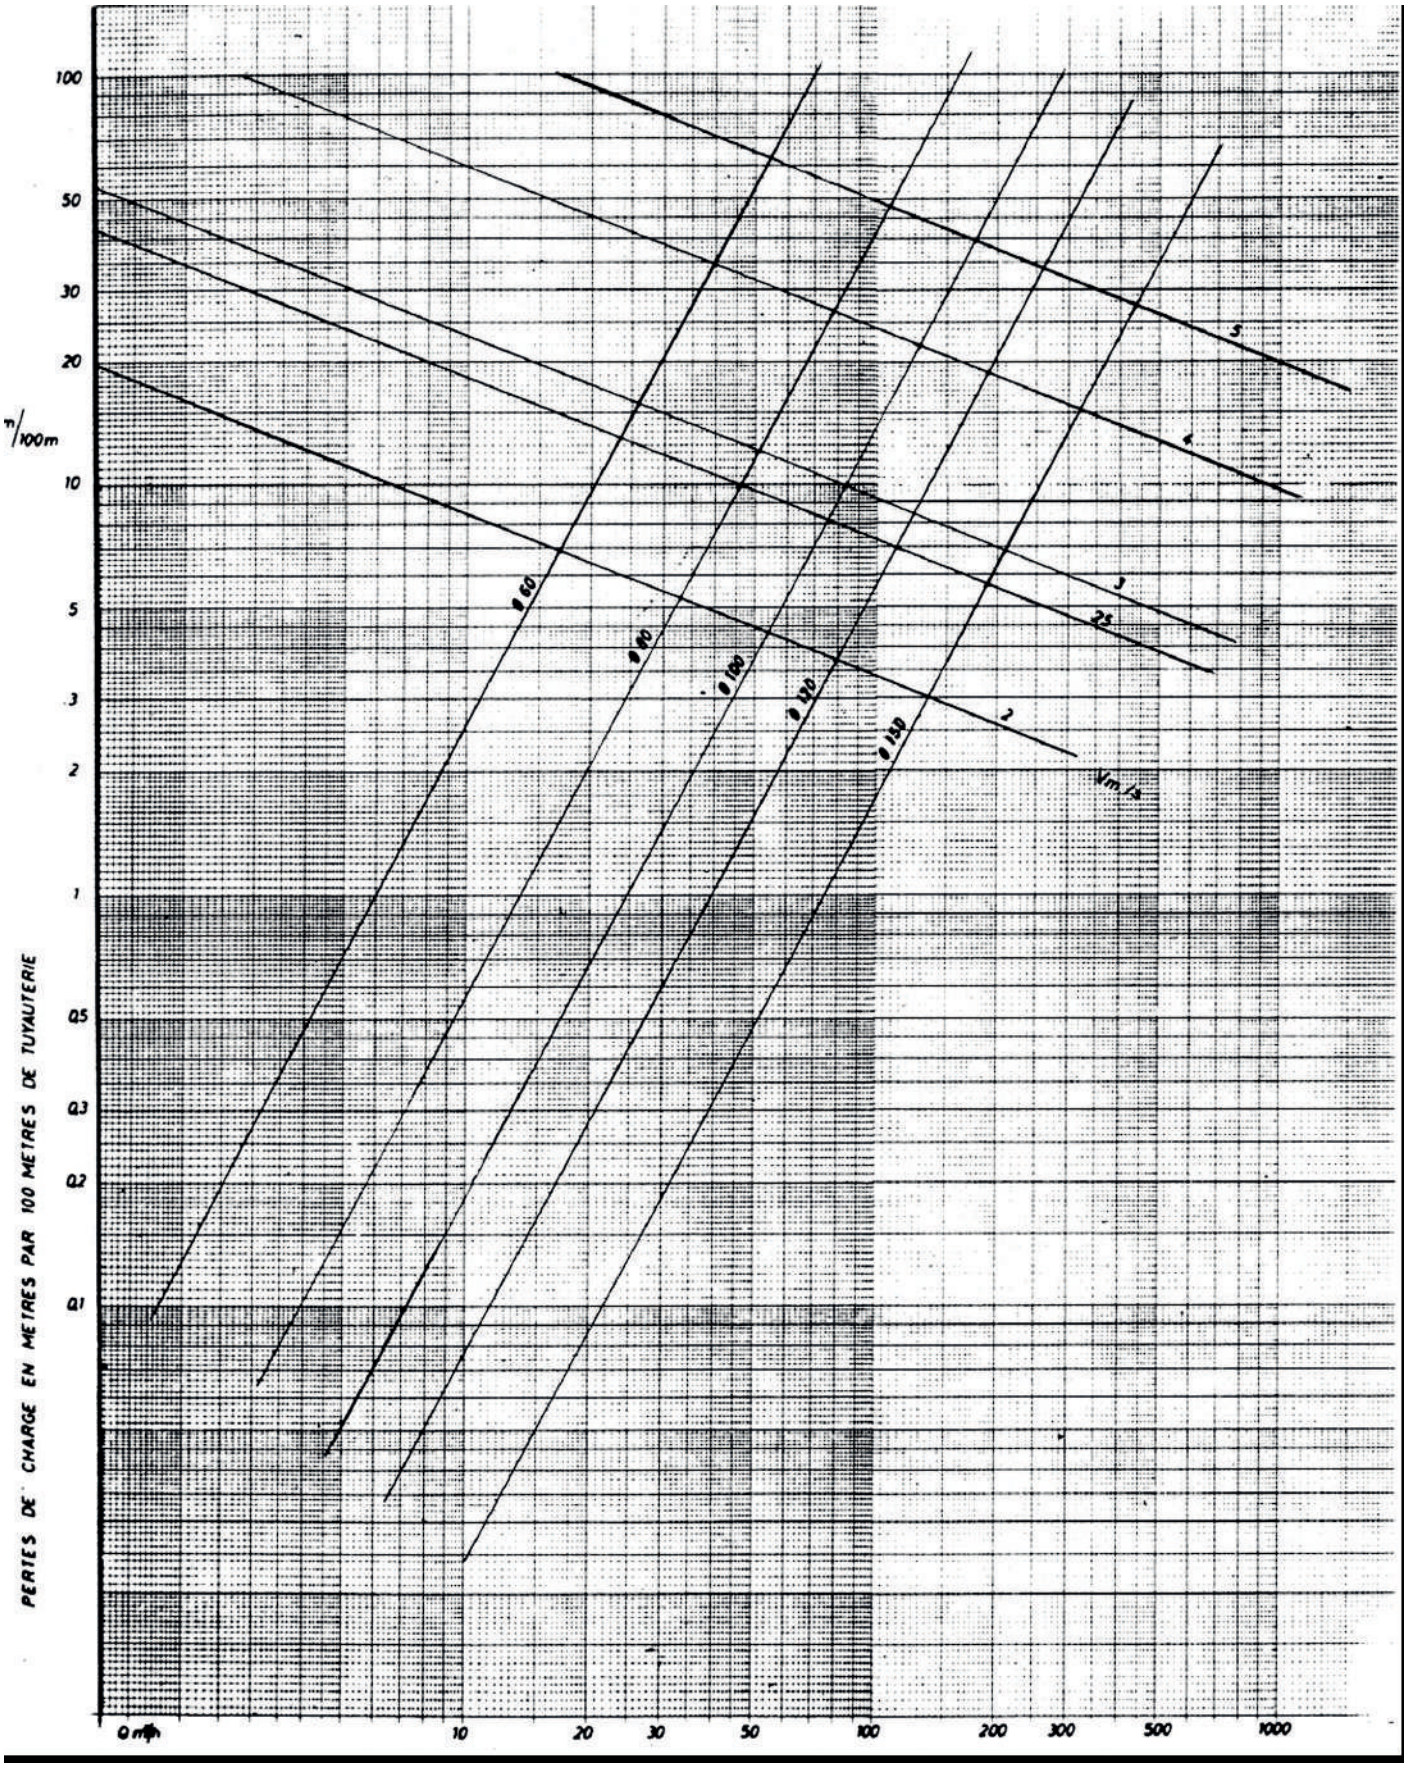

VALEUR MOYENNE POUR UN COURANT DE 50HZ

Puissance utile sur l'arbre		Puissance appareil absorbée	Tension du réseau au bornes moteur			
Puissance normalisée			Courant triphasé en ampères		Courant diphasé en ampères	
CV	kW	KVA	220 V	380 V	500 V	230 V
1	0,75	1,4	3,5	2	1,5	3
2	1,5	2,5	6,5	3,8	2,8	5,6
3	2,2	3,5	9	5,2	3,9	7,6
4	3,0	4,6	11,8	6,8	5,2	10
5	3,7	5,6	14,4	8,3	6,4	12,1
7,5	5,5	8,1	21,8	12	9	17,6
10	7,5	10,9	28	16	12,2	23,5
12,5	9	12,5	33	19	14,4	27,2
13,5	10	14,5	36,5	22	16	31,5
15	11	15,5	40	23	17,4	33,6
17,5	13	17,8	46,5	26,5	20,2	38,6
20	15	20,5	53	31	23	44,4
23	17	23,2	59,5	34	25,9	50
25	18,5	25,1	64	37	28	54,5
27	20	27,4	69	40	30	59,5
30	22	29,7	76	44	33	64,5
35	25	33	85	49	37	71,5
40	30	38,4	100	58	44	83
45	33	43	118	63	48	93
50	37	48,3	123	71	54	104
55	40	53,5	132	76	57	111,5
60	45	57,5	148	87	64	124,5
70	50	64	170	94	70	139
75	55	71,5	184	103	77	155
85	63	78	204	118	90	169
100	75	91,5	235	138	105	198
110	80	99	260	150	115	215
125	90	112	293	170	130	243
135	100	122	315	185	140	265
150	110	135	353	205	156	294
175	132	155	408	235	180	347
200	150	178	470	270	206	387
220	160	198	515	300	227	430
250	185	225	590	340	260	487

DESTINATAIRE

Votre interlocuteur :
M/Mme/Agence :

EXPÉDITEUR

Enseigne :
Ville :
Personne à contacter :
Tél :

Important :

Merci de joindre impérativement une copie de la facture d'achat pour chaque article.

Code Article	Désignation	Date d'achat	Problème rencontré	Demande

Code Article	Désignation	Date d'achat	Problème rencontré	Demande

Code Article	Désignation	Date d'achat	Problème rencontré	Demande

Code Article	Désignation	Date d'achat	Problème rencontré	Demande

Retour à votre charge.
Important. Merci de retourner votre colis à l'agence qui gère vos commandes.

RAPPEL :

Les colis en port dû seront systématiquement refusés.
Pensez à vidanger et nettoyer les pompes, vannes et arroseurs afin ne pas détériorer l'emballage.
Emballez soigneusement le produit pour éviter toute détérioration lors du transport.
Dans le cadre strict de la garantie, il ne peut y avoir de reprise systématique de notre part.
Pour régulariser ces retours seul les fabricants prennent la décision après expertise.

1

MADEX S.A.S
Parc Eco+, Bâtiment A - 9, Rue Jean-François ROMIEU - 31 600 MURET - France
R.C.S Toulouse : 2016 B 04245 N° Siret : 429 510 837 00033 N° TVA : FR 43 429 510 837 APE : 4673 A

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

2.1. Généralités
Les présentes conditions générales de vente "CGV/MADEX" sont applicables et se substituent le cas échéant aux conditions générales d'achat de l'Acheteur.
Sauf stipulation contraire spécifiée par MADEX SAS et par écrit, les commandes qui lui sont passées sont soumises sans exception aux conditions générales de vente ci-après qui prévalent sur toutes autres conditions ou document.
En conséquence, les présentes conditions générales constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Pour la passation des commandes, une pro-forma ou un bon de commande MADEX SAS est communiqué à l'Acheteur avec l'intégralité des présentes conditions générales en document attaché. Ainsi, l'envoi du bon de commande signé par l'Acheteur implique l'adhésion pleine et entière de ce dernier aux présentes conditions générales "CGV/MADEX" et qu'il en a pris connaissance. La commande est ferme et définitive une fois acceptée par nos soins, par écrit ou par courriel.
Conformément à la réglementation en vigueur, MADEX SAS se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditions générales de vente, en fonction des négociations menées le cas échéant avec l'Acheteur, par l'établissement de conditions de vente particulières. Toute dérogation ne pourra être considérée comme acceptée que si elle a fait l'objet d'un accord écrit de MADEX SAS.
Le contrat de vente n'est définitif qu'après acceptation expresse et sans réserve de la commande par MADEX SAS.

2.2. Objet et étendue de l'offre
Les conditions de l'offre concernent exclusivement les équipements spécifiés. Elles n'engagent pas MADEX SAS pour les fournitures additionnelles. L'Acheteur ne pourra en aucun cas se prévaloir de normes, spécifications, prescriptions, réglementations et usages que MADEX SAS ne l'ait pas accepté expressément.

2.3. Délais d'option ou de Devis/ Pro-Forma
L'offre de MADEX SAS reste valable un mois à compter de sa date d'établissement, sauf indication contraire aux conditions particulières.

2.4. Clause d'imprévision :
En cas de survenance d'un événement extérieur à la volonté des parties compromettant l'équilibre du contrat /commande au point de rendre préjudiciable à l'une des parties l'exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat. Sont notamment visés les événements suivants : variation du cours des matières premières, modification des droits de douanes, modification du cours des changes, évolution des législations ou une situation politique exceptionnelle du pays de destination.

2.5. Emballage, poids et Quantité
Sauf stipulation contraire, l'emballage est réalisé par MADEX SAS ou ses fournisseurs, conformément à son expérience et aux normes routières, maritimes ou aériennes. Seul l'emballage réalisé par MADEX SAS, dans ces conditions, peut engager sa responsabilité. L'emballage n'est pas repris.
Les poids et les quantités indiqués sur ses tarifs ou catalogues sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être invoqués pour refuser ou contester la livraison des produits. Les poids et les quantités livrés peuvent varier par rapport aux poids et quantités commandés en fonction des tolérances admises dans la profession.

2.6. Livraison
2.6.1. Conditions de livraison - INCOTERMS
Les conditions de livraison indiquées dans les offres MADEX SAS (Ex. Works, FOB, C&P, CAP, CIF, etc.) s'entendent par référence aux INCOTERMS de la Chambre de Commerce International, éditions 2010 ou les dernières mises à jour internationales. À partir de la livraison de la marchandise au lieu convenu, MADEX SAS décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou avarie de l'équipement. Sauf convention contraire, MADEX SAS se réserve la possibilité d'envoyer ses produits et équipements en expéditions fractionnées.

2.6.2. Délais de livraison
Les délais d'exécution des commandes sont donnés à titre de simple indication et sans garantie

Sauf stipulation contraire, le délai s'entend pour mise à disposition en usine ou transitaire. La commande est considérée comme définitive et le délai de livraison court après réalisation des conditions suivantes :
- Tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande ont été fournis.
-La visite des organismes certificateurs ou de contrôle qui vérifient la conformité des marchandises avant expédition et ceci selon les normes en vigueur dans les pays de destination des marchandises.
- L'acompte prévu à la commande, s'il y a lieu, a été versé ou, en cas de paiement par crédit documentaire celui-ci a été ouvert et accepté par MADEX SAS. Une copie des documents d'ouverture de la L/C peut être demandée simultanément avec l'acompte afin de correspondre aux termes et modalités de règlement passés entre MADEX SAS et l'Acheteur.
Dans le cas où l'expédition serait retardée par l'Acheteur ou du fait de celui-ci pour une cause quelconque, le matériel entreposé et manutentionné par MADEX SAS, sont aux risques et aux frais de l'Acheteur. D'autre part, la responsabilité de MADEX SAS ne saurait être engagée en cas de retards de livraison due à la force majeure ou à un événement fortuit échappant à son contrôle comme : guerres, épidémies, réquisitions, grèves, incendies, inondations, cataclysmes, interruptions ou retards dans les transports ou approvisionnements en matières premières ou énergies, etc...

2.7. Pénalités
Des pénalités pour retard de livraison pourront être réclamées par l'Acheteur que dans les conditions suivantes :
- exemption pour les quatre premières semaines de retard,
- 0,20 % de la valeur du matériel en retard par semaine de retard plafonné à un maximum de 3 % de la valeur du matériel en retard.
Les pénalités seront payées dans les 120 jours de l'acceptation de la lettre de réclamation de l'Acheteur et sur justificatifs prouvant le retard de livraison et les frais éventuels engagés par l'Acheteur consécutifs à ce retard.
Ces pénalités sont libératoires.

2.8. Assurances
MADEX SAS n'assure le matériel contre les risques du transport qu'à la demande expresse de l'Acheteur, sauf dans les cas où l'assurance est prévue au contrat où découle des conditions de celui-ci. Lorsque l'assurance est contractée par MADEX SAS, les réclamations ne peuvent être prises en considération que pour autant que les formalités à la charge du destinataire aient été remplies par lui.

2.9. Paiement
Il doit être effectué en France, net et conformément aux conditions de paiement stipulées.
À l'exception de paiement effectué avant livraison, aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
Toute entrée en relation fera l'objet soit d'un paiement anticipé, soit au minimum du paiement d'un acompte de 30 % avant livraison ou début d'exécution de la réalisation de la prestation.
Toutes les opérations de MADEX SAS avec l'étranger, les paiements se feront soit par virement Swift au compte bancaire désigné, soit par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque de notre choix.
Les commandes dont le règlement est prévu par crédit documentaire ou garanti par une lettre de crédit standby ou toute autre sûreté, telles que caution ou garantie, ne seront honorées qu'à réception de la notification de l'ouverture d'un crédit documentaire opérationnel sans condition particulière ou de l'émission de la lettre de crédit stand-by, caution ou garantie exigée.
Pour toute transaction bancaire et ouverture des lettres de crédit, L/C standby ou Lettre de change, tous les frais dans et en dehors du pays de destination sont à la charge de l'Acheteur.
Les défauts ou retards de paiement, de tout ou partie d'une facture, entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de toutes les factures, même non échues et emporte l'application de pénalités de retard égales selon le Code du Commerce – Article L441-6 modifié par Ordonnance n°2017-484 du 06/04/17 – art.17 au taux directeur (Taux de refinancement ou REFI) semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE), en vigueur au 1er Janvier ou au 1er Juillet, majoré de 10 points pour toutes les pénalités de retard à compter du 1er Juillet 2017, et ceci outre un montant forfaitaire de 40 Euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement par facture. Des factures d'intérêts ou d'agios seront adressées à l'acheteur qui devra les régler dans un délai de 90 jours à la date de l'émission de ces factures par MADEX SAS.

2.10. Clause de Déchéance du terme
Les délais de règlement accordés doivent être scrupuleusement respectés, à défaut le client s'expose à :
- d'une part, une déchéance du terme pour l'ensemble de ses dettes à notre égard, dès l'instant qu'une seule échéance n'aura pas été honorée.
- d'autre part, une remise en cause de ses conditions de règlement et à l'extrême, au refus, sans avis, de toute livraison ultérieure y compris les ordres en cours, sans que cela puisse donner lieu au versement de dommages et intérêts.

2.11. Réserve de propriété
En application de la loi 80.335 du 12 mai 1980, MADEX SAS se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'à leur paiement intégral. Pendant la durée de la réserve de propriété, l'Acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction des produits vendus dès leur livraison. L'Acheteur demeure responsable, à dater de la livraison, de l'entretien de ces produits et des dommages que ceux-ci pourraient subir.
En cas d'impayés avérés, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'Acheteur, la propriété des produits livrés et restés impayés pourra être revendiquée par la société MADEX SAS.
Si la législation nationale de l'Acheteur admet la clause de propriété réservée. Il est entendu que la propriété du matériel, objet du contrat, ne lui sera transférée qu'après paiement complet du prix convenu.

2.12. Garantie
2.12.1 Utilisation des produits
L'Acheteur ou toute autre personne physique ou morale consultant et/ou nous commandant des produits à MADEX SAS, est notamment responsable du choix du produit, de la transmission à ses services de sa définition précise, de la recherche, de la prise en compte et du respect de l'ensemble des caractéristiques techniques du produit dans le cadre de l'utilisation qui en est faite par l'Acheteur en fonction de ses besoins, de l'adéquation du produit avec les conditions d'utilisation et l'environnement de montage et de l'usage et des interprétations qu'il fait des documents qu'il consulte, des résultats qu'il obtient, des conseils et actes qu'il en déduit. En conséquence la responsabilité de MADEX SAS ne pourra en aucun cas être mise en cause au titre de l'un de ces motifs, entre autres, que ce soit dans le cadre de l'utilisation de ses documents d'information ou d'une consultation, d'une offre ou d'une commande de sa part.

2.12.2 Clause limitative de responsabilité
Dans tous les cas où, après examen contradictoire entre MADEX SAS et l'Acheteur, il serait reconnu que les produits livrés ne sont pas conformes à la commande ou comportent un vice de matière ou de fabrication les rendant impropres à l'emploi, notre garantie se limite à la simple fourniture de produits de remplacement ceci dans la limite des approvisionnements de MADEX SAS et sans aucune indemnité ou dédommagement d'aucune sorte pour frais de main d'oeuvre, retard, perte de récolte, préjudice causé ou tout autre motif qui pourrait être invoqué. Tout remplacement est exclu en cas d'usure normale des produits, de détérioration ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse ou inappropriée des produits. Il appartient à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la traçabilité des produits mis en cause et quant à la réalité des vices ou non conformités constatées. Aucun retour de produit n'est accepté sans l'accord préalable et écrit de MADEX SAS, notamment en ce qui concerne le mode de livraison. Les produits faisant l'objet d'un remplacement devront nous être retournés franco ses magasins et les produits éventuels de remplacement seront mis à la disposition de l'Acheteur au départ de ses magasins ou transitaire désigné par MADEX SAS.
Sous peine de déchéance du droit à la garantie tel que précédemment défini, les réclamations relatives aux produits de MADEX SAS devront être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social. Aucune réclamation ne sera admise après l'emploi des produits livrés ou passé le délai de 8 jours calendaires après leur réception, pour les non-conformités ou vices apparents. Dans les autres cas de défectuosité du produit livré le délai de réclamation est de 15 jours calendaire à compter de la découverte de la défectuosité ou non-conformité.

Toute transformation ou modification de quelque nature qu'elle soit (mauvaise installation, traitement, revêtement, usinage, ...sans que cette liste présente un caractère exhaustif) du produit livré, effectuée par l'Acheteur, ses personnels, par ses propres clients, par ses sous-traitants, ou par toute autre personne, dégage MADEX SAS de toute responsabilité concernant ce produit et l'utilisation qui en est faite. S'il est démontré, après examen contradictoire, par l'Acheteur, par ses propres clients, par ses sous-traitants, ou par toute autre personne, que les vices ou non-conformités rendant le produit livré impropre à l'emploi ne sont pas consécutifs aux opérations de mauvaise installation, de transformation ou de modification qu'il a subie, la garantie de remplacement jouera dans les termes et conditions rappelés dans cet alinéa 2.12.2.

Pour tout recours de garantie, les conditions sont les suivantes :
1 - aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable de Service commercial MADEX SAS qui attribue un n° d'autorisation ainsi qu'un bon de retour. Ce formulaire une fois rempli devra impérativement accompagner la marchandise retournée.
2 - aucun retour ne sera accepté si le produit n'est pas soigneusement emballé dans son emballage originel ou à défaut, soigneusement emballé pour son expédition routière, aérienne ou maritime.
3 - Les frais de transport liés au retour des marchandises sont à la charge de l'Acheteur.
4 - après vérification et identification de ses produits et dans la limite de la période de garantie, un avoir correspondant est établi au dernier prix d'achat constaté par MADEX SAS sans que l'Acheteur puisse réclamer d'indemnité pour quelque cause que ce soit.
5 - en cas de retour de produits non utilisés, le produit devra se trouver dans son emballage d'origine intact (aucune étiquette ou autre inscription) et en bon état. Une décote sera appliquée sur le prix unitaire des articles, le montant de la décote sera fixé par le Service commercial de MADEX SAS.
6 - En cas de produit retourné de certains fournisseurs, le délai de réponse pour la prise en garantie ou non sera allongé jusqu'à 15 jours afin de permettre à MADEX SAS de faire le retour à l'Acheteur en ayant reçu la réponse du fabricant.

MADEX SAS garantit le matériel et produits pendant un an, à partir de la livraison ou dans le cas d'installation à compter de la mise en œuvre opérationnelle des produits utilisés, contre tout vice de fabrication ou de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution.
Notre garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
-vices provenant soit des matières, produits fournis par l'Acheteur ou d'une conception imposée par celui-ci.
-pour des prestations envers des tiers ou des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure.
-remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des appareils et machines, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien, ou d'utilisations anormales des produits ou équipements.
La garantie cesse de plein droit si l'Acheteur a effectué des modifications ou des changements opératifs sur les produits ou plans et réseaux conçus par MADEX SAS de sa propre initiative et sans notre accord express.

2.13. Confidentialité
Les études, plans et documents, devis, remis à l'Acheteur restent la propriété de MADEX SAS et sont confidentiels jusqu'au règlement total des commandes. Si l'Acheteur ne conclut pas de contrat avec MADEX SAS, il ne peut pas les utiliser, ni les communiquer sciemment ou non à des tiers, et il s'engage à prendre toute mesure utile à cette fin.
En cas de non-conclusion de la vente, les études et documents remis à l'appui de l'offre doivent être restitués à notre demande, dans le délai de 15 jours à compter de la date d'expiration de l'offre.

2.14. Annulation du contrat
Le non-accomplissement de l'une quelconque des obligations de l'Acheteur, dans un délai de 90 jours, donnera le droit à MADEX SAS de procéder à l'annulation ou la résiliation du contrat aux frais de l'Acheteur.

2.15. Loi applicable
Le droit applicable aux présentes conditions générales et à toutes nos opérations de vente est le droit français.
En cas de contestation quant à l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales de vente (et ceci quels que soient le lieu du marché, le lieu de la livraison et le lieu de paiement), il est convenu que le tribunal de Toulouse sera, dans tous les cas, seul compétent pour en connaître, à l'exclusion de tout autre, et même s'il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

2.16. Langue du contrat
L'offre est rédigée en langue française, qui fait foi.

2.17. Règlement du contrat
Tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat fera l'objet d'une concertation entre les deux parties en vue d'un arrangement à l'amiable.
À défaut d'arrangement à l'amiable, le litige sera définitivement tranché selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Toulouse, par un ou plusieurs arbitre(s) désigné(s) ledit règlement.

Date: Nom:

Signature: Tampon:

MADEX
irrigation

MADEX SAS
Parc Eco+, Bâtiment A
9, Rue Jean-François Romieu
31600 MURET FRANCE
☎ : +33 5 61 92 83 42 : +33 7 76 36 93 19
: www.madex-solutions.com
: contact@madex-solutions.com

MADEX
solutions